Architectural Collection 2024/2025

— Versatile, controlled, efficient and connective solutions integrated into the architecture, as well as environmentally friendly. These are the core features of the Indoor, Outdoor and Emergency lines, unique and modular designs adaptable to all projects.

LedsC4

Indoor

N New product
Produit nouveauté

E Essential product
Produit essentiel

Indoor Collections

Atom 040


Track
078


Low Voltage
114

N

Surface
291

N

Surface Double
291


Hide
300

N

Recessed
306

Iris 048

N


Track Spotlight
086


Track Pendant
268


Low Voltage
Spotlight
120


Low Voltage
Pendant
120


Low Voltage
Downlight
120


Pendant Recessed
268


Pendant Surface
268


Ceiling
274


Spotlight Recessed
274


Spotlight Surface
274

Bento 060


Low Voltage
126


Low Voltage Wall
Wash
126


Standard
232


Adjustable
239


IP Recessed
241


Wall Washer
243

N

Low Voltage
Adjustable
126


Surface
309


IP66 Surface
309

Kiva 072


Low Voltage
118

N

Surface
312

N

Recessed
312

Spotlights / Tracks
Projecteurs / Rails

076

Atom



Track
078

Iris



Track Spotlight
086



Track Pendant
086

Tak



088

Strom



092

Play



Track
096

Track



097

Low Voltage
Basse Tension

108

Atom



114

Kiva



118

Iris



Spotlight
120



Pendant
120



Downlight
120

Tango



124

Bento



126

Bento



Wall Washer
126

Adjustable



Adjustable
126

Infinite



132

On



130

Nara



128

Track



Standard
134



Hyperlink
138

Downlights

172

Nit



174

Veo



178

Vol



182

Play



184

Lite



220

Dome



229

Ges



230

Bento



232

Multidir Evo



247

Totem



250

Ecofit

255

Pendants
Suspensions

260

Pek



262

Luno Slim



264

Iris



268

Play



271

Spotlights / Ceilings
Projecteurs / Plafonniers

272

Iris



Ceiling
274



Spotlight
274

Leco



278

Luno Slim

279

Ges



282

Play



Deco
283



Spot Surface
283

Exit



284

Mutidir Evo

N



285

Atom



291

N



291



300

N



306

Bento



309



IP66
311

Kiva



313



314

Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires

316

Apex



318


Infinite Pro



338

Infinite Slim

N



366

E

Lineal



376

Taglio di Luce

N



378

N
New product
Produit nouveauté

E
Essential product
Produit essentiel

Signalling
Signalisation

398

Click



400

Bat



403

Secret



409

Step




410

LED Strips
Bandeaux à LED

411

Asai

N



412

On

E



420

Outdoor

N New product
Produit nouveauté

E Essential product
Produit essentiel

Outdoor Collections

Eko
436
N


Spotlight
550


Downlight
608


Bollard
744


Wall Fixture
794


Ceiling
856

Max
440


Spotlight
540


Downlight
598


Uplight
630


Bollard
738


Wall Fixture
788


Ceiling
852

Modis
450
N


Spotlight
553


Bollard
706


Lampost
706


Wall Fixture
782


Ceiling
862

Orbit
458
N


Bollard
718


Lampost
718


Rechargeable
884


Plug & Play
884

Rack
466


Wall Fixture
823


Rechargeable
892


Plug & Play
892


Bollard
892

Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires

476


Taglio System



Surface Fix
489



Surface Adjustable
490



Wall
490



Recessed
491

Vercle




496



496

Asai



504

Mex



Surface
508



Recessed
508

Convert



Surface
513



Recessed
513

Cube Linear



Surface
518



Recessed
518

Projectors
Projecteurs

528

Cube



530

Max



540

Eko



550

Modis



553

Hubble



Cob
560



GU10 Aluminium
565



GU10 Technopolymer
566

Thor



568

Micro



572

Zoom



576

Suv



582

Helio



AISI316 GU10
583



Aluminium GU10
583



Aluminium E27
583

Underwater
Submersibles

584

Aro



586



586

Aqua



Spotlight GU5.3
594



Spotlight LED
594



Recessed GU5.3
594



Recessed LED
594

Recessed downlights
Encastrés de plafond

596

Max



598

Dako

N
E



604

Eko

N



608

Gea



LED
610

Recessed wall lights
Encastrés de mur

611

Click

E



612

Micenas

N



615

Bat



618

Tiny



624

Arc



627

Recessed floor lights
Encastrés de sol

628

Max

N



630

Gea



Pro
646



Cob
653



Wall Washer
656



Compact
658



Signaling
660



Technopolymer
662

Kay



666

Ios



Symetrical
668



Asymetrical
668

Rim



674

Pixel



678

Xena



682

Surface uplights
Encastrés de surface

684

Path



686

Xena



690

Rexel



692

Soul



694

N
New product
Produit nouveauté

E
Essential product
Produit essentiel

Ele


Bollard
702


Lampost
702

Modis


Bollard
706


Lampost
706

Helion


Bollard
714


Lampost
714

Orbit


Bollard
718


Lampost
718

Lyon


Bollard
726


Lampost
726

Juncus


Bollard
730


Lampost
730

Invisible


734

Max


738

Eko


744

Rek


747

Newton


LED Pro
754


LED
754


E27
754

Dan


760

Row


764

Simenti


766

Diago


768

Cubik


LED
769


E27
769

Priap


772

Nott


773

Grid


774

Citizen


775

Proud


776

Zigzag


778

Wall Fixtures
Appliques

780

Modis

782

Max

788

Eko
N

794


Cosmos

798

Afrodita
N

Infinite
804


Tech
806


LED
808


Power LED
810


GU10
812

Nemesis
N

814

Wilson

816

Clous

818

Simenti

819

Diago

819

Decorative lighting wall lights
Appliques d'éclairage décoratif

Finestra
N

RGBW DMX
820

N

Standard
820

Rack

823


823

Moal

826

Transit area wall lights
Appliques de zones de passage

Arc

828

Sam

830

Kossel
E

Indirect
834


Direct
834

Direct lighting wall lights
Appliques d'éclairage direct

Skat

837

Curie
E

841

Darwin

844

Basic
E

Aluminium
845

Mega

869

N New product
Produit nouveauté

E Essential product
Produit essentiel

Ceilings
Plafonniers

850

Max

852

Eko
N

856

Cosmos

858

Modis

862

Afrodita
E


868

Mega

869

Kössel

872

Soul

694

Bento IP66

ID
873

Basic
E

845

Chillout

874

Sinia
N

876

Orbit
N

Rechargeable
884

N

Plug & Play
884

Rack

Rechargeable
892


Plug & Play
892


Bollard
892


Wall Fixture
892

Moal

904

Barcino
N

907

Cisne
E

Pendant
910

E

Surface
910

Easy Safe Garden

914

Zoom
N

920

Gea Technopolymer
N

920

Cisne
N

921

Orbit
N

921

Emergency Lighting

Redo



930



Surface
932

Deco



933



Track
939

Flag



938

Star



938

Line



940

Leco



941

Play



942

Infinite Pro



953

Vol



962

Bento




959

Veo



964

Afodita



961

Ecofit



966

N New product
Produit nouveauté

E Essential product
Produit essentiel

Smart Lighting

D4i




970

DALI2



972

Bluetooth Casambi



974

DMX



977

Standalone



979

Light for better living

Quality light enhances the spaces it illuminates
La lumière de qualité améliore les espaces qu'elle éclaire

Quality light enhances the spaces it illuminates, stirs emotions and changes the perception of a space, shaping it with its silent presence. Good light accompanies and looks after you, enhances well-being and improves people's quality of life.

Our lighting culture is our passion for exploring its possibilities, understanding it, creating it and experiencing it, and this ambition is reflected in our solutions that strike the optimal balance between quality, design, technology, service and care for the environment.

We have more than 50 years of experience manufacturing and designing lighting products and offering a comprehensive service for all phases of very diverse lighting projects, both indoor and outdoor, to make quality light as easy as possible.

La lumière de qualité améliore les espaces qu'elle éclaire, provoque des émotions et change la perception d'un espace, le façonnant avec sa présence silencieuse. La bonne lumière accompagne et protège, contribue au bien-être et améliore la qualité de vie des personnes.

Notre culture de la lumière se traduit par la passion pour explorer ses possibilités, la comprendre, l'expérimenter et créer de solutions offrant le meilleur équilibre entre qualité, design, technologie, service et respect de l'environnement.

Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication et la conception de produits et l'offre d'un service d'accompagnement dans toutes les phases d'éclairage d'un large éventail de projets, à l'intérieur et à l'extérieur, pour rendre l'éclairage de qualité aussi facile que possible.





Design, quality and technology
Design, qualité et technologie

Our solutions are developed by technical and decorative lighting experts, who work to achieve the highest quality standards.

LedsC4 technicians and engineers collaborate with lighting designers, landscapers and interior designers from the conceptualisation of the product to the mechanical engineering for its installation, through to the volumetric and technological design, the selection of materials and the modelling; all of this following eco-design criteria with a view to ensuring maximum energy efficiency and the recyclability of the products and their components.

Nos solutions sont créées par des experts en éclairage technique et décoratif qui travaillent en suivant des critères de qualité stricts.

Les techniciens et ingénieurs de LedsC4 collaborent avec des designers et des concepteurs d'éclairage, internes et externes, pour développer depuis la conceptualisation du produit jusqu'à l'ingénierie mécanique de son installation, en passant par le design volumétrique et technologique, la sélection des matériaux et le modelage, le tout en suivant des critères d'éco-conception qui recherchent l'efficacité énergétique maximale et la recyclabilité du produit et de ses composants.

The designers we work evolve our portfolio with their personal approach to lighting, sharing our passion and how we understand it.
Les designers complètent notre portefeuille avec leur vision personnelle de la lumière, en partageant notre passion et la manière de la comprendre.

Technology for advanced and efficient lighting
Une technologie pour un éclairage de pointe et efficace

Our history and experience in lighting allows us to offer advanced, efficient lighting solutions developed by our innovation departments, with digital services and control and connectivity technology.

Notre parcours et notre expérience en éclairage nous permettent de proposer des solutions d'éclairage de pointe et efficaces, conçues par nos départements d'innovation, avec des services numériques et une technologie de contrôle et de connectivité.

Control and connectivity
Contrôle et connectivité

75% of our catalogue is connective
75 % de notre catalogue est connectif

Continuous innovation
Innovation continue

Providing you with controlled and efficient solutions
Nous proposons de solutions contrôlées et efficaces





We consider all processes
Nous veillons sur l'ensemble des processus

We painstakingly consider all processes, from development to design, manufacturing and quality testing, to delivery and installation, offering at all times a fast, effective and easy service.

We have a production centre in Torà and a Design and Innovation Centre in Madrid, which specialises in devising retail and integrative solutions that meet quality demands and adapt to the circadian rhythm to ensure people's well-being in different settings.

Nous veillons minutieusement sur l'ensemble des processus, du développement à la livraison et à l'installation, en passant par la conception, la fabrication et les tests de qualité, en offrant un service rapide, efficace et facile.

Nous disposons d'un centre de production à Torà et d'un centre de conception et d'innovation à Madrid, spécialisé dans la vente au détail et les solutions intégrées qui répondent à la demande de qualité et d'adaptation au rythme circadien pour le bien-être des personnes dans différentes applications.





The LedsC4 lighting experience

We assist you with your idea
Nous vous aidons à concrétiser votre idée



We support you throughout the life cycle of your installation so that you get maximum performance in terms of comfort and energy efficiency.
Nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de votre installation, afin que vous en tiriez le meilleur parti en termes de confort et d'efficacité énergétique.

Consulting and advice
Conseil et assistance

- Lighting project
  Projet d'éclairage
- Control proposal
  Proposition de contrôle
- Architectural proposal
  Proposition architecturale
- Energy-saving study
  Étude des économies d'énergie
- Electrical diagrams
  Schémas électriques
- Special luminaire design
  Design de luminaires spéciaux
- Sound absorption study
  Étude d'absorption acoustique

Quarterly support plans
Plans d'accompagnement trimestriels

Quarterly service covering everything from adjusting scenes or setting hourly programmes to checking the system and sensors.
Servicio trimestral que incluye desde, Reajuste de escenas o Programaciones horarias hasta comprobación del sistema y sensores.

- **Plan Basic**
  Remote support
  Accompagnement à distance
- **Plan Perfomance**
  On-site support
  Acompañamiento In Situ

Project management
Technical assistance
Gestion du projet
Assistance technique

Ready to:
Configuration and pre-commissioning of control and connectivity equipment at the factory.
Configuration et pré-mise en service des équipements de contrôle et de connectivité en usine.

On site:
On-site advice and configuration of lighting and control equipment.
Conseil et configuration des équipements d'éclairage et de contrôle sur site.

- Service
  Intervention
- Advice
  Conseil
- Commissioning
  Mise en service
- Optimisation
  Optimisation
- Training
  Formation

Sustainability and social commitment
Durabilité et engagement social

Looking after and protecting our surrounding area, with the aim of generating a positive impact, is one of the missions we work towards as part of our daily activity

Préserver notre environnement, le respecter, ayant pour but de générer un impact positif, est l'un des objectifs de notre quotidien



We're bidding farewell to 2023 with:
Nous achevons 2023 avec :

— 98% fixed-employment contracts
98 % de contrats fixes

— More than 90% of luminaires are now segregable and come with a replaceable LED and driver
Plus de 90 % de luminaires sont séparables et avec des LED et des drivers remplaçables

— 28,300 kg less cardboard and 505 kg less plastic in packaging
Une réduction de 28.300 kg de carton et de 505 kg d'emballages en plastique

— EPD Environmental Declaration Certificate
Certification de déclaration environnementale EPD

— EcoVadis Gold Medal in Sustainability
Médaille d'or d'EcoVadis en matière de durabilité

Our roadmap for 2026 is:
Notre feuille de route pour 2026 est la suivante :

— 100% staff trained in good environmental practices
100 % du personnel formé aux bonnes pratiques environnementales

— 100% sustainable packaging
100 % de packaging durable

— 60% dimmable luminaires
60 % de luminaires réglables

— 95% segregable luminaires
95 % de luminaires séparables

— 65% of luminaires built with recyclable material
65 % des luminaires fabriqués avec un matériau recyclable

— 15% reduction in carbon footprint
15 % de réduction de l'empreinte carbone

— Photovoltaic panels installed in the main production centres
Installation de plaques photovoltaïques dans les principaux centres de production

— 30% of models should have an environmental certification
30 % des références ont une certification environnementale

Brand Corner

350 M$

15
Production sites
Sites de production

2000
Employees
Employés

+140
Countries with LedsC4 projects
Pays avec des projets LedsC4

www.brandcorner.es

LedsC4 is part of Brand Corner industrial group, a dynamic family business group founded in 1987 with a large international presence and global business vision.

Brand Corner has an international team of more than 2,000 professionals developing projects all over the world, bringing together companies in a wide range of sectors including lighting, furniture, construction, household appliances, packaging, security systems, sanitary equipment, gas and oil, plastic injection moulding and cardboard.


LedsC4 appartient au groupe industriel Brand Corner, une entreprise dynamique au noyau familial et entrepreneurial fondée en 1987, qui a une large présence internationale et une vision commerciale globale.

Brand Corner s'appuie sur une équipe internationale de plus de 2 000 professionnels qui développent des projets dans le monde entier, réunissant des entreprises qui opèrent dans des secteurs aussi divers que l'éclairage, le mobilier, la construction, le petit électroménager, le packaging, les systèmes de sécurité, les équipements sanitaires, le gaz et le pétrole, l'injection plastique et l'emballage.

LedsC4 · bover barcelona lights · CARANDINI · HORMIPRESA · Coveright · VILAGRASA · Resol · plasfur · CVmédica · Ondulados Carme, S.L. · FIGUERAS · b&b trends · precintia · SCHMITZ | WILA · INDOX



Smart Lighting

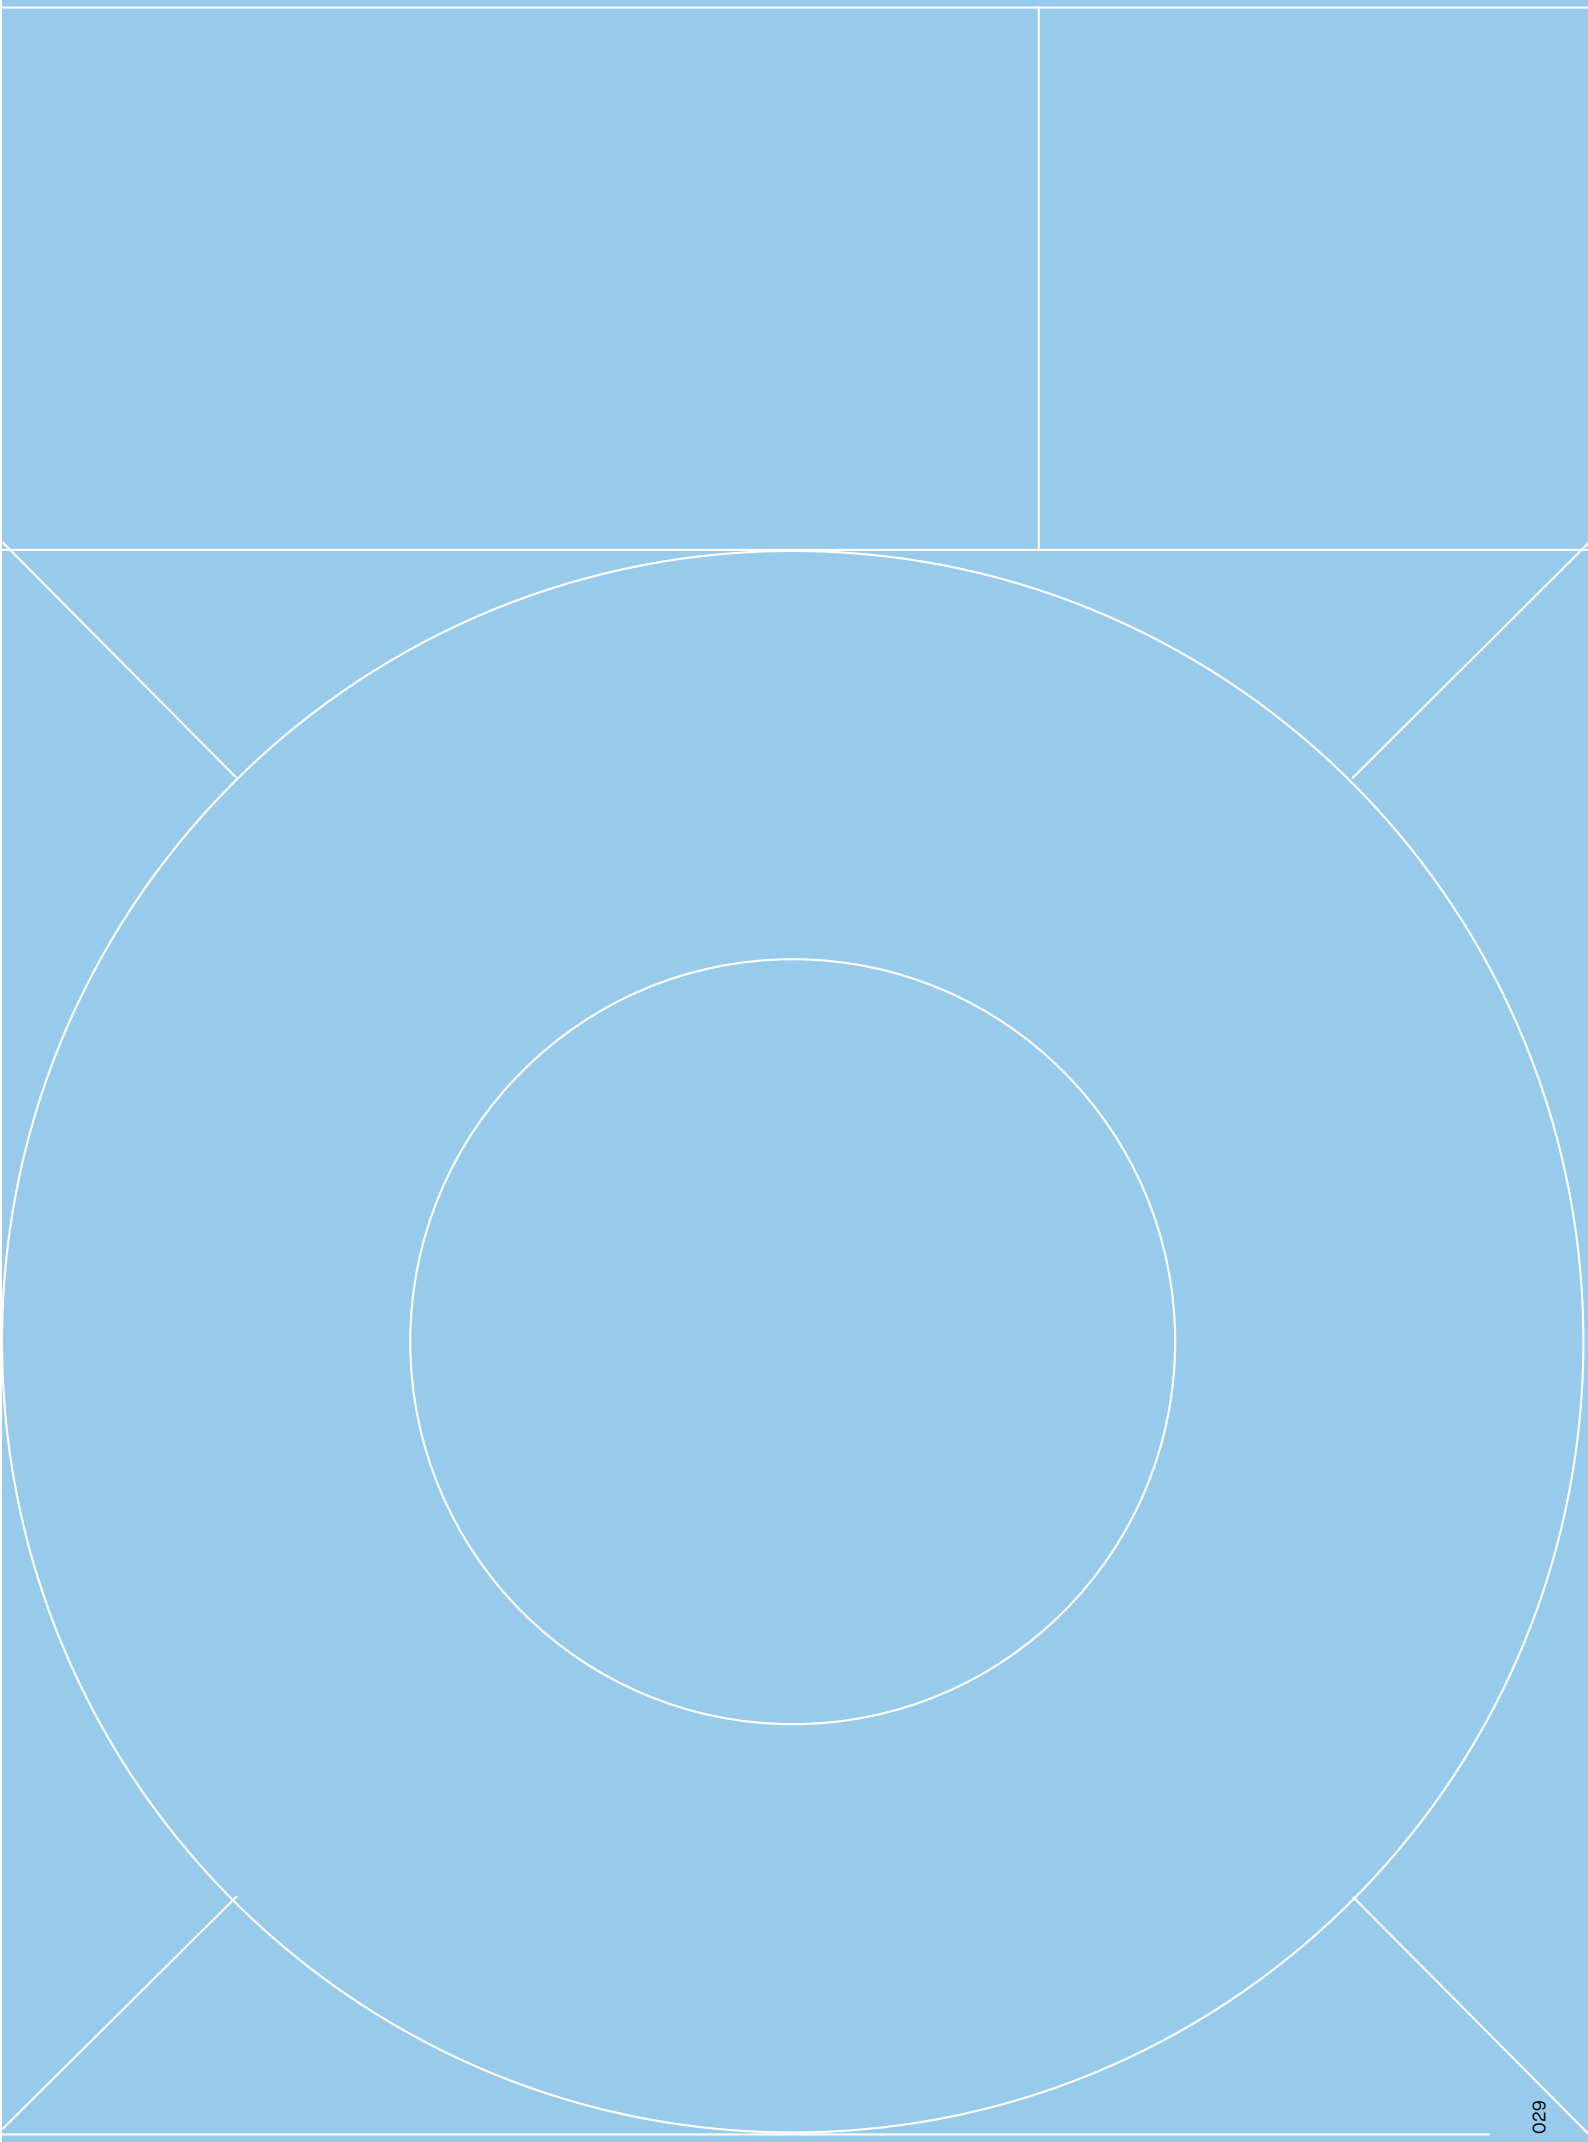


Smart lighting solutions
Solutions d'éclairage intelligent

We adapt to any lighting need, regardless of the space, in order to offer unique solutions and bring the benefits of control and connectivity to our customers.
Nous répondons à n'importe quel besoin d'éclairage, quel que soit l'espace, pour pouvoir offrir à nos clients des solutions uniques et leur faire bénéficier des atouts du contrôle et de la connectivité.




Light ambiences and well-being
Ambiances lumineuses et bien-être

With a lighting control system and the option of adjusting the luminaires' intensity or colour temperature (Tunable White), the space is more flexible and dynamic, meaning it can adapt to changing needs.
Avec un système de contrôle de l'éclairage et la possibilité de varier l'intensité ou la température de couleur des luminaires (Tunable White), l'espace gagne en flexibilité et en dynamisme pour s'adapter à l'évolution des besoins.

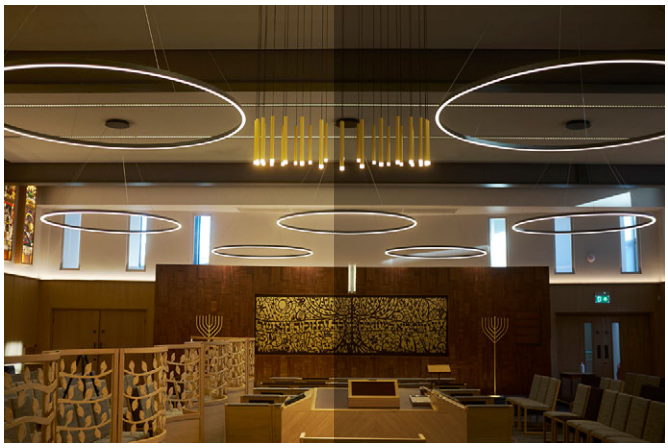

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.
A wide variety of luminaires that use the Casambi control system to create different atmospheres depending on the use of the space and the festivities.
Vaste éventail de luminaires qui, avec un système de contrôle Casambi, génèrent différentes atmosphères en fonction de l'utilisation de l'espace et des festivités.


CNTEC, Girona 2020.
Finelight DALI controlled via a DALI2 system that allows maximum flexibility in the space depending on use.
Finelight Luminaires DALI contrôlés par un système DALI2 qui permet une flexibilité maximale de l'espace en fonction de l'utilisation.

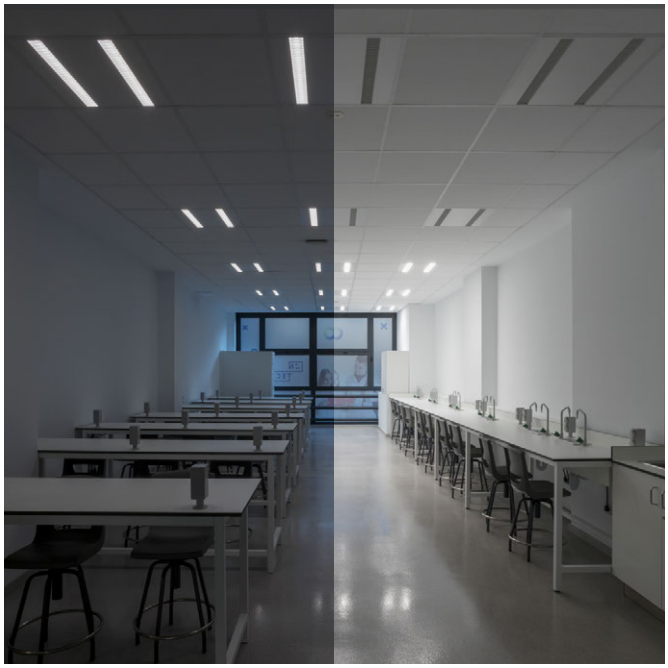


Colour management
Gestion de la couleur


Colour is the best vehicle for conveying emotions. A colourful space is capable of generating sensations and making the people found in it feel certain emotions. Providing spaces with colour makes them more flexible, as they can change according to the communication goal or the installation's context, all by using a LedsC4 control system.


La couleur est le meilleur vecteur de transmission d'émotions. Un espace coloré est capable de générer des sensations et de faire ressentir des émotions aux personnes qui s'y trouvent. Doter les espaces de couleur les rend plus flexibles, en leur permettant de changer en fonction de l'objectif de communication ou du contexte de l'installation, le tout grâce à un système de contrôle de LedsC4.

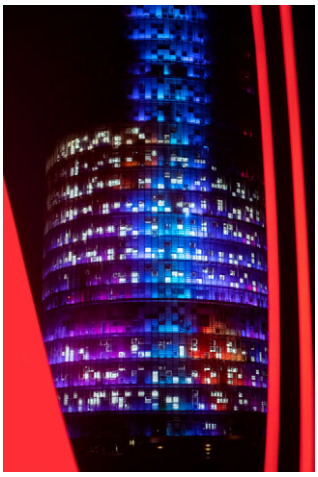

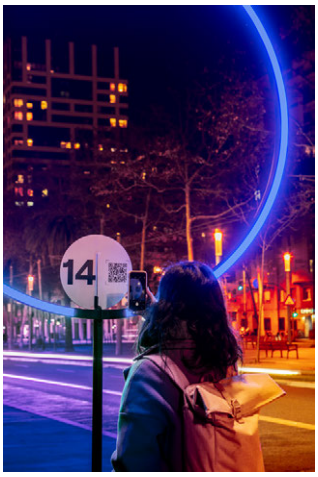

Llum BCN, Barcelona 2022.
Special luminaires with Casambi Ready technology that allow the ideal colour to be selected for the project.
Luminaires spéciaux avec technologie Casambi Ready qui permettent de sélectionner la couleur idéale pour le projet.

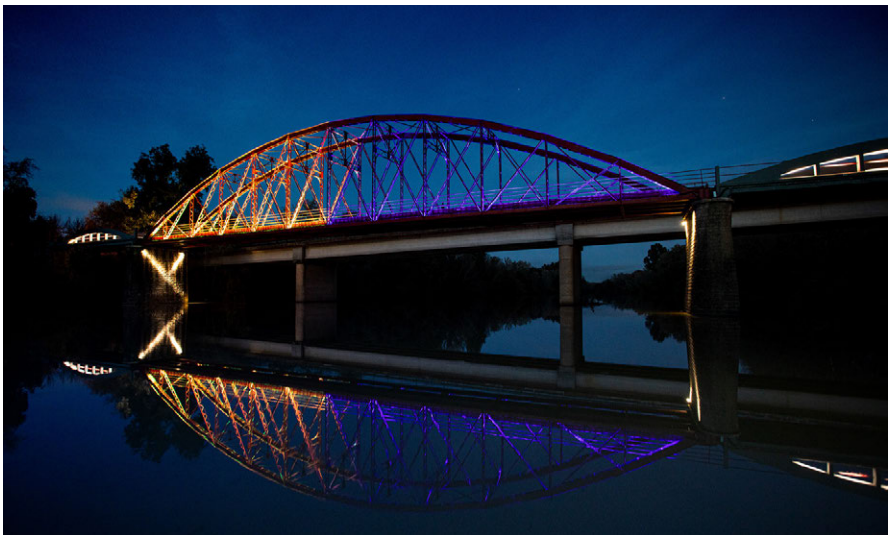

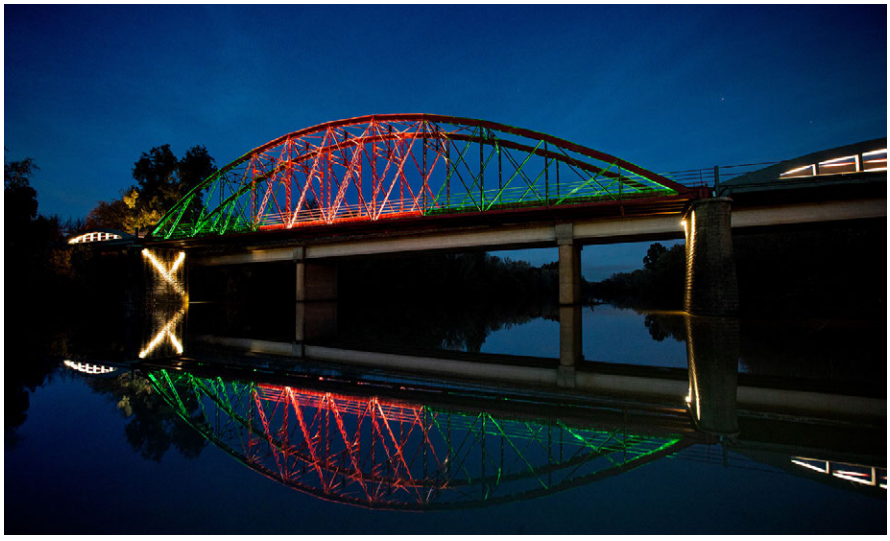


Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022.
LedsC4 lighting and DMX control project. Thanks to our on-site service, LedsC4 technicians were able to provide support during the different phases of the project and set up the lighting to achieve different scenes depending on the time and occasion of the year.
Projet d'éclairage et de contrôle DMX de LedsC4. Grâce au service On site, des techniciens de LedsC4 ont conseillé pendant les différentes phases du projet et ont configuré l'éclairage pour obtenir différentes scènes en fonction des festivités de l'année.

Energy saving
Économies d'énergie

A reduction in energy consumption is achieved thanks to the pairing of efficient lighting and a control system. Systems that allow data to be collected and energy-saving strategies to be implemented based on occupancy and improved use of natural light and the available resources.

La réduction de la consommation d'énergie s'obtient en alliant éclairage efficace et système de contrôle. Grâce à des dispositifs qui permettent de recueillir des données et d'établir des stratégies d'économie en fonction de l'occupation, ainsi que de mieux tirer parti de la lumière naturelle et des ressources disponibles.

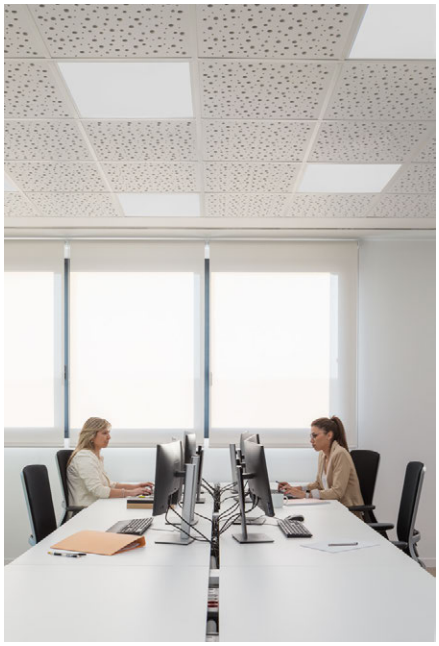




Iberspa, 2022.
Casambi lighting control. Daytime slot / Night-time slot.
Contrôle de l'éclairage Casambi. Plage horaire de jour / Plage horaire de nuit.


Energy-saving strategies
Stratégies d'économies d'énergie

— Dimmable and adjustable lighting according to people's or the situation's needs. Savings of up to 20%
Éclairage variable et réglable en fonction des besoins de la personne ou de la situation. Jusqu'à 20 % d'économies

— Control via occupancy. Switch-on with several levels of adjustment based on occupancy or absence. Savings of up to 30%
Contrôle par l'occupation. Allumage de plusieurs niveaux de variation en fonction de l'occupation ou de l'absence. Jusqu'à 30 % d'économies


— Adjustment via constant light control based on the entry of natural light. Savings of up to 30%
Réglage par contrôle de lumière constante en fonction de l'apport de lumière naturelle. Jusqu'à 30 % d'économies

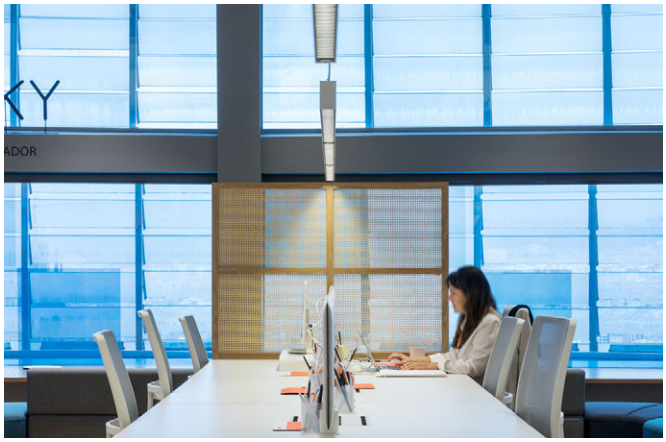

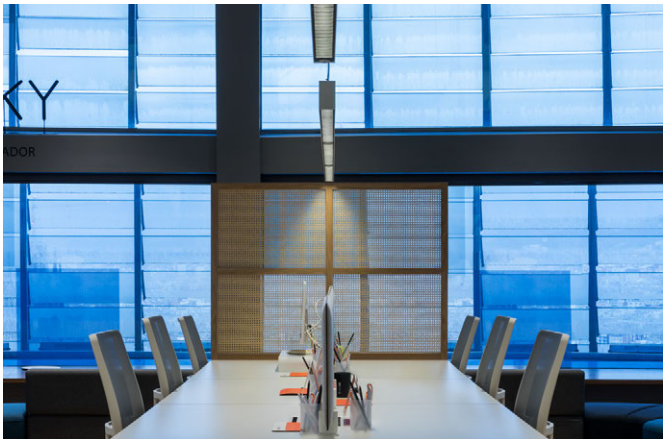


Loom, Barcelona 2020-2022.
Illumination control D41i. Intensity 80%. Scene with occupation. Intensity 25%. Scene without occupation.
Contrôle de l'éclairage D41i. Intensité 80%. Scène avec occupation. Intensité 25%. Scène inoccupée.

Space management
Gestion de l'espace

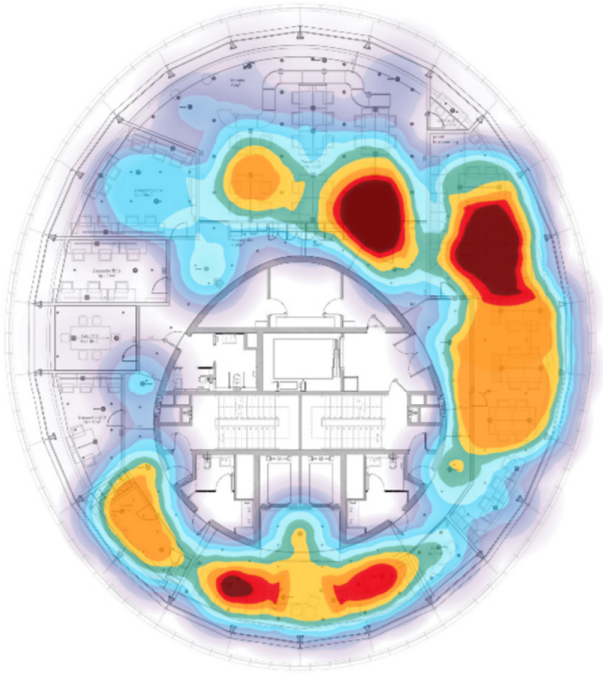

To increase the efficiency of an installation and thereby the business, use of a space must be managed and controlled.
Pour accroître l'efficacité d'une installation et donc de l'entreprise, il est essentiel de gérer et de contrôler l'utilisation de l'espace.

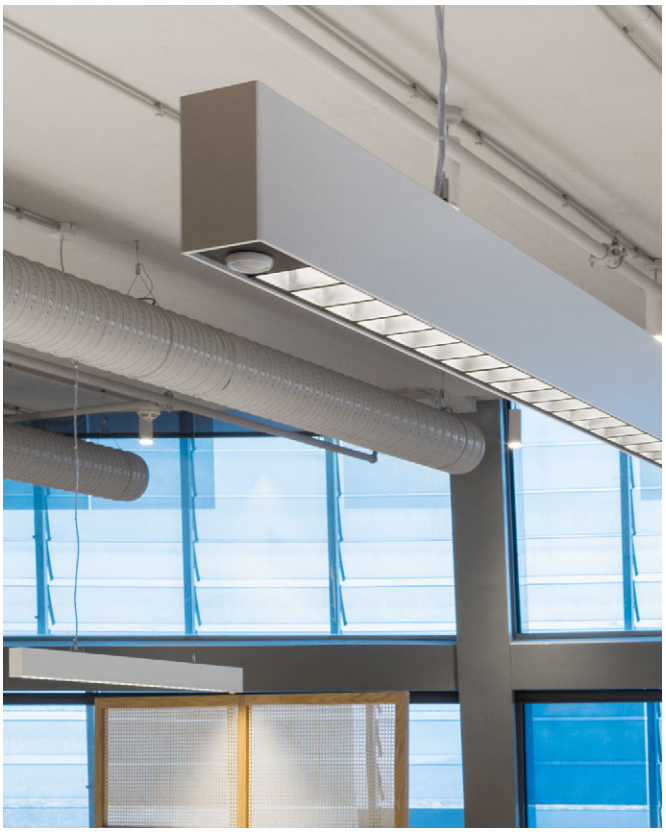

Infinite Pro with D4i sensor that captures information on the use of the space.
Infinite Pro avec capteur D4i capable de capter des informations de l'utilisation de l'espace.

Strategies to manage spaces:
Stratégies de gestion de l'espace :

— Obtaining heat maps to find out which areas are more or less frequently used
Obtenir des cartes thermiques pour identifier les zones plus ou moins fréquentées

— Viewing the most-used routes and user movements
Rendre visibles les circuits les plus utilisés et les déplacements des utilisateurs

— Information about the conditions in workstations
Connaître l'état des postes de travail


These strategies allow the following:
Ces stratégies permettent de :

— Make the most of an organisation's space and determine real needs
Tirer le meilleur parti des espaces d'une organisation et déterminer les besoins réels

— Find out users' habits
Connaître les habitudes des utilisateurs

— Adopt communication campaigns or strategies based on the most-used areas
Adopter des campagnes ou stratégies de communication en fonction des zones les plus fréquentées


Preventive maintenance
Entretien préventif

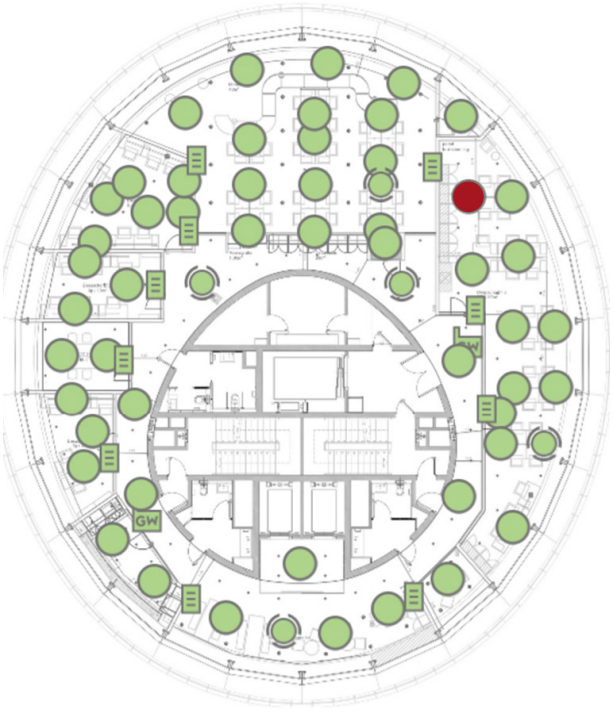

Actively monitoring the information provided by luminaires allows you to understand the luminaires' condition and longevity, as well as detect incidents and conduct checks on equipment and installations to guarantee proper operation and upcoming maintenance.
Un suivi actif des informations obtenues à partir des luminaires nous permet de connaître l'état et la durabilité de ces derniers, de détecter des incidents et d'effectuer des révisions des dispositifs et installations dans le but de garantir un bon fonctionnement et une bonne conservation future.

CNTEC, Girona 2020.
Study centre for centralised control of the entire space, making it possible to learn the condition of the luminaires.
Centre d'études, où l'on recherche un contrôle centralisé de l'ensemble de l'espace, permettant de connaître l'état des luminaires.
Photographer / Photographe: Jordi Anguera



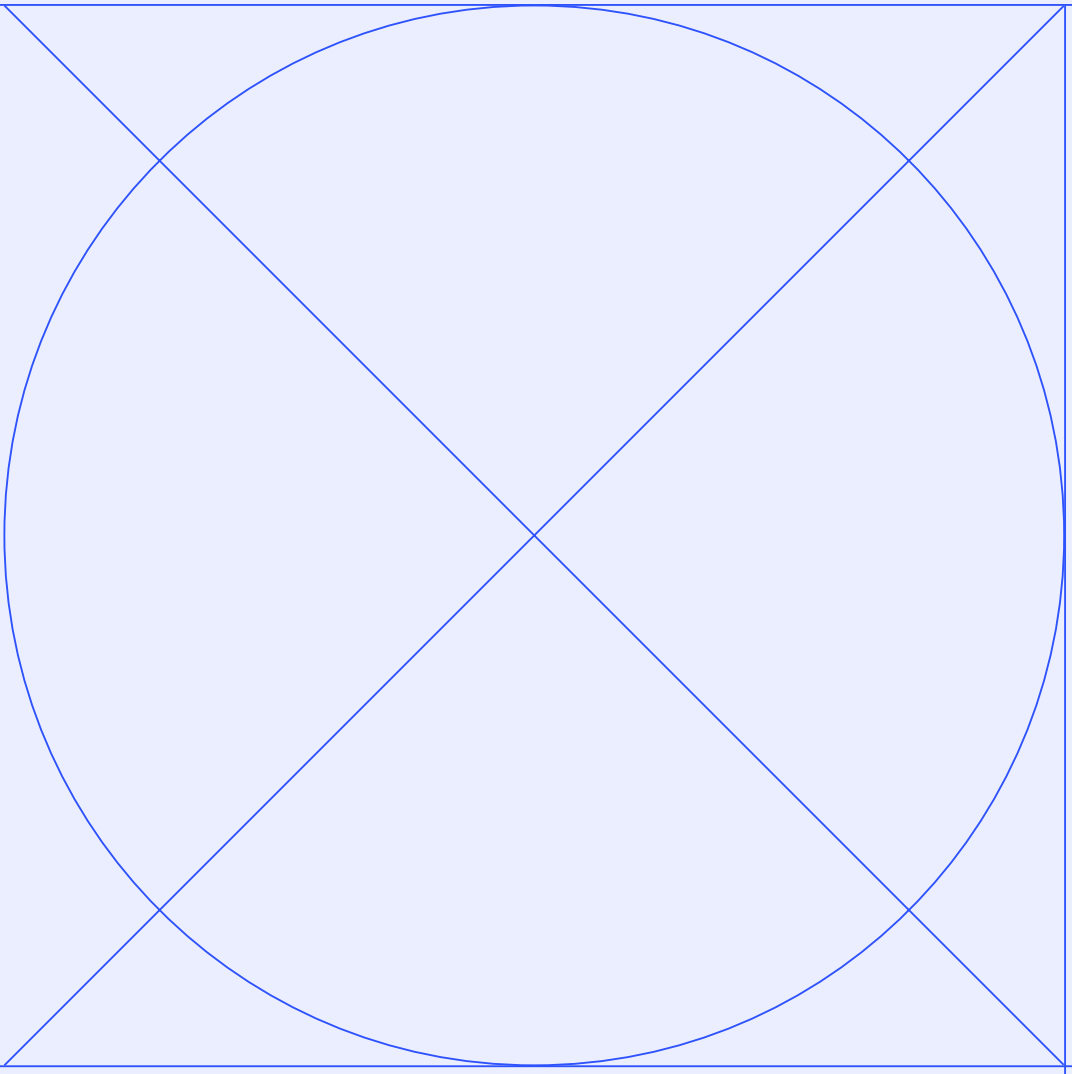

Indoor



038
Indoor
Collections



076
Spotlights / Tracks
Projecteurs / Rails

LV

108
Low Voltage
Basse Tension

172
Downlights



260
Pendants
Suspensions



272
Spotlights/ Ceilings
Projecteurs / Plafonniers

316
Lineal Light Systems
Systèmes d'Éclairage
Linéaires



398
Signalling
Signalisation




411
LED Strips
Bandeaux à LED

Indoor Collections


Atom

040

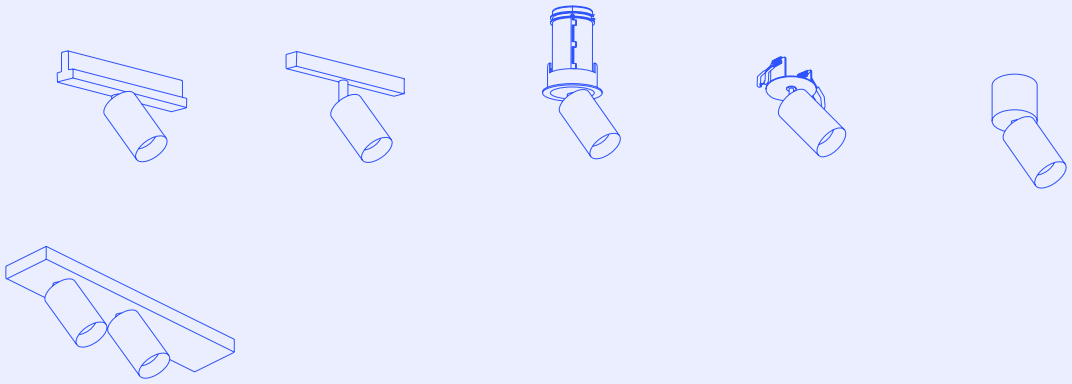


Iris

048

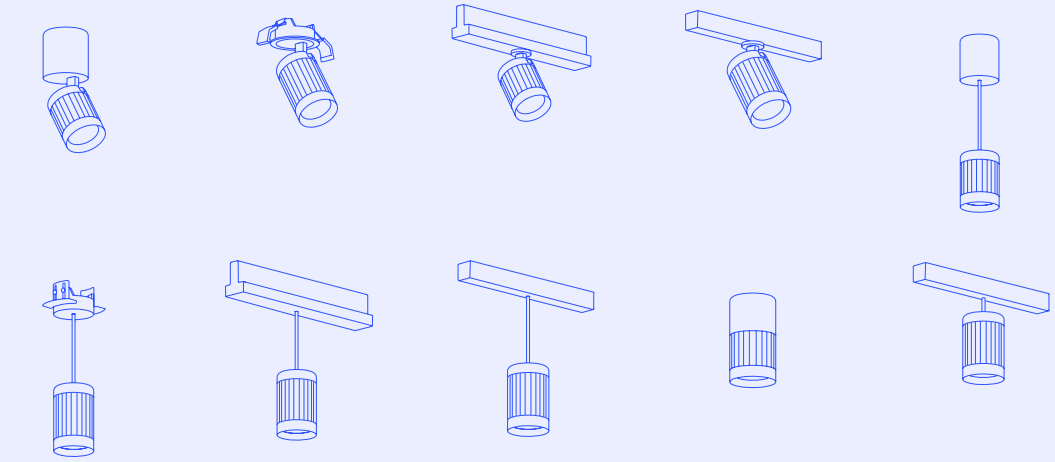

Bento

060

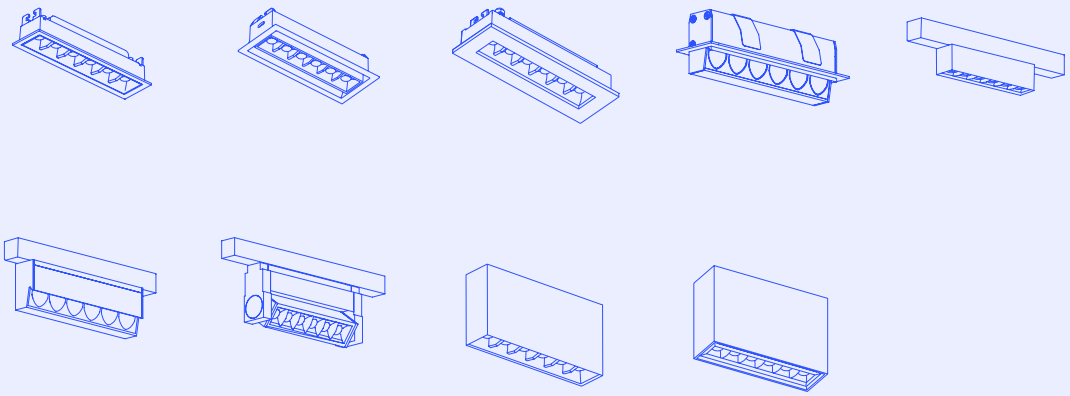

Kiva

072



Atom

Designed by LedsC4 Architectural

+ Atom

Track
P. 078

Low Voltage
P. 112

Spotlight
P. 306

Spotlight
P. 291

Spotlight
P. 300



Cylindrical design and harmonic proportions
Design cylindrique et proportions harmonieuses

Atom's versatility is such that its size and finish can be adapted to each environment, respecting the harmony of the space. Its technical solutions provide optimal control over the entire range of angles, ensuring high visual comfort.

Atom est si polyvalent qu'il peut adapter sa taille et sa finition à chaque décor, en respectant l'harmonie de l'espace. Ses solutions techniques permettent un contrôle optimal de toute la gamme d'angles, garantissant un haut degré de confort visuel.



Spotlight
Atom Surface
291

Ø 52 mm



14 60 81 DN

Ø 75 mm



14 60

7.5 - 38W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

Spotlight
Atom Hide
300

Ø 30 mm



14 60

Ø 52 mm



14 60 81 DN



14 60

Ø 75 mm



14 60

3.1 - 24W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

Spotlight
Atom Recessed
306

Ø 30 mm



14 60 81 DN

Ø 52 mm



14 60 81 DN

3.1 - 12.1W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

Track
Atom Track
078

Ø 52 mm



14 60

Ø 75 mm



14 60

Ø 97 mm



14 60

7.5 - 46.8W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 49°

Low Voltage
Atom Low Voltage
112

Ø 30 mm



14 60

Ø 52 mm



14 60 81 DN

3.1 - 15W

Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°




Different installation options in the same collection

Différentes options d’installation dans une même collection



Project at Fuego Camina Conmigo studio. Product used: Atom Track 52. Photography: Enric Badrinas.
Projet du studio Fuego Camina Conmigo. Produit utilisé: Atom Track 52. Photographie: Enric Badrinas.

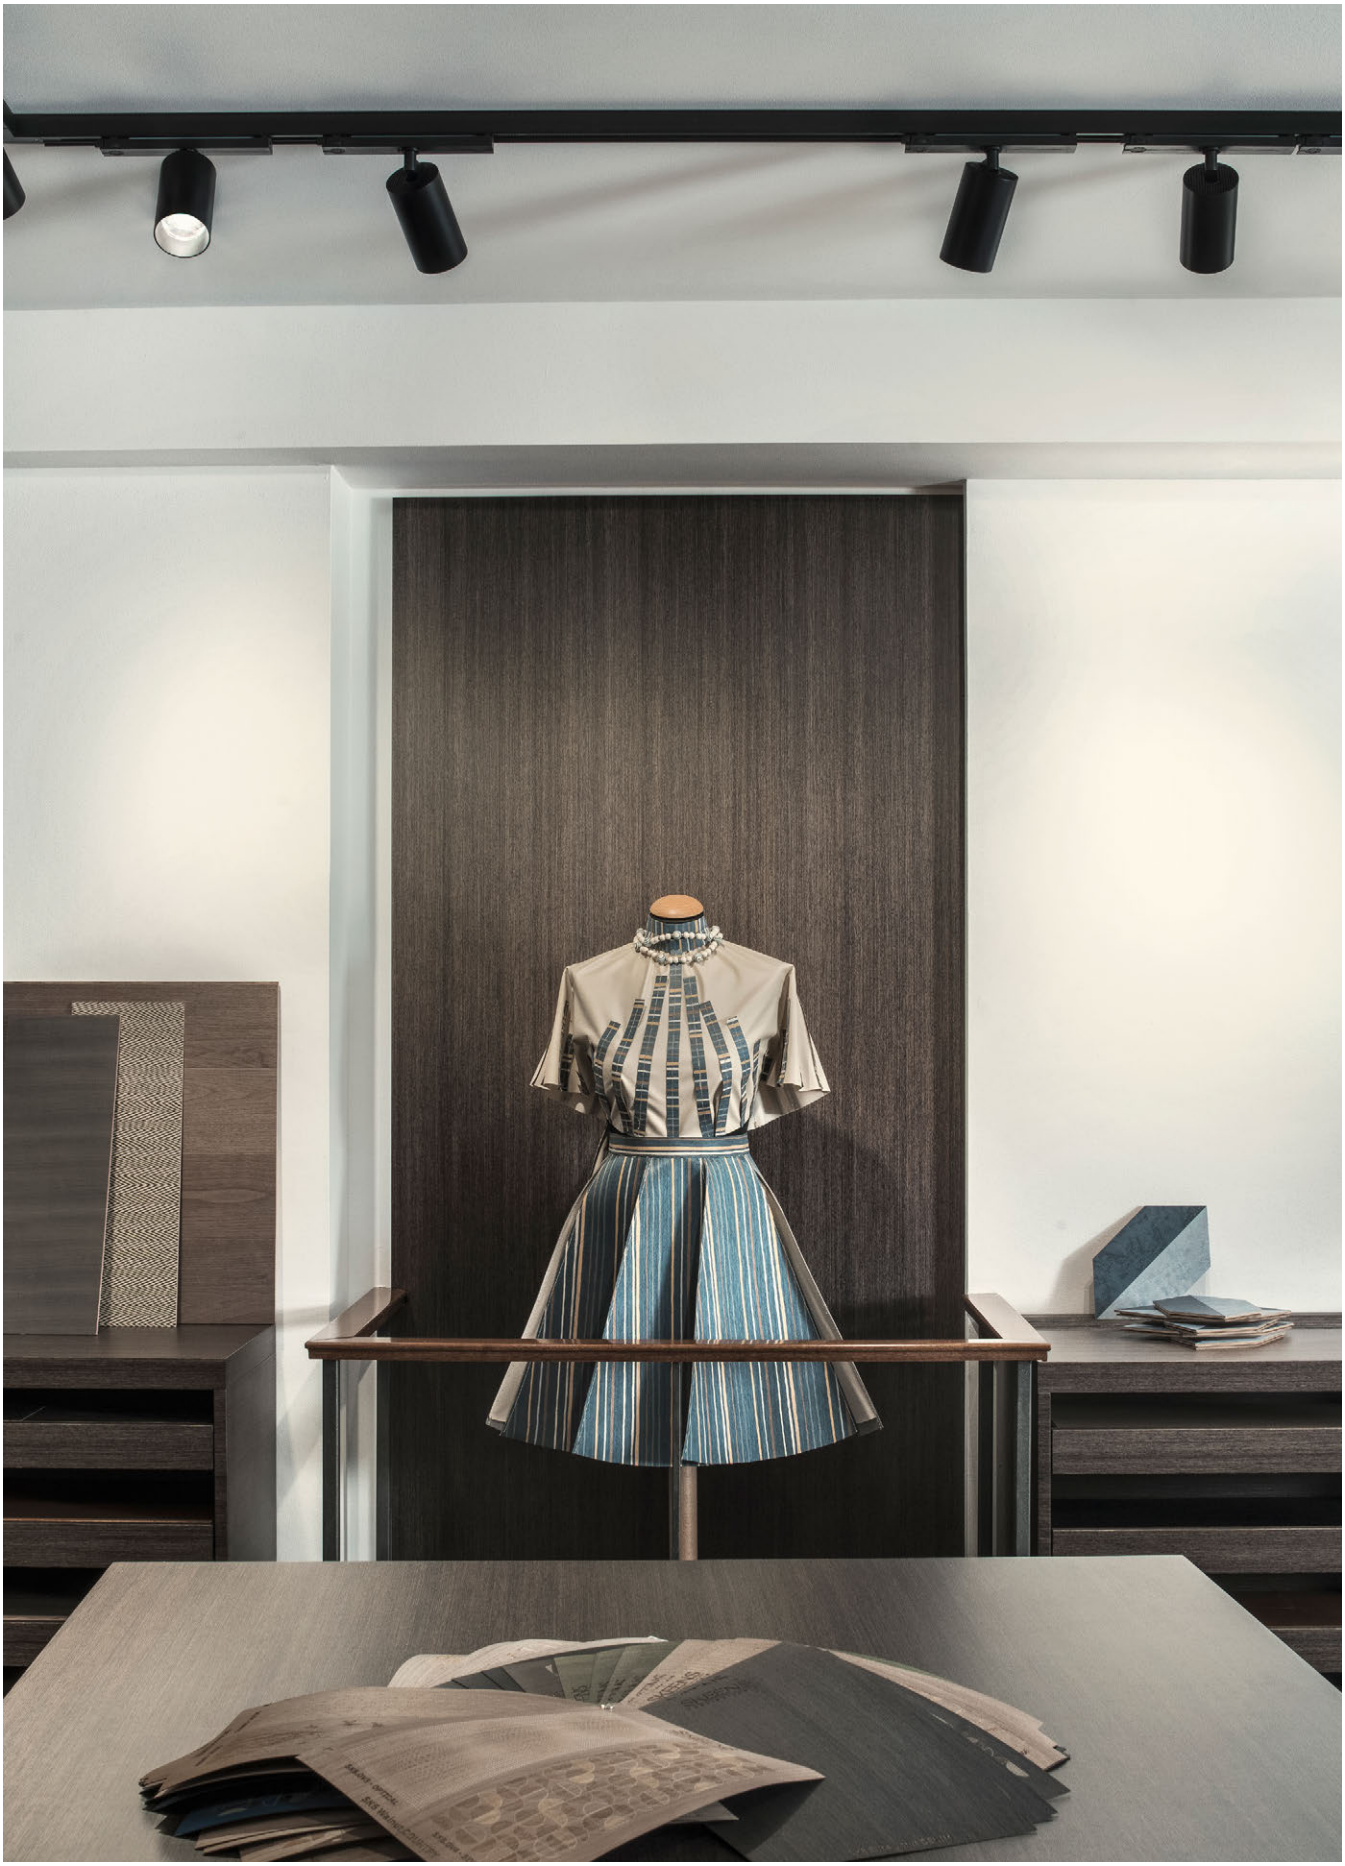

Tabu Studio project. Milan. Product used: Atom Track 75. Photographer: Germano Borrelli.
Projet Estudio Tabú. Milan. Produit utilisé: Atom Track 75. Photographe: Germano Borrelli.





Atom Low Voltage on private residence in Barcelona. Arquitecture: aaa Barcelona by Ignacio Infiesta. Photography: Javier Márquez.
Atom Low Voltage sur résidence privée à Barcelone. Architecture : aaa Barcelona par Ignacio Infiesta. Photographie : Javier Márquez.



Iris

Designed by Artec Studio

+ Iris

Spotlight P. 086
Low Voltage P. 120
Pendant P. 268
Ceiling P. 274
Spotlight Surf. P. 274



Both architectural and decorative, Iris is an organic and living collection, which generates dialogue by creating different environments and improving them with its presence through light and the visual effect evoked by its structure. Its endless composition possibilities and adaptiveness to the space form a perfectly harmonious circle of creation.

Architecturale et décorative à la fois, Iris est une collection organique et vivante, qui dialogue activement en créant différents environnements et en les mettant en valeur par sa présence à travers la lumière et la perception visuelle de sa structure. Ses possibilités d'adaptation à l'espace et de composition sont si vastes qu'elles forment un cercle de création en parfaite harmonie.



Just as the eye iris widens and contracts to adapt to the light, Iris modulates its body and soul to adapt to the spaces it inhabits, improving them

Tout comme l'iris de l'œil qui se dilate et se contracte pour s'adapter à la lumière, Iris module son corps et son âme pour s'adapter aux espaces qu'elle habite et les améliorer

3-Phase Track	Low Voltage Track	Ceiling Surface	Ceiling Remote Driver
086	120	274	274

Spotlight

AV21



AV19



AV13 / AV28



AV11 / AV12
Trim/Trimless



Fixed

AV23



AV17 / AV27



Pendant

AV25



AV24



AV16 / AV26 P. 268




AV14 / AV15 P. 268
Trim/Trimless



Finishings / Finitions

Selection of finishes available on the online configurator.
Sélection de finitions disponibles grâce au configurateur en ligne

Configurator
Configurateur
iris.ledsc4.com

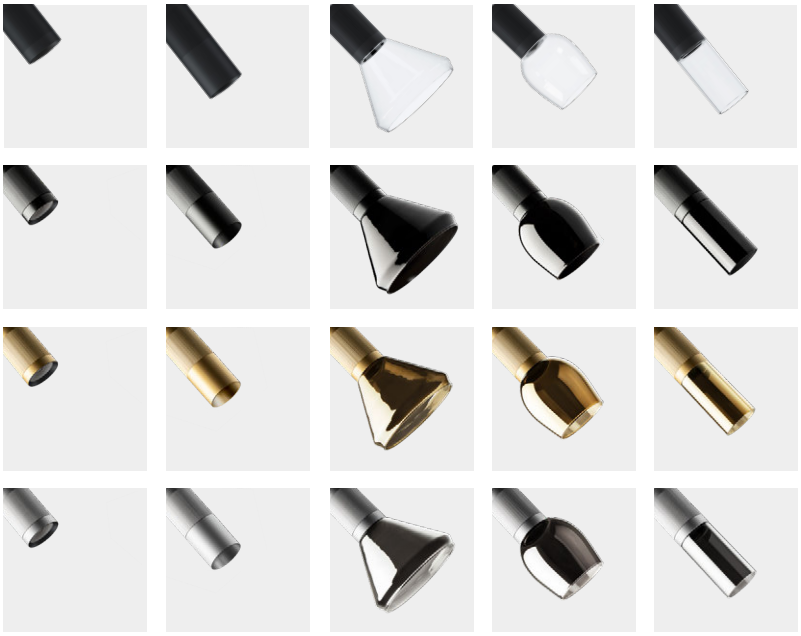



Soul with character. Iris' different lenses make it possible to shape the light according to the needs of the space, to highlight products or create comforting, cosy areas.
Âme et caractère. Les différentes optiques d'Iris permettent de façonner sa lumière en fonction des besoins de l'espace, pour mettre en valeur des produits ou générer des zones de confort et de chaleur.



The perfect balance between functionality, quality and warmth. Thanks to the different combinations of glass, finishes and compositions, Iris' light is able to arouse feelings, making it ideal for corporate settings where perception and emotions are the basis of communication.
Équilibre parfait entre fonctionnalité, qualité et chaleur. Grâce aux différentes combinaisons de verres, de finitions et de compositions, la lumière d'Iris génère des sensations, c'est pourquoi elle est idéale pour les espaces d'entreprise où la perception et les émotions sont à la base de la communication.



Chromatic quality and visual comfort. Accessories and components such as visual comfort make up this highly technical piece that enhances the colour ranges of the products it illuminates with a CRI90, so it's particularly suited to settings such as art galleries or concept stores.
Qualité chromatique et confort visuel. Les accessoires et les composants tels que le confort visuel constituent une pièce hautement technique capable de renforcer la gamme de couleurs des produits qu'elle éclaire avec un IRC90, ce qui rend son utilisation parfaitement adaptée aux espaces tels que les galeries d'art ou les concept stores.

The magic of glass
La magie du verre



Insinuating transparency when turned on.
Transparence insinuante lorsqu'il est activé.

Iris conveys feelings both switched on and off. The special texture of the glass components, blown with a special treatment, creates a mirror effect when turned off and suggestive transparencies when the light bounces off the diffuser.

Allumée comme éteinte, Iris transmet des sensations. La texture particulière des composants en verre, soufflés avec un traitement spécial, provoque un effet miroir lorsque la lumière est éteinte et des transparences suggestives lorsqu'elle est renvoyée par le diffuseur.



Mirror effect when turned off.
Effet miroir lorsqu'il est éteint.


Harmony in the space
Harmonie dans l'espace

Chameleon-like and suggestive. Iris features special components, all of which have a different personality based on their body and soul, which are the light and shapes of the pieces. The perception of the luminaires varies depending on where they are seen from or the reflection of natural light on the surface.

Caméléonesque et évocatrice. Les composants d'Iris sont spéciaux et tous possèdent une personnalité différente en fonction de leur corps et âme, constitués par la lumière et par leurs formes. La perception varie selon le point d'observation ou l'incidence de la lumière naturelle sur leur surface.



Precision
Précision

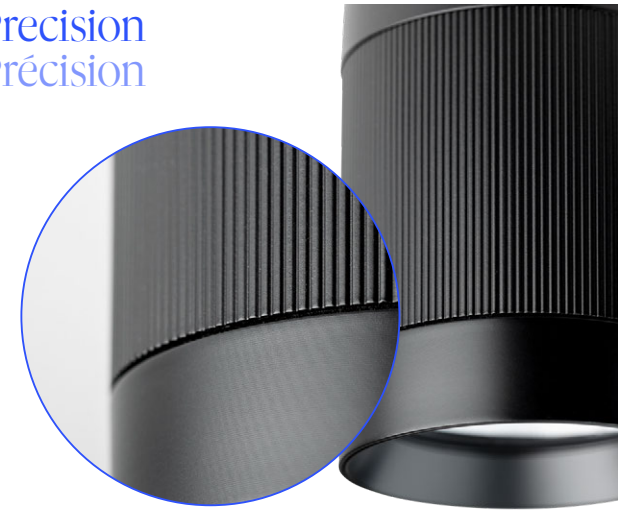

Iris is developed in a factory using the grafilat technique, a high-tech artisanal marking method. The entire process is carried out with meticulous attention to detail.
L'élaboration d'Iris se fait en usine grâce à la technique grafilat, qui consiste en un marquage artisanal d'une haute technicité. L'ensemble du processus est développé avec un soin particulier pour les détails.

Sustainable product
Produit durable

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Energy Efficiency
Efficacité énergétique

The piece's composition promotes heat dissipation and allows you to adjust consumption by adjusting the brightness.
La composition de la pièce favorise la dissipation de la chaleur et permet d'ajuster la consommation en régulant l'intensité lumineuse.

Recyclable Material
Matériau recyclable

Made of recyclable products and/or products from recyclable sources.
Utilisation de produits recyclables et/ou issus de sources recyclables.

Sustainable Design
Conception durable

Easily changeable LED module and control mechanism to extend the product's lifespan.
Remplacement facile du module LED et du mécanisme de contrôle pour augmenter la durée de vie utile du produit.

Waste separation
Tri des déchets

Iris's components can be disassembled to easily sort waste.
Iris permet le démontage des composants pour faciliter la gestion des déchets.

This includes using recyclable materials, with replaceable components that have a high degree of durability
Utilisation de matériaux recyclables, avec des composants remplaçables et un degré de durabilité élevé








Different compositions in the same collection
Différentes compositions dans la même collection

Iris configurator
Configurateur Iris

iris.ledsc4.com

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

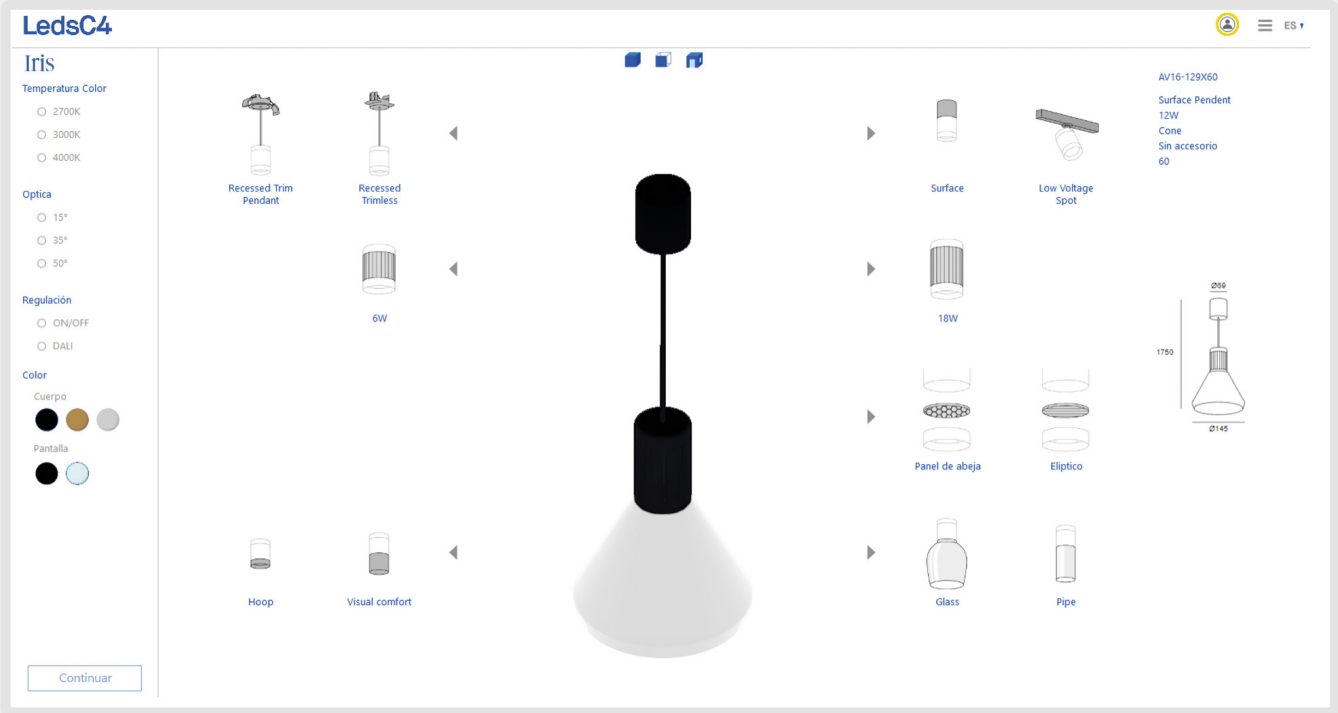

1 Select properties, installation, finishes, accessories and components
Sélectionnez les propriétés, l'installation, finitions, accessoires et composants

2 Documentation download
Télécharger de la documentation

Bento

Designed by LedsC4 Architectural

+ Bento

Downlights P. 232
Ceilings P. 309
Low Voltage P. 126



Lens system designed with high-definition micro-reflectors that conceal the light source

Système optique conçu avec des micro-réflecteurs haute définition qui masquent la source lumineuse

The lenses in this collection of downlights are specially developed to avoid glares and achieve optimal control of the luminaire in demanding situations. Featuring a multi-cell structure and individual lens modules, Bento is the ideal choice for environments where comfort and integration are the foremost concern.

Le groupe optique de cette collection de downlights est spécialement conçu pour éviter l'éblouissement et obtenir un contrôle optimal du luminaire dans les situations exigeantes. Avec sa structure multicellulaire et ses modules optiques individuels, Bento est l'option idéale pour les environnements qui nécessitent un maximum de confort et d'intégration.




Physics Balsa Bridge Building Winning Strength

Downlights
Bento

233

94 mm



173 mm



332 mm



491 mm



100 mm



7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim



14-14 60-60 14-60

Trimless



14-14 14-60

Downlights
Bento Adjustable

239

106 mm



186 mm



7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim



14-14 60-60 14-60

Spotlights / Ceilings
Bento Surface

309

84 mm



163 mm



322 mm



7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim



14-60 60-60

Downlights
Bento IP65

241

117 mm



197 mm



7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°

Trim / Trimless



14-60

Spotlights / Ceilings
Bento IP66 Surface

309

189 mm



14.7W

Spot 15° - Flood 47°

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Downlights
Bento Wallwasher

243

75 mm



143 mm



278 mm



7.8 - 15.4W

Wall Washer

14 60

Low Voltage
Bento Low Voltage

126

99 mm



194 mm



6 - 12W

Spot 15° - Ultra Flood 50°

14 60

Low Voltage
Bento Low Voltage Wallwasher

126

142 mm



274 mm



7.8 - 15.4W

Wall Washer

14 60

Low Voltage
Bento Low Voltage Adjustable

126

125 mm





6.3 - 13.4W

Spot 15° - Flood 47°


14 60




Bento Standard in Taulat Offices project. Arquitecture: aaa Barcelona by Ignacio Infiesta. Photography: Javier Márquez.
Bento Standard dans le cadre du projet des bureaux Taulat. Architecture: aaa Barcelona par Ignacio Infiesta. Photographie: Javier Márquez.



UGR<16 and excellent visual comfort
UGR<16 et excellent confort visuel

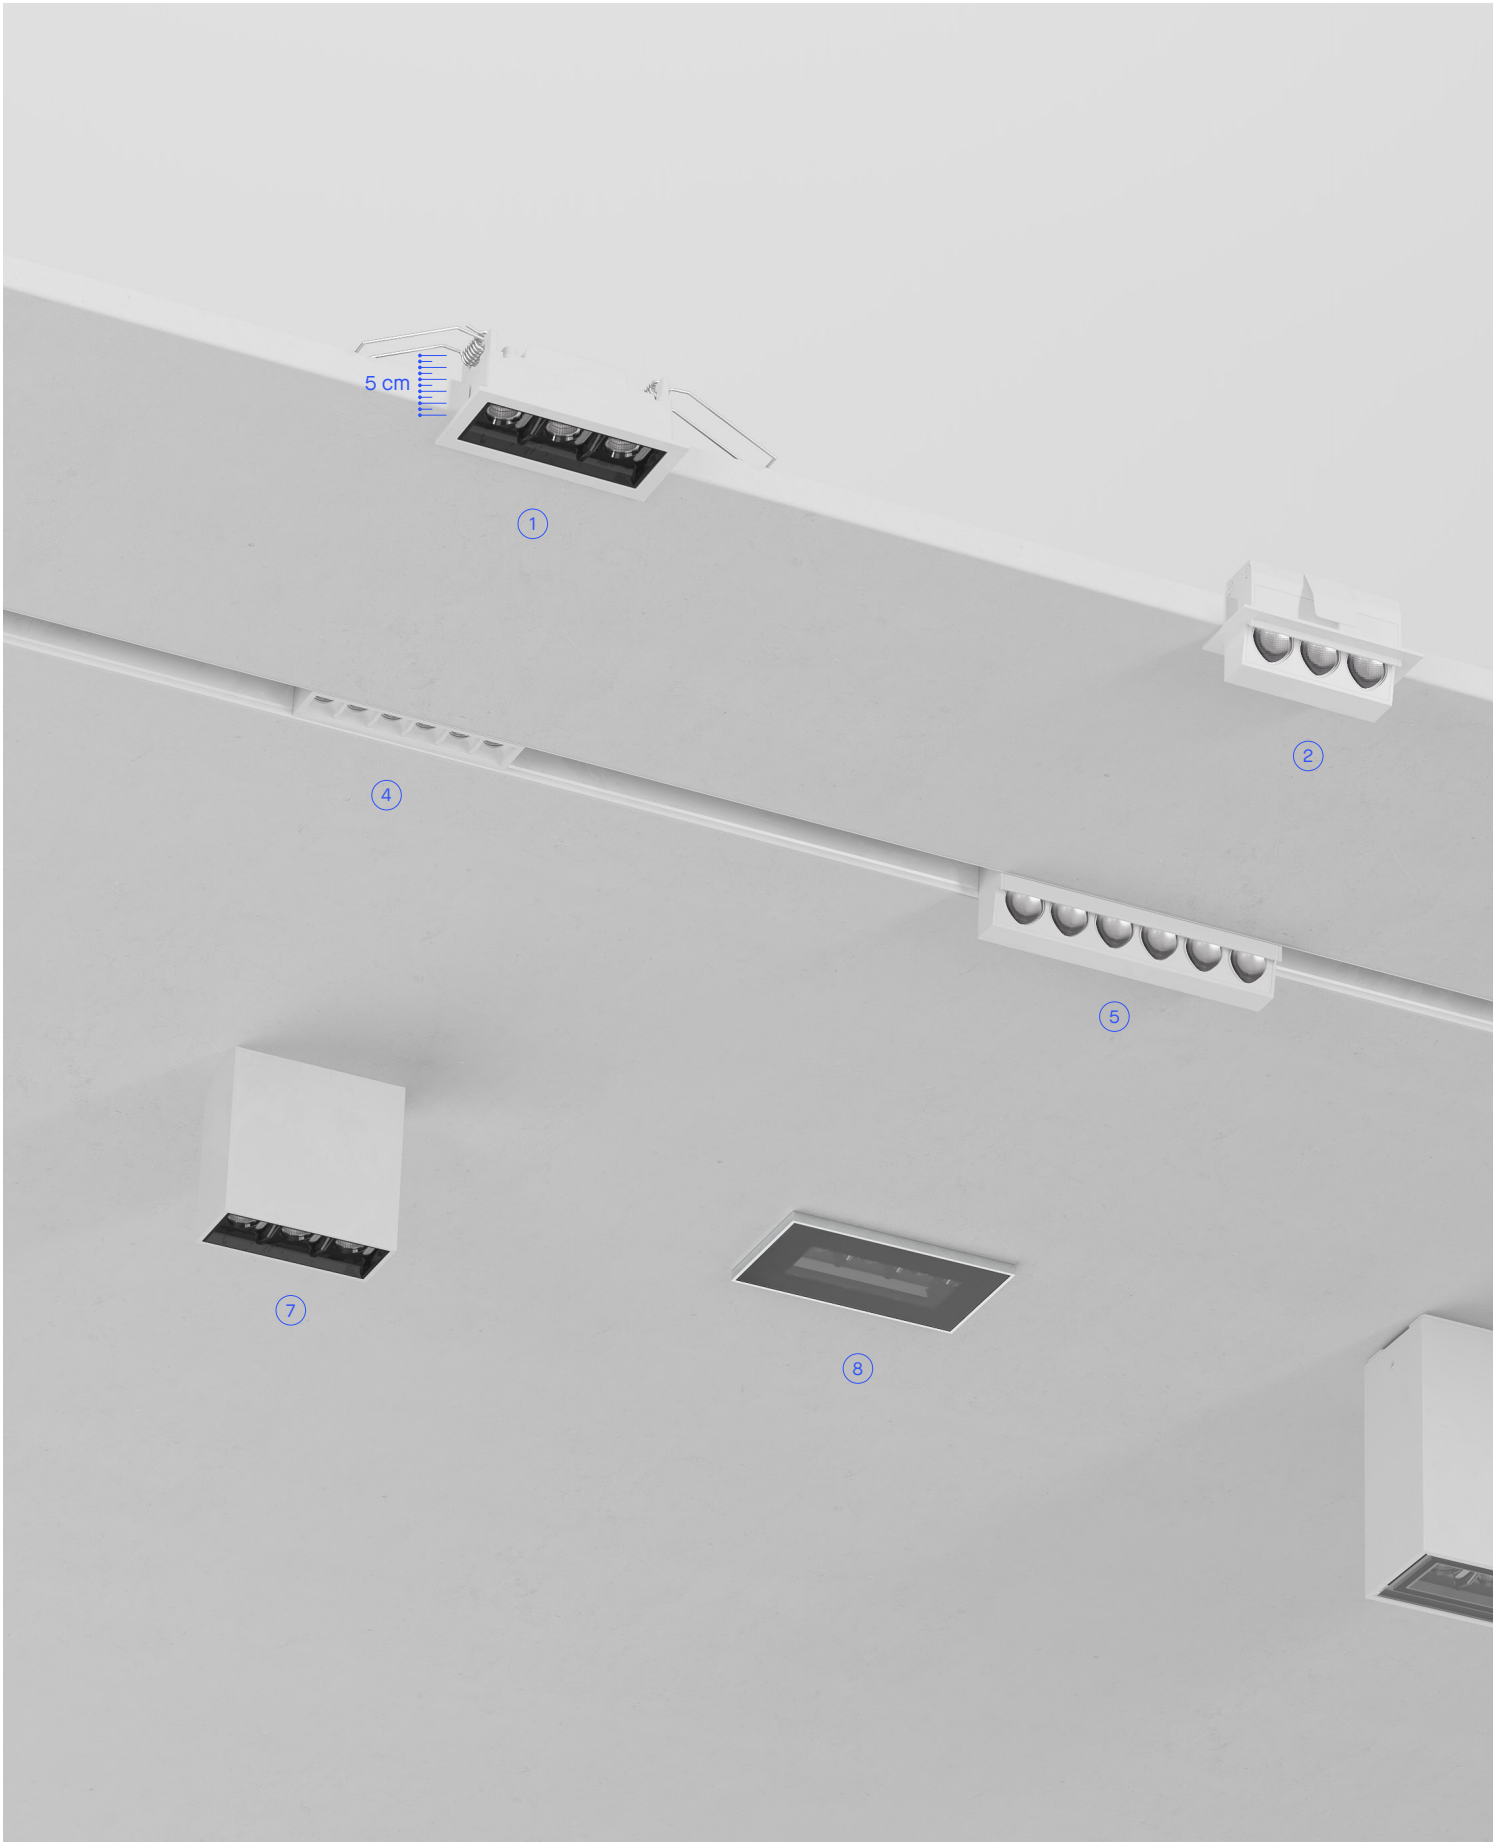
5 cm
1
2
4
5
7
8

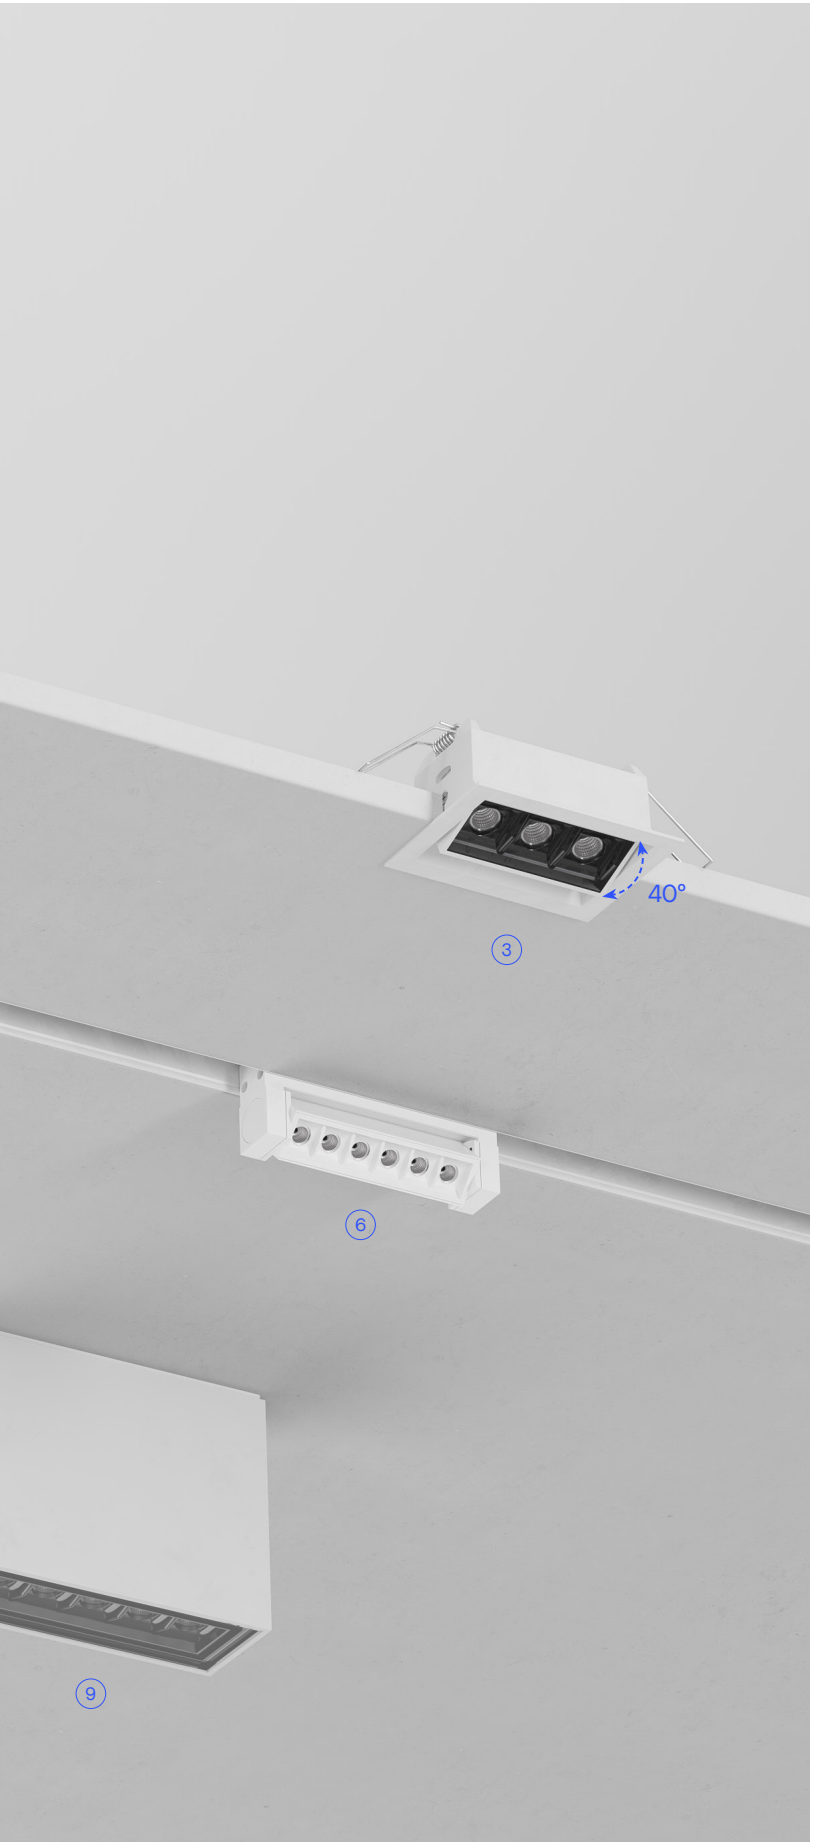

1. Recessed Trim
2. Wallwasher Trim
3. Adjustable
4. Low Voltage
5. Low Voltage Wallwasher
6. Low Voltage Adjustable
7. Surface
8. IP65 Recessed
9. IP66 Surface




Iberspa project. Lleida. Photography: Jordi Anguera.
Projet Iberspa. Lleida. Photographie: Jordi Anguera

Version used: Bento Standard
Objective of the project: dark light effect in the cabin for a high visual comfort and minima
Version utilisée: Bento Standard
Objectif du projet : effet dark light la cabine pour une haute confort visuel et éblouissement minimal.



Version used: Bento Standard and Bento Surface for integration in wooden ceiling.
A Casambi version with dimmer was used to take advantage of natural light via Bluetooth Mesh.
Version utilisée: Bento Standard et Bento Surface à intégrer dans des plafonds en bois.
Une version Casambi à variation via Bluetooth Mesh a été utilisée pour tirer parti de la lumière naturelle.

Bento Wall Washer

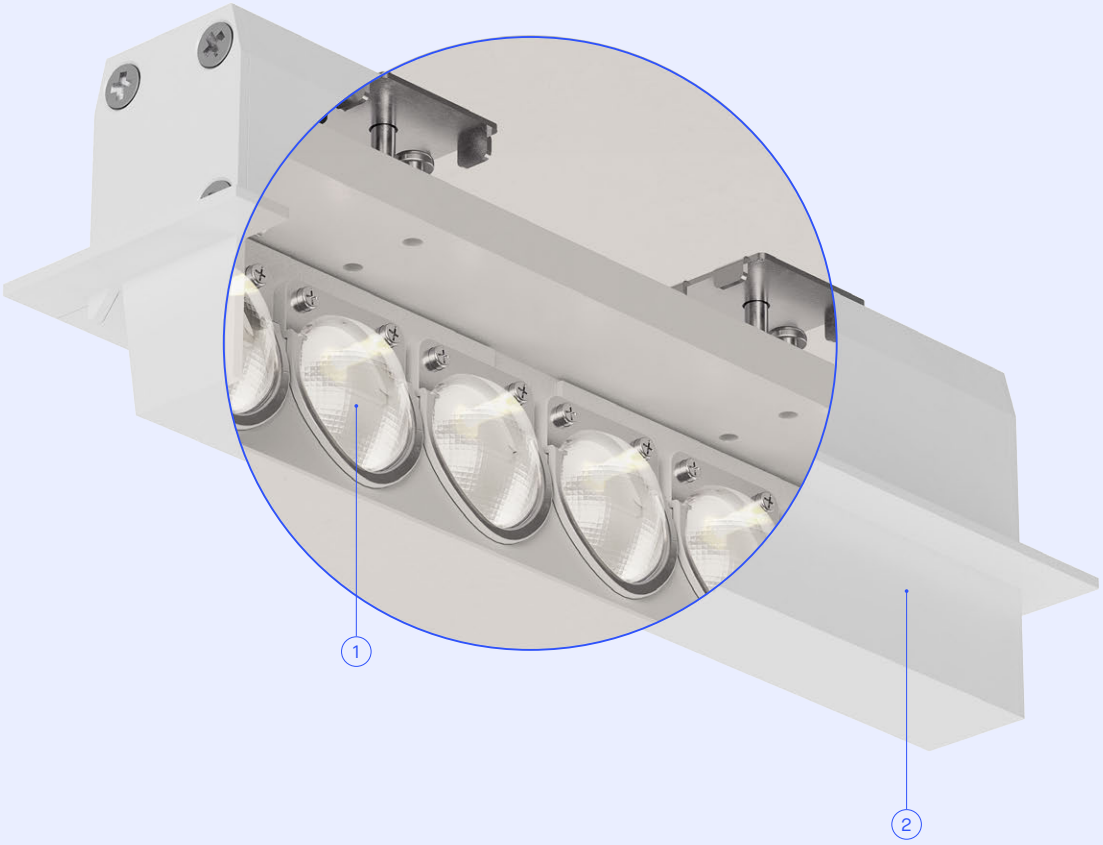

1 Micro-engraved spoon-shaped reflectors for bathing walls in homogeneous light.
Réflecteurs microgravés en forme de cuillère pour un effet lèche-mur homogène.

2 Longitudinal shade for Dark Light effect.
Abat-jour longitudinal pour effet Dark Light (lumière sombre).



Kiva

Designed by LedsC4 Architectural

+ Kiva

Spotlights
P. 312

Spotlights
P. 312

Low Voltage
P. 118



Functionality and aesthetics in the same solution
Fonctionnalité et esthétique dans une même solution

The Kiva collection has been expanded with new features designed to easily provide lighting in any space thanks to its 350° rotation. With recessed, surface-mounted, track or low-voltage versions, the extended collection offers superior versatility and functionality.

La collection Kiva s'étoffe avec de nouvelles fonctionnalités, conçues pour éclairer n'importe quel espace en toute facilité grâce à sa rotation de 350°. Offrant la possibilité de montage encastré, en surface, sur rail ou en versions basse tension, la collection s'enrichit d'une grande polyvalence et fonctionnalité.

Spotlights
Kiva Surface
312

Spotlights
Kiva Recessed
312

Low Voltage
Kiva Low Voltage
118

Ø75 mm



Ø75 mm



Ø75 mm



Ø95 mm



Ø95 mm



Ø95 mm



7.8 - 13.2W



Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN

8.8 - 14W



Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN


6.4 - 12W




Spot 19° - Medium 23°

14 60 81 DN

Longitudinal and swivel rotation
Rotation longitudinale et pivotante

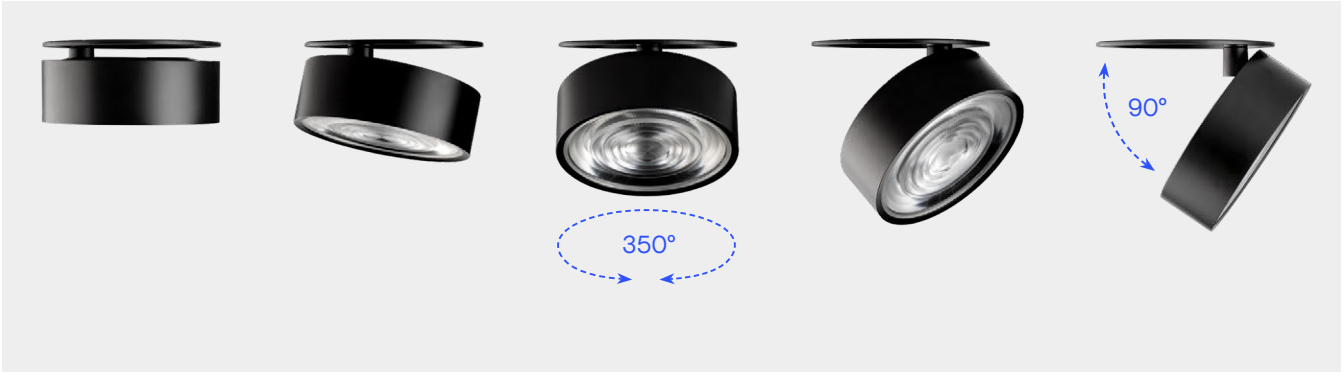


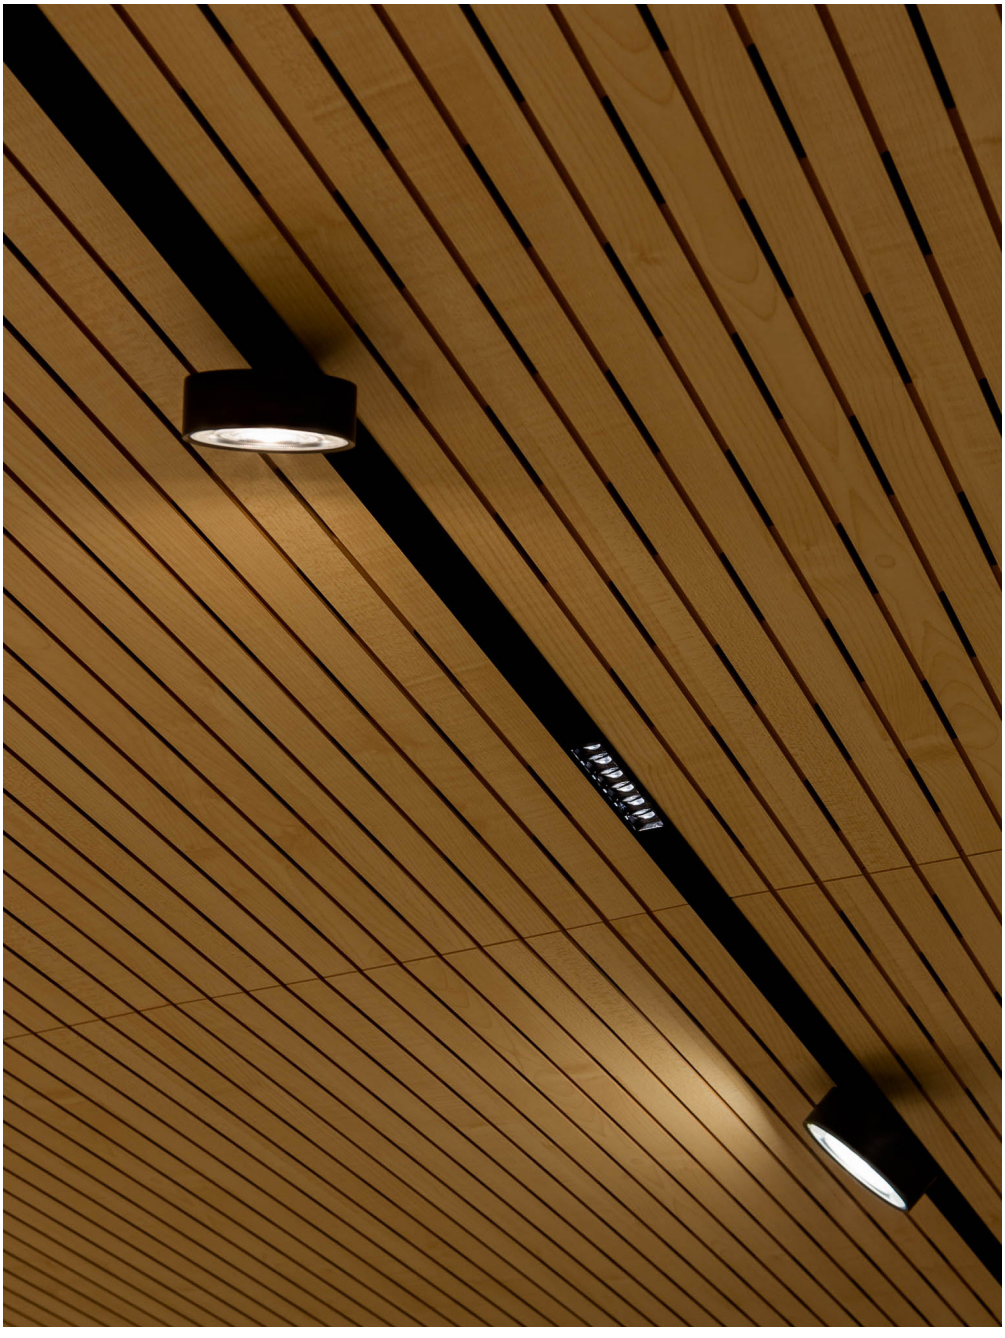






Spotlights / Tracks
Projecteurs / Rails




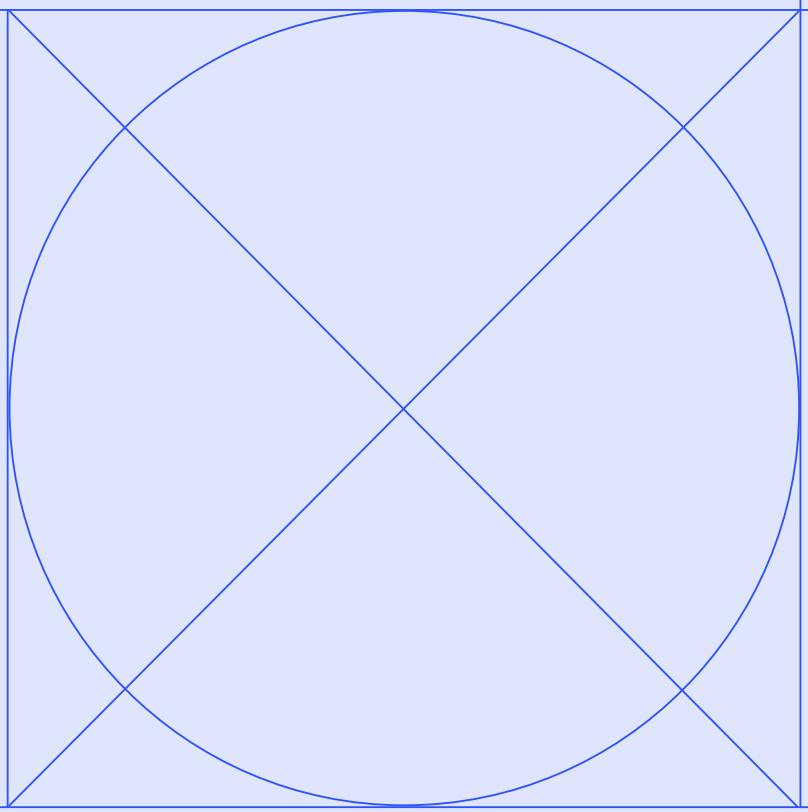



Atom
078



Iris
086


Iris Pendant
086


Tak
088


Strom
092


Play
096


Track Standard
097


Atom

Designed by LedsC4 Architectural

+ Atom

Low Voltage P. 114
Recessed P. 306
Surface P. 291
Hide P. 300



A sleek and neutral spotlight on a three-phase track, perfect for various settings. Featuring CRI98 options for outstanding colour rendering and tunable white to tailor the light to the project, the entire collection provides remarkable versatility with various lenses, finishes and accessories for complete customisation to meet specific lighting needs.

Projecteur sur rail triphasé au design épuré et neutre, idéal pour toutes sortes d'espace. Avec des options à IRC 98, un excellent rendu des couleurs et un blanc dynamique (tunable white) visant à ajuster l'éclairage au projet, l'ensemble de la collection présente une grande polyvalence, doublée de plusieurs optiques, finitions et accessoires qui permettent de répondre à chaque besoin spécifique.




Atom Track 52 in the restoration project of the Tragaluz group, Fiskebar. Photography: Salva López.
Atom Track 52 dans le projet de restauration du groupe Tragaluz, Fiskebar. Photographie : Salva López.

CRI98 options guarantee perfect colour rendering
Options à IRC 98 qui garantit un parfait rendu des couleurs



Atom Track 75 in the Casa Tabu project in Milan. Excellent chromatic reproduction to highlight the colours of the product on display. Photography: Germano Borreli.
Atom Track 75 dans le projet Casa Tabu à Milan. Excellente reproduction chromatique pour mettre en valeur les couleurs du produit exposé. Photographie : Germano Borreli.

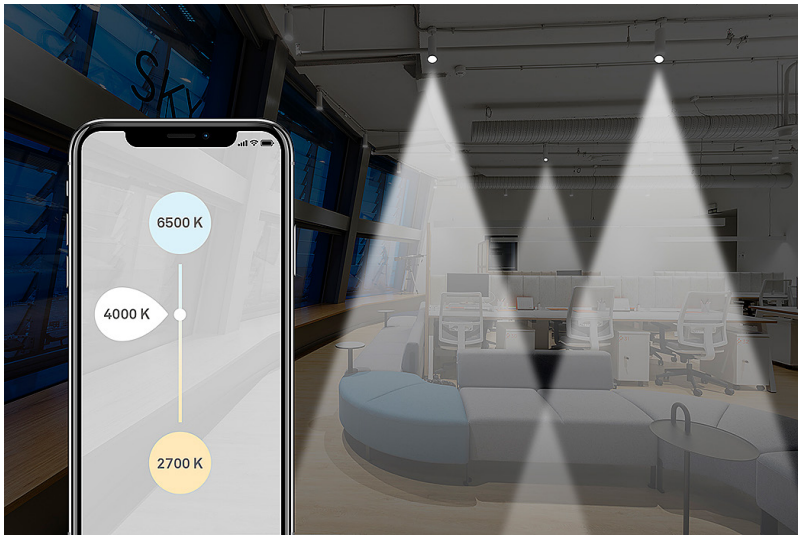


The Tunable White versions allow you to adjust the colour temperature
Versions Tunable White qui permettent de régler la température de couleur

Atom Track 52 LED AC 120V*

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 20 | 50000h L80 B20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER | 120V

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	7.5	245	24°	**35-6276**				
3000	90	7.5	308	32°	**35-6277**	-	**14 60**	- **ML**	PHASE CUT 120V
3000	90	7.5	325	42°	**35-6278**				

Atom Track 75 LED AC 120V*

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 20 | 50000h L80 B20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER | 120V

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	14.3	692	22°	**35-6282**				
3000	90	14.3	870	31°	**35-6283**	-	**14 60**	- **ML**	PHASE CUT 120V
3000	90	14.3	916	38°	**35-6284**				

Atom Track 97 LED AC 120V*

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 20 | 50000h L80 B20 | WELL | 90° | 320° | LED | DRIVER | 120V

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	31	1269	24°	**35-6288**				
3000	90	31	1595	36°	**35-6289**	-	**14 60**	- **ML**	PHASE CUT 120V
3000	90	31	1679	43°	**35-6290**				


* Not suitable for the European market
* Ne convient pas au marché européen

Atom Track 52 LED Driver

BODY MAT	3	IP		50000h				
AL	MacAdam	20		L80 B20	320	90	LED	DRIVER

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	10.5	428	8°	**35-A021**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
2700	90	14.3	1154	22°	**35-7287**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	14.3	1290	35°	**35-7288**		**ES**	DALI-2 220-240V
2700	90	14.3	1265	43°	**35-7289**		**XB**	CASAMBI 220-240V
2700	90	21.3	1549	22°	**35-A187**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	21.3	1768	35°	**35-A188**		**ES**	DALI-2 220-240V
2700	90	21.3	1715	43°	**35-A189**		**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	90	10.5	437	8°	**35-A022**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
3000	90	14.3	1200	22°	**35-7290**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	14.3	1342	35°	**35-7291**		**ES**	DALI-2 220-240V
3000	90	14.3	1316	43°	**35-7292**		**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	90	21.3	1610	22°	**35-A190**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	21.3	1838	35°	**35-A191**		**ES**	DALI-2 220-240V
3000	90	21.3	1783	43°	**35-A192**		**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	10.5	459	8°	**35-A023**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
4000	90	14.3	1333	22°	**35-A003**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	14.3	1492	35°	**35-A004**		**ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	14.3	1462	43°	**35-A005**		**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	21.3	1790	22°	**35-A193**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	21.3	2043	35°	**35-A194**		**ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	21.3	1981	43°	**35-A195**		**XB**	CASAMBI 220-240V
2700-6500	90	14	926	22°	**35-A066**	**14 60**	**TW**	DALI DT8 220-240V
2700-6500	90	14	1089	38°	**35-A067**			
2700-6500	90	14	1076	49°	**35-A068**			

Atom Track 52 LED Driver Zoom

BODY MAT	3	IP		50000h					
AL	MacAdam	20		L80 B20	WELL	320°	90°	LED	DRIVER

14 60





Zoom
16°-47°

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	15.3	1113	Zoom 16°-47°	**35-A060**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
3000	90	15.3	1180	Zoom 16°-47°	**35-A061**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
4000	90	15.3	1263	Zoom 16°-47°	**35-A062**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
							ES	DALI-2 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V

Atom Track 75 LED Driver

BODY MAT	3	IP		50000h				
AL	MacAdam	20		L80 B20	90	320	LED	DRIVER

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	16	1634	16°	**35-A018**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
2700	90	27.5	2336	24°	**35-7305**			**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	27.5	2242	31°	**35-7306**	-	**14 60**	- **ES**	DALI-2 220-240V
2700	90	27.5	2246	37°	**35-7307**			**XB**	CASAMBI 220-240V
2700	90	40.5	3253	24°	**35-A196**			**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	40.5	3535	31°	**35-A197**	-	**14 60**	- **ES**	DALI-2 220-240V
2700	90	40.5	3196	37°	**35-A198**			**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	90	16	1667	16°	**35-A019**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
3000	90	27.5	2430	24°	**35-7308**			**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	27.5	2331	31°	**35-7309**	-	**14 60**	- **ES**	DALI-2 220-240V
3000	90	27.5	2336	37°	**35-7310**			**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	90	40.5	3383	24°	**35-A199**			**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	40.5	3310	31°	**35-A200**	-	**14 60**	- **ES**	DALI-2 220-240V
3000	90	40.5	3323	37°	**35-A201**			**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	16	1751	16°	**35-A020**	-	**14 60**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
								ES	DALI-2 220-240V
4000	90	27.5	2699	24°	**35-A009**			**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	27.5	2589	31°	**35-A010**	-	**14 60**	- **ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	27.5	2596	37°	**35-A011**			**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	40.5	3759	24°	**35-A202**			**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	40.5	3677	31°	**35-A203**	-	**14 60**	- **ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	40.5	3693	37°	**35-A204**			**XB**	CASAMBI 220-240V
2700-6500	92	23.8	2214	21°	**35-A051**				
2700-6500	92	23.8	2090	34°	**35-A052**	-	**14 60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V
2700-6500	92	23.8	2078	46°	**35-A053**				

Atom Track 97 LED Driver

DIF MAT	IP					
PMMA	20		90	320		

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	40.5	3905	20°	**35-7323**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	40.5	3958	26°	**35-7324**	**14 60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	90	40.5	3956	44°	**35-7325**	**14 60**	**XB**	CASAMBI 220-240V
2700	90	46.8	4882	20°	**35-A205**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	46.8	5022	26°	**35-A206**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	46.8	5005	44°	**35-A207**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	40.5	4061	20°	**35-7326**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	40.5	4116	26°	**35-7327**	**14 60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	90	40.5	4114	44°	**35-7328**	**14 60**	**XB**	CASAMBI 220-240V
3000	90	46.8	5226	20°	**35-A208**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	46.8	5311	26°	**35-A209**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	46.8	5487	44°	**35-A210**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	40.5	4512	20°	**35-A015**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	40.5	4574	26°	**35-A016**	**14 60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	90	40.5	4572	44°	**35-A017**	**14 60**	**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	90	46.8	5641	20°	**35-A211**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	46.8	5784	26°	**35-A212**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	46.8	5804	44°	**35-A213**	**14 60**	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700-6500	92	37	3118	20°	**35-A077**	**14 60**	**TW**	DALI DT8 220-240V
2700-6500	92	37	2892	26°	**35-A078**	**14 60**	**TW**	DALI DT8 220-240V
2700-6500	92	37	2212	44°	**35-A079**	**14 60**	**TW**	DALI DT8 220-240V

		Atom Track 52 LED Driver (DALI-2)	**Atom Track 52 LED Driver Zoom (DALI-2)**	**Atom Track 75 LED Driver (DALI-2)**	**Atom Track 97 LED Driver (DALI-2)**
					

Controllers
Contrôleurs

P. 984

 Track DALI-2 Broadcast dimmer Variateur DALI-2 Broadcast sur rail	14 ○	**35-A075-14-00**	**35-A075-14-00**	**35-A075-14-00**	**35-A075-14-00**
	60 ●	**35-A075-60-00**	**35-A075-60-00**	**35-A075-60-00**	**35-A075-60-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

			Atom Track 52 LED Driver + LED AC	Atom Track 52 LED Driver Zoom	Atom Track 75 LED Driver + LED AC	Atom Track 97 LED Driver + LED AC
						
Lens accessories Accessoires optiques						
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6274-00-00**	-	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6275-00-00**	-	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	-	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	-	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-6273-60-00**	-	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Visor Visière		**71-6277-60-00**	-	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Anti-glare flaps Ailettes anti-éblouissement	14 ○	-	-	-	**71-6290-14-00**
		60 ●	-	-	-	**71-6290-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	-	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**
		23 ●	**71-6436-23-00**	-	**71-6437-23-00**	**71-6438-23-00**

Iris

Designed by Artec Studio

+ Iris

Low Voltage P. 120
Pendant P. 268
Ceiling P. 274
Spotlight Surf. P. 274



Iris Track Spotlight

Power and control of the beam
Contrôle de la puissance et du faisceau

Projector for three-phase track with versatile finishes and a combination of components. With optimum light efficiency, Iris' wide range of lenses make it possible to accentuate illuminated objects with superior power and beam control.

Projecteur pour rail triphasé offrant un vaste éventail de finitions et de composants. Grâce à une efficacité d'éclairage optimale et à la diversité des optiques, Iris permet d'accentuer les objets éclairés de façon puissante et en contrôlant le faisceau.





Iris Track Pendant

Iris Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV25-P6V9U10S60**

Model			W	K	CRI	Shades	Real Lm	Optics	Source	Finishes
	**AV21 -** Spotlight Track 3-Phase	**P6V9**	6.3	2700	90	**U** Hoop	533-750	**1** 15°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		P6W9	6.3	3000	90	**V** Visual	249-357	**2** 35°	**DS** DALI-2 220-240V	
		P6X9	6.3	4000	90	**X** Cone	527-707	**3** 50°		
						Y Glass	382-461			
						Z Pipe	376-466			
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase	**12V9**	12.5	2700	90	**U** Hoop	1183-1573	**1** 15°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		12W9	12.5	3000	90	**V** Visual	518-689	**2** 35°	**DS** DALI-2 220-240V	
		12X9	12.5	4000	90	**X** Cone	1211-1477	**3** 50°		
						Y Glass	782-1023			
						Z Pipe	869-1023			
		18V9	18.1	2700	90	**U** Hoop	1592-2142	**1** 15°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		18W9	18.1	3000	90	**V** Visual	711-939	**2** 35°	**DS** DALI-2 220-240V	
		18X9	18.1	4000	90	**X** Cone	1653-2037	**3** 50°		
						Y Glass	1071-1360			
						Z Pipe	1161-1422			

U Hoop



V Visual



X Cone



Y Glass



Z Pipe



Finishes / Finitions

Selection of finishes available on the online configurator
Sélection de finitions disponibles grâce au configurateur en ligne

Configurator
Configurateur
iris.ledsc4.com



Lens accessories
Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-5167-00-00**		Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-5166-60-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-5658-00-00**		Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	**71-7895-60-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	**71-6099-00-00**			

Tak

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural



Practicality, functionality and efficiency define this basic spotlight, ideal for retail settings requiring high visual comfort and perfect colour rendering in a compact solution. The driver is included in the luminaire and integrated within the track.

Commodité, fonctionnalité et efficacité définissent ce projecteur de base, idéal pour les applications de commerce de détail qui exigent un haut confort visuel doublé d'un parfait rendu des couleurs en une solution compacte. Le driver est fourni avec le luminaire et intégré dans le rail.

High visual comfort
Grand confort visuel



Compact size
Dimension compacte



Excellent heat dissipation
Excellente dissipation technique




0
Goods
Women / Mujer
.Kids / Niños
-1
/ Men / Hombre
CAMPERLAB




Tak in the Casa Camper Valencia project. Photography: Biel Aliño. Architecture and interior design by Marta Armengol.
Tak dans le cadre du projet Casa Camper de Valence, en Espagne. Photographie : Biel Aliño. Architecture et décoration d'intérieur : Marta Armengol.

Tak

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	30.5	3153	16°	**35-A054**				
3000	90	40.2	3963	16°	**35-A181**				
3000	90	30.5	3063	26°	**35-A055**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	40.2	3859	26°	**35-A182**	-	**60**	- **DS**	DALI-2 220-240V
3000	90	30.5	3022	55°	**35-A056**				
3000	90	40.2	3792	55°	**35-A183**				
4000	90	30.5	3201	16°	**35-A057**				
4000	90	40.2	4028	16°	**35-A184**				
4000	90	30.5	3109	26°	**35-A058**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	40.2	3917	26°	**35-A185**	-	**60**	- **DS**	DALI-2 220-240V
4000	90	30.5	3068	55°	**35-A059**				
4000	90	40.2	3849	55°	**35-A186**				

Lens accessories
Accessoires optiques



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.) **71-A177-60-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Strom

+ Strom



The Strom spotlight is specially designed for accent lighting in retail and museum environments. Thanks to the careful selection of the light source and its high colour rendering, Strom brings out the colours in the products on display.

Le projecteur Strom est spécialement conçu pour l'éclairage d'accentuation dans les magasins et les musées. Grâce à la sélection minutieuse de la source lumineuse et à son haut rendu des couleurs, Strom fait ressortir les couleurs des produits exposés.

Excellent uniformity
Excellente uniformité



106 lm/w of efficiency

Efficacité de 106 lm/w

Manual zoom
Zoom manuel

Option to manually adjust the light beam.

Possibilité d'ajuster le faisceau lumineux manuellement.






Strom Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	23.6	2272	15°	**35-A090**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240VAC
3000	92	23.6	2250	24°	**35-A091**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240VAC
3000	92	23.6	2227	38°	**35-A092**		**XB**	CASAMBI 220-240VAC
3500	92	23.6	2297	15°	**35-A093**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240VAC
3500	92	23.6	2275	24°	**35-A094**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240VAC
3500	92	23.6	2252	38°	**35-A095**		**XB**	CASAMBI 220-240VAC
4000	92	23.6	2362	15°	**35-A096**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240VAC
4000	92	23.6	2339	24°	**35-A097**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240VAC
4000	92	23.6	2315	38°	**35-A098**		**XB**	CASAMBI 220-240VAC


Strom Ø55 Zoom

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
	AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

H2 G7



Zoom 15°-45°



LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	12.5	1044	Zoom 15°-45°	**35-A175**	**H2** **G7**	**OS** **XB**	ON-OFF 220-240V CASAMBI 220-240V
3500	92	12.5	1096	Zoom 15°-45°	**35-A176**	**H2** **G7**	**OS** **XB**	ON-OFF 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	92	12.5	1111	Zoom 15°-45°	**35-A177**	**H2** **G7**	**OS** **XB**	ON-OFF 220-240V CASAMBI 220-240V

Strom Low Voltage Ø55

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LOW				
20	AL	PC		L80 B20	MacAdam	FLICKER	320°	90°	LED	DRIVER

H2 G7





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	24	2272	15°	**35-A166**	**H2** **G7**	**OS** **XB**	ON-OFF 48 VDC CASAMBI 48 VDC
3000	92	24	2250	24°	**35-A167**		**DS**	DALI 48 VDC
3000	92	24	2227	38°	**35-A168**			
3500	92	24	2297	15°	**35-A169**	**H2** **G7**	**OS** **XB**	ON-OFF 48 VDC CASAMBI 48 VDC
3500	92	24	2275	24°	**35-A170**		**DS**	DALI 48 VDC
3500	92	24	2252	38°	**35-A171**			
4000	92	24	2362	15°	**35-A172**	**H2** **G7**	**OS** **XB**	ON-OFF 48 VDC CASAMBI 48 VDC
4000	92	24	2339	24°	**35-A173**		**DS**	DALI 48 VDC
4000	92	24	2315	38°	**35-A174**			

Strom Ø80

BODY MAT	DIF MAT	IP		50000h	2		90°	320°		
AL	PC	0		L80 B20	MacAdam					

H2 G7





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	34	3294	15°	**35-A118**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	34	3266	24°	**35-A123**		**DS**	DALI-2 220-240V
3000	92	34	3219	38°	**35-A126**		**XB**	CASAMBI 220-240V
3500	92	34	3627	15°	**35-A120**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	34	3534	24°	**35-A124**		**DS**	DALI-2 220-240V
3500	92	34	3542	38°	**35-A127**		**XB**	CASAMBI 220-240V
4000	92	34	3607	15°	**35-A122**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	34	3500	24°	**35-A125**		**DS**	DALI-2 220-240V
4000	92	34	3543	38°	**35-A128**		**XB**	CASAMBI 220-240V


Strom Ø80 Zoom

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	90°	355°		
	AL	PC		L80 B20	MacAdam	20				

H2 G7



Zoom
15°-45°



LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	24	2267	Zoom 15°-45°	**35-A178**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V
							RU	0-10V 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
3500	92	24	2349	Zoom 15°-45°	**35-A179**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V
							RU	0-10V 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V
4000	92	24	2412	Zoom 15°-45°	**35-A180**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V
							RU	0-10V 220-240V
							XB	CASAMBI 220-240V

Strom Ø80
Bread / Fish / Meat

BODY MAT	DIF MAT	IP		50000h		320°	90°		
AL	PC	0		L80 B20					

H2 G7





LED

K	W Total	Real Lm	Optics	Code			
Special Meat	34	1513	38°	**35-A129**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V
Special Bread	34	2233	38°	**35-A131**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V
Special Fish	34	2371	38°	**35-A130**	- **H2 G7** -	**OS**	ON-OFF 220-240V

Play Deco Track


Downlight P. 184
Pendant P. 271

+ Play

Play Deco Track

BODY MAT	DIF MAT		2		
AL	PMMA		MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG71-P7V9S2OUWG**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics		Source	Finishes
 **AG71 -** Spotlight Track	**P7V9**	8.6	2700	90	521-554	**S2** 15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WG**
	P7W9	8.6	3000	90	604-642	**M2** 28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WH**
	P7X9	8.6	4000	90	604-646	**F1** 49°	**DU**	DALI-2 110-277V	**WL**
	13V9	14.4	2700	80	1070-1167	**S2** 20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WM**
	13W9	14.4	3000	80	1152-1276	**M2** 33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WN**
	13X9	14.4	4000	80	1233-1344	**F1** 44°	**DU**	DALI-2 110-277V	**WR**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Track

+ Track



Track is LedsC4's collection of tracks. In its Standard and Euro Dali versions it has several options available, all of which provide great versatility and composition choices.
Track est la collection de rails de LedsC4. Dans ses variantes Standard et Euro Dali, ils sont proposés avec différentes options, qui offrent toutes une grande polyvalence et des possibilités de composition.



Special project **Atom Track**. Vic Light Laboratory. Photo: Leafhopper.
Projet spécial **Atom Track**. Vic Light Laboratory. Photo : Leafhopper.




Casa Tabu Showroom Project. **Atom Track**. Photos: Germano Borrelli.
Projet de salle d'exposition Casa Tabu. **Atom Track**. Photos : Germano Borrelli.



Thinking Mu Flagship Pop-Up Project. Barcelona. **Recessed Track** with Strom spotlight. Interior design: Isern Serra. Photography: Salva López.
Projet Pop Up Flagship Thinking Mu. Barcelone. **Rail Track encastré** avec projecteur Strom. Architecture d'intérieur : Isern Serra. Photographie : Salva López.

Installation diagram Track Standard Surface
Schéma d'installation Track Standard Surface






1 Main connector




2 Straight track connector



3 Flexible Joint




4 L Joint

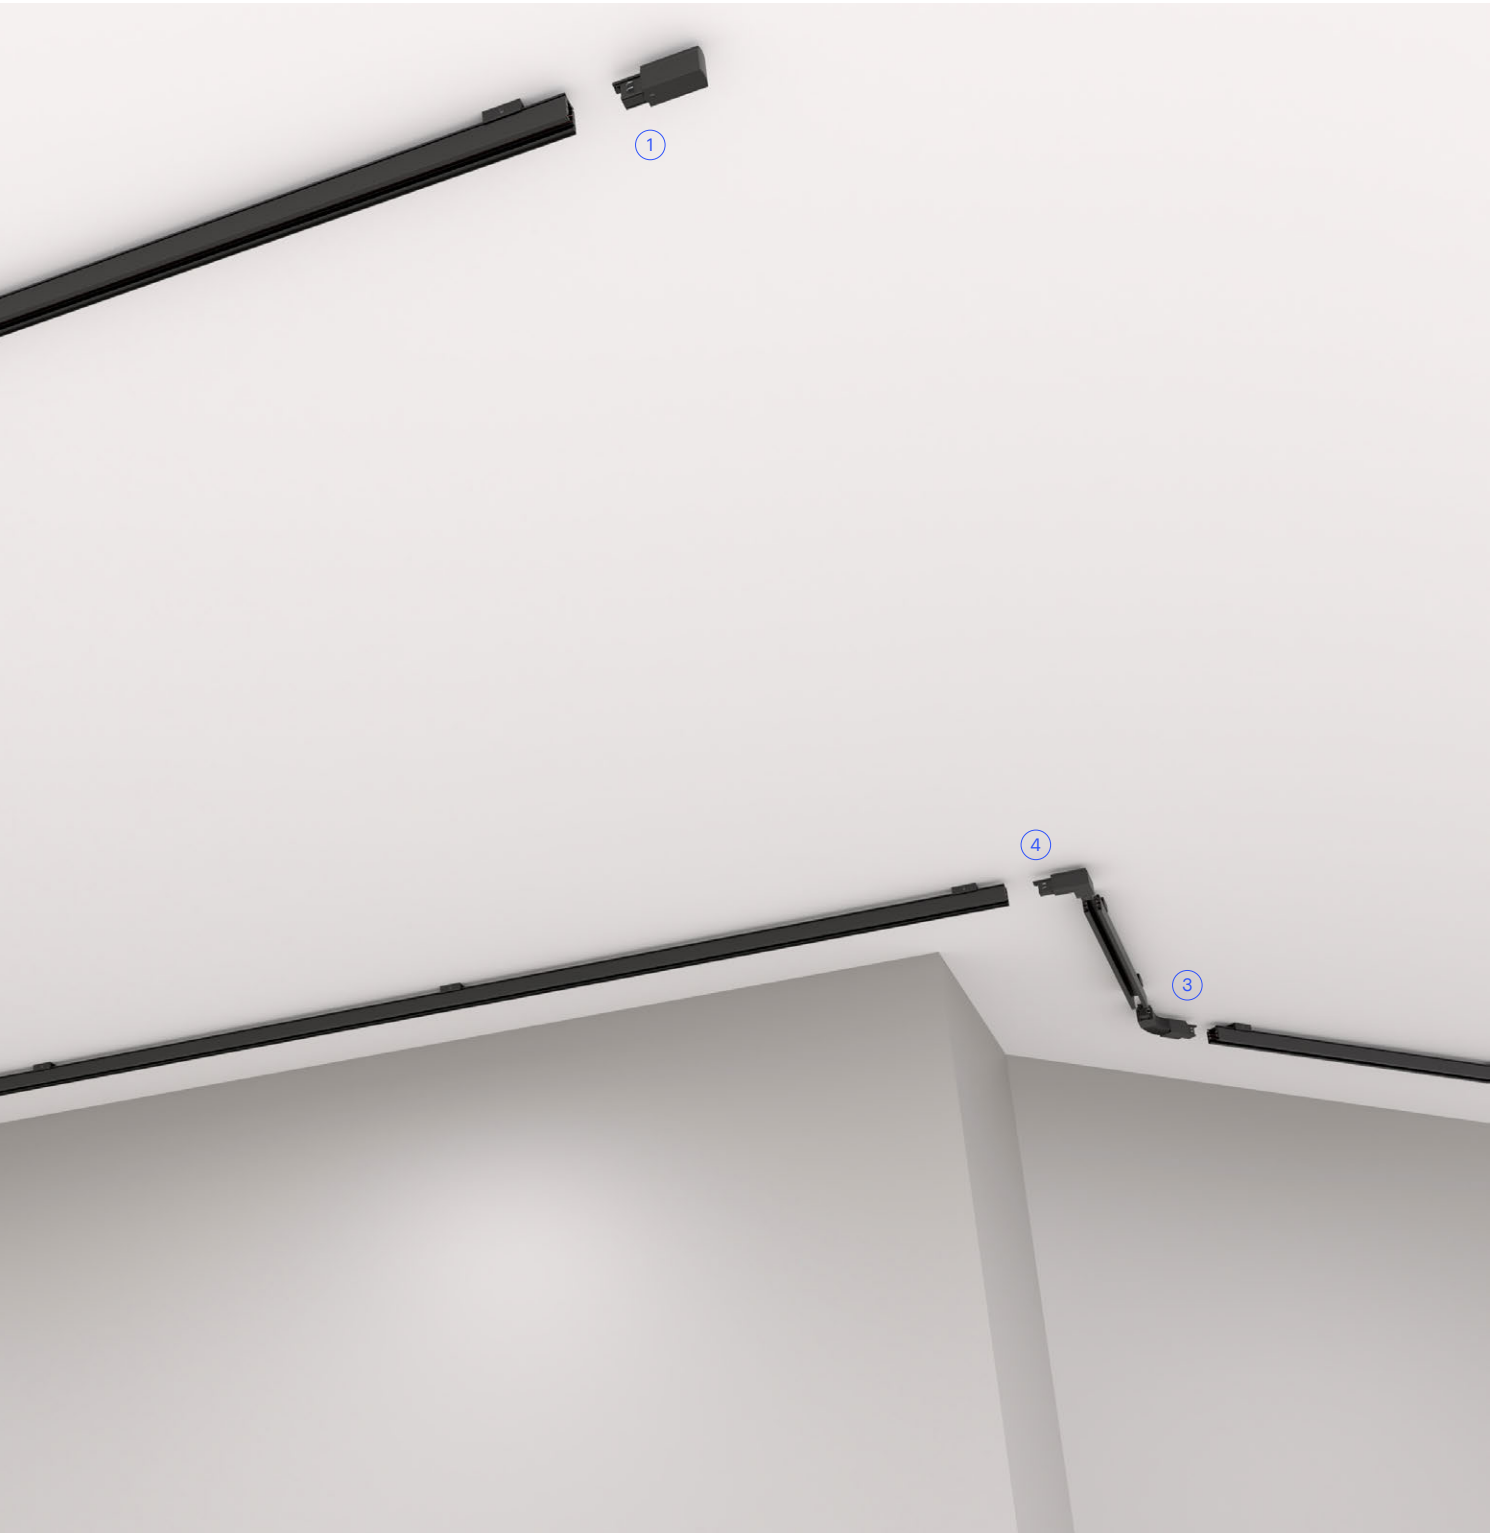



5 X Joint



6 T Joint

Track
Standard

BODY MAT
AL

Surface



Pendant




Recessed



Track is available in a Trim and Trimless version, with the choice of surface, pendant or recessed, and white or black finishes.
Track est disponible en version Trim et Trimless avec option surface, suspension ou encastrée et finitions noir et blanc.

Installation diagram
Schéma d'installation

The composition possibilities (with or without trim) follow a composition outline devised by references with different proposed connectors.
Les possibilités de composition avec ou sans cadre suivent un schéma de composition par références, avec différents connecteurs proposés.

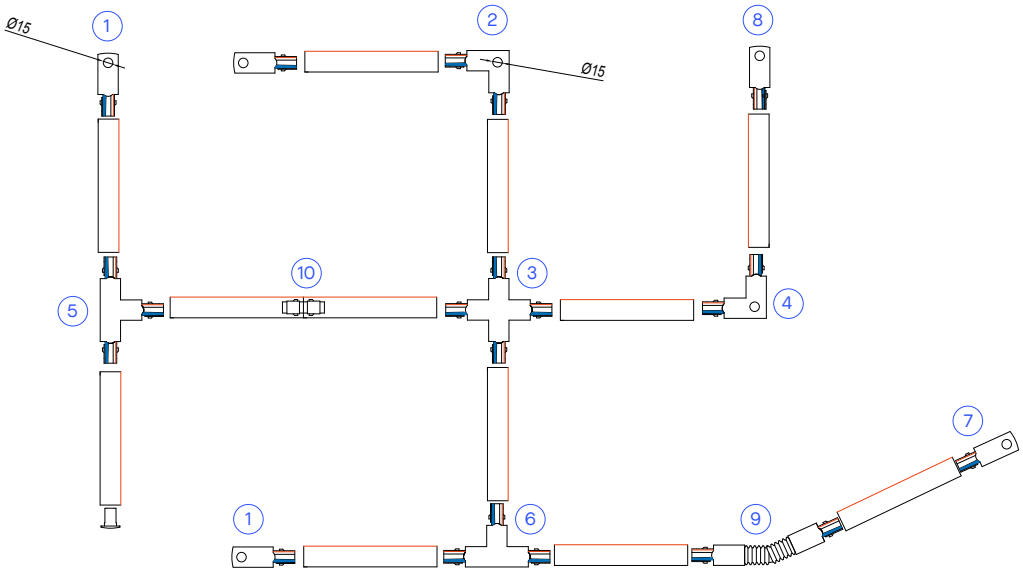

SURFACE & PENDANT TRIMLESS

1	71-5214	
2	71-5219	
3	71-5231	
4	71-5220	
5	71-5227	
6	71-5228	
7	71-5215	

RECESSED TRIM

1	71-5216	
2	71-5221	
3	71-5232	
4	71-5222	
5	71-5229	
6	71-5230	
7	71-5217	


SURFACE, PENDANT & RECESSED

1	71-5218	
9	71-5223	
10	71-5224	

Surface & Pendant Trimless

14 60






mm	Code
2000	71-5210 - 14/60 - 00
3000	71-5211 - 14/60 - 00

Recessed Trim

14 60





mm	Code
2000	71-5213 - 14/60 - 00

		Surfaced & Pendant Trimless	Recessed Trim
			

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF (2500mm)	14 ○	71-7520-14-00	-
		60 ●	71-7520-60-00	-
	2000mm Steel cable + suspended assembly clip (2u.) Câble en acier 2000mm + clip de fixation suspendue (2 u.)	14 ○	71-7656-14-00	-
		60 ●	71-7656-60-00	-
	Clip for direct ceiling attachment (4u.) Clip de fixation directe au plafond (4 u.)	14 ○	71-5225-14-00	-
		60 ●	71-5225-60-00	-
	Recessing kit (2u.) Kit d'encastrement (2 u.)		-	ACT-9165-48-00
	Fixed bars 1000mm (2u.) Barres fixes 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00	-
		60 ●	71-B503-60-00	-
	Fixed bar (1000 mm) extension kit (2u.) Kit de rallonge à barre fixe 1 000 mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00	-
		60 ●	71-B504-60-00	-

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	End cap (1u.) Cache final (1 u.)	14 ○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
		60 ●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

			Surface & Pendant	Recessed Trim
				
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	“I” connector Connecteur en « I »	14 ○	**71-B219-14-00**	**71-B219-14-00**
		60 ●	**71-B219-60-00**	**71-B219-60-00**
	“L” right connector Connecteur gauche en « L »	14 ○	**71-5220-14-00**	**71-5222-14-00**
		60 ●	**71-5220-60-00**	**71-5222-60-00**
	“L” left connector Connecteur gauche en « L »	14 ○	**71-5219-14-00**	**71-5221-14-00**
		60 ●	**71-5219-60-00**	**71-5221-60-00**
	“T” right connector Connecteur droit en « T »	14 ○	**71-5228-14-00**	**71-5230-14-00**
		60 ●	**71-5228-60-00**	**71-5230-60-00**
	“T” left connector Connecteur gauche en « T »	14 ○	**71-5227-14-00**	**71-5229-14-00**
		60 ●	**71-5227-60-00**	**71-5229-60-00**
	Right connector Connecteur droit	14 ○	**71-5215-14-00**	**71-5217-14-00**
		60 ●	**71-5215-60-00**	**71-5217-60-00**
	Left connector Connecteur gauche	14 ○	**71-5214-14-00**	**71-5216-14-00**
		60 ●	**71-5214-60-00**	**71-5216-60-00**
	“X” connector Connecteur en « X »	14 ○	**71-5231-14-00**	**71-5232-14-00**
		60 ●	**71-5231-60-00**	**71-5232-60-00**
	Flexible connector Connecteur flexible	14 ○	**71-5223-14-00**	**71-5223-14-00**
		60 ●	**71-5223-60-00**	**71-5223-60-00**
	Continuity connector Connecteur de continuité	14 ○	**71-5224-14-00**	**71-5224-14-00**
		60 ●	**71-5224-60-00**	**71-5224-60-00**

Track
Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface




Pendant



In its attached and suspended versions, and in black and white finishes, Track Euro Dali offers different connectivity options.
Disponible en version surface et suspension et finitions blanc et noir, Track Euro Dali est l'option connectée du rail, avec différentes options de connectivité.

Track Euro Dali Surface and Pendant

The trimless composition possibilities follow a composition outline devised by references with different proposed connectors.
Les possibilités de composition sans cadre suivent un schéma de composition par références, avec différents connecteurs proposés.

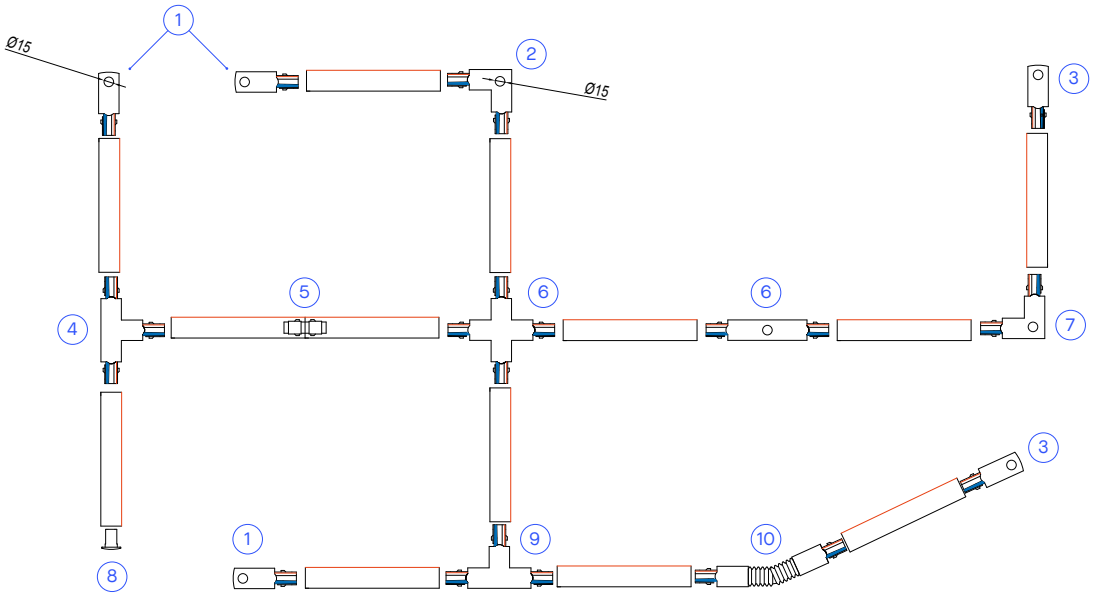


SURFACE & PENDANT TRIMLESS

1 71-7538 
2 71-7542 
3 71-7539 
4 71-7544 
5 71-7540 
6 71-7541 
7 71-7543 
8 71-7537 
9 71-7545 
10 71-7547 

Tracks Euro Dali
Surface & Pendant

14 60





mm	Code
1000	**71-7534**
2000	**71-7535** - **14 / 60** - **00**
3000	**71-7536**

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires



DALI suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm)
Patère suspendue avec prise de courant DALI (2500mm)

14 ○	**71-7521-14-00**
60 ●	**71-7521-60-00**



2000mm Steel cable + suspended assembly clip (2u.)
Câble en acier 2000mm + clip de fixation suspendue (2 u.)

14 ○	**71-7656-14-00**
60 ●	**71-7656-60-60**



Clip for direct ceiling attachment (4u.)
Clip de fixation directe au plafond (4 u.)

14 ○	**71-8197-14-00**
60 ●	**71-8197-60-00**



Fixed bars 1000mm (2u.)
Barres fixes 1000mm (2u.)

14 ○	**71-B503-14-00**
60 ●	**71-B503-60-00**

Fixed bar installation kit 1000mm (2u.)
Kit de rallonge à barre fixe 1 000 mm (2u.)

14 ○	**71-B504-14-00**
60 ●	**71-B504-60-00**

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

14 ○	**71-7537-14-00**
60 ●	**71-7537-60-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord


	DALI “L” right connector Connecteur gauche en « L » DALI	14	○	**71-7543-14-00**
		60	●	**71-7543-60-00**
	DALI “L” left connector Connecteur gauche en « L » DALI	14	○	**71-7542-14-00**
		60	●	**71-7542-60-00**
	DALI “T” right connector Connecteur droit en « T »DALI	14	○	**71-7545-14-00**
		60	●	**71-7545-60-00**
	DALI left “T” connector Connecteur gauche en « T » DALI	14	○	**71-7544-14-00**
		60	●	**71-7544-60-00**
	DALI left “T” connector Connecteur gauche en « T » DALI	14	○	**71-7539-14-00**
		60	●	**71-7539-60-00**
	DALI right connector Connecteur droit DALI	14	○	**71-7538-14-00**
		60	●	**71-7538-60-00**
	DALI left connector Connecteur gauche DALI	14	○	**71-7541-14-00**
		60	●	**71-7541-60-00**
	DALI “I” connector Connecteur en « I » DALI	14	○	**71-7546-14-00**
		60	●	**71-7546-60-00**
	DALI “X” connector Connecteur en « X » DALI	14	○	**71-7547-14-00**
		60	●	**71-7547-60-00**
	DALI flexible connector Connecteur flexible DALI	14	○	**71-7540-14-00**
		60	●	**71-7540-60-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969





Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

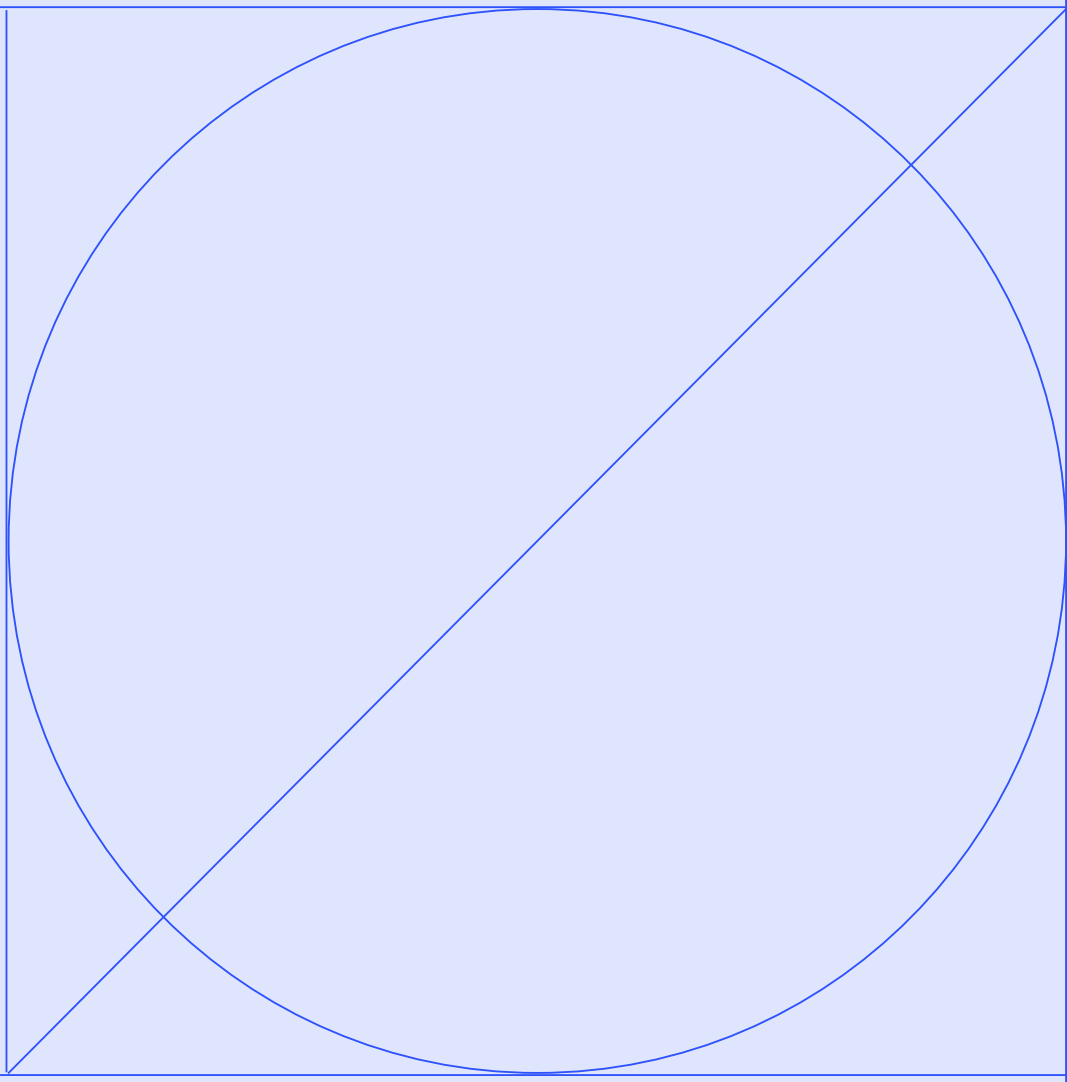



LV


Low Voltage
Basse tension


Atom LV
114



Kiva LV
118



Iris LV
120



Tango LV
124



Bento LV
126


Nara LV
128


On LV
130


Infinite LV
132


Track LV
134


Track LV Hyperlink
138


Low Voltage
Atom
114

Ø 30 mm



Ø 52 mm



Low Voltage
Kiva
118

Ø 75 mm



Ø 95 mm



Low Voltage
Iris
120

Ø 55 mm
Spotlight



Ø 55 mm
Downlight



Ø 55 mm
Pendant



Low Voltage
Tango
134

Ø 22 mm



Ø 22 mm



Low Voltage
Bento
126

99 mm
Standard



194 mm



125 mm
Adjustable



220 mm



142 mm
Wall Washer



274 mm



3.1 - 12.1 W



Ultra Spot 8°
Ultra Flood 43°

14 60 81 DN

6.4 - 12 W



Ultra Medium 24°

14 60 81 DN

6 - 18 W



Extra Spot 15°
Ultra Flood 50°

60 L7 L8 L9 05 06

1.4- 2.8 W



Medium 23°

14

6 - 12 W



Ultra Medium 25°
Wall Washer

14 60

Low Voltage
Infinite
132

462 mm




950 mm



464 mm

High output



950 mm



6.5 - 13 W

Flood 92°

60

Low Voltage
On
130

500 mm



1000 mm



2000 mm



3000 mm



3.9 - 19.2 W

14

Low Voltage
Nara
128

Ø 157 mm



13.4 W

14 60

Low Voltage
Track Standard
134


Surface



Pendant



Recessed



Up&Down



14 60

Low Voltage
Track Hyperlink
138


Surface



Pendant



Recessed



60

Low Voltage



This is a multi-purpose system based on a 48V profile and various lighting solutions, including spotlights, pendant lights and linear lighting. It can be installed both vertically and horizontally, and has recessed, surface and hanging versions. The Low Voltage system offers designers plenty of freedom as it can illuminate changing, versatile spaces. By adjusting and moving the light points, they can be adapted to changing lighting requirements.


Système polyvalent basé sur la combinaison d'un profil, alimenté à 48 V, avec différentes solutions d'éclairage telles que des projecteurs, des suspensions et des linéaires. Il peut être installé verticalement ou horizontalement et existe en version encastrée, de surface et suspendue. Le système Low Voltage offre une grande liberté au concepteur, lui permettant d'éclairer des espaces changeants et polyvalents, en ajustant et déplaçant les points lumineux pour les adapter aux exigences de chaque moment.



Atom


Two sizes and finishes Essence
Deux tailles et finitions Essence



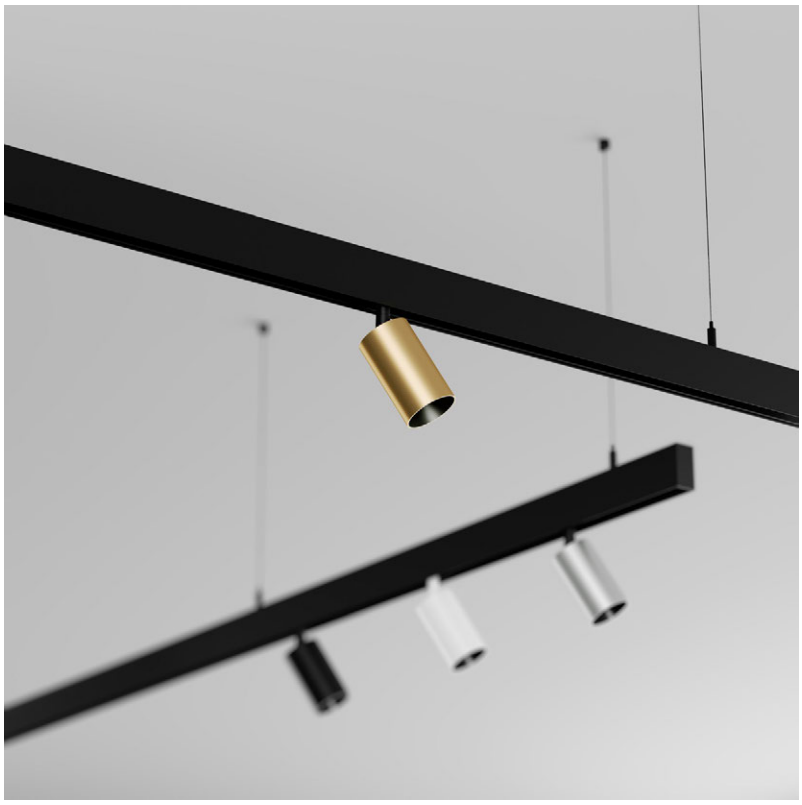

Manual zoom
Zoom manuel



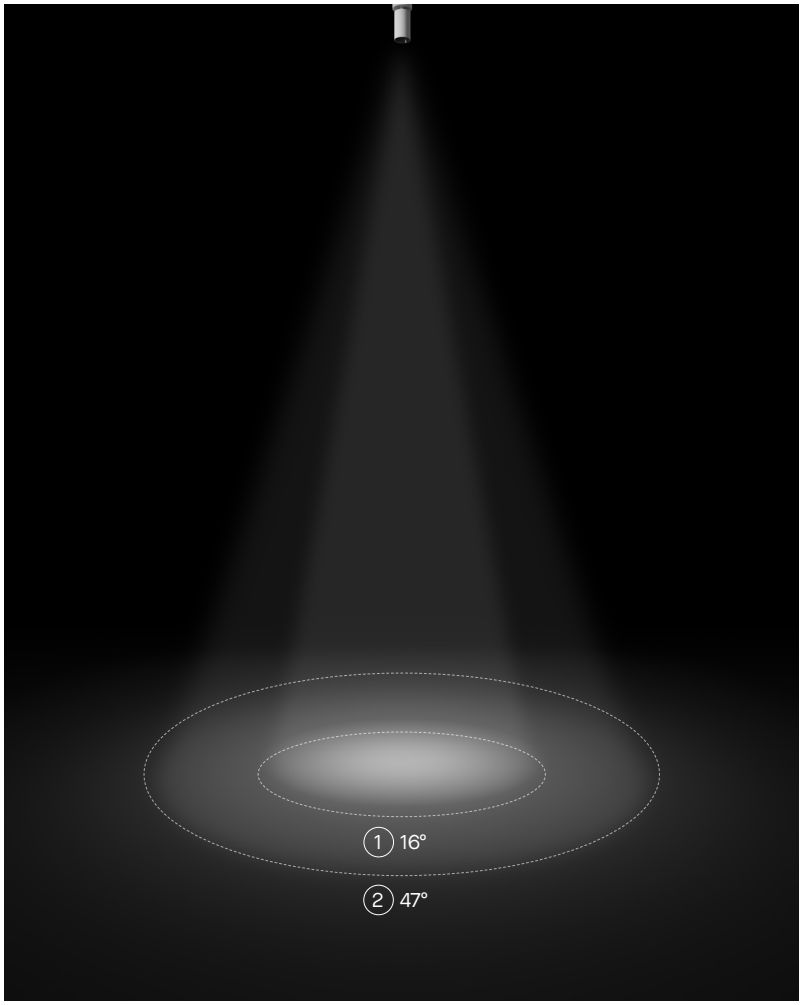









Atom Low Voltage 52 and **Bento Low Voltage** in Curly Lab Barcelona. Interior design: Miriam Barrios. Photography: Salva Lopez.
Atom Low Voltage 52 et **Bento Low Voltage**, Curly Lab Barcelona. Architecture d'intérieur : Miriam Barrios. Photographie : Salva Lopez.







Bento Standard on Low Voltage rail for a private residence project in Barcelona.
Bento Standard sur rail basse tension pour un projet de résidence privée à Barcelone.

Kiva

Is available in 4 finishes that adapt to the environment, offering all-important versatility in retail settings or for exhibitions

Est disponible en 4 finitions qui s'adaptent au décor avec la flexibilité nécessaire dans les espaces Retail (commerce de détail) ou d'exposition



Available in white, black, satin nickel and gold finish.
Disponible en finition blanche, noire, nickel satiné et or.

Longitudinal and swivel rotation
Rotation longitudinale et pivotante






Kiva Low Voltage in meeting room at the Fundación ONCE. Highly efficient light intensity control.
Photography: Álvaro Valdecantos.
Kiva Low Voltage en salle de réunion dans la fondation ONCE. Éclairage contrôlé avec un haut niveau d'efficacité.
Photographie : Álvaro Valdecantos.

Iris

Modularity of components and finishes
Modularité des composants et des finitions

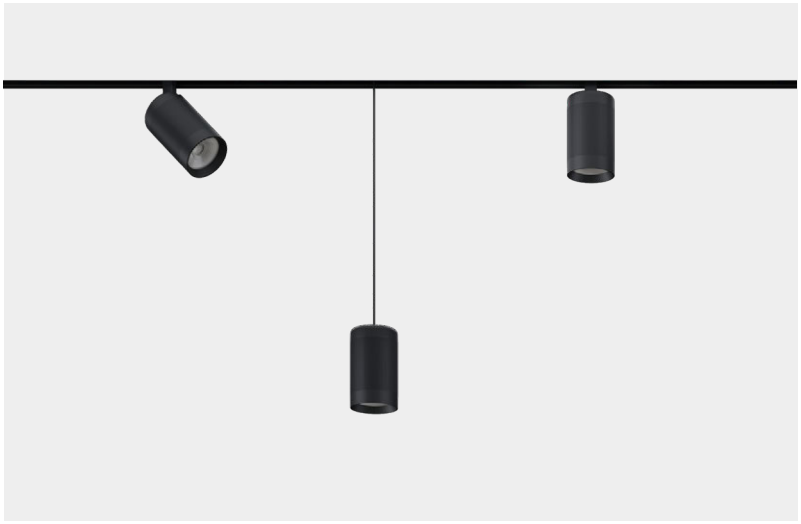

Iris Low Voltage, in versions of up to 18W, is available as a spotlight, pendant light and downlight.
En versions allant jusqu'à 18 W, Iris Low Voltage est proposé sous forme de projecteur, de suspension et de downlight.







* All finishes are combined with transparent glass.
* Toutes les finitions sont combinées avec du verre transparent.



Iris Low Voltage pendant is an ideal option for spaces such as restaurants that are looking for a technical solution, with comfort and control, as well as decorative


La suspension Iris Low Voltage est une option idéale pour les espaces tels que les restaurants qui recherchent une solution technique, avec confort et contrôle, ainsi que décoratif





Tango

The compact double or single spotlights are discreetly concealed within the track, providing excellent lighting while going virtually unnoticed.
Les projecteurs, doubles ou individuels, se cachent discrètement et avec leur taille très compacte dans le rail, ils éclairent ce qui les entoure tout en passant pratiquement inaperçus.

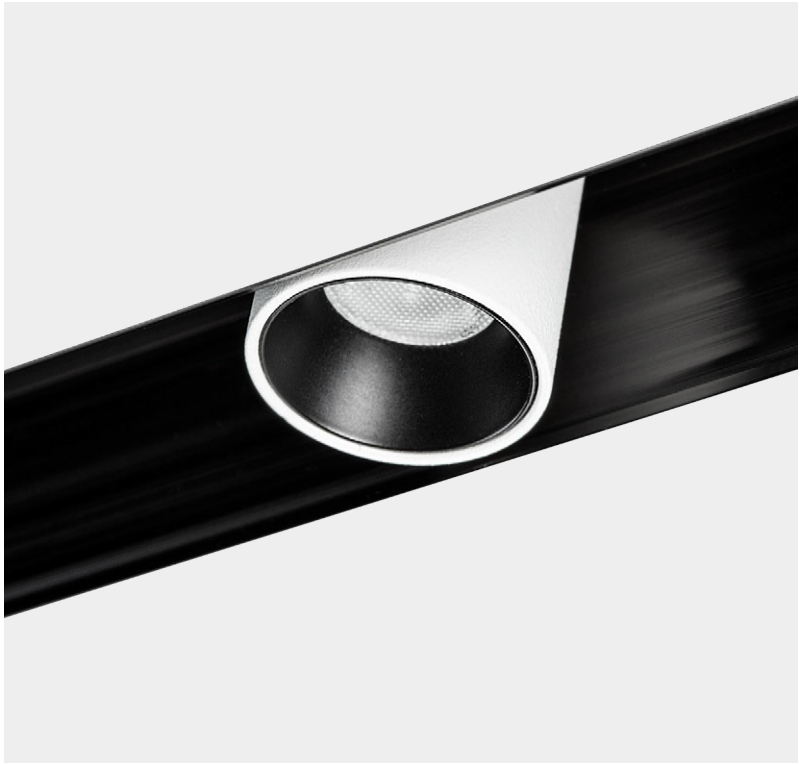

Tango is an ideal solution for restaurant and retail environments.
Les modèles Tango offrent une solution idéale pour les décors de restaurants et commerces.







Bento Low Voltage Adjustable

Bento

Comes in Standard, Adjustable and Wall Washer versions to create a perfect wall-washing lighting effect

Est proposé en version Standard, Adjustable et Wall washer, pour un effet lèche-mur parfait

Micro-engraved spoon-shaped reflectors for a homogeneous bathing

Réflecteurs micro-gravés en forme de cuillère pour un revêtement homogène



Bento Low Voltage Wall Washer



Bento Low Voltage in Oficinas Taulat, 19. Barcelona. Arquitecture: aaa Barcelona by Ignacio Infiesta. Photography: Javier Márquez.
Bento Low Voltage. Oficinas Taulat, 19. Barcelone. Architecture : aaa Barcelona par Ignacio Infiesta. Photographie : Javier Márquez.



Bento Low Voltage
Standard



Nara

Technical and decorative solution with many possibilities

Solution technique et décorative avec de nombreuses possibilités

Felt accessories in dark grey and light grey finishes grant the collection an extra aesthetic element, making it an excellent choice for retail and contract settings.

Les accessoires en feutre en finitions gris foncé et gris clair apportent un plus esthétique à la collection qui est très apprécié dans les domaines Retail (commerce de détail) et Contract (hôtels et bureaux).








On

LED strip for Track, Up & Down and pendant profiles, perfect for illuminating ceilings and adding a sense of spaciousness to spaces

Ruban LED pour profilé Track, Up & Down et suspension, idéal pour éclairer les plafonds en apportant un plus d'espace aux lieux





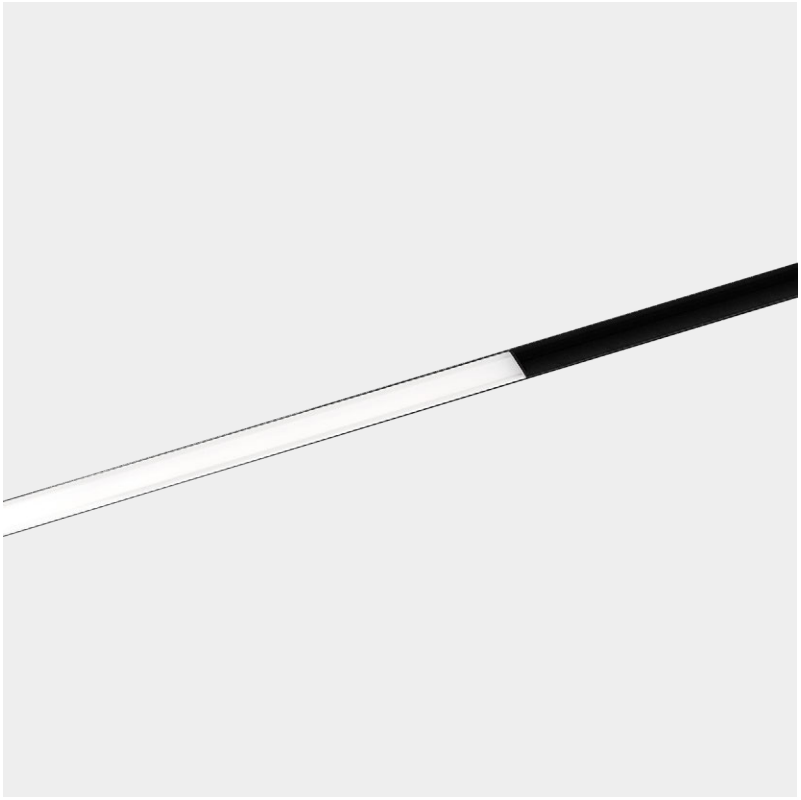

Infinite

Linear and homogeneous lighting homogeneous integrated in the the low-voltage rail
Éclairage linéaire et homogène intégré dans un rail basse tension


The High Output model boasts a luminous output of over 2,400 lm/W
Le modèle à haut rendement fournit une charge lumineuse de plus de 2 400 lm/W



Track Standard

Compact profile available in a variety of applications – recessed, surface mounted, pendant and Up & Down

Porteur compact disponible dans différentes applications encastrées, en saillie, suspendues et Up & Down

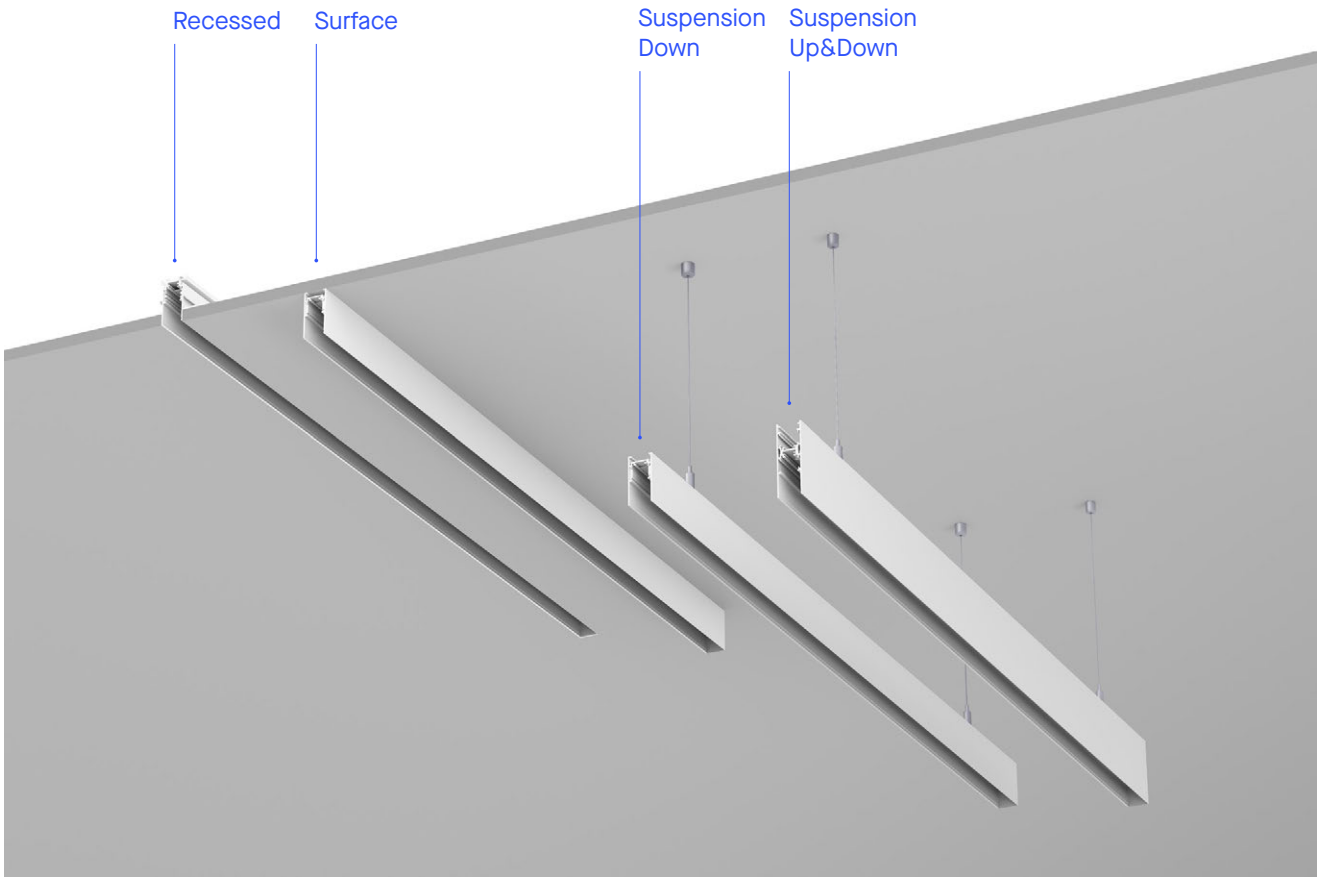



Bento Low Voltage on recessed track. Private residence in Barcelona. Arquitecture: aaa Barcelona by Ignacio Infiesta. Photography: Javier Márquez.
Bento Low Voltage sur rail encastré. Résidence privée à Barcelone. Architecture : aaa Barcelona par Ignacio Infiesta. Photographie : Javier Márquez.

Track Surface Standard





1 Power source, end cap and power connector



2 I Joint




3 T Joint



4 X Joint






5 L Joint



6 External vertical L Joint



7 Internal Vertical L Joint

Track Hyperlilnk





1 Power source
End cap
Power connector



2 T Joint



3 T 60° Joint



4 120° Joint



5 End cap




6 X Joint

Profile available in pendant, recessed and surface-mounted applications, with connections of up to 6 nodes, expanding installation possibilities.
Profilé disponible en version suspendue, encastrée et de surface, avec des raccords comprenant jusqu'à 6 nœuds, ce qui élargit les possibilités d'installation.





7 I Joint



8 Internal Vertical L Joint



9 External Vertical L Joint




10 O Joint



11 L horizontal joint


Smart functionality
Fonctionnalité Smart



Lighting scene
Ambiances lumineuses

Smart technology applied to the Low Voltage range makes it possible to control the luminaires and adapt them to project requirements. With Bluetooth Mesh connection, they can be individually programmed to create more precise atmospheres in environments that require it.
Appliquée à Low Voltage, la technologie intelligente, dite “Smart”, permet de contrôler les luminaires pour s’adapter aux besoins du projet. Dans le cas de la connexion via Bluetooth Mesh, ils peuvent être programmés individuellement pour créer des ambiances plus précises dans les espaces qui le nécessitent.



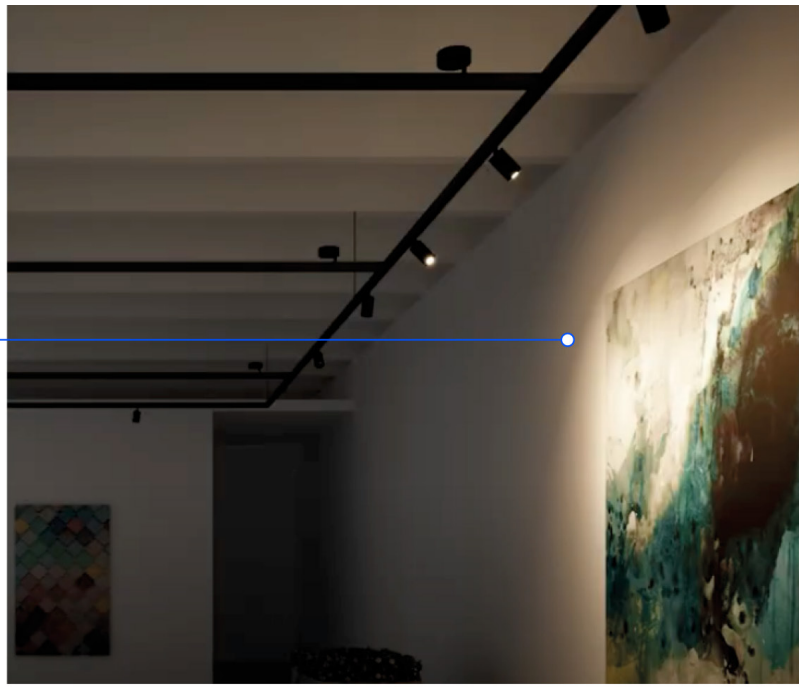


Atom

Designed by LedsC4 Architectural

+ Atom


Track P. 078
Recessed P. 306
Surface P. 291
Hide P. 300




Atom Low Voltage Ø30

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | WELL | 2 MacAdam | 360° | 90° | LED | DRIVER

14 60





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	3.1	269	37°	**35-7285 -**	**14 60**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	3.1	364	37°	**35-7286 -**	**14 60**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Atom Low Voltage Ø52

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | WELL | 2 MacAdam | 360° | 90° | LED | DRIVER

14 60 81 DN





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.2	428	8°	**35-A072**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	90	11.8	1153	22°	**35-7279**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	90	11.8	1289	35°	**35-7280**	**81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
2700	90	11.8	1264	43°	**35-7281**	**DN**		
2700	90	17.3	1547	22°	**35-A214**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	90	17.3	1766	35°	**35-A215**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	90	17.3	1713	43°	**35-A216**	**81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
						DN		
3000	90	8.2	437	8°	**35-A073**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	90	11.8	1200	22°	**35-7282**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	90	11.8	1342	35°	**35-7283**	**81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
3000	90	11.8	1316	43°	**35-7284**	**DN**		
3000	90	17.3	1610	22°	**35-A217**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	90	17.3	1838	35°	**35-A218**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	90	17.3	1783	43°	**35-A219**	**81**	**XB**	CASAMBI 48 VDC
						DN		

Atom Low Voltage Ø52 Zoom

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | WELL | 2 MacAdam | 360° | 90° | LED | DRIVER

14 60





Zoom 16°-47°

LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A063 -**	**14 60**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A064 -**	**14 60**	**00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

			Atom Low Voltage 30	Atom Low Voltage 52	Atom Low Voltage 52 Zoom
					
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00**	-
	Visor Visière	60 ●	-	**71-6277-60-00**	-
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	-
		23 ◐	-	**71-6436-23-00**	-

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Kiva

Designed by LedsC4 Architectural

+ Kiva

Recessed P. 314
Surface P. 312





Kiva Ø75

BODY MAT	UGR	DIF MAT					
AL	<16	PC		2 MacAdam	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN






LED								48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	6.4	458	19°	**35-8035** -	**14 60 81 DN**	**00 - DA XB**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC CASAMBI 48 VDC
3000	90	6.4	530	19°	**35-8036** -	**DN 14 60 81**	**00 - DA XB**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC CASAMBI 48 VDC

Kiva Ø95

BODY MAT	UGR	DIF MAT					
AL	<16	PC		2 MacAdam	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED								48 VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
2700	90	12	1172	23°	**35-8037** -	**14 60 81 DN**	**00 - DA XB**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC CASAMBI 48 VDC
3000	90	12	1320	23°	**35-8038** -	**14 60 81 DN**	**00 - DA XB**	ON-OFF 48 VDC DALI 48 VDC CASAMBI 48 VDC

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Iris

Designed by Artec Studio




+ Iris

Spotlight P. 274
Pendant P. 268
Ceiling P. 274
Spotlight Surf. P. 274

Iris Low Voltage

BODY MAT		50000h	2			
AL		L80 B20	MacAdam	90°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV19-P6V9U10S60**

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm		Source	Finishes
 **AV19 -** Spotlight	**P6V9**	5.7	2700	90	**U** Hoop	533-750	**1** 15°	**OS** ON-OFF 48VDC	**60**
	P6W9	5.7	3000	90	**V** Visual	249-357	**2** 35°	**DS** DALI-2 48VDC	
	P6X9	5.7	4000	90	**X** Cone	527-707	**3** 50°		
					Y Glass	382-461			
					Z Pipe	376-466			
 **AV23 -** Downlight	**12V9**	11.8	2700	90	**U** Hoop	1183-1573	**1** 15°	**OS** ON-OFF 48VDC	**60**
	12W9	11.8	3000	90	**V** Visual	518-689	**2** 35°	**DS** DALI-2 48VDC	
	12X9	11.8	4000	90	**X** Cone	1211-1477	**3** 50°		
					Y Glass	782-1023			
					Z Pipe	869-1023			
 **AV24 -** Pendant	**18V9**	17.3	2700	90	**U** Hoop	1592-2142	**1** 15°	**OS** ON-OFF 48VDC	**60**
	18W9	17.3	3000	90	**V** Visual	711-939	**2** 35°	**DS** DALI-2 48VDC	
	18X9	17.3	4000	90	**X** Cone	1653-2037	**3** 50°		
					Y Glass	1071-1360			
					Z Pipe	1161-1422			

U Hoop



V Visual



X Cone



Y Glass



Z Pipe



Finishes / Finitions

Selection of finishes available on the online configurator
Sélection de finitions disponibles grâce au configurateur en ligne

Configurator
Configurateur
iris.ledsc4.com



Lens accessories
Accessoires optiques



Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
71-5167-00-00



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
71-5166-60-00



Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
71-5658-00-00



Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)
71-7895-60-00



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)
71-6099-00-00

Tango

Designed by LedsC4 Architectural


+ Tango

Tango 1 Spot

BODY MAT: AL | UGR: <10 | 3 MacAdam

14





LED — 48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	1.4	145	23°	**35-A135 - 14 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						DA	DALI-2 48 VDC
						XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	1.4	152	23°	**35-A136 - 14 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						DA	DALI-2 48 VDC
						XB	CASAMBI 48 VDC

Tango 2 Spots

BODY MAT: AL | UGR: <10 | 3 MacAdam

14





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	2.8	283	25°	**35-A137 - 14 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						DA	DALI 48 VDC
						XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	2.8	297	25°	**35-A138 - 14 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						DA	DALI 48 VDC
						XB	CASAMBI 48 VDC

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Bento

Designed by LedsC4 Architectural

+ Bento

Downlighs P. 232
Ceilings P. 309





Bento
Low Voltage

BODY MAT	UGR		3		
PC,AL	<13		MacAdam	LED	DRIVER

Bento 6 LEDS

14 60






LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	6	687	26°	**15-7885**	**14**	**00**	ON-OFF 48V
2700	90	6	603	47°	**15-A041**	**60**	**DA**	DALI 48V
							XB	CASAMBI 48V
3000	90	6	687	26°	**15-7886**	**14**	**00**	ON-OFF 48V
3000	90	6	603	47°	**15-A042**	**60**	**DA**	DALI 48V
							XB	CASAMBI 48V

Bento 12 LEDS

14 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12	1374	26°	**15-7888**	**14**	**00**	ON-OFF 48V
2700	90	12	1205	47°	**15-A043**	**60**	**DA**	DALI 48V
							XB	CASAMBI 48V
3000	90	12	1374	26°	**15-7889**	**14**	**00**	ON-OFF 48V
3000	90	12	1205	47°	**15-A044**	**60**	**DA**	DALI 48V
							XB	CASAMBI 48V


Bento
Low Voltage Adjustable

NEW | BODY MAT: PC,AL | UGR: <13 | 3 MacAdam

Bento 6 LEDS

14 60






LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	6.3	687	26°	**35-A158**	- **14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	90	6.3	603	47°	**35-A162**	- **60**	**- DA**	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	6.3	687	26°	**35-A159**	- **14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	90	6.3	603	47°	**35-A163**	- **60**	**- DA**	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Bento 12 LEDS

14 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.6	1374	26°	**35-A160**	- **14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	90	12.6	1205	47°	**35-A164**	- **60**	**- DA**	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12.6	1374	26°	**35-A161**	- **14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	90	12.6	1205	47°	**35-A165**	- **60**	**- DA**	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC


Bento
Low Voltage Wallwasher

BODY MAT: PC,AL | UGR: <13 | 3 MacAdam | LED

Bento Wallwasher 6 LEDS

14 60






LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	6	421	**15-A149**	- **14**	**00**	ON-OFF 48V
					- **60**	**- DA**	DALI 48V
						XB	CASAMBI 48V
3000	90	6	468	**15-A150**	- **14**	**00**	ON-OFF 48V
					- **60**	**- DA**	DALI 48V
						XB	CASAMBI 48V

Bento Wallwasher 12 LEDS

14 60





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	12	829	**15-A151**	- **14**	**00**	ON-OFF 48V
					- **60**	**- DA**	DALI 48V
						XB	CASAMBI 48V
3000	90	12	921	**15-A152**	- **14**	**00**	ON-OFF 48V
					- **60**	**- DA**	DALI 48V
						XB	CASAMBI 48V

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Nara


Designed by LedsC4 Architectural

Nara

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h				
AL	ACR		MacAdam	L80 B20	30°	LED	LED	DRIVER

14 60





LED — 48VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code				
2700	90	13.4	1074	**35-A156**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	13.4	1130	**35-A157**	-	**14 60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Lens accessories
Accessoires optiques

	Textile bell light accessory, light grey Accessoire de cloche textile, gris clair	EK	**71-B233-05-EK**
	Textile bell light accessory, dark grey Accessoire de cloche textile, gris foncé	EQ	**71-B233-05-EQ**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On LV

Designed by LedsC4 Architectural


+ On

LED Strips
P. 420

On 500mm

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER






LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	3.9	407	**91-A027 - 00 - DA**
3000	90	3.9	420	**91-A028 - 00 - DA**

On 1000mm

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER






LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	5.5	574	**91-A029 - 00 - DA**
3000	90	5.5	592	**91-A030 - 00 - DA**

On 2000mm

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER






LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	11.5	1201	**91-A031 - 00 - DA**
3000	90	11.5	1238	**91-A032 - 00 - DA**

On 3000mm

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 54 | LOW FLICKER





LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	19.2	2006	**91-A033 - 00 - DA**
3000	90	19.2	2068	**91-A034 - 00 - DA**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Cuttable profile for installation on Up & Down track (L=3000 mm) — **71-B350-00-00**
Profilé découpable pour installation sur rail Up & Down (L=3000 mm)

Infinite LV

Infinite Pro
P. 338


Designed by LedsC4 Architectural


+ Infinite

Infinite Standard 494mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PVC		MacAdam	L80 B20	

60






LED — 48 VDC


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	6.8	654	**90-7359 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	80	6.8	654	**90-7361 - 60 -**	**DA**	ON-OFF 48 VDC
					00	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

Infinite Standard 988mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	WELL
AL	PVC		MacAdam	L80 B20	

60





LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	12.6	1208	**90-7360 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12.6	1208	**90-7362 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

Connective controllers
Contrôleurs connectés


P. 969


Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Infinite LV
Infinite High Output

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
AL	PVC		L80 B20	MacAdam		


Infinite High Output 462mm






LED						48 VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	90	12.6	1361	**90-A063 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12.6	1353	**90-A064 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

Infinite High Output 950mm





LED						48 VDC
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	90	25.2	2715	**90-A065 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	25.2	2697	**90-A066 - 60 -**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC


Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Track Low Voltage Surfaced

Installation diagram
Schéma d'installation

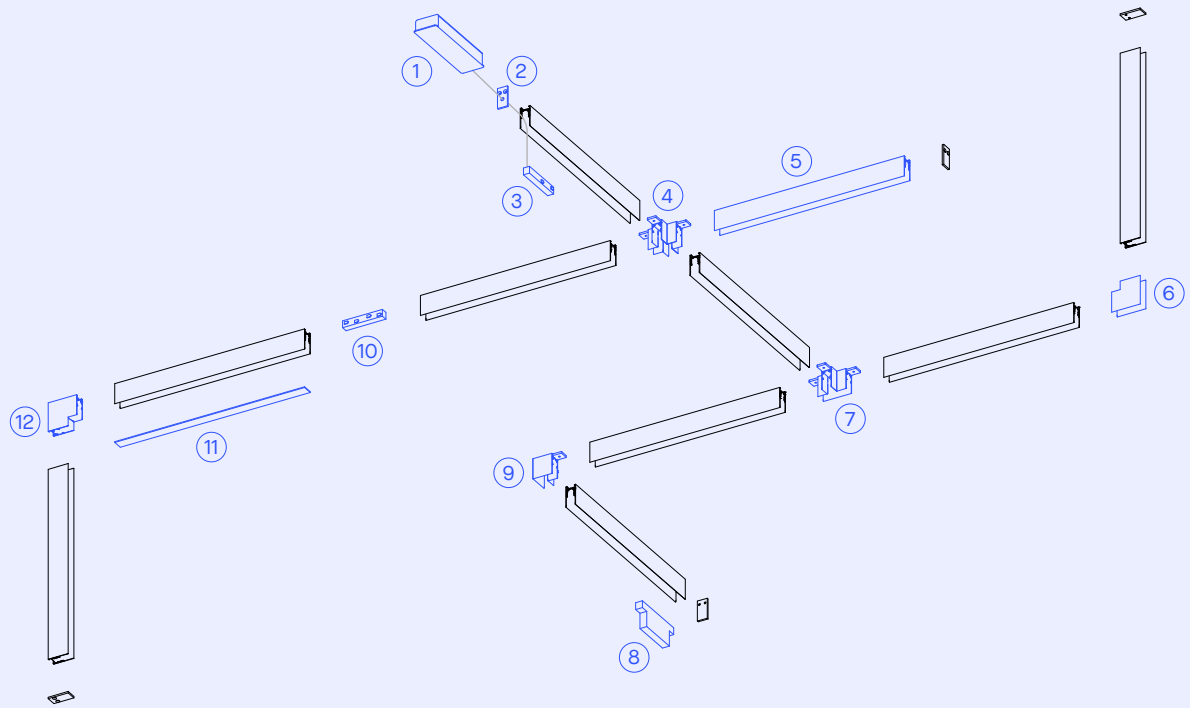

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑤ **Track Low Voltage**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑥ **External Vertical L joint**
71-A245-60-00
71-A245-14-00

⑦ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00


⑩ **I joint**
71-7639-60-00
71-7639-14-00

⑪ **Decorative Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑫ **Internal Vertical L joint**
71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track Low Voltage Pendant

Installation diagram
Schéma d'installation

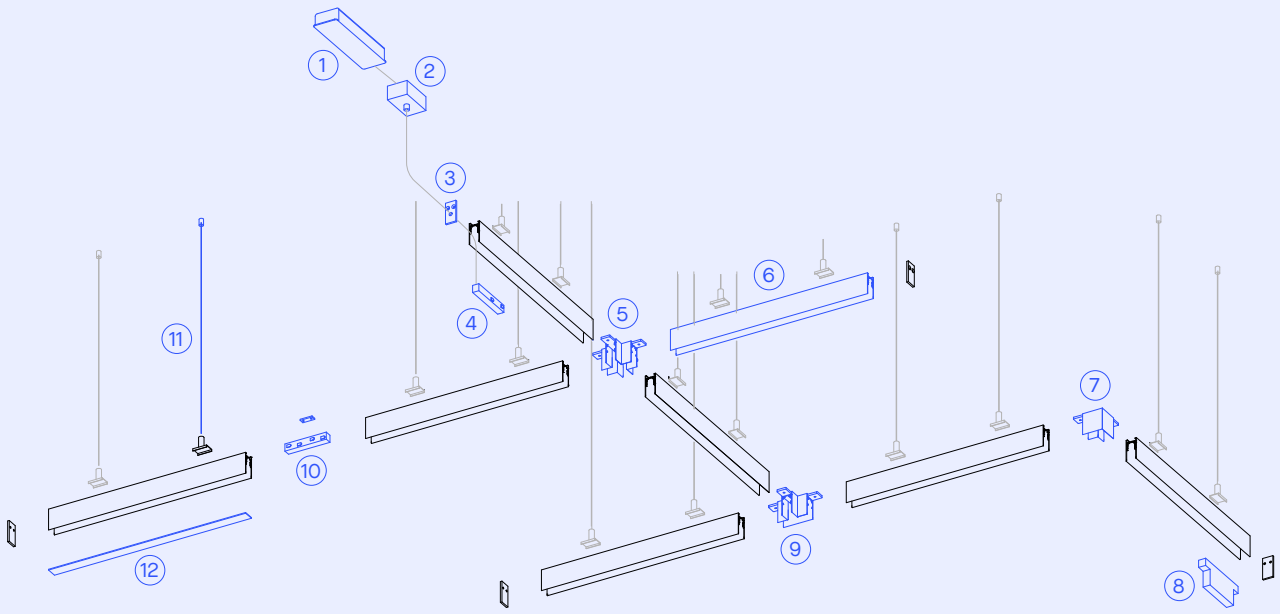

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00

③ **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

④ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

⑤ **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑥ **Track Low Voltage**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑦ **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑩ **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7676-00-00
Fixed bars
71-B502-60-00
71-B502-14-00


⑫ **Decorative Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00


Track Low Voltage
Surface & Pendant

BODY MAT
AL

Track Pendant & Surface

14 60





mm	Code
1000	**71-7624**
2000	**71-7625** - **14 / 60** - **00**
3000	**71-7626**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Optional fixing accessories
Accessoires de fixation en option

	Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00**
			60 ●	**71-7520-60-00**
		DALI	14 ○	**71-7521-14-00**
			60 ●	**71-7521-60-00**
	Remote power supply cable grommet Presse-étoupe pour source à distance		14 ○	**71-B245-14-00**
			60 ●	**71-B245-60-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power connector 48VDC Connecteur d'alimentation 48VDC		14 ○	**71-7637-14-00**
			60 ●	**71-7637-60-00**

Fixing accessories for pendant track
Accessoires de fixation pour rail suspendu

	Cable installation kit (2000mm) Kit d'installation cables (2000mm)			**71-7676-00-00**
	Fixed bars 1000mm Barres fixes 1000mm		14 ○	**71-B502-14-00**
			60 ●	**71-B502-60-00**
	Fixed bar (1000 mm) extension kit Kit de rallonge à barre fixe 1 000 mm		14 ○	**71-B504-14-00**
			60 ●	**71-B504-60-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord


	"I" joint Pendant Raccord en « I » Pendant		14 ○	**71-7629-14-00**
			60 ●	**71-7629-60-00**
	"I" joint Surface Raccord en « I » Surface		14 ○	**71-7639-14-00**
			60 ●	**71-7639-60-00**
	Joint "T" Raccord en "T"		14 ○	**71-A246-14-00**
			60 ●	**71-A246-60-00**
	Joint "X" Raccord en "X"		14 ○	**71-A247-14-00**
			60 ●	**71-A247-60-00**
	Joint 90° L Horizontal Raccord en 90° L Horizontal		14 ○	**71-7627-14-00**
			60 ●	**71-7627-60-00**
	"L" internal vertical joint Raccord en « L » vertical intérieur		14 ○	**71-A244-14-00**
			60 ●	**71-A244-60-00**
	"L" external vertical joint Raccord en « L » vertical extérieur		14 ○	**71-A245-14-00**
			60 ●	**71-A245-60-00**

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ○	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ○	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ○	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	00 ●	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**
	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	00 ●	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**

Track Low Voltage Recessed

Installation diagram
Schéma d'installation

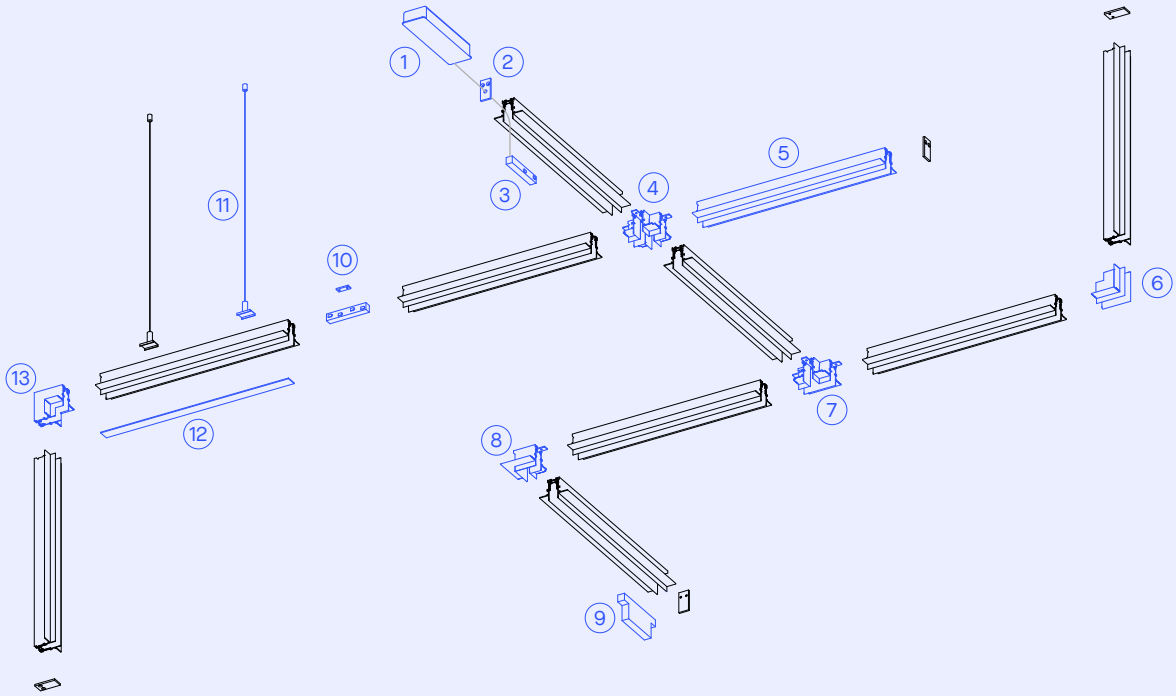

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A251-60-00
71-A251-14-00

⑤ **Track Low Voltage**
1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

⑥ **External L Vertical joint**
71-A249-60-00
71-A249-14-00

⑦ **T joint**
71-A250-60-00
71-A250-14-00

⑧ **Horitzontal L joint**
71-7706-60-00
71-7706-14-00

⑨ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑩ **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

⑫ **Decorative Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00


⑬ **Internal L Vertical joint**
71-A248-60-00
71-A248-14-00


Track Low Voltage
Recessed

BODY MAT
AL

Track Low Voltage Recessed

14 60





54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	**71-7630**
2000	**71-7631** - **14** **60** - **00**
3000	**71-7632**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Installation kit (2000mm)
Kit d'installation (2000mm)

71-7634-00-00

Connection accessories
Accessoires de connexion



Power connector 48VDC
Connecteur d'alimentation 48VDC

14 ○	**71-7637-14-00**
60 ●	**71-7637-60-00**

Accesorios de union
Acessórios de Raccord en


	"I" joint Raccord en « I »	14 ○	**71-7633-14-00**
		60 ●	**71-7633-60-00**
	"T" joint Raccord en « T »	14 ○	**71-A250-14-00**
		60 ●	**71-A250-60-00**
	"X" joint Raccord en « X »	14 ○	**71-A251-14-00**
		60 ●	**71-A251-60-00**
	Union "L" Horitzontal Raccord en "L" Horitzontal	14 ○	**71-7706-14-00**
		60 ●	**71-7706-60-00**
	"L" internal vertical joint Raccord en « L » vertical intérieur	14 ○	**71-A248-14-00**
		60 ●	**71-A248-60-00**
	"L" external vertical joint Raccord en « L » vertical extérieur	14 ○	**71-A249-14-00**
		60 ●	**71-A249-60-00**

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ○	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ○	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ○	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	00 ●	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**
	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	00 ●	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**

Track Low Voltage Up & Down

Installation diagram
Schéma d'installation

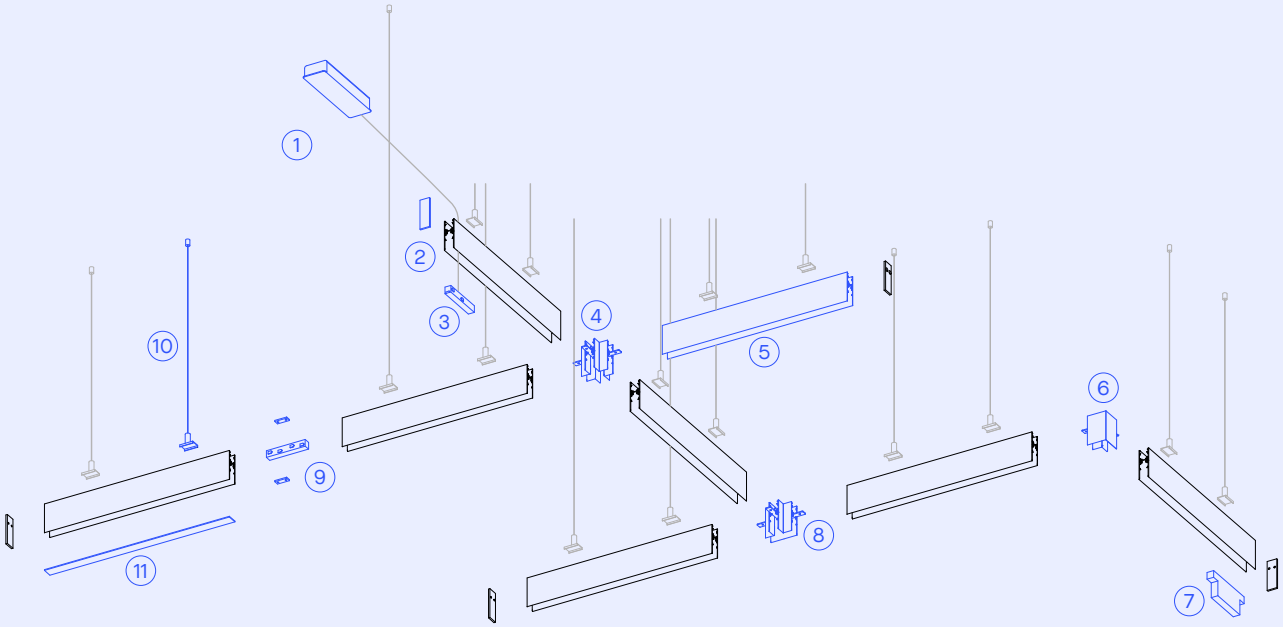

(1) **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

(2) **Track End cap**
71-8046-60-00
71-8046-14-00

(3) **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

(4) **X joint**
71-A253-60-00
71-A253-14-00

(5) **Track Low Voltage**
1m: **71-8043-60-00**
71-8043-14-00
2m: **71-8044-60-00**
71-8044-14-00
3m: **71-8045-60-00**
71-8045-14-00

(6) **L joint**
71-8047-60-00
71-8047-14-00

(7) **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

(8) **T joint**
71-A252-60-00
71-A252-14-00

(9) **I joint**
71-B785-60-00
71-B785-14-00

(10) **Suspension installation kit**
71-8124-00-00
Fixed bars
71-B639-60-00
71-B639-14-00

(11) **Decoratives Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00


Track Low Voltage
Up&Down

BODY MAT
AL

Track Low Voltage Up&Down

○ ● 14 60





mm	Code
1000	**71-8043**
2000	**71-8044** - **14 / 60** - **00**
3000	**71-8045**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Cuttable profile for installation on Up & Down track (L=3000 mm) — **71-B350-00-00**
Profilé découpable pour installation sur rail Up & Down (L=3000 mm)

Optional fixing accessories
Accessoires de fixation en option

 Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	ON-OFF	14 ○	**71-7520-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**
	DALI	14 ○	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7521-60-00**
 Remote power supply cable grommet Presse-étoupe pour source à distance		14 ○	**71-B245-14-00**
		60 ●	**71-B245-60-00**

Fixing accessories for pendant track
Accessoires de fixation pour rail suspendu

	Cable installation kit (2000mm) Kit d'installation câbles (2000mm)		**71-8124-00-00**
	Fixed bars Barres fixes	14 ◯	**71-B639-14-00**
		60 ●	**71-B639-60-00**
	Fixed bar installation kit 1000mm Kit d'installation barres fixes 1000mm	14 ◯	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power connector 48VDC Connecteur d'alimentation 48VDC	14 ◯	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord


	"I" joint Raccord en « I »	14 ◯	**71-B785-14-00**
		60 ●	**71-B785-60-00**
	Union "L" Horizontal Raccord en "L" Horizontal	14 ◯	**71-8047-14-00**
		60 ●	**71-8047-60-00**
	"T" joint Raccord en « T »	14 ◯	**71-A252-14-00**
		60 ●	**71-A252-60-00**
	"X" joint Raccord en « X »	14 ◯	**71-A253-14-00**
		60 ●	**71-A253-60-00**

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ◯	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ◯	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ◯	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**
	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	14 ◯	**71-8046-14-00**
		60 ●	**71-8046-60-00**

Track Hyperlink Surface

Installation diagram
Schéma d'installation

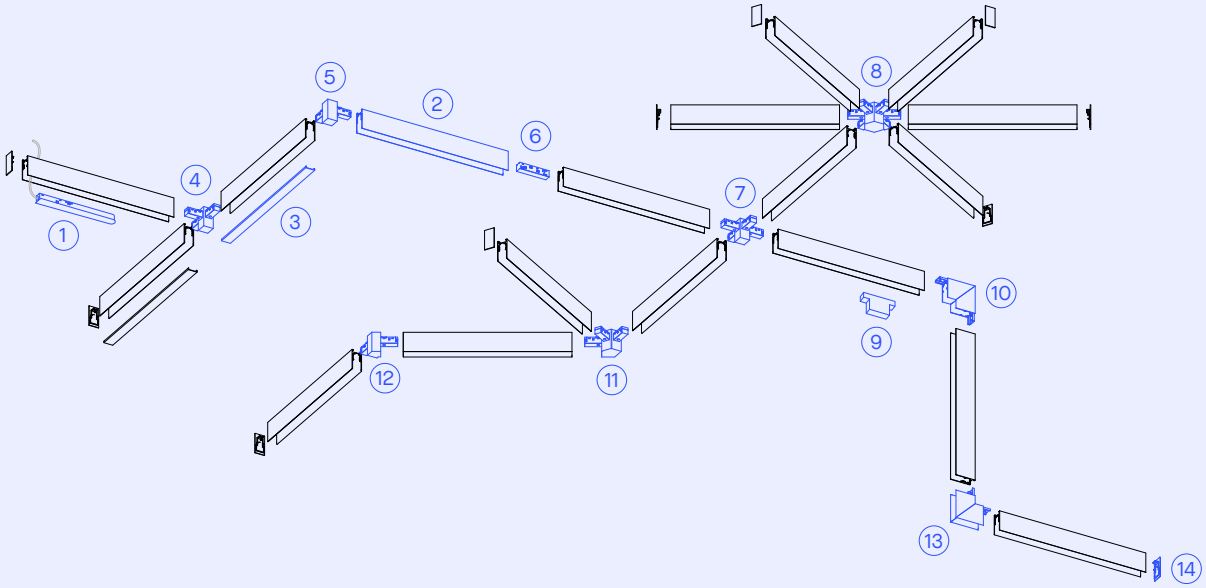

1. **Built-in power source**
   71-B440-60-00
   (48V / 100W)
   71-B441-60-00
   (48V / 250W)

2. **Track Low Voltage Hyperlink**
   1m: **71-B591-60-00**
   2m: **71-B592-60-00**
   3m: **71-B593-60-00**

3. **Decorative caps**
   1m: **71-8030-60-00**
   2m: **71-8031-60-00**
   3m: **71-8032-60-00**

4. **T joint**
   71-B685-60-00

5. **L joint**
   71-B613-60-00

6. **I joint surface**
   71-B472-60-00

7. **X joint**
   71-B686-60-00

8. **O 360° joint**
   71-B689-60-00

9. **Converter Casambi DALI**
   71-8115-00-00

10. **L vertical IN joint**
    71-B683-60-00

11. **T 60° joint**
    71-B688-60-00

12. **L 120° joint**
    71-B687-60-00

13. **L Vertical OUT joint**
    71-B684-60-00


14. **End Cap with hole**
    71-B476-60-00
    End Cap without hole
    71-B477-60-00

Track Hyperlink
Surface

IP 20

60





mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**
	Remote power supply cable grommet Presse-étoupe pour source à distance		14 ○	**71-B245-14-00**
			60 ●	**71-B245-60-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power connector 48VDC Connecteur d'alimentation 48VDC	**71-B475-60-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord


	"I" joint Raccord en “I”	**71-B472-60-00**
	"L" horizontal joint Raccord en "L" horizontal	**71-B613-60-00**
	"0" joint 360° Raccord en "0" 360°	**71-B689-60-00**
	"T" joint Raccord en "T"	**71-B685-60-00**
	"L" joint 120° Raccord en "L" 120°	**71-B687-60-00**
	"L" internal vertical joint Raccord en “L” vertical interior	**71-B683-60-00**
	"L" external vertical joint Raccord en “L” vertical exterior	**71-B684-60-00**
	"X" joint Raccord en "X"	**71-B686-60-00**
	"T" joint 60° Raccord en "T" 60°	**71-B688-60-00**

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	**71-8032-60-00**
	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	**71-B477-60-00**
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	**71-B476-60-00**

Track Hyperlink Recessed

Installation diagram
Schéma d'installation

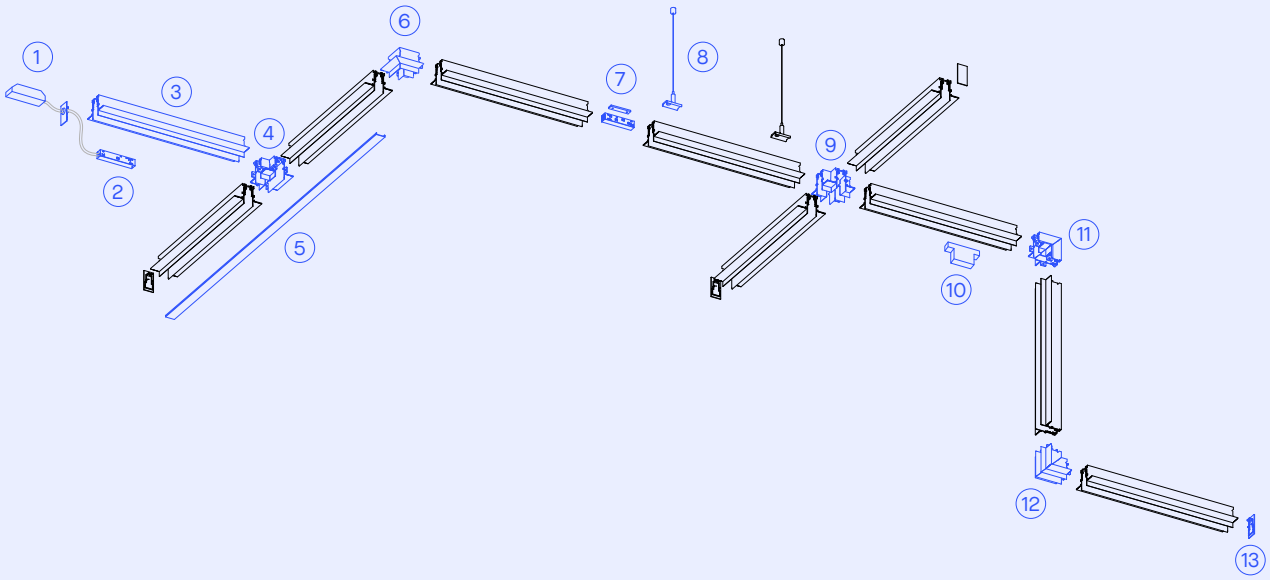

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(DIN 48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

2 **Power connector**
71-B475-60-00

3 **Track Low Voltage Hyperlink**
1m: **71-B594-60-00**
2m: **71-B595-60-00**
3m: **71-B596-60-00**

4 **T joint**
71-B692-60-00

5 **Decorative caps**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

6 **L Horizontal**
71-B471-60-00

7 **I joint**
71-B474-60-00

8 **Suspension instalation kit**
71-7634-00-00

9 **X joint**
71-B693-60-00

10 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

11 **L vertical IN joint**
71-B690-60-00

12 **L vertical OUT**
71-B691-60-00


13 **End cap without hole**
71-B477-60-00


End cap with hole
71-B476-60-00

Track Hyperlink
Recessed

IP 20

60





54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	**71-B594**
2000	**71-B595 - 60 - 00**
3000	**71-B596**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Fixing accessorie
Accessoires de fixation

	Installation kit (2000mm) Kit d'installation (2000mm)	**71-7634-00-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power connector 48VDC Connecteur d'alimentation 48VDC	**71-B475-60-00**

Joint accessories
Accessoires de raccord


	"L" horizontal joint Raccord en "L" horizontal	**71-B471-60-00**
	"T" joint Raccord en "T"	**71-B474-60-00**
	"X" joint Raccord en "X"	**71-B693-60-00**
	"L" internal vertical joint Raccord en “L” vertical interior	**71-B690-60-00**
	"L" external vertical joint Raccord en “L” vertical exterior	**71-B691-60-00**
	"T" joint Raccord en "T"	**71-B692-60-00**

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	**71-B476-60-00**
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	**71-B477-60-00**
	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	**71-8032-60-00**

Track Hyperlink Pendant

Installation diagram
Schéma d'installation

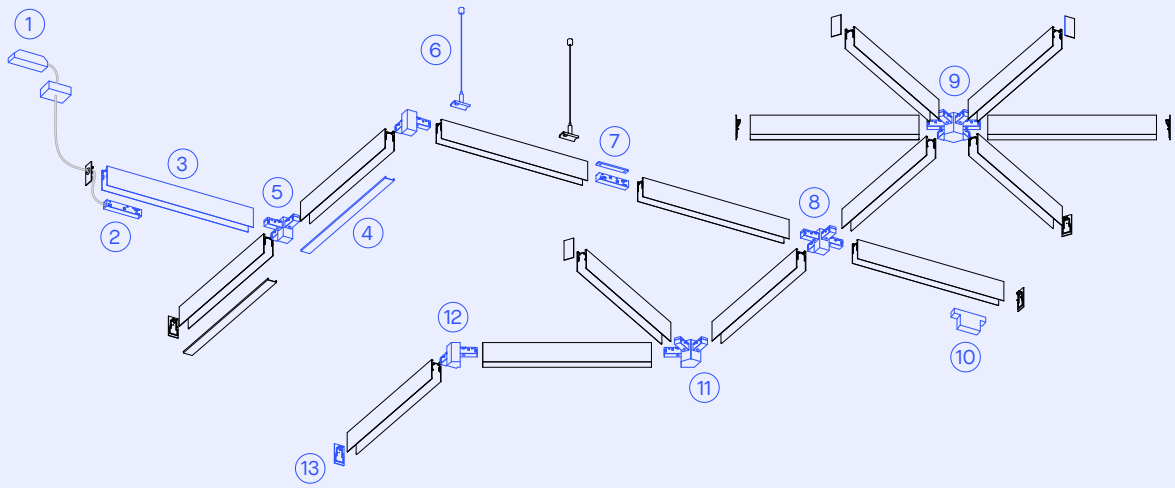

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(DIN 48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

2 **Power connector**
71-B475-60-00

3 **Track Low Voltage Hyperlink**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

4 **Decorative caps**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

5 **T joint**
71-B685-60-00

6 **Suspension instalation kit**
71-7676-00-00
Fixed Bars
71-B502-60-00

7 **I joint**
71-B473-60-00

8 **X joint**
71-B686-60-00

9 **O 360° joint**
71-B689-60-00

10 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

11 **T 60° joint**
71-B688-60-00

12 **L 120° joint**
71-B687-60-00


13 **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Track Hyperlink
Pendant

IP
20

60





mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/480W	**71-B078-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP67, Remote 48V/620W	**71-B079-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**
	Remote power supply cable grommet Presse-étoupe pour source à distance		14 ○	**71-B245-14-00**
			60 ●	**71-B245-60-00**
	Installation kit (2000mm) Kit d'installation (2000mm)			**71-7676-00-00**
	Fixed bars 1000mm (2u.) Barres fixes 1000mm (2u.)		14 ○	**71-B502-14-00**
			60 ●	**71-B502-60-00**
	Fixed bar installation kit 1000mm (2u.) Kit de rallonge à barre fixe 1 000 mm (2u.)		14 ○	**71-B504-14-00**
			60 ●	**71-B504-60-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Power connector 48VDC Connecteur d'alimentation 48VDC	**71-B475-60-00**


Joint accessories
Accessoires de raccord

	"I" joint Raccord en « I »	**71-B473-60-00**
	"L" joint Raccord en « L »	**71-B613-60-00**
	"O" joint 360° Raccord en « O » 360°	**71-B689-60-00**
	"X" joint Raccord en « X »	**71-B686-60-00**
	"L" joint 120° Raccord en « L » 120°	**71-B687-60-00**
	"T" joint Raccord en « T »	**71-B685-60-00**
	"T" joint 60° Raccord en « T » 60°	**71-B688-60-00**


Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	**71-B477-60-00**
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	**71-B476-60-00**
	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	**71-8030-60-00**
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	**71-8031-60-00**
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	**71-8032-60-00**


Downlights

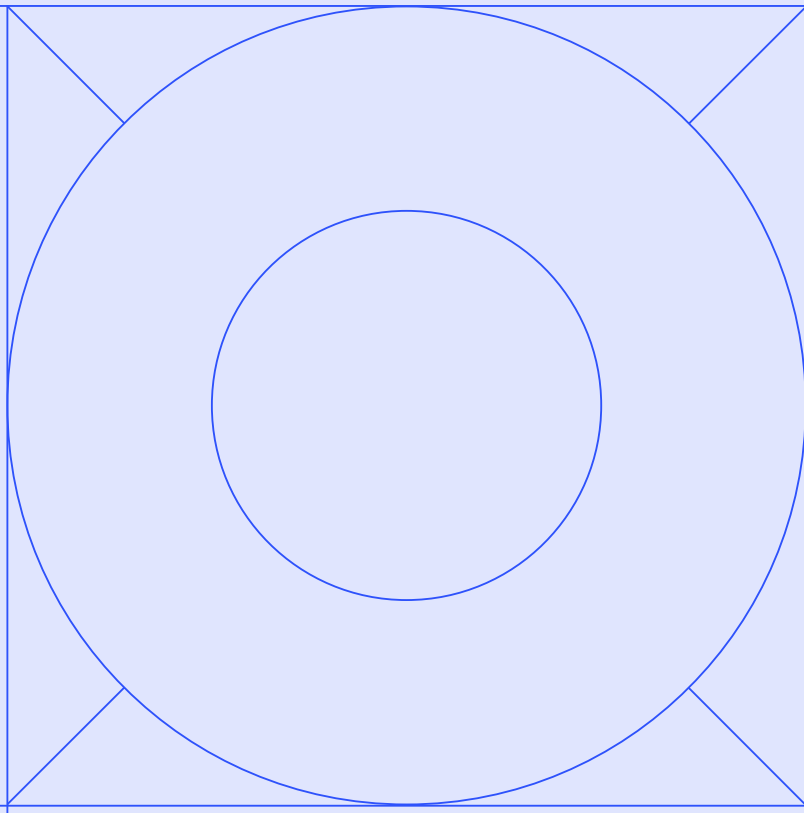


Nit
174



Veo
178



Vol
182



Play
184



Lite
220



Dome
229


Ges
230


Bento
232


Multidir Evo
247


Totem
250


Ecofit
255


Nit

Designed by LedsC4 Architectural

+ Nit



Maximum performance and comfort
Maximum de rendement et de confort

Nit is a meticulously designed downlight offering exceptional performance and an unparalleled lighting experience. Its ability to uniformly illuminate spaces ensures a natural and controlled distribution of light. With varying sizes and output angles, Nit seamlessly adapts to a wide range of architectures, from spaces with high ceilings to more compact areas, providing both general and directional lighting with adjustable options.

Nit est un downlight méticuleusement conçu pour offrir des performances exceptionnelles et une expérience d'éclairage sans égale. Sa capacité à éclairer uniformément les espaces garantit une distribution naturelle et contrôlée de la lumière. Avec ses différentes tailles et angles de sortie, Nit s'adapte parfaitement à un large éventail d'architectures, des espaces à hauts plafonds aux espaces plus compacts, offrant à la fois un éclairage général et directionnel avec des options réglables.



Fixed
Fixe



Adjustable
Ajustable

Fixed and adjustable versions
Versions fixes et réglables

Fixed versions offer greater visual comfort by preventing glare. The adjustable ones allow both accent and general lighting, enabling the focusing of the light.

Les versions fixes offrent un meilleur confort visuel en évitant l'éblouissement. Les versions orientables permettent un éclairage d'accentuation et un éclairage général, ainsi que l'orientation de la lumière.


Història.
Disseny.

Adjustable lens
Optique réglable

Bidirectional rotation system to focus the light in any direction without moving the luminaire.
Système de rotation bidirectionnelle permettant de diriger la lumière dans n'importe quelle direction sans avoir à déplacer le luminaire.





Four color temperatures available (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
Quatre temperaturas de color disponibles (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)



Unique design that allows optimal heat dissipation in a compact piece
Design unique qui permet une dissipation optimale de la chaleur dans un boîtier compact



Nit Small

NEW | BODY MAT: AL | IP: 54 | UGR: <19 | DIF MAT: PMMA | 2 MacAdam



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG13-P7V9S10U14**

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 **BH11 -** Round Fixed 0-35 mm 98	**11V9**	11.8	2700	90	**M1**	22° 1394-1473	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ● **14** ○
	11W9	11.8	3000	90	**M3**	37° 1485-1569	**DS**	DALI-2 220-240V	
	11D9	11.8	3500	90	**F2**	56° 1431-1512	**BB**	36V/max.350mA	
	11X9	11.8	4000	90					
 **BH13 -** Round Adjustable 0-35 mm 108 20° 355°	**16V9**	16.4	2700	90	**M1**	26° 1985-2095	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	16W9	16.4	3000	90	**M3**	38° 2118-2235	**DS**	DALI-2 220-240V	
	16D9	16.4	3500	90	**F2**	58° 2036-2148	**BB**	36V/max.500mA	
	16X9	16.4	4000	90					
	27V9	27.2	2700	90	**M1**	25° 2902-3061	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	27W9	27.2	3000	90	**M3**	38° 3090-3260	**DS**	DALI-2 220-240V	
	27D9	27.2	3500	90	**F2**	57° 3000-3164	**BB**	36V/max.800mA	
	27X9	27.2	4000	90					

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BH12-27V9M10S60**

Nit Big

NEW | BODY MAT: AL | IP: 54 | UGR: <19 | DIF MAT: PMMA | 2 MacAdam

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 **BH12 -** Round Fixed 0-35 mm 140	**27V9**	27.2	2700	90	**M1**	25° 3282-3462	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ● **14** ○
	27W9	27.2	3000	90	**M3**	37° 3102-3272	**DS**	DALI-2 220-240V	
	27D9	27.2	3500	90	**F2**	60° 3038-3205	**BB**	36V/max.800mA	
	27X9	27.2	4000	90					
 **BH14 -** Round Adjustable 0-35 mm 160 20° 355°	**36V9**	36.6	2700	90	**M1**	25° 4061-4283	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	36W9	36.6	3000	90	**M3**	37° 3890-4044	**DS**	DALI-2 220-240V	
	36D9	36.6	3500	90	**F2**	60° 3777-3984	**BB**	36V/max.1050mA	
	36X9	36.6	4000	90					
	41V9	41.4	2700	90	**M1**	25° 4614-4879	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	41W9	41.4	3000	90	**M3**	37° 4429-4684	**DS**	DALI-2 220-240V	
	41D9	41.4	3500	90	**F2**	60° 4298-4545	**BB**	36V/max.1200mA	
	41X9	41.4	4000	90					

	Nit Small	Nit Big
Lens accessories **Accessoires optiques**		
 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-A177-60-00**	**71-A855-60-00**

Veo

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural



An effective solution for any kind of setting
Solution efficace dans toutes sortes de décor

This is a basic downlight featuring a clean, functional design for multi-purpose spaces. It adapts to different recessing diameters, thereby facilitating installation on ceilings where there is already a gap.

Avec son design épuré et fonctionnel, ce downlight d'entrée de gamme destiné à des espaces variés s'adapte à différents diamètres d'encastrement, ce qui facilite son installation dans des plafonds dotés d'un orifice préalable.

Different sizes
Différentes tailles



Small




Medium



Big



Includes an extra bezel that allows it to be installed in recessing gaps with a size different to standard sizing
Bague supplémentaire qui permet de l'installer dans des orifices d'encastrement de dimensions non standard

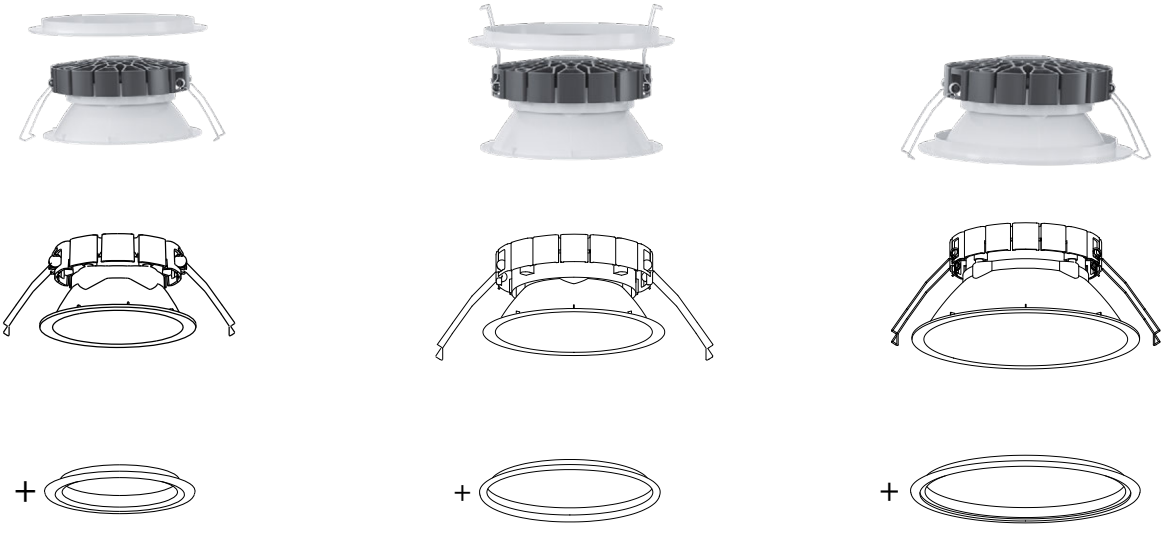

Ø110 - 120

Ø150 - 170

Ø200 - 220



Ø 110-130

Ø 161-180

Ø 210-230

Smaller installed size
Dimension d'installation réduite

Its design allows heat to effectively dissipate, even though the piece is fairly shallow
Design qui permet de dissiper la chaleur en toute efficacité même si la pièce est de faible hauteur

Easy maintenance thanks to a special anti-scratch and anti-dust treatment
Entretien facile grâce à un traitement spécial anti-rayures et anti-poussière




Veo Ø130

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER

14





100 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	82	10	1123	67°	**90-A032 - 14**	**00**	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V
4000	82	10	1156	67°	**90-A033 - 14**	**00**	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V


Veo Emergency
P. 965

Veo Ø180

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER

14





150-170 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	82	13.5	1434	66°	**90-A034 - 14**	**00**	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V
4000	82	13.5	1477	66°	**90-A035 - 14**	**00**	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V


Veo Emergency
P. 965

Veo Ø230

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<19	FLICKER

14





200-220 0-25 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	82	19.1	1960	74°	**90-A036 - 14**	**00**	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V
4000	82	19.1	2019	74°	**90-A037 - 14**	**00**	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V

Veo Emergency
P. 965

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Vol

Essential SOLUTION




This is a compact downlight that provides general and even lighting


Downlight de taille compacte qui assure un éclairage général uniforme

Vol Ø135

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK					
AL	PMMA	3 MacAdam	54	08		50000h L80 B20		LED	DRIVER

14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	10.7	847	**90-4880**	**- 14**	**- M3**	ON-OFF 100-240V
4000	80	10.7	888	**90-4881**	**- 14**	**- M3**	ON-OFF 100-240V


117 0-25 mm


Vol Emergency
P. 963

Vol Ø135
Driver not Included

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK					
AL	PMMA	3 MacAdam	54	08		50000h L80 B20		LED	DRIVER

14





LED max.700mA 12V


K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	8.4	847	**90-3925**	**- 14**	**- M3**
4000	80	8.4	888	**90-3926**	**- 14**	**- M3**


117 0-25 mm

Vol Ø205

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK					
AL	PMMA	3 MacAdam	54	08		50000h L80 B20		LED	DRIVER

14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	18.1	1934	**90-2899**	**- 14**	**- M3**	ON-OFF 100-240V
4000	80	18.1	1989	**90-4883**	**- 14**	**- M3**	ON-OFF 100-240V


180 0-25 mm


Vol Emergency
P. 963

Vol Ø205
Driver Not Included

BODY MAT	DIF MAT	3	IP	IK		50000h			
AL	PMMA	MacAdam	54	08		L80 B20		LED	DRIVER

14






LED					max.700mA 24V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	16.8	1934	**90-3927 - 14 - M3**	
4000	80	16.8	1989	**90-3928 - 14 - M3**	


180 0-25 mm

Vol Ø254

BODY MAT	DIF MAT	3	IP	IK		50000h			
AL	PMMA	MacAdam	54	08		L80 B20		LED	DRIVER

14





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	28.4	3012	**90-4885 - 14 - M3**	ON-OFF	100-240V
4000	80	28.4	3109	**90-4886 - 14 - M3**	ON-OFF	100-240V


Vol Emergency
P. 963


230 0-25 mm

Vol Ø254
Driver Not Included

BODY MAT	DIF MAT	3	IP	IK		50000h			
AL	PMMA	MacAdam	54	08		L80 B20		LED	DRIVER

14





LED					max.700mA 36V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	25.4	3012	**90-3929 - 14 - M3**	
4000	80	25.4	3109	**90-3930 - 14 - M3**	

230 0-25 mm

	Vol Ø135	**Vol Ø205**	**Vol Ø254**
Drivers			P. 984
Drivers			
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
DALI2 PUSH IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00**

Play

Designed by LedsC4 Architectural

+ Play



Track
P. 096

Pendant
P. 271

Ceiling
P. 283

Spotlight
P. 283



This collection of downlights offers endless possibilities and exceptional versatility, allowing it to easily adapt to any type of space. Its flexibility is such that you can create more than 40,000 configurations

Collection de downlights aux possibilités infinies et à la polyvalence exceptionnelle qui lui permet de s'adapter facilement à tout type d'espace. Offre une capacité de configuration de plus de 40 000 options



Play Raw concrete AG59-P7W9M20UDC







Play Visual Confort in a private residence project in Barcelona. Photography: Rafael Vargas
Play Visual Confort dans un projet de résidence privée à Barcelone. Photographie : Rafael Vargas



Play Deco Symmetrical in the Hotel Mon Sant Benet project. Photography: Marta Vidal.
Play Deco Symmetrical dans le cadre du projet de l'hôtel Mon Sant Benet. Photographie : Marta Vidal.



New 8° optics
Nouvelle optique à 8°

Play



1 Different modules based on size and need:
Différents modules en fonction de la taille et des besoins:

Play Mini:
1,5W
3W

Play Standard:
7W
13W
18W
Tunable White 13W

2 Different lens options with different apertures:
Possibilité de différentes lentilles à ouvertures diverses:

Spot (6°-20°)
Medium (20°-40°)
Flood (40°-50°)

3 Wide variety of trims available, combinable with the different modules:
Grand nombre de collerettes disponibles, combinées avec les différents modules:

Flat
Deep
High visual Comfort
IP65
IP65 Glass
Pinhole
Soft
Snoot
Raw Racy Gold
Raw Wallnut
Raw Oak
Raw Alabastre
Raw Concrete
Deco Symmetrical
Deco Asymmetrical
Deco Double
Deco Surface

Accesorios opcionales:
Acessórios opcionais:

1 Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille
2 Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique
3 Square diffuser
Diffuseur carré
4 Opal diffuser
Diffuseur opalin
5 Screen
6 Visual Comfort



Tunable White

Play offers Tunable White versions that allow you to regulate the colour temperature on an ad-hoc basis via a control system or time schedule to simulate natural light, thus assisting in the human circadian rhythm.
Play propose des versions Tunable White qui permettent, grâce à un système de contrôle, de régler la température de couleur de manière ponctuelle ou via une programmation horaire, afin de simuler la lumière naturelle et d'aider ainsi le cycle circadien des personnes.




Smart Options
Options Smart

Thanks to its smart features, the Play luminaries can be configured to create different light atmospheres and offer additional flexibility, allowing users to save energy by monitoring occupancy or natural light entry, manage the space or carry out preventive maintenance, among other uses.
Grâce aux fonctionnalités Smart, on peut configurer Play de manière à créer des ambiances lumineuses qui dotent l'espace de flexibilité, afin d'économiser de l'énergie en contrôlant l'occupation ou l'apport de lumière naturelle, de gérer l'espace ou encore d'effectuer un entretien préventif, entre autres.





Hourly programming feature.
Fonction de programmation horaire.

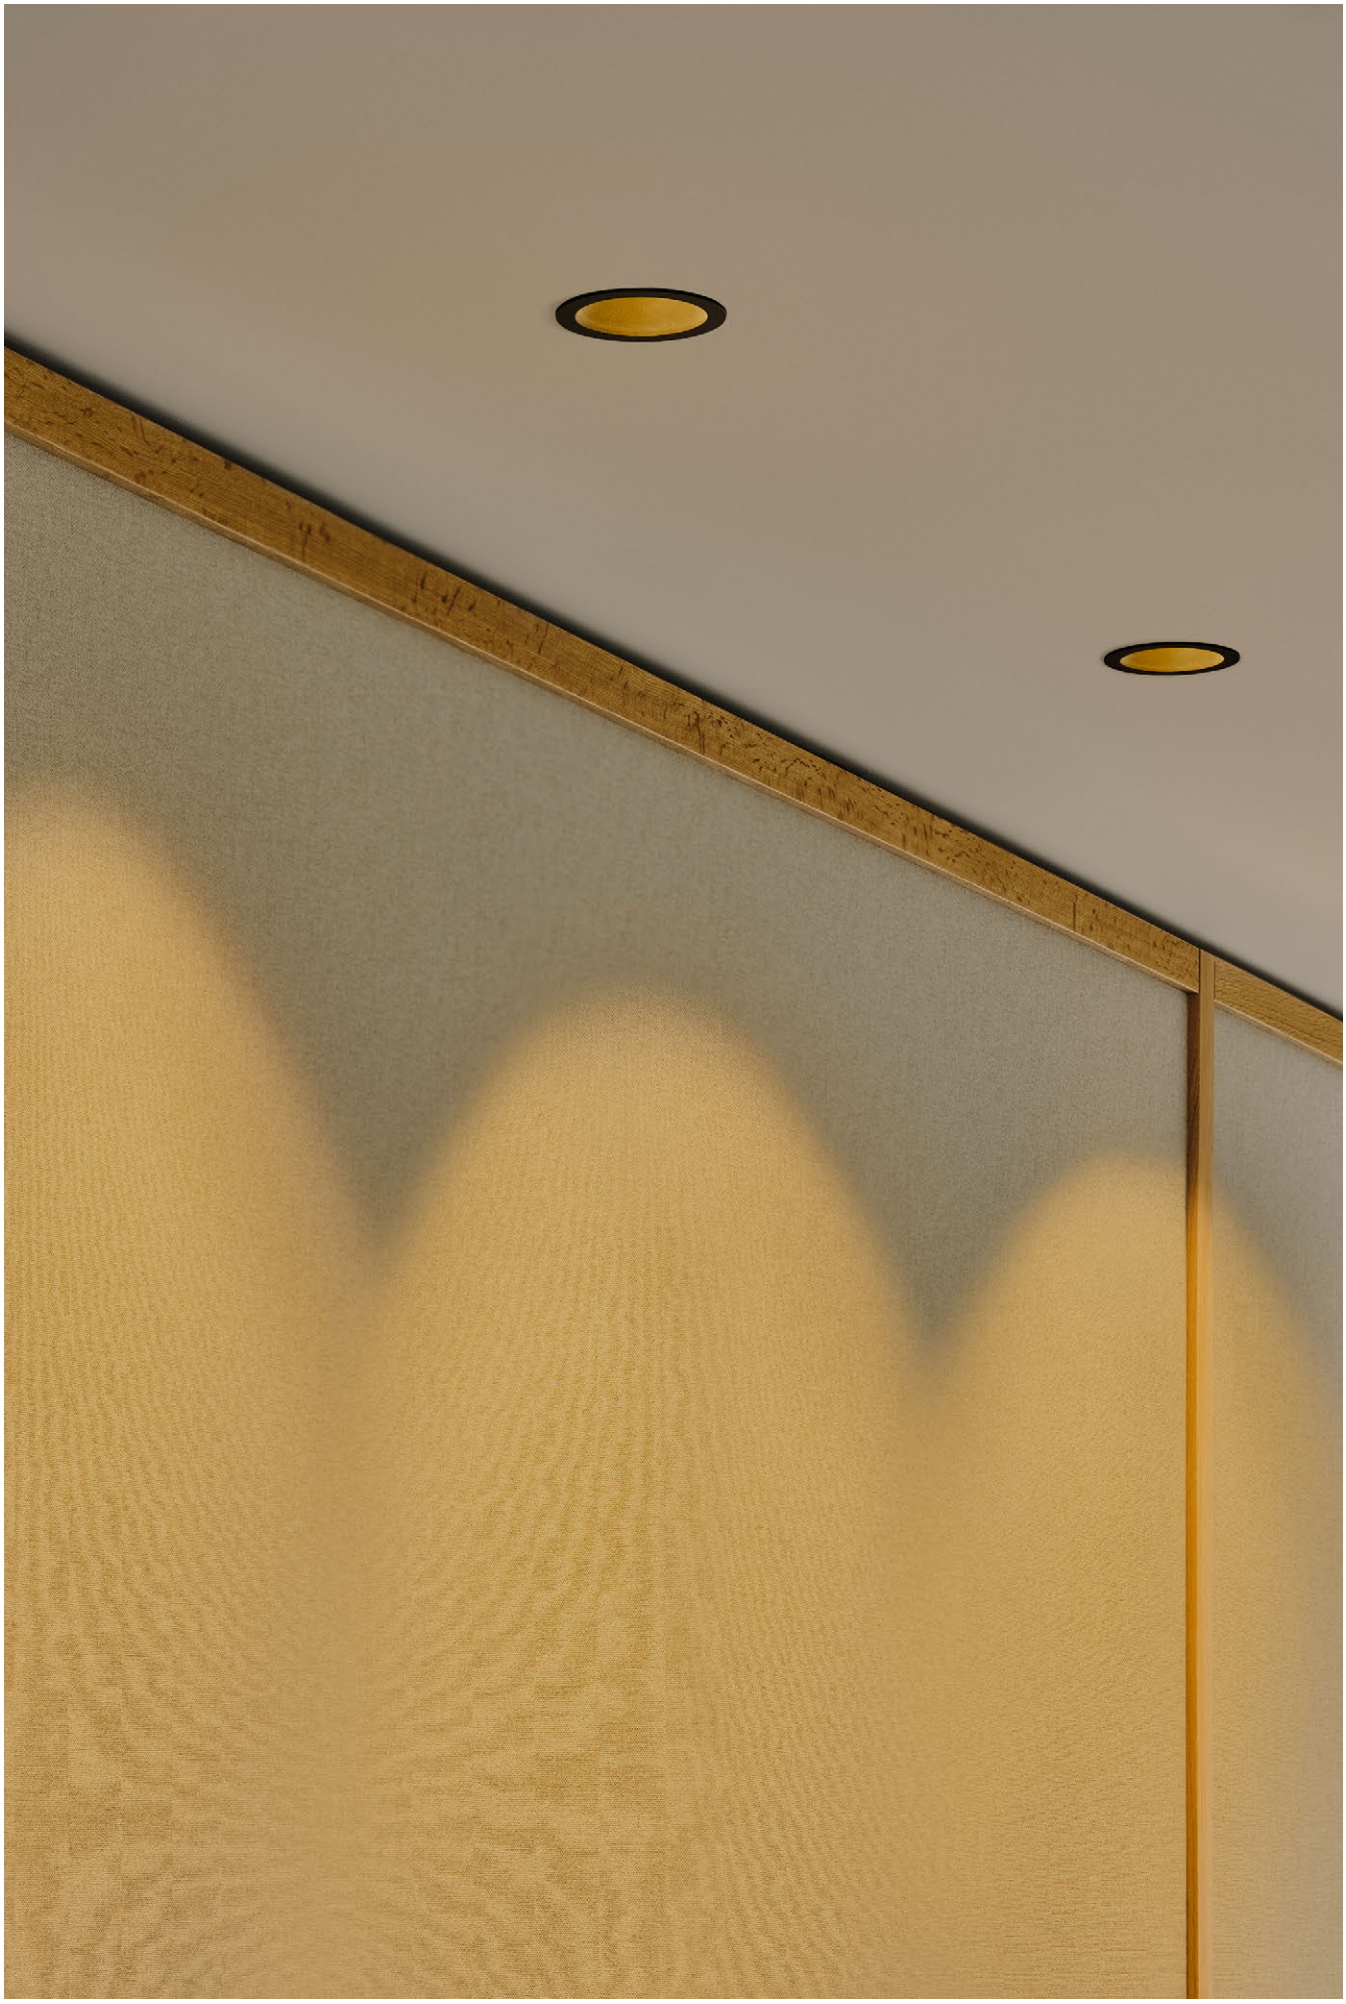

Play High Visual Confort in the Hotel Mon Sant Benet project. Photography: Marta Vidal.
Play High Visual Confort dans le projet Hôtel Mon Sant Benet. Photographie : Marta Vidal.

Premium materials and attention to detail
Matériaux nobles et détails soignés

The collection's materials and finishes have been painstakingly crafted by our expert manufacturing technicians.

La collection comprend des matériaux et des finitions travaillés dans les moindres détails avec le soin des mains expertes de nos techniciens de fabrication



Sustainable product
Produit durable

Play comes with the Environmental Product Declaration (EPD), a certificate demonstrating the product's environmental impact throughout its life cycle, and the ENEC certification, attesting to the product's quality and safety in compliance with European standards.
Play bénéficie de la déclaration DEP qui enregistre l'impact environnemental du produit tout au long de sa durée de vie, ainsi que du label ENEC qui démontre la qualité et la sécurité du produit conformément aux normes européennes.



SDG (Sustainable Development Goals) Commitment
Engagements ODD (Objectifs de développement durable)

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Energy Efficiency
Efficacité énergétique

The piece's composition promotes heat dissipation and allows you to adjust consumption by adjusting the brightness.
La composition de la pièce favorise la dissipation de la chaleur et permet d'ajuster la consommation en régulant l'intensité lumineuse.

Recyclable Material
Matériau recyclable

Made of recyclable products and/or products from recyclable sources.
Utilisation de produits recyclables et/ou issus de sources recyclables.

Sustainable Design
Conception durable

Easily changeable LED module and control mechanism to extend the product's lifespan.
Remplacement facile du module LED et du mécanisme de contrôle pour augmenter la durée de vie utile du produit.

Waste separation
Tri des déchets

Play's components can be disassembled to easily sort waste.
Play permet le démontage des composants pour faciliter la gestion des déchets.

Modules / Modules

1,5W **3,2W**




Frames / Cadres

F Fixed Ⓐ Adjustable

Flat	High Visual Confort	IP65	Pinhole	Soft	Snoot	Raw Racy Gold	Raw
P. 203	P. 205	P. 206	P. 209	P. 210	P. 211	P. 212	P. 213
AG33 F Trim  Ø 45 mm 14 60	**AG36 / AG41** F Trim/Trimless Ø 45/36 mm 14 60	**AG37** F Trim Ø 50 mm 14 60	**AG61** F Trim  Ø 65 mm 14 60			**AG66** F Trim  Ø 65 mm EP	**AG67** F Trim  Ø 65 mm 55 EN EO
AG34 Ⓐ Trim  Ø 52 mm 14 60 AF			**AG62** Ⓐ Trim  Ø 65 mm 14 60	**AG64** Ⓐ Trim  Ø 65 mm 14 60	**AG65** Ⓐ Trim  Ø 70 mm 14 60		

AG38
F Trim



⧄ 45 mm
14 60

AG39
Ⓐ Trim



⧄ 52 mm
14 60

Finishes / Finitions

- 14 White / Blanc
- 60 Black / Noir
- 21 Chrome / Chromé
- AF Satin aluminium / Aluminium satiné
- DC Cement / Ciment
- EP Deep gold/ Or intense
- EN Walnut wood / Bois de noyer
- 55 Alabaster / Albâtre
- EO Oak wood / Bois de chêne

Modules / Modules

6,4W



11,9W



Tunable White



17,7W



GU10



Frames / Cadres

F Fixed A Adjustable

Flat	Deep	High Visual Confort	IP65	IP65 Glass	Pinhole	Soft	Snoot
P. 202	P. 204	P. 205	P. 206	P. 207	P. 208	P. 210	P. 211

AG11
F Trim

Ø 65 mm
14 60

AG15
F Trim



Ø 65 mm
14 60

AG13
F Trim

Ø 90 mm
14 60

AG16
F Trim



Ø 93 mm
14 60 21

AG43
F Trim



Ø 92 mm
14

AG45
F Trim



Ø 88 mm
14

AG12
A Trim



Ø 78 mm
14 60 AF

AG17
A Trimless



Ø 75 mm
14 60

AG14
A Trim



Ø 100 mm
14 60

AG47
A Trim



Ø 88 mm
14

AG52 / AG53
A Trim/Trimless



Ø 95/95 mm
14 60

AG56 / AG57
A Trim/Trimless



Ø 95/86 mm
14 60

AG19
F Trim



⍁ 65 mm
14 60

AG22
F Trim



⍁ 93 mm
14 60

AG44
F Trim



⍁ 92 mm
14

AG46
F Trim



⍁ 85 mm
14

AG21
A Trim



⍁ 78 mm
14 60

AG48
A Trim



Ø 85 mm
14

AG55
A Trim



Ø 95 mm
14 60

Modules / Modules

6,4W



11,9W



17,7W



GU10



Frames / Cadres

F Fixed Ⓐ Adjustable

Raw Racy Gold

P. 212

AG58
F Trim



Ø 110 mm
EP

Raw

P. 213

AG59
F Trim



Ø 110 mm
55 EN EO DC

Deco Symmetrical

P. 214/215

AG23 / AG24
F Trim/Trimless



Ø 90/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Deco Asymmetrical

P. 216/217

AG25 / AG26
F Trim/Trimless



Ø 90/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Deco Double

P. 218

AG42
Ⓐ Trim



193 × 103 mm
14 60 23

Deco Surface

P. 283

AG32
F Surface



Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG69
Ⓐ Surface



Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG27 / AG28
F Trim/Trimless



⧄ 110/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG29 / AG31
F Trim/Trimless



⧄ 110/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG68
F Pendant
P. 271



Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG71
Ⓐ 3-Phase Track



Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM


Finishes / Finitions

- 14 White / Blanc
- 60 Black / Noir
- WR White/White / Blanc/Blanc
- WG White/Gold / Blanc/Or
- WH Black/White / Noir/Blanc
- WI Gold/White / Or/Blanc
- WJ Gold/Gold / Or/Or
- WK Gold/Black /Or/Noir
- WL Black/White /Noir/Blanc
- WM Black/Gold / Noir/Or
- WP Trimless/White / Trimless/Blanc
- WS Trimless/Gold / Trimless/Or
- WQ Trimless/Negro / Trimless/Noir
- WN Black/Black / Noir/Noir
- 23 Gold / Or


Play configurator
Configurateur Play

play.leds-c4.com


Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

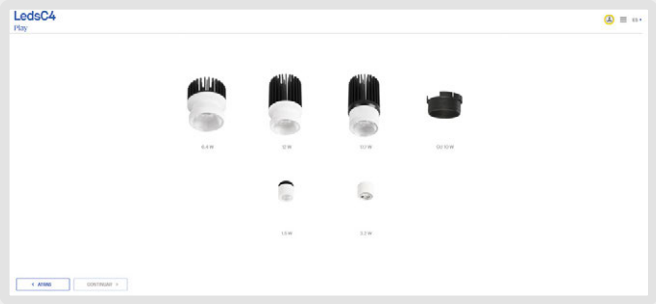


1 Select modules
Sélectionner les modules

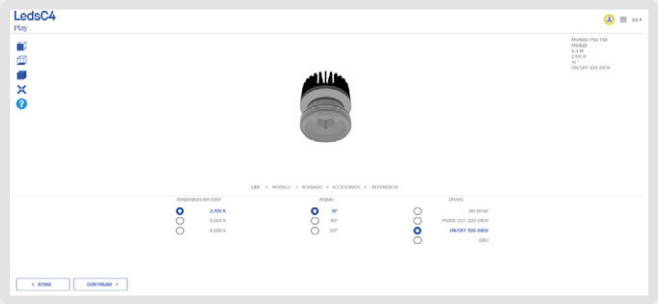

2 Select colour temperature, angle and drivers
Sélectionnez la température de couleur, l'angle et les conducteurs

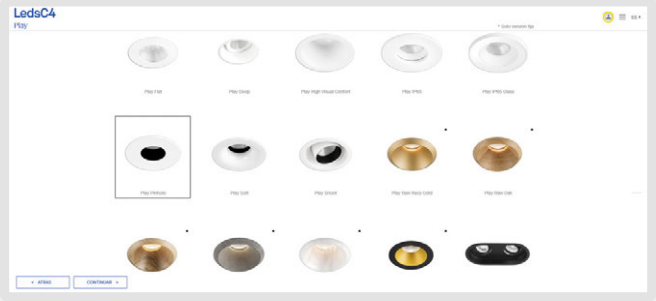

3 Select frames
Sélectionner les cadres

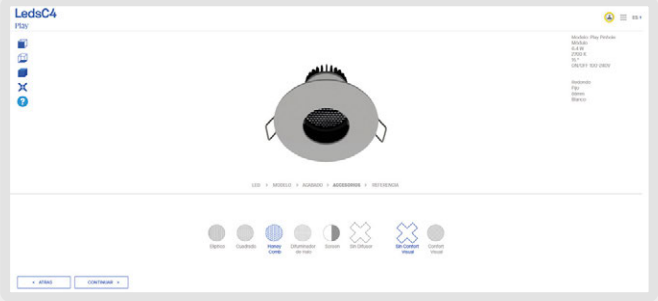


4 Select accessories
Sélectionner les accessoires

5 Documentation download
Télécharger de la documentation

Play Best Sellers

Play Flat Round Fixed






58

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG11-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG11-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG11-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG11-13W9M2DSXX	60 ●

Play Flat Round Adjustable






68

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG12-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG12-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG12-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG12-13W9M2DSXX	60 ●

Play High Visual Confort Round Fixed






78 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG13-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG13-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG13-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG13-13W9M2DSXX	60 ●

Play High Visual Confort Round Adjustable






95 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG14-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG14-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG14-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG14-13W9M2DSXX	60 ●

Play Deep Round Fixed






58 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG15-P7W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG15-P7W9M2DSXX	60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG15-13W9M2OUXX	14 ○
				DALI-2	AG15-13W9M2DSXX	60 ●

Play IP65 Round Fixed






65 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG16-P7W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG16-P7W9M2DSXX	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG16-13W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG16-13W9M2DSXX	

Play IP65 Glass Round Fixed






68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG43-P7W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG43-P7W9M2DS14	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG43-13W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG43-13W9M2DS14	

Play Pinhole Round Fixed







75 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG45-P7W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG45-P7W9M2DS14	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG45-13W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG45-13W9M2DS14	

Play Pinhole Round Adjustable






75

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG47-P7W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG47-P7W9M2DS14	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG47-13W9M2OU14	14 ○
				DALI-2	AG47-13W9M2DS14	

Play Soft Round Adjustable






86 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG52-P7W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG52-P7W9M2DSXX	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG52-13W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG52-13W9M2DSXX	

Play Snoot Round Adjustable





85 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source		Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF	AG56-P7W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG56-P7W9M2DSXX	
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF	AG56-13W9M2OUXX	14 ○ 60 ●
				DALI-2	AG56-13W9M2DSXX	


Play
Flat

BODY MAT
PC,AL

Play Flat

IP 54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG11-P7V9S1OU14**




AG11 -
Round Fixed

14 60

0-7 mm
58

W	X (mm)
7	65
13	85
18	105
GU10	75




AG12 -
Round
Adjustable

14 60 AF

0-12 mm
68

W	X (mm)
7	70
13	90
18	110
GU10	80




AG19 -
Square Fixed

14 60

0-7 mm
58

W	X (mm)
7 W	65
13 W	85
18 W	105
GU10	75



AG21 -
Square
Adjustable

14 60

0-20 mm
68

W	X (mm)
7 W	70
13 W	90
18 W	110
GU10	80

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	6.4	2700	90	526-582	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	6.4	3000	90	610-674	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**60**
P7X9	6.4	4000	90	610-674	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	**AF**
						BB 9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	90	511	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
P7W8	8.5	3000	90	549		**TS** PHASE CUT 220-240V	
P7X8	8.5	4000	90	587		**DS** DALI-2 / PUSH 100-240V	
						BB 12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	90	941-1235	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	90	1167-1330	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240	
13X9	11.9	4000	90	1248-1423	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.350mA	
18V9	19.8	2700	90	1346-1707	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
18W9	19.8	3000	90	1449-1722	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
18X9	19.8	4000	90	1550-1856	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700-5000	90	955-1088	**S2** 20°	**TW** DALI DT8 220-240V	
					M2 33°		
					F1 44°		
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	





Play Emergency
P. 943

BODY MAT
PC,AL

Play Flat Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
54	PMMA	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG33-P2V8S10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
	**AG33 -** Round Fixed	**P2V8**	1.5	2700	80	116	**S1** 15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
		P2W8	1.5	3000	80	116		**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60**
		P2X8	1.5	4000	80	116		**BB**	3V/max.500mA	**AF**
		P3V8	3.2	2700	80	319-353	**M2** 28°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		P3W8	3.2	3000	80	308-353	**F1** 47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
		P3X8	3.2	4000	80	347		**BB**	9V/max.350mA	
	**AG34 -** Round Adjustable									
	**AG38 -** Square Fixed									
	**AG39 -** Square Adjustable									

AG33 - Round Fixed

14 60

0-8 mm

40

W	X (mm)
1.5	40
3	30

AG34 - Round Adjustable

14 60 AF

0-12 mm

42

W	X (mm)
1.5	45
3	35

AG38 - Square Fixed

14 60

0-12 mm

42

W	X (mm)
1.5	40
3	30

AG39 - Square Adjustable

14 60

0-12 mm

42

W	X (mm)
1.5	40
3	30


Play
Deep

BODY MAT
PC,AL

Play Deep

WELL


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG15-P7V9S10U14**



AG15 -
Round Fixed

0-20 mm
58

W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	90



AG17 -
Round
Adjustable
Trimless

0-18 mm
75

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	105

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	90	473-573	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	6.4	3000	90	548-663	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**60**
P7X9	6.4	4000	90	548-663	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	90	496	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000	90	533			**TS**	PHASE CUT 220-240V	
P7X9	8.5	4000	90	570			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	12V/max. 700mA	
13V9	11.9	2700	90	998-1229	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	90	1074-1323	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1149-1415	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.350mA	
18V9	19.8	2700	90	1295-1557	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	19.8	3000	90	1394-1676	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	19.8	4000	90	1492-1793	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700 6500	90	879-1082	**S2**	20°	**TW**	DALI DT8 220-240V	
					M2	33°			
					F1	44°			
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	220-240V	

Play Emergency
P. 944



Play
High Visual Comfort

BODY MAT: PC,AL

Play High Visual Comfort

IP 54 | LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG13-P7V9S10U14**



Model		W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
 **AG13 -** Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	90	498-569	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14**
0-25 mm	**P7W9**	6.4	3000	90	577-659	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 100-240V	**60**
78	**P7X9**	6.4	4000	90	577-659	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
W: 7, 13, 18, GU10 — X (mm): 105, 125, 145, 115								**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	90	497	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000	90	534			**TS**	PHASE CUT 100-240V	
	P7X9	8.5	4000	90	571			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB	12V/max.700mA	
 **AG14 -** Round Adjustable	**13V9**	11.9	2700	90	1015-1217	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
0-18 mm	**13W9**	11.9	3000	90	1092-1310	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 100-240V	
90	**13X9**	11.9	4000	90	1116-1402	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
W: 7, 13, 18, GU10 — X (mm): 100, 120, 140, 110								**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	90	1280-1587	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	90	1378-1708	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 100-240V	
	18X9	17.7	4000	90	1474-1828	**F1**	44°	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								BB	36V/max.500mA	
	12U9	14.5	TW 2700 6500	90	894-1072	**S2**	20°	**TW**	DALI DT8 220-240V	
						M2	33°			
						F1	44°			
	AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	220-240V	

Play Emergency
P. 944

Play High Visual Comfort Mini

IP 54 | DIF MAT PMMA | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG36-P2V8S10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
 **AG36 -** Round Fixed	**P2V8**	1.5	2700	80	113-117	**S1**	8°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
0-15 mm	**P2W8**	1.5	3000	80	113-117			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60**
40	**P2X8**	1.5	4000	80	113-117			**BB**	3V/max.500mA	
W: 1,5, 3 — X (mm): 60, 50	**P3V8**	3.2	2700	80	318-350	**M2**	28°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P3W8	3.2	3000	80	299-350	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X8	3.2	4000	80	332			**BB**	9V/max.350mA	
 **AG41* -** Round Adjustable Trimless										
0-14 mm										
36										
W: 1,5, 3 — X (mm): 50, 40										

* AG41, DALI-2 unavailable / AG41, non disponible DALI-2



Play
IP65

BODY MAT
PC,AL

Play IP65

IP
65

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG16-P7V9S10U14**


Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
	**AG16 -** Round Fixed 0-20 mm 65 14 60 21 W / X (mm): 7 / 80; 13 / 100; 18 / 120; GU10 / 90	**P7V9**	6.4	2700	90	489-543	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14** **60** **21**
		P7W9	6.4	3000	90	549-629	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		P7X9	6.4	4000	90	566-629	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 9V/max.700mA	
		P7V8	8.5	2700	90	511	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		P7W8	8.5	3000	90	549		**TS** PHASE CUT 220-240V	
		P7X8	8.5	4000	90	587		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 12V/max.700mA	
	**AG22 -** Square Fixed 0-20 mm 65 14 60 W / X (mm): 7 / 80; 13 / 100; 18 / 120; GU10 / 90	**13V9**	11.9	2700	90	941-1163	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		13W9	11.9	3000	90	1069-1251	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		13X9	11.9	4000	90	1144-1399	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 36V/max.350mA	
		18V9	17.7	2700	90	1248-1506	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		18W9	17.7	3000	90	1343-1622	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		18X9	17.7	4000	90	1367-1735	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 36V/max.500mA	
		12U9	14.5	TW 2700 6500	90	875-1024	**S2** 20°	**TW** DALI DT8 220-240V	
							M2 33°		
							F1 44°		
		AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	

Play Emergency
P. 945

Play IP65 Mini

IP	DIF MAT	50000h	2
65	PMMA	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG37-P2V8S10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
	**AG37 -** Round Fixed 0-15 mm 40 W / X (mm): 1,5 / 60; 3 / 50	**P2V8**	1.5	2700	80	112	**S1** 8°	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
		P2W8	1.5	3000	80	112		**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		P2X8	1.5	4000	80	112		**BB** 3V/max.500mA	
		P3V8	3.2	2700	80	287-316	**M2** 28°	**OS** ON-OFF 220-240V	
		P3W8	3.2	3000	80	278-316	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		P3X8	3.2	4000	80	306		**BB** 9V/max.350mA	


Play
IP65 Glass

BODY MAT
PC,AL

Play Glass


IP	DIF MAT
65	GLA

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG43-P7V9S10U14**



AG43 -
Round Fixed
0-20 mm
68

W	X (mm)
7	80
13	100



AG44 -
Square Fixed
0-20 mm
68

W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	90

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	6.4	2700	90	483-514	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	6.4	3000	90	549-596	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
P7X9	6.4	4000	90	560-596	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	90	511	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000	90	549		**TS** PHASE CUT 220-240V	
P7X9	8.5	4000	90	587		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	90	864-1094	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	90	1079-1178	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1154-1260	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	90	1244-1621	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	90	1340-1621	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
18X9	17.7	4000	90	1433-1621	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700 6500	90	883-964	**S2** 20°	**TW** DALI DT8 220-240V	
					M2 33°		
					F1 44°		
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	

Play Emergency
P. 945





Play
Pinhole

BODY MAT
PC,AL

Play Pinhole

IP 54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG45-P7V9S10U14**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
 **AG45 -** Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	90	279-317	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
0-18 mm	**P7W9**	6.4	3000	90	324-368	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
75	**P7X9**	6.4	4000	90	324-368	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
W / X (mm): 7 / 90; 13 / 110; 18 / 130; GU10 / 100							**BB** 9V/max.700mA	
 **AG46 -** Square Fixed	**P7V9**	8.5	2700	90	458	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
0-18 mm	**P7W9**	8.5	3000	90	493		**TS** PHASE CUT 220-240V	
75×55	**P7X9**	8.5	4000	90	528		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
W / X (mm): 7 / 90; 13 / 110; 18 / 130; GU10 / 100							**BB** 12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	90	873-1091	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	90	928-1160	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
	13X9	11.9	4000	90	1003-1253	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB 36V/max.350mA	
 **AG47 -** Round Adjustable	**18V9**	17.7	2700	90	1056-1357	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
0-18 mm	**18W9**	17.7	3000	90	1123-1444	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
75×55	**18X9**	17.7	4000	90	1213-1559	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
W / X (mm): 7 / 90; 13 / 110; 18 / 130; GU10 / 90							**BB** 36V/max.500mA	
	12U9	14.5	TW 2700 6500	90	760-949	**S2** 20°	**TW** DALI DT8 220-240V	
						M2 33°		
						F1 44°		
 **AG48 -** Square Fixed	**AAG1**	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	
0-18 mm								
75								
W / X (mm): 7 / 90; 13 / 110; 18 / 130; GU10 / 100								


Play Emergency
P. 946

BODY MAT
PC,AL

Play Pinhole Mini


IP	UGR	50000h	2
54	<16	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG61-P2V8S10U14**



AG61 -
Round Fixed
0-15 mm
55

W	X (mm)
1.5	60
3	50



AG62 -
Round
Adjustable
0-15 mm
55

W	X (mm)
1.5	60
3	50

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P2V8	1.5	2700	80	85	**S1** 8°	**OS** ON-OFF 100-277V	**14**
P2W8	1.5	3000	80	85		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	**60**
P2X8	1.5	4000	80	85		**BB** 3V/max.500mA	
P3V8	3.2	2700	80	249-300	**M2** 28°	**OS** ON-OFF 220-240V	
P3V8	3.2	3000	80	261-319	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X8	3.2	4000	80	261-319		**BB** 9V/max.350mA	


Play
Soft

BODY MAT: PC,AL

Play Soft


IP 54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG52-P7V9S10U14**




AG52 -
Round Fixed
0-20 mm
86

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85



AG53 -
Square Fixed
0-18 mm
102

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85



AG55 -
Round Adjustable
0-18 mm
85

W	X (mm)
7	110
13	130
18	150
GU10	100


Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	6.4	2700	90	435-532	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	6.4	3000	90	504-616	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**60**
P7X9	6.4	4000	90	504-616	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	90	478	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000	90	514		**TS** PHASE CUT 220-240V	
P7X9	8.5	4000	90	550		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	90	1035-1164	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	90	1107-1271	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1195-1360	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	90	1286-1455	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	90	1368-1548	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
18X9	17.7	4000	90	1478-1671	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700 6500	90	906-1040	**S2** 20°	**TW** DALI DT8 220-240V	
					M2 33°		
					F1 44°		
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	

Play Emergency
P. 947

Play Soft Mini

IP 54 | UGR <16 | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam | 35°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG64-P2V8S10U14**



AG64 -
Round Adjustable
0-15 mm
55

W	X (mm)
1.5	60
3	50

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P2V8	1.5	2700	80	90	**S1** 8°	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
P2W8	1.5	3000	80	90		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	**60**
P2X8	1.5	4000	80	90		**BB** 3V/max.500mA	
P3V8	3.2	2700	80	257-300	**M2** 28°	**OS** ON-OFF 220-240V	
P3V8	3.2	3000	80	274-319	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X8	3.2	4000	80	274-319		**BB** 9V/max.350mA	


Play
Snoot

BODY MAT
PC,AL

Play Snoot

IP 54


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG56-P7V9S10U14**



AG56 -
Round
Adjustable

0-20 mm
85
±40° ±320°

W	X (mm)
7	80
13	100
18	120
GU10	70



AG57 -
Round
Adjustable
Trimless

0-18 mm
87
40° ±320°

W	X (mm)
7	90
13	110
18	125
GU10	90


Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	6.4	2700	90	507-552	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	6.4	3000	90	590-641	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**60**
P7X9	6.4	4000	90	590-641	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	90	485	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000	90	521		**TS** PHASE CUT 220-240V	
P7X9	8.5	4000	90	557		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	90	1064-1175	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	90	1132-1250	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1222-1350	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	90	1344-1485	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	90	1429-1579	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
18X9	17.7	4000	90	1544-1706	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700 6500	90	926-1023	**S2** 20°	**TW** DALI DT8 220-240V	
					M2 33°		
					F1 44°		
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	

Play Emergency
P. 948

Play Snoot Mini

IP 54 | UGR <22 | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG65-P2V8S10U14**



AG65 -
Round
Adjustable

0-15 mm
60
±40° ±320°

W	X (mm)
1.5	50
3	40

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P2V8	1.5	2700	80	95	**S1** 8°	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
P2W8	1.5	3000	80	95		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	**60**
P2X8	1.5	4000	80	95		**BB** 3V/max.500mA	
P3V8	3.2	2700	80	282-310	**M2** 28°	**OS** ON-OFF 220-240V	
P3V8	3.2	3000	80	300-329	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
P3X8	3.2	4000	80	300-329		**BB** 9V/max.350mA	


Play
Raw Gold

BODY MAT
PC,AL

Play Raw Gold

IP
54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG58-P7V9S10UEP**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
	**AG58 -** Round Fixed 0-27 mm 102	**P7V9**	6.4	2700	90	514-549	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**EP**
		P7W9	6.4	3000	90	596-636	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		P7X9	6.4	4000	90	596-636	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 9V/max.700mA	
		P7V9	8.5	2700	90	500	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		P7W9	8.5	3000	90	538		**TS** PHASE CUT 220-240V	
		P7X9	8.5	4000	90	576		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 12V/max.700mA	
		13V9	11.9	2700	90	1048-1150	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		13W9	11.9	3000	90	1128-1238	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		13X9	11.9	4000	90	1207-1324	**F1** 44°	**DS** DALI-2 / PUSH 100-240V	
								BB 36V/max.350mA	
		18V9	17.7	2700	90	1326-1520	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
		18W9	17.7	3000	90	1466-1636	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
		18X9	17.7	4000	90	1568-1751	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
								BB 36V/max.500mA	
		12U9	14.5	TW 2700 6500	90	924-1013	**S2** 20° **M2** 33° **F1** 44°	**TW** DALI DT8 220-240V	
		AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	

Ø110


W	X (mm)
7	105
13	125
18	145
GU10	95

Play Emergency
P. 949

Play Raw Gold Mini

IP	50000h	2
54	L80 B20	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG66-P2V8S10UEP**

Model		W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
	**AG66 -** Round Adjustable 0-16 mm 55	**P2V8**	1.5	2700	80	94	**S1** 8°	**OS** ON-OFF 220-240V	**EP**
		P2W8	1.5	3000	80	94		**DS** DALI-2 220-240V	
		P2X8	1.5	4000	80	94		**BB** 3V/max.500mA	
		P3V8	3.2	2700	80	302-319	**M2** 28°	**OS** ON-OFF 220-240V	
		P3V8	3.2	3000	80	322-340	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
		P3X8	3.2	4000	80	322-340		**BB** 9V/max.350mA	

Ø65

W	X (mm)
1.5	60
3	50


Play
Raw

BODY MAT
PC,AL

Play Raw

IP 54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG59-P7V9S10U55**



AG59 -
Round Fixed
0-27 mm
102

W	X (mm)
7	105
13	125
18	145
GU10	95


Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	6.4	2700	90	481-537	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**55**
P7W9	6.4	3000	90	560-625	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**DC**
P7X9	6.4	4000	90	560-625	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	**EN**
						BB 9V/max.700mA	**EO**
P7V9	8.5	2700	90	492	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000	90	529		**TS** PHASE CUT 220-240V	
P7X9	8.5	4000	90	566		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	90	1104-1250	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	90	1175-1330	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1269-1437	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	90	1394-1624	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	90	1483-1728	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
18X9	17.7	4000	90	1602-1866	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.500mA	
12U9	14.5	TW 2700 6500	90	961-1089	**S2** 20°	**TW** DALI DT8 220-240V	
					M2 33°		
					F1 44°		
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	

Play Emergency
P. 948

Play Raw Mini

IP 54 | 50000h L80 B20 | 2 MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG67-P2V8S10U55**



AG67 -
Round
Adjustable
0-16 mm
55

W	X (mm)
1.5	60
3	50

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P2V8	1.5	2700	80	77	**S1** 8°	**OS** ON-OFF 220-240V	**55**
P2W8	1.5	3000	80	77		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	**EN**
P2X8	1.5	4000	80	77		**BB** 3V/max.500mA	**EO**
P3V8	3.2	2700	80	248-268	**M2** 28°	**OS** ON-OFF 220-240V	
P3V8	3.2	3000	80	264-285	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
P3X8	3.2	4000	80	264-285		**BB** 9V/max.350mA	


Play
Deco Symmetrical

BODY MAT
PC,AL

Play Deco Symmetrical Trim


IP
54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG23-P7V9S1OUWR**



AG23 -
Round Fixed
0-25 mm
80

W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	80



AG27 -
Square Fixed
0-25 mm
100

W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	80

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	90	514-575	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WG**
P7W9	6.4	3000	90	596-666	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WH**
P7X9	6.4	4000	90	596-666	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	**WI**
							BB	9V/max.700mA	**WJ**
P7V9	8.5	2700	90	499	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WK**
P7W9	8.5	3000	90	537			**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WL**
P7X9	8.5	4000	90	575			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	**WM**
							BB	12V/max.700mA	**WN**
13V9	11.9	2700	90	754-935	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WR**
13W9	11.9	3000	90	1128-1331	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1207-1424	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	90	1391-1615	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	90	1391-1615	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	17.7	4000	90	1391-1615	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.500mA	
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	220-240V	


Play Emergency
P. 950

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Symmetrical Trimless

IP
54


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG24-P7V9S1OUWP**



AG24 -
Round Fixed Trimless

0-21 mm
75

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85



AG28 -
Square Fixed Trimless

0-21 mm
75

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	80

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	90	514-575	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WP**
P7W9	6.4	3000	90	596-666	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WS**
P7X9	6.4	4000	90	596-666	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	**WQ**
							BB	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	90	499	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000	90	537			**TS**	PHASE CUT 220-240V	
P7X9	8.5	4000	90	575			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	90	1048-1237	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	90	1128-1331	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1207-1424	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	90	1359-1598	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	90	1463-1720	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	17.7	4000	90	1566-1840	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.500mA	
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	220-240V	

Play Emergency
P. 950


Play
Deco Asymmetrical

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Asymmetrical Trim

IP
54


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG25-P7V9S1OUWR**



AG25 -
Round Fixed

0-25 mm
80

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85



AG29 -
Square Fixed

0-25 mm
100

W	X (mm)
7	90
13	110
18	130
GU10	80

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	90	455-583	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WG**
P7W9	6.4	3000	90	537-631	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WH**
P7X9	6.4	4000	90	527-631	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	**WI**
							BB	9V/max.700mA	**WJ**
P7V9	8.5	2700	90	385	**S1**	8°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WK**
P7W9	8.5	3000	90	414			**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WL**
P7X9	8.5	4000	90	443			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	**WM**
							BB	12V/max.700mA	**WN**
13V9	11.9	2700	90	578-881	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WR**
13W9	11.9	3000	90	992-1331	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1061-1424	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	90	1378-1554	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	90	1378-1554	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	17.7	4000	90	1378-1554	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.500mA	
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	220-240V	


Play Emergency
P. 951

BODY MAT
PC,AL

Play Deco
Asymmetrical Trimless

IP
54


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG26-P7V9S10UWP**



AG26 -
Round Fixed Trimless

0-21 mm
75

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85



AG31 -
Square Fixed Trimless

0-21 mm
75

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	80

Model	W	K	CRI	Lm	Optics		Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	90	455-544	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WP**
P7W9	6.4	3000	90	527-631	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WS**
P7X9	6.4	4000	90	527-631	**F1**	49°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	**WQ**
							BB	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	90	385	**S1**	57°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000	90	414			**TS**	PHASE CUT 220-240V	
P7X9	8.5	4000	90	443			**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	90	922-1162	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	90	992-1250	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
13X9	11.9	4000	90	1061-1338	**F1**	44°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	90	1188-149	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	90	1279-1609	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	
18X9	17.7	4000	90	1369-1722	**F1**	47°	**DS**	DALI-2/PUSH 100-240V	
							BB	36V/max.500mA	
AAG1	GU10	Max. 8W			**NA**		**BU**	220-240V	

Play Emergency
P. 951


Play
Deco Double

BODY MAT
PC,AL

Play Deco Double

IP 54

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG42-P7V9S10U14**



AG42 -
Round
Adjustable
2x 95×93
IP54
±20°
320°

W	X (mm)
7	95
13	115
18	135
GU10	85

Model	W	K	CRI	Lm	Optics	Source	Finishes
P7V9	2×6.4	2700	90	1028-1142	**S2** 15°	**OU** ON-OFF 100-240V	**14**
P7W9	2×6.4	3000	90	1191-1324	**M2** 28°	**TS** PHASE CUT 220-240V	**23**
P7X9	2×6.4	4000	90	1191-1324	**F1** 49°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	**60**
						BB 9V/max.700mA	
P7V9	2×8.5	2700	90	499	**S1** 8°	**OU** ON-OFF 100-240V	
P7W9	2×8.5	3000	90	537		**TS** PHASE CUT 220-240V	
P7X9	2×8.5	4000	90	575		**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 12V/max.700mA	
13V9	2×11.9	2700	90	2096-2443	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
13W9	2×11.9	3000	90	2256-2630	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
13X9	2×11.9	4000	90	2414-2814	**F1** 44°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.350mA	
18V9	2×17.7	2700	90	2724-3192	**S2** 20°	**OU** ON-OFF 100-240V	
18W9	2×17.7	3000	90	2782-3436	**M2** 33°	**TS** PHASE CUT 220-240V	
18X9	2×17.7	4000	90	2782-3436	**F1** 47°	**DS** DALI-2/PUSH 100-240V	
						BB 36V/max.500mA	
AAG1	2x GU10	Max. 8W			**NA**	**BU** 220-240V	

			Play Mini		Play			
			Play Mini 2W	**Play Mini 3W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
Lens accessories **Accessoires optiques**								
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		-	-	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-7892-00-00**	**71-7892-00-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)		**71-7894-60-00**	**71-7894-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ◯	-	-	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	-	-	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**								
	Kit to recess in concrete for Ø36 Kit d'encastrement béton pour Ø36		**71-5617-60-00**	**71-5617-60-00**	-	-	-	-
	Kit to recess in concrete for Ø40-42 Kit d'encastrement béton pour Ø40-42		**71-5618-60-00**	**71-5618-60-00**	-	-	-	-
Drivers **Driver**								P.984
	ON-OFF IP20		**71-B406-00-00** Min.1 - Max.9	**71-7699-00-00** Min.1 - Max.4	-	-	-	-
			-	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.8	-	-	-	-
	PHASE CUT 240V IP20		**71-4898-00-00** Min.1 - Max.15	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	-	-	-	-
	DALI2 IP20		**71-A192-00-00** Min.4 - Max.14	**71-A191-00-00** Min.3 - Max.5	-	-	-	-

Lite

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural

+ Lite




Lite is a recessed downlight with three sizes (Ø75, Ø88 and Ø105), which, thanks to its included extra bezel, covers all recess diameters from Ø65 to Ø110 mm. It is available in two frames, Deep, maximising comfort, and Flat, with a height of only 40 mm, facilitating installation in especially low ceilings. With both fixed and adjustable options, it allows you to find the ideal solution for each space.

Disponible en trois tailles (Ø75, Ø88 et Ø105), Lite est un downlight encastré qui permet de couvrir tous les diamètres d'encastrement, de Ø65 à Ø110 mm, grâce à la bague supplémentaire incluse. Proposé avec deux cadres, Deep, qui maximise le confort, et Flat, de seulement 40 mm de haut, il facilite l'installation sur les plafonds particulièrement bas. Grâce aux deux options, fixe et réglable, il permet de trouver la solution idéale pour chaque espace.



Fixed
Fixe

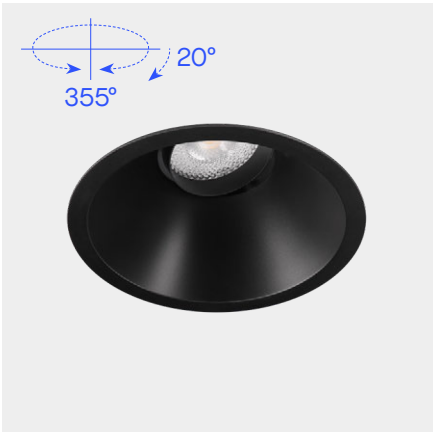

Adjustable
Réglable

The new adjustable frames maintain the same design and add extra functionality, enabling users to freely direct the light beam with a rotation of 355° and a tilt of 20°.

Les nouveaux cadres réglables conservent le même design et offrent une fonctionnalité supplémentaire, permettant d'orienter librement le faisceau lumineux grâce à une rotation de 355° et à une inclinaison de 20°.

Lite Deep Fixed
226

Ø 70mm



Lite Deep Adjustable
227

Ø 75mm



Lite Flat Fixed
228

Ø 70mm



Flat Adjustable
228

Ø 80mm



Ø 88mm





Ø 105mm






8.5 - 14W

34°

14 60



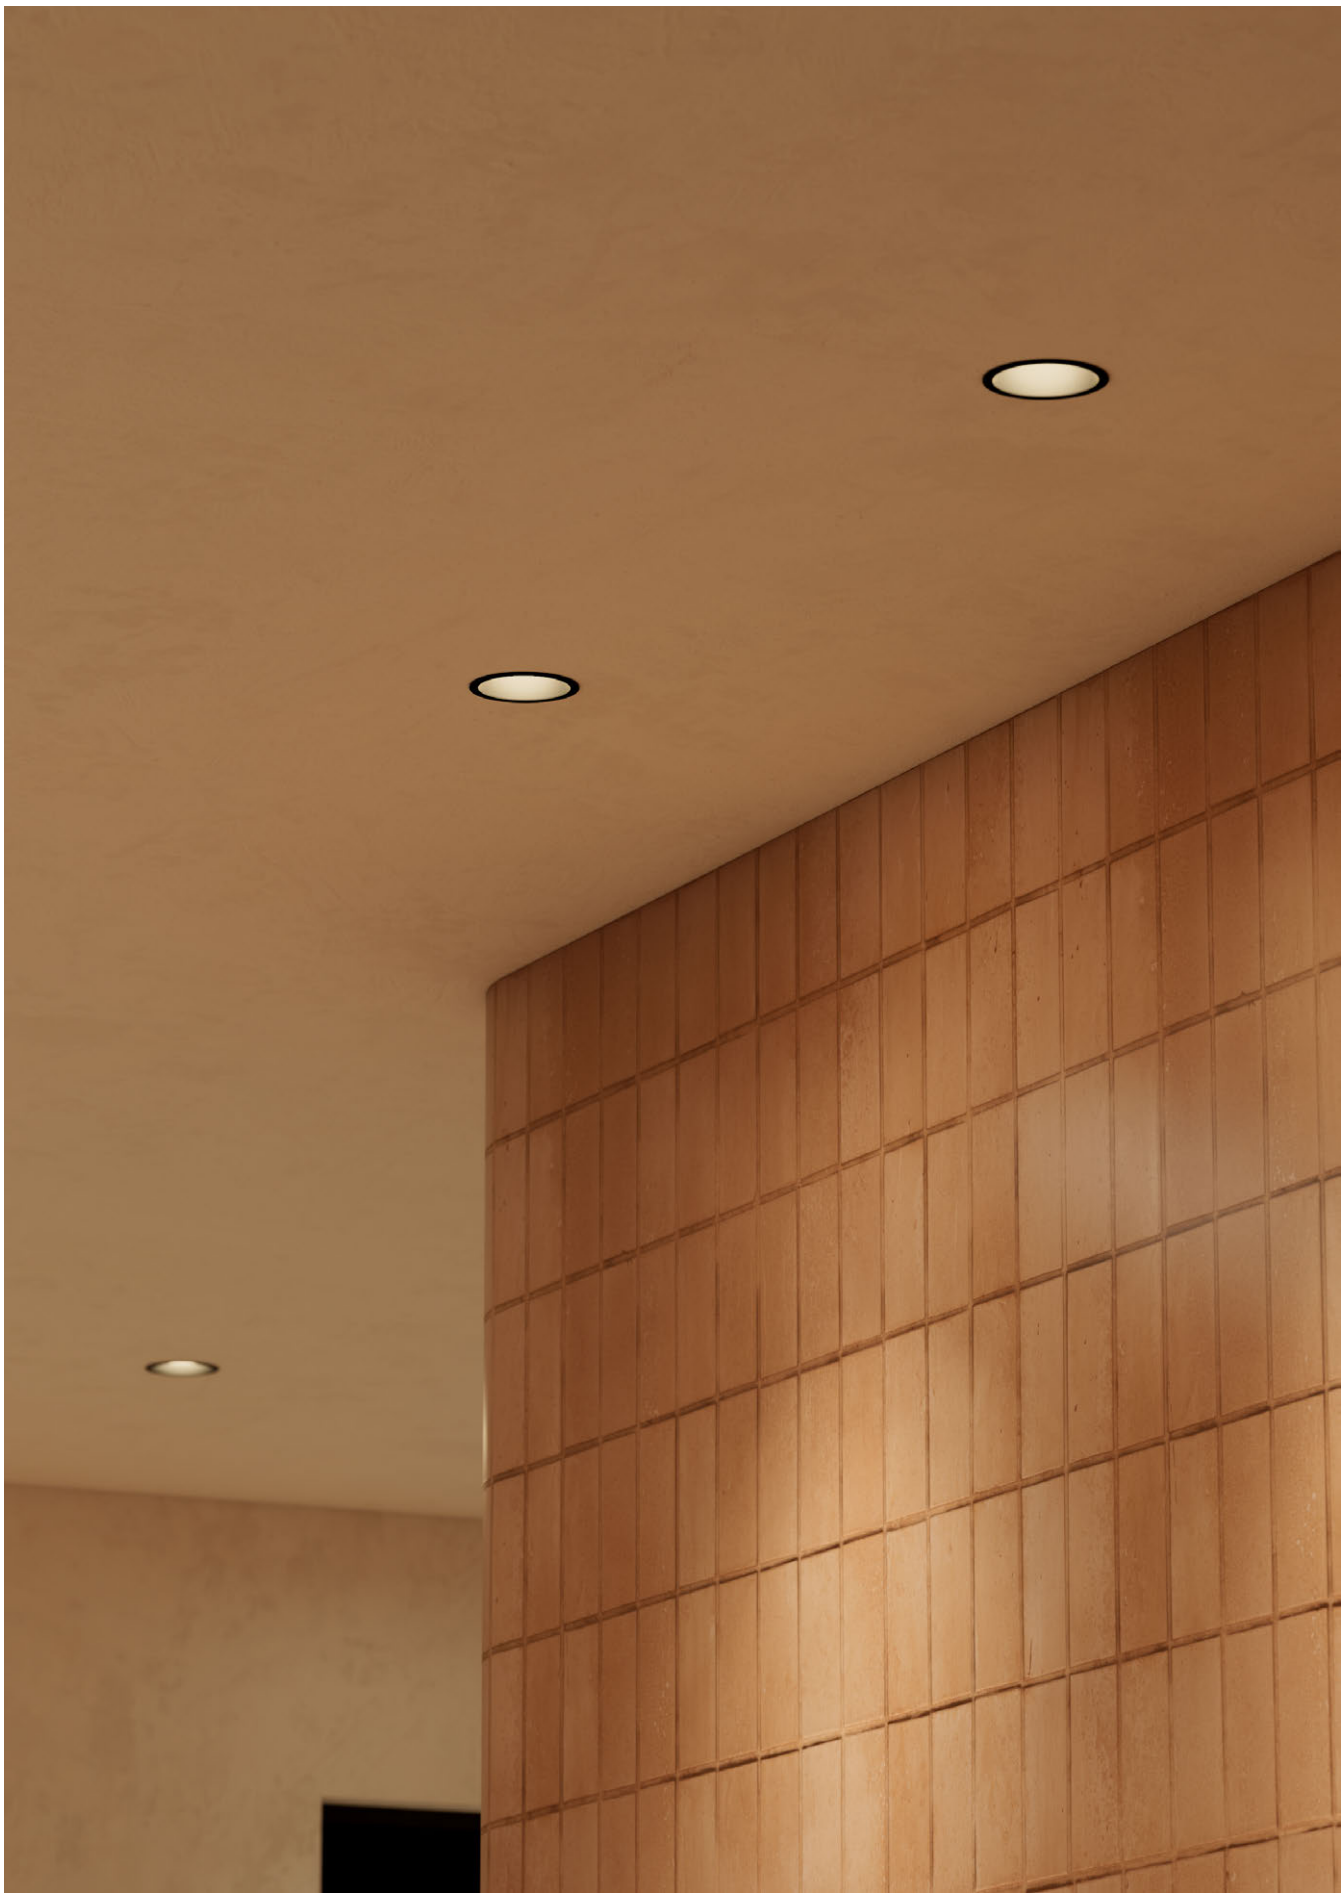




With an output of up to 1150 lm, the new 12.3 W module enables you to tackle the most challenging projects, with the possibility of both PHASE CUT and DALI dimming.
Doté d'une charge de 1 150 lm, le nouveau module de 12,3 W permet de répondre aux besoins des projets les plus exigeants, avec la possibilité de réglage tant par COUPURE DE PHASE que via DALI.

Extra easy-installation bezel
Bague supplémentaire pour une installation facile


With its three sizes (Ø75, 88 and 105), and the included optional extra bezel, Lite can cover all recess diameters from 65 to 110 mm.
Avec ses trois tailles (Ø75, 88 et 105) et à la bague supplémentaire incluse en option, Lite permet de couvrir tous les diamètres d'encastrement, de 65 à 110 mm.







Ø65-79 mm



Ø80-94 mm



Ø95-110 mm



Small
Ø 75-89 mm



Medium
Ø 88-102 mm




Large
Ø 105-119 mm




High visual comfort
Grand confort visuel

Using a planar lens and an elevated position relative to the ceiling plane, Lite manages to reduce glare levels below UGR<19, enhancing the comfort of the spaces where it is installed.
Grâce à l'utilisation d'une lentille planaire et à une position surélevée par rapport au plafond, Lite parvient à réduire les niveaux d'éblouissement en dessous d'un facteur UGR < 19, ce qui accentue le confort des espaces où il est installé.

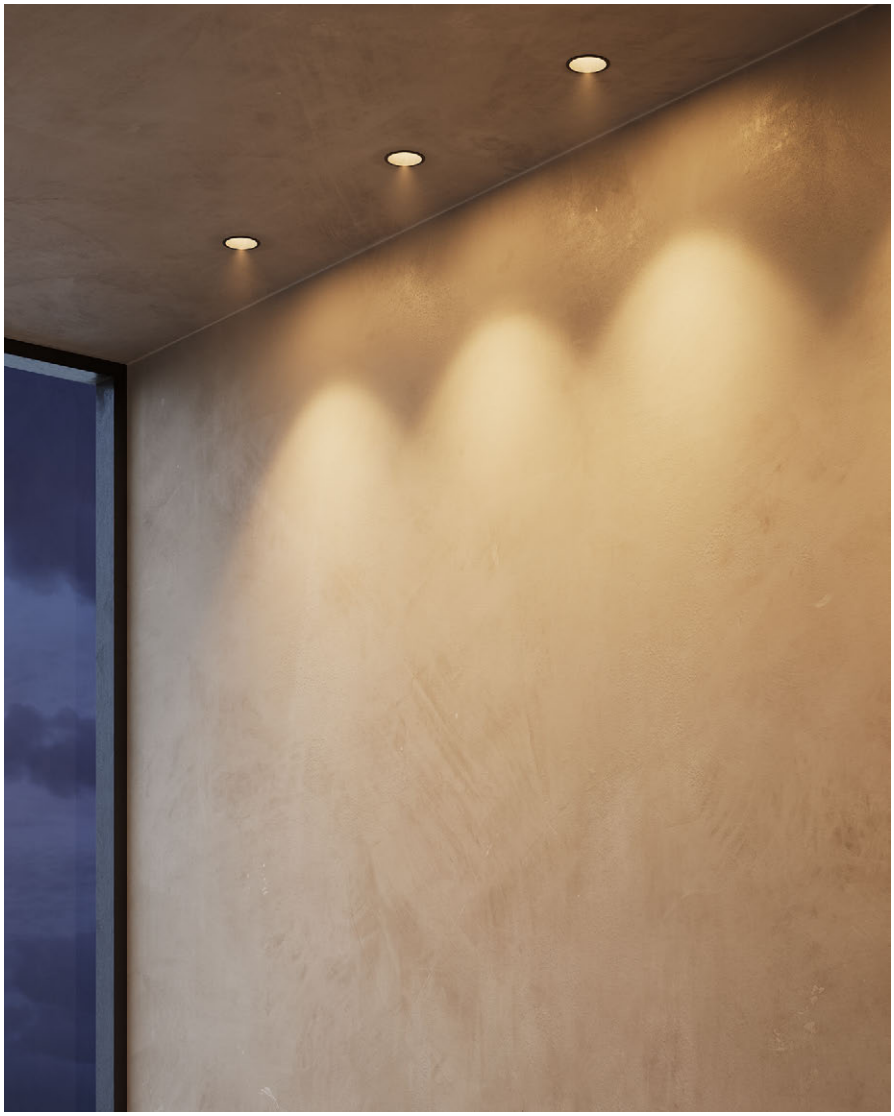

Accessories to modulate the light
Accessoires pour moduler la lumière

As an option, Lite offers up to five accessories that sculpt the light and achieve the optimal result in each environment.
En option, Lite propose jusqu'à cinq accessoires qui permettent de moduler la lumière et d'obtenir ainsi un résultat optimal dans chaque environnement.

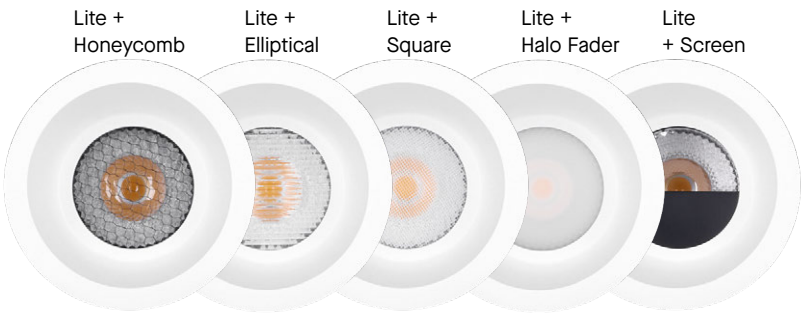

Lite
Deep

IP	BODY MAT	DIF MAT		3	50000h
54	PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20


Lite Deep Fixed
Ø70

UGR
<16

14 60



8.5W=69
13.9W=89



65-79 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	639	34°	**90-A026**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
2700	90	13.9	1016	34°	**90-A174**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	667	34°	**90-A027**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
3000	90	13.9	1059	34°	**90-A175**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	721	34°	**90-A028**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
4000	90	13.9	1147	34°	**90-A176**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V


Lite Deep Fixed
Ø88

UGR
<16

14 60



8.5W=78
13.9W=98



80-94 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	635	33°	**90-8078**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
2700	90	13.9	1025		**90-A177**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	662	33°	**90-8079**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
3000	90	13.9	1069		**90-A178**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	716	33°	**90-8080**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
4000	90	13.9	1158		**90-A179**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V


Lite Deep Fixed
Ø105

UGR
<13

14 60



8.5W=86
13.9W=106



95-110 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	636	34°	**90-A029**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
2700	90	13.9	1023	34°	**90-A180**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	663	34°	**90-A030**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
3000	90	13.9	1067	34°	**90-A181**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	718	34°	**90-A031**	-	**14**	**00** ON-OFF 100-240V
4000	90	13.9	1155	34°	**90-A182**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V


Lite Deep Adjustable
Ø75

UGR	
<16	20°

14 60



8.5W=72
13.9W=92



65-79 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	639	34°	**90-A183**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	1016	34°	**90-A186**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	667	34°	**90-A184**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1059	34°	**90-A187**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	721	34°	**90-A185**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1147	34°	**90-A188**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V


Lite Deep Adjustable
Ø88

UGR		
<16	20°	355

14 60



8.5W=82
13.9W=102



80-94 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	635	33°	**90-A189**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	1025	33°	**90-A192**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	662	33°	**90-A190**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1069	33°	**90-A193**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	716	33°	**90-A191**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1158	33°	**90-A194**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V


Lite Deep Adjustable
Ø105

UGR		
<13	355°	20°

14 60



8.5W=Max.90
13.9W=Max.110



95-110 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	636	34°	**90-A195**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	1023	34°	**90-A198**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	663	34°	**90-A196**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1067	34°	**90-A199**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	718	34°	**90-A197**	-	**14**	**OO** ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1155	34°	**90-A200**		**60**	**- TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite
Flat


IP	BODY MAT	DIF MAT		3		
54	PC,AL	PC		MacAdam		

Lite Fixed
Ø70

14 60



8.5W=40
13.9W=60



60-68 0-10 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	651	34°	**90-A201**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	954	34°	**90-A204**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	679	34°	**90-A202**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1010	34°	**90-A205**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	734	34°	**90-A203**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1093	34°	**90-A206**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lite Flat Adjustable
Ø80

14 60



8.5W=45
13.9W=65



65-78 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.5	651	34°	**90-A207**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
2700	90	13.9	954	34°	**90-A210**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	8.5	679	34°	**90-A208**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
3000	90	13.9	1010	34°	**90-A211**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	8.5	734	34°	**90-A209**	-	**14**	**00** ON-OFF 220-240V
4000	90	13.9	1093	34°	**90-A212**		**60**	**TS** PHASE CUT 220-240V
								DS DALI-2/PUSH 220-240V

Lens accessories
Accessoires optiques

		Lite Deep	Lite Flat
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○ **71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ● **71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Extra bezel to adapt to different diameters Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres	Included	-

Dome

Essential SOLUTION




Downlight with GU10 light bulb to adapt functionally and effectively to every need.
Downlight avec ampoule GU10 pour s'adapter de manière fonctionnelle et efficace à chaque besoin.

Dome Ø90

BODY MAT ST | IP 23

14 60





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**DN-1600 - 14 60 - 00**


82 0-25 mm

Dome Ø120

BODY MAT ST | IP 23 | ±20°

14 60





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**DN-1601 - 14 60 - 00**

112 0-25 mm

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Invisible ring for LED bulb
Anneau invisible pour ampoule LED

Included

Ges Recessed

Essential SOLUTION

Ceiling
P. 282



Recessed and surface-mounted downlights made of plaster to fully integrate the luminaire into the space.
Downlights encastrés fabriqués en plâtre pour faciliter l'intégration totale du luminaire dans l'espace.

Easy integration in plasterboard
Intégration facile sur placoplâtre


















Step-by-step installation. We recommend you use a flexible sealant to prevent possible fissures and/or the accumulation of dirt.
Installation étape par étape. L'utilisation d'un mastic d'étanchéité souple est recommandée pour éviter d'éventuelles fissures et/ou l'accumulation d'impuretés.

Ges Recessed Round Fix

IP 23 | BODY MAT PLSTER

14





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**90-2902 - 14 - 00**


125×125 9-15 mm

Ges Recessed Round Adjustable

IP 23 | BODY MAT PLSTER | 30°

14





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**90-2903- 14 - 00**


210×210 9-15 mm

Ges Recessed Round Fix Deep

IP 23 | BODY MAT PLSTER

14





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**90-1720 - 14 - 00**


135 0-12 mm

Ges Recessed Square Fix

IP 23 | BODY MAT PLSTER

14





GU10	
W	**Code**
Max. 8	**90-1722 - 14 - 00**


125×125 0-12 mm

Bento

Designed by LedsC4 Architectural

+ Bento

Low Voltage P. 126
Ceiling P. 309

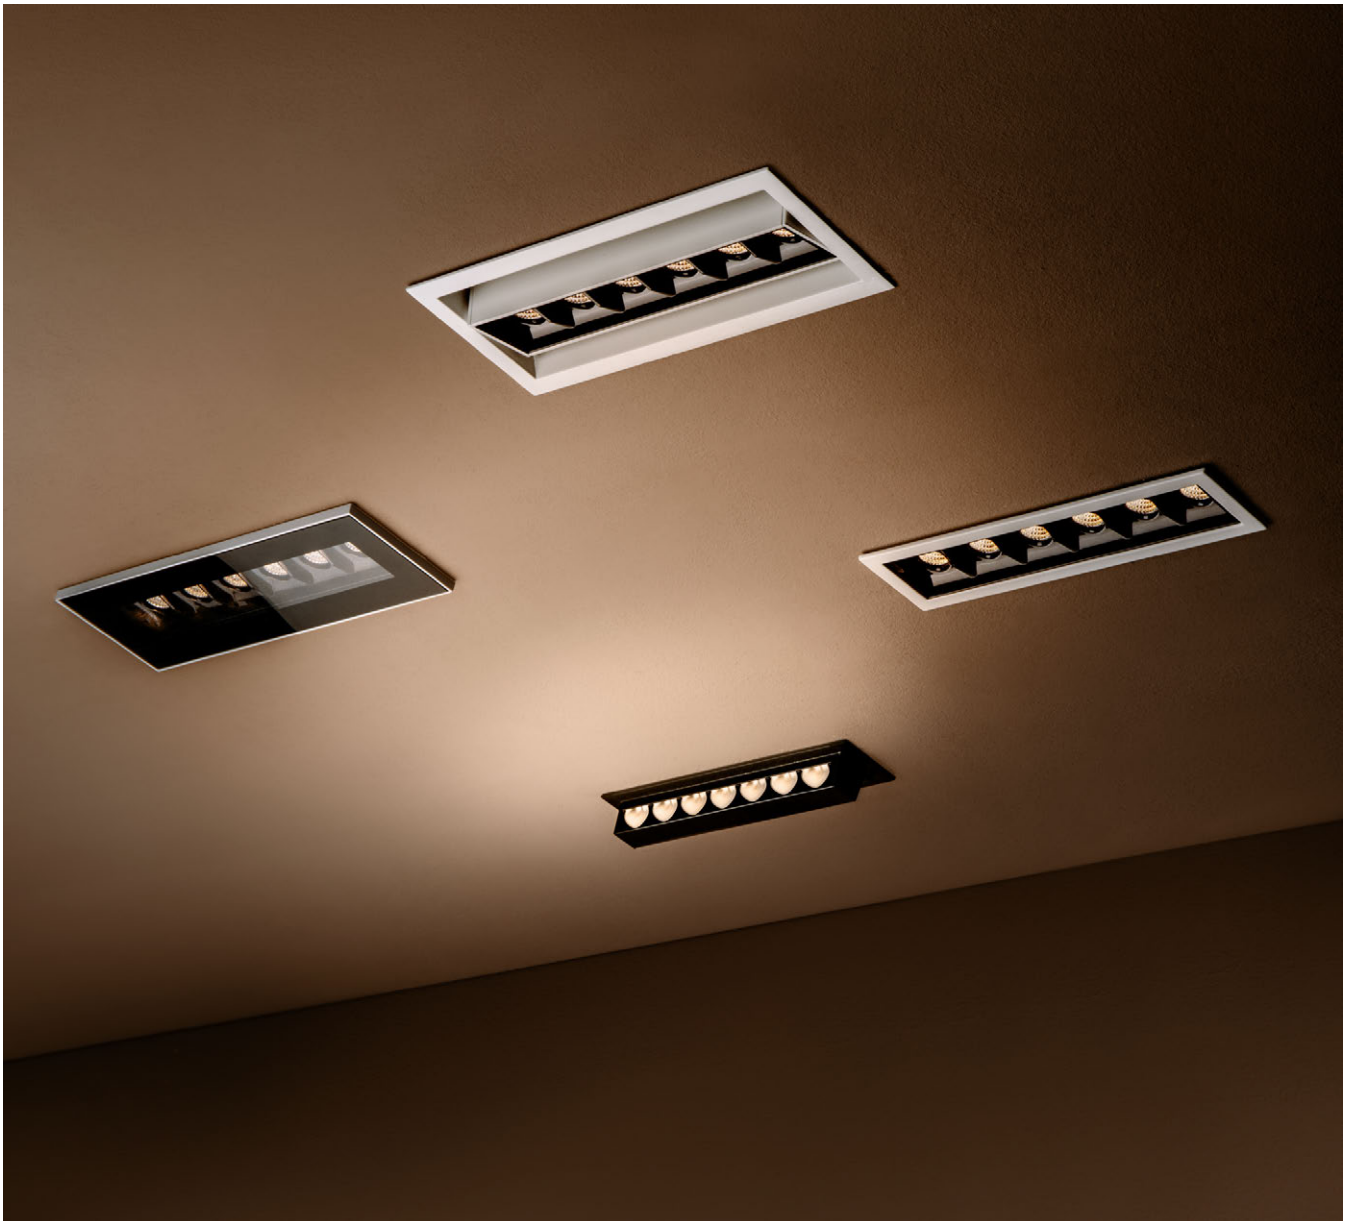

Lens system designed with high-definition micro-reflectors that conceal the light source

Système optique conçu avec des micro-réflecteurs haute définition qui masquent la source lumineuse

The lenses in this collection of downlights are specially developed to avoid glares and achieve optimal control of the luminaire in demanding situations. Featuring a multi-cell structure and individual lens modules, Bento is the ideal choice for environments where comfort and integration are the foremost concern.

Le groupe optique de cette collection de downlights est spécialement conçu pour éviter l'éblouissement et obtenir un contrôle optimal du luminaire dans les situations exigeantes. Avec sa structure multicellulaire et ses modules optiques individuels, Bento est l'option idéale pour les environnements qui nécessitent un maximum de confort et d'intégration.


Bento Standard




With sizes from 3 to 12 LEDs, rectangular or square, the structure with individual optical modules of Bento Standard is developed to ensure maximum comfort with a Dark Light effect.
Avec des tailles de 3 à 12 LED, de forme rectangulaire ou carrée, la structure à modules optiques individuels de Bento Standard est conçue pour garantir un confort maximal avec effet Dark Light (lumière sombre).

High-definition micro-reflectors
Microréflecteurs de haute résol

Bento's lens system is the result of a painstaking development project. The high-definition micro-reflectors, integrated into the innovative black or white anti-glare diffuser, achieve a UGR of <16 and conceal the light source to achieve excellent visual comfort.
Le système optique de Bento est le fruit d'un projet de développement minutieux. Intégrés dans l'innovant diffuseur anti-éblouissement noir ou blanc, les micro-réflecteurs haute définition permettent d'obtenir un URG < 16 et de dissimuler la source lumineuse, garantissant ainsi un excellent confort visuel.

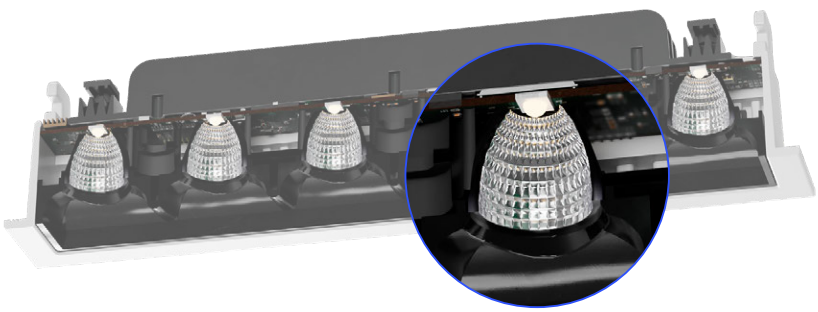

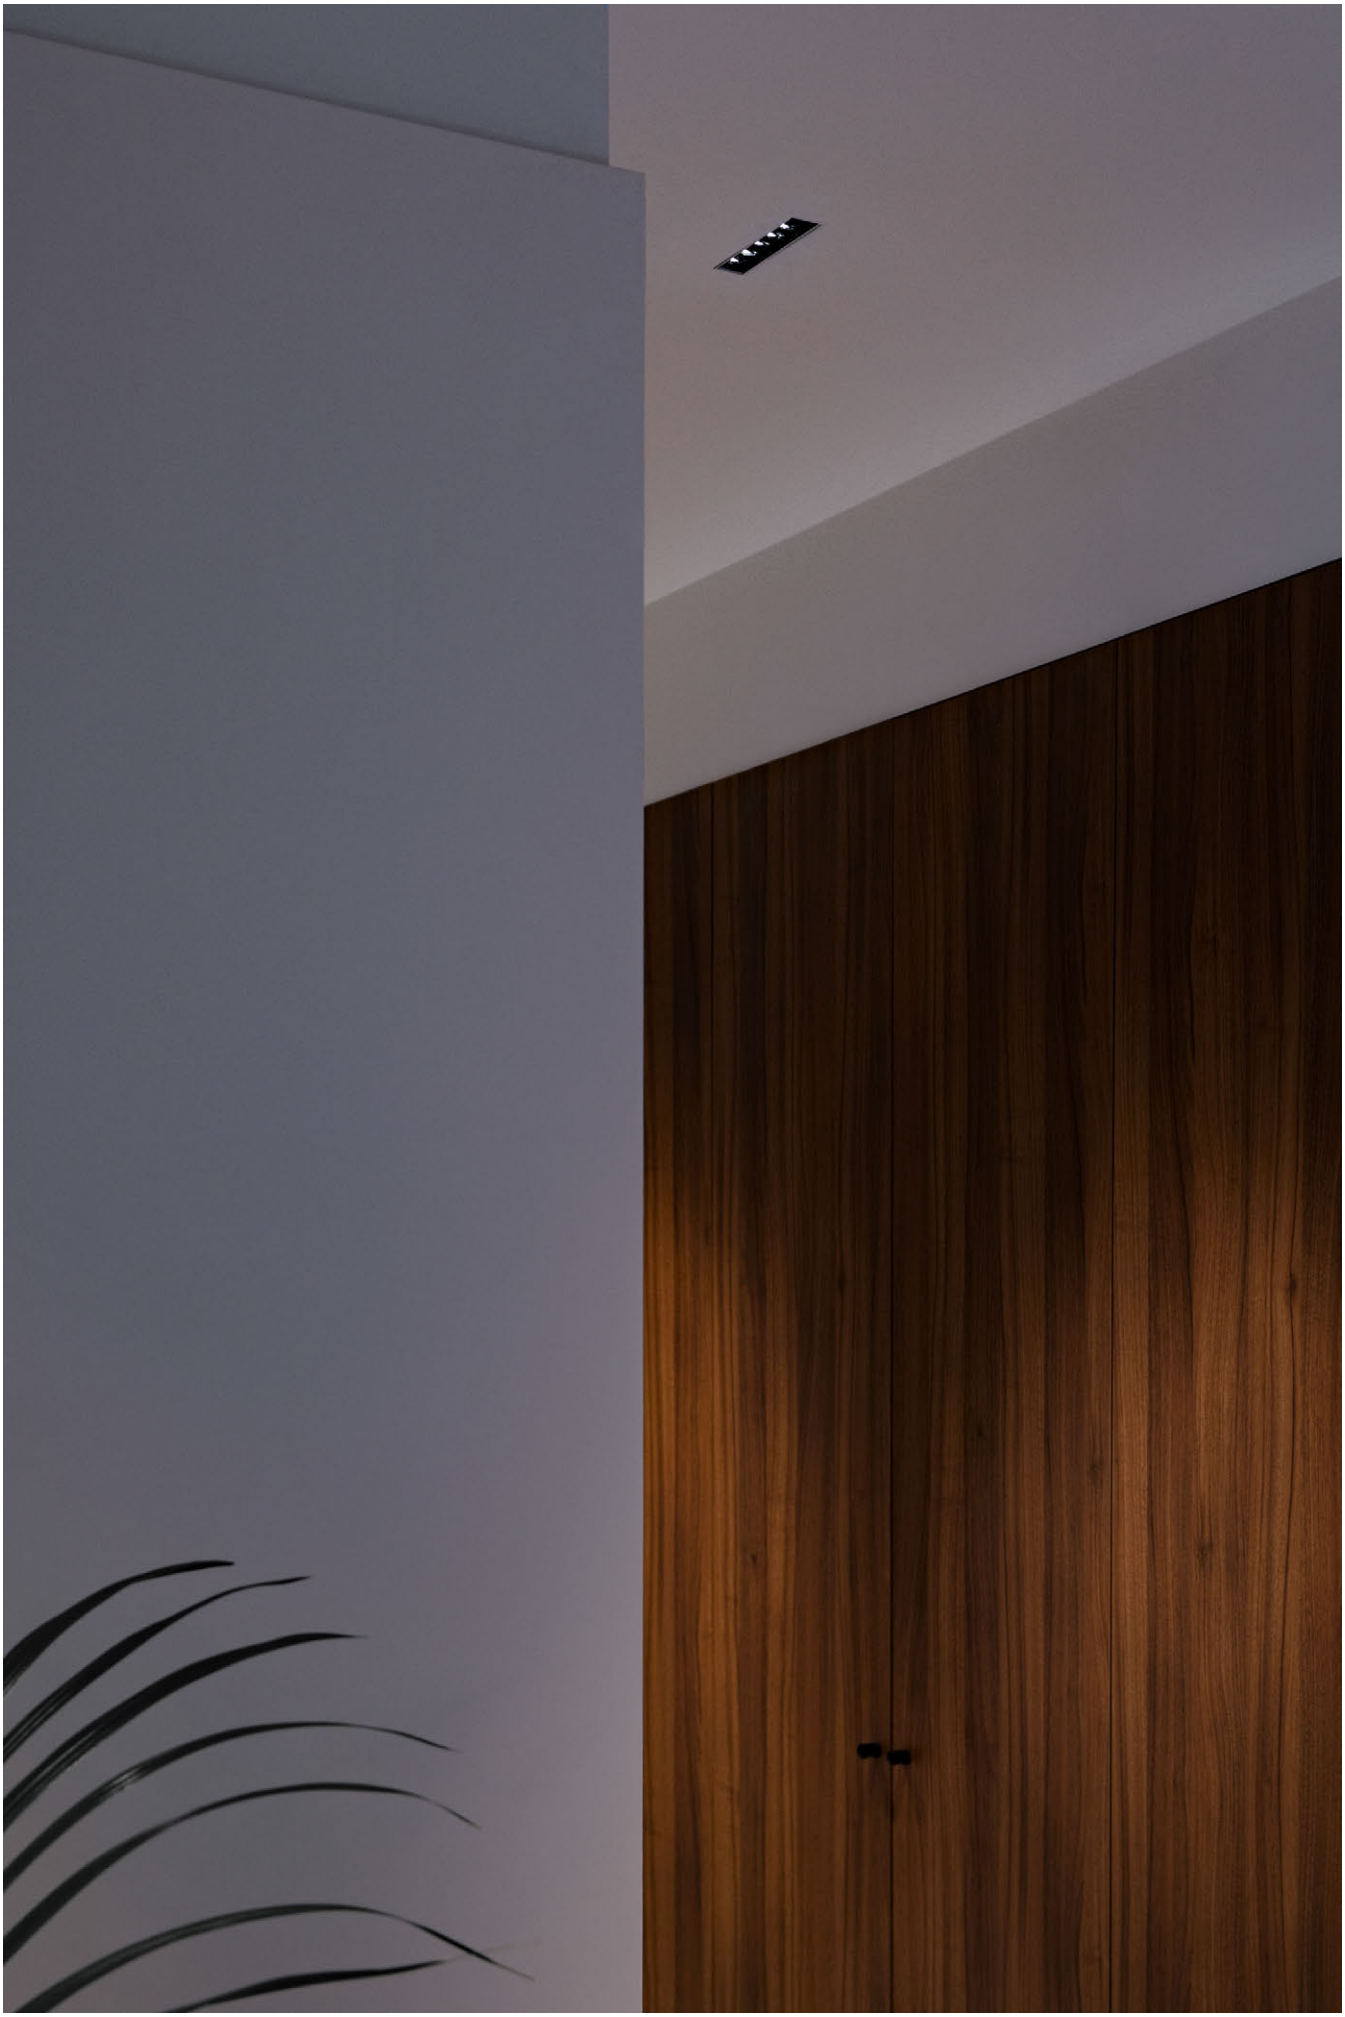


Bento Standard in Taulat Offices project, 19-21. Arquitecture: aaa Barcelona by Ignacio Infiesta. Photography: Javier Márquez.
Bento Standard dans le cadre du projet des bureaux Taulat, 19-21. Architecture : aaa Barcelona par Ignacio Infiesta. Photographie : Javier Márquez.

Bento 3 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					

14-60 14-14 60-60





40×89 0-18 mm


LED					max.700mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	6.1	560	17°	**90-6364**
2700	90	6.1	638	38°	**90-6366** - **14 - 14 / 60 - 60**
2700	90	6.1	603	47°	**90-6368**
3000	90	6.1	560	17°	**90-6365**
3000	90	6.1	638	38°	**90-6367** - **14 - 14 / 60 - 60**
3000	90	6.1	603	47°	**90-6369**
4000	90	6.1	609	17°	**90-6673**
4000	90	6.1	693	38°	**90-6674** - **14 - 14 / 60 - 60**
4000	90	6.1	655	47°	**90-6675**

Bento 3 LEDS Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					

14-14 14-60





40×89 0-18 mm


LED					max.700mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	6.1	560	17°	**90-6161**
2700	90	6.1	638	38°	**90-6163** - **14** - **14 / 60**
2700	90	6.1	603	47°	**90-6165**
3000	90	6.1	560	17°	**90-6162**
3000	90	6.1	638	38°	**90-6164** - **14** - **14 / 60**
3000	90	6.1	603	47°	**90-6166**
4000	90	6.1	609	17°	**90-6676**
4000	90	6.1	693	38°	**90-6677** - **14** - **14 / 60**
4000	90	6.1	655	47°	**90-6678**

Bento 6 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					

14-60 14-60 60-60





40×168 0-18 mm


LED					max.700mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	12.2	1119	17°	**90-6370**
2700	90	12.2	1276	38°	**90-6372** - **14 - 14 / 60 - 60**
2700	90	12.2	1205	47°	**90-6374**
3000	90	12.2	1119	17°	**90-6371**
3000	90	12.2	1276	38°	**90-6373** - **14 - 14 / 60 - 60**
3000	90	12.2	1205	47°	**90-6375**
4000	90	12.2	1216	17°	**90-6679**
4000	90	12.2	1387	38°	**90-6680** - **14 - 14 / 60 - 60**
4000	90	12.2	1310	47°	**90-6681**

Bento 6 LEDS Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					

14-14 14-60





40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.2	1119	17°	**90-6167**			
2700	90	12.2	1276	38°	**90-6169**	**-14-**	**14**	**60**
2700	90	12.2	1205	47°	**90-6171**			
3000	90	12.2	1119	17°	**90-6168**			
3000	90	12.2	1276	38°	**90-6170**	**-14-**	**14**	**60**
3000	90	12.2	1205	47°	**90-6172**			
4000	90	12.2	1216	17°	**90-6682**			
4000	90	12.2	1387	38°	**90-6683**	**-14-**	**14**	**60**
4000	90	12.2	1310	47°	**90-6684**			

Bento 12 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<16					

14-60 14-14 60-60





40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	24.4	2240	17°	**90-6376**			
2700	90	24.4	2552	38°	**90-6378**	**14**	**-**	**14**
2700	90	24.4	2412	47°	**90-6380**	**60**		**60**
3000	90	24.4	2240	17°	**90-6377**			
3000	90	24.4	2552	38°	**90-6379**	**14**	**-**	**14**
3000	90	24.4	2412	47°	**90-6381**	**60**		**60**
4000	90	24.4	2435	17°	**90-6685**			
4000	90	24.4	2774	38°	**90-6686**	**14**	**-**	**14**
4000	90	24.4	2622	47°	**90-6687**	**60**		**60**

Bento 12 LEDS Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<16					

14-14 14-60





40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	24.4	2240	17°	**90-6173**			
2700	90	24.4	2552	38°	**90-6175**	**-14-**	**14**	**60**
2700	90	24.4	2412	47°	**90-6350**			
3000	90	24.4	2240	17°	**90-6174**			
3000	90	24.4	2552	38°	**90-6349**	**-14-**	**14**	**60**
3000	90	24.4	2412	47°	**90-6351**			
4000	90	24.4	2435	17°	**90-6688**			
4000	90	24.4	2774	38°	**90-6689**	**-14-**	**14**	**60**
4000	90	24.4	2622	47°	**90-6690**			

Bento 18 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL		
AL	MacAdam	23	<13				

14-14 14-60 60-60





40×486 0-18 mm

LED max.700mA 54V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	36.5	3360	17°	**90-6382**	**14 - 14**
2700	90	36.5	3828	38°	**90-6384** -	**60 - 60**
2700	90	36.5	3618	47°	**90-6386**	
3000	90	36.5	3360	17°	**90-6383**	**14 - 14**
3000	90	36.5	3828	38°	**90-6385** -	**60 - 60**
3000	90	36.5	3618	47°	**90-6387**	
4000	90	36.5	3652	17°	**90-6691**	**14 - 14**
4000	90	36.5	4161	38°	**90-6692** -	**60 - 60**
4000	90	36.5	3933	47°	**90-6693**	

Bento 18 LEDS Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					

14-14 14-60





40×486 0-18 mm

LED max.700mA 54V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	36.5	3360	17°	**90-6352**		**14**
2700	90	36.5	3828	38°	**90-6354** -	**14** -	**60**
2700	90	36.5	3618	47°	**90-6356**		
3000	90	36.5	3360	17°	**90-6353**		**14**
3000	90	36.5	3828	38°	**90-6355** -	**14** -	**60**
3000	90	36.5	3618	47°	**90-6357**		
4000	90	36.5	3652	17°	**90-6694**		**14**
4000	90	36.5	4161	38°	**90-6695** -	**14** -	**60**
4000	90	36.5	3933	47°	**90-6696**		

Bento Square Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		WELL			
AL	MacAdam	23	<13					

14-14 14-60 60-60





95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	18.3	1680	17°	**90-6388**	**14 - 14**
2700	90	18.3	1914	38°	**90-6390** -	**60 - 60**
2700	90	18.3	1809	47°	**90-6392**	
3000	90	18.3	1680	17°	**90-6389**	**14 - 14**
3000	90	18.3	1914	38°	**90-6391** -	**60 - 60**
3000	90	18.3	1809	47°	**90-6393**	
4000	90	18.3	1826	17°	**90-6697**	**14 - 14**
4000	90	18.3	2080	38°	**90-6698** -	**60 - 60**
4000	90	18.3	1966	47°	**90-6699**	

Bento Square Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR		50000h	WELL
AL	MacAdam	23	<13		L80 B20	

14-14 14-60





95×95 0-18 mm

LED — max.700mA 27V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	18.3	1680	17°	**90-6358**	
2700	90	18.3	1914	38°	**90-6360** - 14 -	**14 60**
2700	90	18.3	1809	47°	**90-6362**	
3000	90	18.3	1680	17°	**90-6359**	
3000	90	18.3	1914	38°	**90-6361** - 14 -	**14 60**
3000	90	18.3	1809	47°	**90-6363**	
4000	90	18.3	1826	17°	**90-7002**	
4000	90	18.3	2080	38°	**90-7005** - 14 -	**14 60**
4000	90	18.3	1966	47°	**90-7006**	

Bento Tunable White

BODY MAT	3	IP		LOW	WELL
AL	MacAdam	23		FLICKER	

14-TW 60-TW





40×168 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700-6500	90	12.6	1169	38°	**90-7804**	**14**	**- TW** DALI DT8 220-240V
2700-6500	90	12.6	1042	48°	**90-7805**	**60**	

Drivers

Driver

P. 984

	Bento 3 LEDS	Bento 6 LEDS	Bento 12 LEDS	Bento 18 LEDS	Bento Square
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-3542-00-00**	**71-6658-00-00**
PHASE CUT 240V	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A299-00-00**	**71-B666-00-00**	**71-A229-00-00**
DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-6192-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A303-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A260-00-00**	-	**71-A260-00-00**

Bento Adjustable



The adjustable version of Bento allows the internal structure to move, meaning the light beam can be adjusted.
La version réglable de Bento permet le mouvement de la structure intérieure, ce qui offre la possibilité d'ajuster le faisceau lumineux.


Bento Adjustable 3 LEDS


BODY MAT	3	IP	UGR						
AL	MacAdam	23	<13		WELL		40°	LED	DRIVER





14-14 14-60 60-60





96×70 0-20 mm

LED					max.700mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	6.1	560	17°	**90-7098**
2700	90	6.1	638	38°	**90-7099** - **14 - 14 / 60 - 60**
2700	90	6.1	603	47°	**90-7100**
3000	90	6.1	560	17°	**90-7101**
3000	90	6.1	638	38°	**90-7161** - **14 - 14 / 60 - 60**
3000	90	6.1	603	47°	**90-7169**
4000	90	6.1	609	17°	**90-7184**
4000	90	6.1	693	38°	**90-7185** - **14 - 14 / 60 - 60**
4000	90	6.1	655	47°	**90-7186**

Bento Adjustable 6 LEDS


BODY MAT	3	IP	UGR						
AL	MacAdam	23	<13		WELL		40°	LED	DRIVER





14-14 14-60 60-60





175×70 0-20 mm

LED					max.700mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	90	12.2	1119	17°	**90-7187**
2700	90	12.2	1276	38°	**90-7188** - **14 - 14 / 60 - 60**
2700	90	12.2	1205	47°	**90-7189**
3000	90	12.2	1119	17°	**90-7190**
3000	90	12.2	1276	38°	**90-7191** - **14 - 14 / 60 - 60**
3000	90	12.2	1205	47°	**90-7192**
4000	90	12.2	1216	17°	**90-7193**
4000	90	12.2	1387	38°	**90-7194** - **14 - 14 / 60 - 60**
4000	90	12.2	1310	47°	**90-7195**

	Bento Adjustable 3 LEDS	**Bento Adjustable 6 LEDS**
		

Drivers

Drivers P. 984

	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	-
	DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-6192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2

Bento Recessed IP



IP65 protection
Protection IP65

With an IP65 protection rating, Bento IP Recessed can be installed in damp environments exposed to dust and water, while offering all the great features of the Bento collection.

Offrant une protection IP65, Bento IP Recessed peut s'installer en milieu humide ou exposé à la poussière ou à l'eau, sans sacrifier toutes les prestations de la collection Bento.


Bento IP 3 LEDS

BODY MAT	3	IP	DIF MAT	UGR
AL	MacAdam	65	GLA	<13

WELL

14 60





59×107 0-20 mm

LED — max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	6.1	560	17°	**90-7214**
2700	90	6.1	638	38°	**90-7215 - 14 - 60**
2700	90	6.1	603	47°	**90-7216**
3000	90	6.1	560	17°	**90-7217**
3000	90	6.1	638	38°	**90-7218 - 14 - 60**
3000	90	6.1	603	47°	**90-7219**
4000	90	6.1	609	17°	**90-7220**
4000	90	6.1	693	38°	**90-7221 - 14 - 60**
4000	90	6.1	655	47°	**90-7222**


Bento IP 6 LEDS

BODY MAT	3	IP	UGR	DIF MAT
AL	MacAdam	65	<13	GLA

WELL

14 60





59×187 0-20 mm

LED — max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	12.2	1119	17°	**90-7223**
2700	90	12.2	1276	38°	**90-7224 - 14 - 60**
2700	90	12.2	1205	47°	**90-7225**
3000	90	12.2	1119	17°	**90-7226**
3000	90	12.2	1276	38°	**90-7227 - 14 - 60**
3000	90	12.2	1205	47°	**90-7228**
4000	90	12.2	1216	17°	**90-7229**
4000	90	12.2	1387	38°	**90-7230 - 14 - 60**
4000	90	12.2	1310	47°	**90-7231**

	Bento IP 3 LEDS	Bento IP 6 LEDS
		

Drivers
Driver

P. 984

	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
	DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-6192-00-00** Min.1 - Max.3
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Trimless installation kit Kit d'installation sans cadre	**71-7522-14-00**	**71-7523-14-00**

Bento Wall Washer




Thanks to new micro-engraved spoon-shaped reflectors, Bento Wall Washer creates a homogeneous, shadow-free, wall-bathing effect, while providing the environment with a shielding, thus maintaining the Dark Light effect that is characteristic of the entire Bento family.
Grâce aux nouveaux réflecteurs microgravés en forme de cuillère, le lèche-mur Bento génère un éclairage mural homogène sans ombres, tout en offrant un environnement de protection, conservant ainsi l'effet Dark Light (lumière sombre) caractéristique de toute la famille Bento.



Micro-engraved spoon-shaped reflectors
Réflecteurs microgravés en forme de cuillère

Bento Wall Washer

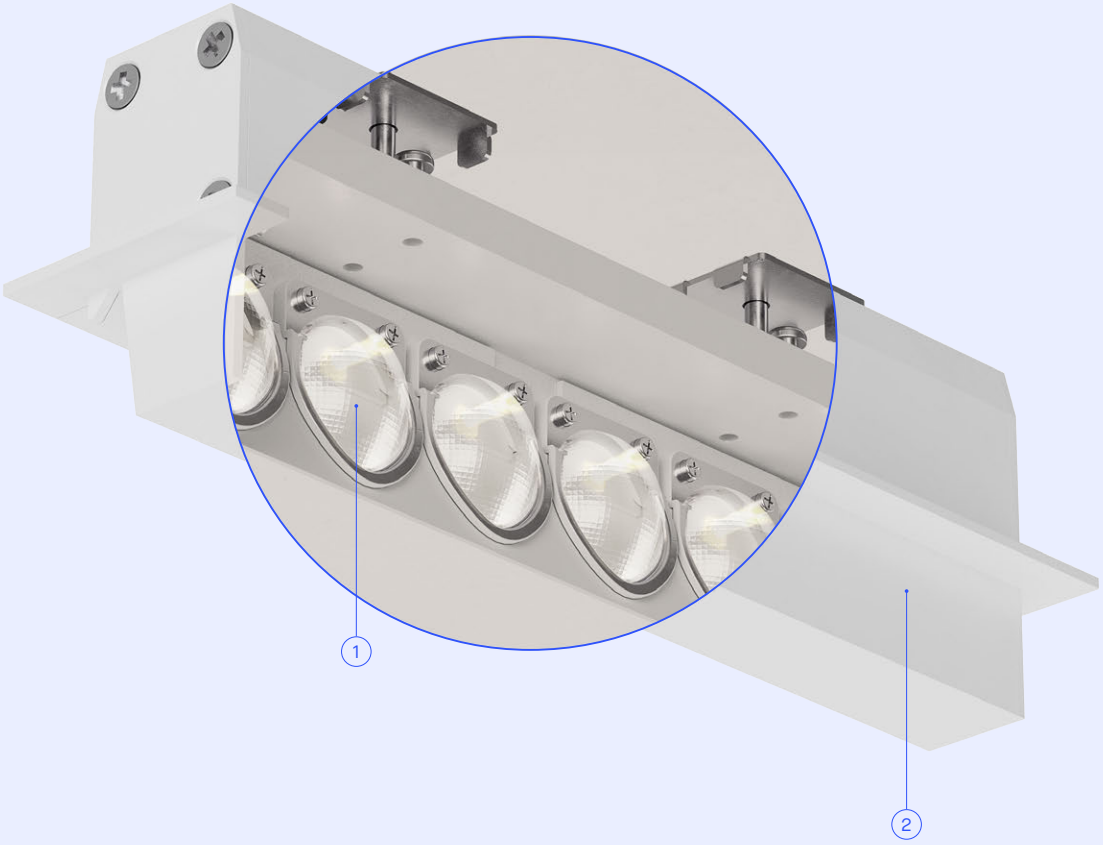

1 Micro-engraved spoon-shaped reflectors for bathing walls in homogeneous light.
Réflecteurs microgravés en forme de cuillère pour un effet lèche-mur homogène.


2 Longitudinal shade for Dark Light effect.
Abat-jour longitudinal pour effet Dark Light (lumière sombre).

Bento Wallwasher 3 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		50000h		LED
AL	MacAdam	20	<10		L80 B20		

14 60





28×76 25 mm


LED				max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	3	207	**90-A112 - 14 60 - 00**
3000	90	3	230	**90-A113 - 14 60 - 00**
4000	90	3	276	**90-A114 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 3 LEDS Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR		50000h		LED
AL	MacAdam	20	<10		L80 B20		

14 60





28×75 25 mm


LED				max.350mA 9V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	3	207	**90-A115 - 14 60 - 00**
3000	90	3	230	**90-A116 - 14 60 - 00**
4000	90	3	276	**90-A117 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS Trim

BODY MAT	3	IP	UGR		50000h		LED
AL	MacAdam	20	<10		L80 B20		

14 60





28×143 25 mm


LED				max.350mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	6	421	**90-A118 - 14 60 - 00**
3000	90	6	468	**90-A119 - 14 60 - 00**
4000	90	6	562	**90-A120 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS Trimless

BODY MAT	3	IP	UGR		50000h		LED
AL	MacAdam	20	<10		L80 B20		

14 60





28×143 25 mm


LED				max.350mA 18V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	6	421	**90-A121 - 14 60 - 00**
3000	90	6	468	**90-A122 - 14 60 - 00**
4000	90	6	562	**90-A123 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 20 | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

14 60





28×276 25 mm

LED — max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	12	842	**90-A124 - 14 60 - 00**
3000	90	12	936	**90-A125 - 14 60 - 00**
4000	90	12	1123	**90-A126 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 20 | UGR <10 | 50000h L80 B20 | LED

14 60





28×278 25 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	12	842	**90-A127 - 14 60 - 00**
3000	90	12	936	**90-A128 - 14 60 - 00**
4000	90	12	1123	**90-A129 - 14 60 - 00**

	Bento Wallwasher 3 LEDS	Bento Wallwasher 6 LEDS	Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless
			

Drivers

P. 984

Drivers

	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A297-00-00**
	DALI2 IP20	**71-B407-00-00** Min.2 - Max.4	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	**71-B407-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.2 - Max.6	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A260-00-00**

Multidir Evo

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling
P. 285



+ Multidir Evo




Multidir Evo Recessed comes with a single and double lens in different finishes and with Trimy trimless options. Its new-and-improved Cardan system is an ideal choice for retail settings, both the LED and GU10 versions.

Multidir Evo Recessed est proposé avec une optique simple et double dans différentes finitions et avec des options Trimy sans collerette. Son système de cardan remanié et amélioré constitue un choix idéal pour les espaces de commerce de détail, tant en version LED que GU10.








Multidir Evo Recessed Small Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU11-P8V9S3OS60**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AU11 - Single / Trim	**P8V9**	8.2	2700	90	**S3**	18°	967 - 1027	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
14 60 34	**P8W9**	8.2	3000	90	**M3**	38°	965 - 1025	**DU**	DALI-2 100-240V	**34**
	**P8X9**	8.2	4000	90	**F1**	64°	964 - 1024	**BB**	36V/max.250mA	**60**
0-20 mm 110×110	**11V9**	11.8	2700	90	**S3**	18°	1312 - 1394	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	11W9	11.8	3000	90	**M3**	38°	1310 - 1394	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	11X9	11.8	4000	90	**F1**	64°	1308 - 1390	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								BB	36V/max.350mA	
AU12 - Single / Trimless 60	**18V9**	17.3	2700	90	**S3**	18°	1798	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	**18W9**	17.3	3000	90	**M3**	38°	1794	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.3	4000	90	**F1**	64°	1792	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								BB	36V/max.500mA	
0-20 mm 100×100	**AAG1**	Max. 8	GU10		**NA**			**BU**	100-240V	

Multidir Evo Recessed Big Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU17-P8V9S3OS60**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AU17 - Single / Trim	**18V9**	16.2	2700	90	**S3**	15°	2023 - 2150	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14**
14 60 34	**18W9**	16.2	3000	90	**M3**	38°	1947 - 2069	**DU**	DALI-2 100-240V	**34**
	**18X9**	16.2	4000	90	**F1**	63°	1961 - 2083	**XB**	CASAMBI 220-240V	**60**
0-20 mm 160×160								**BB**	36V/max.500mA	
	25V9	23.1	2700	90	**S3**	14°	2770 - 2943	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	23.1	3000	90	**M3**	38°	2715 - 2893	**DU**	DALI-2 100-240V	
	25X9	23.1	4000	90	**F1**	63°	2684 - 2852	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								BB	36V/max.700mA	
AU18 - Single / Trimless 60	**33V9**	30.3	2700	90	**S3**	14°	3462 - 3678	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	**33W9**	30.3	3000	90	**M3**	38°	3332 - 3540	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	30.3	4000	90	**F1**	63°	3355 - 3564	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								BB	36V/max.900mA	
0-20 mm 150×150	**39V9**	41.4	2700	90	**S3**	15°	4431 - 4708	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	41.4	3000	90	**M3**	38°	4264 - 4531	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	39X9	41.4	4000	90	**F1**	63°	4294 -4506	**BB**	36V/max.1200mA	
	AAG1	Max. 8	GU10		**NA**			**BU**	100-240V	

Multidir Evo Recessed Small Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU13-P8V9S3OS60**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AU13 - Double / Trim 14 60 34	**P8V9**	17.3	2700	90	**S3**	17°	1934 - 2054	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14**
	**P8W9**	17.3	3000	90	**M3**	38°	1934 - 2054	**DU**	DALI-2 100-240V	**34**
0-20 mm 208×110	**P8X9**	17.3	4000	90	**F1**	64°	1928 - 2048	**XB**	CASAMBI 220-240V	**60**
								BB	2×36V/max.250mA	
	11V9	25.1	2700	90	**S3**	18°	2624 - 2788	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	25.1	3000	90	**M3**	38°	2620 - 2784	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	11X9	25.1	4000	90	**F1**	64°	2616 - 2780	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								BB	2×36V/max.350mA	
AU14 - Double / Trimless 60	**18V9**	34.6	2700	90	**S3**	17°	3596 - 3820	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	**18W9**	34.6	3000	90	**M3**	38°	3588 - 3812	**DS**	DALI-2 220-240V	
0-20 mm 200×100	**18X9**	34.6	4000	90	**F1**	64°	3584 - 3808	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								BB	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10		**NA**			**BU**	100-240V	

Multidir Evo Recessed Big Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU19-P8V9S3OS60**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AU19 - Double / Trim 14 60 34	**18V9**	34	2700	90	**S3**	15°	4046 - 4300	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	**18W9**	34	3000	90	**M3**	38°	3894 - 4138	**DS**	DALI-2 220-240V	**34**
0-20 mm 310×160	**18X9**	34	4000	90	**F1**	63°	3922 - 4166	**XB**	CASAMBI 220-240V	**60**
								BB	2×36V/max.500mA	
	25V9	49.1	2700	90	**S3**	14°	5540 - 5886	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	49.1	3000	90	**M3**	38°	5330 - 5664	**DS**	DALI-2 220-240V	
	25X9	49.1	4000	90	**F1**	63°	5368 - 5704	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								BB	2×36V/max.700mA	
	33V9	60.6	2700	90	**S3**	14°	6924 - 7356	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	60.6	3000	90	**M3**	38°	6664 - 7080	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	33X9	60.6	4000	90	**F1**	63°	6710 - 7128	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								BB	2×36V/max.900mA	
AU21 - Double / Trimless 60	**39V9**	82.8	2700	90	**S3**	15°	8862 - 9416	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	**39W9**	82.8	3000	90	**M3**	38°	8528 - 9062	**DS**	DALI-2 220-240V	
0-20 mm 303×150	**39X9**	82.8	4000	90	**F1**	63°	8588 - 9124	**BB**	2×36V/max.900mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10		**NA**			**BU**	2×36V/max.1200mA	

Lens accessories
Accessoires optiques

	Multidir Small	Multidir Big
 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-A854-60-00**	**71-A855-60-00**

Totem

+ Totem



Lighting should not steal the limelight from the space's design. It should be integrated with it without sacrificing lighting quality and it should draw attention to the products on display. Totem can be tilted at an angle of up to 30°, which avoids glare on the trim of the light fitting, thus creating a clean and comfortable effect.
L'éclairage ne doit pas nuire à la conception de l'espace, mais s'y intégrer sans compromettre la qualité de la lumière et en mettant correctement en valeur les produits exposés. Totem présente un angle d'inclinaison pouvant atteindre 30°, ce qui évite les reflets sur le cadre du luminaire et assure un effet net et confortable.

Lens tilt angle of up to 30°
Angle d'inclinaison de l'optique jusqu'à 30°





Accent lighting. In retail settings, Totem draws shoppers' attention to the right areas.
Éclairage d'accentuation. Dans le secteur Retail, Totem parvient à attirer l'attention du consommateur vers la zone requise.



106 lm / W efficiency
Efficience de 106 lm / W.

Customisable LEDs with a range of spectrums to highlight products according to needs
Ampoules LED personnalisables avec différents spectres pour mettre en valeur les produits selon les besoins




A. Standard lighting / Éclairage standard
B. Totem lighting / Éclairage Totem

Totem Simple Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP					
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20		30°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





114×114 0-15 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	25	2272	15°	**90-A054**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	25	2250	24°	**90-A055** -	**G7**	**DS**	DALI 220-240V
3000	92	25	2227	38°	**90-A056**			
3500	92	25	2297	15°	**90-A057**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	25	2275	24°	**90-A058** -	**G7**	**DS**	DALI 220-240V
3500	92	25	2252	38°	**90-A059**			
4000	92	25	2362	15°	**90-A091**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	25	2339	24°	**90-A092** -	**G7**	**DS**	DALI 220-240V
4000	92	25	2315	38°	**90-A093**			

Totem Simple Ø80

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP					
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20		30°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





137×137 0-15 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	92	34	3280	24 °	**90-A045**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	34	3217	38°	**90-A046** -	**G7**	**DS**	DALI 220-240V
3000	92	34	3375	55°	**90-A053**			
3500	92	34	3489	24°	**90-A047**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	34	3468	38°	**90-A048** -	**G7**	**DS**	DALI 220-240V
3500	92	34	3326	55°	**90-A049**			
4000	92	34	3602	24°	**90-A050**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	34	3656	38°	**90-A051** -	**G7**	**DS**	DALI 220-240V
4000	92	34	3436	55°	**90-A052**			

Totem Simple Ø80 Bread / Fish / Meat

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP					
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20		30°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





137×137 0-15 mm

LED


K	W Total	Real Lm	Optics	Code			
Meat	34	1844	38°	**90-A088** -	**H2** **G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V
Bread	34	2937	38°	**90-A090** -	**H2** **G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V
Fish	34	3098	38°	**90-A089** -	**H2** **G7**	**OS**	ON-OFF 220-240V

Totem Double Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP					
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20		30°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





242×114 0-15 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	2 × 25	4544	15°	**90-A111**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	2 × 25	4500	24°	**90-A110**		**G7**	**DS**	DALI 220-240V
3000	92	2 × 25	4454	38°	**90-A109**				
3500	92	2 × 25	4594	15°	**90-A108**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	2 × 25	4550	24°	**90-A107**		**G7**	**DS**	DALI 220-240V
3500	92	2 × 25	4504	38°	**90-A106**				
4000	92	2 × 25	4630	15°	**90-A105**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	2 × 25	4678	24°	**90-A104**		**G7**	**DS**	DALI 220-240V
4000	92	2 × 25	4724	38°	**90-A103**				

Totem Double Ø80

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP					
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20		30°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





289×137 0-15 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	2 × 34	6750	24°	**90-A094**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	2 × 34	6560	38°	**90-A095**		**G7**	**DS**	DALI 220-240V
3500	92	2 × 34	6978	24°	**90-A096**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	2 × 34	6936	38°	**90-A097**		**G7**	**DS**	DALI 220-240V
4000	92	2 × 34	7204	24°	**90-A098**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	2 × 34	7312	38°	**90-A099**		**G7**	**DS**	DALI 220-240V

Totem Triplex Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP					
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20		30°	355°	LED	DRIVER

H2 G7





370×114 0-15 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	3 × 25	6750	24°	**90-A102**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							G7	**DS**	DALI 220-240V
3500	92	3 × 25	6825	24°	**90-A101**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							G7	**DS**	DALI 220-240V
4000	92	3 × 25	7017	24°	**90-A100**	-	**H2**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
							G7	**DS**	DALI 220-240V


Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Ecofit

+ Ecofit

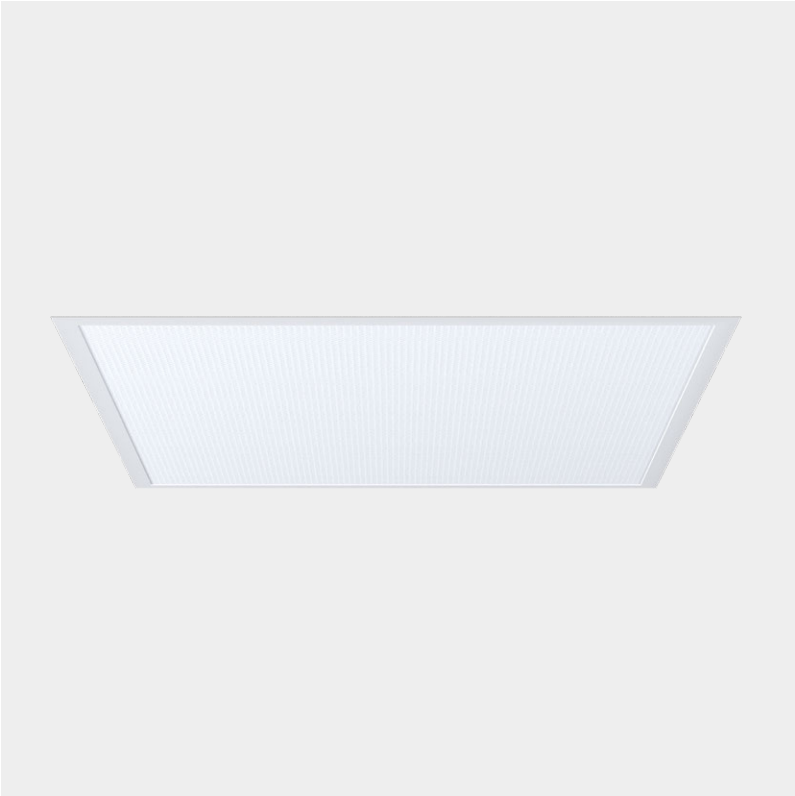

Efficiency and comfort for lighting workspaces
Efficacité et confort pour l'éclairage des espaces de travail

Workspaces are becoming more demanding, requiring comfortable and inclusive lighting that enhances people's well-being and health. Ecofit is a collection of highly efficient panels with two lens options to suit the diverse needs of the area being lit.


Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants et nécessitent un éclairage confortable et inclusif, qui améliore le bien-être et la santé des personnes. Ecofit est une collection de panneaux très efficaces avec deux possibilités d'optiques pour s'adapter aux différents besoins de la zone à éclairer.



Highly efficient light intensity control
Luminance contrôlée à haut niveau d'efficacité



Ecofit Opticell (UGR < 16) 156 lm / W

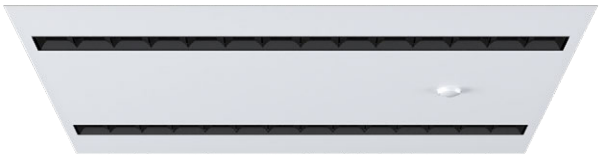


Ecofit Plus (UGR < 19) 120 lm / W



Smart functionality
Fonctionnalité Smart



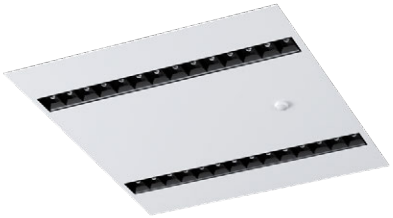

These smart functionalities include energy saving by sensing natural light or presence and data collection to monitor occupancy.

Parmi ces fonctionnalités, figurent l'économie d'énergie via l'apport de lumière naturelle ou la présence, ainsi que la collecte de données destinée au suivi du taux d'occupation de l'espace.






Shallow height for easy integration
Hauteur réduite pour une intégration facile



Ecofit Plus

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP11-35W8MPOS14**





Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm		Source	Finishes
AP51 - Square / 595 × 595	**3PW8MP**	Microprisma	27.7	3000	80	3350	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	**3PX8MP**	Microprisma	27.7	4000	80	3490	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	3PW8MP	Microprisma	27.7	3000	80	3350	**BB**	40V/max.750mA	
AP52 - Rectangular / 1195 × 295	**3PX8MP**	Microprisma	27.7	4000	80	3490			
									
AP51 - Square / 595 × 595	**3PU8MP**	Microprisma	33	TW 2700-6500	80	3600	**TW**	DALI DT8 220-240V	
									

	Ecofit Plus 595 × 595mm		Ecofit Plus 1195 × 295mm	
	ON-OFF / Not Included	**DALI / DALI DT8**	**ON-OFF / Not Included**	**DALI**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
 Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	**71-7520-14-00**	-	**71-7520-14-00**	-
 DALI suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant DALI (2500mm)	-	**71-7521-14-00**	-	**71-7521-14-00**
 Surface installation kit Kit d'installation de surface	**71-A329-14-00**	**71-A329-14-00**	**71-A331-14-00**	**71-A331-14-00**
 Recessing kit for false ceiling Kit d'encastrement dans faux plafond	**71-A330-14-00**	**71-A330-14-00**	**71-A724-14-00**	**71-A724-14-00**
 Pendant installation kit (2000mm) Kit d'installation pour suspension (2000mm)	**71-A332-00-00**	**71-A332-00-00**	**71-A333-00-00**	**71-A333-00-00**

Ecofit Opticell

BODY MAT	50000h	3	IP	DIF MAT	UGR
AL	L80 B20	MacAdam	40	PMMA	<19

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ11-3PW8F30S14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AQ11 - Square / 595 × 595 	**3PW8F3**	Opticell	29.3	3000	80	4402	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	3PW9F3	Opticell	29.3	3000	90	3962	**DS** DALI-2 220-240V	
	3PX8F3	Opticell	29.3	4000	80	4596	**XB** CASAMBI 220-240V	
	3PX9F3	Opticell	29.3	4000	90	3962		
AQ12 - Square / 625 × 625 	**3PU8F3**	Opticell	29.5	TW 2700-6500	80	3224	**TW** DALI DT8 220-240V	
AQ13 - Rectangular / 1195 × 295 								
AQ14 - Rectangular / 1245 × 310 								

Ecofit Emergency
P. 966


	Ecofit Opticell 595 × 595mm	Ecofit Opticell 625 × 625	Ecofit Opticell 1195 × 295mm	Ecofit Opticell 1245 × 310mm

Fixing accessories
Accessoires de fixation


	Suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant (2500mm)	**71-7520-14-00**	-	**71-7520-14-00**	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant DALI (2500mm)	**71-7521-14-00**	-	**71-7521-14-00**	-
	Surface installation kit Kit d'installation de surface	**71-A329-14-00**	-	**71-A331-14-00**	-
	Recessing kit for false ceiling Kit d'encastrement dans faux plafond	**71-A330-14-00**	-	**71-A724-14-00**	-
	Pendant installation kit (2000mm) Kit d'installation pour suspension (2000mm)	**71-A332-00-00**	-	**71-A333-00-00**	-

Pendants
Suspensions




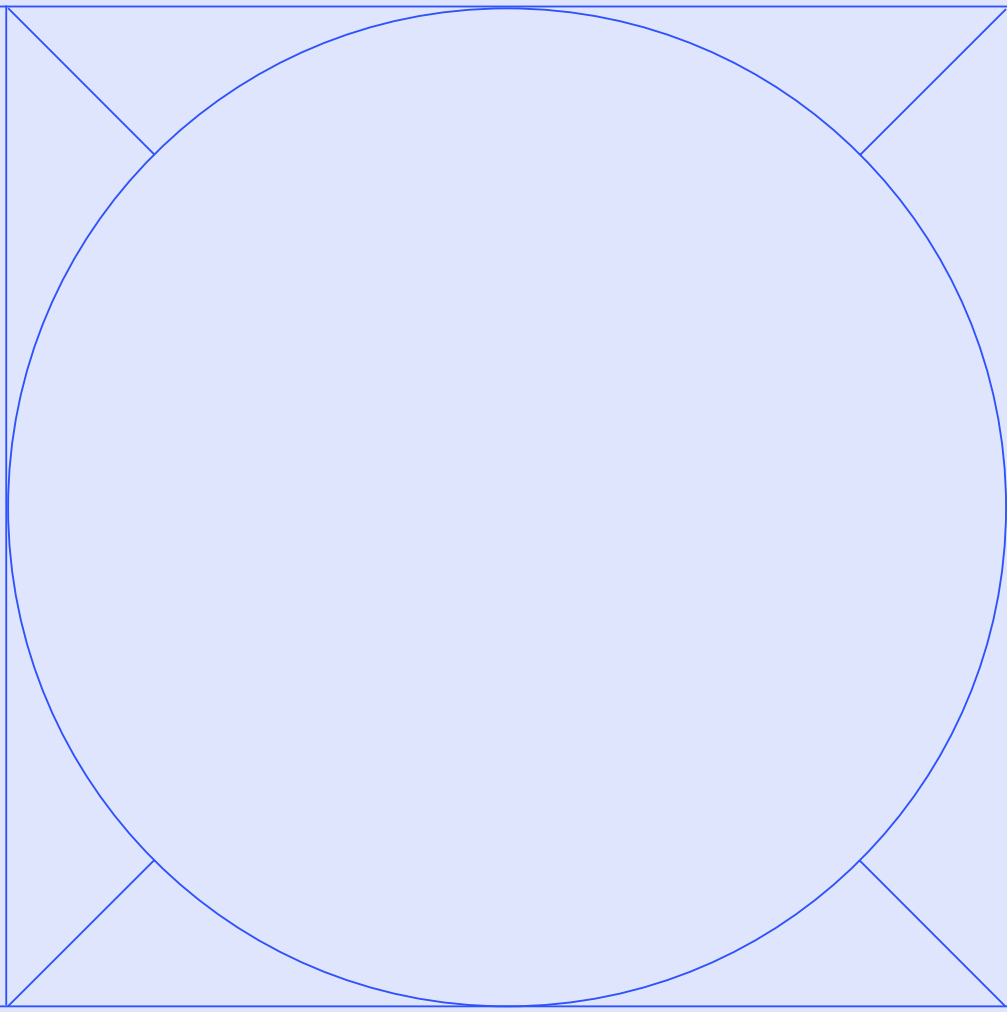

Pek
262



Luno Slim
264



Iris
268



Play
271



Pek



Featuring a classic bell shape, in matte black and white finishes, Pek provides a high light flux without sacrificing style, bringing great aesthetic value to the space.

Avec sa forme classique de cloche, en finition noir mat et blanc, Pek assure un flux lumineux élevé sans renoncer au style, qui apporte une grande valeur esthétique à l'espace.



Option to install within a track by means of a connecting accessory or as a pendant light, with an adjustable cable size from 470mm to 2800mm


Possibilité d'installation sur rail au moyen d'un accessoire de raccordement ou en suspension, avec une section de câble réglable de 470 mm à 2800 mm

Pek LED

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		
AL	PC		L80 B20	MacAdam		

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
3000	80	35.2	2512	**00-4941**				
3000	80	44	4193	**00-4947**	-	**14 60**	**- 00**	ON-OFF 100-240V
3000	90	44	3347	**00-4953**				
4000	80	35.2	2512	**00-4944**	-	**14 60**	**- 00**	ON-OFF 100-240V
4000	80	44	4193	**00-4950**				

Pek E27

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PC	

14 60





E27

W	Code				
Max. 15	**00-4962**	-	**14 60**	**-**	**00**

	Pek LED	Pek E27
		

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Track connector Connecteur de rail	60	-	**71-3531-60-00**

Luno Slim

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling
P. 279



+ Luno Slim



Maximum performance and comfort
Maximum de rendement et de confort

Luno Slim is the ideal option for lighting areas requiring maximum efficiency due to their functionality. Available in different colour temperatures and different sizes and finishes.
Luno Slim est l'option idéale pour éclairer les zones qui exigent un maximum d'efficacité du fait de leur fonctionnalité. Disponible en différentes températures de couleur, tailles et finitions.


Microprismatic diffuser with an efficiency up to 120 lm/w
Diffuseur microprismatique avec une efficacité allant jusqu'à 120 lm/w





Iberspa project. **Luno Slim** Installation to enhance natural light. UGR<19. Efficiency 114 lm/w. Fotografía: Jordi Anguera.
Projet Iberspa. Installation **Luno Slim** pour valoriser la lumière naturelle. UGR<19. Efficacité 114 lm/w. Photographie: Jordi Anguera.

Streamlined profile
Profilé particulièrement fin

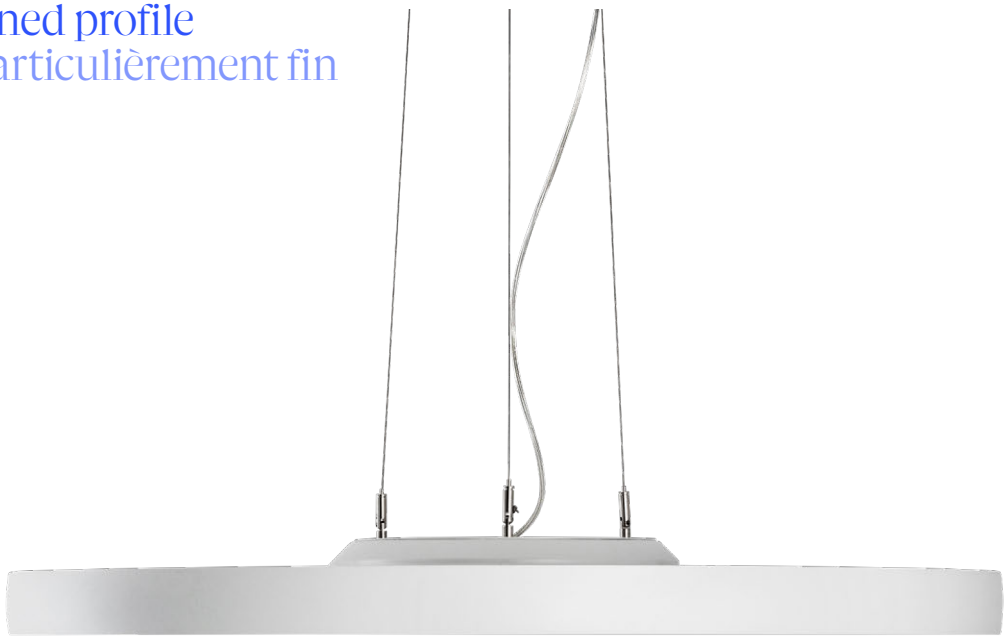




Special cable tensioners to provide suitable stiffness and stability for the piece
Tendeurs de câble spéciaux qui confèrent à la pièce le niveau de rigidité et de consistance adapté

Luno Slim Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR21-27W9MPDS14**






K	W	CRI	Optics	Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	90	Microprisma	3037	**AR21-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF/DALI-2/
4000	27.8	90	Microprisma	3158	**AR21-27X9MPDS**XX	**60** ●	PUSH 220-240V

Luno Slim Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR22-37W9MPDS14**






K	W	CRI	Optics	Real Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	90	Microprisma	3956	**AR22-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF/DALI-2/
4000	37.8	90	Microprisma	4114	**AR22-37X9MPDS**XX	**60** ●	PUSH 220-240V

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR23-72W9MPDS14**






K	W	CRI	Optics	Real Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	90	Microprisma	6917	**AR23-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF/DALI-2/
4000	71.3	90	Microprisma	7194	**AR23-72W9MPDS**XX	**60** ●	PUSH 220-240V

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR24-CPW9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	Real Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	90	Microprisma	9863	**AR24-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF/DALI-2/
4000	108.2	90	Microprisma	10257	**AR24-CPX9MPDS**XX	**60** ●	PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Iris

Designed by Artec Studio

+ Iris

Low Voltage P. 120
Spotlight P. 274
Ceiling P. 274
Spotlight Surf. P. 274



Organic charisma
Charisme organique

With its organic character, Iris takes over the space with an innate charm, offering quality lighting without sacrificing aesthetics and the interplay of compositions offered by its components and finishes.

Grâce à son caractère organique, Iris s'approprie les espaces avec charisme, offrant un éclairage de qualité sans renoncer à l'aspect esthétique et au jeu de composition de ses éléments et finitions.






Option to control the light beam thanks to the available accessories
Possibilité de contrôler le faisceau lumineux grâce aux accessoires disponibles



Iris Pendant

BODY MAT		50000h	2	IP		
AL		L80 B20	MacAdam	23	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV14-P6V9U10S60**

Model			W	K	CRI	Optics	Real Lm		Source		Finishes
	**AV14-** Pendant Trim 0-20 mm 57	**P6V9**	6.3	2700	90	**U** Hoop	533-750	**1** 15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60**
		P6W9	6.3	3000	90	**V** Visual	249-357	**2** 35°	**DS**	DALI-2 110-277V	
		P6X9	6.3	4000	90	**X** Cone	527-707	**3** 50°			
						Y Glass	382-461				
						Z Pipe	376-466				
	**AV15 -** Pendant Trimless 0-20 mm 57	**12V9**	12.5	2700	90	**U** Hoop	1183-1573	**1** 15°	**OS**	ON-OFF 100-240V	**60**
		12W9	12.5	3000	90	**V** Visual	518-689	**2** 35°	**DS**	DALI-2 110-277V	
		12X9	12.5	4000	90	**X** Cone	1211-1477	**3** 50°			
						Y Glass	782-1023				
						Z Pipe	869-1023				
	**AV16 -** Pendant Surface	**18V9**	18.1	2700	90	**U** Hoop	1592-2142	**1** 15°	**OS**	ON-OFF 110-277V	**60**
		18W9	18.1	3000	90	**V** Visual	711-939	**2** 35°	**DS**	DALI-2 110-277V	
		18X9	18.1	4000	90	**X** Cone	1653-2037	**3** 50°			
						Y Glass	1071-1360				
						Z Pipe	1161-1422				
	**AV26 -** Pendant Surface Big IP23										

* Rossete with Driver included

U Hoop



V Visual



X Cone



Y Glass



Z Pipe



Finishes / Finitions

Selection of finishes available on the online configurator
Sélection de finitions disponibles grâce au configurateur en ligne

Configurator
Configurateur
iris.ledsc4.com



Lens accessories
Accessoires optiques



Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
71-5167-00-00



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
71-5166-60-00



Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
71-5658-00-00



Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)
71-7895-60-00



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)
71-6099-00-00

Play

Designed by LedsC4 Architectural

+ Play

Downlights P. 184
Track P. 096
Ceiling P. 283
Spotlight P. 283




Play Deco now comes as a pendant version in all variety of finishes, for projects requiring both technicality and design.

Play Deco se présente dans une option suspendue comme une nouveauté dans la gamme complète des finitions, pour les projets qui exigent technicité et design à parts égales.

Play Deco Pendant


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG68-P7V9S2OUWG**




AG68 -
Pendant
Surface
Round

Model	W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source	Finishes
P7V9	6.4	2700	90	521-554	**S2**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WG**
P7W9	6.4	3000	90	604-642	**M2**	28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WH**
P7X9	6.4	4000	90	604-646	**F1**	49°	**DU**	DALI-2 110-277V	**WL**
13V9	11.9	2700	80	1070-1167	**S2**	20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WM**
13W9	11.9	3000	80	1152-1276	**M2**	33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WN**
13X9	11.9	4000	80	1233-1344	**F1**	44°	**DU**	DALI-2 110-277V	**WR**

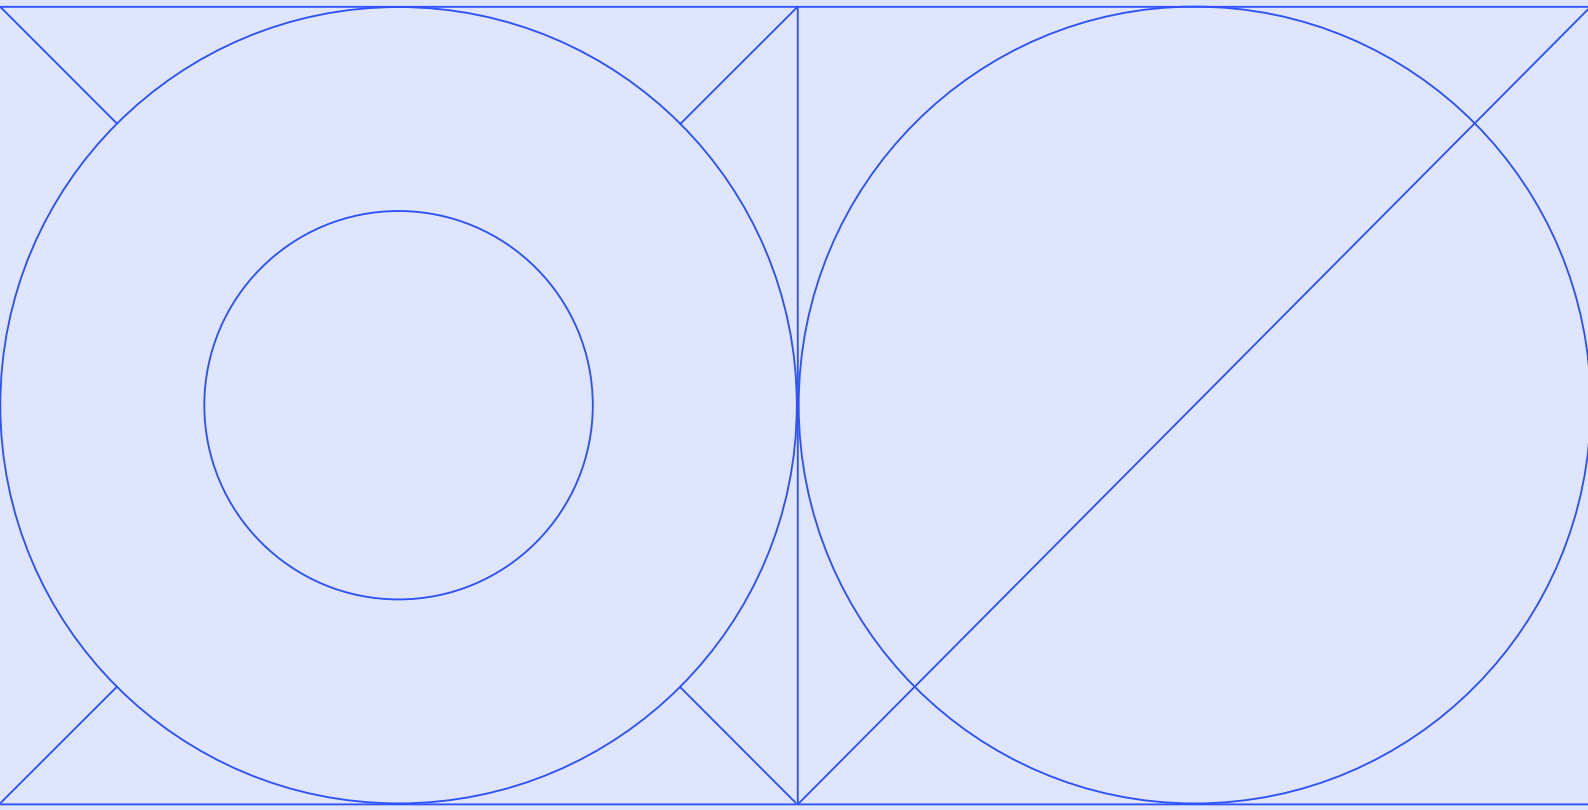


Spotlights / Ceilings
Projecteurs / Plafonniers

Iris Ceiling 274



Iris Spotlight 274



Leco 278



Luno Slim 279



Ges 282



Play Deco 283



Exit 284




Multidir Evo 285




Atom Surface 291




Atom Hide 300




Atom Recessed 306



Bento Surface 309



Bento IP 311



Kiva Surface 313



Kiva Recessed 314



Iris

Designed by Artec Studio

+ Iris

Spotlight P. 086
Low Voltage P. 120
Pendant P. 268



The Iris collection features ceiling lights and spotlights, making it an ideal solution for projects requiring an extensive and quality colour range, such as art galleries or similar.
Se déclinant sous forme de plafonniers et de projecteurs, Iris est une solution idéale pour les projets qui nécessitent une gamme chromatique étendue et de qualité, notamment les galeries d'art ou espaces similaires.



Accessories to sculpt the light
Accessoires qui façonnent la lumière

Iris can be installed with accessories for various purposes, such as accentuating the beam to focus on precise objects.
Iris permet l'installation d'accessoires aux usages variés, comme accentuer le faisceau pour se concentrer sur des objets précis.


Honeycomb panel accessory. Improves visual comfort and redefines the outlet angle.
Accessoire nid d'abeille. Augmente le confort visuel et accentue l'angle de sortie.



Iris Ceiling

IP	BODY MAT		50000h	2	LED	DRIVER
23	AL		L80 B20	MacAdam		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV17-P6V9U10S60**

Model		W	K	CRI	Shade	Real Lm	Optics	Source	Finishes
	**AV17 -** Ceiling Surface								
	P6V9	6.3	2700	90	**U** Hoop	533-750	**1** 15°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
	P6W9	6.3	3000	90	**V** Visual	249-357	**2** 35°	**DS** DALI-2 110-277V	
	P6X9	6.3	4000	90	**X** Cone	527-707	**3** 50°		
					Y Glass	382-461			
					Z Pipe	376-466			
	**AV27 -** Ceiling Surface Big								
	12V9	12.5	2700	90	**U** Hoop	1183-1573	**1** 15°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
	12W9	12.5	3000	90	**V** Visual	518-689	**2** 35°	**DS** DALI-2 110-277V	
	12X9	12.5	4000	90	**X** Cone	1211-1477	**3** 50°		
					Y Glass	782-1023			
					Z Pipe	869-1023			
	18V9	18.1	2700	90	**U** Hoop	1592-2142	**1** 15°	**OS** ON-OFF 110-277V	**60**
	18W9	18.1	3000	90	**V** Visual	711-939	**2** 35°	**DS** DALI-2 110-277V	
	18X9	18.1	4000	90	**X** Cone	1653-2037	**3** 50°		
					Y Glass	1071-1360			
					Z Pipe	1161-1422			

U Hoop



V Visual



X Cone



Y Glass



Z Pipe



AV17 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV27 - Driver built-in

Finishes / Finitions

Selection of finishes available on the online configurator
Sélection de finitions disponibles grâce au configurateur en ligne

Configurator
Configurateur
iris.ledsc4.com






Lens accessories
Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-5167-00-00**		Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-5166-60-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-5658-00-00**		Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	**71-7895-60-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	**71-6099-00-00**			

Iris Spotlight

IP	BODY MAT		50000h	2				
23	AL		L80 B20	MacAdam		90°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV11-P6V9U10S60**

Model		W	K	CRI	Shade	Real Lm	Optics	Source	Finishes
 **AV11 -** Spotlight Trim 0-20 mm 57	**P6V9**	6.3	2700	90	**U** Hoop	533-750	**1** 15°	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
	P6W9	6.3	3000	90	**V** Visual	249-357	**2** 35°	**DS** DALI-2 110-277V	
	P6X9	6.3	4000	90	**X** Cone	527-707	**3** 50°		
					Y Glass	382-461			
					Z Pipe	376-466			
 **AV12 -** Spotlight Trimless 0-20 mm 57	**12V9**	12.5	2700	90	**U** Hoop	1183-1573	**1** 15°	**OS** ON-OFF 100-240V	**60**
	12W9	12.5	3000	90	**V** Visual	518-689	**2** 35°	**DS** DALI-2 110-277V	
	12X9	12.5	4000	90	**X** Cone	1211-1477	**3** 50°		
					Y Glass	782-1023			
					Z Pipe	869-1023			
 **AV13 -** Spotlight Surface	**18V9**	18.1	2700	90	**U** Hoop	1592-2142	**1** 15°	**OS** ON-OFF 110-277V	**60**
	18W9	18.1	3000	90	**V** Visual	711-939	**2** 35°	**DS** DALI-2 110-277V	
	18X9	18.1	4000	90	**X** Cone	1653-2037	**3** 50°		
					Y Glass	1071-1360			
					Z Pipe	1161-1422			
 **AV28 -** Spotlight Surface Big									

U Hoop



V Visual



X Cone



Y Glass



Z Pipe



AV13 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV28 - Driver built-in

Finishes / Finitions

Selection of finishes available on the online configurator
Sélection de finitions disponibles grâce au configurateur en ligne

Configurator
Configurateur
iris.ledsc4.com



Lens accessories
Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-5167-00-00**		Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-5166-60-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-5658-00-00**		Apantallador (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	**71-7895-60-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	**71-6099-00-00**			

Leco



Ceiling light that can be used in standard or emergency format


Plafonnier pouvant être utilisé dans sa forme standard ou de sécurité

Leco

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	LOW		
PC	PC		MacAdam	44	10	FLICKER	LED	DRIVER

14





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
4000	80	10	911	**15-A003 - 14 - OU**	ON-OFF 220-240V

Leco Emergency
P. 941

Luno Slim

Designed by LedsC4 Architectural

Pendant
P. 264



+ Luno Slim



Skylight effect
Effet de lucarne

Luno Slim blends seamlessly into the space thanks to its curved profile, delivering high-quality light that creates a skylight effect.
Luno Slim se fond dans l'espace de manière subtile grâce à son profil incurvé, offrant un éclairage de qualité qui évoque l'effet d'une lucarne.



Two finishes and four sizes to adapt to all projects
Deux finitions et quatre tailles pour s'adapter à tous les projets



UGR<19.
UGR<19.

Efficiency up to 121 Lm/W
Efficacité jusqu'à 121 Lm/W

High efficiency micro-prismatic diffuser.
Diffuseur microprismatique à haute efficacité.




Luno Slim Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR11-27W9MPDS14**






K	W	CRI	Optics	Real Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	90	Microprisma	3037	**AR11-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF/DALI-2/
4000	27.8	90	Microprisma	3158	**AR11-27X9MPDS**XX	**60** ●	PUSH 220-240V

Luno Slim Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR12-37W9MPDS14**






K	W	CRI	Optics	Real Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	90	Microprisma	3956	**AR12-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF/DALI-2/
4000	37.8	90	Microprisma	4114	**AR12-37X9MPDS**XX	**60** ●	PUSH 220-240V

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<16	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR13-72W9MPDS14**






K	W	CRI	Optics	Real Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	90	Microprisma	6917	**AR13-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF/DALI-2/
4000	71.3	90	Microprisma	7194	**AR13-72X9MPDS**XX	**60** ●	PUSH 220-240V

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR14-CPW9MPDS14**





K	W	CRI	Optics	Real Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	90	Microprisma	9863	**AR14-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF/DALI-2/
4000	108.2	90	Microprisma	10257	**AR14-CPX9MPDS**XX	**60** ●	PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Ges

Essential
SOLUTION

Downlight
P. 230




Collection made from plaster, perfect for general indoor lighting where full integration with the space is sought
Fabriquée en plâtre, cette collection est idéale pour l'éclairage général d'intérieurs avec intégration totale dans l'espace

Ges Surfaced Round

BODY MAT		IP
PLSTER		23

14





GU10

W	Code
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00**

Play

Designed by LedsC4 Architectural

Downlights P. 184
Track P. 096
Pendant P. 271
Spotlight P. 283

+ Play




Efficiency and comfort
Efficacité et confort

All the technical features of the Play collection in a Surface version, ideal for projects requiring superior efficiency and comfort.
Toutes les prestations techniques de la collection Play en une version Surface, idéale pour les projets qui exigent un plus d'efficacité et de confort.

Play Deco Spotlight

2	IP	BODY MAT	DIF MAT	UGR
MacAdam	20	AL	PMMA	<19


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG69-P7V9S2OUWG**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source	Finishes
 **AG69 -** Round Surface	**P7V9**	6.4	2700	90	521-554	**S2** 15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WG**
	P7W9	6.4	3000	90	604-642	**M2** 28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WH**
	P7X9	6.4	4000	90	604-646	**F1** 49°	**DU**	DALI-2 110-277V	**WL**
	13V9	11.9	2700	80	1070-1167	**S2** 20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WM**
	13W9	11.9	3000	80	1152-1276	**M2** 33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WN**
	13X9	11.9	4000	80	1233-1344	**F1** 44°	**DU**	DALI-2 110-240V	**WR**

Play Deco Surface

2	IP	BODY MAT	DIF MAT	UGR
MacAdam	23	AL	PMMA	<19

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG32-P7V9S2OUWR**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source	Finishes
 **AG32 -** Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	90	521-554	**S2** 15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WG**
	P7W9	6.4	3000	90	604-642	**M2** 28°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WH**
	P7X9	6.4	4000	90	604-642	**F1** 49°	**DU**	DALI-2 110-277V	**WL**
	13V9	11.9	2700	90	1070-1167	**S2** 20°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WM**
	13W9	11.9	3000	90	1152-1276	**M2** 33°	**TS**	PHASE CUT 220-240V	**WN**
	13X9	11.9	4000	90	1233-1344	**F1** 44°	**DU**	DALI-2 110-277V	**WR**

Exit



High visual comfort with a UGR < 19
Grand confort visuel avec UGR < 19


A cylindrical ceiling light with internal technology designed to offer high colour rendering in spaces and products with a CRI80-CRI90, along with minimal glare and high visual comfort thanks to a UGR<19.
Plafonnier cylindrique dont la technologie intérieure est conçue pour offrir un haut rendu de couleurs des espaces et des produits grâce à un IRC 80/90, un éblouissement minimum et un confort visuel élevé grâce à un UGR < 19.

Exit

BODY MAT	DIF MAT			IP	UGR		
AL	PC	2 MacAdam	50000h L80 B20	23	<19	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	26.9	2284	38°	**90-3208**	-	**14 60**	- **OU DU**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 100-240V
3000	80	37.4	2646	38°	**90-3210**	-	**14 60**	- **OU**	ON-OFF 100-240V
3000	90	26.9	1728	38°	**90-3529**	-	**14 60**	- **OU DU**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 100-240V
3000	90	37.4	2347	38°	**90-3530**	-	**14 60**	- **OU**	ON-OFF 100-240V
4000	80	26.9	2284	38°	**90-3209**	-	**14 60**	- **OU DU**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 100-240V
4000	80	37.4	2646	38°	**90-3211**	-	**14 60**	- **OU**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Suspension kit
Kit de suspension

14 ○	**71-3223-14-00**
60 ●	**71-3223-60-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion



Track connector
Connecteur de rail

71-3531-60-00

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Multidir Evo

Designed by LedsC4 Architectural

Downlights
P. 247



+ Multidir Evo



Surface-mounted cardan-type collection. Ideal for retail applications, both the single and double versions have a mechanical rotation system that allows the light to be directed to any point and are available with a black interior in all versions for greater integration and comfort.


Collecteur de type cardan monté en surface. Idéales pour les applications de vente au détail, les versions simple et double sont dotées d'un système de rotation mécanique qui permet de diriger la lumière vers n'importe quel point et sont disponibles avec un intérieur noir dans toutes les versions pour une meilleure intégration et un plus grand confort.



Multidir Evo Surface
Small Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	120	40°


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU16-P8V9S30S60**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AU15 - Single / Surface 	**P8V9**	8.2	2700	90	**S3**	17°	967 - 1027	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	P8W9	8.2	3000	90	**M3**	38°	965 - 1025	**DU**	DALI-2 100-240V	**34**
	P8X9	8.2	4000	90	**F1**	64°	964 - 1024	**BB**	36V/max.250mA	**60**
	11V9	11.8	2700	90	**S3**	18°	1312 - 1394	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	11.8	3000	90	**M3**	38°	1310 - 1392	**DU**	DALI-2 100-240V	
	11X9	11.8	4000	90	**F1**	64°	1308 - 1390	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	90	**S3**	18°	1792 - 1904	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	90	**M3**	38°	1794 - 1906	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	17.3	4000	90	**F1**	64°	1798 - 1910	**BB**	36V/max.500mA	
	AAG1	Max. 8	GU10		**NA**			**BU**	100-240V	

Multidir Evo Surface
Small Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	120	40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU16-P8V9S30S60**


Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AU16 - Double / Surface 	**P8V9**	17.3	2700	90	**S3**	17°	1934 - 2054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	P8W9	17.3	3000	90	**M3**	38°	1930 - 2050	**DU**	DALI-2 100-240V	**34**
	P8X9	17.3	4000	90	**F1**	64°	1928 - 2048	**BB**	2×36V/max.250mA	**60**
	11V9	25.1	2700	90	**S3**	18°	2624 - 2788	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	25.1	3000	90	**M3**	38°	2620 - 2784	**DU**	DALI-2 100-240V	
	11X9	25.1	4000	90	**F1**	64°	2616 - 2780	**BB**	2×36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	90	**S3**	18°	3596 - 3820	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	90	**M3**	38°	3588 - 3812	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	34.6	4000	90	**F1**	64°	3584 - 3808	**BB**	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max. 8	GU10		**NA**			**BU**	100-240V	

Multidir Evo Surface
Big Single

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	120	40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU22-18V9S30S14**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AU22 - Single / Surface	**18V9**	16.2	2700	90	**S3**	15°	2023 - 2150	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	18W9	16.2	3000	90	**M3**	38°	1947 - 2069	**DU**	DALI-2 100-240V	**34**
	18X9	16.2	4000	90	**F1**	63°	1961 - 2083	**BB**	36V/max.500mA	**60**
	25V9	23.1	2700	90	**S3**	14°	2770 - 2943	**OU**	ON-OFF 220-240V	
	25W9	23.1	3000	90	**M3**	38°	2665 - 2832	**DU**	DALI-2 100-240V	
	25X9	23.1	4000	90	**F1**	63°	2684 - 2852	**BB**	36V/max.700mA	
	33V9	30.3	2700	90	**S3**	14°	3462 - 3678	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	30.3	3000	90	**M3**	38°	3332 - 3678	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	30.3	4000	90	**F1**	63°	3355 - 3564	**BB**	36V/max.900mA	
	39V9	41.4	2700	90	**S3**	15°	4431 - 4708	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	41.4	3000	90	**M3**	38°	4264 - 4531	**DS**	DALI-2 220-240V	
	39X9	41.4	4000	90	**F1**	63°	4294 - 4562	**BB**	36V/max.1200mA	
	AAG1	Max. 8	GU10		**NA**			**BU**	100-240V	




Multidir Evo Surface
Big Double

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	120	40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU23-18V9S30S14**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AU23 - Double / Surface	**18V9**	35.8	2700	90	**S3**	15°	4046 - 4300	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	18W9	35.8	3000	90	**M3**	38°	3894 - 4138	**DU**	DALI-2 100-240V	**34**
	18X9	35.8	4000	90	**F1**	63°	3922 - 4166	**BB**	2×36V/max.500mA	**60**
	25V9	49.1	2700	90	**S3**	14°	5540-5886	**OU**	ON-OFF 220-240V	
	25W9	49.1	3000	90	**M3**	38°	5330 - 5664	**DS**	DALI-2 220-240V	
	25X9	49.1	4000	90	**F1**	63°	5368 - 5704	**BB**	2×36V/max.700mA	
	33V9	60.6	2700	90	**S3**	14°	6994 - 7356	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	60.6	3000	90	**M3**	38°	6664 - 7080	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	60.6	4000	90	**F1**	63°	6710 - 7128	**BB**	2×36V/max.900mA	
	39V9	82.8	2700	90	**S3**	15°	8862 - 9416	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	82.8	3000	90	**M3**	38°	8528 - 9062	**DS**	DALI-2 220-240V	
	39X9	82.8	4000	90	**F1**	63°	8588 - 9124	**BB**	2×36V/max.1200mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10		**NA**			**BU**	100-240V	



	Multidir Small Ceiling	Multidir Big Ceiling
Lens accessories Accessoires optiques		
Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-A854-60-00**	**71-A855-60-00**

Atom

Designed by LedsC4 Architectural

+ Atom

Track P. 078
Low Voltage P. 114
Recessed P. 306
Hide P. 300



Surface and recessed options
Options de surface et encastrées

A versatile collection of spotlights featuring a pure and compact design, offering a range of applications, finishes and sizes. Its technical solutions ensure optimal control of the angle range, providing precise lighting for both the object and the illuminated space.

Collection polyvalente de projecteurs au design épuré et compact, qui offre une grande variété d'applications, de finitions et de tailles. Ses solutions techniques permettent un contrôle optimal de la gamme d'angles pour garantir une grande précision d'éclairage sur l'objet et l'espace à éclairer.

Various finishes are available to suit project requirements
Différents effets pour répondre aux besoins du projet



Colour quality. Atom enhances the chromatic range of illuminated objects with a CRI90

Qualité de rendu des couleurs. Atom renforce le rendu des couleurs des objets qu'il éclaire grâce à un IRC de 90



Hotel Rivera Maya, Mexico. Lighting Designer: Trazo. Photography: Gabriela Sarahi.
Hôtel Rivera Maya, Mexique. Concepteur lumière : Trazo. Photographie : Gabriela Sarahi.

Efficiency and visual comfort
Efficacité et confort visuel

Thanks to a specific development for the lens combined with a high-efficiency LED bulb, Atom offers an angle of only 8° of aperture among its options. The result is an accent light with smooth, even contours.

Grâce à un développement spécifique de la lentille combiné à une LED à haute efficacité, Atom offre parmi ses options un angle d'ouverture de seulement 8°. Le résultat est un éclairage d'accentuation aux contours lisses et uniformes.



8° controlled angle
Angle contrôlé de 8°



Atom Surface

Designed by LedsC4 Architectural



With the option of a single or double spot, Atom is available in various sizes, apertures and colour temperatures, along with different optical accessories to ensure precise lighting in the project.

En option spot simple ou double, Atom dispose de différentes tailles, ouvertures et températures de couleur, ainsi que de plusieurs accessoires optiques pour assurer une précision lumineuse optimale dans le cadre du projet.




Comfortable lighting thanks to its lens design that achieves high efficiency and glare control


Lumière confortable grâce à la conception de ses optiques qui assurent une grande efficacité et le contrôle de l'éblouissement

Manual zoom
Zoom manuel

System that allows you to quickly and conveniently control the light beam's angle of aperture from 16° to 47°.
Système qui permet de contrôler l'angle d'ouverture du faisceau de 16° à 47° de façon rapide et pratique.



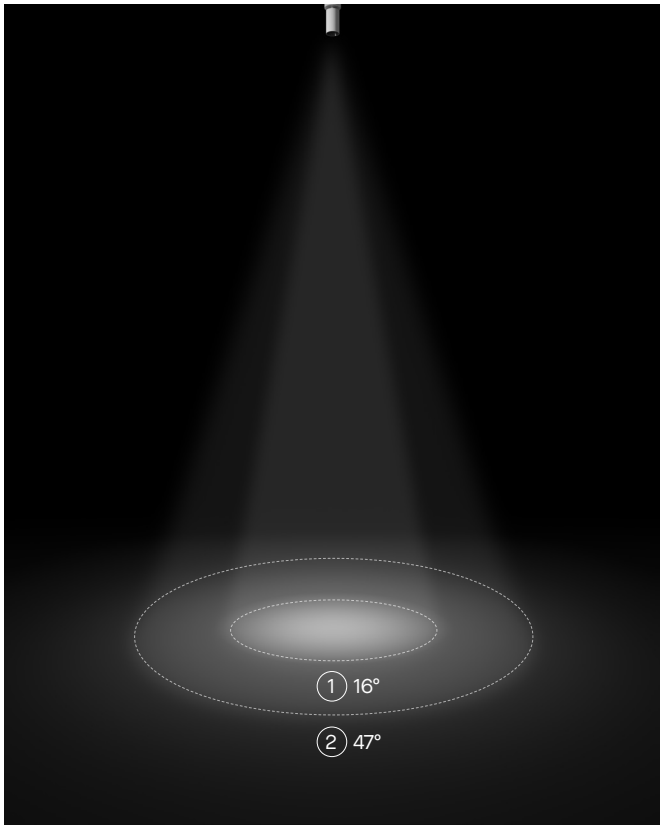

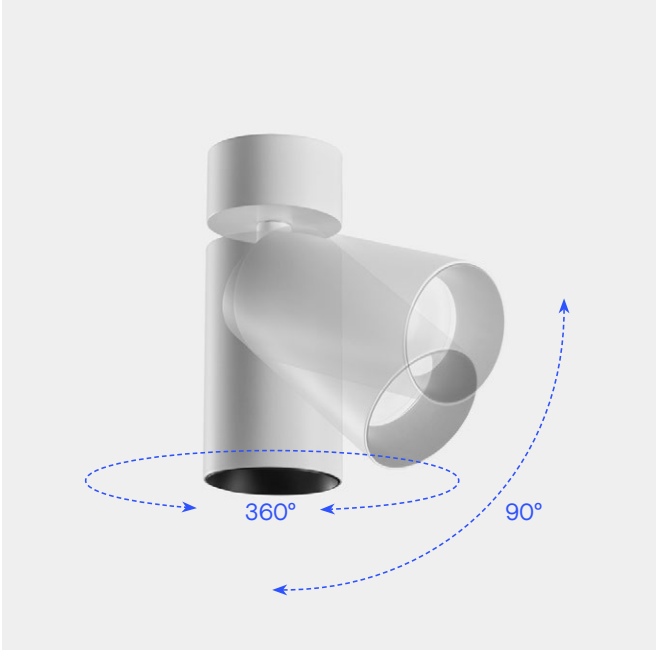

Offers a 360° rotation in the horizontal plane and a 90° tilt in the vertical plane
Permet une rotation de 360° à l'horizontale et une inclinaison de 90° à la verticale

Double spot ceiling fixture that allows convenient directing of the light beam towards the desired points

Plafonnier à double spot qui permet de diriger confortablement le faisceau lumineux vers les points nécessaires




Atom Surface Ø52 120V*

BODY MAT	2	IP	DIF MAT	50000h		WELL				
AL	MacAdam	20	PC	L80 B20			320°	90°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	7.5	325	24°	**15-6485**	**14**			
3000	90	7.5	308	33°	**15-6486**	**60**	**- ML**	PHASE CUT 120V	
3000	90	7.5	245	43°	**15-6487**	**81**			
						DN			


* Not Suitable For The European Market
* Ne Convient Pas Au Marché Européen

Atom Surface Ø075 120V*

BODY MAT	2	IP	DIF MAT	50000h		WELL				
AL	MacAdam	20	PC	L80 B20			320°	90°	LED	DRIVER

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	14.3	916	22°	**15-6282**	**14**			
3000	90	14.3	870	31°	**15-6283**	**60**	**- ML**	ON-OFF 120V	
3000	90	14.3	692	39°	**15-6284**				


* Not Suitable For The European Market
* Ne Convient Pas Au Marché Européen

Atom Surface Ø052

BODY MAT	2	IP	DIF MAT	50000h					
AL	MacAdam	20	PC	L80 B20	320°	90°	LED	DRIVER	

14 60 81 DN





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	10.5	428	8°	**15-A095**	**14**			
2700	90	14.3	1153	22°	**15-A065**	**60**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V	
2700	90	14.3	1289	35°	**15-A066**	**81**			
2700	90	14.3	1264	43°	**15-A067**	**DN**			
3000	90	10.5	437	8°	**15-A096**	**14**			
3000	90	14.3	1200	22°	**15-A068**	**60**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V	
3000	90	14.3	1342	35°	**15-A069**	**81**			
3000	90	14.3	1316	43°	**15-A070**	**DN**			
4000	90	10.5	459	8°	**5-A097**	**14**			
4000	90	14.3	1219	22°	**15-A071**	**60**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V	
4000	90	14.3	1363	35°	**15-A072**	**81**			
4000	90	14.3	1335	43°	**15-A073**	**DN**			

Atom Surface Ø052 Zoom

BODY MAT	2	IP	DIF MAT	LOW	50000h					
AL	MacAdam	20	PC	FLICKER	L80 B20		320°	90°	LED	DRIVER

14 60





Zoom 16°-47°

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	15.3	1113	Zoom 16°-47°	**15-A098**	**14**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V	
3000	90	15.3	1180	Zoom 16°-47°	**15-A099**	**60**	**- TS**	PHASE CUT 220-240V	
4000	90	15.3	1263	Zoom 16°-47°	**15-A100**	**60**	**- TS**	PHASE CUT 3220-240V	

Atom Surface
Ø75
36V / 350mA

BODY MAT	2	IP	DIF MAT		50000h				
AL	MacAdam	20	PC		L80 B20	90°	320°	LED	DRIVER

14 60





LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	13.5	1634	16°	**15-A018**	**14 60**	**- 00**
3000	90	13.5	1667	16°	**15-A019**	**14 60**	**- 00**
4000	90	13.5	1751	16°	**15-A020**	**14 60**	**- 00**


Atom Surface
Ø75
36V / 700mA

BODY MAT	2	IP		WELL			50000h		
AL	MacAdam	20			320°	90°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60



Remote Driver



LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	23.1	2333	24°	**15-7305**		
2700	90	23.1	2237	31°	**15-7306**	**14 60**	**- 00**
2700	90	23.1	2243	37°	**15-7307**		
3000	90	23.1	2430	24°	**15-7308**		
3000	90	23.1	2331	31°	**15-7309**	**14 60**	**- 00**
3000	90	23.1	2336	37°	**15-7310**		
4000	90	23.1	2466	24°	**15-A024**		
4000	90	23.1	2366	31°	**15-A025**	**14 60**	**- 00**
4000	90	23.1	2372	37°	**15-A026**		


Atom Surface
Ø75
36V / 1050mA

BODY MAT	2	IP		WELL			50000h		
AL	MacAdam	20			320°	90°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60



Remote Driver



LED — max.1050mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	32.1	3247	24°	**15-A178**		
2700	90	32.1	3178	31°	**15-A179**	**14 60**	**- 00**
2700	90	32.1	3189	37°	**15-A180**		
3000	90	32.1	3383	24°	**15-A181**		
3000	90	32.1	3310	31°	**15-A182**	**14 60**	**- 00**
3000	90	32.1	3323	37°	**15-A183**		
4000	90	32.1	3433	24°	**15-A184**		
4000	90	32.1	3359	31°	**15-A185**	**14 60**	**- 00**
4000	90	32.1	3373	37°	**15-A186**		

Atom Surface
Ø075

BODY MAT	2	IP		WELL			50000h		
AL	MacAdam	20			320°	90°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	26.7	2333	24°	**15-A083**	**14**	-	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	90	26.7	2237	31°	**15-A084** -	**60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V
2700	90	26.7	2243	37°	**15-A085**				
2700	90	35.8	3247	24°	**15-A169**	**14**	-	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	90	35.8	3178	31°	**15-A170** -	**60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V
2700	90	35.8	3189	37°	**15-A171**				
2700	90	16	1634	16°	**15-A092** -	**14 60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V
3000	90	26.7	2430	24°	**15-A086**	**14**	-	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	26.7	2331	31°	**15-A087** -	**60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V
3000	90	26.7	2336	37°	**15-A088**				
3000	90	35.8	3383	24°	**15-A172**	**14**	-	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	35.8	3310	31°	**15-A173** -	**60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V
3000	90	35.8	3323	37°	**15-A174**				
3000	90	16	1667	16°	**15-A093** -	**14 60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V
4000	90	26.7	2466	24°	**15-A080**	**14**	-	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	90	26.7	2366	31°	**15-A081** -	**60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V
4000	90	26.7	2372	37°	**15-A082**				
4000	90	35.8	3433	24°	**15-A175**	**14**	-	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	90	35.8	3359	31°	**15-A176** -	**60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V
4000	90	35.8	3373	37°	**15-A177**				
4000	90	16	1751	16°	**15-A094** -	**14 60**	-	**DU**	DALI-2 120-240V

Atom Surface Double Ø52

NEW	IP	BODY MAT	2		DIF MAT		50000h		
	20	AL	MacAdam	320°	PC	90°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	26	2308	22°	**15-A187**				
2700	90	26	2580	35°	**15-A188**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V
2700	90	26	2530	43°	**15-A189**				
2700	90	38.1	3098	22°	**15-A199**				
2700	90	38.1	3536	35°	**15-A200**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V
2700	90	38.1	3430	43°	**15-A201**				
3000	90	26	2400	22°	**15-A191**				
3000	90	26	2684	35°	**15-A192**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V
3000	90	26	2632	43°	**15-A193**				
3000	90	38.1	3220	22°	**15-A203**				
3000	90	38.1	3676	35°	**15-A204**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V
3000	90	38.1	3566	43°	**15-A205**				
4000	90	26	2666	22°	**15-A195**				
4000	90	26	2984	35°	**15-A196**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V
4000	90	26	2924	43°	**15-A197**				
4000	90	38.1	3580	22°	**15-A207**				
4000	90	38.1	4086	35°	**15-A208**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V
4000	90	38.1	3962	43°	**15-A209**				

Atom Double Spot Zoom

NEW	IP	BODY MAT	2		DIF MAT		50000h		
	20	AL	MacAdam	320°	PC	90°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60






Zoom 16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	27.7	2206	Zoom 16°-45°	**15-A190**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V
3000	90	27.7	2362	Zoom 16°-45°	**15-A194**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V
4000	90	27.7	2526	Zoom 16°-45°	**15-A198**	-	**14** / **60**	-	**OS** / **DS** ON-OFF 220-240V / DALI-2 / PUSH 220-240V

			Atom Surface Ø52 Single & Double	Atom Surface Ø75	Atom Surface Ø75 36V 350mA	Atom Surface Ø75 36V 700mA	Atom Surface Ø75 36V 1050mA
							
Drivers Drivers							P. 984
	ON-OFF IP20		-	-	**71-6652-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6661-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20		-	-	**71-A297-00-00**	**71-A299-00-00**	-
	DALI2 PUSH IP20		-	-	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A303-00-00**
Lens accessories Accessoires optiques							
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visor Visière	60 ●	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**
		23 ●	**71-6436-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**

Zoom versions are not compatible with optical accessories.
Les versions Zoom ne sont pas compatibles avec les accessoires optiques.

Atom Hide

Designed by LedsC4 Architectural



An in-out spotlight with three sizes and various finishes to seamlessly adapt to spaces

Projecteur in-out qui se décline en trois tailles et en plusieurs finitions pour s'adapter facilement aux espaces

Switch from downlight to spotlight in a single step

Passe du mode downlight à projecteur en une seule étape






Atom Hide
Ø30
9V/350mA

BODY MAT	2	IP		WELL		320°	90°	50000h	LED	DRIVER
AL	MacAdam	20						L80 B20		

14 60





48 0-18 mm

LED — max.350mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	3.1	269	37°	**90-8013 - 14 60 - 00**
3000	90	3.1	364	37°	**90-8014 - 14 60 - 00**

Atom Hide
Ø52
Narrow

BODY MAT	2	IP		WELL		90°	320°	50000h	LED	DRIVER
AL	MacAdam	20						L80 B20		

14 60 81 DN





80 0-20 mm

LED — max.700mA 12V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	8.2	428	8°	**90-A021 - 14 60 81 DN - 00**
3000	90	8.2	437	8°	**90-A038 - 14 60 81 DN - 00**
4000	90	8.2	459	8°	**90-A039 - 14 60 81 DN - 00**

Atom Hide
Ø52
36V/350mA

BODY MAT	2	IP		WELL		90°	320°	50000h	LED	DRIVER
AL	MacAdam	0						L80 B20		

14 60 81 DN





80 0-20 mm

LED — max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	12	1153	22°	**90-7273**
2700	90	12	1289	35°	**90-7274** - 14 60 81 DN - 00
2700	90	12	1264	43°	**90-7275**
3000	90	12	1200	22°	**90-7276**
3000	90	12	1342	35°	**90-7277** - 14 60 81 DN - 00
3000	90	12	1316	43°	**90-7278**
4000	90	12	1219	22°	**90-A003**
4000	90	12	1363	35°	**90-A004** - 14 60 81 DN - 00
4000	90	12	1335	43°	**90-A005**

Atom Hide Ø52 Zoom

BODY MAT	2	IP		WELL				50000h		
AL	MacAdam	20				90°	320°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60





80 0-20 mm

Zoom 16°-47°

LED — max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.5	1093	Zoom 16°-47°	**90-A060**	-	**14 60**	**- 00**
3000	90	12.5	1159	Zoom 16°-47°	**90-A061**	-	**14 60**	**- 00**
4000	90	12.5	1241	Zoom 16°-47°	**90-A062**	-	**14 60**	**- 00**

Atom Hide Ø52 36V/500mA

BODY MAT	2	IP		WELL				50000h		
AL	MacAdam	0				90°	320°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60 81 DN





80 0-20 mm

LED — max.500mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	17.7	1547	22°	**90-A152**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**
2700	90	17.7	1766	35°	**90-A153**			
2700	90	17.7	1713	43°	**90-A154**			
3000	90	17.7	1610	22°	**90-A155**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**
3000	90	17.7	1838	35°	**90-A156**			
3000	90	17.7	1783	43°	**90-A157**			
4000	90	17.7	1635	22°	**90-A158**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**
4000	90	17.7	1867	35°	**90-A159**			
4000	90	17.7	1811	43°	**90-A160**			

Atom Hide Ø75 Narrow

BODY MAT	2	IP		WELL				50000h		
AL	MacAdam	20				90°	320°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60





110 0-20 mm

LED — max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	13.5	1634	16°	**90-A040 - 14 60 - 00**
3000	90	13.5	1667	16°	**90-A019 - 14 60 - 00**
4000	90	13.5	1751	16°	**90-A041 - 14 60 - 00**

Atom Hide Ø75 36V/700mA

BODY MAT	2	IP		WELL				50000h		
AL	MacAdam	20				320°	90°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60





110 0-18 mm

LED — max.700mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	23.7	2333	24°	**90-8007**
2700	90	23.7	2237	31°	**90-8008 - 14 60 - 00**
2700	90	23.7	2243	37°	**90-8009**
3000	90	23.1	2430	24°	**90-8010**
3000	90	23.1	2331	31°	**90-8011 - 14 60 - 00**
3000	90	23.1	2336	37°	**90-8012**
4000	90	23.7	2466	24°	**90-A009**
4000	90	23.7	2366	31°	**90-A010 - 14 60 - 00**
4000	90	23.7	2372	37°	**90-A011**

Atom Hide Ø75 36V 36V/1050mA

BODY MAT	2	IP		WELL				50000h		
AL	MacAdam	0				90°	320°	L80 B20	LED	DRIVER

14 60





110 0-20 mm

LED — max.1050mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	90	36.6	3247	24°	**90-A161**
2700	90	36.6	3178	31°	**90-A162 - 14 60 - 00**
2700	90	36.6	3189	47°	**90-A163**
3000	90	36.6	3383	24°	**90-A164**
3000	90	36.6	3310	31°	**90-A165 - 14 60 - 00**
3000	90	36.6	3323	47°	**90-A166**
4000	90	36.6	3433	24°	**90-A167**
4000	90	36.6	3359	31°	**90-A168 - 14 60 - 00**
4000	90	36.6	3373	47°	**90-A169**

			Atom Hide Ø30	Atom Hide / Zoom Ø52	Atom Hide Ø52 Narrow	Atom Hide Ø52 36V	Atom Hide Ø75	Atom Hide Ø75 Narrow	Atom Hide Ø75 36V
									
Drivers Drivers									P. 984
	ON-OFF IP20		**71-B681-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6661-00-00**
	PHASE CUT 240V PUSH IP20		**71-4898-00-00** Min.1-Max.5	**71-A297-00-00**	**71-7663-00-00**	**71-A298-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A297-00-00**	-
	DALI2 IP20		**71-B407-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A191-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A303-00-00**
Lens accessories Accessoires optiques									
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		-	**71-6274-00-00***	**71-6274-00-00**	**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		-	**71-6275-00-00***	**71-6275-00-00**	**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00***	**71-6276-14-00**	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00***	**71-6276-60-00**	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	**71-6273-60-00***	**71-6273-60-00**	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**
	Visor Visière	60 ●	-	**71-6277-60-00***	**71-6277-60-00**	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00***	**71-6436-14-00**	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**
		23 ●	-	**71-6436-23-00***	**71-6436-23-00**	**71-6436-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**

*Zoom versions are not compatible with optical accessories.
*Les versions Zoom ne sont pas compatibles avec les accessoires optiques.

Atom

Designed by LedsC4 Architectural




All the advantages of the Atom Collection in the recessed option
Tous les avantages de la collection Atom dans l'option Recessed

Atom Recessed Ø30 9V/350mA

BODY MAT	2	IP	DIF MAT					
AL	MacAdam	20	PC			320	90	LED

14 60 81 DN





48 0-18 mm

LED — max.350mA 9V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	3.1	269	37°	**35-A139**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**
3000	90	3.1	364	37°	**35-A140**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**

Atom Recessed Ø52 12V/700mA

BODY MAT	2	IP	DIF MAT					
AL	MacAdam	20	PC			320	90	LED

14 60 81 DN





65 0-20 mm

LED — max.700mA 12V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.2	428	8°	**35-A141**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**
3000	90	8.2	437	8°	**35-A146**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**
4000	90	8.2	459	8°	**35-A151**	-	**14 60 81 DN**	**- 00**

Atom Recessed Ø52 36V/350mA

BODY MAT	2	IP	DIF MAT			320	90	
AL	MacAdam	20	PC					

14 60 81 DN





65 0-20 mm

LED — max.350mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	11.8	1153	22°	**35-A142**	14 60 81 DN	- 00
2700	90	11.8	1289	35°	**35-A143**		
2700	90	11.8	1264	43°	**35-A144**		
3000	90	11.8	1200	22°	**35-A147**	14 60 81 DN	- 00
3000	90	11.8	1342	35°	**35-A148**		
3000	90	11.8	1316	43°	**35-A149**		
4000	90	11.8	1219	22°	**35-A152**	14 60 81 DN	- 00
4000	90	11.8	1363	35°	**35-A153**		
4000	90	11.8	1335	43°	**35-A154**		

Atom Recessed Ø52 36V/500mA

BODY MAT	2	IP	DIF MAT			320	90	
AL	MacAdam	20	PC					

14 60 81 DN





65 0-20 mm

LED — max.500mA 36V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	17.3	1547	22°	**35-A220**	14 60 81 DN	- 00
2700	90	17.3	1766	35°	**35-A221**		
2700	90	17.3	1713	43°	**35-A222**		
3000	90	17.3	1610	22°	**35-A223**	14 60 81 DN	- 00
3000	90	17.3	1838	35°	**35-A224**		
3000	90	17.3	1783	43°	**35-A225**		
4000	90	17.3	1635	22°	**35-A226**	14 60 81 DN	- 00
4000	90	17.3	1867	35°	**35-A227**		
4000	90	17.3	1811	43°	**35-A228**		

Atom Recessed Ø52 Zoom

BODY MAT	2	IP	DIF MAT			320	90	
AL	MacAdam	20	PC					

14 60





65 0-20 mm

Zoom 16°-47°

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	12.6	1113	16°-47°	**35-A145**	14 60	- 00
3000	90	12.6	1180	16°-47°	**35-A150**	14 60	- 00
4000	90	12.6	1263	16°-47°	**35-A155**	14 60	- 00

			Atom Recessed Ø30mm	Atom Recessed Ø52mm 700mA	Atom Recessed Ø52mm 350mA	Atom Recessed Ø52mm 500mA	Atom Recessed Ø52mm Zoom
							
Drivers Drivers							P. 984
	ON-OFF IP20		**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6652-00-00**
	PHASE CUT 240V IP20		**71-4898-00-00** Min. 1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-A298-00-00**	**71-A297-00-00**
	DALI2 IP20		**71-B407-00-00** Min. 2 - Max.4	**71-A190-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**
Lens accessories Accessoires optiques							
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	**71-6280-00-00**	-
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	**71-6281-00-00**	-
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	**71-6282-14-00**	-
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	**71-6282-60-00**	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	**71-6279-60-00**	-
	Visor Visière	60 ●	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	**71-6283-60-00**	-
	Front ring Anneau frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	**71-6437-14-00**	-
		23 ◐	**71-6436-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	**71-6437-23-00**	-

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969




Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Bento

Designed by LedsC4 Architectural

Downlights P. 232
Low Voltage P. 126

+ Bento



This option is designed for ceilings where recessing is difficult. It has the same characteristics as the Bento collection in a surface format. With the option of 3, 6 or 12 lenses, it offers completely homogeneous lighting in a range of angles of aperture that vary from Spot (15°) to Flood (50°).

Cette variante est pensée pour les plafonds qui présentent des difficultés d'encastrement. Elle présente les mêmes caractéristiques que la collection Bento, mais au format surface. Avec l'option 3, 6 et 12 lentilles, ce modèle offre une lumière totalement homogène et une plage d'ouverture de l'angle lumineux qui va de Spot (15°) à Flood (50°).


Bento Surface 3 LEDS Not Driver

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR		WELL		
AL	L80 B20	MacAdam	23	<13			LED	DRIVER

14 60



Remote driver



LED — max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	6.1	560	17°	**15-7098**	
2700	90	6.1	638	38°	**15-7099**	**60 - 60**
2700	90	6.1	603	47°	**15-7100**	**14**
3000	90	6.1	560	17°	**15-7101**	
3000	90	6.1	638	38°	**15-7161**	**60 - 60**
3000	90	6.1	603	47°	**15-7169**	**14**
4000	90	6.1	609	17°	**15-7184**	
4000	90	6.1	693	38°	**15-7185**	**60 - 60**
4000	90	6.1	655	47°	**15-7186**	**14**

Drivers

Drivers

P. 984



ON-OFF
IP20

71-B232-00-00

71-3542-00-00
Min. 1 - Max.8



PHASE CUT 240V
IP20

71-7663-00-00

71-4898-00-00
Min.1 - Max.5



1-10V
DALI2 / PUSH
IP20

71-4706-00-00
Min. 1 - Max.8


71-A190-00-00

Bento Surface 3 LEDS

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR		LOW		
AL	L80 B20	MacAdam	23	<13		FLICKER	LED	DRIVER

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8	560	18°	**15-7098**				
2700	90	8	638	38°	**15-7099**	-	**14 60**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
2700	90	8	603	47°	**15-7100**				
3000	90	8	560	18°	**15-7101**				
3000	90	8	638	38°	**15-7161**	-	**14 60**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
3000	90	8	603	47°	**15-7169**				
4000	90	8	609	18°	**15-7184**				
4000	90	8	693	38°	**15-7185**	-	**14 60**	**- OS**	ON-OFF 220-240V
4000	90	8	655	47°	**15-7186**				

Bento Surface 6 LEDS

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR		
AL	L80 B20	MacAdam	23	<13		DRIVER

14 60





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1119	17°	**15-7187**				
2700	90	14.7	1276	38°	**15-7188**	-	**14 60**	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	90	14.7	1205	47°	**15-7189**			**DS**	DALI-2 220-240V
3000	90	14.7	1119	17°	**15-7190**				
3000	90	14.7	1276	38°	**15-7191**	-	**14 60**	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	14.7	1205	47°	**15-7192**			**DS**	DALI-2 220-240V
4000	90	14.7	1216	17°	**15-7193**				
4000	90	14.7	1387	38°	**15-7194**	-	**14 60**	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	90	14.7	1310	47°	**15-7195**			**DS**	DALI-2 220-240V

Bento Surface 12 LEDS

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	23	<13	

14 60





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	25.7	2240	17°	**15-7196**				
2700	90	25.7	2552	38°	**15-7197**	-	**14 60**	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
2700	90	25.7	2412	47°	**15-7198**			**DS**	DALI-2 220-240V
3000	90	25.7	2240	17°	**15-7199**				
3000	90	25.7	2552	38°	**15-7200**	-	**14 60**	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	25.7	2412	47°	**15-7201**			**DS**	DALI-2 220-240V
4000	90	25.7	2435	17°	**15-7202**				
4000	90	25.7	2774	38°	**15-7203**	-	**14 60**	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
4000	90	25.7	2622	47°	**15-7204**			**DS**	DALI-2 220-240V

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural




Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.

Protection IP66 complète qui permet d'installer le luminaire dans des espaces humides ou exposés à la poussière et à l'eau.

Bento Surface 6 LEDS IP66

IP	IK	DIF MAT	UGR		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	9	GLA	<13				

14 60 34* J6* E3* DL* Z5*

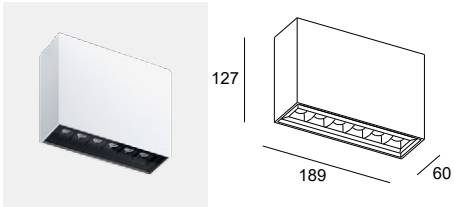

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						14 60 34 J6 E3 DL Z5			
2700	90	14.7	1119	18°	**15-A116**	-	**OU**	ON-OFF 100-277V	
2700	90	14.7	1276	38°	**15-A117**	-	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
2700	90	14.7	1205	47°	**15-A118**	-			
						14 60 34 J6 E3 DL Z5			
3000	90	14.7	1119	18°	**15-A119**	-	**OU**	ON-OFF 100-277V	
3000	90	14.7	1276	38°	**15-A120**	-	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
3000	90	14.7	1205	47°	**15-A121**	-			
						14 60 34 J6 E3 DL Z5			
4000	90	14.7	1216	18°	**15-A122**	-	**OU**	ON-OFF 100-277V	
4000	90	14.7	1387	38°	**15-A123**	-	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
4000	90	14.7	1310	47°	**15-A124**	-			

Kiva

Designed by LedsC4 Architectural

+ Kiva

Low Voltage P. 118
Recessed P. 314



Functionality and aesthetics in the same solution
Fonctionnalité et esthétique dans une même solution

The Kiva collection has been expanded with new features designed to light any space with ease thanks to a 350° rotation. With recessed, surface-mounted, track or low-voltage versions, the extended collection offers superior versatility and functionality.

La collection Kiva s'étoffe avec de nouvelles fonctionnalités, conçues pour éclairer n'importe quel espace en toute facilité grâce à sa rotation à 180°. Offrant la possibilité d'une installation encastrée, de surface, sur rail ou en versions basse tension, la collection gagne en polyvalence et en fonctionnalité.




Kiva Surface Ø75mm

BODY MAT		50000h	2	IP	LOW				
AL		L80 B20	MacAdam	20	FLICKER	90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	7.8	458	19°	**15-8035**	-	**14 60 81 DN**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	90	7.8	530	19°	**15-8036**	-	**14 60 81 DN**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V

Kiva Surface Ø95mm

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	360°	90°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	13.2	1172	23°	**15-8037**	-	**14 60 81 DN**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
								DS	DALI-2 120-240V
3000	90	13.2	1320	23°	**15-8038**	-	**14 60 81 DN**	- **MS**	PHASE CUT 220-240V
								DS	DALI-2 120-240V

Kiva Recessed



Featuring a delicate and simple design, Kiva is an ideal solution for precise lighting in spaces requiring design and technicality in equal measure. Its rotation capacity, both longitudinal and revolving, allows the light beam to be easily focused to where the project requires it.
Arborant une esthétique simple et délicate, Kiva est une solution idéale pour éclairer avec précision les espaces qui nécessitent design et technicité à parts égales. Sa capacité de rotation, à la fois longitudinale et pivotante, permet de focaliser facilement le faisceau lumineux là où le projet l'exige.

Longitudinal and swivel rotation
Rotation longitudinale et pivotante



14 60 81 DN







Kiva Recessed Ø75mm

BODY MAT		IP	UGR	2					
AL		23	<16	MacAdam		90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN





68 0-20 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.8	458	19°	**90-8035 -**	**14 60 81 DN**	**OU - DS XB**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 100-240V CASAMBI 220-240V
3000	90	8.8	530	19°	**90-8036 -**	**14 60 81 DN**	**OU - DS XB**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 100-240V CASAMBI 220-240V

Kiva Recessed Ø95mm

BODY MAT		IP	UGR	2					
AL		23	<16	MacAdam		90°	360°	LED	DRIVER

14 60 81 DN






88 0-20 mm

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	14	1172	23°	**90-8037 -**	**14 60 81 DN**	**OU - DS XB**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V
3000	90	14	1320	23°	**90-8038 -**	**14 60 81 DN**	**OU - DS XB**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V

Taules no válides (només ref de disseny)


Lineal Light Systems
Systèmes d'éclairage linéaires

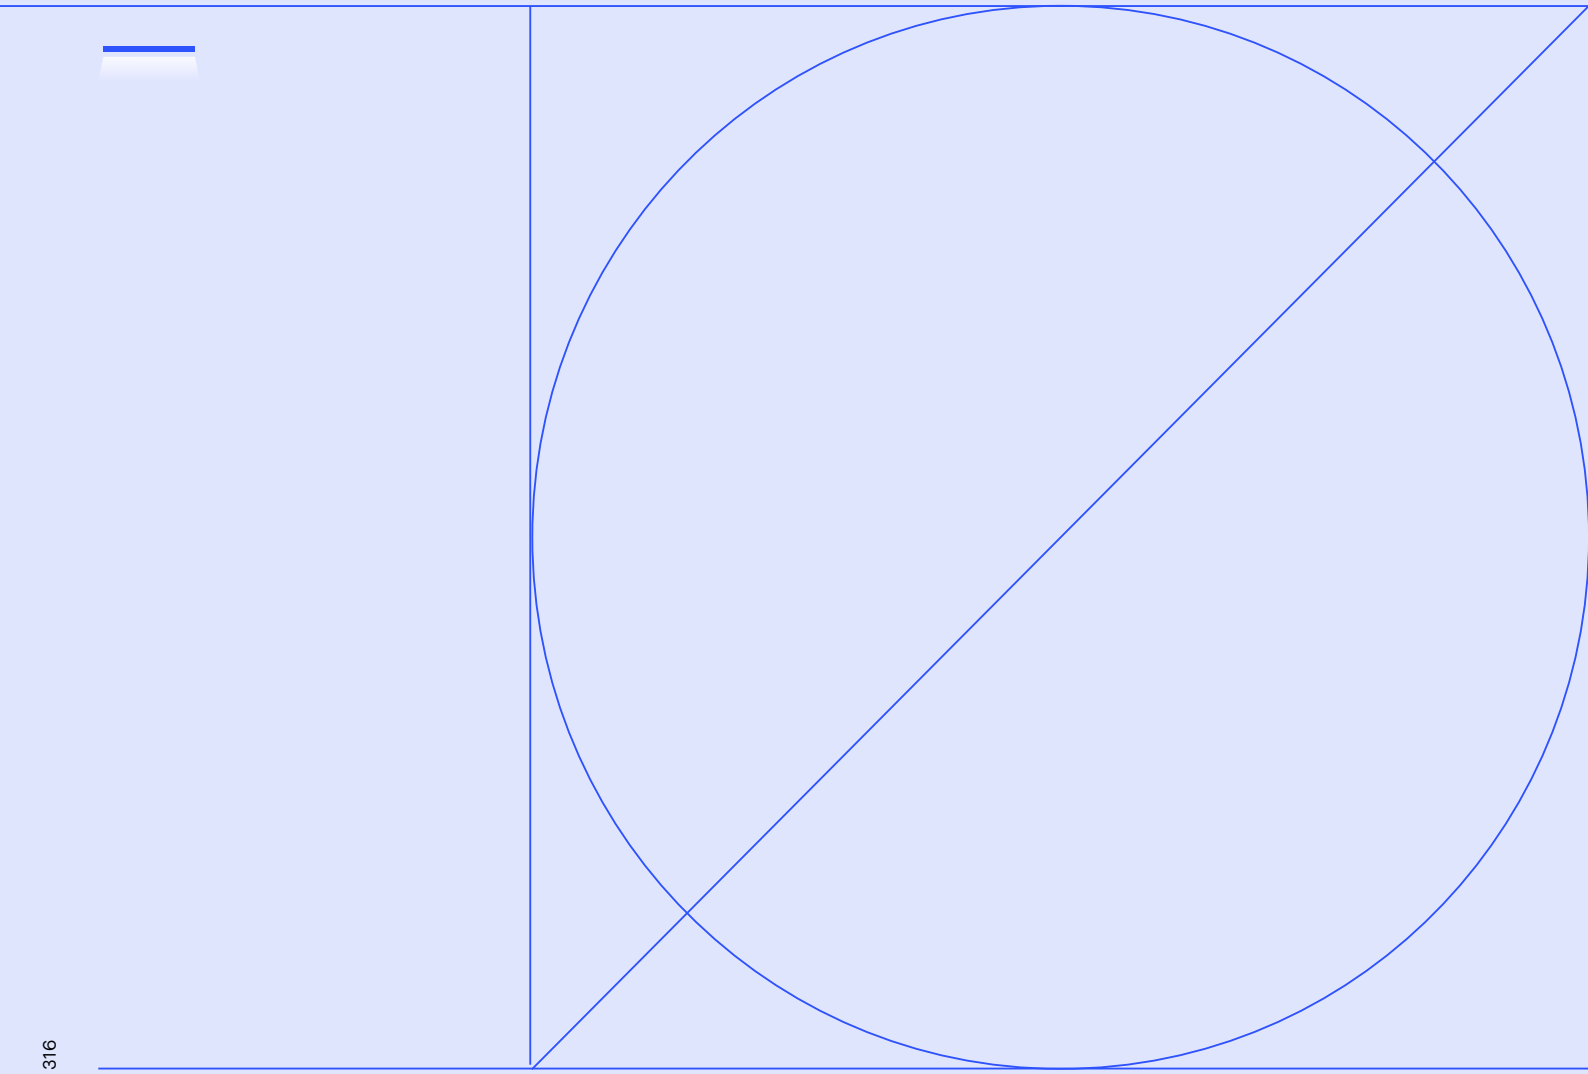


Apex
318




Infinite Pro
338




Infinite Slim
366



Lineal
376




Taglio di Luce
378



Apex

+ Apex

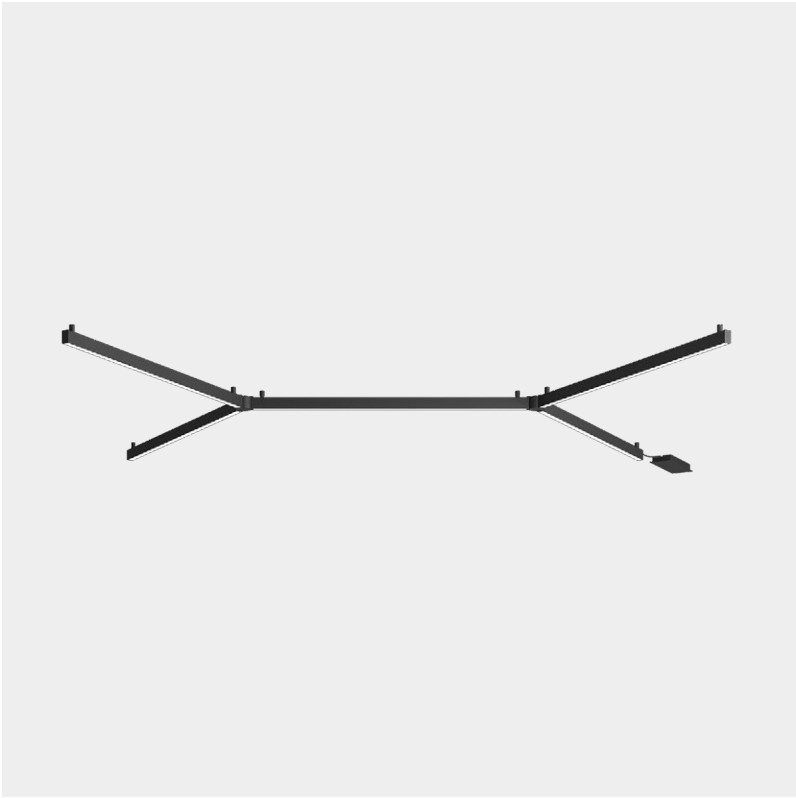



Apex challenges the dimensionality of the space with its geometries
Apex défie la dimensionnalité de l'espace avec ses géométries


Spaces communicate through the composition of their elements. Apex is a flexible solution, with a living structure that adapts without limits to the imagination of architects and designers. Its constructions can be simple, with a single light source, or complex, forming different geometric shapes thanks to its system's interlinking possibilities.


Les espaces communiquent à travers la composition de leurs éléments. Apex est une solution flexible dotée d'une structure vivante qui s'adapte sans limites à l'imagination des architectes et designers. Ses constructions peuvent être simples, avec une seule source lumineuse, ou complexes, pour former différentes figures géométriques grâce à l'enchaînement de son système.

Versatility to create highly diverse compositions
Possibilité de compositions très variées

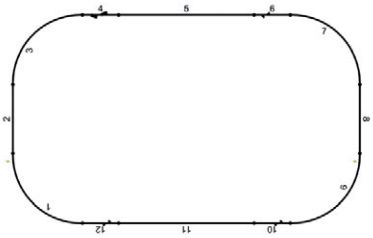

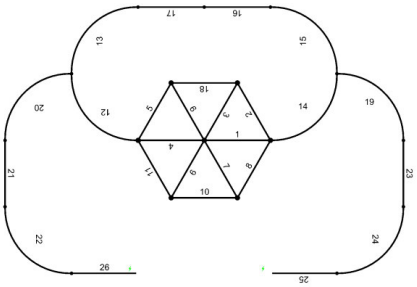




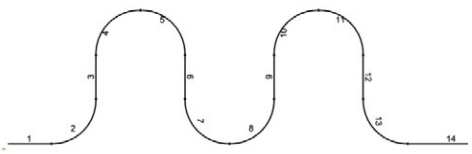





Different profiles and construction elements to create different compositions in pendant or surface installations
Différents profilés et éléments constructifs pour créer des compositions variées dans des installations suspendues ou de surface

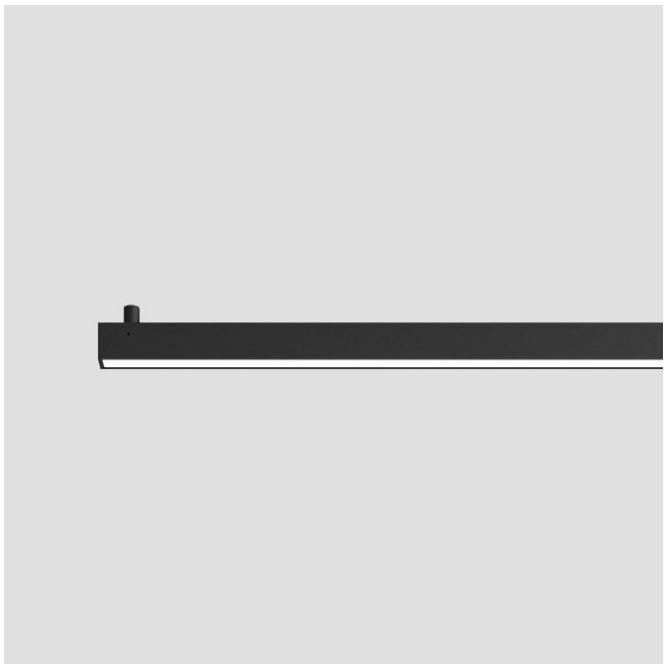


Linear profile.
Profilé linéaire.




Arch-shaped profile.
Profilé en arc.

Nodes with up to 6 outputs
Nœud comprenant jusqu'à 6 sorties

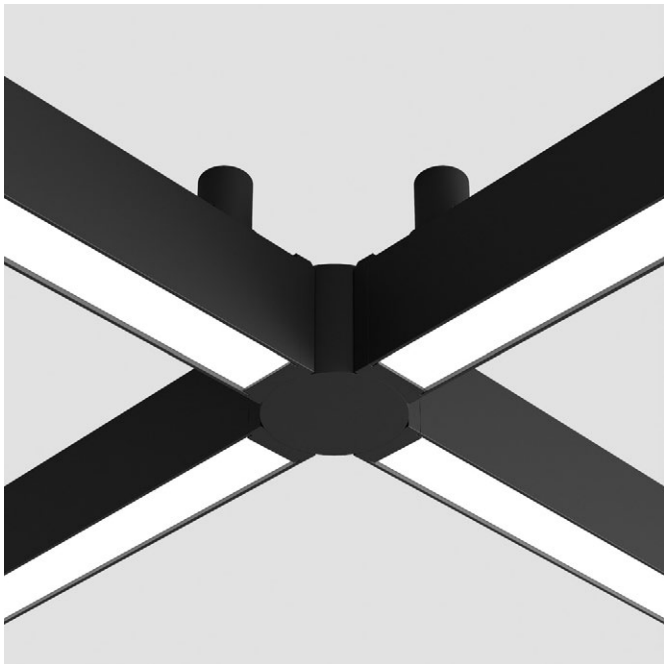


Node 4.
Nœud 4.

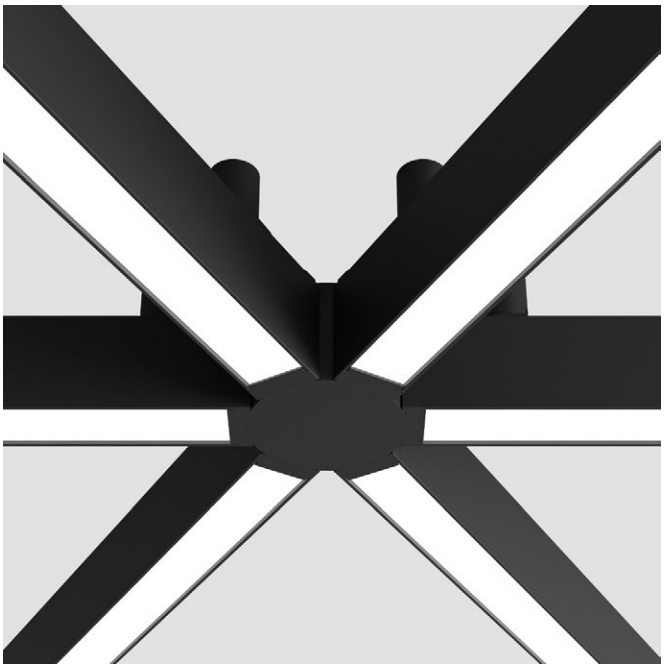


Node 6.
Nœud 6.

Installation and versatility
Installation et polyvalence

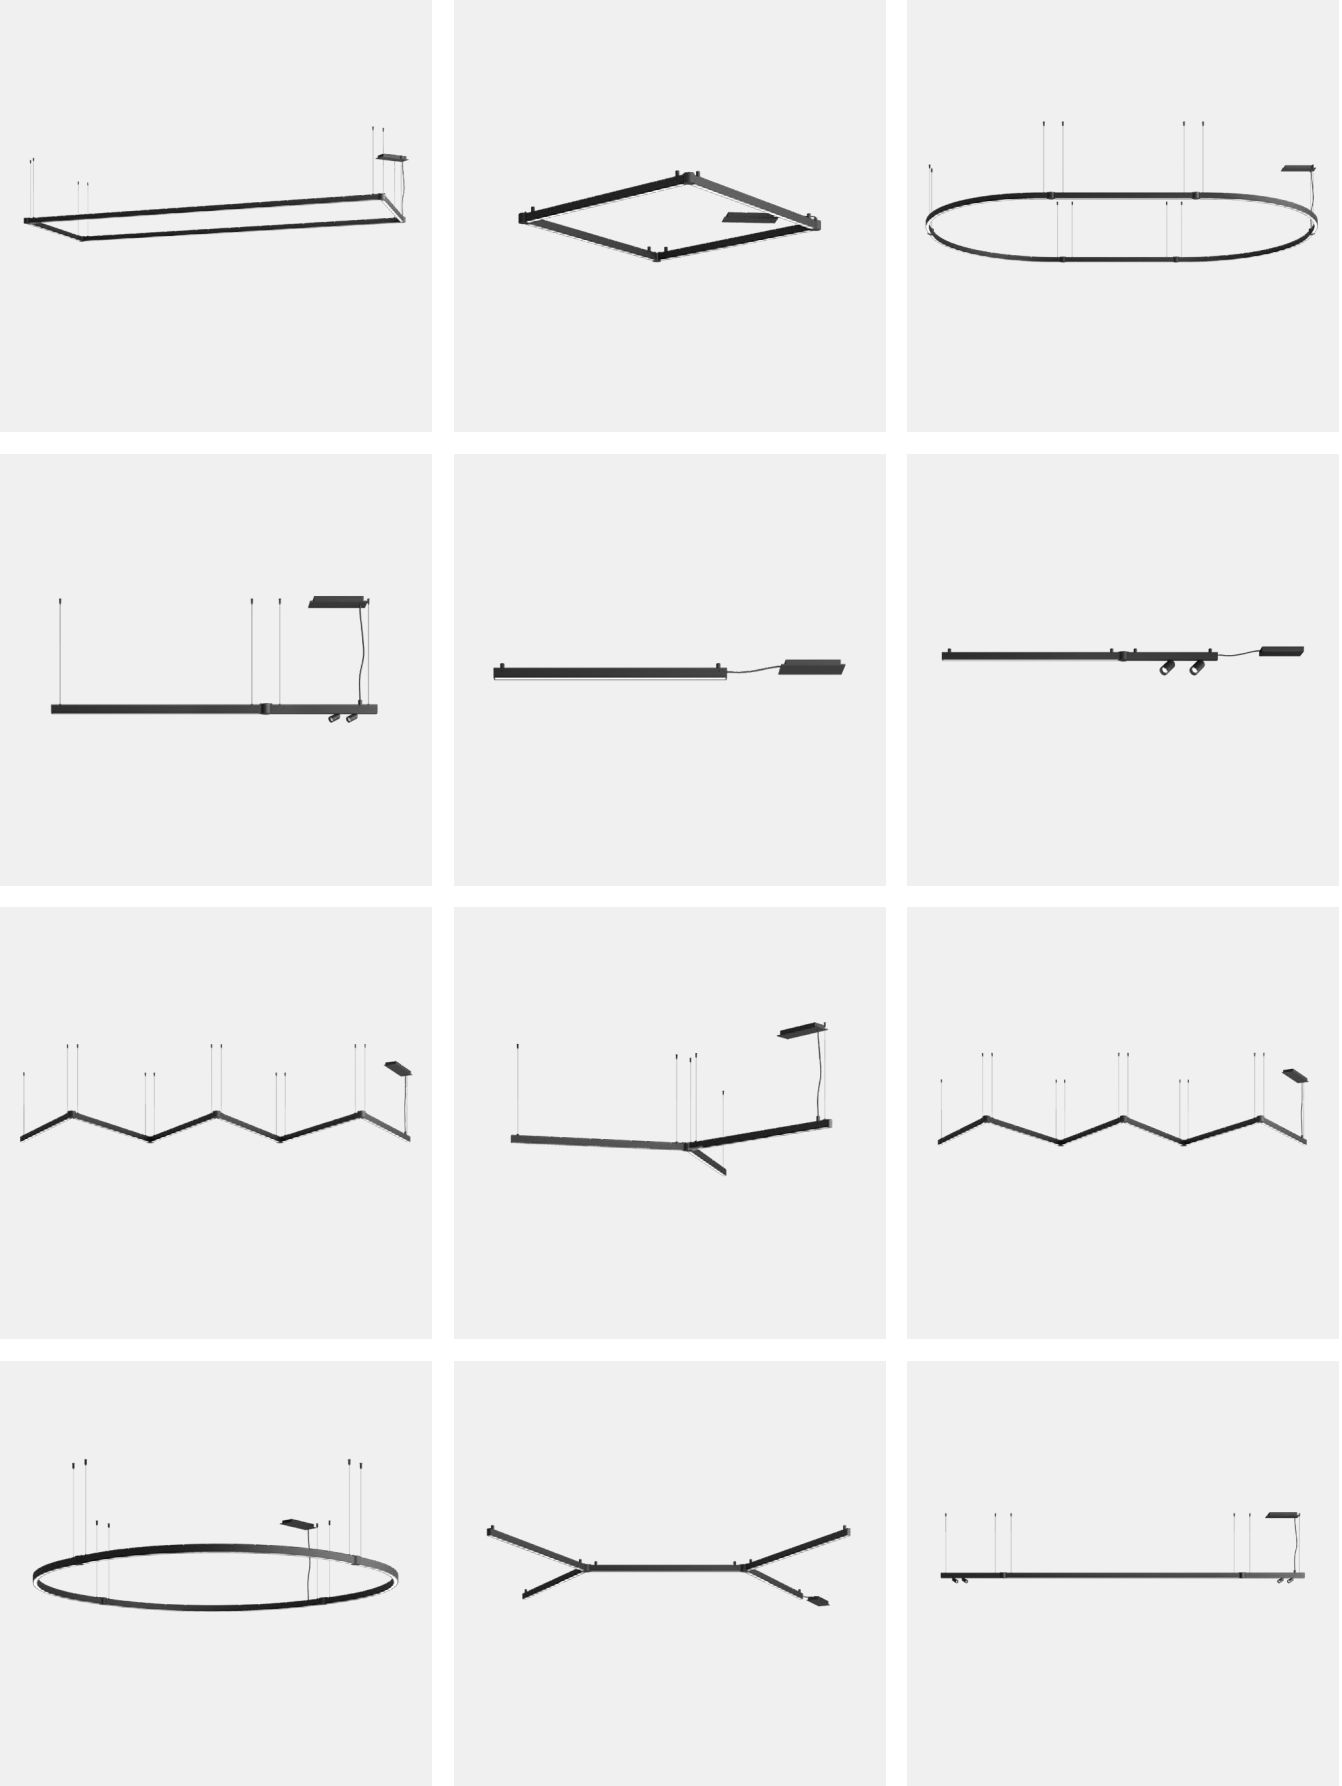


Type of lighting with Apex according to need
Type d'éclairage avec Apex selon les besoins

Opal

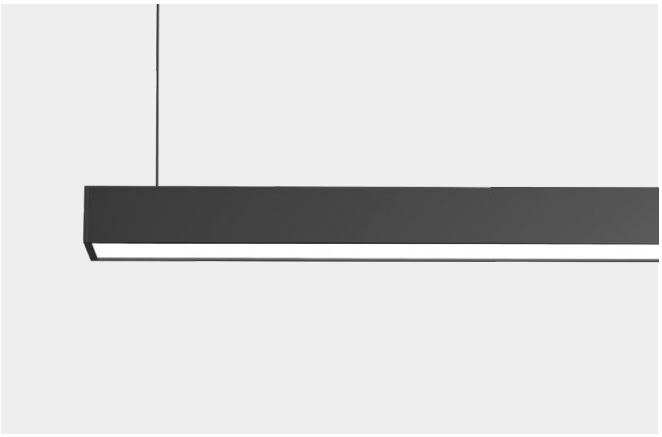

Diffuse lighting
Éclairage diffus

Bento UGR < 10

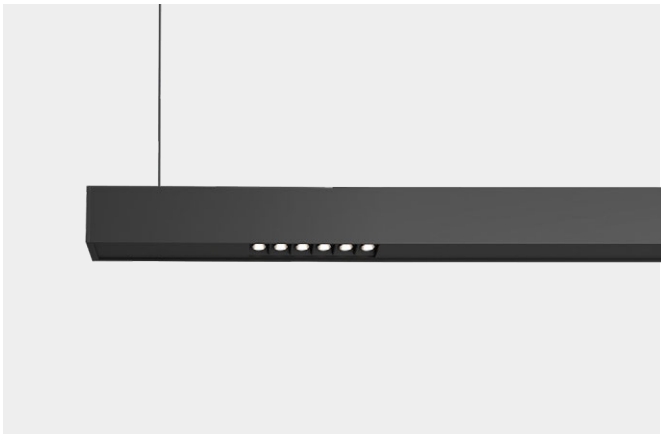

52° controlled angle
Angle contrôlé de 52°




Spot 30 mm




Spot 52 mm

Type of rosette
Type de rosette

Surface
Surface



Recessed
Encastré



Remote equipment*
Équipement à distance*



*Rear access is required for this installation
*Un accès arrière est nécessaire pour cette installation

W	Metres — per 1.5 mm² cable section Mètres - par section de câble 1,5 mm²	Metres — per 2.5 mm² cable section Mètres - par section de câble 2,5 mm²
75	18	30
120	14	20
180	8	15
240	5	13


*Maximum distance between the mini flush-mounted rosette and the equipment depending on the cable cross-section.
*Distance maximale entre la mini rosette encastrée et l'équipement en fonction de la section du câble.



Apex H (AW35) in offices Fuego Camina Conmigo. Barcelona. Photography: Enric Badrinas.
Apex H (AW35) dans les bureaux Fuego Camina Conmigo. Barcelone. Photographie : Enric Badrinas.

Built-in Smart Casambi Bluetooth
Smart Casambi Bluetooth intégré

The options with built-in Casambi Bluetooth enable quick and easy access to smart functionalities.
Les options avec Casambi Bluetooth intégré permettent d'accéder à des fonctionnalités intelligentes en toute facilité et rapidité.

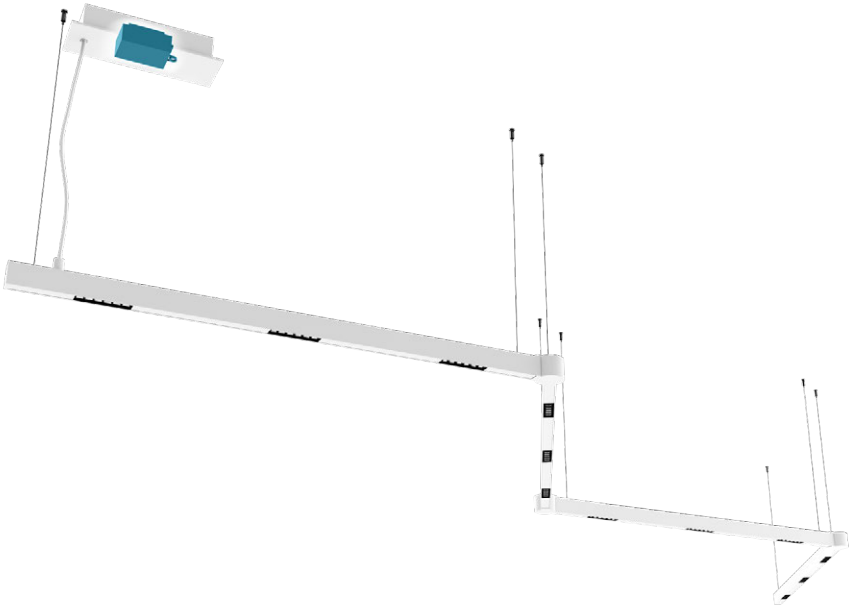

The regulation of the light level according to the use of the space (human presence) translates into great energy savings
La régulation du niveau d'éclairage en fonction de l'utilisation de l'espace (présence humaine) se traduit par de grandes économies d'énergie






Apex comes with the ENEC certification, attesting to the product's quality and safety in compliance with European standards.
Le modèle Apex bénéficie du label ENEC qui démontre la qualité et la sécurité du produit conformément aux normes européennes.

03

Apex configurator
Configurateur Apex

apex.leds-c4.com


Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

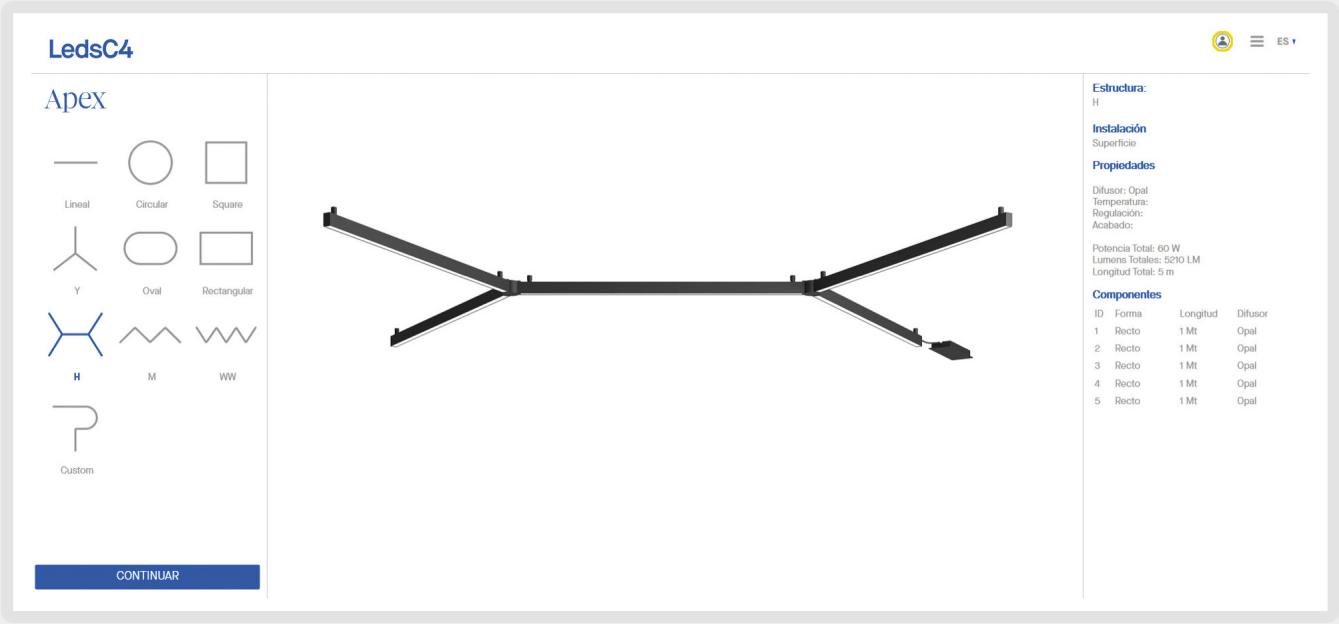




1 Shape selection
Sélection de la forme

Choice of Standard or Custom configuration.
Choisissez parmi une configuration standard ou personnalisée.

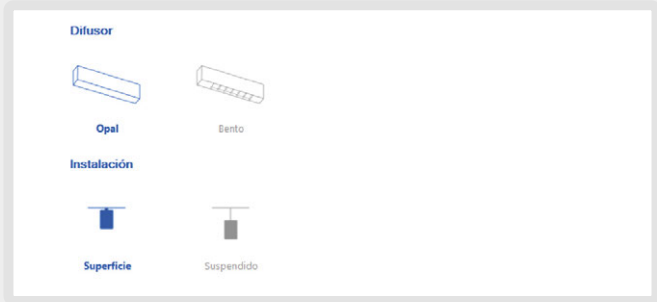

2 Choice of size, diffuser and installation
Choix de la configuration standard ou personnalisée

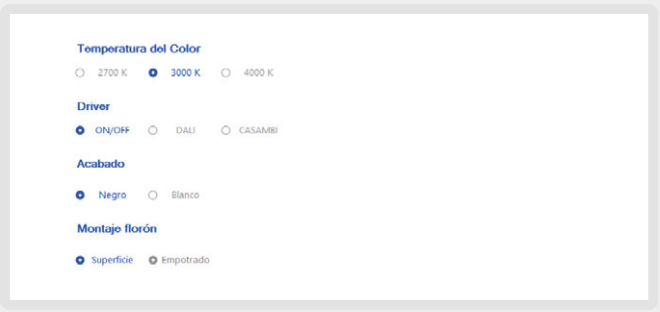




3 Choice of colour temperature, setting and finish
Choix de la taille, du diffuseur et de l'installation

4 Download documentation
Télécharger la documentation


Apex Lineal Simple

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR		
20	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW14-12VAPLOS14**

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1025 mm	**AW14 -** Lineal / Pendant 	**12VAPL**	Opal	12	2700	90	1042	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		12WAPL	Opal	12	3000	90	1042	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		12XAPL	Opal	12	4000	90	1042	**DS**	DALI 220-240V	
		18V9BE	Bento	20.1	2700	90	1563	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		18W9BE	Bento	20.1	3000	90	1563	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		18X9BE	Bento	20.1	4000	90	1563	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	
2040 mm	**AW15 -** Lineal / Pendant 	**24VAPL**	Opal	24	2700	90	2048	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		24WAPL	Opal	24	3000	90	2048	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		24XAPL	Opal	24	4000	90	2048	**DS**	DALI 220-240V	
		36V9BE	Bento	38.4	2700	90	3126	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		36W9BE	Bento	38.4	3000	90	3126	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		36X9BE	Bento	38.4	4000	90	3126	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	
3050 mm	**AW16 -** Lineal / Pendant 	**36VAPL**	Opal	36	2700	90	3126	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		36WAPL	Opal	36	3000	90	3126	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		36XAPL	Opal	36	4000	90	3126	**DS**	DALI 220-240V	
		54V9BE	Bento	58.6	2700	90	4689	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		54W9BE	Bento	58.6	3000	90	4689	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		54X9BE	Bento	58.6	4000	90	4689	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	





Opal






Bento (UGR<10)


Apex Lineal
Double Spot Small

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR				
20	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10	90°	320°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW45-18VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW45 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**18VAPL**	Opal	18	2700	90	1770	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		18WAPL	Opal	18	3000	90	1770	**OR** ON-OFF Remot 220-240V	**60** ●
		18XAPL	Opal	18	4000	90	1770	**DS** DALI 220-240V	
		24V9BE	Bento	27.3	2700	90	2291	**DR** DALI Remot 220-240V	
		24W9BE	Bento	27.3	3000	90	2291	**XB** CASAMBI 220-240V	
		24X9BE	Bento	27.3	4000	90	2291	**XR** CASAMBI Remot 220-240V	
3180 mm / 4 Spots	**AW46 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**36VAPL**	Opal	36	2700	90	3540	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	36	3000	90	3540	**OR** ON-OFF Remot 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	36	4000	90	3540	**DS** DALI 220-240V	
		48V9BE	Bento	52.8	2700	90	4582	**DR** DALI Remot 220-240V	
		48W9BE	Bento	52.8	3000	90	5074	**XB** CASAMBI 220-240V	
		48X9BE	Bento	52.8	4000	90	4582	**XR** CASAMBI Remot 220-240V	
4190 mm / 4 Spots	**AW47 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**48VAPL**	Opal	48	2700	90	1770	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		48WAPL	Opal	48	3000	90	1770	**OR** ON-OFF Remot 220-240V	**60** ●
		48XAPL	Opal	48	4000	90	1770	**DS** DALI 220-240V	
		66V9BE	Bento	73	2700	90	2291	**DR** DALI Remot 220-240V	
		66W9BE	Bento	73	3000	90	2291	**XB** CASAMBI 220-240V	
		66X9BE	Bento	73	4000	90	2291	**XR** CASAMBI Remot 220-240V	





Opal






Bento (UGR<10)


Apex Lineal
Double Spot Big

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR				
20	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10	90°	120°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW58-36VAPLOS14**

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW58 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**36VAPL**	Opal	36	2700	90	2898	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		36WAPL	Opal	36	3000	90	2898	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		36XAPL	Opal	36	4000	90	2898	**DS**	DALI 220-240V	
		42V9BE	Bento	46.1	2700	90	3419	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		42W9BE	Bento	46.1	3000	90	3665	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		42X9BE	Bento	46.1	4000	90	3419	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	
3180 mm / 4 Spots	**AW59 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**72VAPL**	Opal	72	2700	90	3940	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		72WAPL	Opal	72	3000	90	3940	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		72XAPL	Opal	72	4000	90	3940	**DS**	DALI 220-240V	
		84V9BE	Bento	90.4	2700	90	6838	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		84W9BE	Bento	90.4	3000	90	7330	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		84X9BE	Bento	90.4	4000	90	6838	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	
4190 mm / 4 Spots	**AW61 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**84VAPL**	Opal	84	2700	90	6838	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		84WAPL	Opal	84	3000	90	6838	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		84XAPL	Opal	84	4000	90	6838	**DS**	DALI 220-240V	
		CPV9BE	Bento	110.6	2700	90	8401	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		CPW9BE	Bento	110.6	3000	90	8401	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		CPX9BE	Bento	110.6	4000	90	8401	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	





Opal






Bento (UGR<10)


Apex Lineal
Triple Spot Small

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR				
20	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10	90°	320°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW52-21VAPLOS14**

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1595 mm / 3 Spots	**AW52 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**21VAPL**	Opal	21	2700	90	2134	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		21WAPL	Opal	21	3000	90	2134	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		21XAPL	Opal	21	4000	90	2134	**DS**	DALI 220-240V	
		27V9BE	Bento	30.3	2700	90	2655	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		27W9BE	Bento	30.3	3000	90	2901	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		27X9BE	Bento	30.3	4000	90	2655	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	
3180 mm / 6 Spots	**AW53 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**42VAPL**	Opal	42	2700	90	4268	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		42WAPL	Opal	42	3000	90	4268	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		42XAPL	Opal	42	4000	90	4268	**DS**	DALI 220-240V	
		54V9BE	Bento	58.8	2700	90	5310	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		54W9BE	Bento	58.8	3000	90	5802	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		54X9BE	Bento	58.8	4000	90	5310	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	
4190 mm / 6 Spots	**AW54-** Lineal / Pendant  90° 320°	**54VAPL**	Opal	54	2700	90	5310	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		54WAPL	Opal	54	3000	90	5310	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		54XAPL	Opal	54	4000	90	5310	**DS**	DALI 220-240V	
		72V9BE	Bento	79	2700	90	6873	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		72W9BE	Bento	79	3000	90	7611	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		72X9BE	Bento	79	4000	90	6873	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	





Opal






Bento (UGR<10)


Apex Square

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR		
20	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW25-48VAPLOS14**

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm		Source	Finishes
1000 mm	**AW25 -** Square / Pendant 	**48VAPL**	Opal	48	2700	90	4168	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		48WAPL	Opal	48	3000	90	4168	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		48XAPL	Opal	48	4000	90	4168	**DS**	DALI 220-240V	
		72V9BE	Bento	80.4	2700	90	6252	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		72W9BE	Bento	80.4	3000	90	7236	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		72X9BE	Bento	80.4	4000	90	6252	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	
2000 mm	**AW26 -** Square / Pendant 	**96VAPL**	Opal	96	2700	90	8336	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		96WAPL	Opal	96	3000	90	8336	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		96XAPL	Opal	96	4000	90	8336	**DS**	DALI 220-240V	
		C4V9BE	Bento	153.6	2700	90	12504	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		C4W9BE	Bento	153.6	3000	90	14472	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		C4X9BE	Bento	153.6	4000	90	12504	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	
3000 mm	**AW27 -** Square / Pendant 	**C4VAPL**	Opal	144	2700	90	12504	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		C4WAPL	Opal	144	3000	90	12504	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	
		C4XAPL	Opal	144	4000	90	12504	**DS**	DALI 220-240V	
		D1V9BE	Bento	234.3	2700	90	18756	**DR**	DALI Remot 220-240V	
		D1W9BE	Bento	234.3	3000	90	21708	**XB**	CASAMBI 220-240V	
		D1X9BE	Bento	234.3	4000	90	18756	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	





Opal






Bento (UGR<10)


Apex Rectangular

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR		
20	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW29-72VAPLOS14**

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm		Source		Finishes
1000 mm x 2000 mm	**AW29 -** Rectangular / Pendant 	**72VAPL**	Opal	72	2700	90	6252	**OS**	ON-OFF 220-240V		**14** ○ **60** ●
		72WAPL	Opal	72	3000	90	6252	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V		
		72XAPL	Opal	72	4000	90	6252	**DS**	DALI 220-240V		
		CPV9BE	Bento	117	2700	90	9378	**DR**	DALI Remot 220-240V		
		CPW9BE	Bento	117	3000	90	10854	**XB**	CASAMBI 220-240V	✱	
		CPX9BE	Bento	117	4000	90	9378	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	✱	
1000 mm x 3000 mm	**AW32 -** Rectangular / Pendant 	**96VAPL**	Opal	96	2700	90	8336	**OS**	ON-OFF 220-240V		**14** ○ **60** ●
		96WAPL	Opal	96	3000	90	8336	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V		
		96XAPL	Opal	96	4000	90	8336	**DS**	DALI 220-240V		
		C4V9BE	Bento	157.3	2700	90	12504	**DR**	DALI Remot 220-240V		
		C4W9BE	Bento	157.3	3000	90	14472	**XB**	CASAMBI 220-240V	✱	
		C4X9BE	Bento	157.3	4000	90	12504	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	✱	

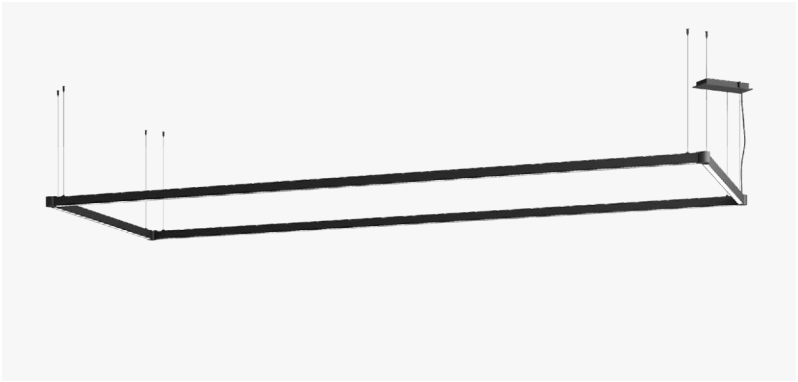



Opal




Bento (UGR<10)


Apex Circular

IP	BODY MAT		50000h	2;3		
40	AL		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW18-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW18 - Circular / Pendant	**48VAPL**	Opal	60	2700	90	6545	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	48WAPL	Opal	60	3000	90	6545	**OR** ON-OFF Remot 220-240V	**60** ●
	48XAPL	Opal	60	4000	90	6545	**DS** DALI 220-240V	
							DR DALI Remot 220-240V	
							XB CASAMBI 220-240V	
							XR CASAMBI Remot 220-240V	



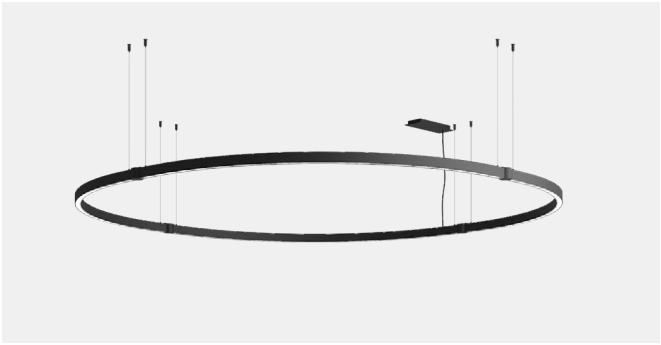


Apex Oval

IP	BODY MAT		50000h	2;3		
40	AL		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW21-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW21 - Oval / Pendant	**72VAPL**	Opal	84	2700	90	6545	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
	72WAPL	Opal	84	3000	90	6545	**OR** ON-OFF Remot 220-240V	**60** ●
	72XAPL	Opal	84	4000	90	6545	**DS** DALI 220-240V	
							DR DALI Remot 220-240V	
							XB CASAMBI 220-240V	
							XR CASAMBI Remot 220-240V	

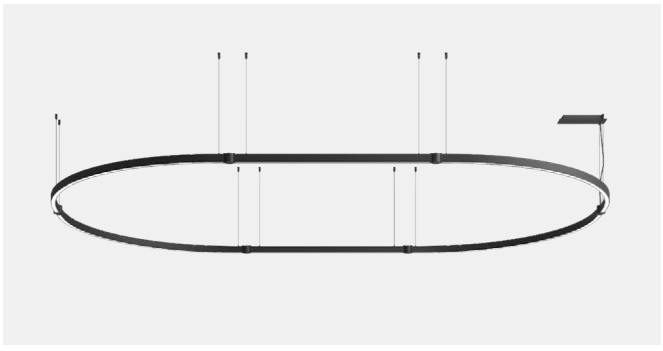




Opal


Apex H

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR		
40	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW36-60VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm		Source	Finishes
AW36 - "H" / Pendant	**60VAPL**	Opal	60	2700	90	5210	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	60WAPL	Opal	60	3000	90	5210	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	**60** ●
	60XAPL	Opal	60	4000	90	5210	**DS**	DALI 220-240V	
	90V9BE	Bento	115.2	2700	90	9045	**DR**	DALI Remot 220-240V	
	90W9BE	Bento	115.2	3000	90	9045	**XB**	CASAMBI 220-240V	
	90X9BE	Bento	115.2	4000	90	9045	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	



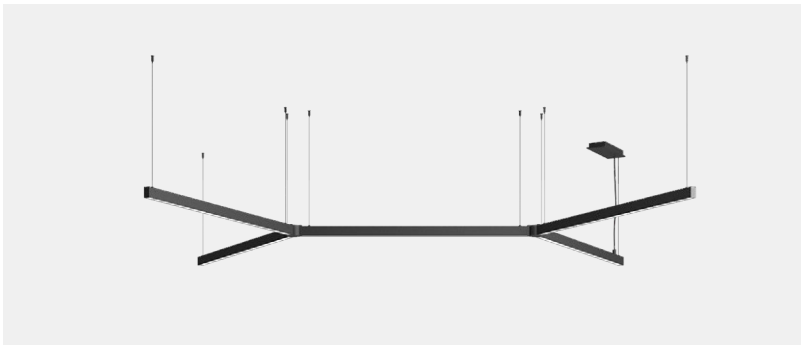



Apex Y

IP	BODY MAT		50000h	2;3	UGR		
40	AL		L80 B20	MacAdam	BENTO <10	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW34-60VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm		Source	Finishes
AW34 - "Y" / Pendant	**36VAPL**	Opal	36	2700	90	3126	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	36WAPL	Opal	36	3000	90	3126	**OR**	ON-OFF Remot 220-240V	**60** ●
	36XAPL	Opal	36	4000	90	3126	**DS**	DALI 220-240V	
	54V9BE	Bento	60.3	2700	90	4689	**DR**	DALI Remot 220-240V	
	54W9BE	Bento	60.3	3000	90	5427	**XB**	CASAMBI 220-240V	
	54X9BE	Bento	60.3	4000	90	4689	**XR**	CASAMBI Remot 220-240V	

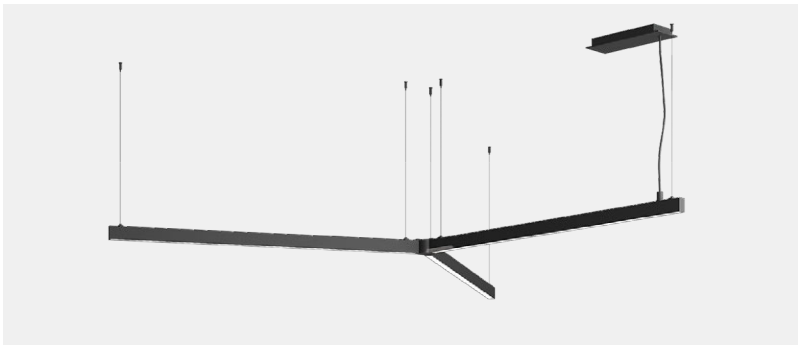



Opal




Bento (UGR<10)

Apex M


IP	BODY MAT		50000h	2;3		
40	AL		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW41-48VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW41 - "M" / Pendant	**48VAPL**	Opal	48	2700	90	4168	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	48	3000	90	4168	**OR** ON-OFF Remot 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	48	4000	90	4168	**DS** DALI 220-240V	
	72V9BE	Bento	80.4	2700	90	6252	**DR** DALI Remot 220-240V	
	72W9BE	Bento	80.4	3000	90	7236	**XB** CASAMBI 220-240V	
	72X9BE	Bento	80.4	4000	90	6252	**XR** CASAMBI Remot 220-240V	







Opal




Bento (UGR<10)


Apex W


IP	BODY MAT		50000h	2;3	LED	DRIVER
40	AL		L80 B20	MacAdam		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW38-72VAPLOS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW38 - "W" / Pendant	**72VAPL**	Opal	72	2700	90	6252	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	72WAPL	Opal	72	3000	90	6252	**OR** ON-OFF Remot 220-240V	**60**
	72XAPL	Opal	72	4000	90	6252	**DS** DALI 220-240V	
	CPV9BE	Bento	120.6	2700	90	9378	**DR** DALI Remot 220-240V	
	CPW9BE	Bento	120.6	3000	90	10854	**XB** CASAMBI 220-240V	
	CPX9BE	Bento	120.6	4000	90	9378	**XR** CASAMBI Remot 220-240V	

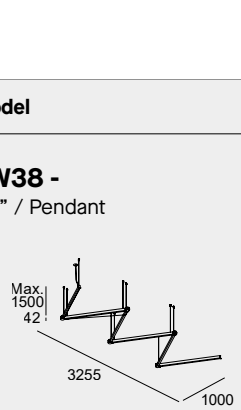

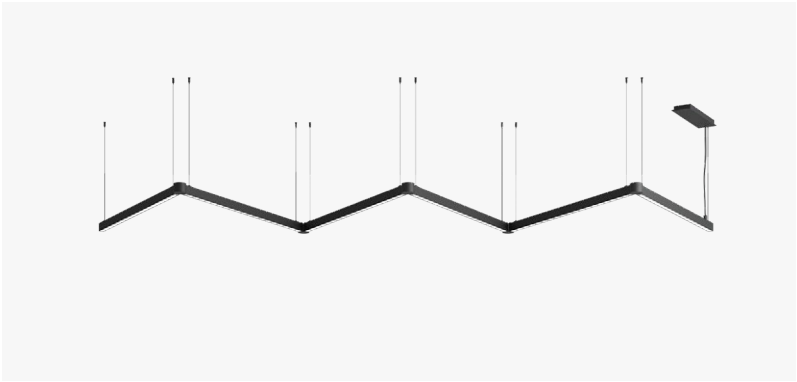



Opal



Bento (UGR<10)

Infinite Pro

Low Voltage
P. 132



+ Infinite



A workplace solution that boosts employee well-being
Solutions pour les espaces de travail respectueux du bien-être des personnes

Infinite Pro is the perfect solution to illuminate spaces requiring high levels of comfort, offering lighting designed to improve the well-being of both people and companies, especially in offices or workspaces where lighting quality is essential.

Infinite Pro est la solution parfaite pour éclairer des espaces qui exigent un haut niveau de confort, offrant un éclairage conçu pour améliorer le bien-être des personnes et des entreprises, en particulier dans les bureaux et espaces de travail où la qualité de la lumière est fondamentale.







Arts London project. The Smart Bluetooth Casambi functionality enables autonomous luminaire control.
Projet Arts London. Grâce à la fonctionnalité Smart Bluetooth Casambi, les luminaires peuvent être gérés de façon autonome.



BCN Escola Industrial. Batwing lens with asymmetrical effect.
Escola Industrial BCN. Lentille à effet asymétrique Batwing.

Easy Click

Easy interlinking to create endless luminaires

Possibilité d'enchaînement facile pour créer des luminaires à l'infini





Special project with custom product for Manusa offices in Barcelona.
Projet spécial avec un produit personnalité pour les bureaux Manusa de Barcelone.

Different structure and module combinations
Différentes combinaisons de structure et de module



Lentes
Lentilles



Opal
UGR < 22

Uniform and comfortable effect.
Effet homogène et confortable.



Microprisma
UGR < 22

Micro-etched solution that provides added efficiency.
Solution micro-perforée pour une efficacité accrue.



Haloprisma
UGR < 19

138 lm/W efficiency with a high luminaire output.
Efficacité de 138 lm/W avec un paquet de lumen élevé.




Hexacell
UGR < 10

High level of visual comfort with dark light effect.
Grand confort visuel grâce à l'effet lumière sombre.



Opticell
UGR < 16

Perfect balance between output angle (>74°), UGR <16 and an efficiency of 156 lm/W.
Équilibre parfait entre l'angle de sortie (>74°), l'UGR <16 et une efficacité de 156 lm/W.

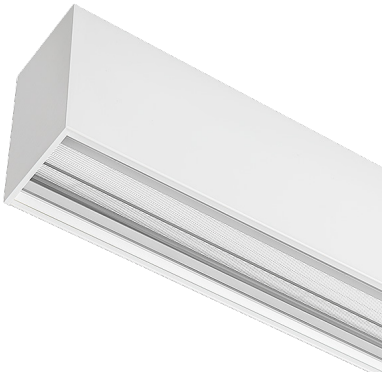

90º

Optimal control, low glare and maximum precision.
Contrôle optimal, faible éblouissement et précision maximale.



Wall Washer

Highly uniform wall washer effect.
Effet wallwash de grande homogénéité.



Lente Eliptic

Designed for spaces that require a central distribution without lateral interference.
Conçu pour les espaces nécessitant une distribution centrale sans perturbations latérales.



Batwing


Suitable for linear layouts, as used in retail.
Idéal pour les distributions linéaires, telles que celles utilisées dans le commerce de détail.



Track

Integration of a three-phase rail for the installation of spotlights.
Intégration d'une piste triphasée pour l'installation de projecteurs.

Installation options
Options d'installation

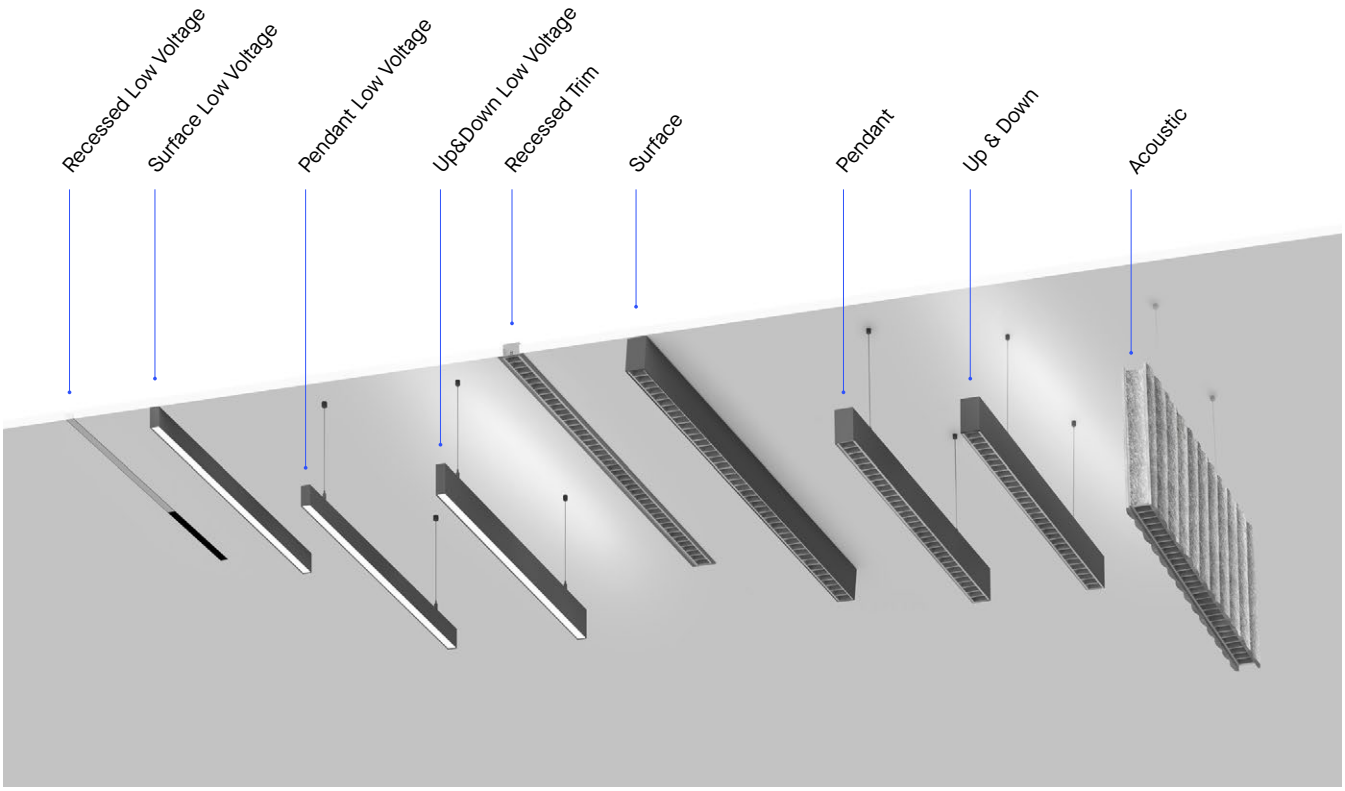

Smart functionality
Fonctionnalité Smart


D4i technology enables occupancy monitoring, maximising the efficiency of spaces, adapting and redistributing them according to the needs of each situation and making decisions based on people's needs.
La technologie D4i permet de contrôler l'occupation, de maximiser l'efficacité des espaces, de les adapter et de les redistribuer en fonction des besoins de chaque situation et de prendre des décisions en fonction des besoins des personnes.




80% intensity. Occupied setting.
Intensité 80 %. Scène en mode occupé.



25% intensity. Unoccupied setting.
Intensité 25 %. Scène en mode non occupé.

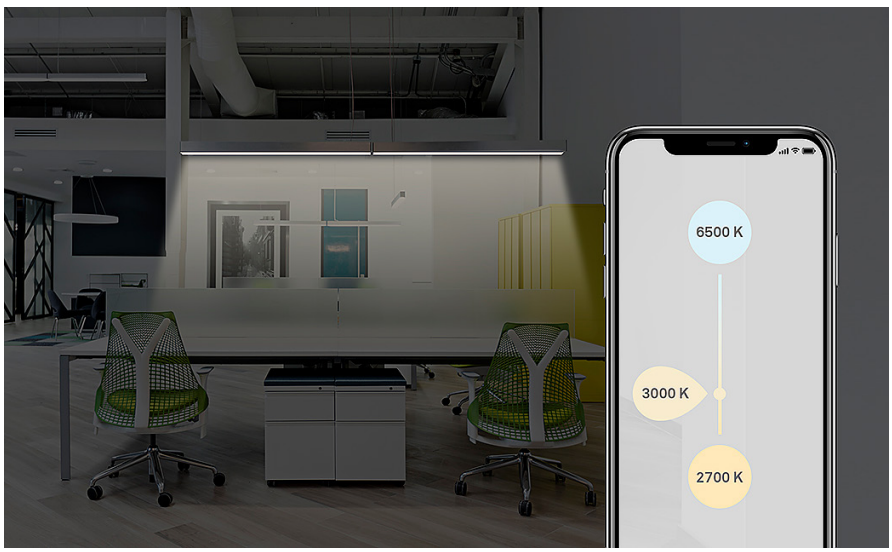


Tunable White option that regulates the colour temperature simulating natural light
Option Tunable White qui règle la température de couleur en simulant la lumière naturelle

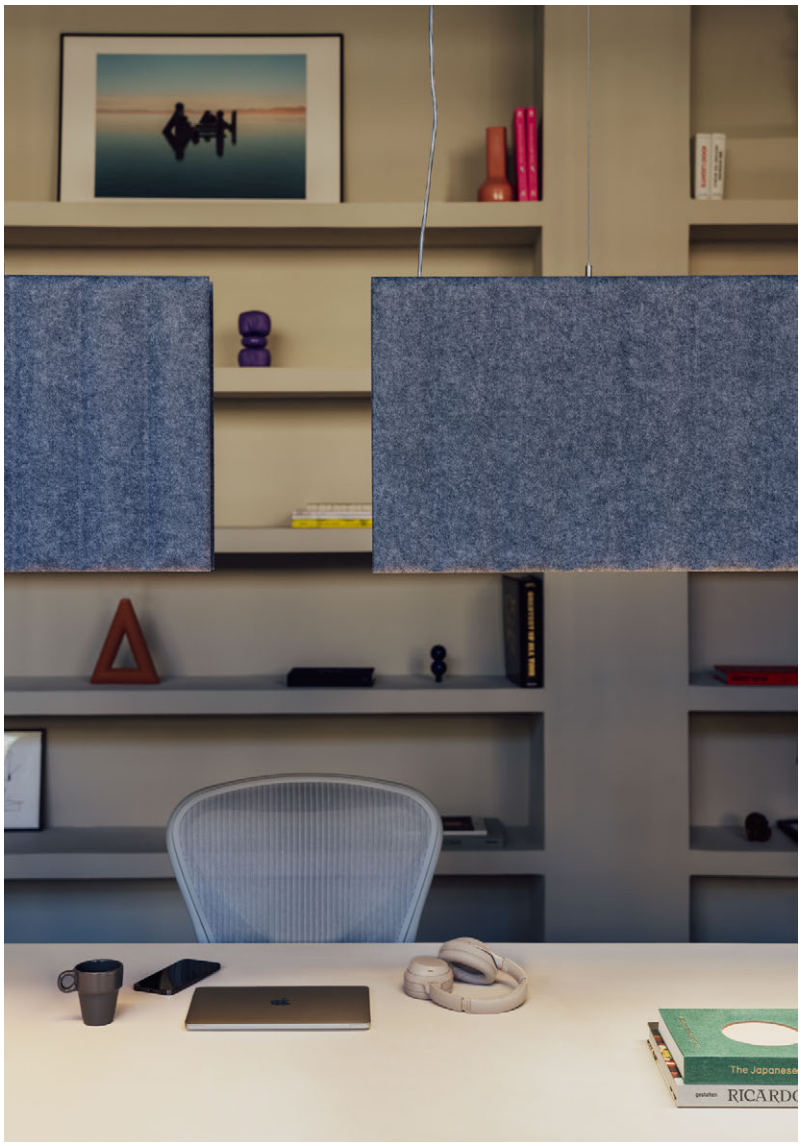

Versions available without light and with Opal, Opticell, Microprismatic and Hexacell lenses.
Versions disponibles sans éclairage et avec optiques Opal, Opticell, Microprismatic et Hexacell.

Infinite Pro Acoustic is made with sound-absorbing materials that reduce background noise

Infinite Pro Acoustic est fabriqué à base de matériaux insonorisants qui atténuent le bruit ambiant

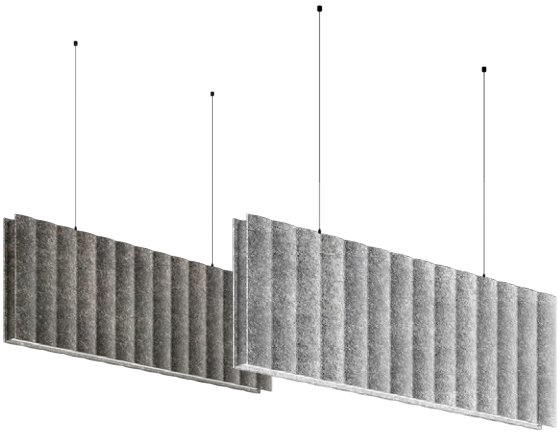

Rating according to ISO 11654: 1997 Weighted sound absorpting coefficient, αw=0.95 Sound absorption class: Class A.

Infinite Pro models come with the ENEC certification, attesting to the product's quality and safety in compliance with European standards.
Les modèles Infinite Pro bénéficient du label ENEC qui démontre la qualité et la sécurité du produit conformément aux normes européennes.

03





Built-in sensor to adjust the light based on brightness provided by natural light and room occupancy.


Capteur intégré permettant de réguler la lumière en fonction de l'apport de lumière naturelle et de la présence de personnes.

Infinite Pro configurator
Configurateur Infinite Pro


infinite.leds-c4.com

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.




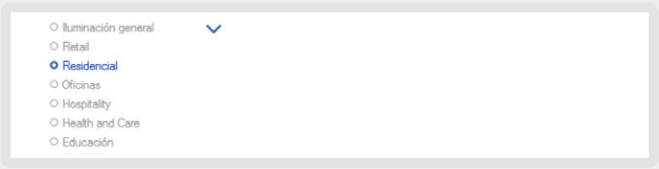


1 Installation selection
Sélection de l'installation

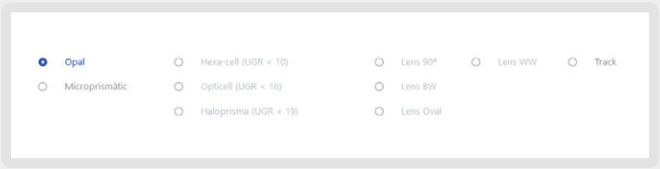

2 Diffuser selection
Sélection du diffuseur

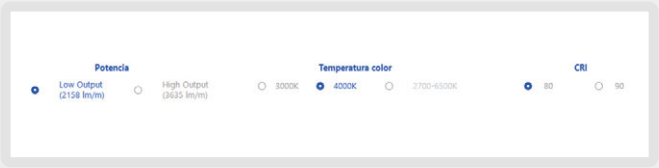

3 LED selection
Sélection des LEDS

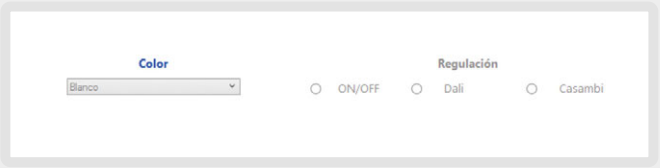

4 Property selection
Sélection des propriétés













5 Documentation download
Télécharger de la documentation

6 Download documentation
Télécharger la documentation

Infinite Pro
Opal

IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	LED	DRIVER
40	AL	PC		L80 B20	MacAdam		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-15W8PMOS14**



Model				W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60 N3	**15W8PM**	13.8	3000	80	1920	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			15W9PM	13.8	3000	90	1555	**DS**	DALI-2 220-240V	
			15X8PM	13.8	4000	80	2042			
			15X9PM	13.8	4000	90	1654			
		**AK12 -** Pendant 14 60 N3	**26W8PM**	24.9	3000	80	3199	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			26W9PM	24.9	3000	90	2591	**DS**	DALI-2 220-240V	
			26X8PM	24.9	4000	80	3404	**XB**	CASAMBI 220-240V	
			26X9PM	24.9	4000	90	2757	**WR**	DALI D4i 220-240V	
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**26U8PM**	26.6	TW 2700-6500	80	2904	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
								XC	CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60 N3	**2PW8PM**	18.1	3000	80	2559	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
			2PW9PM	18.1	3000	90	2073	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			2PX8PM	18.1	4000	80	2723	**DS**	DALI-2 220-240V	
			2PX9PM	18.1	4000	90	2205			
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 14 60 N3	**34W8PM**	32.6	3000	80	4266	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34W9PM	32.6	3000	90	3455	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34X8PM	32.6	4000	80	4538	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34X9PM	32.6	4000	90	3676	**XB**	CASAMBI 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 14	**35U8PM**	35.5	TW 2700-6500	80	3877	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
								XC	CASAMBI + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB								
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60 N3	**3PW8PM**	27.1	3000	80	3839	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			3PW9PM	27.1	3000	90	3110	**DS**	DALI-2 220-240V	
			3PX8PM	27.1	4000	80	4084			
			3PX9PM	27.1	4000	90	3308			
		**AK21 -** Pendant 14 60 N3	**52W8PM**	48.8	3000	80	6399	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			52W9PM	48.8	3000	90	5183	**DS**	DALI-2 220-240V	
			52X8PM	48.8	4000	80	6807	**XB**	CASAMBI 220-240V	
			52X9PM	48.8	4000	90	5514	**WR**	DALI D4i 220-240V	
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**53U8PM**	53.3	TW 2700-6500	80	3877	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
								XC	CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro Emergency
P. 954

Infinite Pro
Up&Down Opal

IP	BODY MAT	DIF MAT				
40	AL	PC		3 MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBPM0S14**











Model			W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60 N3	**2PQBPM**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 4000↓	80 90	6640	**OU** ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3**
			2PRBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 3000↓	80 90	6774	**OS** ON-OFF 220-240V	
			2PWBPM	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 90	6508	**DS** DALI-2 220-240V	
			2PXBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 90	6906		
			34QBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 4000↓	80 90	8111	**OU** ON-OFF 100-277V	
			34RBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 3000↓	80 90	8156	**OS** ON-OFF 220-240V	
			34WBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 3000↓	80 90	7890	**DS** DALI-2 220-240V	
			34XBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 4000↓	80 90	8377	**WR** DALI D4i 220-240V	
			35U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	6963	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60 N3	**3PQBPM**	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 4000↓	80 90	10278	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			3PRBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 3000↓	80 90	9826	**DS** DALI-2 220-240V	
			3PWBPM	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 90	10080		
			3PXBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 90	10024		
			52QBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 4000↓	80 90	12484	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52RBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 3000↓	80 90	11899	**DS** DALI-2 220-240V	
			52WBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 90	12153	**XB** CASAMBI 220-240V	
			52XBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 90	12230	**WR** DALI D4i 220-240V	
			53U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	11042	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	

	Infinite Pro Opal 854mm	Infinite Pro Opal 1136mm	Infinite Pro Opal 1700mm
Lens accessories Accessoires optiques			
 Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique	**71-A938-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**

Infinite Pro
Haloprisma

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	<19	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-15W8PMOS14**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface ○ ● ○ 14 60 N3	**1PW8HP**	10.4	3000	80	1345	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			1PW9HP	10.4	3000	80	1090	**DS** DALI-2 220-240V	**60** ●
			1PX8HP	10.4	4000	80	1431	**XB** CASAMBI 220-240V	**N3** ○
			1PX9HP	10.4	4000	90	1159		
		**AK12 -** Pendant ○ ● ○ 14 60 N3							
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 ○ 14							
1136 mm		**AK14 -** Surface ○ ● ○ 14 60 N3	**13W8HP**	13.5	3000	80	1794	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			13W9HP	13.5	3000	90	1453	**DS** DALI-2 220-240V	**60** ●
			13X8HP	13.5	4000	80	1908	**WR** DALI D4i 220-240V	**N3** ○
			13X9HP	13.5	4000	90	1545	**XB** CASAMBI 220-240V	**GA** ●
		**AK15 -** Pendant ○ ● ○ 14 60 N3							**GB** ●
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 ○ 14							
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface ○ ● ○ 14 60 N3	**19W8HP**	20.3	3000	80	2690	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			19W9HP	20.3	3000	90	2179	**DS** DALI-2 220-240V	**60** ●
			19X8HP	20.3	4000	80	2862	**WR** DALI D4i 220-240V	**N3** ○
			19X9HP	20.3	4000	90	2318	**XB** CASAMBI 220-240V	
		**AK21 -** Suspended ○ ● ○ 14 60 N3							
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ○ 14							

Infinite Pro
Up&Down Haloprisma

IP	BODY MAT	DIF MAT		3		
40	AL	PC		MacAdam	LED	DRIVER











Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBPMOS14**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60 N3	**13QBHP**	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 4000↓	80 90	5980	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			13RBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 3000↓	80 90	6154	**DS** DALI-2 220-240V	
			13WBHP	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 3000↓	80 90	5888	**WR** DALI D4i 220-240V	
			13XBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 4000↓	80 90	6246		
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60 N3	**19QBHP**	41.8↑ 19↓	3000↑ 4000↓	80 90	9288	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			19RBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 3000↓	80 90	8895	**DS** DALI-2 220-240V	
			19WBHP	41.8↑ 19↓	3000↑ 3000↓	80 90	9149	**XB** CASAMBI 220-240V	
			19XBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 4000↓	80 90	9034	**WR** DALI D4i 220-240V	

Infinite Pro
Opticell

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3	LED	DRIVER
40	AL	<16	PC		L80 B20	MacAdam		



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-12W8CLOS14**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60 N3	**12W8CL**	11.2	3000	80	1751	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			12W9CL	11.2	3000	90	1751	**DS** DALI-2 220-240V	
			12X8CL	11.2	4000	80	1751		
			12X9CL	11.2	4000	90	1751		
		**AK12 -** Pendant 14 60 N3	**24W8CL**	24.4	3000	80	3381	**OS** ON-OFF 220-240V	
			24W9CL	24.4	3000	90	3381	**DS** DALI-2 220-240V	
			24X8CL	24.4	4000	80	3381	**XB** CASAMBI 220-240V	
			24X9CL	24.4	4000	90	3381	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**18U8CL**	16.8	TW 2700-6500	80	2630	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60 N3	**16W8CL**	15.8	3000	80	2280	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
			16W9CL	15.8	3000	90	2052	**DS** DALI-2 220-240V	
			16X8CL	15.8	4000	80	2381		
			16X9CL	15.8	4000	90	2052		
		**AK15 -** Pendant 14 60 N3	**32W8CL**	32.6	3000	80	4402	**OU** ON-OFF 100-277V	
			32W9CL	32.6	3000	90	4402	**OS** ON-OFF 220-240V	
			32X8CL	32.6	4000	80	4402	**DS** DALI-2 220-240V	
			32×9CL	32.6	4000	90	4402	**XB** CASAMBI 220-240V	
								WR DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14	**24U8CL**	22.4	TW 2700-6500	80	3424	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60 N3	**24W8CL**	23.7	3000	80	3502	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			24W9CL	23.7	3000	90	3152	**DS** DALI-2 220-240V	
			24X8CL	23.7	4000	80	3657		
			24X9CL	23.7	4000	90	3152		
		**AK21 -** Pendant 14 60 N3	**48W8CL**	48.9	3000	80	6762	**OS** ON-OFF 220-240V	
			48W9CL	48.9	3000	90	6086	**DS** DALI-2 220-240V	
			48X8CL	48.9	4000	80	7060	**XB** CASAMBI 220-240V	
			48X9CL	48.9	4000	90	6086		
			36U8CL	33.7	TW 2700-6500	80	5259	**TW** DALI DT8 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14							

Infinite Pro
Up&Down Opticell

IP	BODY MAT	DIF MAT		3		
40	AL	PC		MacAdam	LED	DRIVER











Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-16WBCLOS14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60 N3	**16QBCL**	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 4000↓	80 90	6487	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			16RBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 3000↓	90	6753	**DS**	DALI-2 220-240V	
			16WBCL	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 3000↓	80 90	6487			
			16XBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 4000↓	90	6753			
			32QBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 4000↓	80 90	7994	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			32RBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 3000↓	90	7994	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			32WBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 3000↓	80 90	7994	**DS**	DALI-2 220-240V	
			32XBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 4000↓	80 90	7994	**WR**	DALI D4i 220-240V	
			24U8CL	25.4↑ 21.4↓	TW 2700-6500	80	6510	**TW**	DALI DT8 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60 N3	**24QBCL**	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 4000↓	80 90	10122	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			24RBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 3000↓	80 90	9868	**DS**	DALI-2 220-240V	
			24WBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 90	10122			
			24XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 90	9868			
			48QBCL	41.1↑ 44↓	3000↑ 4000↓	80 90	13306	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			48RBCL	41.1↑ 44↓	4000↑ 3000↓	80 90	13457	**DS**	DALI-2 220-240V	
			48WBCL	41.1↑ 44↓	3000↑ 3000↓	80 90	13306	**XB**	CASAMBI 220-240V	
			48XBCL	41.1↑ 44↓	4000↑ 4000↓	80 90	13457			
			36U8CL	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	10392	**TW** **XC**	DALI DT8 220-240V CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro
Hexa-Cell

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	<10	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-15W8HCOS14**



Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface ○ ● ● 14 60 N3	**15W8HC**	13.8	3000	80	633	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			15W9HC	13.8	3000	90	513	**DS** DALI-2 220-240V	**60** ●
			15X8HC	13.8	4000	80	674		**N3** ●
			15X9HC	13.8	4000	90	546		
		**AK12 -** Pendant ○ ● ● 14 60 N3	**26W8HC**	24.9	3000	80	1056	**OS** ON-OFF 220-240V	
			26W9HC	24.9	3000	90	855	**DS** DALI-2 220-240V	
			26X8HC	24.9	4000	80	1123	**XB** CASAMBI 220-240V	
			26X9HC	24.9	4000	90	910	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 ○ 14	**26U8HC**	26.6	TW 2700-6500		1012	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface ○ ● ● 14 60 N3	**2PW8HC**	18.1	3000	80	845	**OU** ON-OFF 100-277V	**14** ○
			2PW9HC	18.1	3000	90	684	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ●
			2PX8HC	18.1	4000	80	899	**DS** DALI-2 220-240V	**N3** ●
			2PX9HC	18.1	4000	90	728		**GA** ●
		**AK15 -** Pendant ○ ● ● 14 60 N3	**34W8HC**	32.6	3000	80	1408	**OU** ON-OFF 100-277V	**GB** ●
			34W9HC	32.6	3000	90	1140	**OS** ON-OFF 220-240V	
			34X8HC	32.6	4000	80	1498	**DS** DALI-2 220-240V	
			34X9HC	32.6	4000	90	1213	**XB** CASAMBI 220-240V	
								WR DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 ○ 14	**35U8HC**	35.5	TW 2700-6500		1347	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface ○ ● ● 14 60 N3	**3PW8HC**	27.1	3000	80	1267	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
			3PW9HC	27.1	3000	90	1026	**DS** DALI-2 220-240V	**60** ●
			3PX8HC	27.1	4000	80	1348		**N3** ●
			3PX9HC	27.1	4000	90	1092		
		**AK21 -** Pendant ○ ● ● 14 60 N3	**52W8HC**	48.8	3000	80	2112	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52W9HC	48.8	3000	90	1710	**DS** DALI-2 220-240V	
			52X8HC	48.8	4000	80	2246	**XB** CASAMBI 220-240V	
			52X9HC	48.8	4000	90	1820	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ○ 14	**53U8HC**	53.3	TW 2700-6500		2024	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V **XC** CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro Emergency
P. 955

Infinite Pro
Up&Down Hexa-Cell

IP	BODY MAT	UGR	DIF MAT		50000h	3		
40	AL	<10	PC		L80 B20	MacAdam		





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBHCOS14**

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60 N3	**2PQBHC**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 4000↓	80 90	5163	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3**
			2PRBHC	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 3000↓	80 90	5385	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			2PWBHC	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 90	5119	**DS**	DALI-2 220-240V	
			2PXBHC	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 90	5429			
			34QBHC	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 4000↓	80 90	5648	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34RBHC	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 3000↓	80 90	5841	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34WBHC	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 3000↓	80 90	5575	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34XBHC	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 4000↓	80 90	5914	**WR**	DALI D4i 220-240V	
			35U8HC	25.4↑ 33.8↓	TW 2700-6500	80	4433	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60 N3	**3PQBHC**	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 4000↓	80 90	8062	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **60** **N3**
			3PRBHC	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 3000↓	80 90	7742	**DS**	DALI-2 220-240V	
			3PWBHC	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 90	7996			
			3PXBHC	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 90	7808			
			52QBHC	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 4000↓	80 90	8790	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			52RBHC	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 3000↓	80 90	8426	**DS**	DALI-2 220-240V	
			52WBHC	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 90	8680	**XB**	CASAMBI 220-240V	
			52XBHC	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 90	8536	**WR**	DALI D4i 220-240V	
			53U8HC	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	7157	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
								XC	CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro
Lens 90°

IP	BODY MAT		50000h	LED	DRIVER
40	AL		L80 B20		





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-2PW8R20S14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60 N3	**2PW8L9**	18.1	3000	80	2995	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3**
			2PW9L9	18.1	3000	90	2426	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			2PX8L9	18.1	4000	80	3186	**DS**	DALI-2 220-240V	
			2PX9L9	18.1	4000	90	2580			
		**AK15 -** Pendant 14 60 N3	**34W8L9**	32.6	3000	80	4991	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34W9L9	32.6	3000	90	4043	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34X8L9	32.6	4000	80	5309	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34X9L9	32.6	4000	90	4301			
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14								
		**AK24 -** Pendant Up&Down 14 60 N3	**2PQBL9**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 4000↓	90	7015	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3**
			2PRBL9	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 3000↓	90	7127	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			2PWBL9	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	90	6861			
			2PXBL9	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	90	7281			
			34QBL9	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 4000↓	90	8736	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34RBL9	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 3000↓	90	8744	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34WBL9	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 3000↓	90	8478	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34XBL9	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 4000↓	90	9002			

Infinite Pro
Lens Batwing

IP	BODY MAT		50000h		
40	AL		L80 B20	LED	DRIVER





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-2PW8R2OS14**

Model				W	K	CRI	Real Lm		Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface ○ ● ○ 14 60 N3	**2PW8B2**	18.1	3000	80	2943	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** ○
			2PW9B2	18.1	3000	90	2384	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
			2PX8B2	18.1	4000	80	3131	**DS**	DALI-2 220-240V	**N3** ○
			2PX9B2	18.1	4000	90	2536			
		**AK15 -** Pendant ○ ● ○ 14 60 N3	**34W8B2**	32.6	3000	80	4906	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34W9B2	32.6	3000	90	3974	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34X8B2	32.6	4000	80	5219	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34X9B2	32.6	4000	90	4227			
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 ○ 14								
		**AK24 -** Pendant Up&Down ○ ● ○ 14 60 N3	**2PQBB2**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 4000↓	90	6971	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** ○ **60** ● **N3** ○
			2PRBB2	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 3000↓	90	7085	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			2PWBB2	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	90	6819			
			2PXBB2	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	90	7237			
			34QBB2	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 4000↓	90	8662	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34RBB2	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 3000↓	90	8675	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34WBB2	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 3000↓	90	8409	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34XBB2	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 4000↓	90	8928			

Infinite Pro
Lens Eliptic

IP	BODY MAT		50000h		
40	AL		L80 B20	LED	DRIVER





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-2PW8R2OS14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60 N3	**2PW8E2**	18.1	3000	80	3123	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3**
			2PW9E2	18.1	3000	90	2529	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			2PX8E2	18.1	4000	80	3322	**DS**	DALI-2 220-240V	
			2PX9E2	18.1	4000	90	2691			
		**AK15 -** Pendant 14 60 N3	**34W8E2**	32.6	3000	80	5204	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34W9E2	32.6	3000	90	4215	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34X8E2	32.6	4000	80	5536	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34X9E2	32.6	4000	90	4484			
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14								
		**AK24 -** Pendant Up&Down 14 60 N3	**2PQBE2**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 4000↓	90	7126	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3**
			2PRBE2	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 3000↓	90	7230	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			2PWBE2	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	90	6964			
			2PXBE2	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	90	7392			
			34QBE2	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 4000↓	90	8919	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34RBE2	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 3000↓	90	8916	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34WBE2	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 3000↓	90	8650	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34XBE2	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 4000↓	90	9185			

Infinite Pro
Lens Wallwasher

IP	BODY MAT		50000h		
40	AL		L80 B20	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-2PW8R20S14**

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source		Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface ○ ● ● 14 60 N3	**2PW8R2**	18.1	3000	80	2636	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** ○
			2PW9R2	18.1	3000	90	2135	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** ●
			2PX8R2	18.1	4000	80	2804	**DS**	DALI-2 220-240V	**N3** ●
			2PX9R2	18.1	4000	90	2272			
		**AK15 -** Pendant ○ ● ● 14 60 N3	**34W8R2**	32.6	3000	80	4394	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34W9R2	32.6	3000	90	3559	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34X8R2	32.6	4000	80	4674	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34X9R2	32.6	4000	90	3786			
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 ○ 14								
		**AK24 -** Pendant Up&Down ○ ● ● 14 60 N3	**2PQBR2**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 4000↓	90	6707	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** ○ **60** ● **N3** ●
			2PRBR2	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 3000↓	90	6836	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			2PWBR2	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	90	6570			
			2PXBR2	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	90	6973			
			34QBR2	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 4000↓	90	8221	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34RBR2	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 3000↓	90	8260	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			34WBR2	26.6↑ 30.4↓	3000↑ 3000↓	90	7994	**DS**	DALI-2 220-240V	
			34XBR2	26.6↑ 30.4↓	4000↑ 4000↓	90	8487			

Infinite Pro
Track

IP	BODY MAT		50000h	LED	DRIVER
40	AL		L80 B20		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-2PW8R2OS14**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1136 mm	**AK14 -** Surface 14 60 N3	**AACCNA**	TRACK			**BU** ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
	AK15 - Pendant 14 60 N3						
	AK16 - Recessed 0-25 mm 1140×65 14						
	AK23 - Acoustic / Pendant GA GB						
	AK24 - Pendant Up&Down 14 60 N3	**16WBNA**	26.6↑ TRACK↓	3000↑ TRACK↓	90	4435	**OU** ON-OFF 100-277V	**14** **60** **N3**
		16XBNA	26.6↑ TRACK↓	4000↑ TRACK↓	90	4701	**OS** ON-OFF 220-240V	

			Pendant / Surface ON-OFF (OS / OU / XB / XC / BU)	Pendant / Surface DALI (DS / TW)	Pendant / Surface DALI (WR / XA)
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF + DALI (2500mm) Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF + DALI (2500mm)	14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-14-00**	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
		N3 ●	**71-7520-N3-00**	**71-7521-N3-00**	**71-7521-N3-00**
	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**
		60 ●	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**
		N3 ●	**71-7518-N3-00**	**71-7518-N3-00**	**71-7518-N3-00**
	Fixed bars 1000mm (2 pcs.) Barres fixes 1000mm (2 u.)	14 ○	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**
		60 ●	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**
	Infinite Pro fixed bar installation extension kit 1000 mm (2 pcs.) Kit d'installation barres fixes Infinite Pro 1 000 mm (2 u.)	14 ○	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**					
	ON-OFF + DALI 90° joint Raccord 90° ON-OFF + DALI	14 ○	**71-8113-14-00**	**71-8113-14-DA**	**71-8113-14-DA**
		60 ●	**71-8113-60-00**	**71-8113-60-DA**	**71-8113-60-DA**
		N3 ●	**71-8113-N3-00**	**71-8113-N3-DA**	**71-8113-N3-DA**
	ON-OFF + DALI "I" union kit Kit de raccord en "I" ON-OFF + DALI		**71-A955-00-00**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**
Sensors **Capteurs**					
	Standalone Sensor Capteur Standalone	14 ○	-	**71-A995-14-SE**	**71-A995-14-SE**
		60 ●	-	**71-A995-60-SE**	**71-A995-60-SE**
		N3 ●	-	**71-A995-N3-SE**	**71-A995-N3-SE**
	Sensor DALI D4i Connected Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	-	**71-7735-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**
		N3 ●	-	-	**71-7735-N3-SE**
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	-	**71-A263-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-A263-60-SE**
		N3 ●	-	-	**71-A263-N3-SE**

Recessed ON-OFF (OS / OU / XB / XC)	Recessed DALI (DS / WR / XA / TW)	Up&Down ON-OFF (OS / OU / XB / XC / NA)	Up&Down DALI (DS / TW)	Up&Down DALI (WR / XA)
Fixing accessories Accessoires de fixation				
-	-	71-7520-14-00	71-7521-14-00	71-7521-14-00
-	-	71-7520-60-00	71-7521-60-00	71-7521-60-00
-	-	71-7520-N3-00	71-7521-N3-00	71-7521-N3-00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	71-B638-14-00	71-B638-14-00	71-B638-14-00
-	-	71-B638-60-00	71-B638-60-00	71-B638-60-00
-	-	71-B504-14-00	71-B504-14-00	71-B504-14-00
-	-	71-B504-60-00	71-B504-60-00	71-B504-60-00
Joint accessories Accessoires de raccord				
71-8112-14-00	71-8112-14-DA	71-8114-14-00	71-8114-14-DA	71-8114-14-DA
-	-	71-8114-60-00	71-8114-60-DA	71-8114-60-DA
-	-	71-8114-N3-00	71-8114-N3-DA	71-8114-N3-DA
71-A955-00-00	71-A955-00-DA	71-A956-00-00	71-A956-00-DA	71-A956-00-DA
Sensors Capteurs				
-	-	-	71-A996-14-SE	71-A996-14-SE
-	-	-	71-A996-60-SE	71-A996-60-SE
-	-	-	71-A996-N3-SE	71-A996-N3-SE
-	-	-	-	71-7736-14-SE
-	-	-	-	71-7736-60-SE
-	-	-	-	71-7736-N3-SE
-	-	-	-	71-A264-14-SE
-	-	-	-	71-A264-60-SE
-	-	-	-	71-A264-N3-SE

Infinite Slim


+ Infinite Slim



Miniaturisation and integrating lighting
Miniaturisation et éclairage intégratif

Workspaces are becoming more demanding. Miniaturisation and integrating lighting are fundamental features that have become a trend to enhance working environments and people's well-being at work. With a high light package and super-extensive lens in a body only 25 mm wide, Infinite Slim is a trend in itself.

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants. La miniaturisation et l'intégration de l'éclairage sont des caractéristiques fondamentales qui sont devenues tendance pour favoriser l'environnement de travail et le bien-être des personnes. Doté d'une charge lumineuse élevée et d'une optique très extensive dans un corps de seulement 25 mm de large, Infinite Slim est une tendance à part entière.

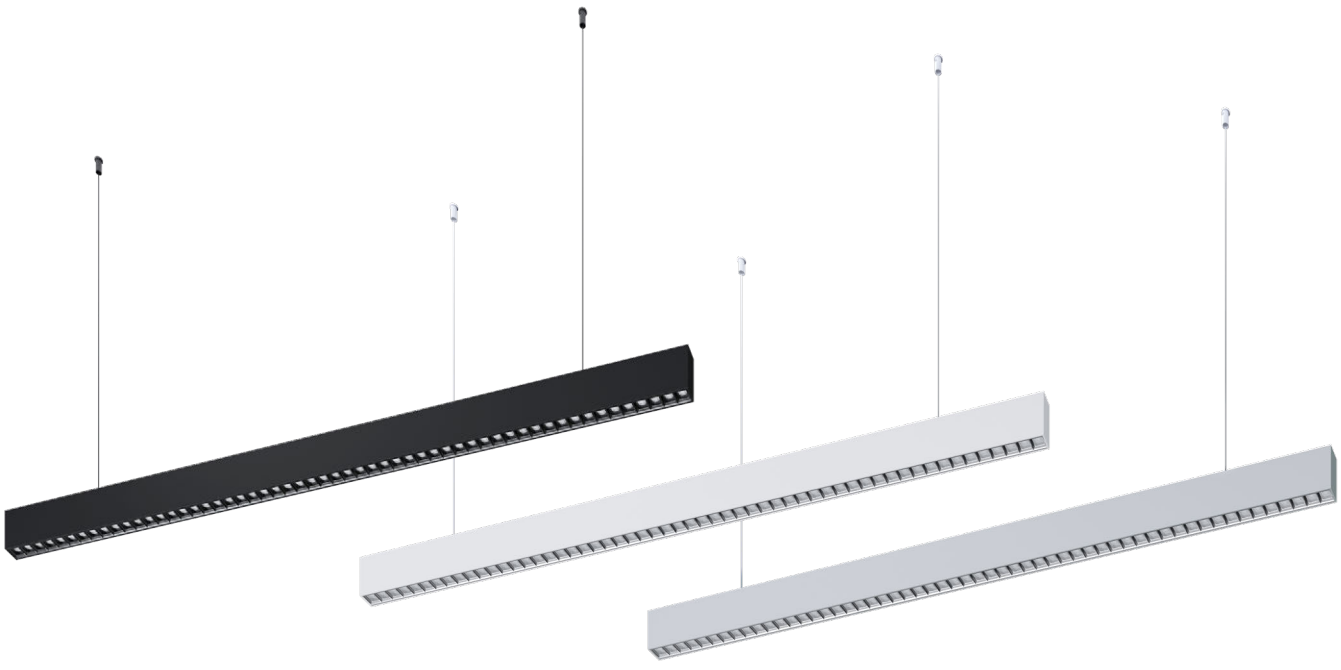




Adaptable to the space
Adaptable à l'espace

Surface-mounted, suspended or recessed, Infinite Slim is the perfect solution to match the architectural concept of the space. With the new 90° modules, changes of direction can be generated allowing the linear to follow the precise structure of the area to be illuminated.
En saillie, suspendu ou encastré, Infinite Slim est la solution parfaite pour s'adapter au concept architectural de l'espace. Avec les nouveaux modules à 90°, il est possible de générer des changements de direction permettant au linéaire de suivre la structure précise de la zone à éclairer.



90°



Surface
Surface




Suspended
Suspendu



Recessed
Encastré

Click & Go

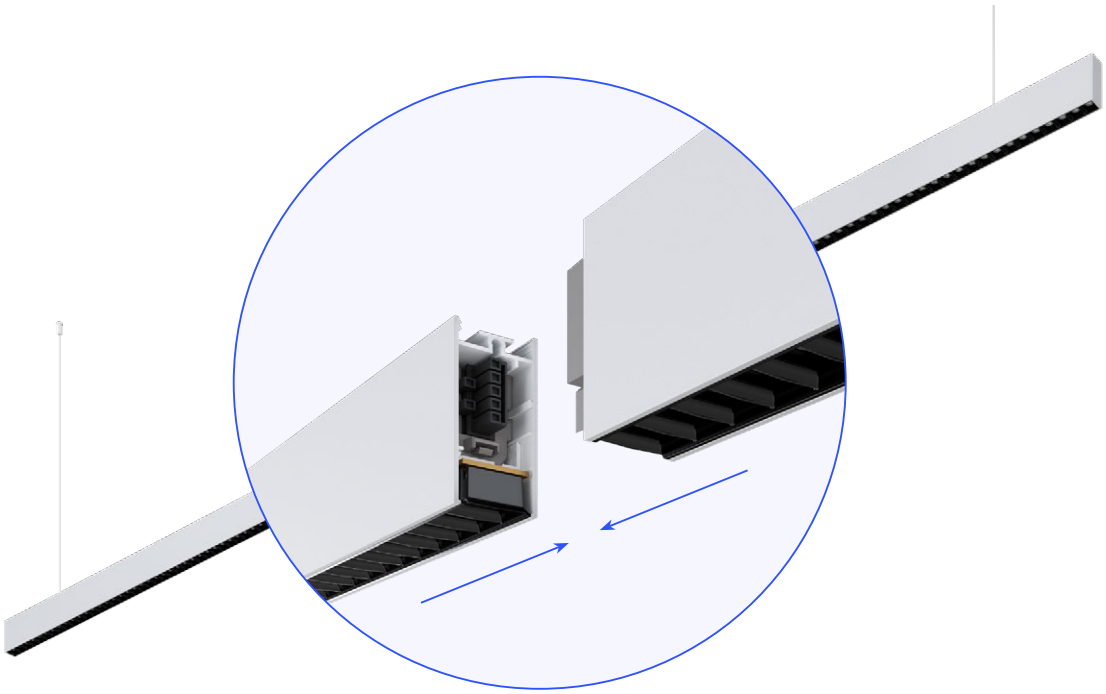

Mechanical and electrical connection
Raccord mécanique et électrique

The design of the "Click & Go" mechanical and electrical connection makes it possible to create continuous lines that form a highly effective lighting layout, ensuring the continuity of the lighting delivered by the luminaires.
La conception du raccord mécanique et électrique "Click&Go" permet de créer des traits lumineux hautes performances, garantissant la continuité lumineuse et de service des luminaires.





Built-In driver

Interchangeable louvres
Grilles interchangeables

Black or matt silver
Noir ou argent mat
Choose between black or matt silver louvre depending on visual comfort or a larger light package but always maintaining the UGR<19.
Choisissez entre une grille noire ou argentée mate en fonction du confort visuel ou un ensemble de lumières plus important, tout en conservant l'UGR<19.

Great visual comfort with an extensive lens of only 25 mm
Grand confort visuel avec une optique extensive de seulement 25 mm

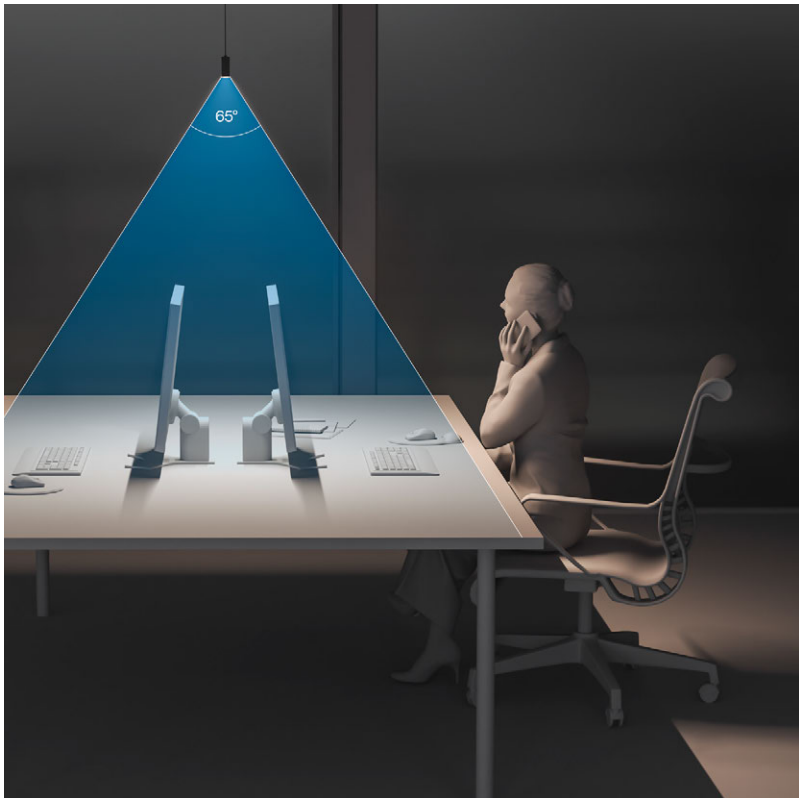

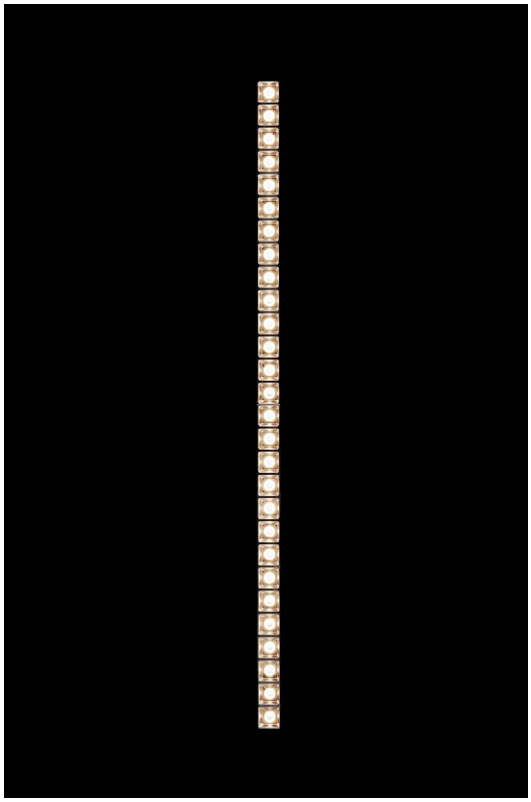









NEW YORK
BAUHAUS

Infinite Slim
Individual

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR	LED	DRIVER
	AL	PC		L80 B20	40	<19		








Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB19-44W9GMOS14**

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm		Source	Finishes
560 mm	**BB36 -** Recessed 14 	**15W9GM**	15	3000	90	Matt Silver	1741	**OS**	ON-OFF 220-240	**14**
		15W9NM	15	3000	90	Matt Black	1475	**DS**	DALI-2 220-240	**60**
		15X9GM	15	4000	90	Matt Silver	1832			**I6**
		15X9NM	15	4000	90	Matt Black	1552			
1120 mm	**BB33 -** Recessed 14 	**29W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240	
		29W9NM	28.7	3000	90	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 220-240	
		29X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	3664			
		29X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	3104			
1680 mm	**BB19 -** Surface 14 60 I6 	**44W9GM**	43.1	3000	90	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240	
		44X9NM	43.1	3000	90	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 220-240	
		44X9GM	43.1	4000	90	Matt Silver	5496			
		44X9NM	43.1	4000	90	Matt Black	4656			
	BB21 - Pendant 14 60 I6 									
	BB35 - Recessed 14 									

Infinite Slim
Start

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR	LED	DRIVER
	AL	PC		L80 B20	40	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB11-29W9GMOS14**

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
Lineal	**BB11 -** Surface 1120mm ○ ● ● 14 60 N3 	**29W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240	**14** ○
		29W9NM	28.7	3000	90	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 220-240	**60** ●
		29X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	3664		**I6** ●
		29X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	3104		
	BB12 - Pendant 1120mm ○ ● ● 14 60 I6 								
	BB31 - Recessed 1120mm ○ 14 								
Right Square	**BB22 -** Surface ○ ● ● 14 60 I6 	**29W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240	
		29W9NM	28.7	3000	90	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 220-240	
		29X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	7328		
		29X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	6208		
	BB23 - Pendant ○ ● ● 14 60 I6 								
Left Square	**BB26 -** Surface ○ ● ● 14 60 I6 	**29W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240	
		29W9NM	28.7	3000	90	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 220-240	
		29X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	7328		
		29X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	6208		
	BB27 - Pendant ○ ● ● 14 60 I6 								

Fixing accessories
Accessoires de fixation











End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Infinite Slim
Continuity Lineal

NEW	BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR		
	AL	PC		L80 B20	40	<19	LED	DRIVER





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB13-29W9GMOS14**

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm		Source	Finishes
1120 mm	**BB13 -** Surface 14 60 I6	**29W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240	**14**
		**29W9NM**	28.7	3000	90	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 220-240	**60**
		29X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	3664			**I6**
		29X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	3104			
	BB14 - Pendant 14 60 I6									
										
	BB32 - Recessed 14									
										
1168 mm	**BB15 -** Surface 14 60 I6	**44W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240	
		**44W9NM**	28.7	3000	90	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 220-240	
		44X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	5496			
		44X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	4656			
	BB16 - Pendant 14 60 I6									
										
	BB34 - Recessed 14									
										
2800 mm	**BB26 -** Surface 14 60 I6	**73W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	8702	**OS**	ON-OFF 220-240	
		**73W9NM**	28.7	3000	90	Matt Black	7372	**DS**	DALI-2 220-240	
		73X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	9160			
		73X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	7760			
	BB27 - Pendant 14 60 I6									
										

Infinite Slim
Continuity Square

NEW | BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 50000h: L80 B20 | IP: 40 | UGR: <19 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB24-29W9GMOS14**

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
Right Square	**BB24 -** Surface 14 60 I6 	**29W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240	**14** ○
		29W9NM	28.7	3000	90	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 220-240	**60** ●
		29X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	7328		**I6** ◍
		29X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	6208		
	BB25 - Pendant 14 60 I6 								
Left Square	**BB28 -** Surface 14 60 I6 	**29W9GM**	28.7	3000	90	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240	
		29W9NM	28.7	3000	90	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 220-240	
		29X9GM	28.7	4000	90	Matt Silver	7328		
		29X9NM	28.7	4000	90	Matt Black	6208		
	BB29 - Pendant 14 60 I6 								

Lineal

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Lineal is a collection of profiles that adapt to all needs with different forms of installation to fit on surfaces of various kinds.


Lineal est une collection de profilés qui s'adaptent à tous les besoins avec différentes formes d'installation pour s'adapter à des surfaces de différents types.

Lineal Surfaced A

IP
20

54






mm	Code	Optics
2000	**71-3454 - 54 - M2**	Transparent
	71-3454 - 54 - M3	Opal

Lineal Surfaced C

54






mm	Code	Optics
2000	**71-A296 - 54 - M3**	Opal

Lineal Square

54






mm	Code	Optics
2000	**71-8129 - 54 - M3**	Opal

Lineal Flat Rectangular

54






mm	Code	Optics
2000	**71-8130 - 54 - M3**	Opal

Lineal Square Tiny

54






mm	Code	Optics
2000	**71-8131 - 54 - M3**	Opal

Lineal Surfaced Corner

54





mm	Code	Optics
2000	**71-8132 - 54 - M3**	Opal

	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
						
Fixing accessories Accessoires de fixation						
3 fastening clips 3 fastening clips	Included	-	-	-	-	-
4 fastening clips 4 fastening clips	-	Included	Included	Included	Included	Included
2 end caps 2 end caps	Included	-	-	-	-	-
4 end caps 4 end caps	-	Included	Included	Included	Included	Included

Taglio di Luce

Designed by LedsC4 Architectural

A collection of profiles that opens the door to integrated lighting in walls and ceilings, enabling light to define the space through linear, wallwasher, contour or recessed lighting.

Collection de profilés qui ouvre la voie à un éclairage intégré sur murs et plafonds afin que la lumière définisse l'espace, que ce soit au moyen d'un éclairage linéaire, lèche-mur, de contour ou à effet corniche.




+ Taglio di Luce



Taglio di Luce Direct




Surface	Recessed		Pendant	Recessed Corner
19 mm	Trim	Trimless		








35 mm


50 mm



Taglio di Luce Indirect

Corner	Surface Doble	Surface Mono	Surface Recessed






Different sizes
Différentes tailles


1000 mm
2000 mm
3000 mm



Taglio di Luce Direct surface. Integration in the architecture to emphasise the space with a playful linear light effect. Manusa project.
Taglio di Luce Direct de surface. Intégration dans l'architecture pour mettre l'espace en valeur dans un jeu de lumière linéaire. Projet Manusa.



Residential project in Barcelona. Interior design: Miriam Barrrios. Photography: Salva López.
Projet résidentiel à Barcelone. Design d'intérieur: Miriam Barrrios. Photographie : Salva López.

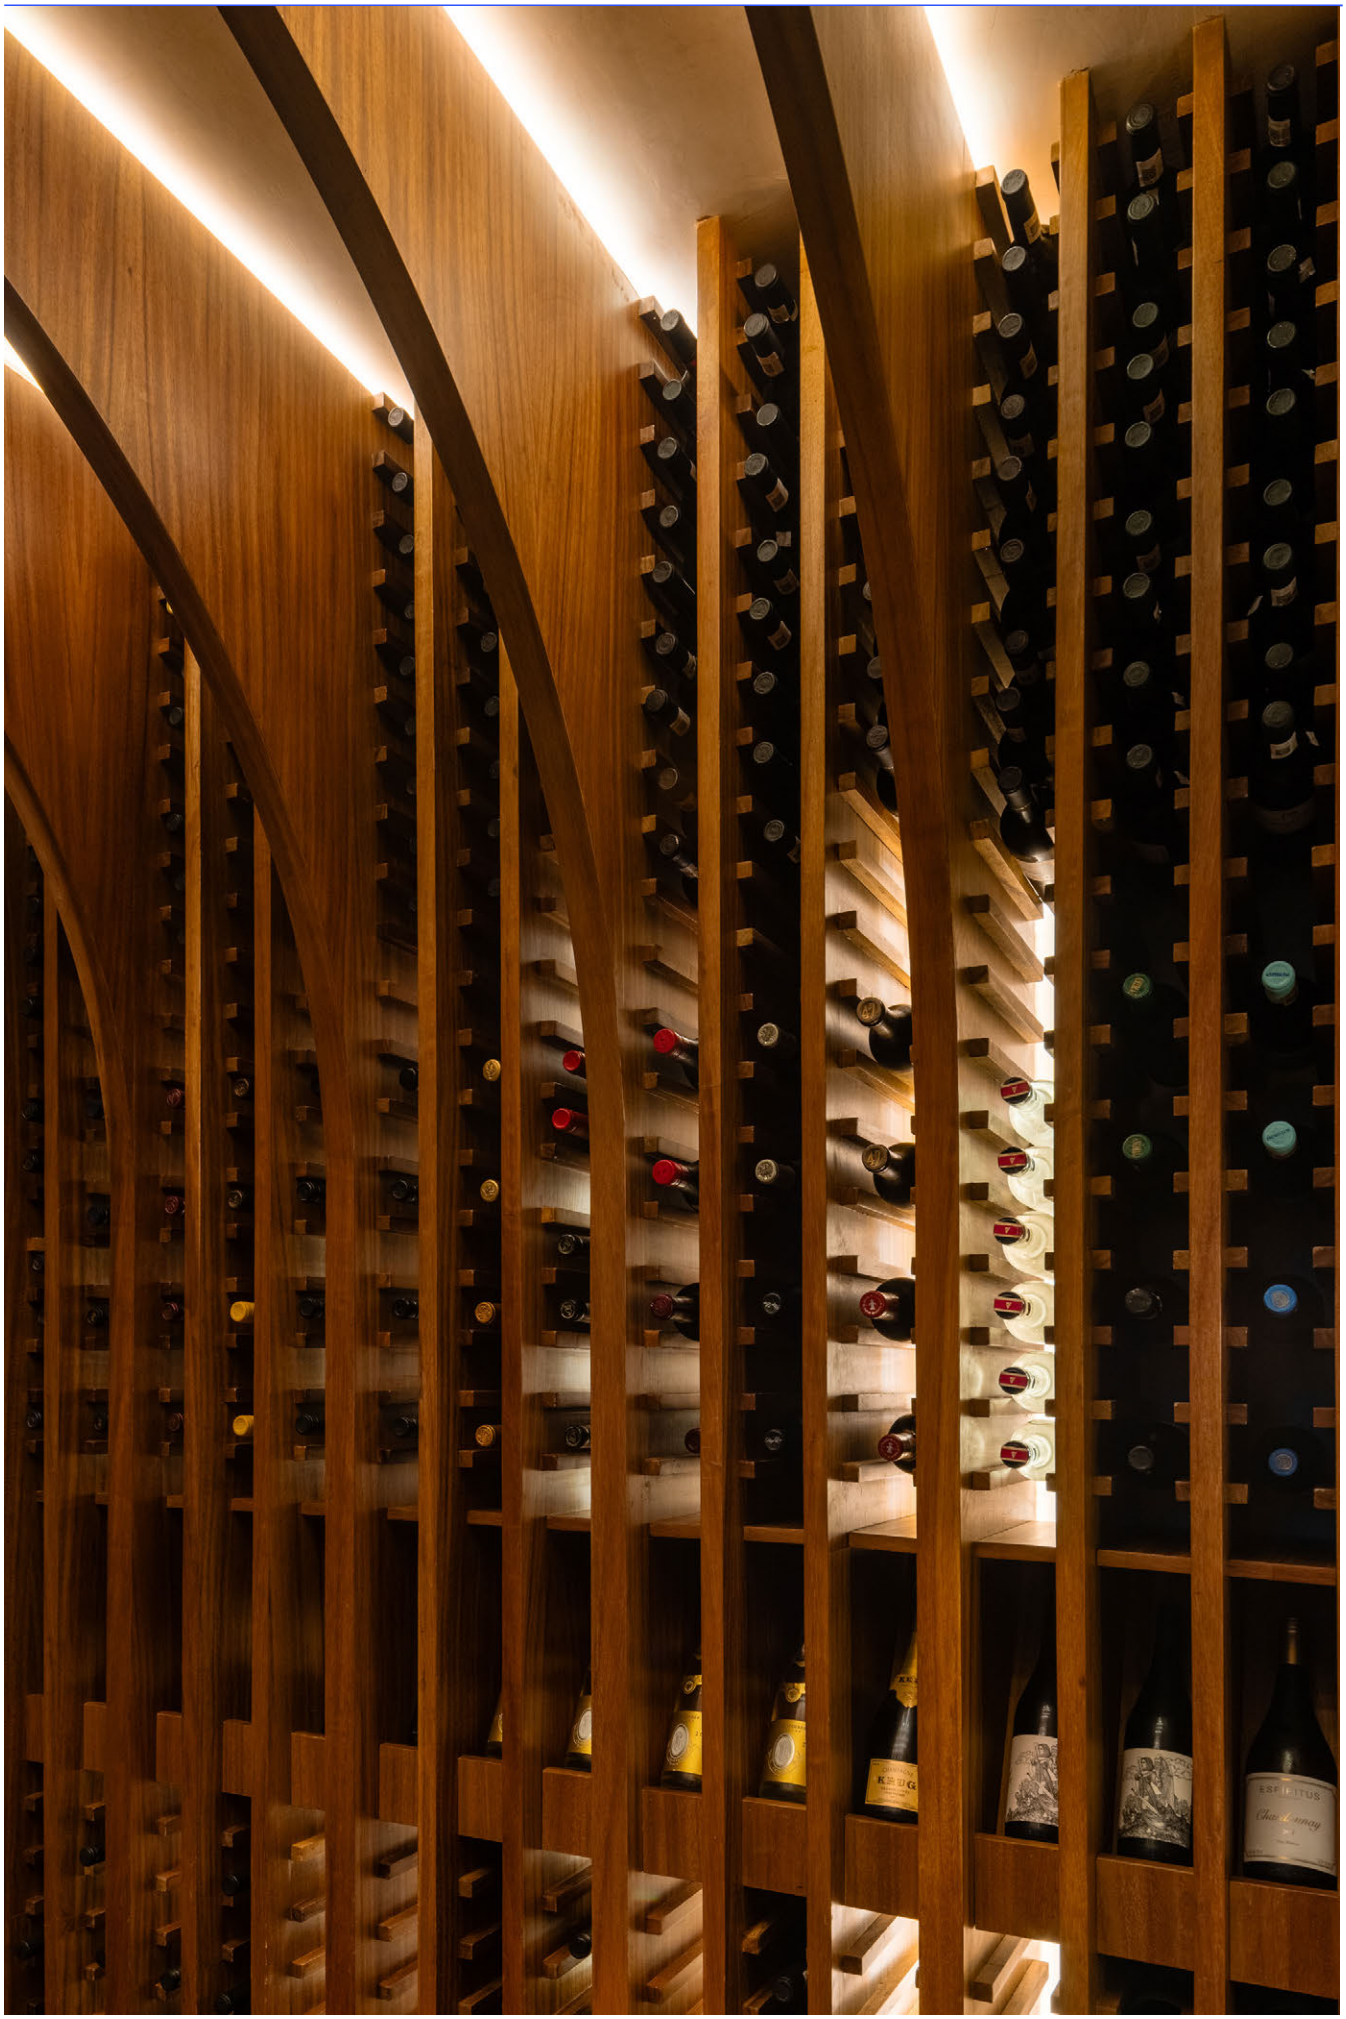

Winery at Hotel Rivera Maya, Mexico. Lighting Designer: Trazo. Photography: Gabriela Sarahi.
Cellier de l'hôtel Rivera Maya, Mexique. Concepteur lumière : Trazo. Photographie : Gabriela Sarahi.











Taglio di Luce structures can be combined with LED strips from the ON collection to offer multiple options, such as RGB.
Les structures Taglio di Luce peuvent être combinées avec des rubans LED de la collection ON qui offre de multiples options, comme le RGB.
See ON collection / Voir la collection ON

Taglio Direct






Direct Surface

Ideal for wooden structures and concrete ceilings where recessing proves challenging.
Idéal pour les structures en bois et les plafonds en béton présentant des difficultés d'encastrement






Direct Recessed Trim

Easy installation thanks to the design of the ribs, which make it possible to overcome minor irregularities.
Installation facile grâce à la conception des ailettes, qui permettent de combler les petites irrégularités.






Direct Recessed Trimless

Full integration into the space, where the only protagonist is the light.
Intégration totale dans l'espace, qui fait la part belle à la lumière






Direct Pendant

Pendant option with the possibility of interlinking using the optional accessory kit.
Option suspendue avec possibilité d'installation en chaîne, grâce à l'application kit d'accessoire en option.






Direct Recessed Corner

Trimless contour profiling with a direct visible line effect.
Profilé de contours trimless avec effet ligne visible direct.

Taglio Indirect






Indirect Corner

Contour profile for wall or ceiling with double light output to enhance the perimeter and add volume to the room.
Profilé de contour mural ou de plafond avec double sortie d'éclairage pour rehausser le périmètre et donner du volume à la pièce.






Indirect Surface Double

Wall-mounted Up & Down option.
Option murale Up & Down.






Indirect Surface Mono

Maximum integration, since its profile can be painted with the final finish of the installation.
Intégration maximale, car son profilé peut être peint dans le coloris définitif de l'installation.





Indirect Surface Recessed

The luminaire is completely hidden and built into the ceiling. Ideal for pitted perimeters.
Le luminaire est ainsi totalement dissimulé et intégré au plafond. Idéal pour les périmètres à corniche.


Taglio di Luce
Direct

BODY MAT
AL

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trim Recessed

14






mm	Code
1000	**71-5738**
2000	**71-5739 - 14 - 00**
3000	**71-5740**

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trimless Recessed

14







mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trimless Surface

14






mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trim Recessed

14






mm	Code
1000	**71-5744**
2000	**71-5745 - 14 - 00**
3000	**71-5746**

40xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Recessed

14







mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

35xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface

14






mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trim Recessed

14






mm	Code
1000	**71-8082**
2000	**71-8083 - 14 - 00**
3000	**71-8084**

55 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Recessed

14






mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

50xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Surface


14





mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

Installation diagram / Schéma d'installation

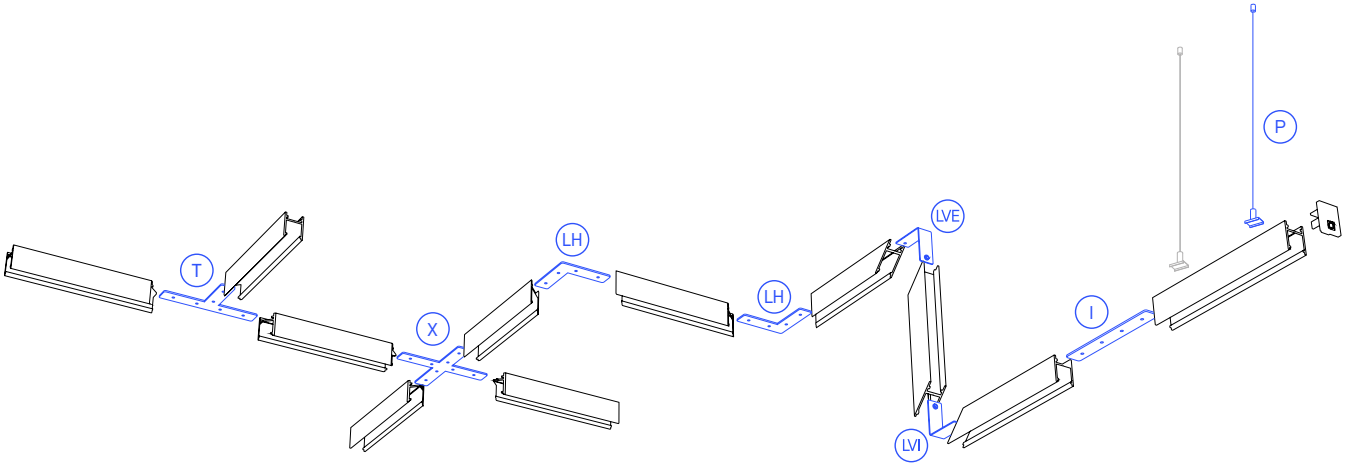

Joint accessories / Accessoires de raccord



T

"T" union kit
Kit de raccord en « T »

71-5784-00-00



X

"X" union kit
Kit de raccord en « X »

71-5785-00-00



LH

"LH" union kit
Kit de raccord en « LH »

71-5783-00-00



LVE

"LVE" union kit
Kit de raccord « LVE »

71-5757-00-00



LVI

"LVI" union kit
Kit de raccord « LVI »

71-5758-00-00



I

"I" union kit
Kit de raccord en « I »

71-5782-00-00



P

Suspended installation kit
Kit d'installation suspendue

71-B249-14-00
71-B249-60-00

				Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
						
Required lens accessories **Accessoires optiques nécessaires**						
	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm			**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm			**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm			**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm			**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Fastening accessories for trimless recessed track **Accessoires de fixation pour rail encastré trimless**						
	Recessed Kit 1000mm trimless			**71-5786-00-00**	**71-5787-00-00**	**71-5788-00-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**						
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)			**71-5766-14-00**	**71-5768-14-00**	**71-5770-14-00**
Fastening accessories for corner trimless recessed track **Accessoires de fixation pour rail encastré d'angle trimless**						
	Recessed corner Encastré d'angle			**71-B482-14-00**	-	-
Fixing accessories for pendant track **Accessoires de fixation pour rail suspendu**						
	Suspended installation kit Kit d'installation suspendue		14 ○	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**
			60 ●	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**
	Remote installation ceiling rose 24V Floron pour installation à distance 24V	60W	14 ○	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**
			60 ●	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**
		150W	14 ○	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**
			60 ●	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**						
	"I" union kit Kit de raccord en « I »			**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	"T" union kit Kit de raccord en « T »			**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	"X" union kit Kit de raccord en « X »			**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »			**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »			**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »			**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

		Taglio di Luce Direct 19 mm Trim	Taglio di Luce Direct 35 mm Trim	Taglio di Luce Direct 50 mm Trim
				
Required lens accessories **Accessoires optiques nécessaires**				
	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**				
	1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)	**71-5765-14-00**	**71-5767-14-00**	**71-7640-14-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
	“I” union kit Kit de raccord en « I »	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	“T” union kit Kit de raccord en « T »	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	“X” union kit Kit de raccord en « X »	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	“LH” union kit Kit de raccord en « LH »	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	“LVE” union kit Kit de raccord « LVE »	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	“LVI” union kit Kit de raccord « LVI »	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**


Taglio di Luce
Indirect

NEW | BODY MAT: AL

Taglio di Luce Indirect Surface

14






mm	Code
1000	71-5759
2000	71-5760 - 14 - 00
3000	71-5761

Taglio di Luce Indirect Recessed

14






mm	Code
1000	71-5762
2000	71-5763 - 14 - 00
3000	71-5764

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Corner

14






mm	Code
1000	71-B706
2000	71-B707 - 14 - 00
3000	71-B708

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Flat


14






mm	Code
1000	71-B702
2000	71-B703 - 14 - 00
3000	71-B704

Installation diagram / Schéma d'installation

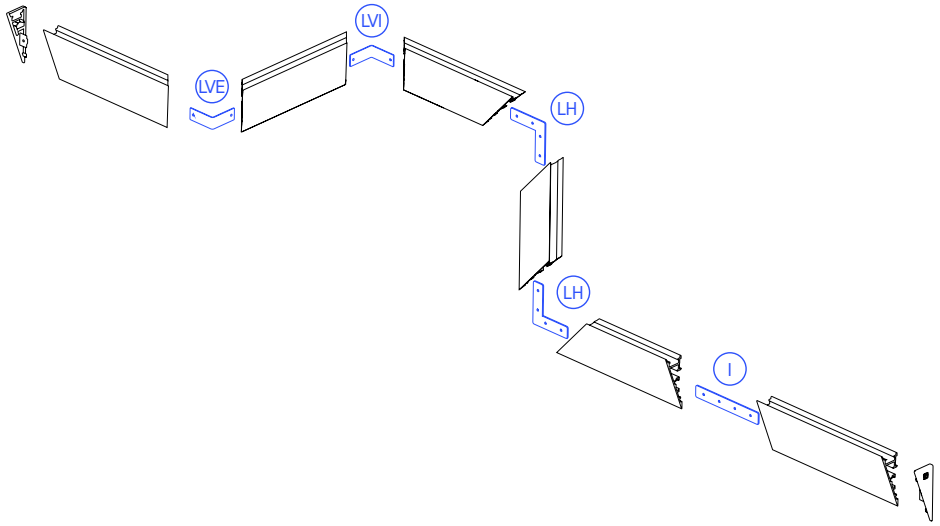

Installation diagram / Schéma d'installation

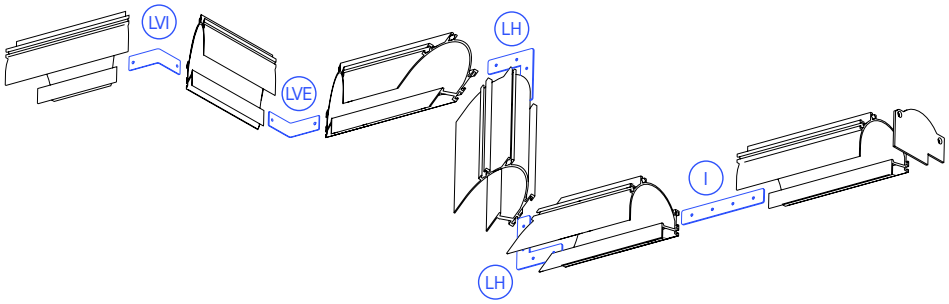

Joint accessories / Accessoires de raccord



LVI

"LVI" union kit
Kit de raccord « LVI »

71-5758-00-00



LVE

"LVE" union kit
Kit de raccord « LVE »

71-5757-00-00



LH

"LH" union kit
Kit de raccord en « LH »

71-5783-00-00



I


"I" union kit
Kit de raccord en « I »

71-5782-00-00


	Taglio di Luce Indirect Double Corner	Taglio di Luce Indirect Double Flat	Taglio di Luce Indirect Surface	Taglio di Luce Indirect Recessed
				
Lens accessories **Accessoires optiques**				
 1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	Included	Included	**71-5771-00-00**	-
 2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	Included	Included	**71-5772-00-00**	-
 3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	Included	Included	**71-5773-00-00**	-
 10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	Included	Included	**71-5774-00-00**	-
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**				
 1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	-	-	-	**71-5789-00-00**
 Profile istallation kit Kit de fixation de profilé	-	-	**71-5756-14-00**	-
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
 End cap (2u.) Cache final (2 u.)	**71-B709-14-00**	**71-B705-14-00**	**71-5608-14-00**	**71-5609-14-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**				
 "I" union kit Kit de raccord en « I »	**71-B710-00-00**	**71-B710-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
 "LH" union kit Kit de raccord en « LH »	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
 "LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	-	-	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
 "LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	-	-	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

Signalling
Signalisation



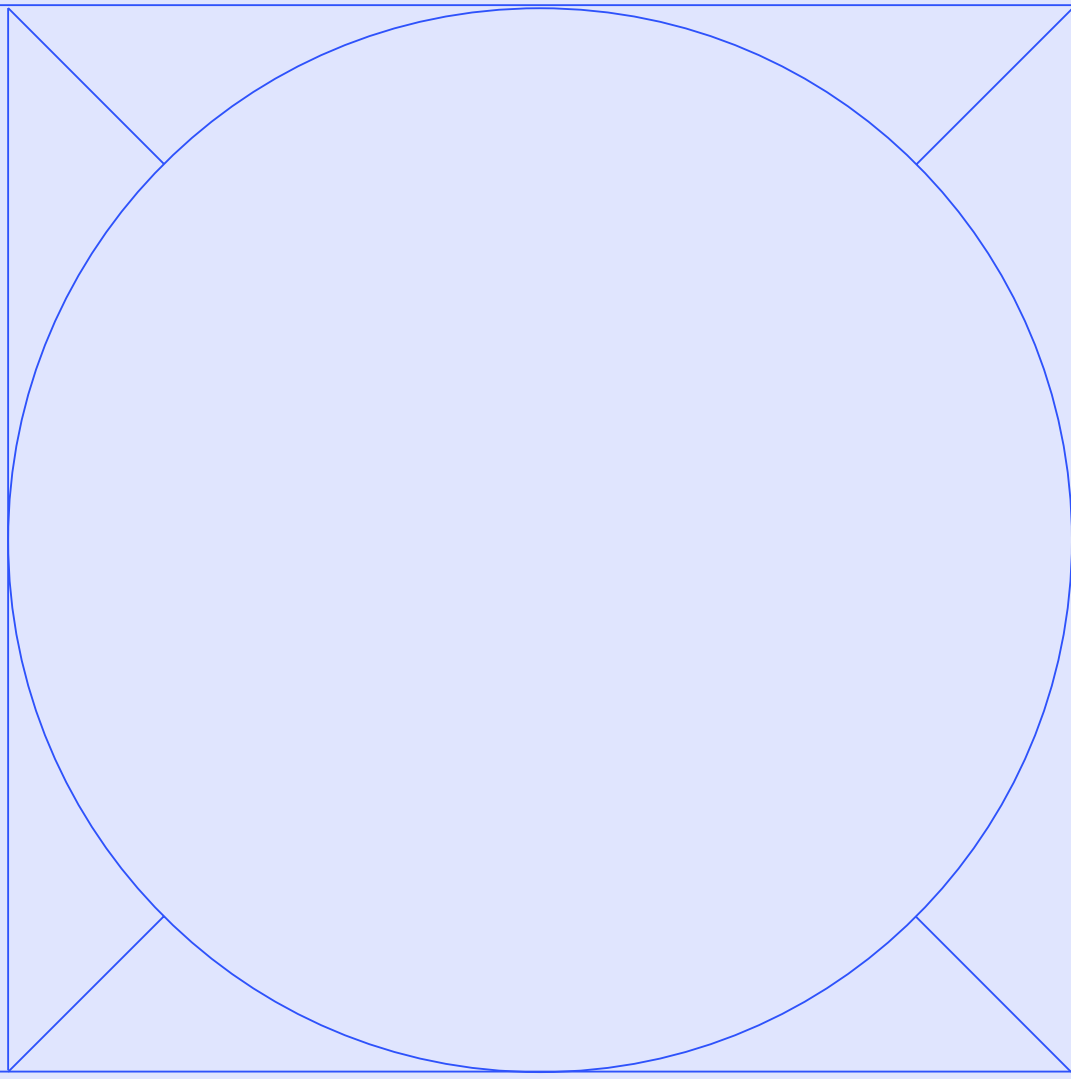


Click
400




Bat
403



Secret
409



Step
410



Click

Designed by LedsC4 Architectural

+ Click



Clean, compact design
Design épuré et compact


The Click collection is highly practical as it has been designed so that its installation is compatible with universal mechanism boxes. The driver is included inside the luminaire, making installation even more straightforward.
La collection Click est très pratique, car elle a été conçue pour être compatible avec les boîtiers d'encastrement universels. Le driver est inclus à l'intérieur du luminaire, ce qui rend l'installation encore plus facile.

Perfect for both indoor and outdoor installations.
Parfait tant pour les installations en extérieur qu'en intérieur.



Installation in universal mechanism boxes
Installation dans des boîtiers d'encastrement universels

Compatible with all universal mechanism boxes: square and round, outdoor and indoor, construction and plasterboard.
Compatible avec tous les boîtiers d'encastrement universels: carrés et ronds, d'extérieur et d'intérieur, maçonnés ou en placoplâtre.

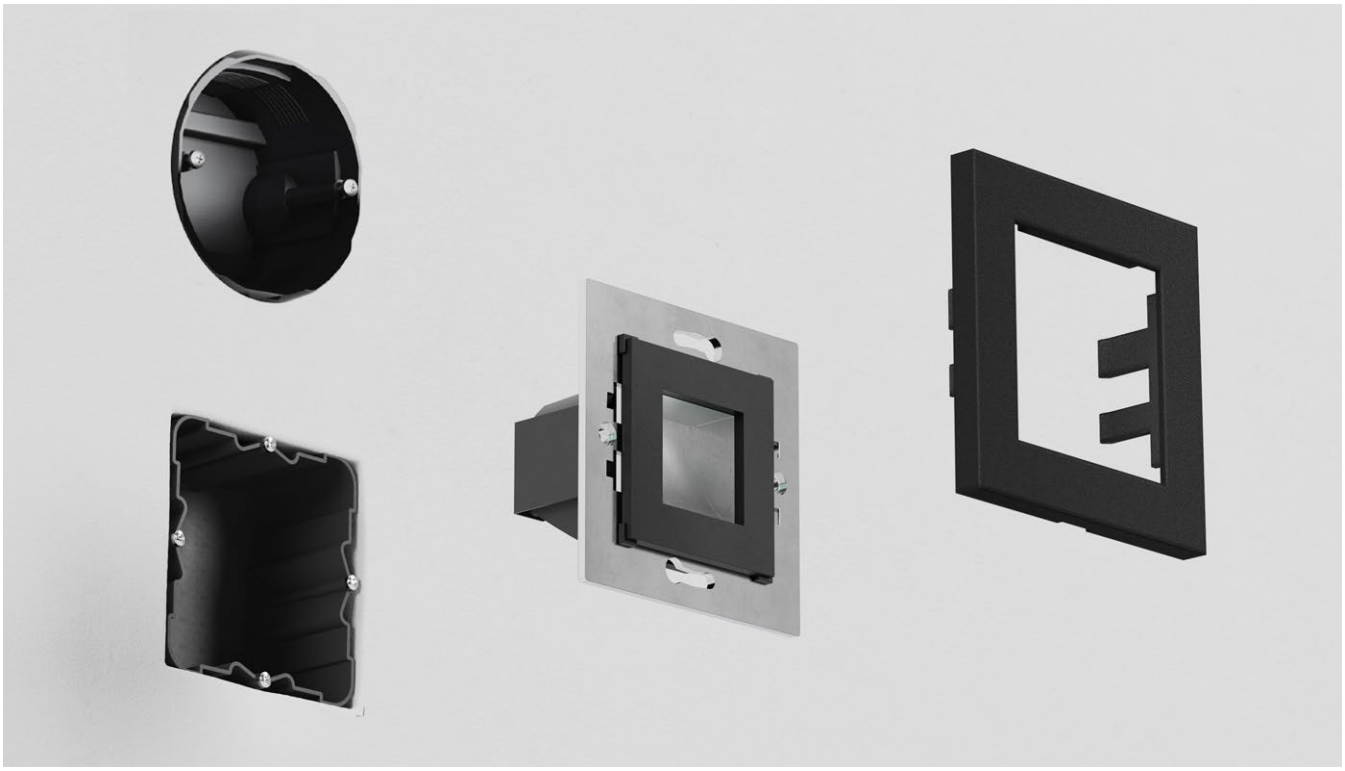


Click

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.4	31	**05-E141**	**- 05 -**	**CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	31	**05-E141**		**CL**	ON-OFF 220-240V

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Frame
Pièce frontale

Z5	**71-E489-Z5-Z5**
14	**71-E489-14-14**
60	**71-E489-60-60**
34	**71-E489-34-34**
J6	**71-E489-J6-J6**

Bat

+ Bat




The elasticity of light in the smallest space
L'élasticité de la lumière dans un minimum d'espace

Bat is a signage light that has been meticulously designed down to every last detail, from the sculpting of the light it emits to its structure featuring a textured body in different finishes.
Bat est un modèle de signalisation soigné dans les détails, tant dans le façonnage de la lumière qu'elle émet que dans sa structure, avec un corps texturé en différentes finitions.





Different effects for adjusting to diverse signage needs.
Différents effets pour répondre aux besoins de signalisation.

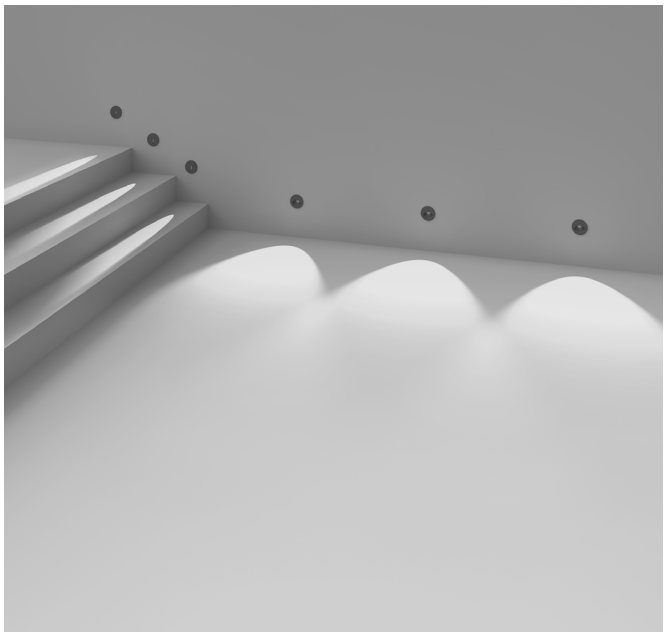

Sunken LED for maximum comfort.
LED renfoncée pour un maximum de confort.

Ribs for installation in plasterboard and special anti-open cable gland to ensure watertightness in outdoor settings.
Ailettes pour installation sur placoplâtre et presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit son étanchéité dans les espaces extérieurs.





Built-in driver
Driver intégré





Remote driver
Driver distant

Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43


LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	2.2	10	23°	**05-E017**	-	**Z5 34 J6 14**	**- CK**
3000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	-	**Z5 34 J6 14**	**- CL**
4000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	-	**Z5 34 J6 14**	**- CM**

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	3	10	23°	**05-E112**	-	**Z5 34 J6 14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	90	3	10	23°	**05-E112**	-	**Z5 34 J6 14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	90	3	10	23°	**05-E112**	-	**Z5 34 J6 14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43


LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	2.2	77	60°	**05-E016**	- **Z5 34 J6 14**	- **CK**	
3000	90	2.2	77	60°	**05-E016**	- **Z5 34 J6 14**	- **CL**	
4000	90	2.2	77	60°	**05-E016**	- **Z5 34 J6 14**	- **CM**	

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43


LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	3	77	60°	**05-E111**	- **Z5 34 J6 14**	- **CK**	ON-OFF 220-240V	
3000	90	3	77	60°	**05-E111**	- **Z5 34 J6 14**	- **CL**	ON-OFF 220-240V	
4000	90	3	77	60°	**05-E111**	- **Z5 34 J6 14**	- **CM**	ON-OFF 220-240V	

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43


LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	2.2	10	23°	**05-E015**	- **Z5 34 J6 14**	- **CK**	
3000	90	2.2	10	23°	**05-E015**	- **Z5 34 J6 14**	- **CL**	
4000	90	2.2	10	23°	**05-E015**	- **Z5 34 J6 14**	- **CM**	

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43


LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	3	10	23°	**05-E110 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	90	3	10	23°	**05-E110 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	90	3	10	23°	**05-E110 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14





43


LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	2.2	77	60°	**05-E014 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CK**
3000	90	2.2	77	60°	**05-E014 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CL**
4000	90	2.2	77	60°	**05-E014 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CM**

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT				IP	IK		
AL	GLA	3 MacAdam		50000h L80 B20	66	10	1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34 J6 14







43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	3	77	60°	**05-E108 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	90	3	77	60°	**05-E108 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	90	3	77	60°	**05-E108 -**	**Z5 34 J6 14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

	Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
		
Drivers Drivers		P. 984
 ON-OFF IP20 * For incorporation into a recessing case * À intégrer dans le boîtier d'encastrement	**71-B781-00-00**	-
	71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
 PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
 DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
Fixing accessories Accessoires de fixation		
 Recessing case for masonry walls Boîtier d'encastrement pour mur en maçonnerie	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
 Recessing case for masonry/concrete walls to incorporate the 71-B781 driver. Boîtier d'encastrement pour mur en maçonnerie/béton permettant d'intégrer le driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Connection accessories Accessoires de connexion		
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	-	**71-E511-00-00**
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	-	**71-E513-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	**71-E122-00-00**
 IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	-
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**


Secret

Secret A

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
PLSTER	PC		L80 B20	MacAdam	20	LED

14





170×85 9-15


LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	69	**05-1804 - 14 - 00**

Secret B

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	
PLSTER	PC		L80 B20	MacAdam	20	LED

14





105×105 9-16

LED				max.350mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	80	1	93	**05-2904 - 14 - 00**

Drivers

Drivers P. 984

	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00** Min.1 - Max.3
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.25
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.16
	DALI2 IP20	**71-4706-00-00** Min.1 - Max.25
		71-A191-00-00 Min.9 - Max.16


Step

Step Round

BODY MAT		50000h	3	IP	
AL		L80 B20	MacAdam	20	LED

14





57


LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	4	194	**55-1573 - 14 - 00**	ON-OFF 220-240V

Step Square

IP	
20	LED

14






57

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	4	194	**55-1574 - 14 - 00**	ON-OFF 220-240V


Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case Boîtier d'encastrement		Included	Included

Asai
412



On
420



LED Strips
Bandeaux à LED

Asai

+ Asai 3D



16 mm



8 mm

Asai 3D adapts easily to any contour and environment, creating continuous and infinite effects. It offers excellent flexibility and resistance thanks to its extruded polyurethane casing.
Asai 3D s'adapte facilement à tout contour et environnement, créant des effets continus et infinis. Il affiche une flexibilité et une résistance extraordinaires, grâce à son corps extrudé en polyuréthane.



Asai 3D allows infinite curves thanks to its flexibility
Asai 3D permet des courbes infinies grâce à sa flexibilité.

IP68 connectors for fast connection
Connecteurs IP68 pour une connexion rapide





IP65. IK10. Suitable for outdoor use in which the luminaire is exposed to the elements

IP65. IK10. Convient aux extérieurs à impact environnemental sur le luminaire





Adaptation to all types of surfaces thanks to its 3D flexibility and ease of cutting

Adaptation à toutes sortes de surfaces grâce à sa flexibilité 3D et à sa facilité de découpe

Available in sizes of 1 and 8 m, they can be cut every 10 cm to adjust to the length of the space being lit.
Disponible en tailles de 1 et 8 m, il peut se couper tous les 10 cm pour s'ajuster à la longueur de l'espace à éclairer.




Novotel. Madagascar, 2022.

Asai 3D 8mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED






LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	90	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	90	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000m

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED






LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	90	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	90	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000m

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED






LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 8000m

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

	Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
			
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
 Clips (20u.) Clips (20 u.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
 2m flexible profile Profilé 2 m flexible	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
 2m rigid profile Profilé 2 m rigide	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
 Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
Cable with waterproof tongue and groove connectors (3 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (3 m)	**71-B680-00-00**	-	-
Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E004-00-00**	-
RGB Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**-**	**71-E071-00-00**
RGB Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**-**	**71-E005-00-00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 988

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On

Essential
SOLUTION

+ On



A flexible strip collection with a wide range of outputs and options that allow you to achieve any effect and enhance settings with subtle lighting from a contour that goes unnoticed, adjusting to shapes and structures.

Collection de rubans flexibles offrant un vaste éventail de puissances et d'options qui permettent d'obtenir n'importe quel effet et de souligner le décor. Le tout avec un éclairage subtil à partir d'un contour qui passe inaperçu en épousant les formes et les structures.




On basic in retail project. Pilma Madrid. Photograph: Javier Marquez.
On basic dans un projet de vente au détail. Pilma Madrid. Photographie : Javier Marquez.

Option to control the light beam thanks to available accessories
Possibilité de contrôler le faisceau lumineux grâce aux accessoires disponibles



On Basic in Two at Symphony. Dubai, UAE
On Basic dans Two at Symphony. Dubai, UAE

Smart functionality
Fonctionnalité Smart



Allows you to create light scenes that adapt to the communication needs and concept of the space.
Possibilité de créer des scènes lumineuses pour répondre aux besoins de communication et au concept de l'espace.






IP65 options suitable for outdoor use
Options IP65 adaptées à l'extérieur

On Basic 4,8

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 10 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	24	2428	**91-7908 - 00 - 00**
3000	80	24	2524	**91-7909 - 00 - 00**
4000	80	24	2621	**91-7910 - 00 - 00**
6000	80	24	2710	**91-7911 - 00 - 00**

On Basic 4,8 RGB

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED






LED				24VDC
K		**W**	**Real Lm**	**Code**
RGB		24	1402	**91-A012 - 00 - 00**

On Basic 4,8 IP65

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 8 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	24	1820	**91-7912 - 00 - 00**
3000	80	24	1890	**91-7913 - 00 - 00**
4000	80	24	1965	**91-7914 - 00 - 00**
6000	80	24	2137	**91-7915 - 00 - 00**

On Basic 9,6

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 8 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2500	80	48	4400	**91-3282 - 00 - 00**
2700	80	48	4916	**91-7916 - 00 - 00**
3000	80	48	5113	**91-7917 - 00 - 00**
4000	80	48	5309	**91-7918 - 00 - 00**
6000	80	48	5495	**91-7919 - 00 - 00**

On Basic 9,6 RGB

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED






LED				24VDC
K		**W**	**Real Lm**	**Code**
RGB		48	2607	**91-7920 - 00 - 00**

On Basic 9,6 IP65

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 6 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	48	4572	**91-7921 - 00 - 00**
3000	80	48	4750	**91-7922 - 00 - 00**
4000	80	48	4937	**91-7923 - 00 - 00**
6000	80	48	5172	**91-7924 - 00 - 00**

On Basic 9,6 IP65 RGB

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | RGB LIGHT | 6 m | LED





LED				24VDC
K	**W**	**Real Lm**	**Code**	
RGB	48	2427	**91-7925 - 00 - 00**	

	On Basic 4,8 / 9,6	**On Basic RGB 4,8 / 9,6**	**On Basic IP65 4,8 / 9,6**	**On Basic IP65 RGB 4,8 / 9,6**
				
Joint accessories Accessoires de raccord				
 Joint (5u.) Raccord (5 u.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**	-
RGB joint (5u.) Raccord RGB (5 u.)	-	**71-8097-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Connection accessories Accessoires de connexion				-
Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**	-
Starter connector 4 cables (5u.) Connecteur de début 4 câbles (5 u.)	-	**71-8096-00-00**	-	**71-8098-00-00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 986

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 969




Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Basic 14,4

IP 20 | 7 m | LED






LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	72	8952	**91-7926 - 00 - 00**
3000	80	72	9309	**91-7927 - 00 - 00**

On Basic 14,4 RGB

IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED






LED — 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	72	4755	**91-2379 - 00 - 00**

On Basic 14,4 IP65

IP 65 | 5 m | LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	72	9879	**91-A013 - 00 - 00**

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
			
Joint accessories **Accessoires de raccord**			
 Joint (5u.) IP20 Raccord (5 u.) IP20	**71-B422-00-00**	-	**71-B424-00-00**
RGB joint (5u.) Raccord RGB (5 u.)	-	**71-8097-00-00**	-
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-B421-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Starter connector 4 cables (5u.) Connecteur de début 4 câbles (5 u.)	-	**71-8096-00-00**	-

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 986


Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 969

Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Basic 19,2

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	96	11363	**91-7928 - 00 - 00**
3000	80	96	11503	**91-7929 - 00 - 00**
4000	80	96	11725	**91-A014 - 00 - 00**
6000	80	96	11967	**91-A015 - 00 - 00**

On Basic 19,2 IP65

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED





LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	96	11187	**91-A016 - 00 - 00**
3000	80	96	11190	**91-5567 - 00 - 00**

	On Basic 19,2 2700K/3000 4000K/6000K	**On Basic 19,2 IP65**
		

Joint accessories
Accessoires de raccord

	Joint (5u.) Raccord (5 u.)	**71-B449-00-00**	**71-B451-00-00**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	**71-B450-00-00**	**71-B452-00-00**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 986

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969




Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Basic 28,8

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	20		





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	144	13950	**91-5571 - 00 - 00**
3000	80	144	14405	**91-5572 - 00 - 00**
4000	80	144	15635	**91-5573 - 00 - 00**

Joint accessories
Accessoires de raccord

Starter connector 2 cables (5u.) — **71-B421-00-00**
Connecteur de début 2 câbles (5 u.)



Joint (5u.) IP20 — **71-B422-00-00**
Raccord (5 u.) IP20

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 986

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 969




Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Performance 9,6

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED






LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	48	4264	**91-7930 - 00 - 00**
3000	90	48	4520	**91-7931 - 00 - 00**
4000	90	48	4725	**91-A017 - 00 - 00**

On Performance 9,6 RGBW

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 8 m | LED






LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
RGBW	80	48	2688	**91-A019 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 5 m | LED






LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	90	48	4290	**91-A020 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65 RGBW

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 5 m | LED





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
RGBW	80	48	2576	**91-A021 - 00 - 00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 988


Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Performance 19,2

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	96	7966	**91-7934 - 00 - 00**
3000	90	96	8193	**91-7935 - 00 - 00**
4000	90	96	8305	**91-7936 - 00 - 00**

On Performance 19,2 RGB

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
RGB		72	3192	**91-7937 - 00 - 00**
RGB-3000	90	96	4574	**91-7938 - 00 - 00**
2700-6500	90	96	7973	**91-7939 - 00 - 00**

On Performance 19,2 IP65

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED





LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	96	7666	**91-A024 - 00 - 00**
3000	90	96	7947	**91-A025 - 00 - 00**

Power supplies
Sources d'alimentation P. 988


Connective controllers
Contrôleurs connectés P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

On Performance 28,8

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	90	120	12643	**91-7940 - 00 - 00**
3000	90	120	14510	**91-7941 - 00 - 00**

On Performance COB

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
3000	90	40	2586	**91-A026 - 00 - 00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 988

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

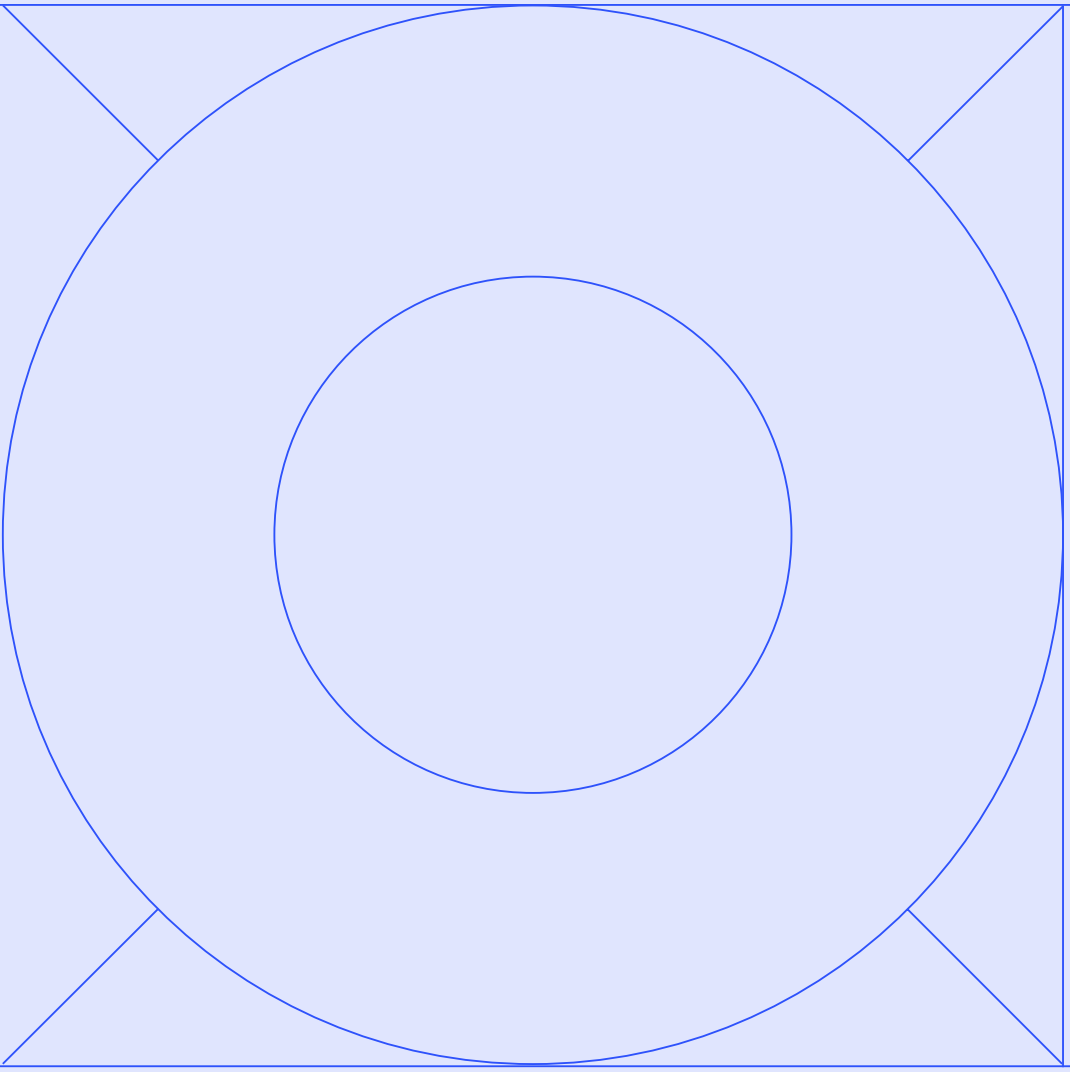

Outdoor



435
Outdoor Collections

476
Lineal Light Systems
Systèmes d'Éclairage Linéaires



528
Spotlights
Projecteurs



584
Underwater
Submersibles

596
Recessed downlights
Encastrés de plafond



611
Recessed wall lights
Encastrés de mur

628
Recessed floor lights
Encastrés de sol



684
Surface uplights
Encastrés de surface



698
Bollards / Lampost
Balises / Réverbères



780
Wall fixtures
Appliques



850
Ceilings
Plafonniers



874
Chillout




914
Easy Safe Garden

Outdoor Collections


Eko

436

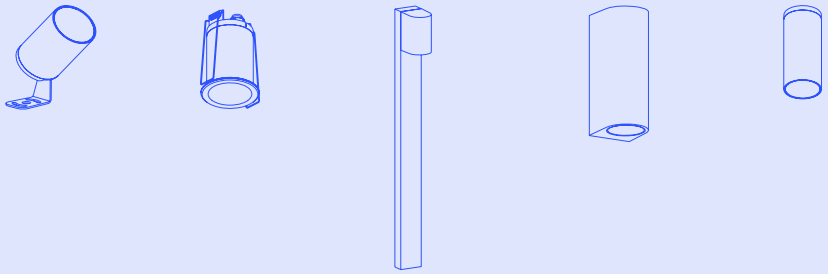


Max

440

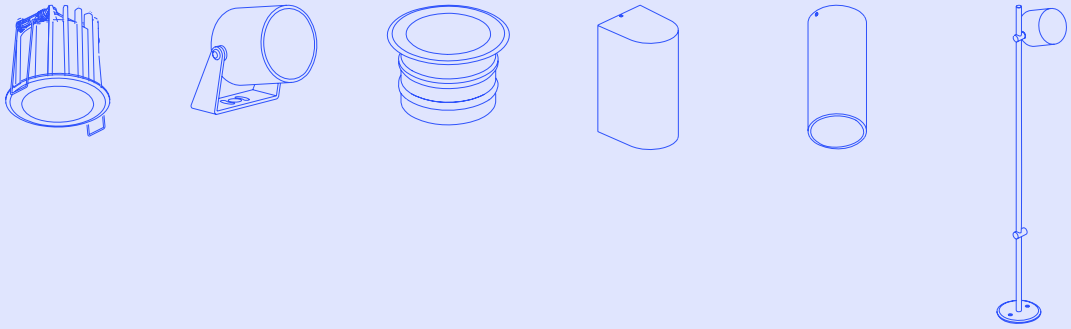


Modis

450

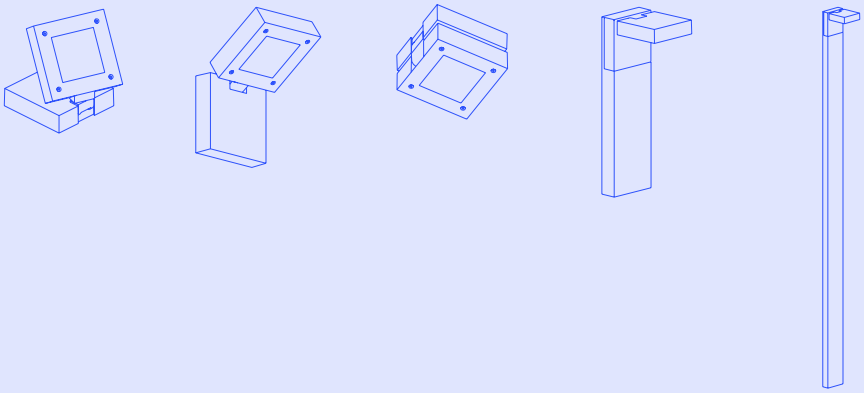


Orbit

458

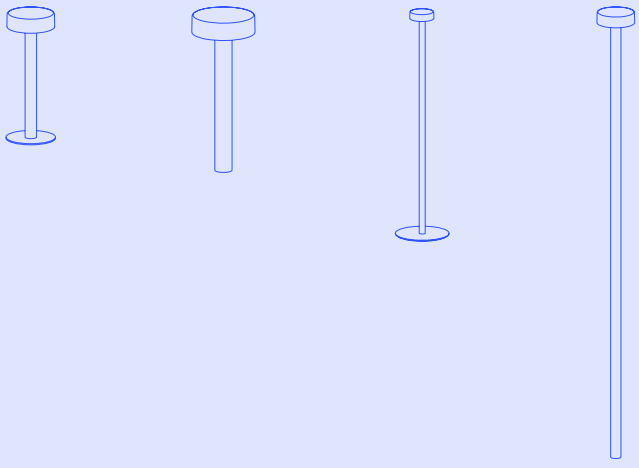

Rack

466

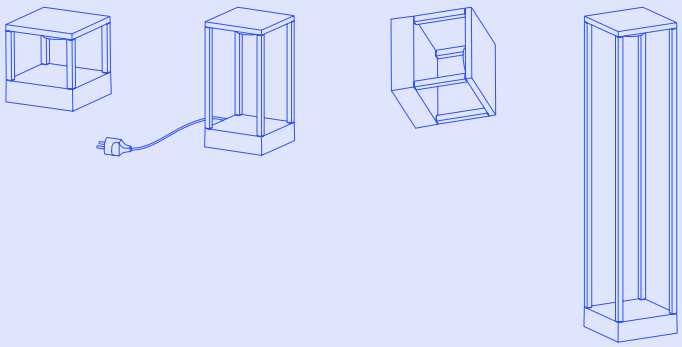

Eko

Designed by LedsC4 Architectural

+ Eko

Spotlight P. 550
Downlight P. 608
Bollard P. 744
Wall Fixtures P. 794
Ceiling P. 856



The most comprehensive essential GU10 collection
La collection essentielle GU10 la plus complète

This collection is perfect for projects seeking an affordable, highly reliable solution for various applications. It's notable for the versatility of its models, options and features, along with its easy installation and maintenance.

Cette collection est idéale pour les projets qui recherchent une solution abordable et fiable afin de répondre à des applications diverses. Elle se distingue par la polyvalence des modèles, des options et des prestations, ainsi que par sa facilité d'installation et d'entretien.



14 34 DL E3 J6 Z5 60









2-second bulb replacement system
Système de changement de lampes en 2 secondes

Ultra-fast bulb replacement during maintenance thanks to an optional accessory.
Changement ultra-rapide des ampoules lors de l'entretien grâce à un accessoire en option.

High resistance with IK07, IP66 rating
Grande résistance IK07, IP66



Venting valve reduces LED bulb overheating
La valve d'aération réduit la surchauffe des ampoules LED

Facilitates air circulation, extending the lifespan of LED bulbs.
Facilite la circulation de l'air, prolongeant ainsi la durée de vie des ampoules LED.





An essential with every detail taken care of
Essentiel sans compromettre les détails

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Spotlights P. 540
Downlights P. 598
Uplights P. 630
Bollards P. 738
Wall Fixture P. 788
Ceiling P. 852




In-out LED lighting
Éclairage LED in-out

This extensive collection, offering different applications and combinations, is designed to light new spaces in which indoor and outdoor are more connected than ever, sharing the same concept and architecture.

Cette vaste collection, avec ses différentes applications et combinaisons, est conçue pour éclairer de nouveaux espaces, dans lesquels l'intérieur et l'extérieur sont plus connectés que jamais, partageant un même concept et une même architecture.



14 34 DL E3 J6 Z5 60

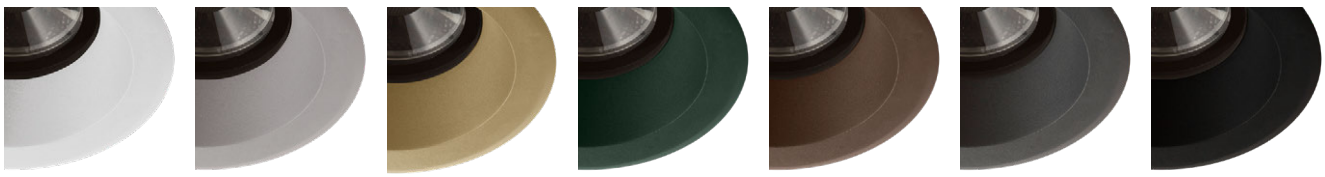

Downlight

598

Uplight

630

Comfort

Ø 58 mm



Ø 100 mm



Ø 140 mm



Round

Ø 47 mm



Ø 75 mm



Ø 110 mm



Square

⍁ 47 mm



⍁ 75 mm



⍁ 110 mm



Trimless

Ø 32 mm



CA

Ø 58 mm



Z5

Ø 83 mm



CA

Round

Ø 47 mm



CA I7 I8

Ø 75 mm



CA I7 I8

Ø 110 mm



CA I7 I8

Square

⍁ 47 mm



CA I7 I8

⍁ 75 mm



CA I7 I8

⍁ 110 mm



CA I7 I8

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W



US - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5 CA I7 I8

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W



US - UF

US: Ultra Spot (8.6°) **UF:** Ultra Flood (48°)

Spotlight
540

Bollard
738

Wall Fixture
788

Ceiling
852

Surface

Ø 30 mm



ON-OFF

Ø 30 mm x H 450 mm



Ø 58 mm



ON-OFF

Ø 58 mm x H 600 mm



Ø 82 mm



ON-OFF

Ø 82 mm x H 800 mm



Single Emission

L 85 x W 62 x H 100 mm



ON-OFF

L 85 x W 62 x H 204 mm



DALI-2

L 92 x W 113 x H 200 mm



ON-OFF/DALI-2

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W



US - UF



14 60 34 DL E3 J6 Z5



Double Emission

L 85 x W 62 x H 135 mm



ON-OFF

L 85 x W 62 x H 245 mm



DALI-2

L 92 x W 113 x H 280 mm



ON-OFF/DALI-2

2700K/3000K/4000K
4 - 31,5 W



US - UF



14 60 34 DL E3 J6 Z5



Ceiling

Ø 58 x H 160 mm



ON-OFF

Ø 58 x H 251 mm



DALI-2

Ø 83 x H 230 mm



ON-OFF/DALI-2

2700K/3000K/4000K
4 - 17,3 W




US - UF




14 60 34 DL E3 J6 Z5


Max

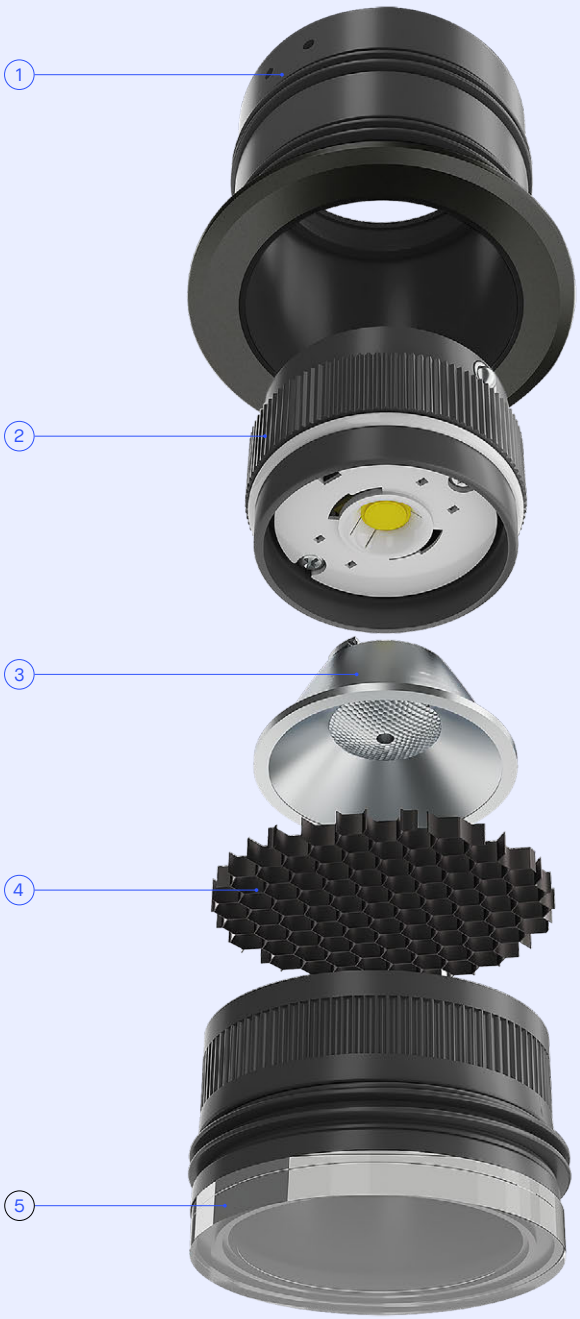


Trimless



Round



Square



4 **Lens accessories**
Accessoires optiques

1 Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
2 Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
3 Opal diffuser (5u.)
Diffuseur opalin (5 u.)
4 Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
5 Wall washer diffusor (5u.)
Diffuseur lèche-mur (5 u.)



1 **Structure**
Structure
Downlight Trimless
Downlight Round
Downlight Square


2 **LED modules eco-designed to be replaceable**
Modules LED écoconçus pour être remplaçables

3 **Lens**
Optique
Opening angles:
8,6° - 17° - 27° - 50°
Angles d'ouverture:
8,6° - 17° - 27° - 50°

4 **Lens accessories**
Accessoires optiques

5 **Closure**
Fermeture
Watertight closure to guarantee IP66
Fermeture hermétique garantissant IP66

Without diffuser
Sans diffuseur

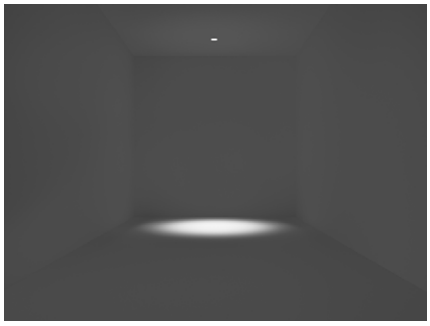


Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille






Opal diffuser
Diffuseur opalin

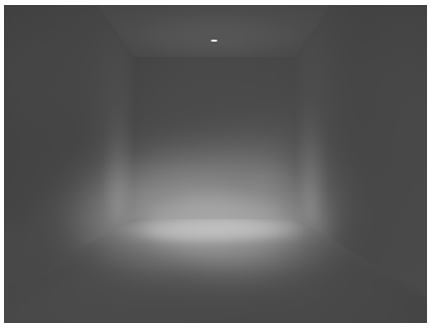




Square diffuser
Diffuseur carré

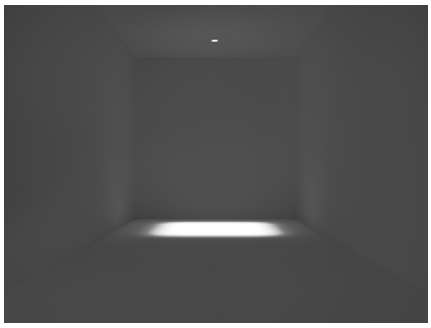




Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

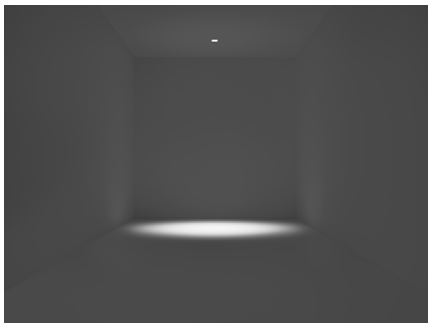




Wall washer diffusor
Diffuseur lèche-mur

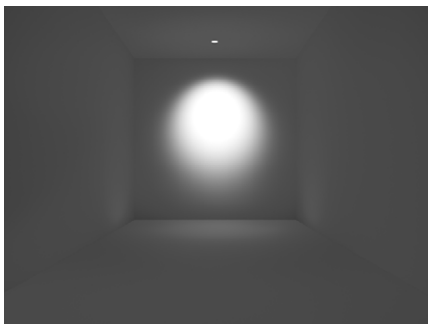





2200K

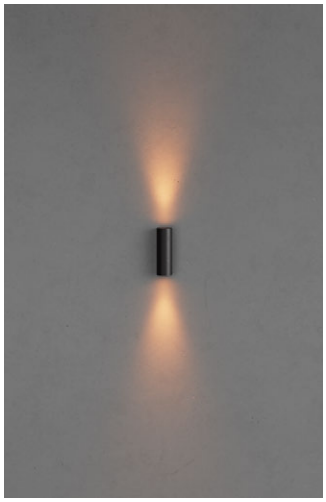


2700K

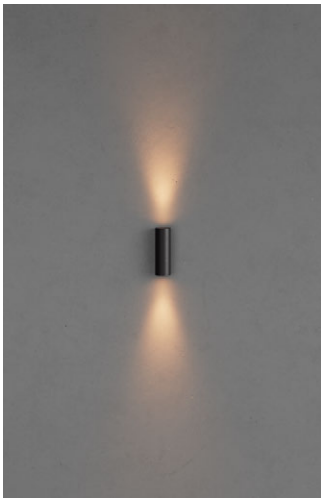

3000K

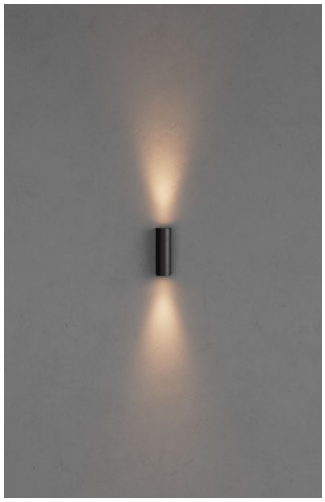


4000K

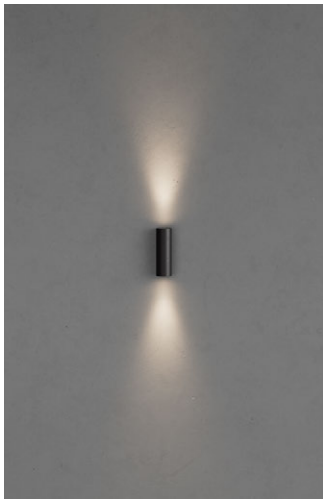



New smaller models
Nouveaux modèles plus petits

Wide range of finishes
Large gamme de finitions

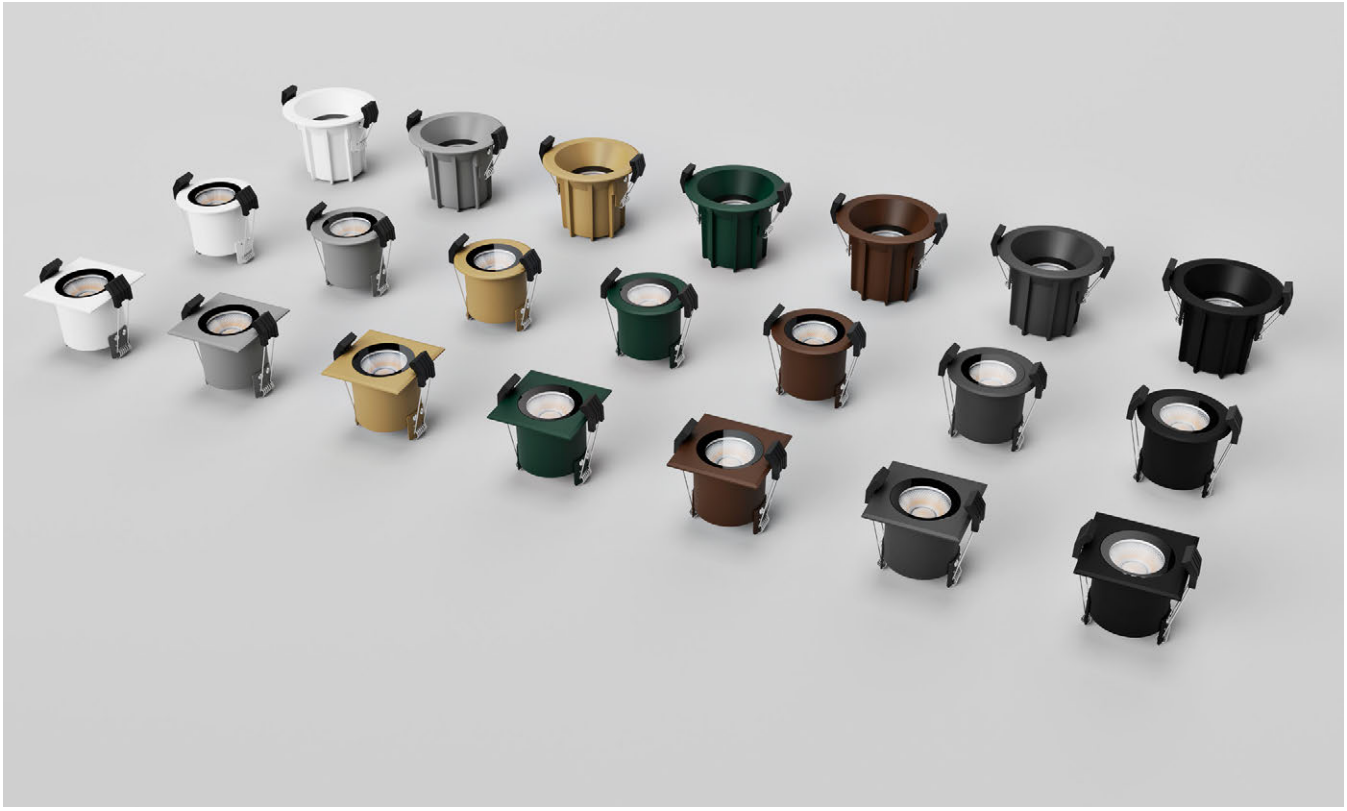

Painted finishes for recessed ceiling lights, spotlights, bollard lights, wall lights and ceiling lights.
Finitions peintes pour encastrés de plafond, projecteurs, balises, appliques et plafonniers.

Small
Ø35mm



Medium
Ø50mm



Big
Ø75mm



Different sizes and outputs for all applications
Différentes tailles et puissances pour toutes les applications



Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Spotlights P. 553
Bollards P. 706
Wall Fixtures P. 782
Ceilings P. 862



Maximum versatility
Polyvalence maximale

A collection designed to light different spaces of the same project with elegant and precise lighting. This range stands out for the versatility of models, options and features. The design of its double ball joint allows the head to be moved in any direction to direct the light where it is really needed.

Collection conçue pour éclairer différents espaces d'un même projet de manière élégante et précise. Elle se distingue par la polyvalence des modèles, des options et des prestations qu'elle propose. Le design de sa double rotule permet de déplacer la tête dans n'importe quelle direction pour orienter la lumière là où elle est vraiment nécessaire.

Modis Opal



Modis Optics



14 34 DL E3 J6 Z5 60





Spotlight
553

Wall Fixture
782

Ceiling
862

140 × 140 mm



428 × 140 mm



800 × 140 mm



Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W	Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W	Opal 13,2 - 26,4 W	Optics 21 - 42 W
GL	S - F - UF	GL	S - F - UF	GL	S - F - UF


14 60 34 DL E3 J6 Z5

GL: General Light **S:** Spot (18°) **F:** Flood (34°) **UF:** Ultra Flood (48°)


Bollard

706

140 × 500 mm



140 × 1000 mm

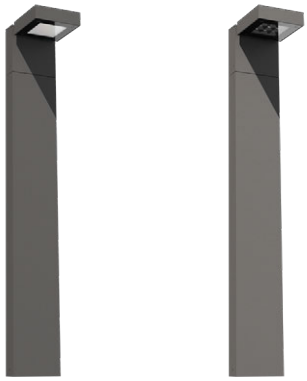

Opal
13,2 - 26,4 W

GL


Optics
21 - 42 W

S - F - UF

Lampost

706

140 × 2300 mm

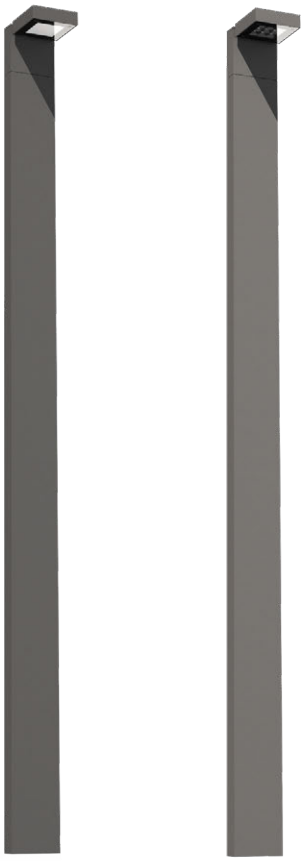


Opal
13,2 - 26,4 W

GL

Optics
21 - 42 W

S - F - UF

Two Heads

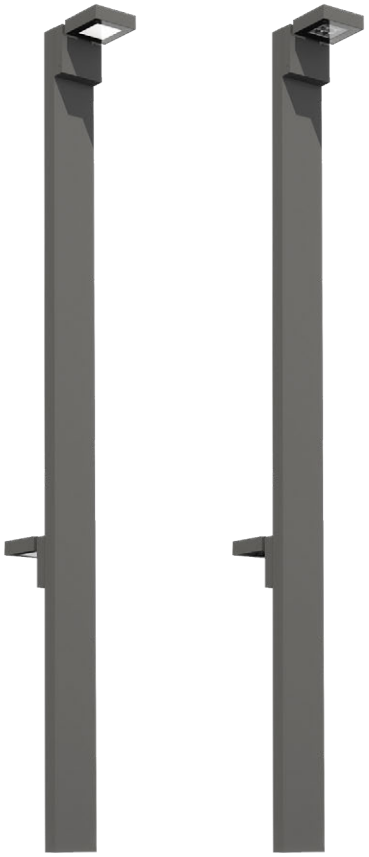

Opal
13,2 - 26,4 W

GL

Optics
21 - 42 W


S - F - UF

14 60 34 DL E3 J6 Z5

Smart

Available in DALI2 and Casambi protocols
Disponible dans les protocoles DALI2 et Casambi


Through its Smart functionality, the Modis collection achieves major energy savings thanks to point-to-point management of luminaires by groups or scenes, by occupancy control and by hourly programmes with timer, among other features.
Grâce à la fonctionnalité Smart, la collection Modis permet de grandes économies d'énergie notamment à travers la gestion des luminaires point à point, par groupes ou scènes, par contrôle par occupation et par programmation horaire.

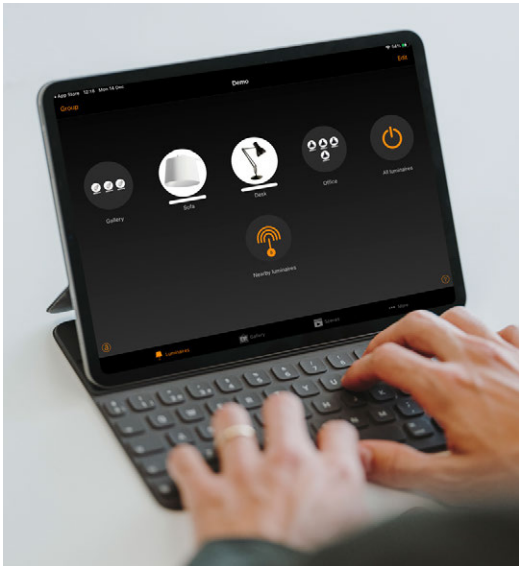


Example of control via Bluetooth Casambi.
Exemple de contrôle via Bluetooth Casambi.




Head rotation
Rotation de la tête

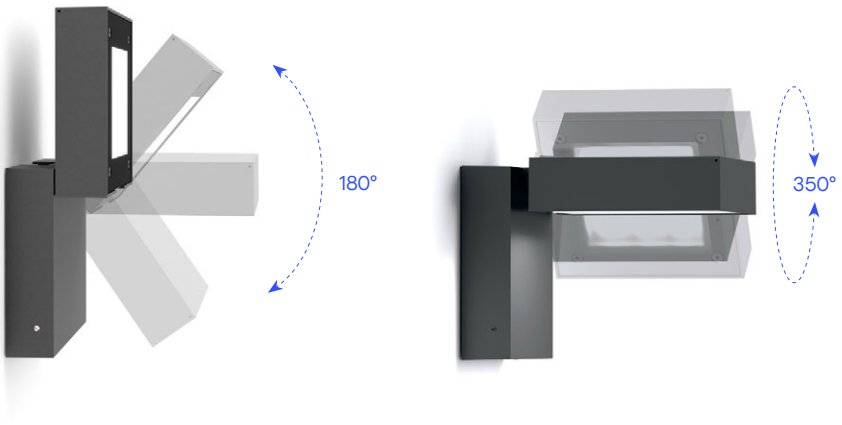

Light effects
Effets de lumière

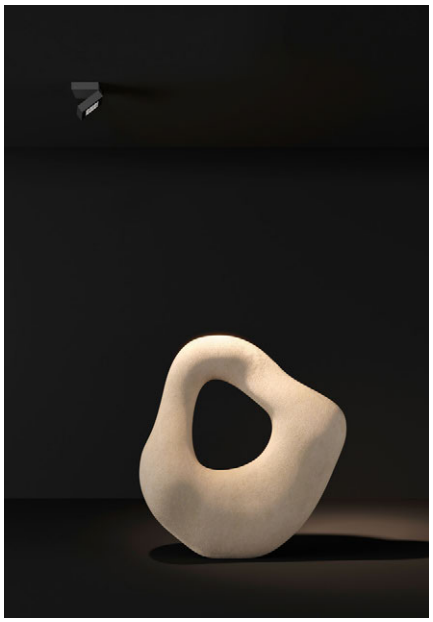

Modis Optics
For focused lighting.
Pour un éclairage focalisé.

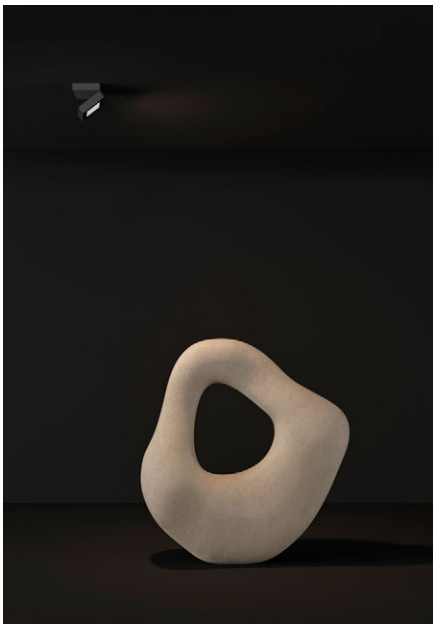

Modis Opal
For general lighting.
Pour un éclairage général.

Available in 2200 K, a temperature that is more eco-friendly for the local plant and animal life
Disponible en 2 200K, température plus respectueuse de la faune et la flore environnantes

2200K



2700K



3000K




4000K







Multiple applications with a shared aesthetic
Applications multiples avec la même esthétique

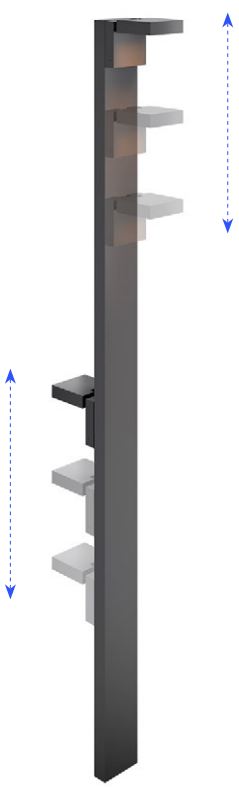



Independently select the height of each head
Permet de choisir la hauteur de chaque tête de façon indépendante



Orbit

Designed by Luca Turrini

+ Orbit


Bollards P. 718
Lamposts P. 718
Chillout P. 884



Perfect dialogue between technicality and beauty
Dialogue parfait entre technicité et beauté

Detailed and meticulously designed, Orbit is a differential element that transforms the life around it, lighting vegetation, objects or settings with its warm and elegant lighting. The simplicity of its silhouette provides added value, as it surrenders all prominence to the light, which has been painstakingly developed to offer advanced technical features with various options for directing the light beam.

Détaillé et minutieux, Orbit est l'élément différentiel qui transforme la vie qui l'entoure, illuminant la végétation, les objets ou les environnements de manière chaleureuse et élégante. La simplicité de sa ligne apporte une valeur ajoutée, car elle laisse toute sa place à la lumière, qui est travaillée en détail pour offrir des prestations techniques élevées avec diverses options d'orientation du faisceau lumineux.

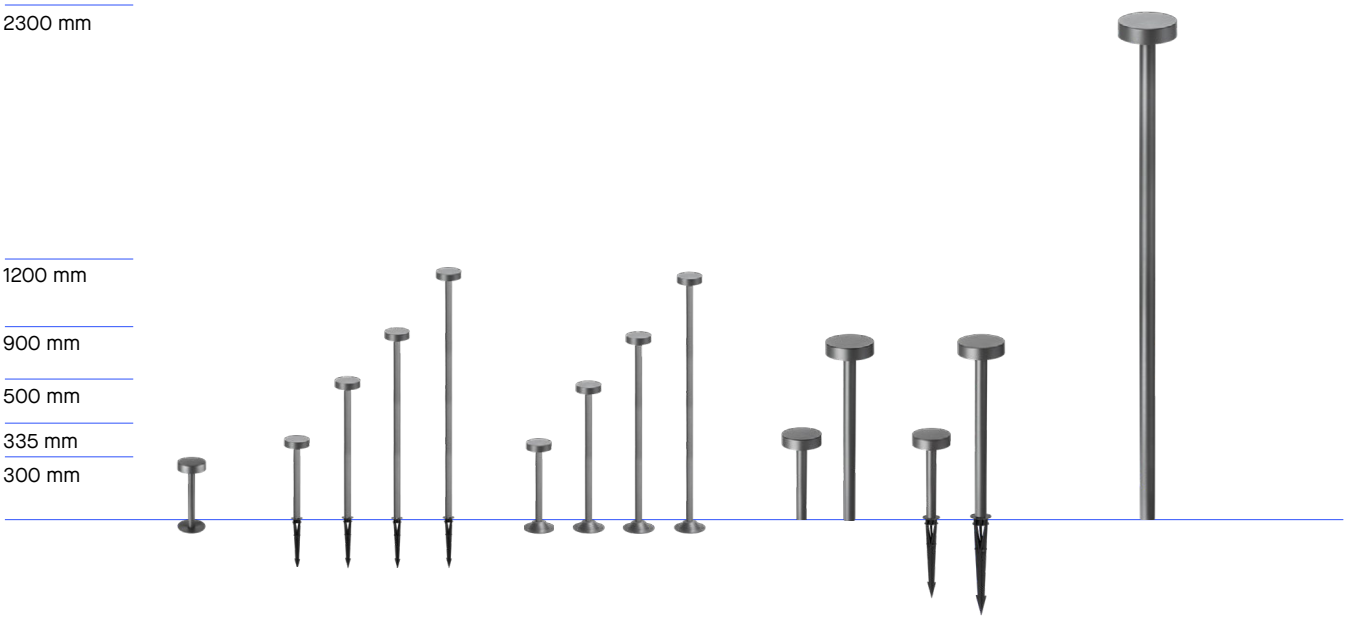









Light options on the top of the head: signage point, zero light pollution and soft upward light

Options d'éclairage dans la partie supérieure de la tête: point de signalisation, pollution lumineuse nulle et lumière douce vers le haut

2700K




3000K




4000K





Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.
Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.

IK10 anti-vandal diffuser
Diffuseur antivandalisme IK10

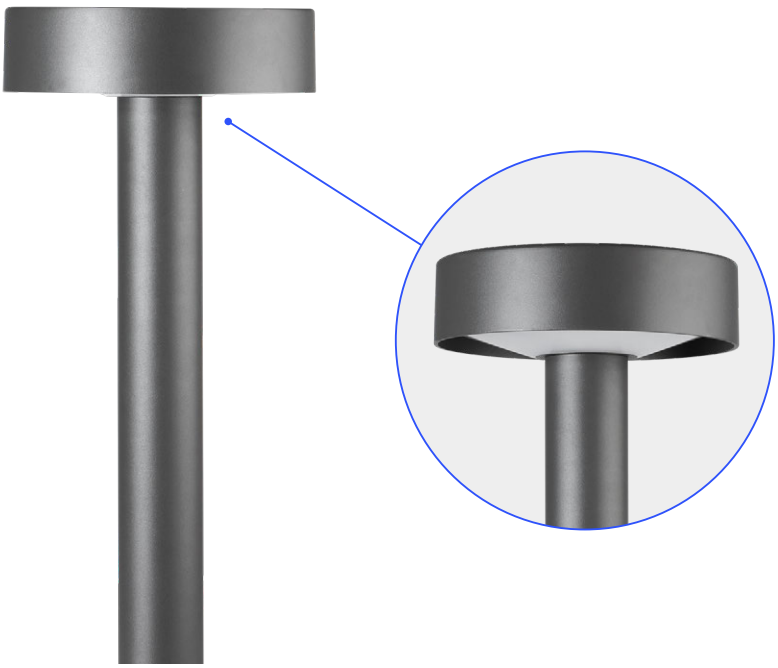







Three power supply options:
Fixed, portable with battery and portable with cable and plug.

Trois options d'alimentation:
Fixe, portable avec batterie et portable avec câble et prise.



Rack

Designed by LedsC4 Architectural

+ Rack

Rechargeables P. 892
Plug&Play P. 892
Bollards P. 892
Wall Fixtures P. 823



Maximum flexibility for superior adaptation

Flexibilité maximale pour une meilleure adaptation

It's not easy to find decorative luminaires with advanced performance features, such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a special treatment to withstand coastal conditions. Rack has been meticulously developed to light projects in which the reliability of the luminaire is as important as its decorative function.

Il n'est pas facile de trouver des luminaires décoratifs possédant des prestations élevées, telles que la protection IP66, la variation DALI et l'efficacité BREEAM, ou bénéficiant d'un traitement spécial pour résister aux atmosphères marines. Rack a été minutieusement développée pour éclairer des projets qui requièrent des luminaires aussi fiables que décoratifs.



14 34 DL E3 J6 Z5 60







Rechargeable	Plug&Play	Bollard	Wall Fixtures
892	892	892	823

100 × 100 × 270 mm



150 × 150 × 160 mm





150 × 150 × 300 mm









260 × 260 × 300 mm







150 × 150 × 700 mm







260 × 260 × 900 mm







14 60 34 DL E3 J6 Z5


LED light source
Source lumineuse LED




Spherical diffuser accessory
Accessoire diffuseur sphérique




Installations
Installations

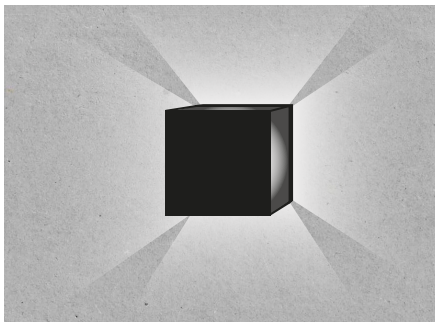


Wall light
Applique

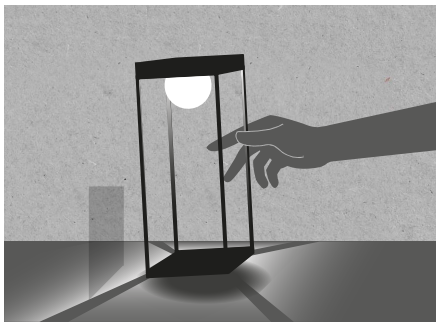


Portable
Portable

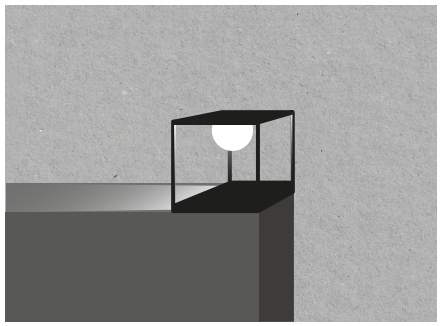


Pedestal light
Borne

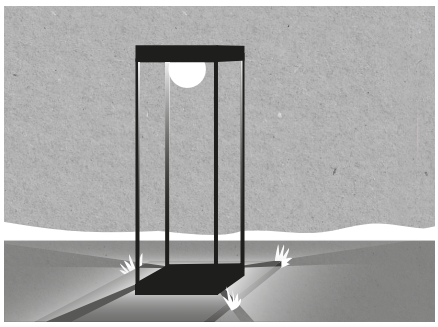

Bollard light
Balise

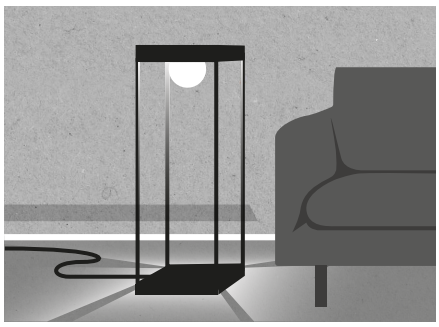

Floor lamp
Lampadaire

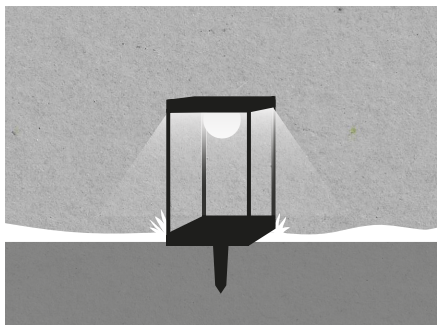


Portable with spike
Portable avec piquet



Rack is a versatile collection that allows multiple combinations to be created

Rack est une collection polyvalente qui permet de créer de multiples combinaisons

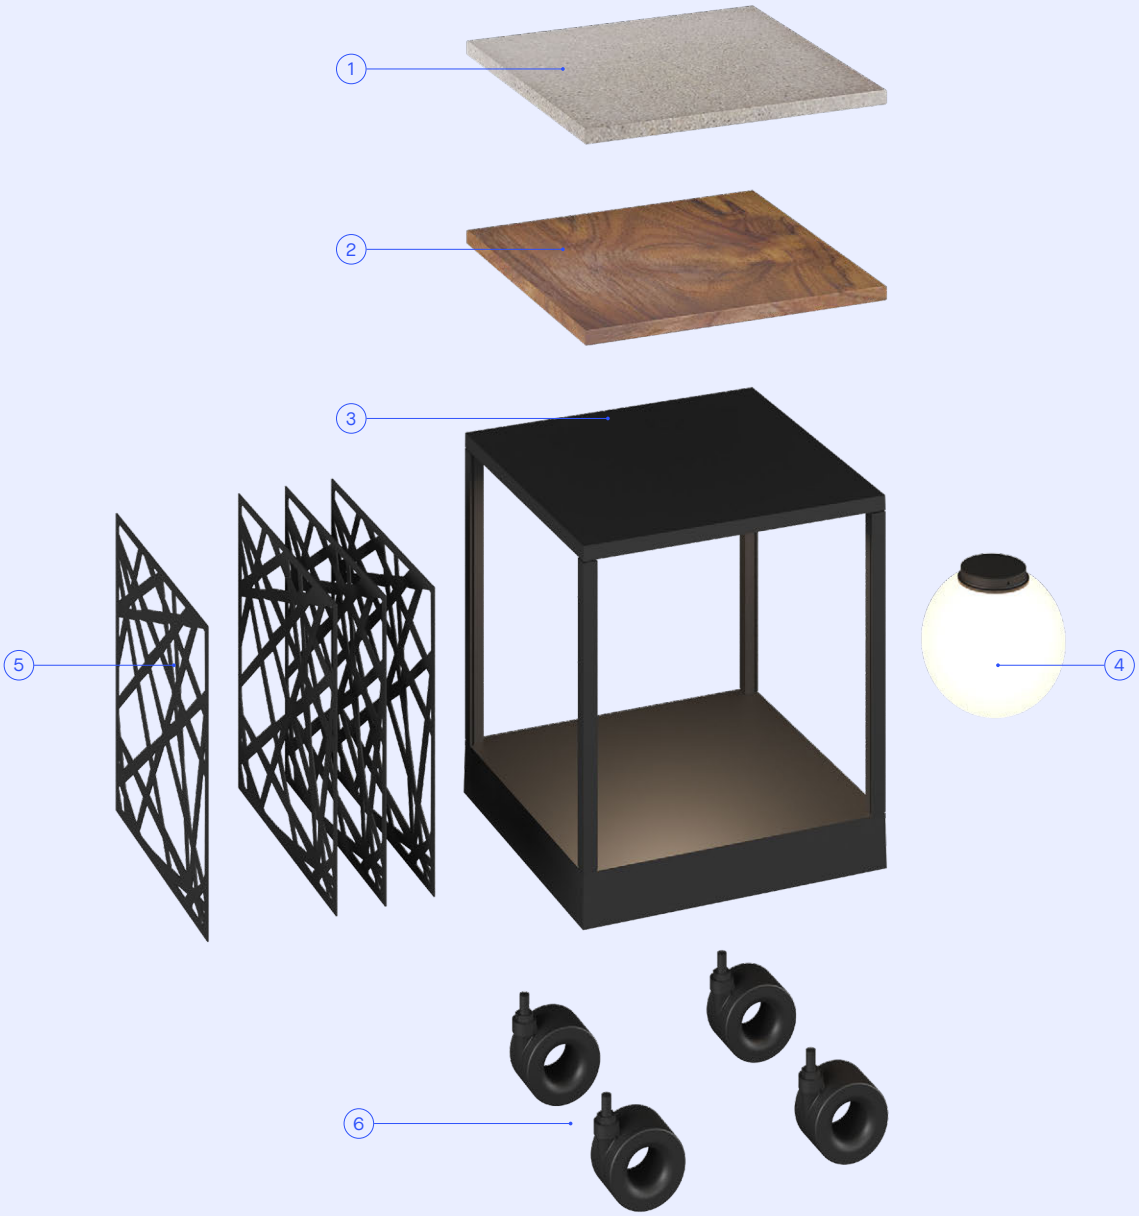

Upper finishes
Finitions supérieures

1. Cement cover
   Cache ciment
2. Wood cover
   Cache bois
3. Without cover
   Sans cache

Optional accessories
Accessoires en option

4. Spherical diffuser
   Diffuseur sphérique
5. Decorative grid set*
   Ensemble grille décorative*
6. Wheels**
   Roues**

Structure finishes
Finitions structure



*Available in the colours of the structure finishes.
*Disponible dans les couleurs de finition de la structure.
**Only available for 260×260×300 mm and 260×260×900 mm models.
**Disponible uniquement pour les modèles 260×260×300 mm et 260×260×900 mm.

A design that plays with light effects
Un design qui joue sur les effets de lumière



2700K



3000K




4000K



Smart

Through its Smart functionality, this model achieves major energy savings thanks to point-to-point management of luminaires by groups or scenes, by occupancy control and by hourly programmes with timer, among other features.
La fonctionnalité Smart permet de grandes économies d'énergie notamment à travers la gestion des luminaires point à point, par groupes ou scènes, par contrôle par occupation et par programmation horaire.






Example of application with control via Bluetooth Casambi. Also available with the DALI2 protocol.
Exemple d'application avec contrôle par Bluetooth Casambi. Également disponible avec le protocole DALI2.

Finished with quality, high-grade materials
Fini avec qualité, haute qualité matériaux











Wheels designed by Philipe Stark
Roues conçues par Philipe Stark

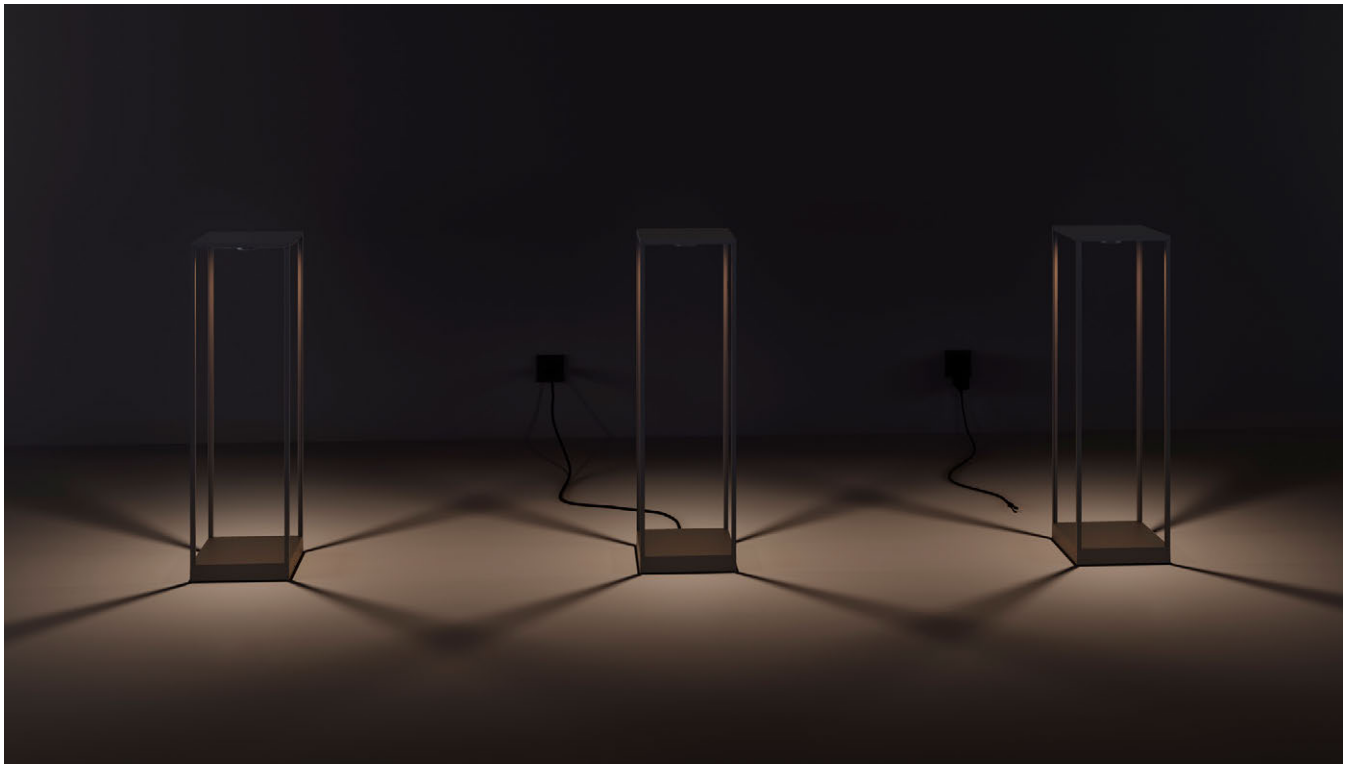






Three power supply options: Fixed, portable with battery and portable with cable and plug.
Trois options d'alimentation: Fixe, portable avec batterie et portable avec câble et prise.


Lineal Light Systems
Systèmes d'éclairage linéaires

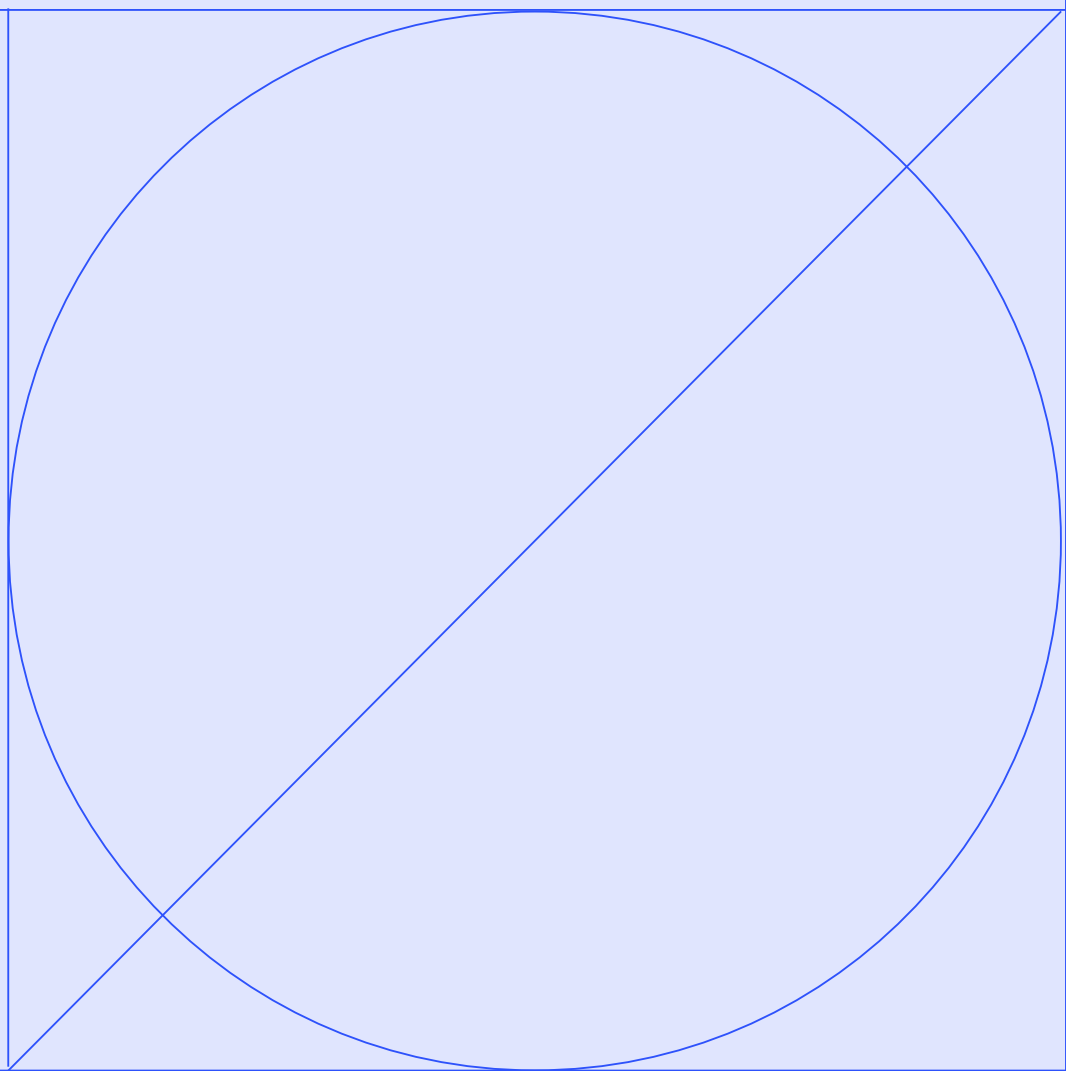



Taglio
478


Vercle
496


Asai
504


Mex
508


Convert
513


Cube Linear
518


Taglio System

Designed by LedsC4 Architectural

+ Taglio



IP66/IP67 linear lighting integrated into the architecture

L'éclairage linéaire IP66/IP67 intégré à l'architecture

This collection features profiles and modules designed to create limitless compositions of linear lighting for surface-mounted, recessed or pendant installations. The Taglio System introduces a high level of aesthetics to projects and offers extensive lighting flexibility for both outdoor and indoor architectural spaces that demand a high degree of modularity, as well as robust IP and IK protection.

La collection Taglio System se compose de profilés et de modules qui permettent de créer des compositions infinies d'éclairage linéaire pour des installations en surface, encastrées ou suspendues. Taglio System confère un haut niveau esthétique au projet et une grande flexibilité d'éclairage aux espaces architecturaux intérieurs ou extérieurs qui nécessitent beaucoup de modularité, ainsi qu'une protection IP et IK élevée.


14 34 DL E3 J6 Z5 60






Profiles
Profilés

Surface Fix

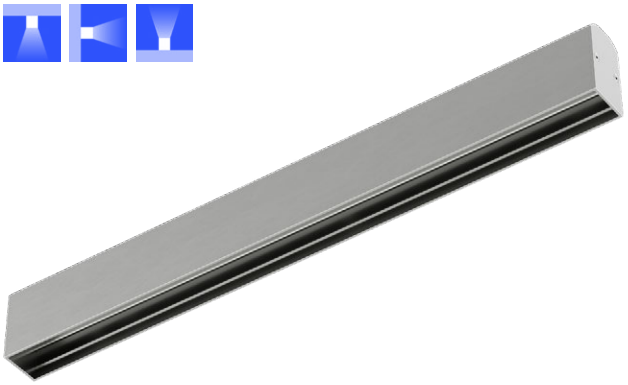

Surface Adjustable (±20°)

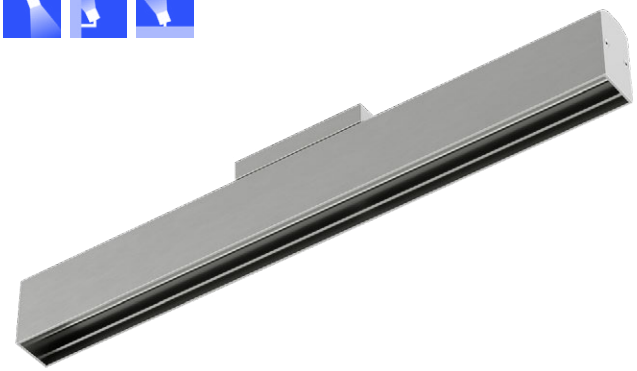

Accessories / Accessoires

Vertical joint
Rotule verticale



Horizontal joint
Rotule latérale



Fixed cables
Câbles fixes



Stake
Piquet



Plaster bracket
Support placoplâtre




Accessories / Accessoires

Extension arm
Bras de rallonge



Surface Wall

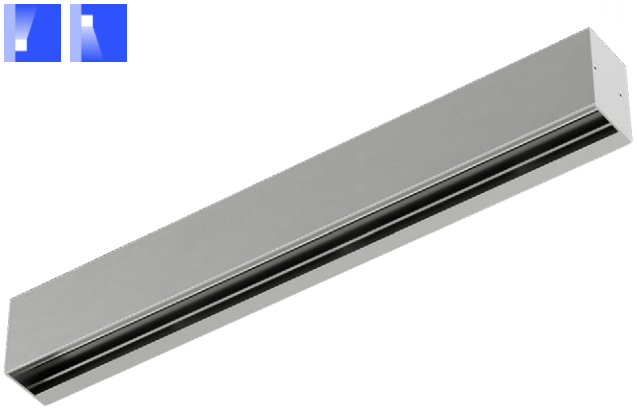

Surface Recessed



Sizes / Tailles

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Modules
Modules

Opal




Optics



Spot



Covers

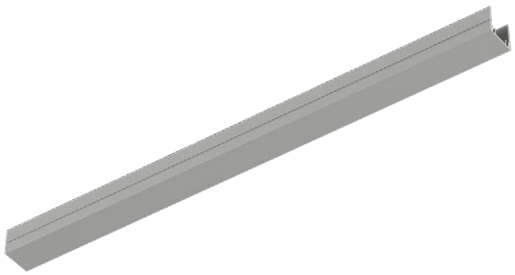


Taglio System configurator
Configurateur Taglio System

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.
Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.


tagliosystem.ledsc4.com




Installation options
Options d'installation

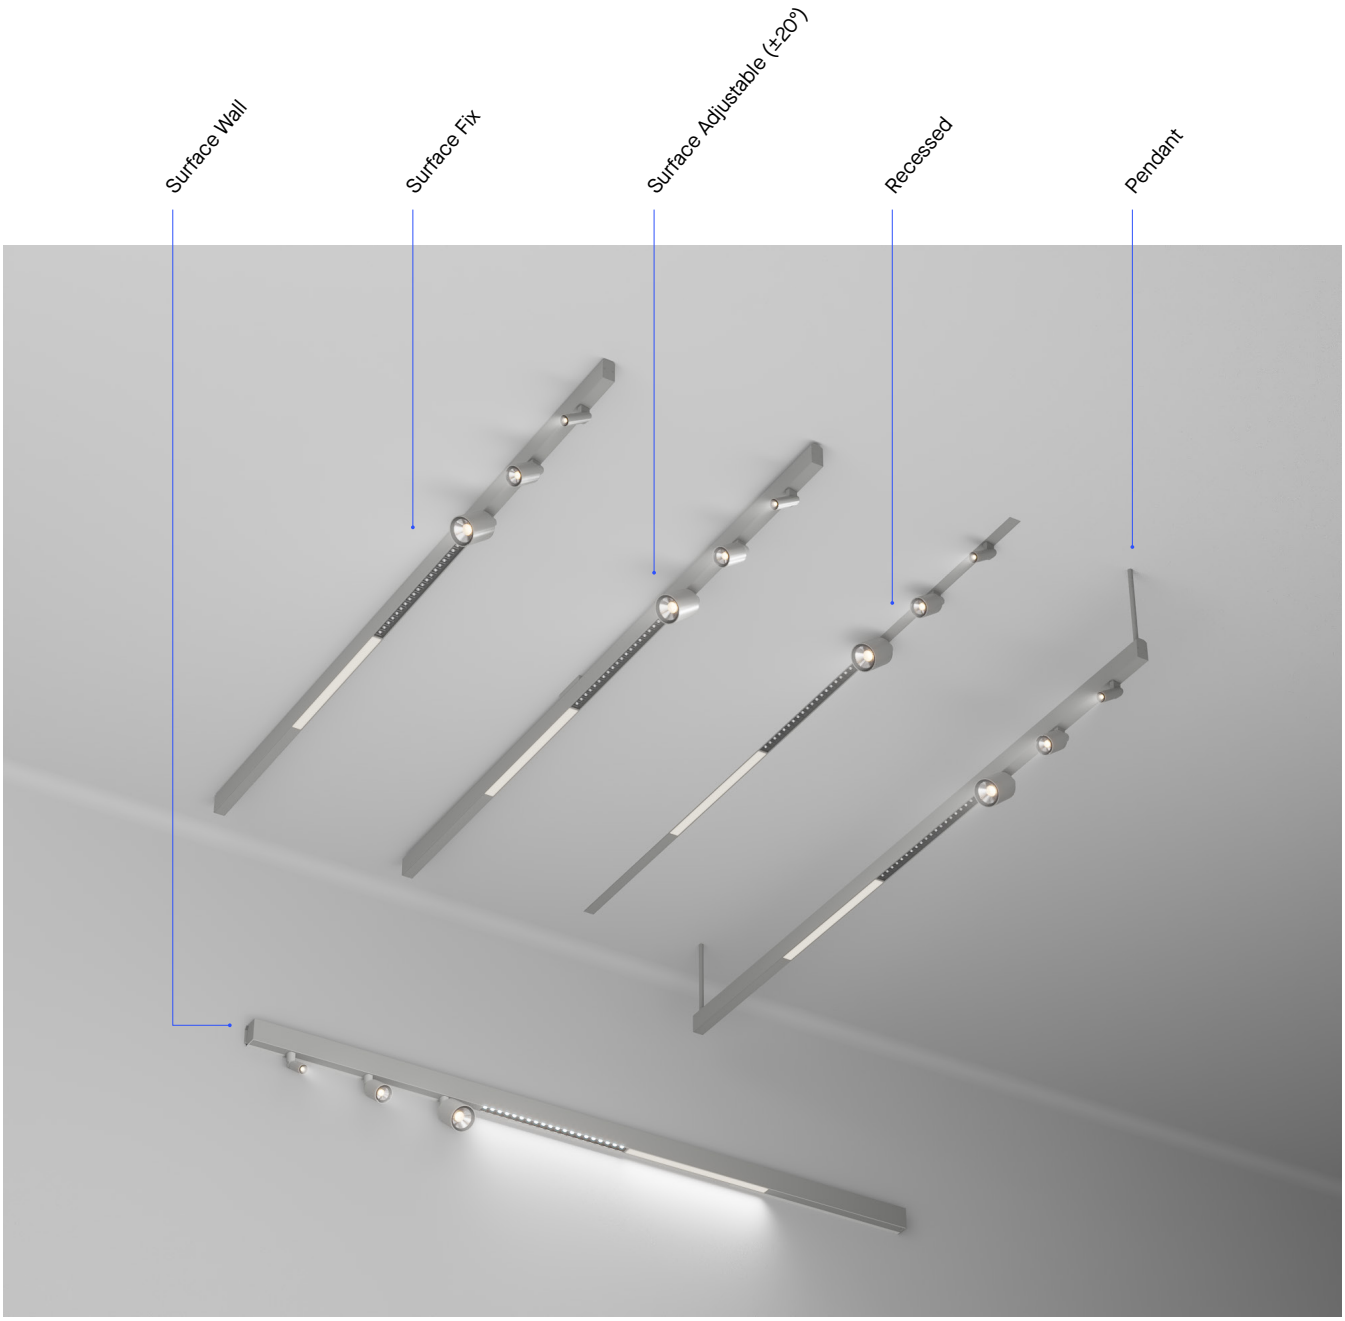

Individual installation or creation of limitless compositions
Installation individuelle ou création de compositions infinies

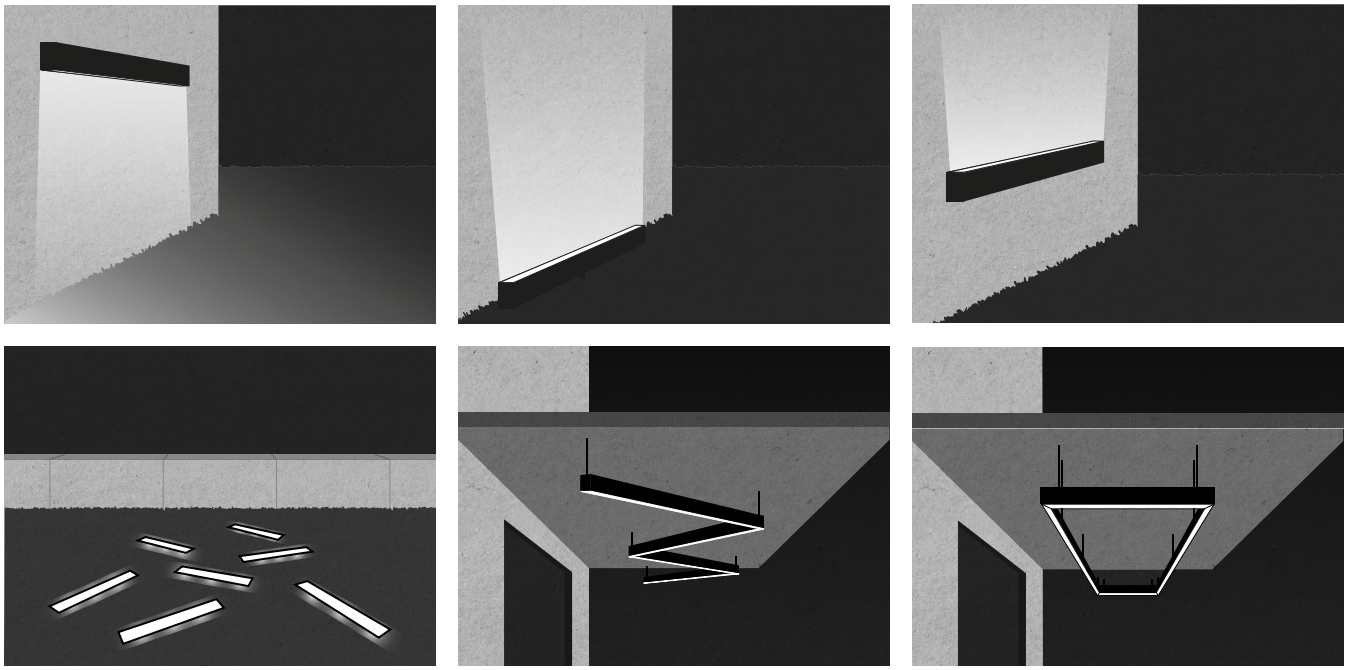

Dual switch-on with independent control
Allumage double avec réglage indépendant

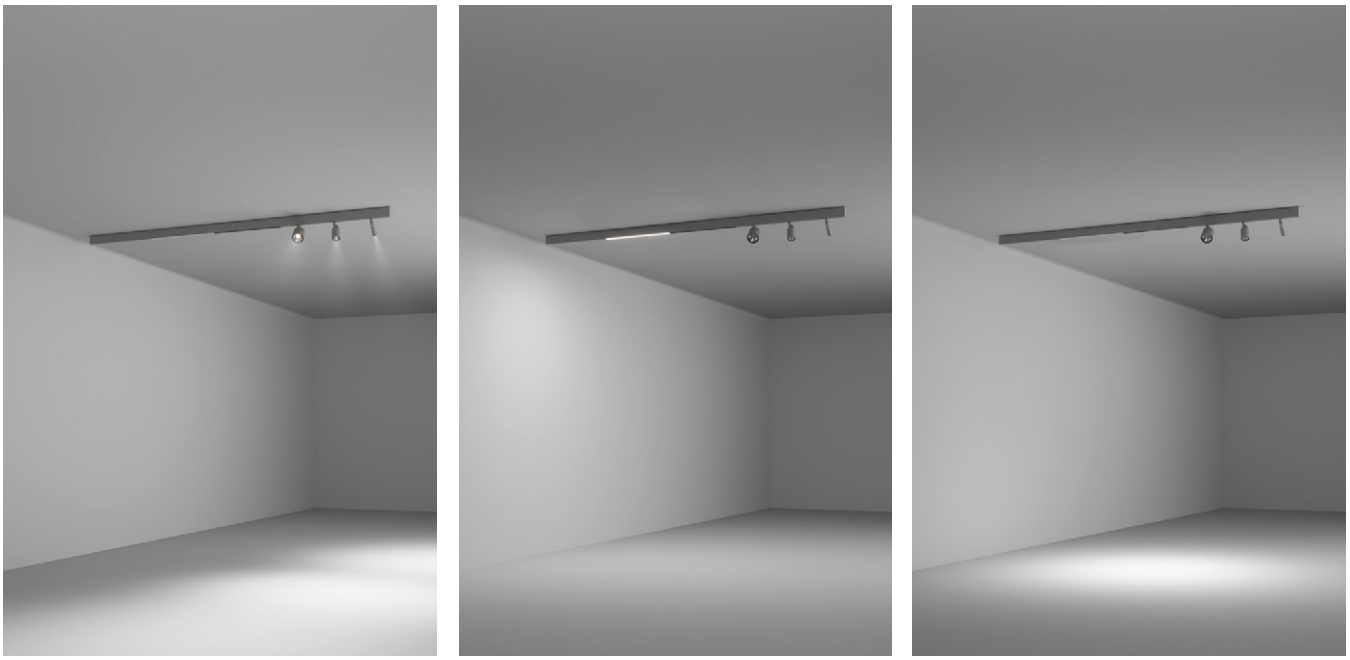



Illumination types
Types d'éclairage



General lighting - Opal
Éclairage général - Opal



Focused lighting - Optics
Éclairage focalisé - Optics




Accent lighting - Spotlights
Éclairage d'accentuation - Projecteurs



Easy to install
Facile à installer

Maximum protection.
Taglio System complies with IP66/67 standards
Protection maximale.
Le système Taglio est conforme aux normes IP66/67

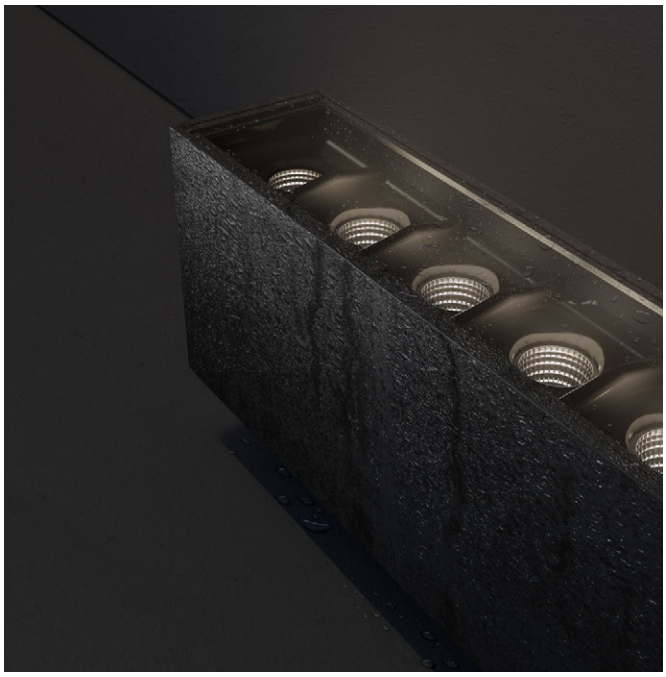

Taglio System
Profiles


Taglio Profile
Surface Fix

BODY MAT	50000h	SEA SIDE
AL	L80 B20	SUITABLE

Z5* 14* 34* 60* DL* E3* J6*







mm (L)	Code	
500	71-E572	Z5
1000	71-E573	14
1500	71-E676	34
2000	71-E574	- 60 - 00
2500	71-E677	DL
3000	71-E575	E3
		J6

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Vertical swivel
Rotule verticale

Z5 *	71-E639-Z5-00	DL *	71-E639-DL-00
14 *	71-E639-14-00	E3 *	71-E639-E3-00
34 *	71-E639-34-00	J6 *	71-E639-J6-00
60 *	71-E639-60-00		



Horizontal swivel
Rotule latérale

Z5 *	71-E638-Z5-00	DL *	71-E638-DL-00
14 *	71-E638-14-00	J6 *	71-E638-J6-00
34 *	71-E638-34-00	E3 *	71-E638-E3-00
60 *	71-E638-60-00		



Rods for pendant 500 mm (x2)
Tiges pour suspension 500 mm (2 u.)

Z5 *	71-E647-Z5-00	DL *	71-E647-DL-00
14 *	71-E647-14-00	E3 *	71-E647-E3-00
34 *	71-E647-34-00	J6 *	71-E647-J6-00
60 *	71-E647-60-00		



Rods for pendant 1000 mm (x2)
Tiges pour suspension 1000 mm (2 u.)

Z5 *	71-E648-Z5-00	DL *	71-E648-DL-00
14 *	71-E648-14-00	E3 *	71-E648-E3-00
34 *	71-E648-34-00	J6 *	71-E648-J6-00
60 *	71-E648-60-00		



Stake 235mm
Piquet 235mm — **71-9997-05-05**

Stake 302mm
Piquet 302mm — **71-9998-05-05**



Plaster bracket (x3)
Support placoplâtre (3 u.) — **71-E642-00-00**


Taglio Profile
Surface Adjustable
(±20°)

BODY MAT	50000h	SEA SIDE	
AL	L80 B20	SUITABLE	20°

Z5* 14* 34* 60* DL* E3* J6*







mm (L)	Code
500	71-E577
1000	71-E578
1500	71-E678
2000	71-E579
2500	71-E679
3000	71-E580

Z5 / 14 / 34 / 60 / DL / E3 / J6 - 00

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Extension arm 70mm
Bras de rallonge 70mm

Z5 *	71-E359-Z5-00	DL *	71-E359-DL-00
14 *	71-E359-14-00	E3 *	71-E359-E3-00
34 *	71-E359-34-00	J6 *	71-E359-J6-00
60 *	71-E359-60-00		



Extension arm 140mm
Bras de rallonge 140mm

Z5 *	71-E360-Z5-00	DL *	71-E360-DL-00
14 *	71-E360-14-00	E3 *	71-E360-E3-00
34 *	71-E360-34-00	J6 *	71-E360-J6-00
60 *	71-E360-60-00		


Taglio Profile
Surface Wall

BODY MAT	50000h	SEA SIDE
AL	L80 B20	SUITABLE

Z5* 14* 34* 60* DL* E3* J6*







mm (L)	Code
500	71-E582
1000	71-E583
1500	71-E680
2000	71-E584
2500	71-E681
3000	71-E585

Z5 / 14 / 34 / 60 / DL / E3 / J6 - 00

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Taglio Profile Recessed

BODY MAT	50000h	SEA SIDE SUITABLE
AL	L80 B20	

54







mm (L)	Code
500	**71-E047** - 54 - 00
1000	**71-E043** - 54 - 00
1500	**71-E682** - 54 - 00
2000	**71-E586** - 54 - 00
2500	**71-E683** - 54 - 00
3000	**71-E587** - 54 - 00

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included



Cover to stop cement from entering during installation
Cache permettant d'éviter la pénétration de ciment en cours d'installation

Included

Repair accessories
Accessoires de réparation



Module extraction accessory
Accessoire d'extraction du module


71-E663-00-00

Taglio System
Modules

Taglio Opal 500mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK		SEA SIDE				
AL	PMMA	L80 B20	3 MacAdam	66-67	10		SUITABLE	2000 Kg		LED	PWM






LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	80	7.4	485	**71-E243**		**CK**
3000	80	7.4	505	**71-E243**		**CL**
4000	80	7.4	541	**71-E243**	**- M3 -**	**CM**
RGB	80	8.4	460	**71-E244**		**00**

Taglio Opal 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK		SEA SIDE				
AL	PMMA	L80 B20	3 MacAdam	66-67	10		SUITABLE	2000 Kg		LED	PWM






LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	80	14.7	1050	**71-E037**		**CK**
3000	80	14.7	1092	**71-E037**		**CL**
4000	80	14.7	1169	**71-E037**	**- M3 -**	**CM**
RGB	80	15.4	460	**71-E038**		**00**

Taglio Optics 500mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	IK		SEA SIDE				
AL	GLA	L80 B20	3 MacAdam	66-67	06		SUITABLE	1500 Kg		LED	PWM






LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	80	19	1182	**71-E163**		**CK**
3000	80	19	1182	**71-E163**		**CL**
4000	80	19	1182	**71-E163**	**- 37 -**	**CM**
RGB	80	20	460	**71-E245**		**00**

Taglio Spot Small

IP 66 | IK 04 | UGR <16 | SEA SIDE SUITABLE | LED | PWM


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BI11-P3V8S3BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI11 -	**P3V8**	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC	**Z5***
	**P3W8**	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			**14***
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			**34***
					T3	13° Honeycomb incl.	51			**60***
					K3	27° Honeycomb incl.	56			**DL***
					N2	38° Honeycomb incl.	33			**E3***
										J6*

Taglio Spot Medium

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | SEA SIDE SUITABLE | LED | PWM


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BI12-P6V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI12 -	**P6V9**	6	2700	90	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC	**Z5***
	**P6W9**	6	3000	90	**T1**	7° Honeycomb incl.	186			**14***
	P6X9	6	4000	90						**34***
	P8V9	7.9	2700	90	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC	**60***
	P8W9	7.9	3000	90	**M2**	27°	452			**DL***
	P8X9	7.9	4000	90	**F1**	50°	423			**E3***
					T2	14° Honeycomb incl.	347			**J6***
					K2	27° Honeycomb incl.	383			
					N1	40° Honeycomb incl.	351			

Taglio Spot Big

IP 66 | IK 10 | UGR <16 | SEA SIDE SUITABLE | LED | PWM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BI13-P14V9S3BBZ5**


Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI13 -	**P14V9**	13.8	2700	90	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC	**Z5***
	**P14W9**	13.8	3000	90	**M2**	28°	1076			**14***
	P14X9	13.8	4000	90	**F2**	51°	1120			**34***
					T3	16° Honeycomb incl.	870			**60***
					K2	25° Honeycomb incl.	792			**DL***
					N2	42° Honeycomb incl.	695			**E3***
										J6*

Taglio Covers

BODY MAT	50000h	SEA SIDE
AL	L80 B20	SUITABLE

Z5* 14* 34* 60* DL* J6* E3*






mm (L)	Code			
250	71-E614	Z5		
500	71-E615	14		
1000	71-E616	34		
2000	71-E617	- 60	- 00	
		DL		
		J6		
		E3		

Power supplies
Sources d'alimentation

Modules with integrated power supply unit (suitable for any profile)
Modules avec bloc d'alimentation intégré (adaptés à tous les profils)


ON-OFF
IP67



Max. 30W	Z5	*	**71-E618-Z5-0U**	DL	*	**71-E618-DL-0U**	60	*	**71-E618-60-0U**	E3	* **71-E618-E3-0U**
	J6	*	**71-E618-J6-0U**	14	*	**71-E618-14-0U**	34	*	**71-E618-34-0U**		
Max. 100W	Z5	*	**71-E619-Z5-0U**	DL	*	**71-E619-DL-0U**	60	*	**71-E619-60-0U**	E3	* **71-E619-E3-0U**
	J6	*	**71-E619-J6-0U**	14	*	**71-E619-14-0U**	34	*	**71-E619-34-0U**		

Ceiling rose with integrated power supply (suggested for suspended version)
Flamme avec alimentation intégrée (suggérée pour la version suspendue)

ON-OFF
IP67



Max. 30W	Z5	*	**71-E640-Z5-00**	DL	*	**71-E640-DL-00**	60	*	**71-E640-60-00**	E3	* **71-E640-E3-00**
	J6	*	**71-E640-J6-00**	14	*	**71-E640-14-00**	34	*	**71-E640-34-00**		
Max. 100W	Z5	*	**71-E641-Z5-00**	DL	*	**71-E641-DL-00**	60	*	**71-E641-60-00**	E3	* **71-E641-E3-00**
	J6	*	**71-E641-J6-00**	14	*	**71-E641-14-00**	34	*	**71-E641-34-00**		

Remote power supply
Alimentation à distance

P. 985



ON-OFF
IP67

Max. 30W	**71-B644-00-00**
Max. 160W	**71-B647-00-00**
Max. 240W	**71-B648-00-00**



DALI2
IP67

Max. 30W	**71-B655-00-00**
Max. 160W	**71-B656-00-00**
Max. 240W	**71-B675-00-00**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Taglio modules Opal/Optics	Taglio modules Opal/Optics (RGB)
Connection accessories Accessoires de connexion			
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E034-00-00**	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E004-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E071-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E005-00-00**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	-
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Waterproof cable Câble imperméable	Included	Included

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Vercle

Designed by Artec Studio

+ Vercle



Minimalist lighting for vegetation
Éclairage minimaliste pour la végétation

The Vercle collection is designed to give true prominence to the vegetation and create purer and more relaxed spaces between the landscape and people. This minimalist and invisible collection allows you to illuminate the outlines of trees and all kinds of plants and garden elements.

La collection Vercle est conçue pour donner une véritable place à la végétation et créer des espaces plus purs et plus détendus entre le paysage et les personnes. Une collection minimaliste et invisible qui permet d'éclairer le contour des arbres et toutes sortes d'éléments végétaux.

Circular

400 mm



650 mm



1200 mm



Linear

500 mm



1970 mm






Restaurante Les Cols, Olot (España)



Designed to be invisible yet powerful

Conçu pour être invisible et fournir un éclairage puissant

The outer part of the profile is higher than the lower one to maximise visual comfort.
Partie extérieure du profilé plus élevée que la partie inférieure pour un maximum de confort visuel.

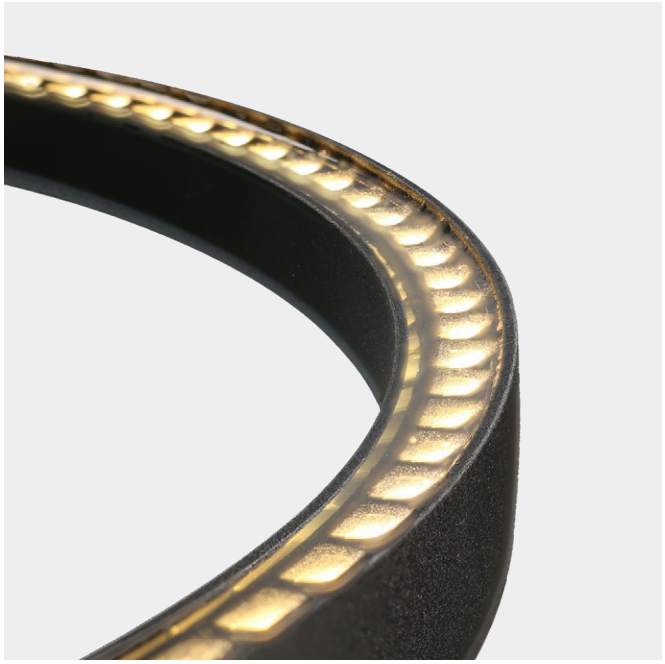

Considered and compact design
Design soigné et compact



Only 17 mm high.
Seulement 17 mm de hauteur.



Only 10 mm wide.
Seulement 10 mm de largeur.

Adaptable light for changing scenes
Lumière adaptable à chaque scène

Vercle's total light control allows you to devise different scenes that can be adapted to the architecture in the space and to each moment.
Le contrôle total de la lumière de Vercle permet de créer différentes scènes qui peuvent s'adapter à l'architecture de l'espace et de chaque instant.





Compositions
Compositions


Vercle allows you to create your own compositions by combining the circular and linear model.
Vercle permet de créer des compositions propres en combinant le modèle circulaire et le modèle linéaire.




Composition with Vercle 650 mm circular and 1970 mm linear.
Composition avec Vercle circulaire de 650 mm et linéaire de 1970 mm.

Installations
Installations

Spikes of different heights are included for mounting in soft ground.
Des piquets de différentes hauteurs sont inclus pour la fixation sur terrains meubles.

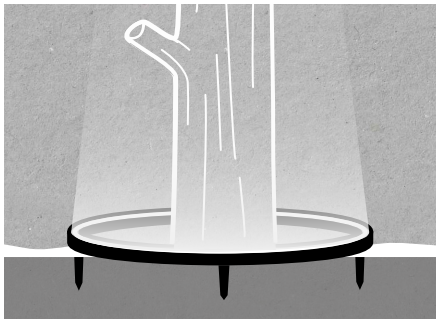

Flat surface
Surface plate

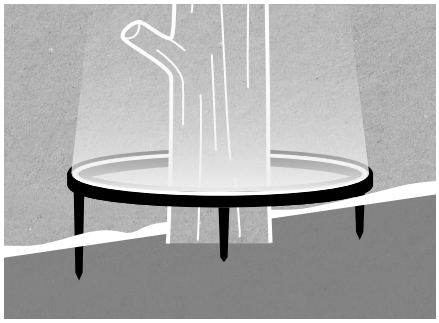

Tilted surface
Surface inclinée

Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.
Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre.







Vercle Round Ø400mm

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL		L80 B20	MacAdam	65	10	<16		PWM	SUITABLE	LED

05






LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	26	589	**55-E117 - 05 - CL**

Vercle Round Ø650mm

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL		L80 B20	MacAdam	65	10	<10		PWM	SUITABLE	LED

05






LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	43.9	1001	**55-E118 - 05 - CL**

Vercle Round Ø1200mm

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL		L80 B20	MacAdam	65	10	<10		PWM	SUITABLE	LED

05






LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	64.8	1567	**55-E021 - 05 - CL**

Vercle Lineal 500mm

BODY MAT		50000h	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL		L80 B20	65	10	<19		PWM	SUITABLE	LED

05






LED 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	10.3	211	**55-E119 - 05 - CL**

Vercle Lineal 1970mm

BODY MAT		50000h	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL		L80 B20	65	10	<19		PWM	SUITABLE	LED

05





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	42.5	869	**55-E120 - 05 - CL**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

 ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
 DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
	Max. 250W	**71-B654-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
	Max. 240W	**71-B675-00-00**	

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E118-05-05**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**

Asai

+ Asai 3D



16 mm



8 mm

Asai 3D adapts easily to any contour and environment, creating continuous and infinite effects. It offers excellent flexibility and resistance thanks to its extruded polyurethane casing.
Asai 3D s'adapte facilement à tout contour et environnement, créant des effets continus et infinis. Il affiche une flexibilité et une résistance extraordinaires, grâce à son corps extrudé en polyuréthane.



Asai 3D allows infinite curves thanks to its flexibility
Asai 3D permet des courbes infinies grâce à sa flexibilité.

IP68 connectors for fast connection
Connecteurs IP68 pour une connexion rapide






Asai 3D allows infinite curves thanks to its flexibility

Asai 3D permet des courbes infinies grâce à sa flexibilité.

Asai 3D 8mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	PWM	8 m	SUITABLE	LED






LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	90	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	90	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000m

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	PWM	8 m	SUITABLE	LED






LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	90	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	90	23	1656	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000m

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	PWM	8 m	SUITABLE	LED






LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	14.4	441	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	498	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	194	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 8000m

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	PWM	8 m	SUITABLE	LED





LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	115.2	3529	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	3988	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	1552	**91-A005 - 00 - 00**

	Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
			
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
 Clips (20u.) Clips (20 u.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
 2m flexible profile Profilé 2 m flexible	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
2m rigid profile Profilé 2 m rigide	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
 Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-B680-00-00**	**71-E004-00-00**	-
RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Power supplies
Sources d'alimentation
P. 988

Connective controllers
Contrôleurs connectés
P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Mex

Designed by LedsC4 Architectural

+ Mex



Compact solution for low-rise façades
Solution compacte pour les façades de faible hauteur


Discreet and elegant, Mex is a wall-bathing luminaire that seeks to illuminate without being seen. The homogeneity and Dark Light effect of this collection make the visual perception on the illuminated wall a real treat for the senses.
Discret et élégant, Mex est un lèche-mur qui cherche à éclairer sans être vu. L'homogénéité et l'effet Dark Light de cette collection font de la perception visuelle sur le mur éclairé un cadeau pour les sens.

Surface

330 mm



1000 mm

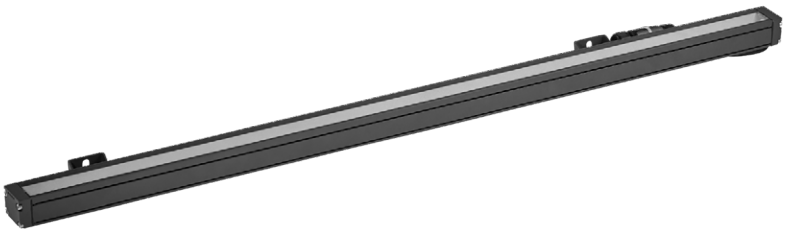


Recessed

334 mm



1004 mm



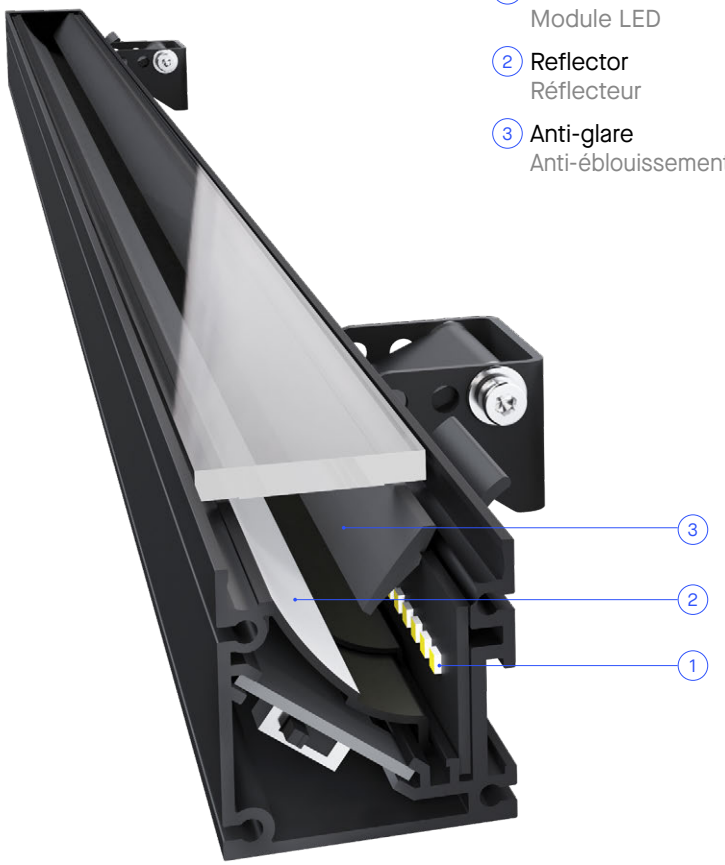


1. LED module
   Module LED
2. Reflector
   Réflecteur
3. Anti-glare
   Anti-éblouissement

The LEDs are hidden inside the profile and light is emitted by reflection without generating glare.
Les LED sont cachées à l'intérieur du profilé et la lumière est émise par réflexion sans générer d'éblouissement.


Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.
Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.

4K
3.2K
2.7K

Lenses
Optiques

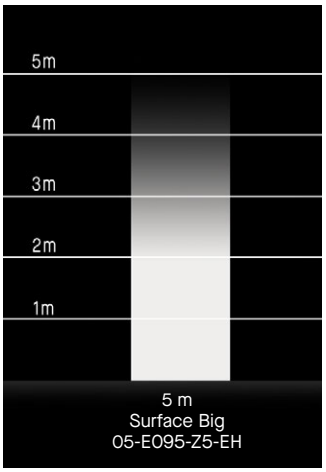

Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.
Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre.





Mex
Surface


BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Surface 330mm

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	PWM	+15° -90°	LED	DRIVER

Z5





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700-3200-4000	80	9.8	314	50°	**05-E163 - Z5 - EH**


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Mex Surface 1000mm

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	PWM	+15° -90°	LED	DRIVER

Z5





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700-3200-4000	80	24	769	50°	**05-E164 - Z5 - EH**

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

	Mex Surface 330mm	Mex Surface 1000mm
		

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Sealed IP67 connectors Connecteurs étanches IP67	Included	Included

Joint accessories
Accessoires de raccord

	Base for surface mounting Socle à fixer en surface	Included	Included

Mex
Recessed


BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Recessed 334mm

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE					
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	PWM		+15° -90°	LED	DRIVER

Z5





LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700-3200-4000	80	9.8	314	50°	**55-E114 - Z5 - EH**


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Mex Recessed 1004mm

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE					
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	PWM		+15° -90°	LED	DRIVER

Z5





LED					24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700-3200-4000	80	24	769	50°	**55-E115 - Z5 - EH**

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

	Mex Recessed 334m	**Mex Recessed 1004mm**
		
Fixing accessories **Accessoires de fixation**		
 Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**		
 Sealed IP67 connectors Connecteurs étanches IP67	Included	Included
Union accessories **Accessoires d'union**		
 Interlinking accessories Accessoires d'enchaînement	Included	Included
 Cover to stop cement from entering during installation Cache permettant d'éviter la pénétration de ciment en cours d'installation	Included	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



Extension 1000 mm
Rallonge 1 000 mm
71-E437-05-05

Extension 5000 mm
Rallonge 5 000 mm
71-E427-05-05

Extension 10000 mm
Rallonge 10 000 mm
71-E552-05-05



Extension T
Rallonge en T
71-E557-05-05

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985



ON-OFF IP20

Max. 20W	**71-B650-00-00**
Max. 30W	**71-B640-00-00**
Max. 100W	**71-B641-00-00**
Max. 150W	**71-B642-00-00**
Max. 250W	**71-B643-00-00**



ON-OFF IP67

Max. 30W	**71-B644-00-00**
Max. 60W	**71-B645-00-00**
Max. 100W	**71-B646-00-00**
Max. 160W	**71-B647-00-00**
Max. 240W	**71-B648-00-00**



DALI2 IP20

Max. 60W	**71-B652-00-00**
Max. 150W	**71-B653-00-00**
Max. 250W	**71-B654-00-00**



DALI2 IP67

Max. 60W	**71-B655-00-00**
Max. 160W	**71-B656-00-00**
Max. 240W	**71-B675-00-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Convert

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural



Lighting for medium-height façades
Éclairage pour façades de hauteur moyenne

This luminaire offers even, spot-free lighting for medium-height façades.
Éclairage uniforme, sans aucun résidu gênant l'homogénéité lumineuse, sur les façades de hauteur moyenne.

Convert Surface

516

356 mm



54

984 mm



54

12.2 - 45 W
43° x 16°

Convert Recessed

517

330 mm



34

1000 mm



12.2 - 45 W
43° x 16°




Odeon Residence Project, Nîmes, France.
In collaboration with Oceanis Promotion.
Projet de résidence de l'Odéon, Nîmes, France.
En collaboration avec Oceanis Promotion.


Lenses
Optiques

Elliptical lenses allow you to illuminate more wall width with a minimal number of pieces.
Les optiques elliptiques permettent d'éclairer plus de largeur de mur avec un minimum de pièces.



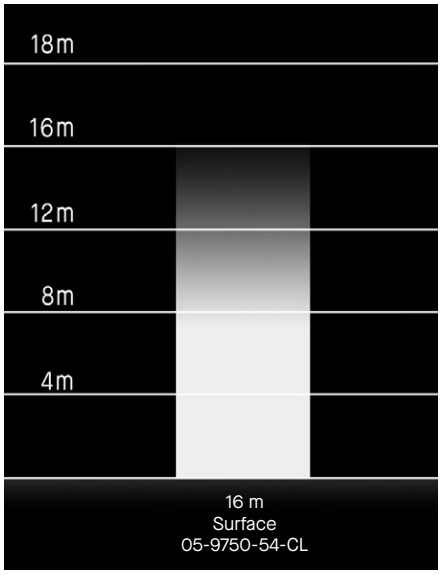

Elliptical lens 41° x 13° (05-9750-54-CL)
Optique elliptique 41° x 13° (05-9750-54-CL)

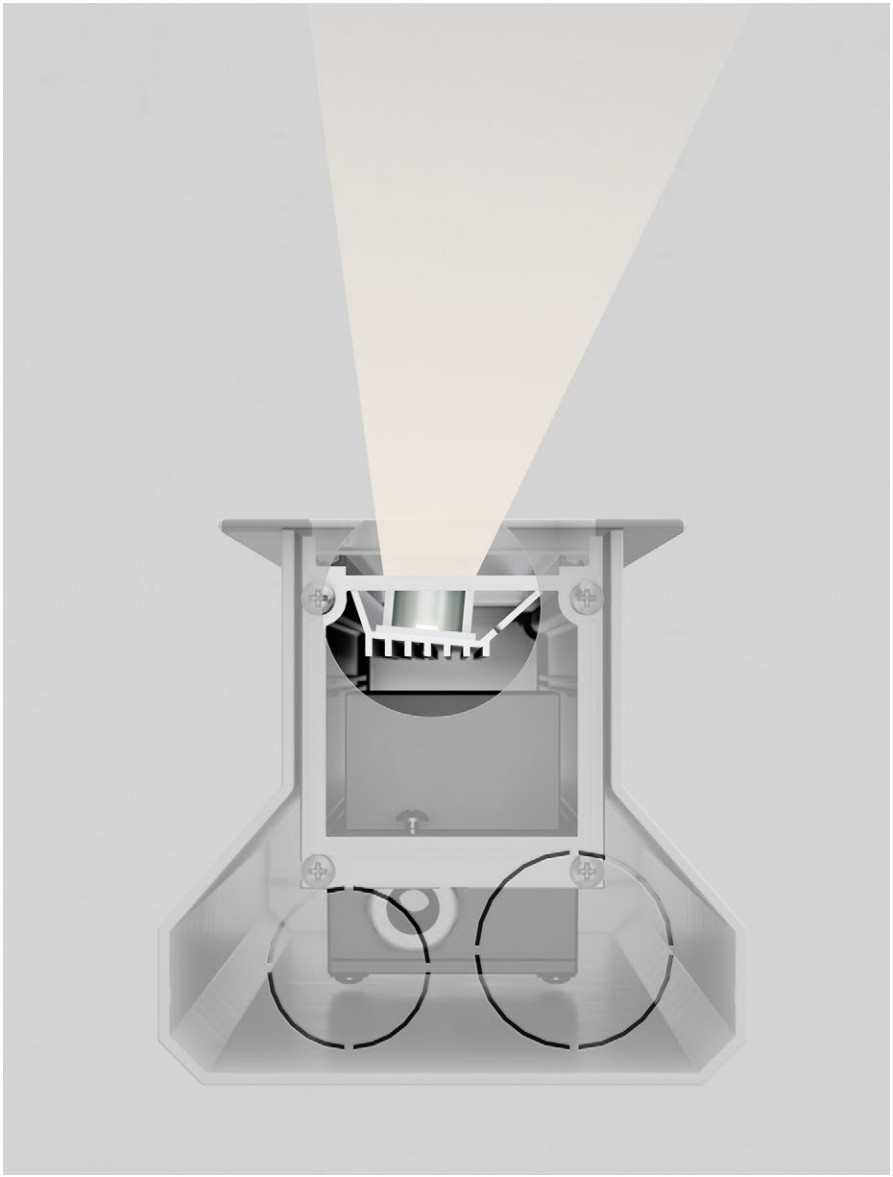

5° tilted LED module in the recessed version to direct the light flow on the wall and eliminate residual light.
Module LED incliné 5° dans la version encastrée pour diriger le flux lumineux sur le mur sans générer de lumière résiduelle.

Convert
Surface


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Surface 356mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
66	03	<13						

54





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	12.9	1170	Eliptic 41° x 13°	**05-E099 - 54 - CL**		ON-OFF 220-240V

Convert Surface 984mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
66	03						

54





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	36.5	2909	Eliptic 41° x 13°	**05-E103 - 54 - CL**		ON-OFF 220-240V





Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.

Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre.

Convert
Recessed


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Recessed 330mm

IP	IK	BREEAM			SEA SIDE		LED	DRIVER
65-67	10		250 Kg		SUITABLE			

34





317×133


LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	15.6	1261	Eliptic 43° x 19°	**55-E074 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

Convert Recessed 1000mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
65-67	10	<10		250 Kg	SUITABLE			

34





987×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	45.7	3522	Eliptic 43° x 19°	**55-E109 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Extending arms 307mm Bras de rallonge 307 mm	**71-E155-CA-CA**
	Extension 1000 mm Rallonge 1 000 mm	**71-E438-05-05**
	Extension 5000 mm Rallonge 5 000 mm	**71-E428-05-05**
	Connector T Connecteur en T	**71-E547-05-05**
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included
	Interlinking accessory Accessoire d'enchaînement	Included

Cube Linear

Designed by LedsC4 Architectural



Precision and control to illuminate complex architecture

Précision et contrôle pour éclairer des architectures exigeantes

Cube Linear is designed with the precision of a watch piece. Its lenses have been developed to meet the needs of specific architectural contours, offering the utmost in quality and comfort. The collection features specific mechanised features developed to ensure quick installation and maintenance.

Cube Linear est conçue avec la précision d'une pièce d'horlogerie. Ses optiques ont été développées pour répondre aux besoins de contours architecturaux spécifiques, avec une qualité et un confort maximum. La collection possède des fonctions mécanisées spécifiques développées pour permettre une installation rapide et faciliter l'entretien.



Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia. 2022



Lenses
Optiques



Cube Linear Efficiency (12°x36°/18°x58°)
Elliptical lenses.
Optiques elliptiques.



Cube Linear Efficiency (6°)
Symmetrical lenses.
Optiques symétriques.




Cube Linear Comfort (6°)
Symmetrical lenses with Honeycomb.
Optiques symétriques avec Honeycomb.

Cube Linear Efficiency

Maximum efficiency
Efficacité maximale

542 mm



1000 mm



527 mm



987 mm



Cube Linear Comfort

Excellent visual comfort
Excellent confort visuel

542 mm



1000 mm



527 mm



987 mm



Smart

We've also incorporated smart technology that adds chromatic dynamism to lit spaces with the RGBW DMX RDM and DALI2 systems.

Nous intégrons la technologie Smart qui ajoute du dynamisme chromatique aux espaces éclairés avec les systèmes RGBW, DMX, RDM et DALI2.




This is a light for every moment that adapts to the geometries and modular spaces offered by architecture

Une lumière pour chaque moment capable de s'adapter aux géométries et aux espaces modulaires qu'offre l'architecture

Lenses
Optiques

Light for façades up to 40 metres high
Lumière pour façades jusqu'à 40 mètres de haut

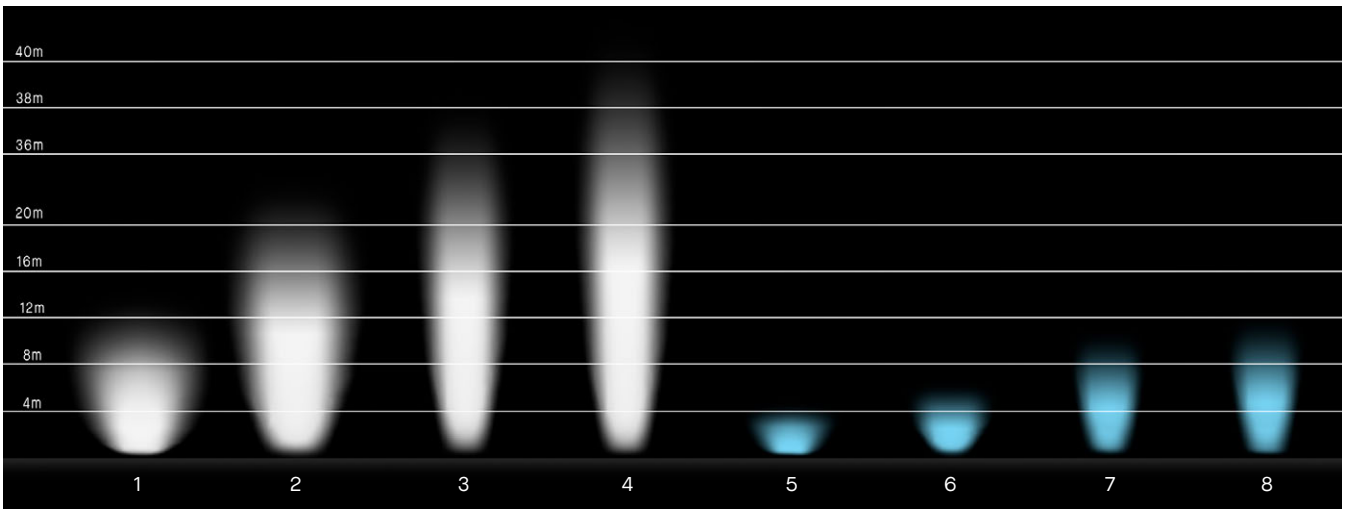

1
Cube Linear Efficiency
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18 × 58°

2
Cube Linear Efficiency
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12 × 36°

3
Cube Linear Comfort
36,5 m
BD14-88W8S1DSZ5
6°

4
Cube Linear Efficiency
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°

5
Cube Linear Efficiency RGBW
3,9 m
BD13-58NNE6DNZ5
18 × 58°

6
Cube Linear Efficiency RGBW
5,5 m
BD13-58NNE5DNZ5
12 × 36°

7
Cube Linear Comfort RGBW
9,2 m
BD14-58NNS1DNZ5
6°

8
Cube Linear Efficiency RGBW
10,5 m
BD13-58NNS1DNZ5
6°



1



2



3

Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.
Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre.

Installations
Installations





Optional tilting visor on surface-mounted versions
Visière inclinable en option dans les versions en saillie



Integrated goniometer in flush-mount models
Goniomètre intégré dans les modèles à encastrer

The integrated goniometer makes it possible to easily swivel the LED module up to 10° from the outside of the light fitting and align the tilt of the light between the light fittings.
Le goniomètre intégré permet d'incliner facilement le module LED jusqu'à 10° depuis l'extérieur du luminaire et d'aligner les degrés d'inclinaison de la lumière entre les luminaires.

1




2



3



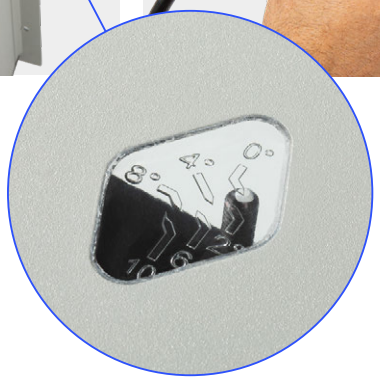



Cube
Linear Efficiency

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Efficiency 500mm

IP	IK	UGR	SEA SIDE SUITABLE
66-67	10	<10	



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD11-34V8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD11 -** Surface ● Z5	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB** 48 VDC	**Z5** ●
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068		**34** ○
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150		
	**BD15 -** Recessed ○ 34	**44V8**	44.2	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	44.2	3000	80	**E5**	12°-36°	4114		
		44X8	44.2	4000	80	**E6**	18°-58°	3020		
		29NN*	23.6	RGBW 4000		**S1**	6°	1971	**DN**** DMX RDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904		
						E6	18°-58°	1344		

Cube Linear Efficiency 1000mm

IP	IK	UGR	SEA SIDE SUITABLE
66-67	10	<10	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD13-67V8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD13 -** Surface ● Z5	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB** 48 VDC	**Z5** ●
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136		**34** ○
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300		
	**BD17 -** Recessed ○ 34	**88V8**	88.4	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS** DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	88.4	3000	80	**E5**	12°-36°	8628		
		88X8	88.4	4000	80	**E6**	18°-58°	6040		
		58NN*	44.1	RGBW 4000		**S1**	6°	3942	**DN**** DMX RDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808		
						E6	18°-58°	2688		

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température White= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.



Cube
Linear Comfort

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Comfort 500mm

IP	IK	UGR	SEA SIDE
66-67	10	<10	SUITABLE



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD12-34V8S1BBZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD12 -** Surface ● Z5	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	2528	**BB**	48 VDC	**Z5** ●
		34W8	33.8	3000	80						**34** ●
		34X8	33.8	4000	80						
	**BD16 -** Recessed ● 34	**44V8**	44.2	2700	80	**S1**	6°	3555	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	44.2	3000	80						
		44X8	44.2	4000	80						
		29NN*	23.6	RGBW 4000		**S1**	6°	1568	**DN****	DMX RDM 220-240V	

Cube Linear Comfort 1000mm

IP	IK	UGR	SEA SIDE
66-67	10	<10	SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD14-67V8S1BBZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD14 -** Surface ● Z5	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	5056	**BB**	48 VDC	**Z5** ●
		67W8	67.6	3000	80						**34** ●
		67X8	67.6	4000	80						
	**BD18 -** Recessed ● 34	**88V8**	88.4	2700	80	**S1**	6°	7110	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		88W8	88.4	3000	80						
		88X8	88.4	4000	80						
		58NN*	44.1	RGBW 4000		**S1**	6°	3136	**DN****	DMX RDM 220-240V	

Power supplies
P. 985


Sources d'alimentation

	ON-OFF IP20	White 500 + 1000 Efficiency	Max. 75W	**71-A258-00-00**
		White 500 + 1000 Comfort	Max. 150W	**71-A2589-00-00**


	ON-OFF IP67	Constant Voltage	Max. 100W	**71-B660-00-00**
			Max. 160W	**71-B661-00-00**
			Max. 240W	**71-B662-00-00**
			Max. 400W	**71-B678-00-00**
			Max. 600W	**71-B079-00-00**


	48V (BB)	DALI-2 220-240V (DS)	DMX (DN)
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
 Extension 1000 mm (Power) Rallonge 1 000 mm (Power)	**71-E437-05-05**	-	**71-E438-05-05**
Extension 5000 mm (Power) Rallonge 5 000 mm (Power)	**71-E427-05-05**	-	**71-E428-05-05**
Extension 10000 mm (Power) Rallonge 10 000 mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-
 Connector T (Power) Connecteur en T (Power)	**71-E557-05-05**	-	**71-E547-05-05**
 Extension 1000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 1 000 mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E440-05-05**	-
Extension 5000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 5 000 mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E429-05-05**	-
 Connector T (Power+DALI Signal) Connecteur en T (Power+DALI SIgnal)	-	**71-E548-05-05**	-
 Extension 1000 mm (DMX Signal) Rallonge 1 000 mm (DMX Signal)	-	-	**71-E441-05-05**
Extension 5000 mm (DMX Signal) Rallonge 5 000 mm (DMX Signal)	-	-	**71-E430-05-05**
 Connector T (DMX SIgnal) Connecteur en T (DMX Signal)	-	-	**71-E549-05-05**

		Surface BB (Not Included)	Recessed BB (Not Included)	Surface DN (DMX)	Recessed DN (DMX)	Surface DS (DALI)	Recessed DS (DALI)
Lens accessories **Accessoires optiques**							
	Visor (Only for 542 mm Surface version) Visière (uniquement pour version Surface de 542 mm)	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-
	Visor (Only for 1000 mm Surface version) Visière (uniquement pour version Surface de 1 000 mm)	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**							
	Base for surface mounting Socle à fixer en surface	Included	-	Included	-	Included	-
	Linear metal recessing case Boîtier d'encastrement métallique linéaire	-	Included	-	Included	-	Included
	Cover to stop cement from entering during installation Cache permettant d'éviter la pénétration de ciment en cours d'installation	-	Included	-	Included	-	Included
Union accessories **Accessoires d'union**							
	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	-	Included	-	Included	-	Included

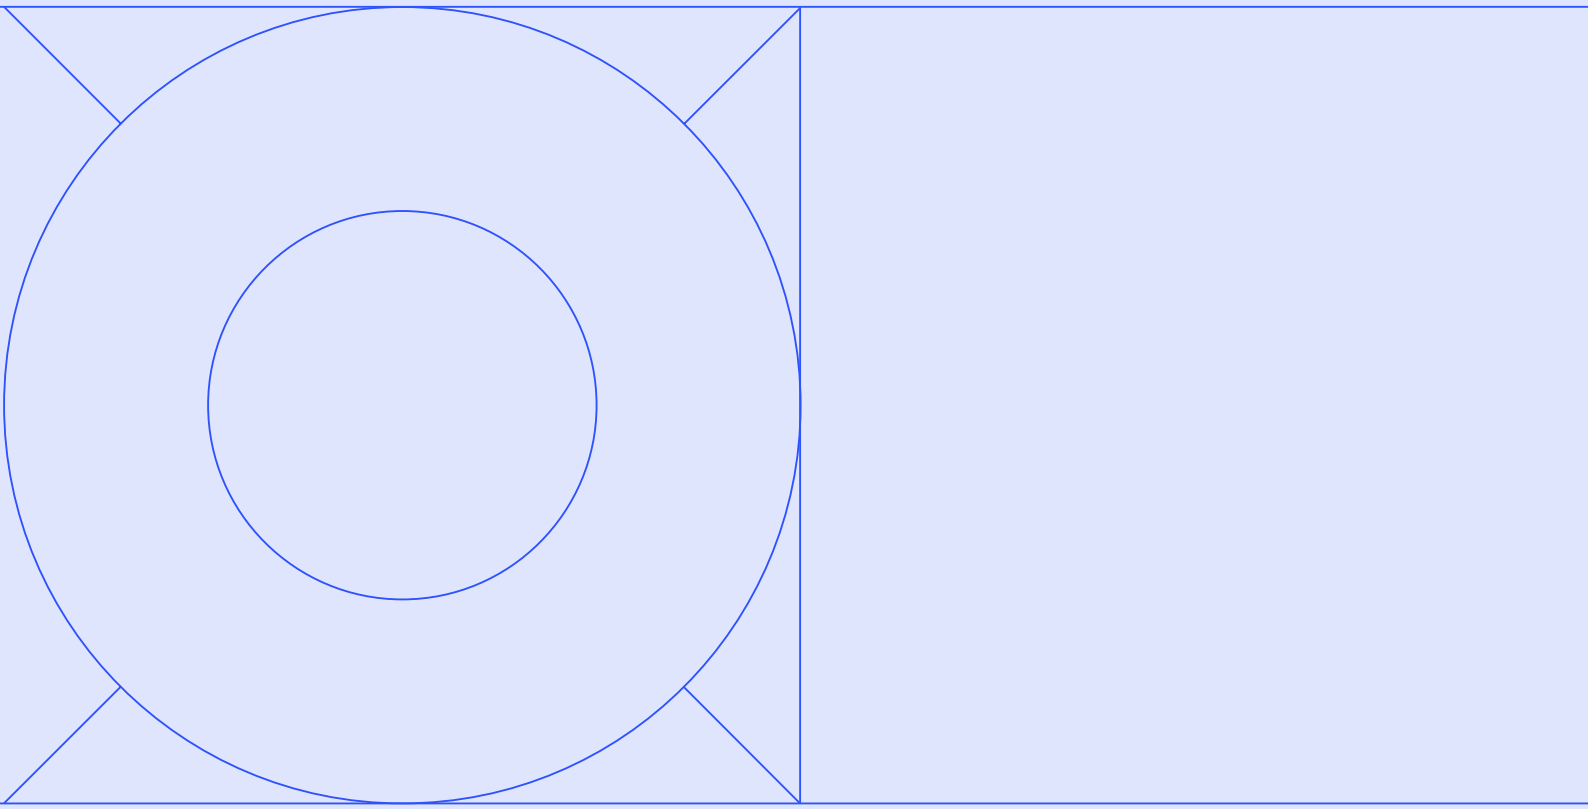


Spotlights
Projecteurs

Cube
530


Max
540



Eko
550



Modis
553


Hubble
558


Thor
568


Micro
572


Zoom
576


Suv
582


Helio
583


Cube

Designed by LedsC4 Architectural

+ Cube



Precision and control
Précision et contrôle


The Cube collection has been designed to illuminate architecture with balanced lighing, sculpting shapes without leaving residual light.
La collection Cube a été conçue pour éclairer l'architecture de manière équilibrée, sans lumière résiduelle et en la façonnant.



Cube 4 LEDS. Grec Festival 2021. Photography: Jordi Anguera.



Cube

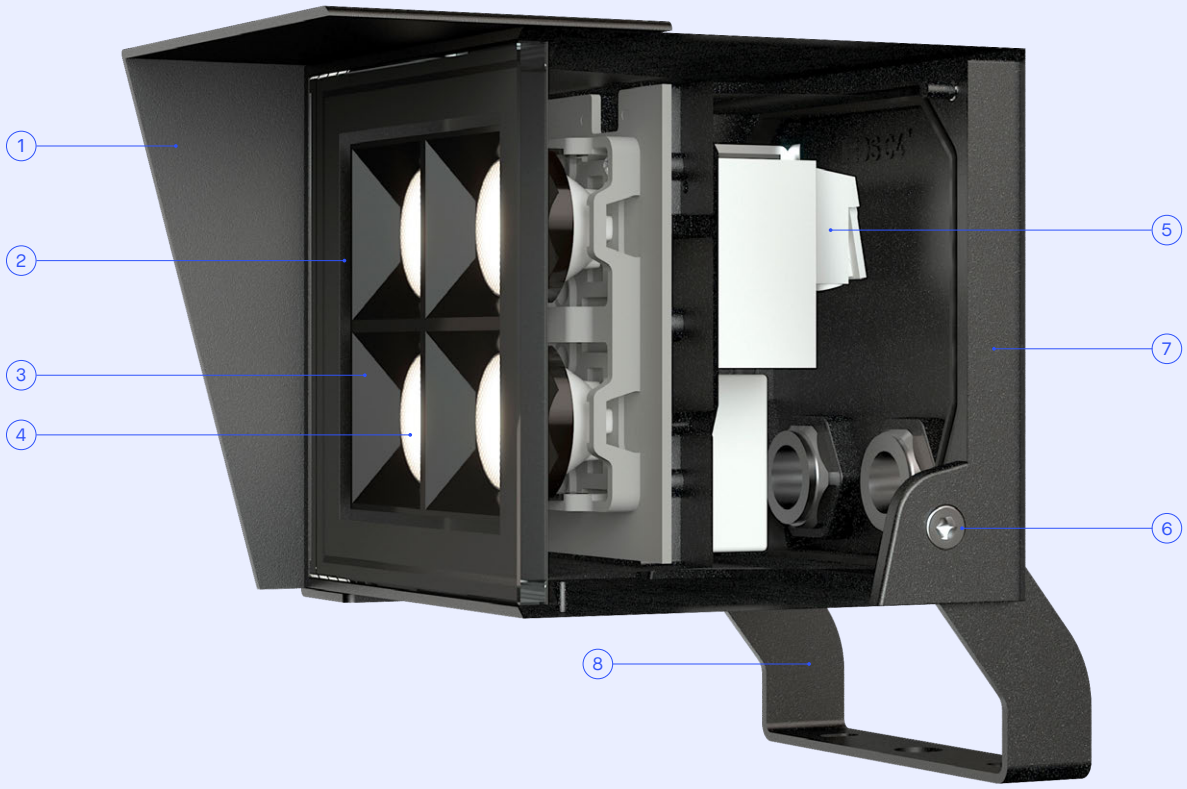


1. Anti-glare visor
   Visière anti-éblouissement
2. 6 mm glass diffuser
   Diffuseur en verre de 6 mm
3. Trim to maximise visual comfort
   Enjoliveurs pour maximiser le confort visuel
4. Lenses from Super Spot to Flood
   Optiques de Super Spot à Flood
5. Tool-free connection
   Connexion sans outils
6. AISI316 stainless steel screws
   Vis en acier inoxydable AISI316
7. Injected aluminium casing with special protection against rust
   Corps en aluminium injecté avec protection spéciale antirouille
8. 90° tilting arm
   Bras basculant 90°





Cube 4 LEDS. Grec Festival 2021.
Photography: Jordi Anguera.


Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.
Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre.

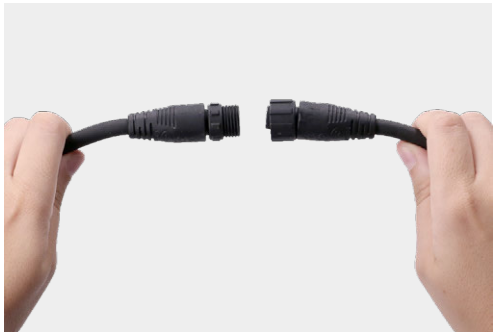
























Cube Spot 1 LED

BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | IP: 66 | IK: 03 | BREEAM | 3 MacAdam | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN11-P5V8S1BBZ5**

Model			W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN11 -** Spot 1 LED	**P5V8**	4.5	2700	80	**S1**	7°	387 - 411	**BB**	3V/max. 1500mA	**Z5**
		P5W8	4.5	3000	80						
		P5X8	4.5	4000	80						
		P5V8	5	2700	80	**S2**	16°	426 - 452	**BB**	24V/max. 200mA	
		P5W8	5	3000	80	**M3**	37°	479 - 509			
		P5X8	5	4000	80	**F1**	54°	459 - 487			
						E7	v:35° x h:70°	328 - 348			

Cube Spot 4 LEDS

BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | IP: 66 | IK: 07 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN12-P6V8S1DUZ5**


Model			W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
	**AN12 -** Spot 4 LEDS	**P6V8**	6.2	2700	80	**S1**	7°	647 - 687	**DU**	DALI-2 100-240V	**Z5**
		P6W8	6.2	3000	80						
		P6X8	6.2	4000	80						
		12V8	12.4	2700	80	**S1**	7°	1158 - 1230	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		12W8	12.4	3000	80						
		12X8	12.4	4000	80						
		12V8	11.9	2700	80	**S2**	16°	1405 - 1492	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		12W8	11.9	3000	80	**M3**	35°	1648 - 1750	**DU**	DALI-2 100-240V	
		12X8	11.9	4000	80	**F1**	51°	1547 - 1643			
						E7	35×70°	970 - 1031			
		16NN*	19.6	RGBW 4000	80	**S1**	7°	376	**BB****	DMX 24VDC	
						S2	16°	417			
						M3	35°	512			
						F1	51°	480			
						E7	v:35° x h:70°	240			

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température White= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Cube Spot 9 LEDS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	66	09			SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN13-24V8S2DUZ5**




AN13 -
Spot 9 LEDS

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
24V8	24	2700	80	**S2** 16°	1939 - 2058	**DU** DALI-2 120-277V	**Z5**
24W8	24	3000	80	**M3** 32°	2274 - 2415		
24X8	24	4000	80	**F1** 43°	2124 - 2255		
				E7 v:35° x h:70°	1966 - 2086		
27V8	27	2700	80	**S1** 6°	2577 - 2736	**DU** DALI-2 120-277V	
27W8	27	3000	80				
27X8	27	4000	80				
3PV8	31.3	2700	80	**S1** 6°	3268 - 3470	**OU** ON-OFF 100-240V	
3PW8	31.3	3000	80	**S2** 16°	2458 - 2611		
3PX8	31.3	4000	80	**M3** 32°	2884 - 3063		
				F1 43°	2694 - 2860		
				E7 v:35° x h:70°	2492 - 2647		
25NN*	27	RGBW 4000	80	**S1** 6°	846	**DM**** DMX 120-277V	
				S2 16°	936		
				M3 32°	1152		
				F1 43°	1080		
				E7 v:35° x h:70°	540		

Cube Spot 16 LEDS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	66	08			SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN14-5PV8S1DUZ5**



AN14 -
Spot 16 LEDS

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
5PV8	50	2700	80	**S1** 7°	4969	**DU** DALI-2 220-240V	**Z5**
5PW8	50	3000	80	**S2** 16°	4847		
5PX8	50	4000	80	**M3** 35°	5541		
				F1 50°	5215		
				E7 v:35° x h:70°	3707 - 3937		
53V8	52.8	2700	80	**S1** 7°	4820 - 5118	**OU** ON-OFF 100-240V	
53W8	52.8	3000	80	**S2** 16°	4702 - 4993		
53X8	52.8	4000	80	**M3** 35°	5375 - 5707		
				F1 50°	5059 - 5371		
				E7 v:35° x h:70°	3596 - 3819		
34NN*	32.7	RGBW 4000	80	**S1** 7°	1692	**DM**** DMX 100-277V	
				S2 16°	1872		
				M3 35°	2304		
				F1 50°	2160		
				E7 v:35° x h:70°	1080		

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température White= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

		1 LED 4,5W	1 LED 5W	4 LEDS	9 LEDS	16 LEDS
						
Drivers **Driver**						P. 984
	ON-OFF IP20	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E218-00-00**	-	-	-
		71-4914-00-00 Min.1 - Max.12	-	-	-	-
	DALI2 IP20	-	**71-B407-00-00**	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E216-00-00** Min.4 - Max.15	-	-	-	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**						
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-	-
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-	-
Lens accessories **Accessoires optiques**						
	Visor Visière	Included	Included	Included	Included	Included
Connective controllers **Contrôleurs connectés**						P. 969
	**Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:** DALI2 / DALI2 Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth DMX / DMX Autonomous / Autonome					

		1 White LED (Low voltage)	4 White LED ON-OFF (100-240V)	4 White LED DALI-2 (100-240V)	4 RGBW LED DMX (low voltage)	9 White LED ON-OFF (100-240V)
						
Connection accessories Accessoires de connexion						
	Extension 1000 mm (Power) Rallonge 1 000 mm (Power)	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**	**-**	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**
	Extension 5000 mm (Power) Rallonge 5 000 mm (Power)	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**	**-**	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**
	Extension 10000 mm (Power) Rallonge 10 000 mm (Power)	**71-E552-05-05**	**-**	**-**	**71-E552-05-05**	**-**
	Connector T (Power) Connecteur en T (Power)	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**	**-**	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**
	Extension 1000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 1 000 mm (Power+DALI Signal)	**-**	**-**	**-**	**71-E441-05-05**	**-**
	Extension 5000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 5 000 mm (Power+DALI Signal)	**-**	**-**	**-**	**71-E430-05-05**	**-**
	Connector T (Power+DALI Signal) Connecteur en T (Power+DALI SIgnal)	**-**	**-**	**-**	**71-E549-05-05**	**-**
	Extension 1000 mm (DMX Signal) Rallonge 1 000 mm (DMX Signal)	**-**	**-**	**71-E440-05-05**	**-**	**-**
	Extension 5000 mm (DMX Signal) Rallonge 5 000 mm (DMX Signal)	**-**	**-**	**71-E429-05-05**	**-**	**-**
	Connector T (DMX SIgnal) Connecteur en T (DMX Signal)	**-**	**-**	**71-E548-05-05**	**-**	**-**

		9 White LED DALI-2 (120-277V)	9 RGBW LED DMX (120-277V)	16 White LED ON-OFF (100-240V)	16 White LED DALI-2 (220-240V)	16 RGBW LED DMX (100-277V)
						
Connection accessories Accessoires de connexion						
	Extension 1000 mm (Power) Rallonge 1 000 mm (Power)	-	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E438-05-05**
	Extension 5000 mm (Power) Rallonge 5 000 mm (Power)	-	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E428-05-05**
	Extension 10000 mm (Power) Rallonge 10 000 mm (Power)	-	-	-	-	
	Connector T (Power) Connecteur en T (Power)	-	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E547-05-05**
	Extension 1000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 1 000 mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E441-05-05**	-	-	**71-E441-05-05**
	Extension 5000 mm (Power+DALI Signal) Rallonge 5 000 mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E430-05-05**	-	-	**71-E430-05-05**
	Connector T (Power+DALI Signal) Connecteur en T (Power+DALI SIgnal)	-	**71-E549-05-05**	-	-	**71-E549-05-05**
	Extension 1000 mm (DMX Signal) Rallonge 1 000 mm (DMX Signal)	**71-E440-05-05**	-	-	**71-E440-05-05**	-
	Extension 5000 mm (DMX Signal) Rallonge 5 000 mm (DMX Signal)	**71-E429-05-05**	-	-	**71-E429-05-05**	-
	Connector T (DMX SIgnal) Connecteur en T (DMX Signal)	**71-E548-05-05**	-	-	**71-E548-05-05**	-

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Bollard P. 738
Wall Fixture P. 788
Ceiling P. 852
Downlight P. 598
Uplight P. 630



Perfect balance
Équilibre parfait

The Max collection offers a wide variety of options and excellent lens control in a streamlined design. The small size of the spotlights allows them to blend into the architecture, going virtually unnoticed, making them a popular choice among the most discerning lighting designers.

La collection Max offre une grande variété d'options et un excellent contrôle optique sans renoncer au minimalisme. La petite taille des projecteurs facilite leur intégration dans l'architecture, les faisant passer pratiquement inaperçus, ce qui en fait une option très demandée parmi les concepteurs d'éclairage les plus exigeants.

Ø82 mm



Ø58 mm



Ø30 mm



14



34



DL



E3



J6



Z5



60



Max Medium in Fiske Bar Barcelona project. Photography: Salva López.
Max Medium en projet, Fiske Bar Barcelona. Photographie : Salva López



Max
Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight

IP	IK					
66	04	1 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE	180°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA18-P2V8S1BBZ5**


Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BA18 - Ø30mm	Constant Current 700mA									
	**P2P8**	2.5	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Medium Spotlight

IP	IK					
66	10	1 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE	180°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI18-P4V9S1BBZ5**


Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI18 - Ø58mm	Constant Current 350mA									
	**P4V9**	4	2700	90	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P4W9	4	3000	90						
	P4X9	4	4000	90						
	P7P8	6.5	2700	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	90						
	Constant Voltage 24V									
	P6V9	6	2700	90	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	P6W9	6	3000	90						
	P6X9	6	4000	90						
	P8V9	7.9	2700	90	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	90	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	90	**F1**	50°	423			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big Spotlight

IP	IK					
66	10	1 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE	90°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT18-18V9S3BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT18 - Ø82mm 	Constant Current									
	13V9	13,7	2700	90	**S1**	10°	931 - 1054	**BB**	36V/max.350mA	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	13W9	13,7	3000	90						
	13X9	13,7	4000	90						
	18P8	17,3	2200	80	**S3**	21°	1844 - 2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17,3	2700	90	**M3**	31°	1902 - 2191			
	18W9	17,3	3000	90	**F2**	40°	1565 - 1812			
	18X9	17,3	4000	90						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13,8	2700	90	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13,8	3000	90	**M2**	28°	1076			
	14X9	13,8	4000	90	**F2**	51°	1120			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Lens accessories
Accessoires optiques

			Max Mini	Max Medium	Max Big
					
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)		**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**
	Visor Visière	Z5	**71-E417-Z5-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**
		J6 *	**71-E417-J6-00**	**71-E145-J6-J6**	**71-E259-J6-00**
		E3 *	**71-E417-E3-00**	**71-E145-E3-E3**	**71-E259-E3-00**
		DL *	**71-E417-DL-00**	**71-E145-DL-DL**	**71-E259-DL-00**
		14 *	**71-E417-14-00**	**71-E145-14-14**	**71-E259-DL-00**
		60 *	**71-E417-60-00**	**71-E145-60-60**	**71-E259-60-00**
		34 *	**71-E417-34-00**	**71-E145-34-34**	**71-E259-60-00**
	Cylindrical visor Visière cylindrique	Z5	**71-E605-Z5-00**	**71-E606-Z5-00**	**71-E607-Z5-00**
		J6 *	**71-E605-J6-00**	**71-E606-J6-00**	**71-E607-J6-00**
		E3 *	**71-E605-E3-00**	**71-E606-E3-00**	**71-E607-E3-00**
		DL *	**71-E605-DL-00**	**71-E606-DL-00**	**71-E607-DL-00**
		14 *	**71-E605-14-00**	**71-E606-14-00**	**71-E607-DL-00**
		60 *	**71-E605-60-00**	**71-E606-60-00**	**71-E607-60-00**
		34 *	**71-E605-34-00**	**71-E606-34-00**	**71-E607-60-00**

		Max Mini	Max Medium	Max Big
				
Connection accessories Accessoires de connexion				
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 output) O 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entree + 3 sorties) O 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Fixing accessories Accessoires de fixation				
	Spiked post Piquet	**71-E143-05-05**	**71-E143-05-05**	-
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	-	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	-	**71-9997-05-05**

Constant Current

	Max Mini	Max Medium P4 (4W)	Max Medium P7 (6.7W)	Max Big 13	Max Big 18
					
Drivers Drivers					P. 984
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Constant Voltage 24V

Power supplies P. 985
Sources d'alimentation

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**
	Max. 150W	**71-B642-00-00**
	Max. 250W	**71-B643-00-00**
ON-OFF IP20	Max. 30W	**71-B643-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**
	Max. 160W	**71-B647-00-00**
	Max. 240W	**71-B648-00-00**
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**
	Max. 150W	**71-B653-00-00**
	Max. 250W	**71-B654-00-00**
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
	Max. 160W	**71-B656-00-00**
	Max. 240W	**71-B675-00-00**

Max
Spotlight Base


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight Base

NEW	IP	IK		SEA SIDE		
	66	04	1 m	SUITABLE	180°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA26-P2P8S10U14**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BA26 - Spotlight Base Mini	**P2P8**	2.2	2200	80	**S1**	10°	152 - 163	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	172 - 185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	178 - 191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	147 - 158			




Max Medium Spotlight Base

NEW	IP	IK		SEA SIDE		
	66	10		SUITABLE	180°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI26-P6V9S10U14**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI26 - Spotlight Base Medium	**P6V9**	6	2700	90	**S1**	9°	373	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P6W9	6	3000	90						
	P6X9	6	4000	90						
	P7P8	6	2200	80	**S2**	17°	519	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7V9	6	2700	90	**M2**	27°	459			
	P7W9	6	3000	90	**F1**	50°	423			
	P7X9	6	4000	90						




Max Big Spotlight Base

NEW	IP	IK		SEA SIDE		
	66	10		SUITABLE	180°	LED


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT26-13V9S10U14**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT26 - Spotlight Base Big	**13V9**	13.7	2700	90	**S1**	10°	921 - 1054	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	13W9	13.7	3000	90						
	13X9	13.7	4000	90						
	18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	1984 - 2126	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18V9	17.3	2700	90	**M3**	31°	2047 - 2191			
	18W9	17.3	3000	90	**F1**	40°	1684 - 1812			
	18X9	17.3	4000	90						



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

			Max Mini	Max Medium	Max Big
					
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)		**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**
	Visor Visière	Z5	**71-E417-Z5-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**
		J6 *	**71-E417-J6-00**	**71-E145-J6-J6**	**71-E259-J6-00**
		E3 *	**71-E417-E3-00**	**71-E145-E3-E3**	**71-E259-E3-00**
		DL *	**71-E417-DL-00**	**71-E145-DL-DL**	**71-E259-DL-00**
		14 *	**71-E417-14-00**	**71-E145-14-14**	**71-E259-DL-00**
		60 *	**71-E417-60-00**	**71-E145-60-60**	**71-E259-60-00**
		34 *	**71-E417-34-00**	**71-E145-34-34**	**71-E259-60-00**
	Cylindrical visor Visière cylindrique	Z5	**71-E605-Z5-00**	**71-E606-Z5-00**	**71-E607-Z5-00**
		J6 *	**71-E605-J6-00**	**71-E606-J6-00**	**71-E607-J6-00**
		E3 *	**71-E605-E3-00**	**71-E606-E3-00**	**71-E607-E3-00**
		DL *	**71-E605-DL-00**	**71-E606-DL-00**	**71-E607-DL-00**
		14 *	**71-E605-14-00**	**71-E606-14-00**	**71-E607-DL-00**
		60 *	**71-E605-60-00**	**71-E606-60-00**	**71-E607-60-00**
		34 *	**71-E605-34-00**	**71-E606-34-00**	**71-E607-60-00**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Spiked post Piquet		**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**

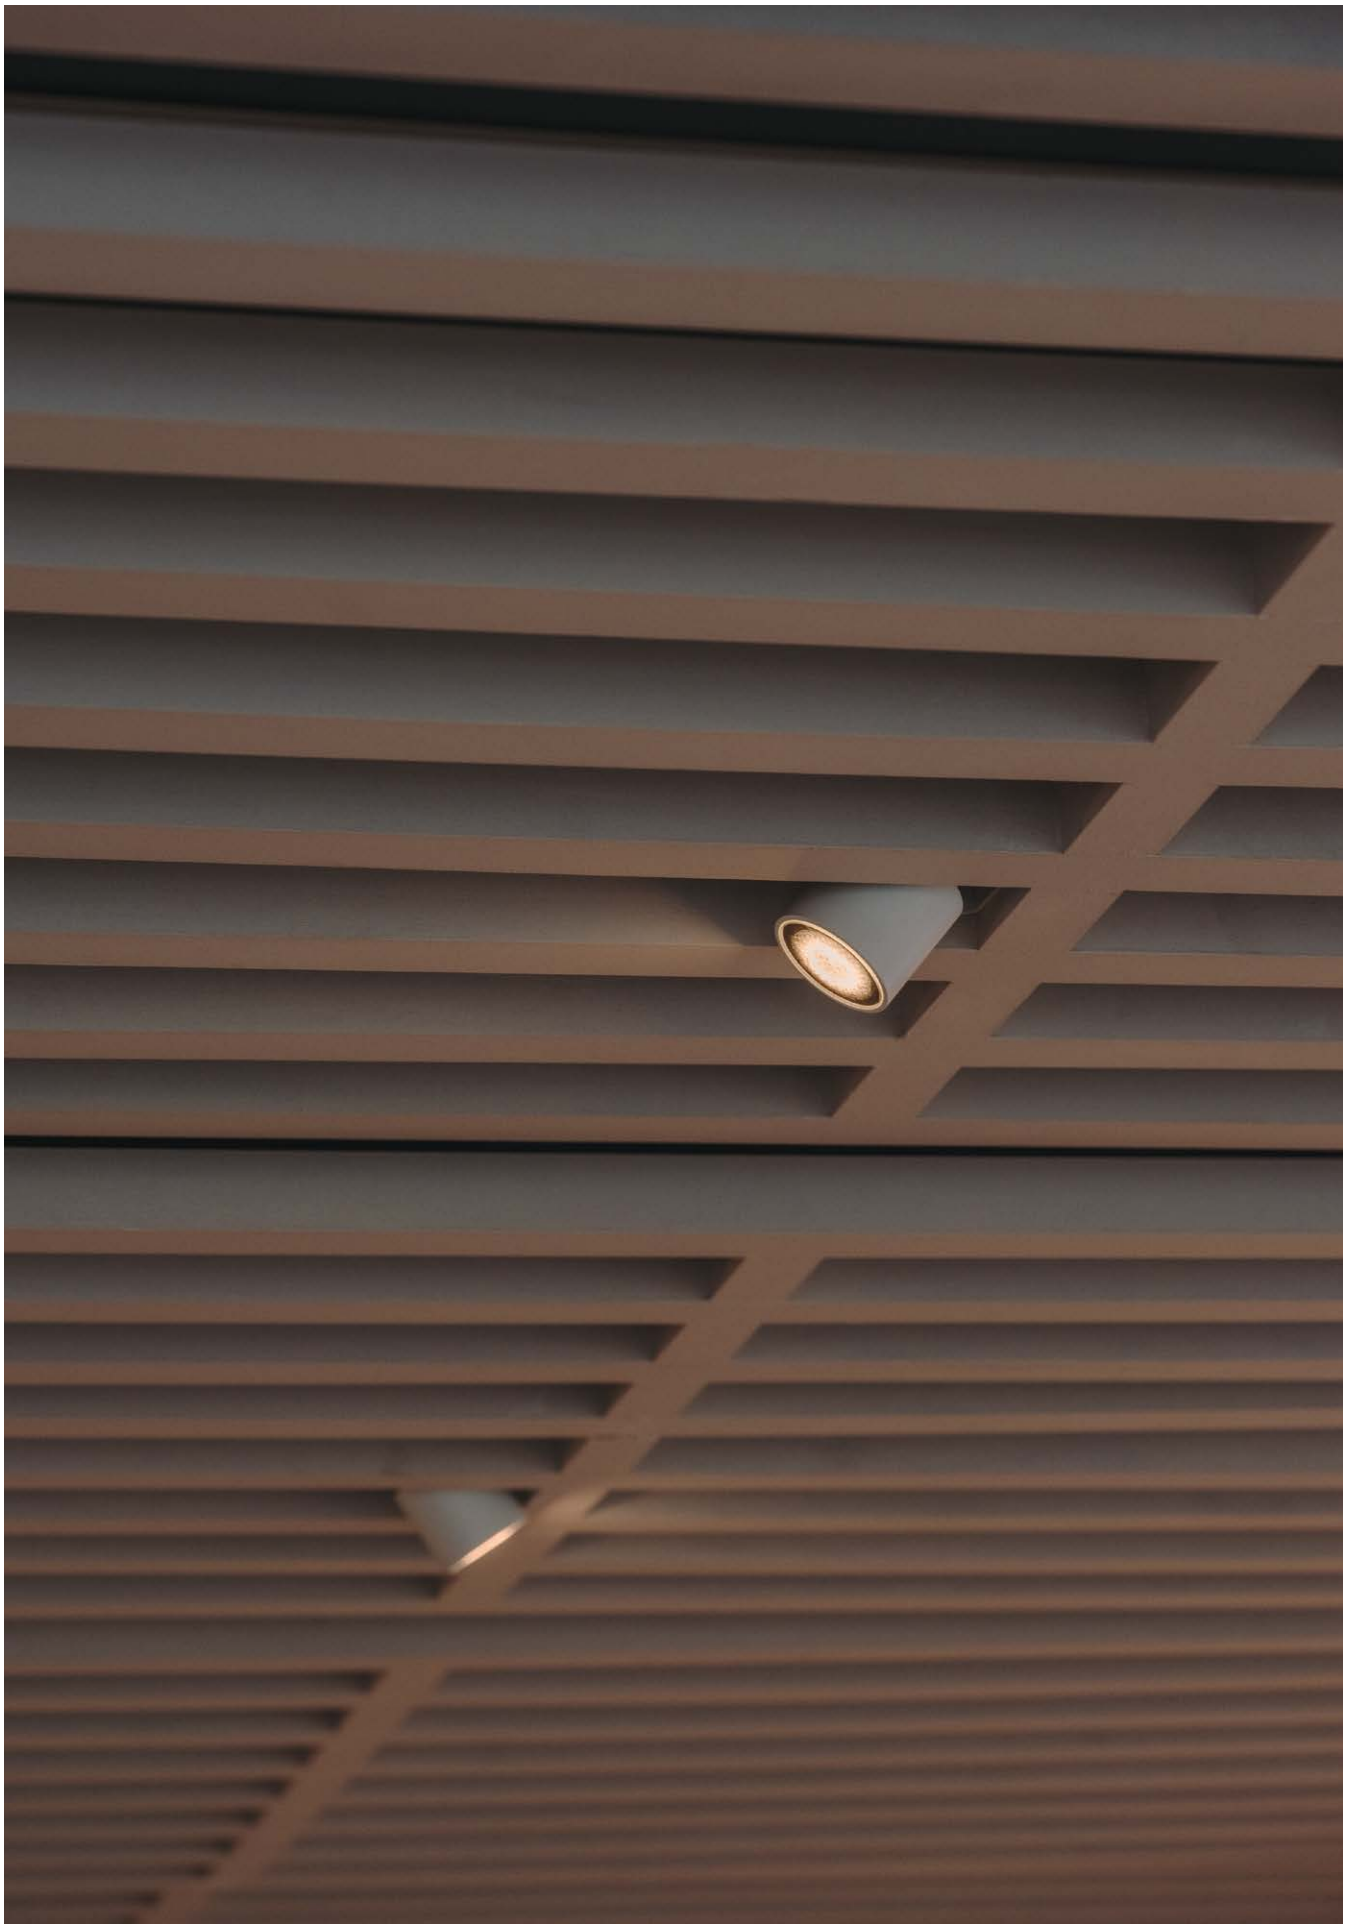

Max Medium in Fiske Bar Barcelona project. Photography: Salva López.
Max Medium en projet, Fiske Bar Barcelona. Photographie : Salva López

Eko

Designed by LedsC4 Architectural

+ Eko


Downlight P. 608
Bollard P. 744
Wall Fixtures P. 794
Ceiling P. 856




The most complete essential GU10 collection
La collection essentielle GU10 la plus complète

This collection is perfect for projects seeking an affordable, highly reliable solution for various applications. It's notable for the versatility of its models, options and features, along with its easy installation and maintenance.

Cette collection est idéale pour les projets qui recherchent une solution abordable et fiable afin de répondre à des applications diverses. Elle se distingue par la polyvalence des modèles, des options et des prestations, ainsi que par sa facilité d'installation et d'entretien.

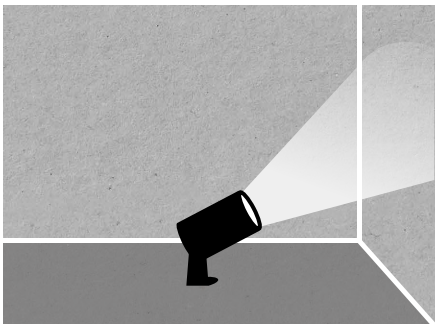

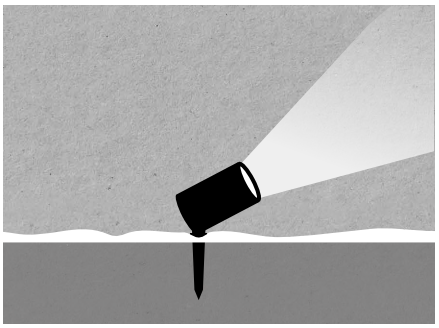

14 34 DL E3 J6 Z5 60






Eko Spotlight

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT				
65	07	AL	PC		1 m	SEA SIDE SUITABLE	180°

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*





GU10

W	Code
	60
	Z5
	J6
Max. 8	05-E155 - E3 - 37
	DL
	14
	34

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm 4 pôles
71-E512-00-00



IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles
71-E513-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles
71-E122-00-00



Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos
71-E112-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm
71-9997-05-05



302mm spiked post
Piquet de 302 mm
71-9998-05-05

Repair accessories
Accessoires de réparation



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)
71-E634-00-00

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Wall Fixture P. 782
Ceiling P. 862
Bollard P. 706
Lampost P. 706



Total ease of movement
Liberté totale de mouvement

The Modis spotlight directs the light beam towards the object being lit, offering superior precision and uniformity thanks to the rotation of its head to enhance both the vegetation and the architecture of the environment in which it is installed.

Le projecteur Modis dirige le faisceau de lumière vers l'objet à éclairer avec précision, grâce à la rotation de sa tête, et de manière très uniforme, réhaussant à la fois la végétation et l'architecture environnante.



14 34 DL E3 J6 Z5 60





Modis
Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062 -	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU DU XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	05-E063 -	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU DU XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	05-E064 -	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	OU DU XB	ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V CASAMBI 220-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single 350° 180°	**18P8**	18.3	2200	80	932-1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 220-240V	**Z5**
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080			**34*** **J6*** **E3*** **DL***




Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm 350° 180°	**37P8**	2 × 18.3	2200	80	1864-3652	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 220-240V	**Z5**
	37V9	2 × 18.3	2700	90	3360-3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	37W9	2 × 18.3	3000	90	3360-3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	37X9	2 × 18.3	4000	90	3652-4160			**34*** **J6*** **E3*** **DL***




Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - Double 800mm 350° 180°	**37P8**	2 × 18.3	2200	80	1864-3652	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 220-240V	**Z5**
	37V9	2 × 18.3	2700	90	3360-3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	37W9	2 × 18.3	3000	90	3360-3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	37X9	2 × 18.3	4000	90	3652-4160			**34*** **J6*** **E3*** **DL***



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Lens accessories
Accessoires optiques



Visor
Visière

Z5		**71-E234-Z5-00**	14	*	**71-E234-14-00**
J6	*	**71-E234-J6-00**	60	*	**71-E234-60-00**
E3	*	**71-E234-E3-00**	34	*	**71-E234-34-00**
DL	*	**71-E234-DL-00**			

Fixing accessories
Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm
Only for single

-

71-9997-05-05

Joint accessories
Accessoires de raccord



Interlinking plate
Plaque d'enchaînement
Not for single

Z5		**71-E235-Z5-00**	14	*	**71-E235-14-00**
J6	*	**71-E235-J6-00**	60	*	**71-E235-60-00**
E3	*	**71-E235-E3-00**	34	*	**71-E235-34-00**
DL	*	**71-E235-DL-00**			

Hubble

Designed by Francesc Vilaró

+ Hubble




Maximum versatility
Polyvalence maximale

The variety of materials, light sources and multiple accessories make Hubble the most versatile collection in the catalogue. Designed to illuminate diverse settings, from private gardens to large public areas, as it can reach up to 10,000 real lumens.

La variété de matériaux, de sources lumineuses et d'accessoires font de Hubble la collection la plus polyvalente du catalogue. Conçue pour éclairer des jardins privés jusqu'aux grandes zones d'usage public car elle peut atteindre jusqu'à 10 000 lumens réels.

Installations
Installations

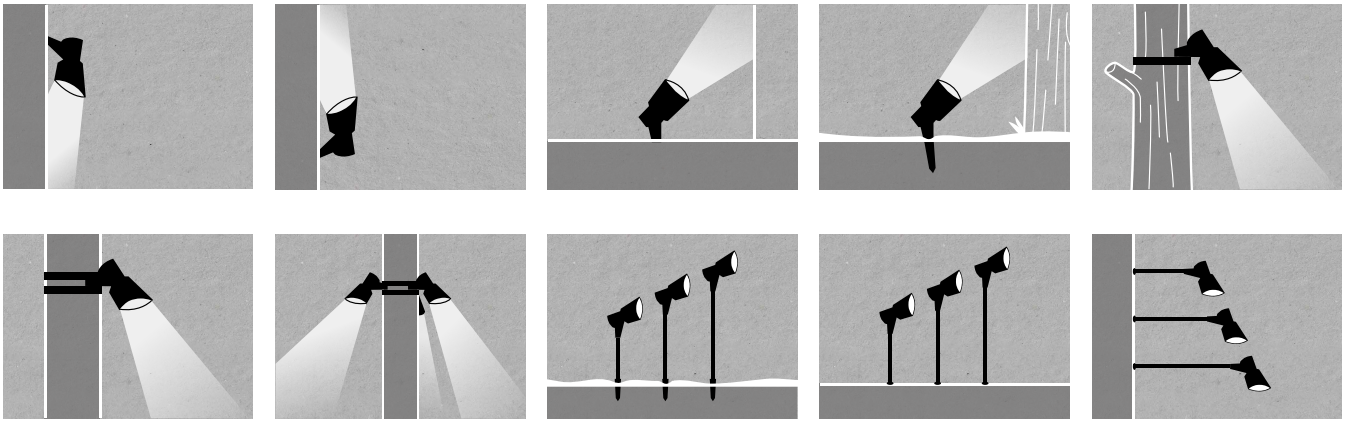

Hubble Cob

560

Highly versatile LED solution
Solution LED très polyvalente

Ø 126 mm



Z5

Ø 175 mm



Z5

Ø 207 mm



Z5

Ø 234 mm



Z5

11.5 - 92 W



S -F

Hubble GU10 Aluminium

565

Ideal GU10 solution for rigid and visible surfaces
Solution GU10 idéale pour surfaces rigides et exposées

Ø 120 mm



14 Z5 34

Hubble GU10 Technopolymer

566

Ideal GU10 solution for embedding in lawn
Solution GU10 idéale pour une installation avec piquet sur gazon

Ø 120 mm



05

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Hubble Cob



Highly versatile LED solution
Solution LED hautement polyvalente

Light effects
Effets de lumière



With 11° reflector
Avec réflecteur de 11°



With 38° reflector
Avec réflecteur de 38°

11°-16° reflector
Réflecteur 11°-16°



38°-39° reflector
Réflecteur 38°-39°



Anti-glare
Anti-éblouissement







Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation. (Hubble Cob)
Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre. (Hubble Cob)




Hubble Cob 175mm in Son Rich Residences project in Begur. Photography: Jordi Anguera.
Hubble Cob 175 mm en projet, Son Rich Residences de Begur. Photographie : Jordi Anguera.

Hubble Cob 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		3					
ALU	GLA		L80 B20	65	7	BREEAM	MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5






LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	80	13	1167	11°;38°	**05-9989 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1167	11°;38°	**05-9989 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	13	1251	11°;38°	**05-9989 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Hubble Cob 175mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		3					
ALU	GLA		L80 B20	65	8	BREEAM	MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5






LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	80	35.2	3589	16°;39°	**05-E101 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	35.2	3589	16°;39°	**05-E101 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	35.2	3804	16°;39°	**05-E101 - Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

Hubble Cob 207mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		3					
ALU	GLA		L80 B20	65	8	BREEAM	MacAdam		SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5






LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	80	56.4	5266	16°, 39°	**05-E166 - Z5 - CK**	DALI-2 220-240V
3000	80	56.4	5631	16°, 39°	**05-E166 - Z5 - CL**	DALI-2 220-240V
4000	80	56.4	5631	16°, 39°	**05-E166 - Z5 - CM**	DALI-2 220-240V

Hubble Cob 234mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	LOW				SEA SIDE		
ALU	GLA		L80 B20	66	9	FLICKER	BREEAM		±90°	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	80	96.8	9931	16°, 39°	**05-E083 - Z5 - CK**	DALI-2 220-240V
3000	80	96.8	10552	16°, 39°	**05-E083 - Z5 - CL**	DALI-2 220-240V
4000	80	96.8	10863	16°, 39°	**05-E083 - Z5 - CM**	DALI-2 220-240V

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
					
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
	220V DALI-2 Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble DALI-2 220V avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	-	**71-E440-05-05**	**71-E440-05-05**
	220V DALI-2 Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble DALI-2 220V avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	-	**71-E429-05-05**	**71-E429-05-05**
	T connector 5 poles DALI-2 Connecteur T 5 pôles DALI-2	-	-	**71-E548-05-05**	**71-E548-05-05**
	220V cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble 220 V à connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	-
	220V cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble 220 V à connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	-
	T connector 3 poles Connecteur T 3 pôles	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	-
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Anti-glare Anti-éblouissement	Included	Included	Included	-
	Visor Visière	Included	Included	Included	Included
	Set of 2 reflectors (11° and 38°) Set de 2 réflecteurs (11° et 38°)	Included	-	-	-
	Set of 2 reflectors (16° and 39°) Set de 2 réflecteurs (16° et 39°)	-	Included	Included	Included

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
					
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Mount for columns Fixation pour mâts	-	-	**71-E058-Z5-00**	**71-E058-Z5-00**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	-	-	-
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-	-
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Aluminium



GU10 solution, ideal for visible rigid surfaces
Solution GU10 idéale pour les surfaces rigides apparentes






Hubble GU10 Aluminium

BODY MAT	DIF MAT		NEW	IP	IK	SEA SIDE	
ALU	GLA			65	6	SUITABLE	±90°

Z5 14 34





GU10		
W	**Code**	
		Z5
Max. 8	**05-9416**	**- 14 - 37**
		34

Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation


	302mm spiked post Piquet de 302 mm		**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres		**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)		**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	Z5 ●	**71-E052-Z5-Z5**
		34 ●	**71-E052-34-34**
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm		**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Technopolymer



GU10 solution, ideal for nailing in a lawn
Solution GU10 idéale à enfoncer dans la pelouse

Suitable for perpetually damp areas or low-voltage installations.
Indiquée pour les zones en permanence humides ou les installations à basse tension.

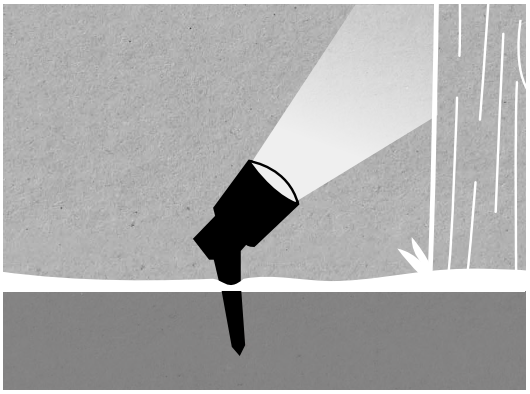

Installation using a stake is feasible
Possibilité d'installation avec piquet

Made of 100% ultra-resistant techno-polymer
100 % fabriquée en technopolymère ultra résistant




Hubble GU10&GU5.3
Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
POLI	GLA		66	6	SUITABLE	±90°

05





GU10

W	Code
Max. 8	**05-9722 - 05 - 37**

Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière	Included
	GU5.3 + GU10 lamp holders Douilles GU5.3 + GU10	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet	Included
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	**71-E016-Z5-Z5**

Thor

Designed by LedsC4 Architectural

+ Thor



Exciting by night. Spectacular by day
Riche en émotions la nuit. Spectaculaire le jour

The purity of stainless steel offers an imposing appearance, which can be seen with the naked eye during the day and sensed at night. Thor enhances the splendour of night-time settings with dimmable and controlled lighting and blends into daytime scenes thanks to its detailed, pure silhouette.

La pureté de l'acier inoxydable offre un port indiscutable, qui s'apprécie à l'œil nu le jour et se ressent la nuit. Thor rehausse la majesté des espaces nocturnes avec un éclairage réglable et contrôlé et s'intègre dans l'environnement de jour grâce à une ligne épurée, travaillée dans les moindres détails.

Ø72 mm



Ø50 mm




Ø26 mm



Lenses
Optiques



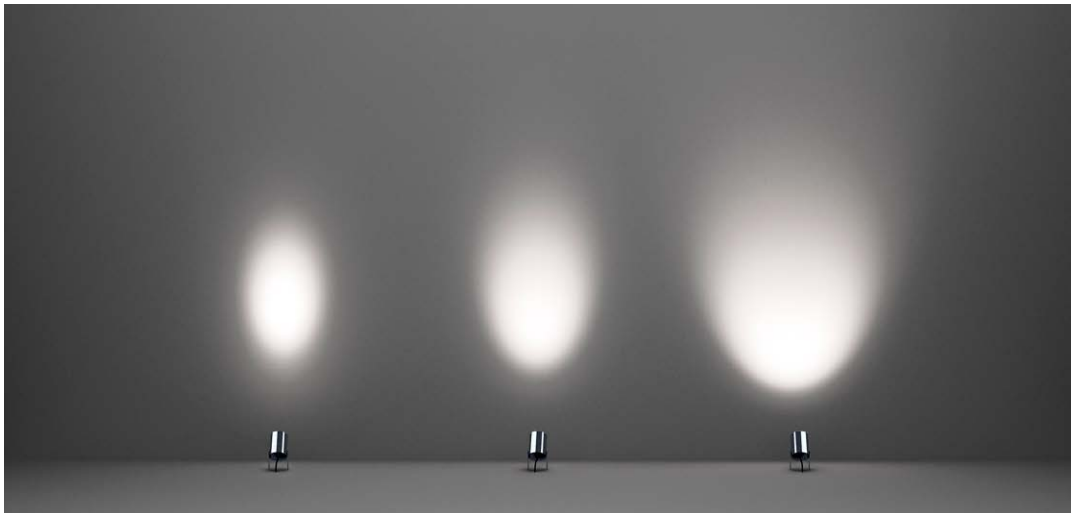

14° (05-E009-CA-CL)/26° (05-E153-CA-CL)/ 49° (05-E010-CA-CL)




Thor Ø26

BODY MAT: AISI316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66 | IK: 02 | DIM | BREEAM | 2 m | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER

CA





LED — 24-48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	154	19°	**05-E007**
3000	80	2	138	33°	**05-E152 - CA - CL**
3000	80	2	169	52°	**05-E008**

Thor Ø50

BODY MAT: AISI316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66 | IK: 02 | DIM | BREEAM | 2 m | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER

CA





LED — 24-48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4.5	290	14°	**05-E009**
3000	80	4.5	352	26°	**05-E153 - CA - CL**
3000	80	4.5	341	48°	**05-E010**

Thor Ø72

BODY MAT: AISI316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66 | IK: 05 | PWM | BREEAM | 2 m | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED | DRIVER

CA





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	8.4	758	16°	**05-E011**
3000	80	8.4	812	29°	**05-E154 - CA - CL**
3000	80	8.4	675	52°	**05-E013**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

		Thor Ø26	Thor Ø50	Thor Ø72
ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	**71-B650-00-00**	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	**71-B640-00-00**	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	**71-B641-00-00**	**71-B641-00-00**
ON-OFF IP67	Max. 100W	**71-B646-00-00**	**71-B646-00-00**	**71-B645-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	**71-B645-00-00**	**71-B644-00-00**
		71-B644-00-00 Max. 30W	**71-B644-00-00** Max. 30W	**71-B642-00-00** Max. 150W
DALI2 IP20	Max. 150W	-	-	**71-B653-00-00**
	Max. 60W	-	-	**71-B652-00-00**
DALI2 IP67	Max. 160W	-	-	**71-B656-00-00**
	Max. 60W	-	-	**71-B655-00-00**
	Max. 240W	-	-	**71-B675-00-00**

		Thor Ø26	Thor Ø50	Thor Ø72
				
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Spiked post Piquet	**71-E143-05-05**	**71-E143-05-05**	-
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	-	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	-	**71-9997-05-05**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 output) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Micro



Lighting integrated into bushes
Éclairage intégré à la végétation

A good landscaping project should always be completed with adequate lighting that rises to the challenge of integration in plants and bushes. Micro provides warm and controlled lighting for all types of low-height vegetation.
Un bon projet d'aménagement paysager doit être complété par un éclairage adapté qui relève le défi de l'intégration aux plantes et aux arbustes. Micro est la solution idéale pour éclairer chaleureusement et de façon contrôlée toutes sortes de végétation de faible hauteur.










Installations
Installations

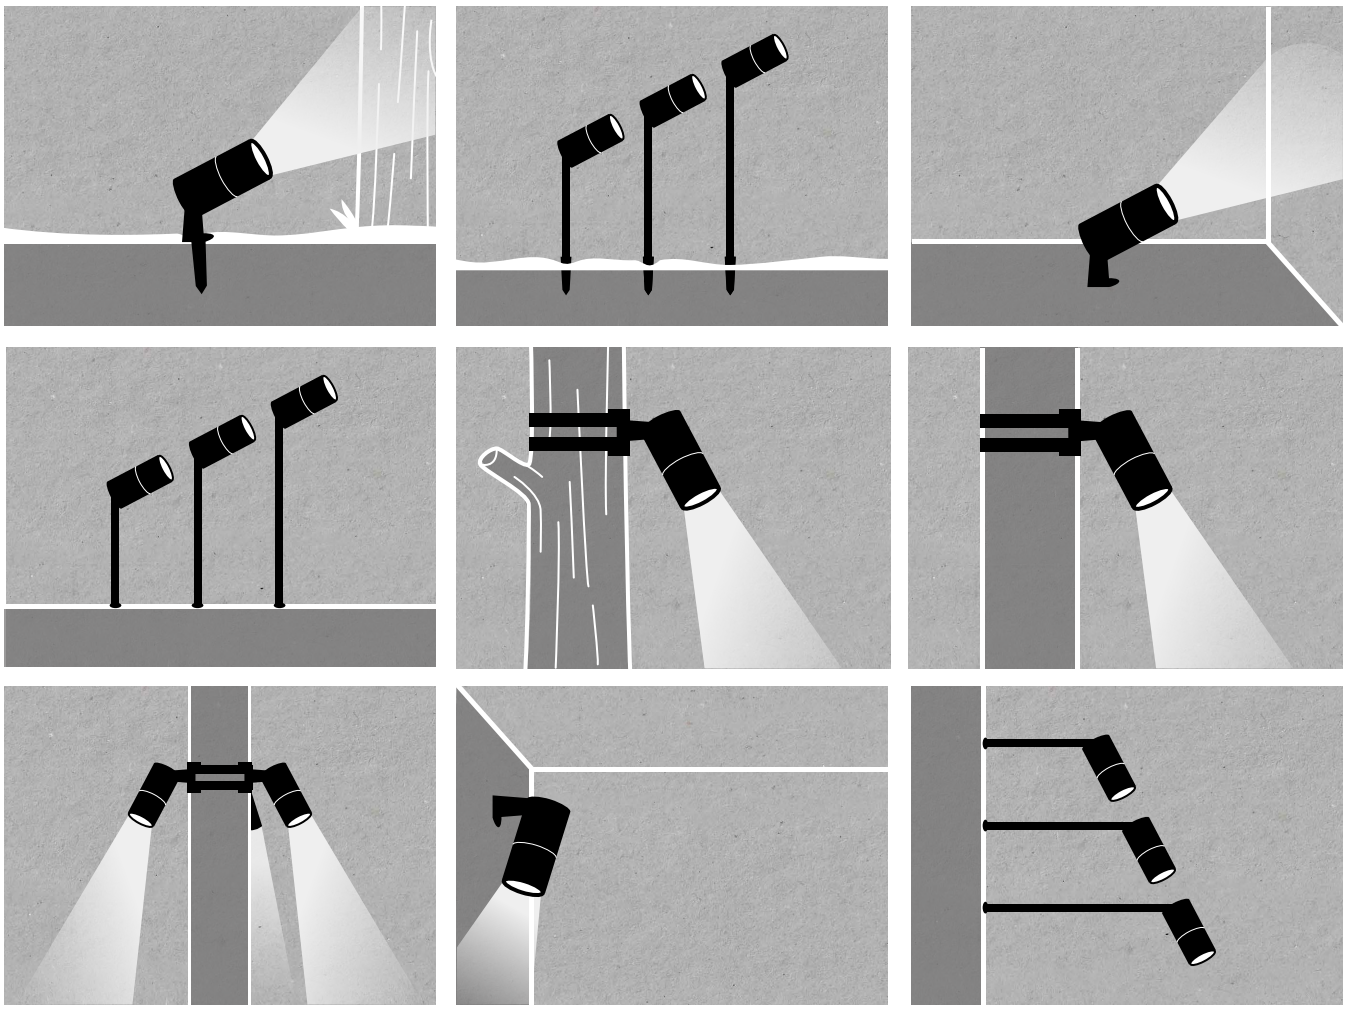

Lens accessories included
Accessoires optiques inclus



Visor
Visière



15° reflector
Réflecteur 15°



Green filter
Filtre vert



Yellow filter
Filtre jaune



Diffuser filter
Filtre diffuseur




24°-38° reflector
Réflecteur 24°-38°

Micro Ø57mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	BREEAM		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER		2.5 m	SUITABLE	±90°

Z5 J6





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	4.7	343	15°;24°	**05-9881**	**-**	**Z5 J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Micro Ø70mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	BREEAM		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER		2.5 m	SUITABLE	±90°

Z5 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	643	15°;38°	**05-9988**	**-**	**Z5 J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

			Micro Ø57mm	Micro Ø70mm
				
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Diffuser filter Filtre diffuseur		Included	Included
	Visor Visière		Included	Included
	Set of 2 filters (green and yellow) Set de 2 filtres (vert et jaune)		Included	Included
	Set of 2 reflectors (18° and 51°) Set de 2 réflecteurs (18° et 51°)		Included 15°, 24°	Included 15°, 38°
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
	Spiked post Piquet		Included	Included
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres		**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)		**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
		J6	**71-E052-J6-J6**	**71-E052-J6-J6**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles		**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles		**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles		**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Zoom

+ Zoom



Adaptable to vegetation growth
Adaptable à la croissance de la végétation

The Zoom luminaires allow you to adjust the light beam quickly, manually and without the need for tools. This proves particularly useful both for adapting to the natural growth of vegetation and for projects in which the desired light effect is chosen during installation.
Les luminaires Zoom permettent de régler le faisceau lumineux rapidement, manuellement et sans outils, ce qui est très utile tant pour s'adapter à la croissance naturelle de la végétation que pour les projets où l'effet lumineux souhaité est choisi lors de l'installation.



Base kit for semi-buried application
Kit de socle pour application semi-enterrée




Base kit for surface application
Kit de socle pour application de surface





Adjustable opening angle thanks to a manual zoom system, which does not require any tools
Angle d'ouverture réglable grâce à un système de zoom manuel sans nécessité d'outils

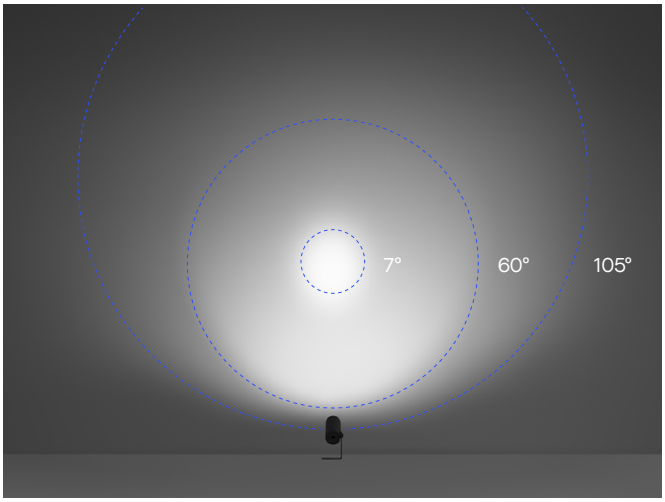


Head with magnifier for moving from Spot to Medium angle
Tête avec verre grossissant pour passer de l'angle Spot à Medium



Magnifierless head for moving from Medium to Flood angle
Tête sans verre grossissant pour passer de l'angle Medium à Flood



Installations
Installations

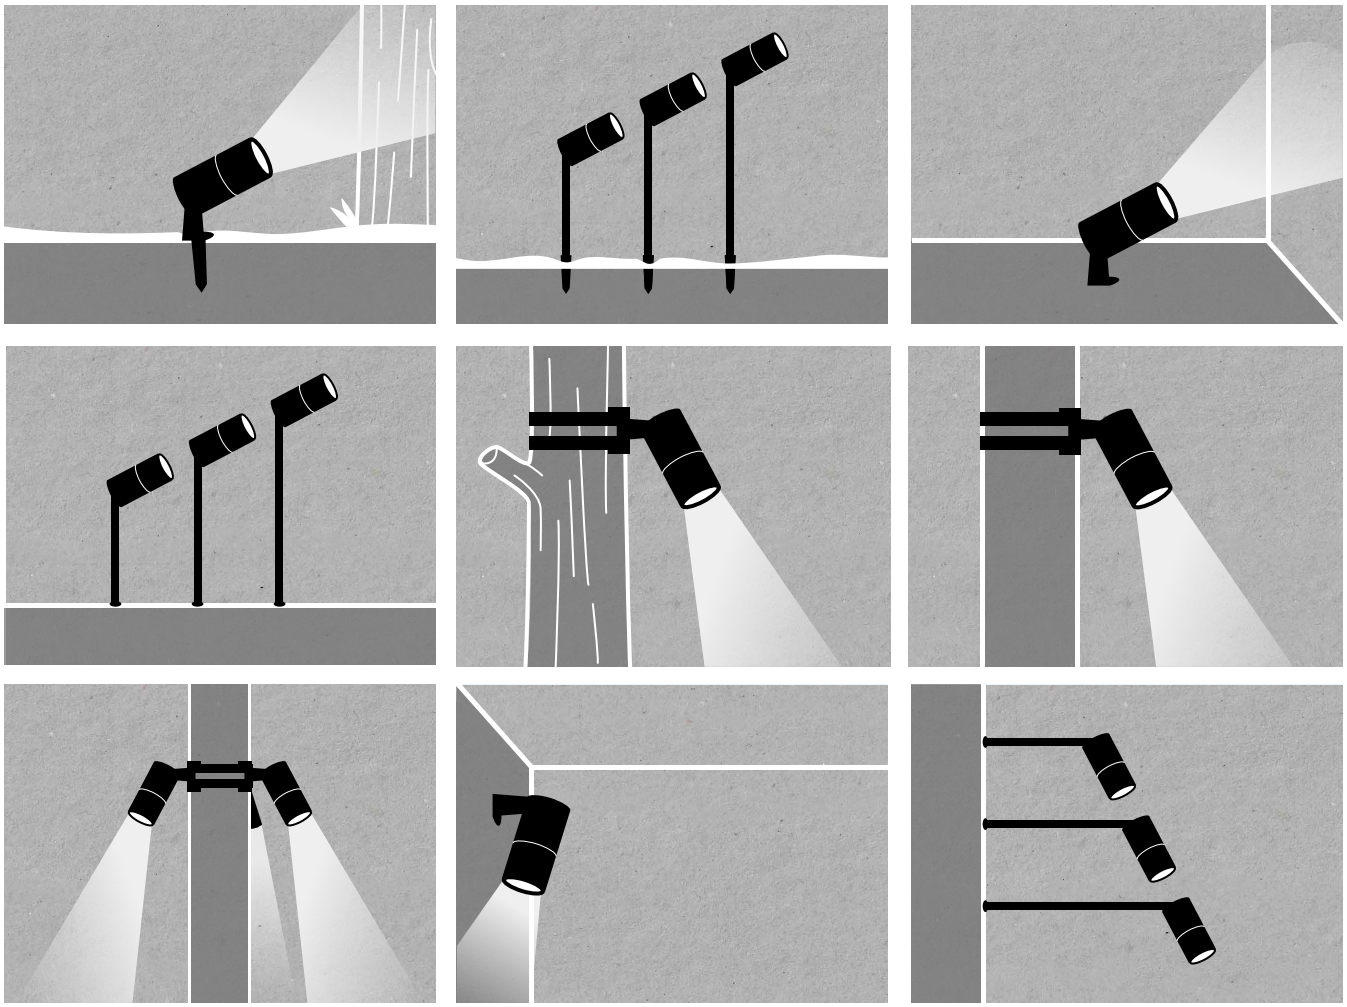


Zoom 3.8W

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM			SEA SIDE		LED
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66	10		DIM	0.2 m	SUITABLE	±90°	

05






LED					max.1200mA 3V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	80	3.8	270	Zoom 7°- 105°	**05-E060 - 05 - CK**
3000	80	3.8	270	Zoom 7°- 105°	**05-E060 - 05 - CL**

Zoom 8.4W

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM			SEA SIDE		LED
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66	10		DIM	0.2 m	SUITABLE	±90°	

05





LED					max.700mA 12V
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**
2700	80	8.4	428	Zoom 7°- 105°	**05-E061 - 05 - CK**
3000	80	8.4	428	Zoom 7°- 105°	**05-E061 - 05 - CL**

		Zoom 3.8W	Zoom 8.4W
Drivers **Driver**			P. 984
	ON-OFF IP20	**71-4914-00-00** Min.1 - Max.13	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.5
		-	**71-B232-00-00**
	ON-OFF IP68	-	**71-E014-00-00**
	1-10V DALI2 IP68	**71-E518-00-00** Min.4 - Max.15	**71-E086-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 PUSH IP20	-	**71-A190-00-00**
	Spiked post with ON-OFF driver Piquet avec driver ON-OFF	**71-E225-05-05**	**71-E226-05-05**
Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Visor Visière	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	P68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**

Suv

Essential SOLUTION



Trustworthy accent lighting
Éclairage d'accentuation fidèle

Suv has been designed for those spaces requiring trustworthy and functional accent lighting. Driver included inside the luminaire. Includes wiring with quick and sealed connection for easy and safe installation.


Éclairage d'accentuation fidèle. Driver inclus à l'intérieur du luminaire. Comprend le câblage avec connexion rapide et étanche pour une installation facile et sûre

Suv 61mm

BODY MAT	DIF MAT		2	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE			
AL	GLA		MacAdam	65	6			SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5






LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	5.5	434	22°	**05-E046 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-220V

Suv 80mm

BODY MAT	DIF MAT		2	NEW	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		MacAdam		65	6		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Z5





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
3000	80	13.5	1294	29°	**05-E057 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-220V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet

Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



Extension 1000 mm
Rallonge 1 000 mm

71-E438-00-00

Extension 5000 mm
Rallonge 5 000 mm

71-E428-00-00



T connector
Connecteur en T

71-E547-05-05

Helio

Essential SOLUTION

Reliability with traditional light bulbs
Fiabilité avec des ampoules traditionnelles


Helio is a collection of luminaires for spaces in which there is no need for constant lighting or a very high luminous flux. Using traditional light bulbs, this solution provides reliable and quality lighting.
Helio est une collection de luminaires destinés aux espaces qui n'exigent pas d'éclairage constant ni de flux lumineux très élevé. À base d'ampoules traditionnelles, cette solution assure un éclairage fiable et de qualité.

Helio AISI 316 GU10

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE		
AISI 316	GLA		66	10	SUITABLE	360°	±45°

CA





GU10


W	Code
Max. 8	**05-9310 - CA - 37**

Helio Alumminium GU10

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AL	GLA		65	10	SUITABLE	±90°

05 34





GU10


W	Code
Max. 8	**05-9640 - 34/05 - 37**

Helio Alumminium E27

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	GLA		65	6	2.5 m	SUITABLE	±90°

Z5





E27


W	Code
Max. 15	**05-9789 - Z5 - 37**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet		Included
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres		**71-9999-Z5-Z5**
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)		**71-9746-05-05**
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	Z5 34	**71-E052-Z5-Z5** **71-E052-34-34**
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm		**71-E016-Z5-Z5**

Underwater Submersibles



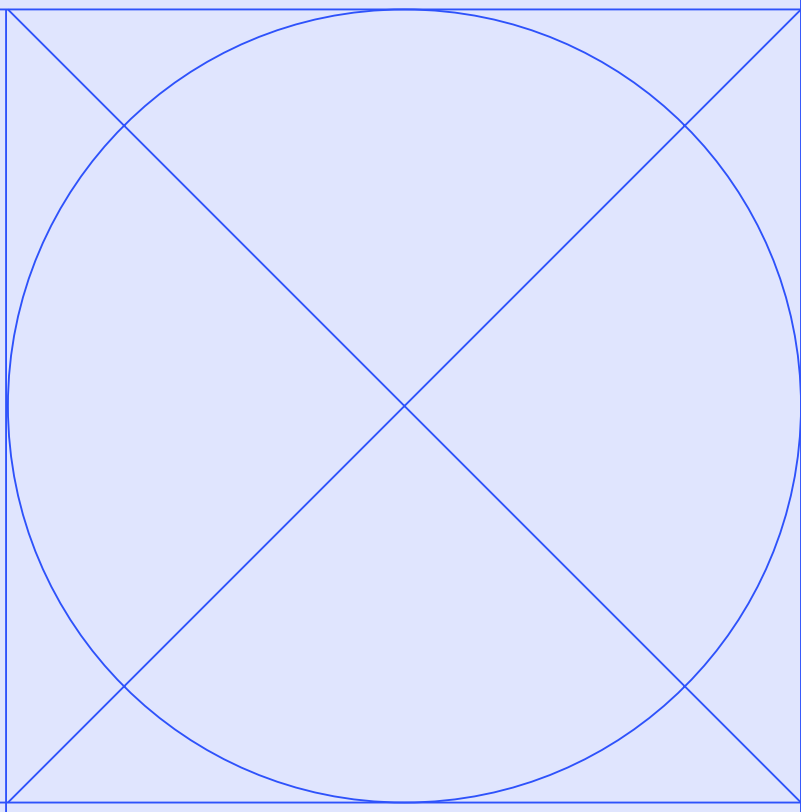


Aro

586



Aqua

594



Aro

Uptlights
P. 636

+ Aro



Submersible with a broad range of lighting options
Immergeable avec une large gamme d'options d'éclairage

Submersible spotlights and recessed fixtures designed to deliver dependable illumination and optical precision. Aro is the sole collection in its category that offers a wide array of options enabling enhanced lighting control, including lenses, colour temperatures and dimming regulations.

Luminaires encastrés et projecteurs submersibles conçus pour éclairer en toute fiabilité et avec précision optique. Aro est la seule collection de sa catégorie à offrir une vaste gamme d'options qui permettent un contrôle lumineux accru, notamment grâce à ses modules optiques, températures de couleur et possibilités de gradation.

Ø100 mm



Ø59 mm



Ø33 mm



Ø100 mm



Ø75 mm



Ø45 mm





Symetrical





Symetrical + Honeycomb





Opal





Wallwasher





Lenses to modulate the light
Optiques permettant de moduler la lumière

Replaceable in case of damage
Remplaçable en cas de panne




STOP-WATER system
Système STOP-WATER

The STOP-WATER system prevents the ingress of water and air, ensuring an extended lifespan.
Le système STOP-WATER empêche l'entrée d'eau et d'air, assurant une plus longue durée de vie.

Aro

1. Body, frame and screws made entirely from AISI316 stainless steel.
   Corps, cadre et visserie fabriqués à 100 % en acier inoxydable AISI316.
2. Anti-vandalism screws to deter tampering with the luminaire.
   Vissserie anti-vandalisme permettant d'éviter la manipulation du luminaire.
3. Special anti-opening cable gland for waterproofing assurance.
   Presse-étoupes anti-ouverture assurant l'étanchéité.
4. Neoprene cable for improved luminaire reliability and user-friendliness.
   Câble en néoprène permettant de faciliter et de maximiser la fiabilité du luminaire.
5. Customisable lens module.
   Module optique personnalisable.
6. Includes an internal STOP-WATER system.
   Système STOP-WATER interne fourni.

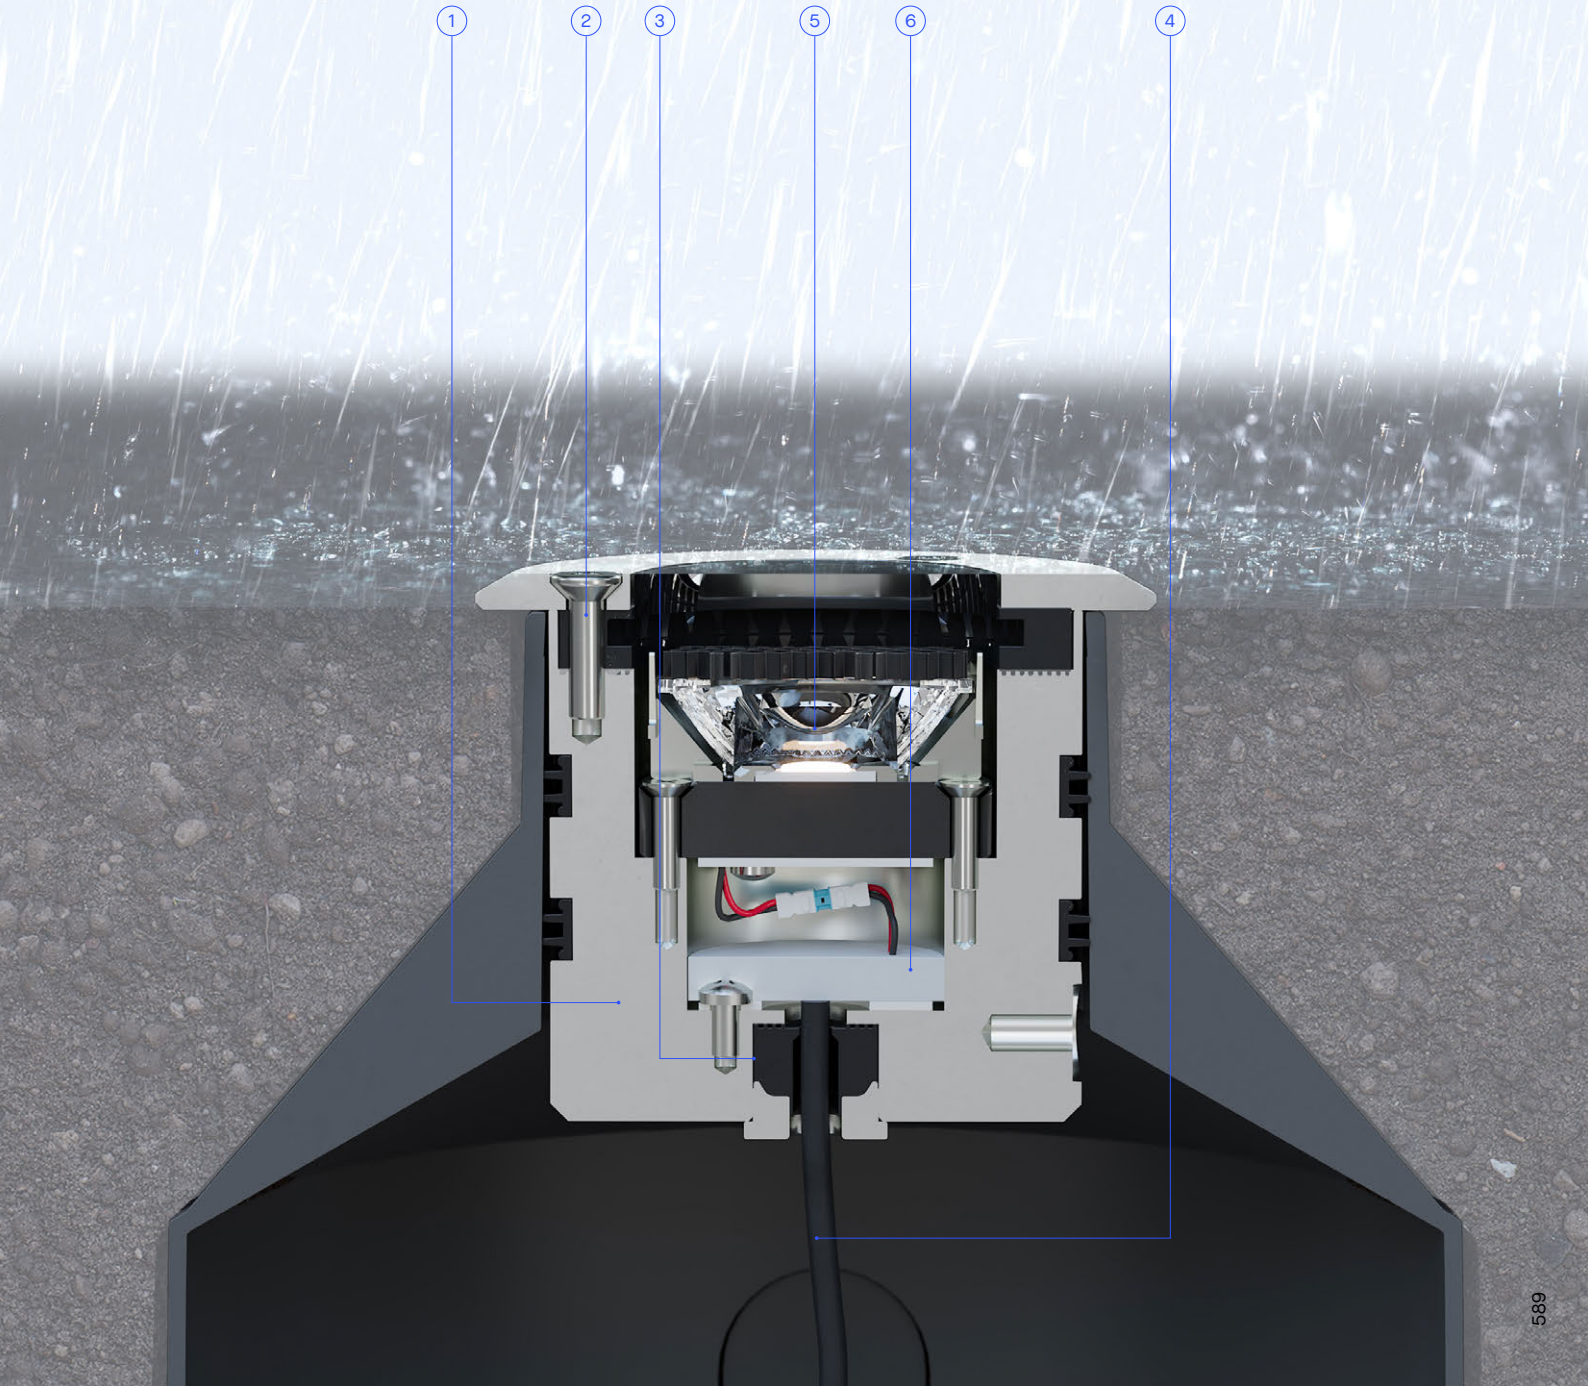


Aro Small Ø45

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ14-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	90	**S3**	19°	101-109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	90	**M3**	34°	118-127		
	P3X9	2.7	4000	90	**F2**	50°	87-94		
					T3	19° Honeycomb incl.	72-78		
					K3	28° Honeycomb incl.	76-83		
					N2	40° Honeycomb incl.	54-58		
					PL	Opal	71-76		




Aro Medium Ø75

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ15-PSV9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	6.1	2700	90	**S3**	15°	386-444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	6.1	3000	90	**M3**	36°	393-452		
	P6X9	6.1	4000	90	**F2**	62°	400-460		
					T3	18° Honeycomb incl.	239-275		
					K3	31° Honeycomb incl.	253-292		
					N2	62° Honeycomb incl.	386-444		
					PL	Opal	286-329		
					R2	Wallwasher	305-351		




Aro Big Ø100

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ16-12V9S2BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	13.2	2700	90	**S2**	14°	1034-1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	12W9	13.2	3000	90	**M3**	38°	1050-1209		
	12X9	13.2	4000	90	**F2**	62°	1114-1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	717-825		
					K3	33° Honeycomb incl.	690-794		
					N2	47° Honeycomb incl.	612-704		
					PL	Opal	858-987		
					R2	Wallwasher	897-1032		



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20	Max. 75W	**71-A258-00-00**
		Max. 120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 100W	**71-B641-00-00**
		Max. 160W	**71-B642-00-00**
		Max. 400W	**71-B643-00-00**
		Max. 600W	**71-B643-00-00**

	DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B663-00-00**
		Max. 100W	**71-B664-00-00**

	Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**
			

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E418-00-00**	**71-E139-00-00**	**71-E264-00-00**
	Submersible recess case Boîtier d'encastrement submersible	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**


Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aro Small Ø45

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | 180° | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE | LED


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ11-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm 	**P3V9**	2.7	2700	90	**S3**	19°	101-109	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	90	**M3**	34°	118-127			
	P3X9	2.7	4000	90	**F2**	50°	87-94			
					T3	19° Honeycomb incl.	72-78			
					K3	28° Honeycomb incl.	76-83			
					N2	40° Honeycomb incl.	54-58			
					PL	Opal	71-76			

Aro Medium Ø75

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | 180° | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE | LED


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ12-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm 	**P6V9**	6.1	2700	90	**S3**	15°	386-444	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P6W9	6.1	3000	90	**M3**	36°	393-452			
	P6X9	6.1	4000	90	**F2**	62°	400-460			
					T3	18° Honeycomb incl.	239-275			
					K3	31° Honeycomb incl.	253-292			
					N2	62° Honeycomb incl.	386-444			
					PL	Opal	286-329			

Aro Big Ø85

BODY MAT: INOX 316 | DIF MAT: GLA | 50000h: L80 B20 | 2: MacAdam | IP: 66-68 5m | 180° | IK: 10 | 2 m | PWM | SEA SIDE SUITABLE | LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ13-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm 	**12V9**	13.2	2700	90	**S2**	14°	1034-1190	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	12W9	13.2	3000	90	**M3**	38°	1050-1209			
	12X9	13.2	4000	90	**F2**	62°	1114-1281			
					T2	14° Honeycomb incl.	717-825			
					K3	33° Honeycomb incl.	690-794			
					N2	47° Honeycomb incl.	612-704			
					PL	Opal	858-987			

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20	Max. 75W	**71-A258-00-00**
		Max. 120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 100W	**71-B660-00-00**
		Max. 160W	**71-B661-00-00**
		Max. 400W	**71-B678-00-00**
		Max. 600W	**71-B079-00-00**
	DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B663-00-00**
		Max. 100W	**71-B664-00-00**

	Aro Small	Aro Medium	Aro Large
			
Fixing accessories Accessoires de fixation			
 235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
 302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
 Spiked post Piquet	**71-E143-05-05**	-	-
Connection accessories Accessoires de connexion			
 IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aqua

Essential SOLUTION

Submersible solution
Solution submersible


Aqua is the ideal choice for projects requiring a quality submersible solution. Made with AISI316 stainless steel, Aqua offers additional resistance for coastal environments.
Dans les projets qui exigent un submersible de qualité réalisé en acier inoxydable AISI316, le modèle Aqua est la solution idéale car il offre un plus de résistance en milieu marin.

Aqua Spotlight AISI 316 LED

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	BREEAM	3		SEA SIDE			
AISI316	GLA		L80 B20	68	10		MacAdam	2.5 m	SUITABLE	360°	±45°	LED

CA





LED — 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
4000	90	5	311	24°	**05-9889 - CA - CM**


P. 1000

Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
AISI316	GLA	68	10		2.5 m	SUITABLE	360°	±45°

CA





GU5.3


W	Code
Max. 5	**05-9245 - CA - 37**

Aqua Recessed AISI 316 LED

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	BREEAM	3			SEA SIDE	
AISI316	GLA		L80 B20	68	08		MacAdam	1000 Kg	5 m	SUITABLE	LED

CA





LED — 12V AC/DC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
4000	80	5	313	24°	**55-9792 - CA - CM**

Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	BREEAM			SEA SIDE
AISI316	GLA	68	08		1000 Kg	5 m	SUITABLE

CA







GU5.3


W	Code
Max. 5	**55-9245 - CA - 37**


		Aqua Spotlight LED	Aqua Spotlight GU5.3	Aqua Recessed LED	Aqua Recessed GU5.3
					
Power supplies Sources d'alimentation					P. 985
	ON-OFF IP20	**71-B677-00-00** Max. 20W	-	**71-B677-00-00** Max. 20W	-
	ON-OFF IP67	**71-B676-00-00** Max. 96W	-	**71-B676-00-00** Max. 96W	-
Fixing accessories Accessoires de fixation					
	Spiked post Piquet	Included	Included	-	-
	Recess case Boîtier d'encastrement	-	-	Included	Included
Connection accessories Accessoires de connexion					
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

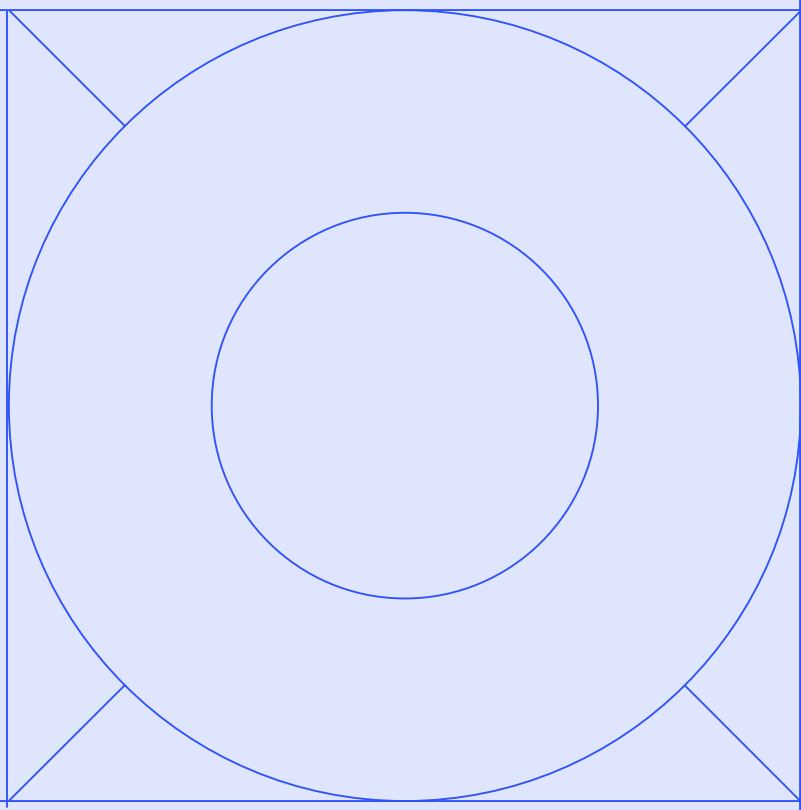


Recessed downlights
Encastrés de plafond

Max
598


Dako
604


Eko
608


Gea
610


Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Bollard P. 738
Wall Fixture P. 788
Ceiling P. 852
Spotlight P. 540
Uplight P. 630



Excellent light control
Excellent contrôle lumineux

The aim of the Max recessed ceiling lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs.

Le but des encastrés de plafond Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.





Stainless steel (CA)
Acier inoxydable (CA)



Gold brass (I7)
Laiton doré (I7)



Brushed chrome (I8)
Chrome poli (I8)




New metallic finishes
Nouvelles finitions métalliques


14



34


DL


E3


J6


Z5


60







Excellent visual comfort
Excellent confort visuel

Max Mini Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	1 m	DIM	SUITABLE	LED




Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA14-P2P8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BA14 - Ø47mm Round 45 mm 40	Constant Current 700mA									
	**P2P8**	2.5	2200	80	**S1**	10°	152 - 163	**BB**	3V/max.700mA	**14*** **34*** **60*** **CA** **DL*** **E3*** **I7** **I8** **J6*** **Z5**
14 34 60 CA DL E3 I7 I8 J6 Z5	**P2V8**	2.2	2700	80	**S2**	15°	172 - 185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	178 - 191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	147 - 158			
BA15 - 47mm Square 45 mm 40	Constant Voltage 24V									
	**P3V8**	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
14 34 60 CA DL E3 I7 I8 J6 Z5	**P3W8**	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			
BA16 - Ø58mm Round UGR 20 mm 47										
										
14 34 60 DL E3 J6 Z5										

Max Medium Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI14-P4V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI14 - Ø75mm Round 0-50 mm 65	Constant Current 350mA									
	**P4V9**	4	2700	80	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**14*** **34*** **60*** **CA** **DL*** **E3*** **I7** **I8** **J6*** **Z5**
14 34 60 CA DL E3 I7 I8 J6 Z5	**P4W9**	4	3000	80						
	P4X9	4	4000	80						
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
AI15 - Ø75mm Square 0-50 mm 65	**P7V9**	6.5	2700	90	**M2**	27°	459			
	**P7W9**	6.5	3000	90	**F1**	50°	423			
14 34 60 CA DL E3 I7 I8 J6 Z5	**P7X9**	6.5	4000	90						
	Constant Voltage 24V									
AI16 - Ø100mm Round UGR 0-30 mm 85	**P6V9**	6	2700	90	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
	**P6W9**	6	3000	90						
14 34 60 DL E3 J6 Z5	**P6X9**	6	4000	90						
	P8V9	7.9	2700	90	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	90	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	90	**F1**	50°	423			


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT14-18V9S3BBZ5**

AT14 -
Ø75mm Round
0-70 mm 95




14 34 60 CA DL
E3 I7 I8 J6 Z5

AT15 -
Ø75mm Square
0-70 mm 95



14 34 60 CA DL
E3 I7 I8 J6 Z5

AT16 -
Ø100mm Round UGR
0-25 mm 125



14 34 60 DL E3
J6 Z5

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
Constant Current							
13V9	13.7	2700	90	**S1** 10°	931-1054	**BB** 12V/max.350mA	**14*** **34*** **60*** **CA** **DL*** **E3*** **I7** **I8** **J6*** **Z5**
13W9	13.7	3000	90				
13X9	13.7	4000	90				
18P8	17.3	2200	80	**S3** 21°	1844-2126	**BB** 18V/max.350mA	
18V9	17.3	2700	90	**M2** 31°	1902-2191		
18W9	17.3	3000	90	**F2** 40°	1565-1812		
18X9	17.3	4000	90				
Constant Voltage 24V							
14V9	13.8	2700	90	**S3** 16°	1086	**BB** 24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	90	**M2** 28°	1076		
14X9	13.8	4000	90	**F2** 51°	1120		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Constant Voltage 24V

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

ON-OFF IP20	Max.20W	**71-B650-00-00**	
	Max.30W	**71-B640-00-00**	
	Max.100W	**71-B641-00-00**	
	Max.150W	**71-B642-00-00**	
	Max.250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max.30W	**71-B644-00-00**	
	Max.60W	**71-B645-00-00**	
	Max.100W	**71-B646-00-00**	
	Max.160W	**71-B647-00-00**	
	Max.240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max.60W	**71-B652-00-00**	
	Max.150W	**71-B653-00-00**	
	Max.250W	**71-B654-00-00**	
DALI2 IP67	Max.60W	**71-B655-00-00**	
	Max.160W	**71-B656-00-00**	
	Max.240W	**71-B675-00-00**	

Constant Current

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
					

Drivers
Drivers

P. 984

ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

	Max Mini	Max Medium	Max Big
			
Lens accessories **Accessoires optiques**			
 Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
 Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
 Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**

Dako

Designed by LedsC4 Architectural



A multi-purpose LED downlight
Un encastré de plafond LED polyvalent


Its advanced features, various installation possibilities and, most notably, the three light angles that can be chosen during installation, make Dako the ideal solution when seeking a multi-purpose recessed ceiling light.

Ses hautes prestations, ses différentes possibilités d'installation et, surtout, les trois angles lumineux que ce modèle permet de choisir lors de son installation, font de Dako la solution idéale si l'on recherhe un encastré de plafond polyvalent.

Fixed



Adjustable

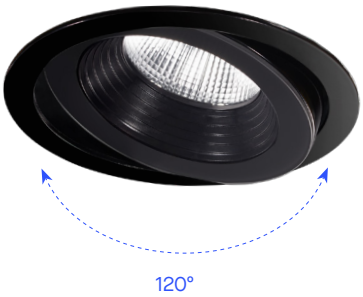

Includes IP67 remote driver.

Driver distant IP67 fourni.










High visual comfort and UGR < 13
Haut confort visuel et UGR < 13

The reflectors are located in a lower position, therefore preventing glare.
Les réflecteurs sont situés à un niveau inférieur, ce qui évite tout éblouissement.

1. Metal casing for improved heat dissipation
   Corps métallique pour une meilleure dissipation de la chaleur
2. Recessed LED to prevent glare
   LED enfoncée pour éviter l'éblouissement
3. Watertight enclosure
   Fermeture étanche

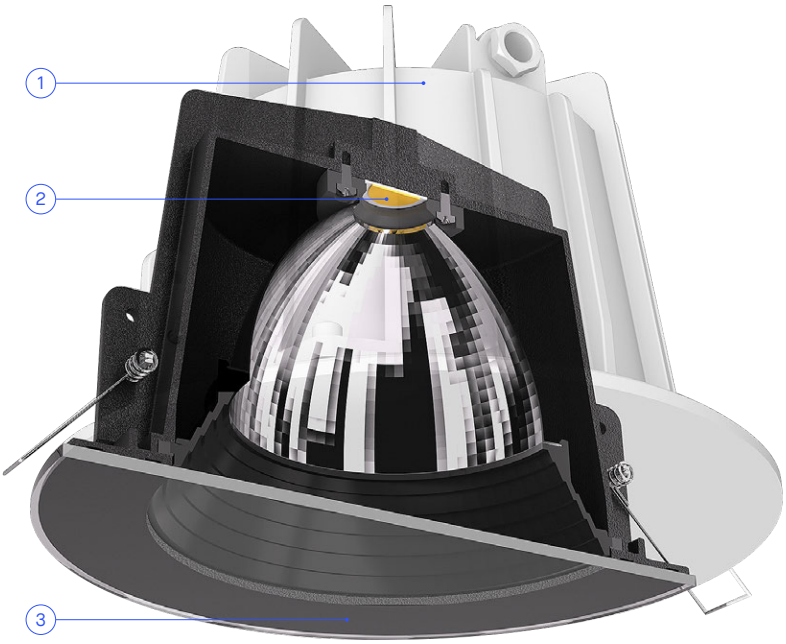

Accessory for concrete ceiling installations
Accessoire à installer sur plafond en béton



Dako
Fixed


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Fixed 80mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	06	<13			SUITABLE		

14 05





LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	7.5	502	29°;40°	**15-E035**	**-**	**14 05**	**- CL** ON-OFF 100-240V


68 0-20 mm

Dako Fixed 175mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE		
66	07	<16			SUITABLE		

14 05





LED								
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**			
3000	80	20	1821	24; 31°	**15-E036**	**-**	**14 05**	**- CL** ON-OFF 100-240V

155 0-17 mm

	Fixed 80mm	**Fixed 175mm**
		

Drivers
Drivers

P. 984

IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included

Lens accessories
Accessoires optiques

Diffuser filter Filtre diffuseur	Included	Included
Set of 2 reflectors (24° and 31°) Set de 2 réflecteurs (24° et 31°)	-	Included
Set of 2 reflectors (29° and 40°) Set de 2 réflecteurs (29° et 40°)	Included	-

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case Boîtier d'encastrement	-	**71-E036-00-00**

Dako
Adjustable


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Adjustable 100mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	06	<13			SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

14 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	7.5	502	29°;40°	**15-E104**	-	**14 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V


80 0-20 mm

Dako Adjustable 200mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE			
66	07	<16			SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

14 05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	20	1821	24; 31°	**15-E105**	-	**14 05**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

180 0-20 mm

	Adjustable 100mm	**Adjustable 200mm**
		
Drivers P. 984		
Drivers		
 IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included
Lens accessories		
Accessoires optiques		
 Diffuser filter Filtre diffuseur	Included	Included
 Set of 2 reflectors (24° and 31°) Set de 2 réflecteurs (24° et 31°)	-	Included
 Set of 2 reflectors (29° and 40°) Set de 2 réflecteurs (29° et 40°)	Included	-
Fixing accessories		
Accessoires de fixation		
 Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E104-00-00**	**71-E105-00-00**

Eko

Designed by LedsC4 Architectural

+ Eko

Spotlight P. 550
Bollard P. 744
Wall Fixtures P. 794
Ceiling P. 856



An essential GU10 downlight for in-out projects

Un GU10 downlight essentiel pour les projets in-out (intérieur-extérieur)

These fixtures provide a cost-effective solution with maximum reliability and easy maintenance. The Eko collection is ideal for projects aiming to illuminate multiple applications with a single product range.

Offrent une solution abordable, doublée d'un maximum de fiabilité et d'un entretien facile. La collection Eko est parfaite pour les projets qui visent à éclairer différents endroits avec une même collection.

Venting valve reduces LED bulb overheating.

La valve d'aération réduit la surchauffe des ampoules LED

Facilitates air circulation, extending the lifespan of LED bulbs.

Facilite la circulation de l'air, prolongeant ainsi la durée de vie des ampoules LED.



14 34 DL E3 J6 Z5 60




Eko Downlight

IP	BODY MAT	IK	DIF MAT			
65	AL	07	PC		1 m	SEA SIDE SUITABLE

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*



65 5-50 mm



GU10

W	Code	
		60
		Z5
		J6
Max. 8	15-E065	- E3 - 37
		DL
		14
		34

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm 4 pôles	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**

Repair accessories
Accessoires de réparation

	Bulb extraction kit (suction cup + clamp) Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)	**71-E634-00-00**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Gea LED

+ Gea



Tiltable LED downlight
Downlight LED basculant

Gea LED is a collection of downlights with a tilting light source, designed with an AISI316 stainless steel frame and recommended for coastal settings.

Gea LED est une collection de downlights à source lumineuse basculante, conçue avec une collerette en acier inoxydable AISI316 et recommandée pour les installations en milieu marin.

Gea
LED Downlight


50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
L80 B20	MacAdam	AISI316	GLA

Gea LED Downlight

IP	IK	UGR	BREEAM	SEA SIDE	
66	10	<19		SUITABLE	±15°

CA






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	22	1820	40°	**15-9948 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	22	1915	40°	**15-9948 - CA - CM**	ON-OFF 100-240V

170 12-30 mm

Recessed wall lights
Encastrés de mur


Click
612




Micenas
615




Bat
618



Tiny
624



Arc
627



Click

Designed by LedsC4 Architectural

+ Click




Clean, compact design
Design épuré et compact

The Click collection is highly practical as it has been designed so that its installation is compatible with universal mechanism boxes. The driver is included inside the luminaire, making installation even more straightforward.
La collection Click est très pratique, car elle a été conçue pour être compatible avec les boîtiers d'encastrement universels. Le driver est inclus à l'intérieur du luminaire, ce qui rend l'installation encore plus facile.

Perfect for both indoor and outdoor installations
Parfait tant pour les installations en extérieur qu'en intérieur



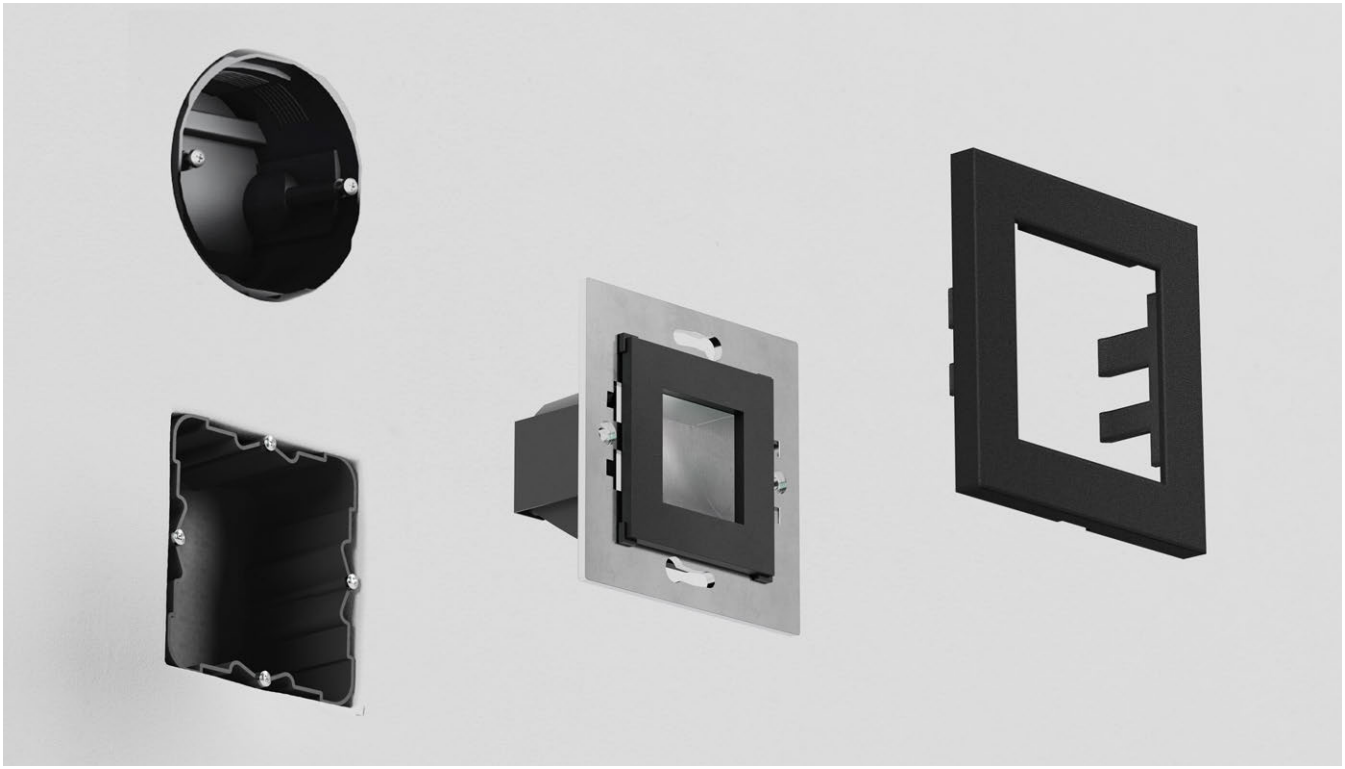

Installation in universal mechanism boxes
Installation dans des boîtiers d'encastrement universels


Compatible with all universal mechanism boxes: square and round, outdoor and indoor, construction and plasterboard.
Compatible avec tous les boîtiers d'encastrement universels : carrés et ronds, d'extérieur et d'intérieur, maçonnés ou en placoplâtre.

Click

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	SEA SIDE	LED
PC	GLA		L80 B20	65	07	SUITABLE	

05





LED					
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**	
2700	80	1.1	31	**05-E141 - 05 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.1	31	**05-E141 - 05 - CL**	ON-OFF 220-240V

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Front
Pièce frontale

Z5	**71-E489-Z5-Z5**
14	**71-E489-14-14**
60	**71-E489-60-60**
34	**71-E489-34-34**
J6	**71-E489-J6-J6**

Micenas

+ Micenas




Versatile and adaptable to all spaces
Polyvalent et adaptable à tous les espaces

Micenas is a complete, all-round, versatile collection, featuring an array of finishes and colour temperatures. It adapts to both compact spaces and large areas, providing precise lighting thanks to the range of models available, which offer specific light effects that adapt to every need.


Micenas est une collection très complète et polyvalente dotée de nombreuses finitions et températures de couleur. Elle s'adapte en éclairant avec précision, aussi bien les espaces compacts que les grandes surfaces, grâce aux différents modèles disponibles avec des effets lumineux spécifiques qui répondent à chaque besoin.

Symmetrical light
Lumière symétrique

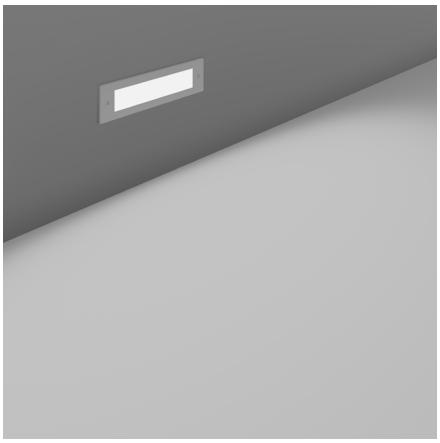


Micenas Symmetrical


Asymmetrical light
Lumière asymétrique

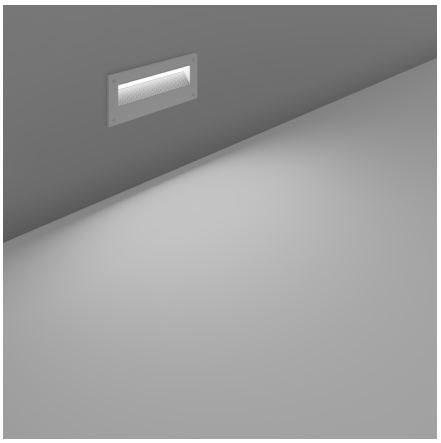

Micenas Asymmetrical

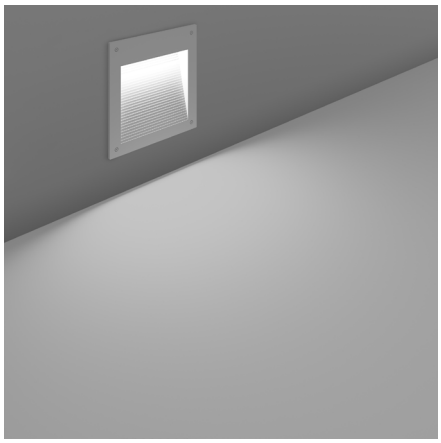

CCT switch included
Interrupteur CCT fourni





CENTRO YUSUF HAMED

Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08			SUITABLE		

Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700-3200-4000	80	10.3	776	113°	**05-E165**	-	**Z5 14 34 60 DL E3 J6**	- **EH**	ON-OFF 100-277V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Micenas Asymmetrical Rectangular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		BREEAM	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000				

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700-3200-4000	80	6.2	500	84°	**05-E127** **05-E129** **05-E135**	-	**Z5 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Micenas Asymmetrical Square

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		BREEAM	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000			

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700-3200-4000	80	27.5	1923	97°	**05-E128** **05-E134** **05-E136**	-	**Z5 34**	- **EH**	ON-OFF 220-240V DALI-2 110-240V CASAMBI 110-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Bat

+ Bat




The elasticity of light in the smallest space
L'élasticité de la lumière dans un minimum d'espace

Bat is a signage light that has been meticulously designed down to every last detail, from the sculpting of the light it emits to its structure featuring a textured body in different finishes.
Bat est un modèle de signalisation soigné dans les détails, tant dans le façonnage de la lumière qu'elle émet que dans sa structure, avec un corps texturé en différentes finitions.





Different effects for adjusting to diverse signage needs.
Différents effets pour répondre aux besoins de signalisation.

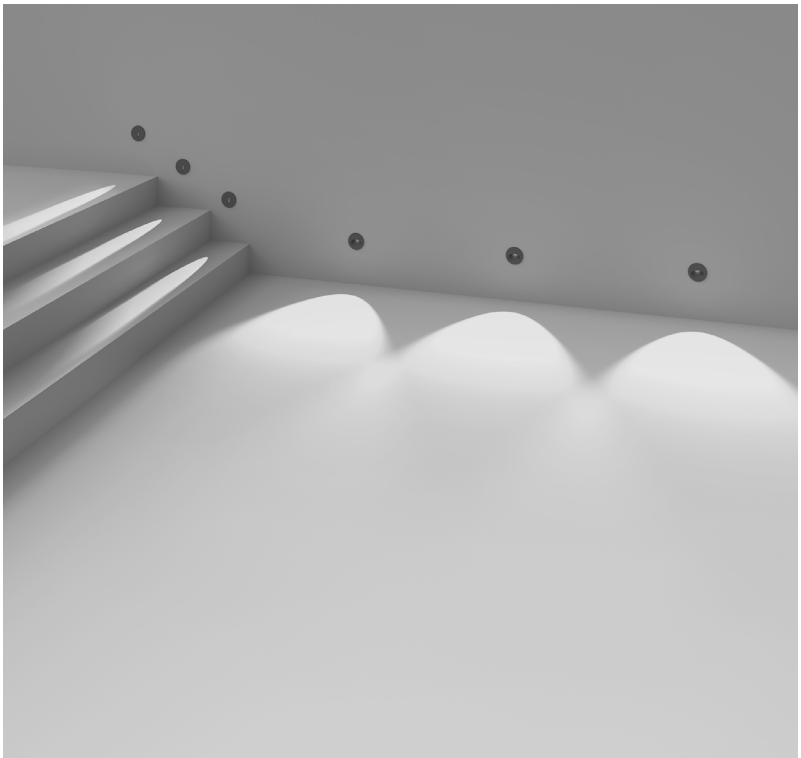

Sunken LED for maximum comfort.
LED renfoncée pour un maximum de confort.



Ribs for installation in plasterboard and special anti-open cable gland to ensure watertightness in outdoor settings.
Ailettes pour installation sur placoplâtre et presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit son étanchéité dans les espaces extérieurs.



Built-in driver
Driver intégré




Remote driver
Driver distant

Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR				
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE	DIM

Z5 34* J6 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**- Z5 34 J6 14 - CK**
3000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**- Z5 34 J6 14 - CL**
4000	90	2.2	10	23°	**05-E017**	**- Z5 34 J6 14 - CM**

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR					
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 34* J6 14





43


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	3	10	23°	**05-E112**	**- Z5 34 J6 14 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	90	3	10	23°	**05-E112**	**- Z5 34 J6 14 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	90	3	10	23°	**05-E112**	**- Z5 34 J6 14 - CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR		1 m	SEA SIDE	DIM
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16			SUITABLE	

Z5 34* J6 14



43


LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	2.2	77	60°	05-E016	-	Z5 34 J6 14	- CK
3000	90	2.2	77	60°	05-E016	-	Z5 34 J6 14	- CL
4000	90	2.2	77	60°	05-E016	-	Z5 34 J6 14	- CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR		1 m	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16			SUITABLE		

Z5 34* J6 14



43


LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	3	77	60°	05-E111	-	Z5 34 J6 14	- CK	ON-OFF 220-240V
3000	90	3	77	60°	05-E111	-	Z5 34 J6 14	- CL	ON-OFF 220-240V
4000	90	3	77	60°	05-E111	-	Z5 34 J6 14	- CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR		1 m	SEA SIDE	DIM
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16			SUITABLE	

Z5 34* J6 14





43


LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	2.2	10	23°	05-E015	-	Z5 34 J6 14	- CK
3000	90	2.2	10	23°	05-E015	-	Z5 34 J6 14	- CL
4000	90	2.2	10	23°	05-E015	-	Z5 34 J6 14	- CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR			SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m	SUITABLE		

Z5 34* J6 14





43

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700	90	3	10	23°	**05-E110-**	**Z5 34 J6 14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	90	3	10	23°	**05-E110-**	**Z5 34 J6 14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	90	3	10	23°	**05-E110-**	**Z5 34 J6 14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR			SEA SIDE	DIM
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m	SUITABLE	

Z5 34* J6 14





43

LED — max.700mA 3V


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 34 J6 14**	**- CK**
3000	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 34 J6 14**	**- CL**
4000	90	2.2	77	60°	**05-E014**	**Z5 34 J6 14**	**- CM**

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	UGR			SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66	10	<16		1 m	SUITABLE		

Z5 34* J6 14






43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700	90	3	77	60°	**05-E108**	**-**	**Z5 34 J6 14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	90	3	77	60°	**05-E108**	**-**	**Z5 34 J6 14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	90	3	77	60°	**05-E108**	**-**	**Z5 34 J6 14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

	Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
		
Drivers Drivers		P. 984
 ON-OFF IP20 * For incorporation into a recessing case * À intégrer dans le boîtier d'encastrement	**71-B781-00-00**	-
	71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
 PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
 DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
Fixing accessories Accessoires de fixation		
 Recessing case for masonry walls Boîtier d'encastrement pour mur en maçonnerie	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
 Recessing case for masonry/concrete walls to incorporate the 71-B781 driver. Boîtier d'encastrement pour mur en maçonnerie/béton permettant d'intégrer le driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Connection accessories Accessoires de connexion		
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	-	**71-E511-00-00**
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	-	**71-E513-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	**71-E122-00-00**
 IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	-
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Tiny



Comfort for stairway lighting
Confort d'éclairage des cages d'escalier


The compact proportion of its horizontal design and its technical features make Tiny an ideal collection for lighting stairwells, as it adapts to all kinds of steps, as well as different passage areas.

La proportion compacte de son design horizontal et ses prestations techniques font de Tiny une collection ideale pour eclairer les cages d'escalier, car elle s'adapte a toutes sortes de marches, ainsi qu'a differentes zones de passage.

Designed to prevent glare
Conçu pour éviter tout éblouissement

The special design of this collection's head allows the LED to be recessed, ensuring excellent visual comfort in any type of installation.

La conception spéciale de sa tête permet d'enfoncer la LED, ce qui garantit un excellent confort visuel dans n'importe quelle installation.

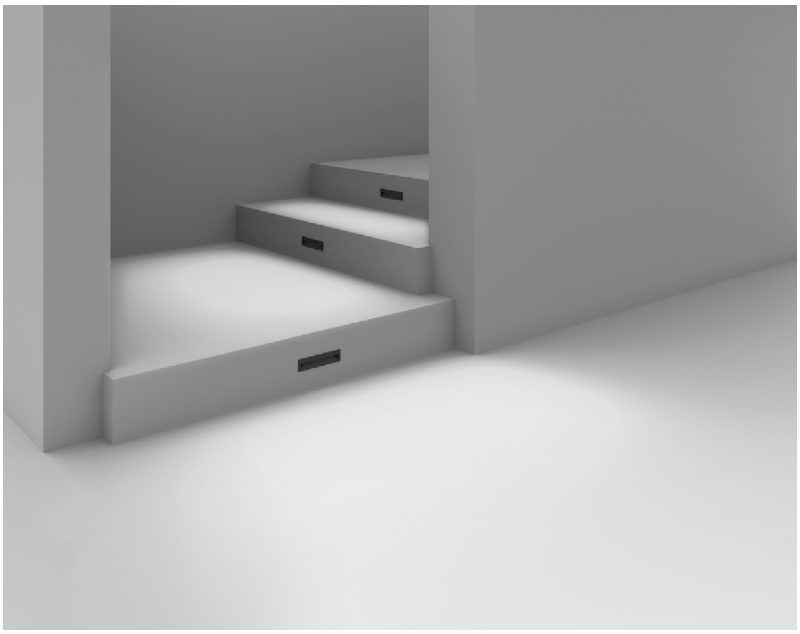


Tiny Short

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5







LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	2.9	18	**05-E146**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Tiny Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
3000	80	7.8	74	**05-E147**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement — Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E112-00-00**



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E122-00-00**



IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles — **71-9262-05-05**



IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles — **71-9199-05-05**



Arc

+ Arc



Ideal for concrete façades
Idéale pour les façades en béton


Arc is made entirely of cement, allowing for easy integration into architecture.
Étant entièrement réalisée en ciment, l'applique Arc se fond facilement dans l'architecture.

Arc

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	9	404	**05-E090 - DC - CL**	ON-OFF 220V

300×140


Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Z5



71-E090-Z5-00

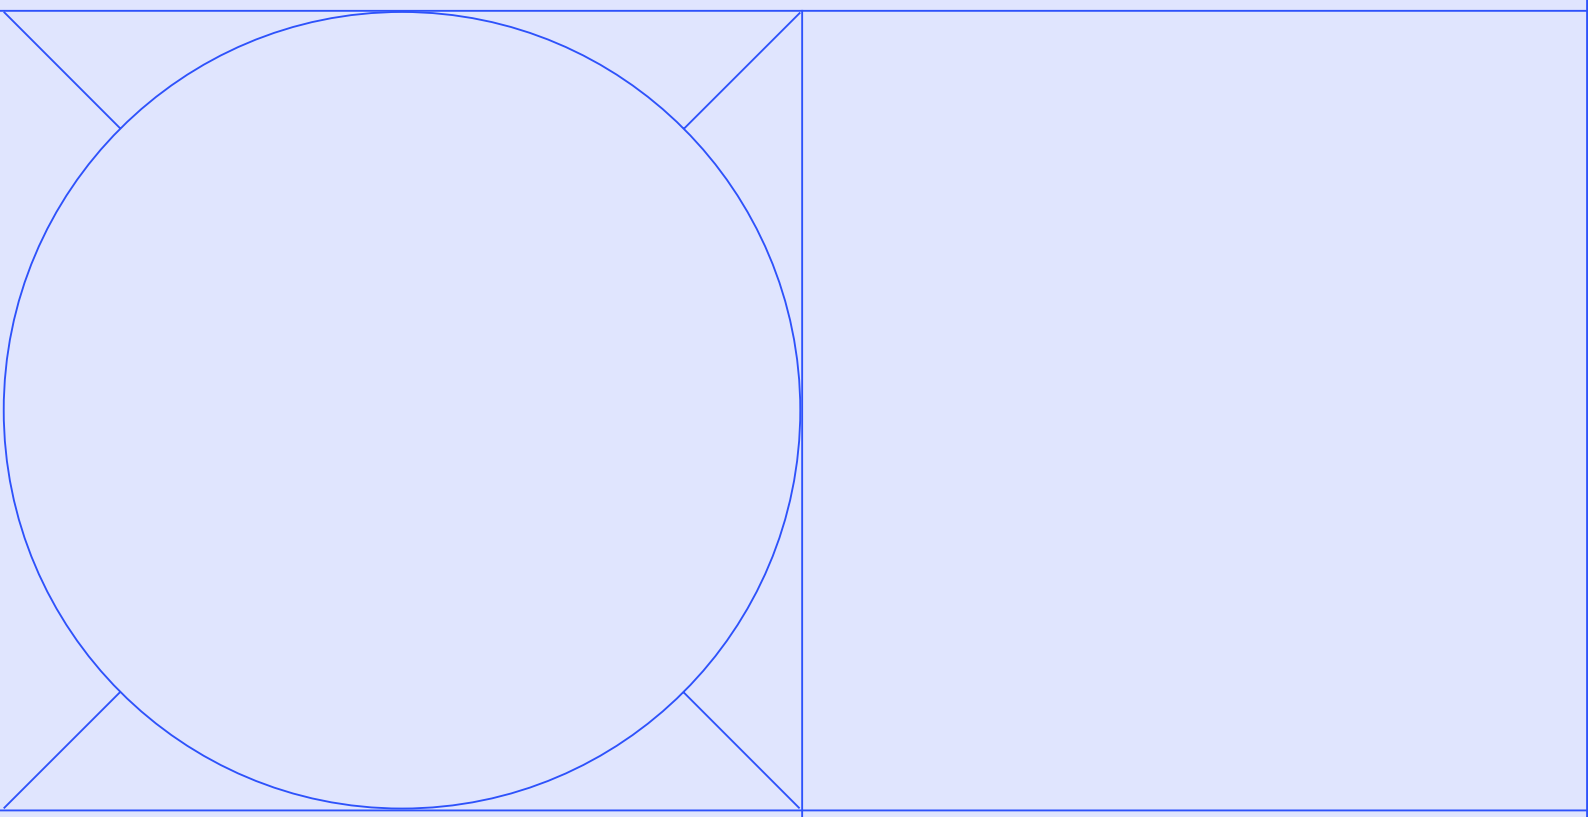


Recessed floor lights
Encastrés de sol

Max
630

Aro
636

Gea
642

Kay
666

Ios
668

Rim
674

Pixel
678

Xena
682


Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Bollard P. 738
Wall Fixture P. 788
Ceiling P. 852
Spotlight P. 540
Downlight P. 598



Excellent light control
Excellent contrôle lumineux

The aim of the Max recessed floor lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs.
Le but des encastrés de sol Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.

New metallic finishes
Nouvelles finitions métalliques

Stainless steel (CA)
Acier inoxydable (CA)



Gold brass (17)
Laiton doré (17)



Brushed chrome (18)
Chrome poli (18)



Small
Ø 35 mm



Medium
Ø 50 mm



Big
Ø 75 mm






Max Small Uplight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68	04	1000 Kg	5m	SUITABLE		LED	DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA11-P2P8S1BBZ5**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
BA11 - 47mm Square, 33 — CA I7 I8							
Constant Current 700mA							
P2P8	2.5	2200	80	**S1** 10°	152 - 163	**BB** 3V/max.700mA	**CA** **I7** **I8** **Z5**
P2V8	2.2	2700	80	**S2** 15°	172 - 185		
P2W8	2.2	3000	80	**M3** 32°	178 - 191		
P2X8	2.2	4000	80	**F2** 53°	147 - 158		
Constant Voltage 24V							
P3V8	2.5	2700	80	**S3** 19°	94	**BB** 24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3** 32°	97		
P3X8	2.5	4000	80	**F2** 51°	87		
BA12 - Ø47mm Round, 33 — CA I7 I8							
BA13 - Ø32mm Round Trimless — Z5							








Max Medium Uplight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68	10	5 m		SUITABLE		LED	DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI11-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
AI11 - 75mm Square, 60 — CA I7 I8							
Constant Current 350mA							
P4V9	4	2700	90	**S1** 9°	286	**BB** 12V/max.350mA	**CA** **I7** **I8** **Z5**
P4W9	4	3000	90				
P4X9	4	4000	90				
P7P8	6.5	2200	80	**S2** 17°	519	**BB** 18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	90	**M2** 27°	459		
P7W9	6.5	3000	90	**F1** 50°	423		
P7X9	6.5	4000	90				
Constant Voltage 24V							
P6V9	6	2700	90	**S1** 9°	204	**BB** 24VDC PWM	
P6W9	6	3000	90				
P6X9	6	4000	90				
P8V9	7.9	2700	90	**S2** 17°	519	**BB** 24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	90	**M2** 27°	459		
P8X9	7.9	4000	90	**F1** 50°	423		
AI12 - Ø75mm Round, 60 — CA I7 I8							
AI13 - Ø58mm Round Trimless — Z5							







Max Big Uplight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	5 m	SUITABLE		LED	DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT11-13V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT11 - 110mm Square ⏀ 85	CA I7 I8	Constant Current 350mA								
		13V9	13.7	2700	90	**S1**	10°	931 -1054	**BB** 36V/max.350mA	**CA** **I7** **I8**
		13W9	13.7	3000	90					
		13X9	13.7	4000	90					
		18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	1844 - 2126	**BB** 36V/max.500mA	
AT12 - Ø110mm Round ⏀ 85	CA I7 I8	**18V9**	17.3	2700	90	**M3**	31°	1902 - 2191		
		18W9	17.3	3000	90	**F1**	40°	1565 - 1812		
		18X9	17.3	4000	90					
		Constant Voltage 24V								
		14V9	13.8	2700	90	**S3**	16°	1086	**BB** 24VDC PWM	
AT13 - Ø110mm Round Trimless	CA	**14W9**	13.8	3000	90	**M2**	28°	1076		
		14X9	13.8	4000	90	**F2**	51°	1120		







2 remote power supply options
2 possibilités d'alimentation à distance

350mA
500mA
700mA

24V

Constant Voltage 24V

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

ON-OFF IP20	Max.20W	**71-B650-00-00**	
	Max.30W	**71-B640-00-00**	
	Max.100W	**71-B641-00-00**	
	Max.150W	**71-B642-00-00**	
	Max.250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max.30W	**71-B644-00-00**	
	Max.60W	**71-B645-00-00**	
	Max.100W	**71-B646-00-00**	
	Max.160W	**71-B647-00-00**	
	Max.240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max.60W	**71-B652-00-00**	
	Max.150W	**71-B653-00-00**	
	Max.250W	**71-B654-00-00**	
DALI2 IP67	Max.60W	**71-B655-00-00**	
	Max.160W	**71-B656-00-00**	
	Max.240W	**71-B675-00-00**	

Constant Current

Drivers
Drivers

P. 984

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big
				
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.2 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E085-00-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

	Max Mini	Max Medium	Max Big
			
Lens accessories **Accessoires optiques**			
 Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
 Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 output) O 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entree + 3 sorties) O 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
 Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E418-00-00** BA13- Included	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included

Aro

Spotlight
P. 586



+ Aro



IP68 solution that doesn't require drainage
Solution IP68 n'exigeant pas de drainage

Recessed luminaires designed to illuminate spaces with high humidity levels reliably and precisely. During their manufacturing, top priority was given to ensuring maximum robustness and product durability, with the added advantage of not needing drainage. This is the sole collection of recessed luminaires with this remarkable feature. Furthermore, they offer high-performance lighting control and a wide range of options, including lenses, colour temperatures and dimming.

Luminaires encastrés conçus pour éclairer avec fiabilité et précision optique les espaces concentrant une grande quantité d'humidité. Leur fabrication a tenu compte de la nécessité de garantir un maximum de robustesse et de durabilité du produit, avec en prime le fait qu'ils ne nécessitent pas de drainage. Il s'agit de la seule collection de luminaires encastrés qui présente cet atout important. En outre, elle offre des prestations élevées en matière de contrôle de la lumière et une vaste gamme d'options, notamment en matière d'optiques, de températures de couleur et de gradation.

Symetrical





Symetrical + Honeycomb





Opal





Wallwasher







Lenses to modulate the light
Optiques permettant de moduler la lumière



They can be directly installed in grass or soil without the need for concrete
Possibilité d'installation directe sur gazon ou en terre, sans nécessité de béton

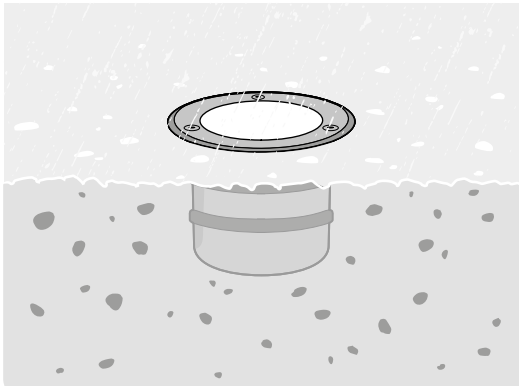

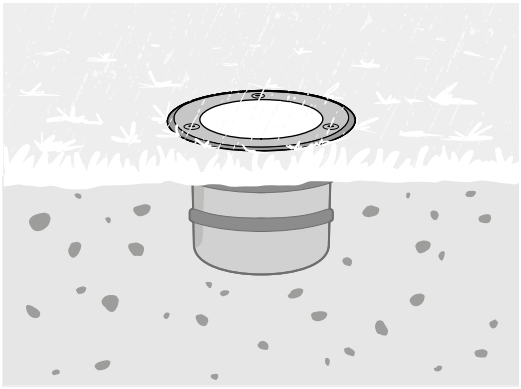

Easily replaceable LED
LED facilement interchangeable




STOP-WATER system
Système STOP-WATER

The STOP-WATER system prevents the ingress of water and air, ensuring an extended lifespan.
Le système STOP-WATER empêche l'entrée d'eau et d'air, assurant une plus longue durée de vie.

Aro

1. Body, frame and screws made entirely from AISI316 stainless steel.
   Corps, cadre et visserie fabriqués à 100 % en acier inoxydable AISI316.
2. Anti-vandalism screws to deter tampering with the luminaire.
   Vissserie anti-vandalisme permettant d'éviter la manipulation du luminaire.
3. Special anti-opening cable gland for waterproofing assurance.
   Presse-étoupes anti-ouverture assurant l'étanchéité.
4. Neoprene cable for improved luminaire reliability and user-friendliness.
   Câble en néoprène permettant de faciliter et de maximiser la fiabilité du luminaire.
5. Customisable lens module.
   Module optique personnalisable.
6. Includes an internal STOP-WATER system.
   Système STOP-WATER interne fourni.

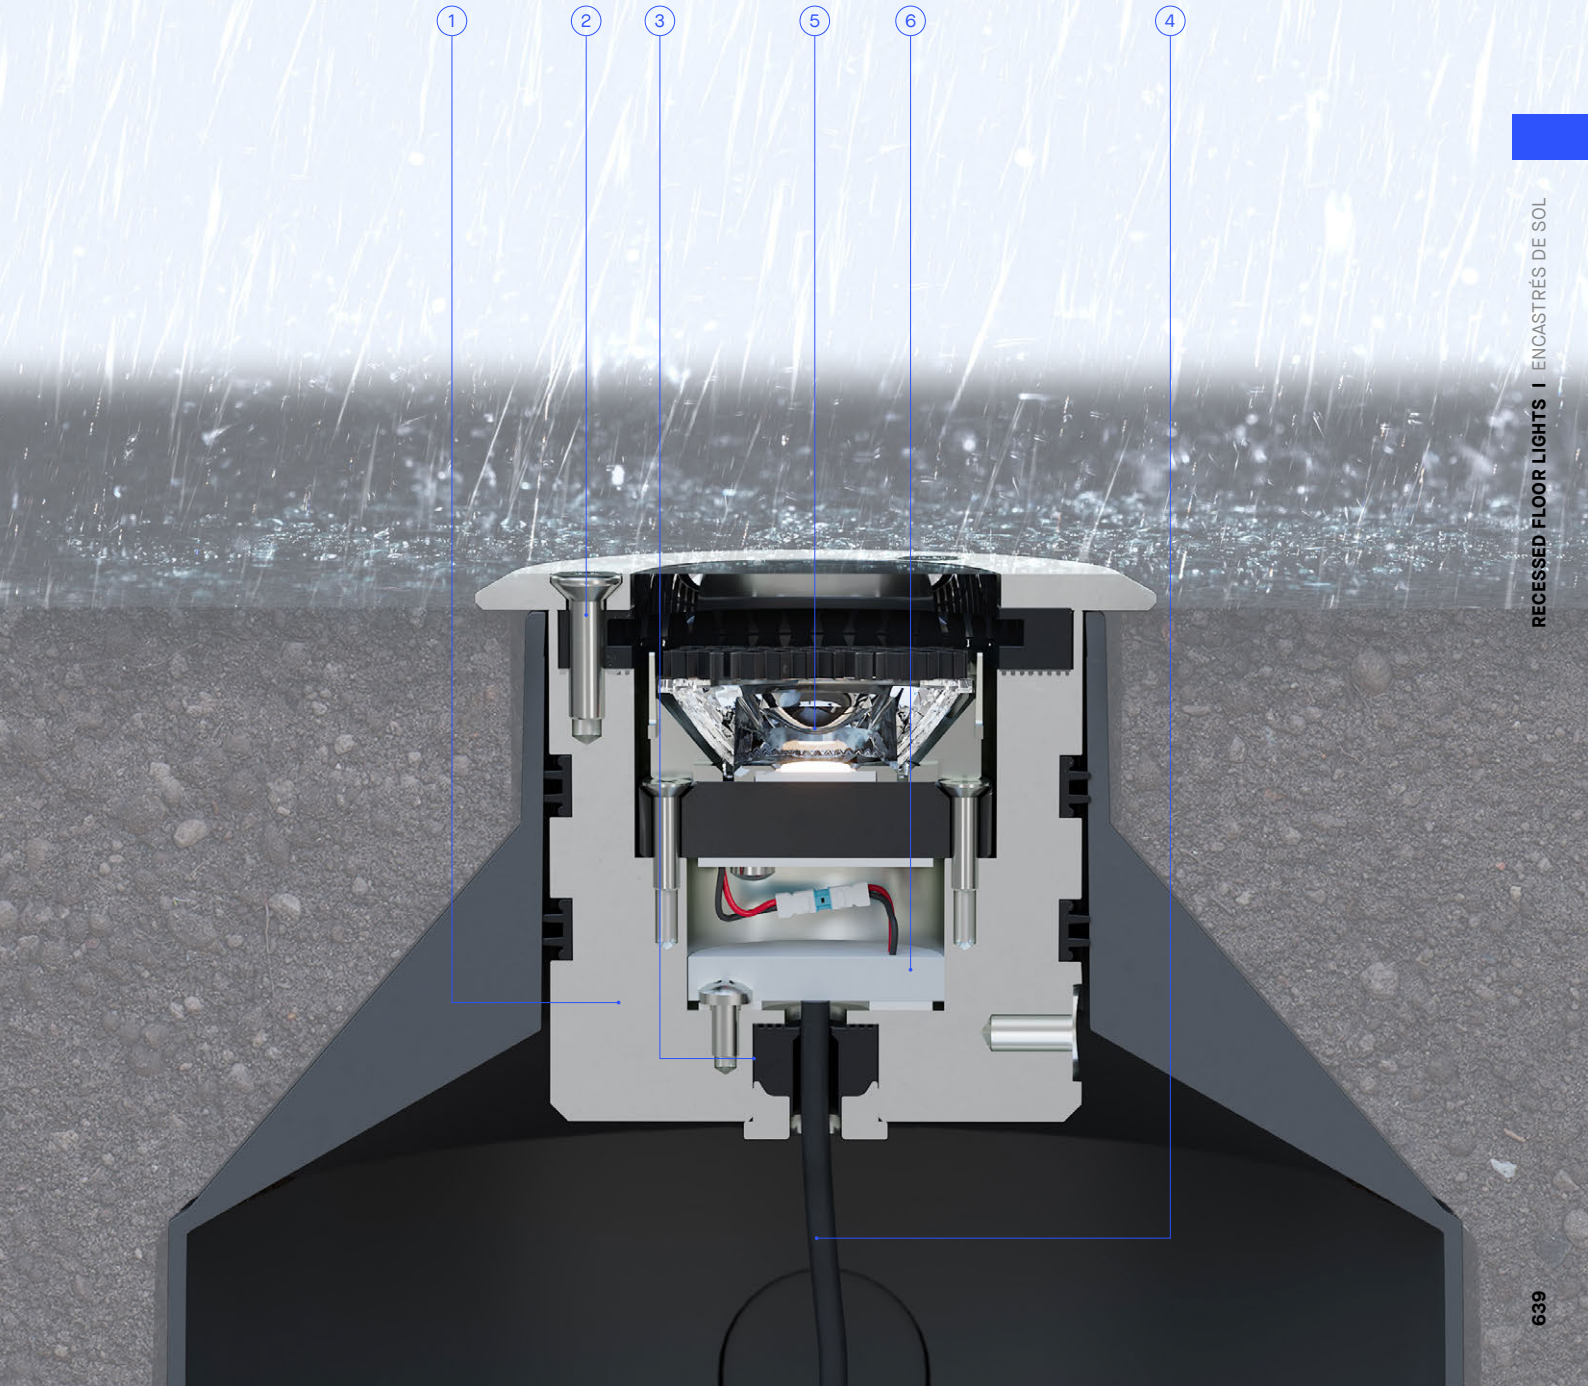


Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ14-P3V9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	90	**S3**	19°	101-109	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	90	**M3**	34°	118-127			
	P3X9	2.7	4000	90	**F2**	50°	87-94			
					T3	19° Honeycomb incl.	72-78			
					K3	28° Honeycomb incl.	76-83			
					N2	40° Honeycomb incl.	54-58			
					PL	Opal	71-76			




Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ15-PSV9S3BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	6.1	2700	90	**S3**	15°	386-444	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P6W9	6.1	3000	90	**M3**	36°	393-452			
	P6X9	6.1	4000	90	**F2**	62°	400-460			
					T3	18° Honeycomb incl.	239-275			
					K3	31° Honeycomb incl.	253-292			
					N2	62° Honeycomb incl.	386-444			
					PL	Opal	286-329			
					R2	Wallwasher				




Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BJ16-12V9S2BBCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	13.2	2700	90	**S2**	14°	1034-1190	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	12W9	13.2	3000	90	**M3**	38°	1050-1209			
	12X9	13.2	4000	90	**F2**	62°	1114-1281			
					T2	14° Honeycomb incl.	717-825			
					K3	33° Honeycomb incl.	690-794			
					N2	47° Honeycomb incl.	612-704			
					PL	Opal	858-987			
					R2	Wallwasher				



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

 ON-OFF IP20	Max. 75W	**71-A258-00-00**	
	Max. 120W	**71-A259-00-00**	
 ON-OFF IP67	Max. 100W	**71-B660-00-00**	
	Max. 160W	**71-B661-00-00**	
	Max. 400W	**71-B6478-00-00**	
	Max. 600W	**71-B079-00-00**	
 DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B663-00-00**	
	Max. 100W	**71-B664-00-00**	

	Aro Small	Aro Medium	Aro Large
			

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	**71-E418-00-00**	**71-E139-00-00**	**71-E264-00-00**
	Submersible recess case Boîtier d'encastrement submersible	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Gea

Designed by LedsC4 Architectural

+ Gea



Ever-evolving, extensive collection
Collection très vaste en constante évolution

Gea Pro



Gea Cob



Gea Wall Washer



Gea Compact



Gea Technopolymer



Gea Signaling




Art & Design International Center

Gea Pro

646

Advanced solution, perfect for architecture and monuments.
Solution avancée, parfaite pour l'architecture et les monuments.

Gea Cob

653

With multiple accessories, ideal for vegetation.
Multi-accessoires, idéale pour la végétation.

Efficiency	**Comfort**	
Ø 85 mm		
		
Ø 125 mm		
		
Ø 185 mm		
		
Ø 220 mm		
		
Ø 300 mm		
		
4.2 W - 35.4 W	4.2 W - 35.4 W	10.5 W - 35 W
		
S - M - F	S - M - F	S - M - F
		
CA	CA	CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Wall Washer
656

Solution for wash-lighting façades.
Solution lèche-mur pour façades.





18.5 W - 27.5 W

FA

CA

Gea Compact
658

Solution for shallow floors.
Solution pour les sols peu profonds.

Ø 130 mm



Ø 180 mm



8.6 W - 22 W

S - M

CA

Gea Signaling
660

Signage lighting solution.
Solution d'éclairage de signalisation.

Ø 45 mm



Ø 60 mm



0.5 W - 2.2 W

54

Gea Technopolymer
662

Solution that can be installed directly in the ground, without using concrete.
Solution à installer directement en terre, sans utiliser de béton.

⍁ 120 mm



Ø 130 mm





7.7 W - Max. 50 W

S - M - F

CA

Gea Pro

Efficiency




Comfort



Advanced solution, perfect for architecture and monuments
Solution avancée, parfaite pour l'architecture et les monuments

Gea Comfort illuminates specific angles
Gea Comfort éclaire des angles spécifiques

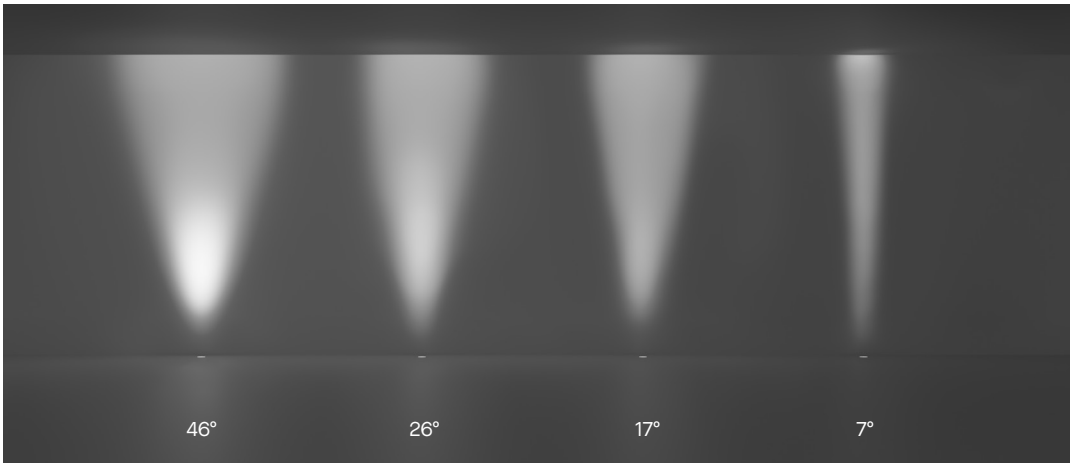


Gea Comfort
185 mm





Gea

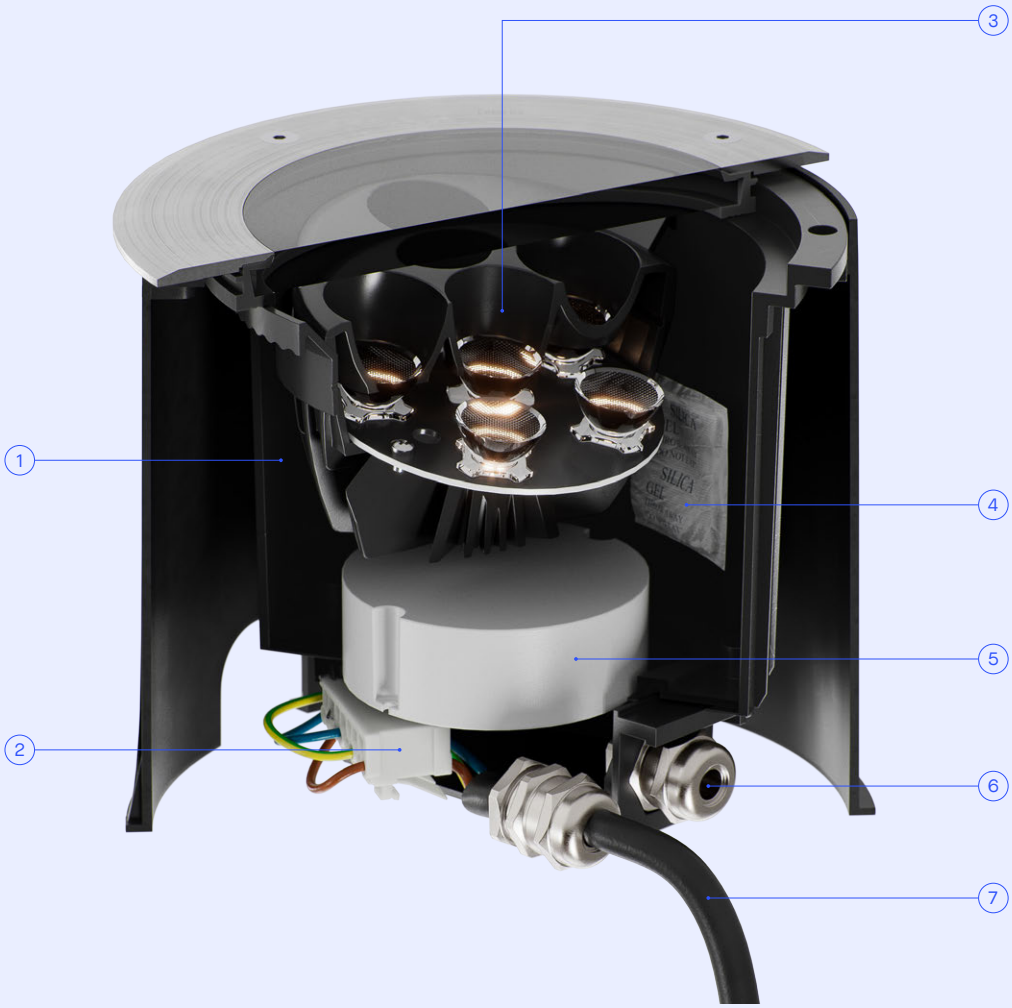

1 Anti-glare visor
Visière anti-éblouissement

2 6 mm glass diffuser
Diffuseur en verre de 6 mm

3 Anti-glare
Anti-éblouissement

4 Moisture absorber
Absorbe l'humidité

5 Drivers Included
Driver fourni

6 Double cable gland
Double presse-étoupe

7 Cable included
Cordon inclus

Gea
Power LED Pro


IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA

Gea Pro
Ø85mm

IP		SEA SIDE						
65-67	2.5 m	SUITABLE		360°	±15°		LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ11-P4V8S3OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ11 - Ø85mm Efficiency	**P4V8**	2	2700	80	**S3**	10°	194	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P4W8	2	3000	80	**M2**	26°	177			
	P4X8	2	4000	80	**F1**	73°	182			




Gea Pro Efficiency
Ø125mm

IP			SEA SIDE						
66-67	1 m		SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ13-P2V8S1OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ13 - Ø125mm Efficiency	**P2V8**	2.1	2700	80	**S1**	10°	203	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P2W8	2.1	3000	80						
	P2X8	2.1	4000	80						
	P6V8	6.3	2700	80	**S3**	11°	501 - 583	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P6W8	6.3	3000	80	**M2**	25°	578 - 672	**DU**	DALI-2 120-240V	
	P6X8	6.3	4000	80	**F1**	40°	420 - 488			




Gea Pro Comfort
Ø125mm

IP			SEA SIDE						
66-67	1 m		SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ14-P2V8S1OUCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ14 - Ø125mm Comfort	**P2V8**	2.1	2700	80	**S1**	7°	116	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P2W8	2.1	3000	80						
	P2X8	2.1	4000	80						
	P6V8	6.3	2700	80	**S3**	12°	286 - 333	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P6W8	6.3	3000	80	**M2**	22°	330 - 384	**DU**	DALI-2 120-240V	
	P6X8	6.3	4000	80	**F1**	34°	240 - 279			




Gea Pro Efficiency Ø185mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360 | ±15 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ15-P6V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ15 - Ø185mm Efficiency	**P6V8**	6.3	2700	80	**S1**	10°	670	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P6W8	6.3	3000	80				**DU**	DALI-2 120-240V	
	P6X8	6.3	4000	80						
	13V8	12.6	2700	80	**S3**	17°	1124	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W8	12.6	3000	80	**M2**	26°	1411	**DU**	DALI-2 120-240V	
	13X8	12.6	4000	80	**F1**	46°	1025			




Gea Pro Comfort Ø185mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360 | ±15 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ16-P6V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ16 - Ø185mm Comfort	**P6V8**	6.3	2700	80	**S1**	7°	383	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P6W8	6.3	3000	80				**DU**	DALI-2 120-240V	
	P6X8	6.3	4000	80						
	13V8	12.6	2700	80	**S3**	15°	699	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W8	12.6	3000	80	**M2**	23°	806	**DU**	DALI-2 120-240V	
	13X8	12.6	4000	80	**F1**	37°	586			




Gea Pro Efficiency Ø220mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ17-P8V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ17 - Ø220mm Efficiency	**P8V8**	8.4	2700	80	**S1**	9°	996	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P8W8	8.4	3000	80				**DU**	DALI-2 120-240V	
	P8X8	8.4	4000	80						
	17V8	16.8	2700	80	**S3**	11°	1416	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	17W8	16.8	3000	80	**M2**	26°	1633	**DU**	DALI-2 120-240V	
	17X8	16.8	4000	80	**F1**	45°	1186			
	P4N8	16.2	RGBW* 4000		**S1**	9°	328	**DM****	DMX RDM 120-277V	
	P9N8	28.9	RGBW* 4000		**S3**	11°	623	**DM****	DMX RDM 120-277V	
					M2	26°	717			
					F1	45°	523			




* The indicated flow corresponds to the temperature W = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température W= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Gea Pro Comfort Ø220mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ18-P8V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ18 - Ø220mm Comfort	**P8V8**	8.4	2700	80	**S1**	9°	664	**OU**	ON-OFF 100-240V	**CA**
	P8W8	8.4	3000	80				**DU**	DALI-2 120-240V	
	P8X8	8.4	4000	80						
	17V8	16.8	2700	80	**S3**	10°	944	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	17W8	16.8	3000	80	**M2**	22°	1089	**DU**	DALI-2 120-240V	
	17X8	16.8	4000	80	**F1**	35°	791			
	P4N8	16.2	RGBW* 4000		**S1**	9°	187	**DM****	DMX RDM 120-277V	
	P9N8	28.9	RGBW* 4000		**S3**	10°	356	**DM****	DMX RDM 120-277V	
					M2	22°	410			
					F1	35°	299			




* The indicated flow corresponds to the temperature W = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température W= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Gea Pro Efficiency Ø300mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ19-17V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ19 - Ø300mm Efficiency	**17V8**	16.8	2700	80	**S1**	9°	1992	**OU**	ON-OFF 120-277V	**CA**
	17W8	16.8	3000	80				**DU**	DALI-2/PUSH 120-277V	
	17X8	16.8	4000	80						
	34V8	33.6	2700	80	**S3**	11°	2832	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	34W8	33.6	3000	80	**M2**	26°	3266	**DU**	DALI-2/PUSH 120-277V	
	34X8	33.6	4000	80	**F1**	45°	2373			
	P8N8	22.8	RGBW* 4000		**S1**	9°	656	**DM****	DMX RDM 100-240V	
	17N8	46.9	RGBW* 4000		**S3**	11°	1246	**DM****	DMX RDM 100-240V	
					M2	26°	1433			
					F1	45°	1046			




* The indicated flow corresponds to the temperature W = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température W= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Gea Pro Comfort Ø300mm

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360 | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ21-17V8S10UCA**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AZ21 - Ø300mm Comfort	**17V8**	16.8	2700	80	**S1**	9°	1328	**OU**	ON-OFF 120-277V	**CA**
	17W8	16.8	3000	80				**DU**	DALI-2/PUSH 120-277V	
	17X8	16.8	4000	80						
	34V8	33.6	2700	80	**S3**	10°	1888	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	34W8	33.6	3000	80	**M2**	22°	2177	**DU**	DALI-2/PUSH 120-277V	
	34X8	33.6	4000	80	**F1**	35°	1582			
	P8N8	22.8	RGBW* 4000		**S1**	9°	375	**DM****	DMX RDM 100-240V	
	17N8	46.9	RGBW* 4000		**S3**	10°	712	**DM****	DMX RDM 100-240V	
					M2	22°	819			
					F1	35°	598			



* The indicated flow corresponds to the temperature W = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température W= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

		Gea Power LED Pro ON-OFF	Gea Power LED Pro DALI
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-

Gea Cob

IK		50000h	2	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA



Solution with multiple accessories, ideal for vegetation
Solution multi-accessoires, idéale pour la végétation



Maximum durability
Durabilité maximale

Double protective case to insulate the luminaire's electronics and offer greater protection, preventing the LED or driver from being damaged.


Carcasse double protection qui permet d'isoler les composants électroniques du luminaire pour une meilleure protection, évitant ainsi l'endommagement de la LED ou du driver.

Gea Cob 125mm

IP 65-67 | 1 m | BREEAM | ±15° | 360° | LED | DRIVER | SEA SIDE SUITABLE

CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	10.5	869	17°; 53°	**55-9906 - CA - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.5	869	17°; 53°	**55-9906 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	10.5	934	17°; 53°	**55-9906 - CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea Cob 185mm

IP 65-67 | 1 m | BREEAM | ±15° | 360° | LED | DRIVER | SEA SIDE SUITABLE

CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	17.6	1630	21°; 54°	**55-9907 - CA - CK** **55-E078**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
3000	80	17.6	1630	21°; 54°	**55-9907 - CA - CL** **55-E078**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	17.6	1752	21°; 54°	**55-9907 - CA - CM** **55-E078**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

Gea Cob 220mm

IP 65-67 | 1 m | BREEAM | ±15° | 360° | LED | DRIVER | SEA SIDE SUITABLE

CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	26.7	2262	18°; 53°	**55-9909 - CA - CK** **55-E079**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
3000	80	26.7	2262	18°; 53°	**55-9909 - CA - CL** **55-E079**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	26.7	2423	18°; 53°	**55-9909 - CA - CM** **55-E079**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

Gea Cob 300mm

IP 65-67 | 1 m | BREEAM | ±15° | 360° | LED | DRIVER | SEA SIDE SUITABLE

CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	35	3681	18°; 51°	**55-9972 - CA - CK** **55-E080**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
3000	80	35	3681	18°; 51°	**55-9972 - CA - CL** **55-E080**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	35	3927	18°; 51°	**55-9972 - CA - CM** **55-E080**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V


		Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 223mm	Gea Cob 300mm
					
Lens accessories **Accessoires optiques**					
	Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	Included	Included
	Asymmetric anti-glare Anti-éblouissement asymétrique	Included	Included	Included	Included
	Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	Included	-	-	
	Set of 2 reflectors (18° and 51°) Set de 2 réflecteurs (18° et 51°)	-	-		Included
	Set of 2 reflectors (18° and 53°) Set de 2 réflecteurs (18° et 53°)	-	-	Included	
	Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-	Included	-	
Fixing accessories **Accessoires de fixation**					
	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**					
 Not for DALI	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 Not for ON-OFF	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
 Not for DALI	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 Not for DALI	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 Not for DALI	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Wall Washer


IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA



Solution for wash-lighting façades
Solution lèche-mur pour façades

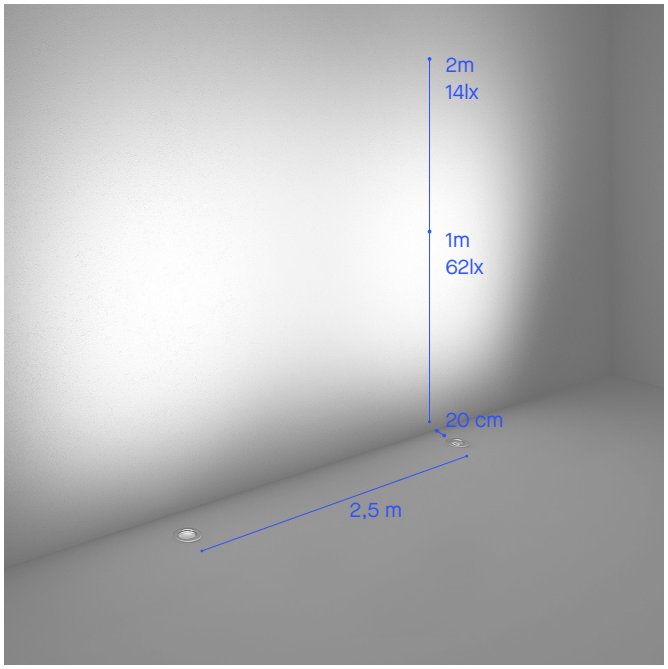

Ø 185 mm (55-9908-CA-CM)

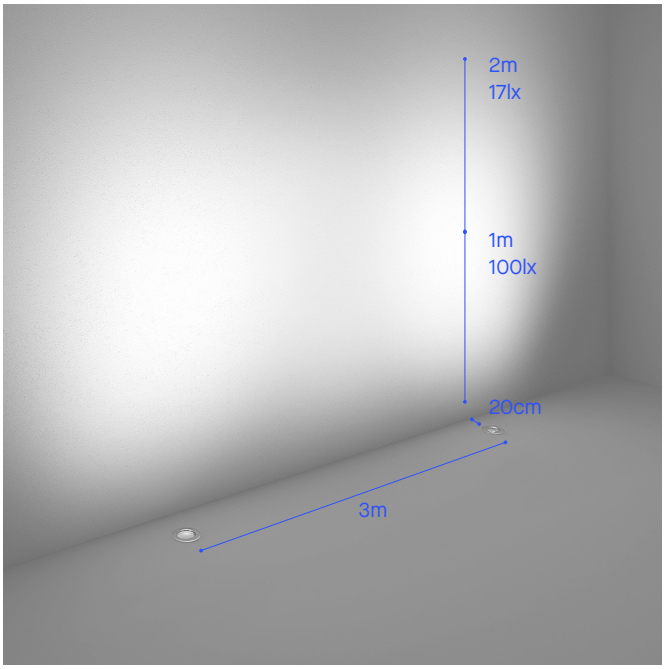


Ø 223 mm (55-9910-CA-CM)

Gea Wall Washer 185mm

IP 65-67 | 1 m | 360° | LED | SEA SIDE SUITABLE

CA






LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	80	18.5	618	81°	**55-E081 - CA - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	18.5	618	81°	**55-9908 55-E081 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	18.5	711	81°	**55-9908 55-E081 - CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

Gea Wall Washer 220mm

IP 65-67 | 1 m | 360° | LED | SEA SIDE SUITABLE

CA





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Optics**	**Code**	
2700	80	27.5	1008	78°	**55-E082 - CA - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	27.5	1008	78°	**55-9910 55-E082 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V
4000	80	27.5	1109	78°	**55-9910 55-E082 - CA - CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 100-240V

	Gea Wall Washer ON-OFF	**Gea Wall Washer DALI**
Fixing accessories Accessoires de fixation		
 Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories Accessoires de connexion		
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	-
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	**71-E361-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	-
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Compact

IK		50000h	3	BODY MAT	DIF MAT
10		L80 B20	MacAdam	AISI316,POLI	GLA



Solution for shallow floors
Solution pour les sols peu profonds



130 mm



180 mm




Gea Compact Uplight Round 130mm

IP 65-67 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | ±15° | LED | DRIVER

CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	8.9	460	26°	**55-9663 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	8.9	460	26°	**55-9663 - CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Gea Compact Uplight Round 180mm

IP 65-67 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | ±15° | LED | DRIVER

CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	11	796	17°	**55-9665 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V
3000	80	22	1101	14°	**55-9667**	ON-OFF 100-240V
4000	80	11	837	17°	**55-9665 - CA - 37**	ON-OFF 100-240V
4000	80	22	1167	14°	**55-9667 - CA - CM**	ON-OFF 100-240V

Lens accessories
Accessoires optiques

Diffuser filter Filtre diffuseur		Included	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case Boîtier d'encastrement		Included	Included

Gea Signaling

Essential SOLUTION

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam




Signage lighting solution
Solution d'éclairage de signalisation

Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

IP	IK						
65-67	05		2.5 m	SEA SIDE SUITABLE			LED

54





35 5-30 mm

LED — 12V AC/DC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - CL**
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**

Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

IP	IK						
65-67	05		2.5 m	SEA SIDE SUITABLE			LED

54





50 5-30 mm

LED — 12V AC/DC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - CL**
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**

Gea Signaling 100-240V 60mm

IP	IK		LOW		SEA SIDE	
65-67	10		FLICKER	2.5 m	SUITABLE	

54





50 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF 100-240V

	Gea Signaling 12V AC/DC	Gea Signaling 100-240V
		
Power supplies Sources d'alimentation		P. 985
 ON-OFF IP20	**71-B677-00-00** Max. 20W	-
Lens accessories Accessoires optiques		
 3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	-	Included
 Colour filters Filtres de couleur	Included	Included
 3700K diffuser Diffuseur 3 700 K	Included	-
Fixing accessories Accessoires de fixation		
 Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
Connection accessories Accessoires de connexion		
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
 IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Technopolymer

Essential SOLUTION

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam



Solution that can be installed directly in the ground, without using concrete

Solution à installer directement en terre, sans utiliser de béton








Gea Technopolymer Cob 125mm

IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | IP 65-67 | BREEAM | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.7	568	17°;53°	**55-E083 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer Cob 185mm

IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | IP 65-67 | BREEAM | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.7	1276	21°;54°	**55-E038 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer GU10 Square

IP 65-67

CA





GU10


W	Code
Max. 8	**55-9281 - CA - 37**

Gea Technopolymer GU10 Round

IP 65-67

CA





GU10


W	Code
Max. 8	**55-9280 - CA - 37**

Gea Technopolymer GU10 Round Adjustable

IP 65-67 | ±15°

CA





GU10

W	Code
Max. 8	**55-9380 - CA - 37**

	Gea Technopolymer Cob 125mm	Gea Technopolymer Cob 185mm	Gea Technopolymer GU10
Lens accessories **Accessoires optiques**			
 Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	-
 Asymmetric filter Filtre asymétrique	Included	Included	-
 Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	Included	-	-
Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-	Included	-
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
 Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
 IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**-**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**-**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**-**
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**-**
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**-**

Kay

Essential SOLUTION

+ Kay



An essential with every detail taken care of
Essentiel dans le souci du détail

This collection is ideal for projects needing an affordable solution without sacrificing maximum reliability and visual comfort. Kay's lens group cannot be tilted, but its included accessories and the quality of its materials make it an ideal recessed floor light collection for most projects.

Cette collection est idéale pour les projets qui nécessitent une solution économique sans renoncer au maximum de fiabilité et de confort visuel. Kay ne permet pas d'incliner le bloc optique, mais les accessoires inclus et la qualité de ses matériaux en font un encastré de sol idéal pour la plupart des projets.

185 mm



125 mm



80 mm




Kay 80mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE					
AL.AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10		1 m	SUITABLE			LED	DRIVER	

CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	5.7	400	30°	**55-E010 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Kay 125mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE					
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10		1 m	SUITABLE				LED	DRIVER

CA





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011 - CA - CL**		ON-OFF 100-240V

Kay 185mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE					
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10		1 m	SUITABLE				LED	DRIVER

CA





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020 - CA - CL**		ON-OFF 100-240V

Lens accessories
Accessoires optiques



Anti-glare
Anti-éblouissement — Included



Wall washer diffusor
Diffuseur lèche-mur — Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement — Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP68 connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles — **71-E512-00-00**



IP68 connector (1 input + 2 outputs)
Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties)
Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles — **71-E513-00-00**



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E112-00-00**



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles — **71-E122-00-00**



IP68 connection box (1 input + 5 outputs)
Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles — **71-9199-05-05**

Ios

+ Ios



Visual comfort in a profile integrated into the architecture
Confort visuel dans un profilé intégré à l'architecture

Featuring a compact design, the IOS recessed floor lights are ideal for lighting small features, such as entrances, columns or sculptures, providing a controlled, comfortable light beam from a barely visible profile.
Grâce à leur conception compacte, les encastrés de sol IOS sont idéaux pour éclairer de petits éléments tels que des entrées, des colonnes ou des sculptures, car ils émettent un faisceau de lumière contrôlé et confortable alors que leur profilé passe pratiquement inaperçu.

Symmetrical models with anti-glare honeycomb panel
Modèles symétriques avec grille en nid d'abeille anti-éblouissement

Asymmetrical model with sunken LEDs
Modèle asymétrique avec disposition enfoncée des LED

30 mm



50 mm



77 mm





Symmetrical and asymmetrical light with high visual comfort
Éclairage symétrique et asymétrique à grand confort visuel

Symmetrical light
Éclairage symétrique

Mid-angle beam that's ideal for accent lighting.
Faisceau lumineux à angle moyen, idéal pour l'éclairage d'accentuation.




Asymmetrical light
Éclairage asymétrique

Side-facing light beam that's ideal for wash-lighting small façades.
Faisceau lumineux orienté vers un côté, idéal pour les effets lèche-murs sur petites façades.





High durability
Durabilité élevée

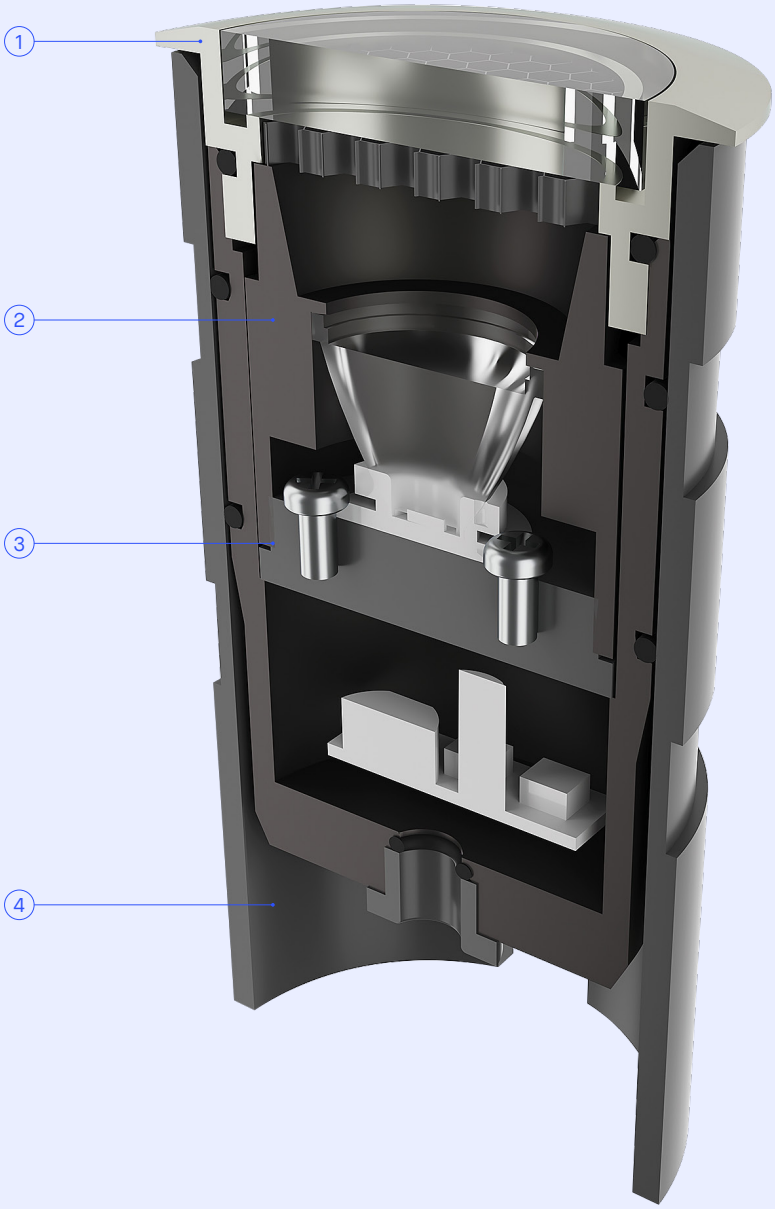

1 **AISI16 stainless steel frame** that ensures the product's durability in marine environments.
Collerette en acier inoxydable AISI16 qui assure la durabilité du produit en milieu marin.

2 **The sunken LEDs** guarantee excellent visual comfort.
La disposition enfoncée des LED garantit un grand confort visuel.

3 **Body made of high-purity turned aluminium** that maximises the product's lifespan.
Corps en aluminium tourné de haute pureté qui maximise la durée de vie utile du produit.

4 **Special anti-opening cable glands** that ensure the tightness and reliability of the luminaire.
Presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit l'étanchéité et la fiabilité du luminaire.

Ios


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Ios
Symmetrical
Ø30mm

IP	IK						
65-67	05	2 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE			

CA





LED — 24-48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	94	29°	**55-E148 - CA - CL**

Ios
Symmetrical
Ø50mm

IP	IK						
65-67	10	2 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE			

CA





LED — 24-48 VDC


K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	185	21°	**55-E149 - CA - CL**

Ios
Asymmetrical
Ø77mm

IP	IK						
65-67	10	2 m	DIM	SEA SIDE SUITABLE			

CA





LED — 24-48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150 - CA - CL**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
		Max. 30W	**71-B640-00-00**
		Max. 100W	**71-B641-00-00**
	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**

Rim


+ Rim



Quality and resistance in spot lighting
Qualité et résistance dans l'éclairage par points lumineux

Point-of-light signage lighting is perfect for highlighting certain strategic areas and for alerting when there are steps, slopes or areas of water. Rim's versatility makes it an ideal option for this type of use, in projects requiring outstanding quality and resistance.
L'éclairage signalétique par points lumineux est parfait pour mettre en évidence certaines zones stratégiques et pour avertir de la présence de marches, de pentes ou de plans d'eau. La polyvalence de Rim en fait une option idéale pour les projets de ce type, qui exigent un niveau exceptionnel de qualité et de résistance.

Ultra compact with only 20 mm diameter
Ultra-compact avec un diamètre de 20 mm seulement

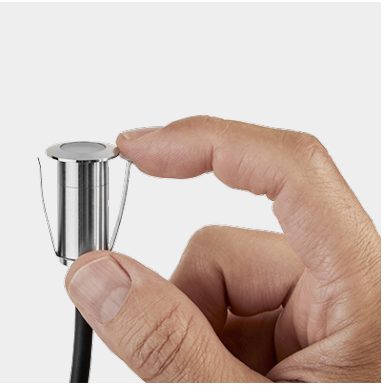

Wall or ground installation
Installation au mur ou au sol






Rim 20mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h		IP	IK	3		SEA SIDE			
AISI316	GLA		L80 B20	PWM	65-67	10	MacAdam	1 m	SUITABLE			

CA






LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CK**
3000	80	0.5	3	**55-E006 - CA - CL**
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**

Rim 46mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h		IP	IK			SEA SIDE			
AISI316	GLA		L80 B20	PWM	65-67	10	1 m		SUITABLE			

CA





LED				24VDC
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	1	17	**55-E151 - CA - CK**
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B640-00-00**	
	Max. 30W	**71-B650-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	

Fixing accessories
Accessoires de fixation

Recess case Boîtier d'encastrement		Included

Connection accessories
Accessoires de connexion

IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**
IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**
IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**
IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**



Pixel

Designed by LedsC4 Architectural

+ Pixel



Glare-free signage
Signalisation sans éblouissement

Signage lighting with a light effect on the ground is ideal for guiding pedestrians in transit areas. Traditional solutions involve miniature luminaires that guide users without blinding. Pixel takes this a step further and does so with excellent visual comfort and total robustness as it is even suitable for vehicle transit areas.

L'éclairage signalétique par points lumineux au sol est idéal pour orienter les piétons dans une zone de passage. Les modèles traditionnels proposent des luminaires de petite taille qui guident sans éblouir. Pixel va plus loin en alliant grand confort visuel et robustesse totale, puisqu'il est même adapté aux zones de circulation de véhicules.

New metallic finishes
Nouvelles finitions métalliques



Stainless Steel
Acier inoxydable



Golden laton
Laton doré



Burnished chrome
Chrome bruni

Variety of lighting effects
Nombreux effets de lumière









Maximum visual comfort
Maximum de confort visuel



Hidden diffuser to light without blinding.
Diffuseur dissimulé pour éclairer sans éblouir.

Wall or ground installation
Installation au mur ou au sol






Pixel 1 window

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,AISI316	GLA		MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE		PWM	

CA I7 I8





35

LED — 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	9	**55-E001 - CA I7 I8 - CK**
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA I7 I8 - CL**
4000	80	3.4	10	**55-E001 - CA I7 I8 - CM**

Pixel 2 windows

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,AISI316	GLA		MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE		PWM	

CA I7 I8





35

LED — 24VDC


K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	20	**55-E002 - CA I7 I8 - CK**
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA I7 I8 - CL**
4000	80	3.4	22	**55-E002 - CA I7 I8 - CM**

Pixel 4 windows

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,AISI316	GLA		MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE		PWM	

CA I7 I8





35

LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	15	**55-E003 - CA I7 I8 - CK**
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA I7 I8 - CL**
4000	80	3.4	16	**55-E003 - CA I7 I8 - CM**

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

 ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
 ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Xena

Essential SOLUTION

Uplight
P. 690



Easy installation
Facilité d'installation




The Xena collection features easily replaceable LED modules, 4 cable glands and a large space inside to add extra components, such as over-voltage protectors.
La collection Xena comprend des modules LED facilement remplaçables, 4 presse-étoupes et un grand espace intérieur qui permet l'ajout de composants supplémentaires, par exemple des parasurtenseurs.

Interior space for connections
Espace intérieur pour les branchements



To facilitate installation, it has four cable glands that can be installed individually (two for cables of Ø6 to Ø11 and two for cables of Ø8 to Ø16) and a large space for connections inside the luminaire.
Pour faciliter l'installation, ce modèle est muni de 4 presse-étoupes qui peuvent être installés individuellement (2 pour les câbles de Ø6 à Ø11 et 2 pour les câbles de Ø8 à Ø16) et d'un grand espace pour les connexions à l'intérieur du luminaire.




14	34	DL	E3	J6	Z5	60
						

Xena LED

50000h	3	BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		1800 Kg		SEA SIDE SUITABLE		LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	AL,POLI	PC	66-67	10							

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	5.7	70	**55-E102**	**Z5 J6 E3 - DL - CK 14 60 34**		ON-OFF 100-240V	
3000	80	5.7	70	**55-E102**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**		ON-OFF 100-240V	
4000	80	5.7	74	**55-E102**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**		ON-OFF 100-240V	

Xena E27

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		
AL,POLI	PC	65-67	10						

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





E27

W	Code	
Max. 15	**55-9428**	**Z5 J6 E3 - DL - M3 14 60 34**

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.



Surface uplights
Encastrés de surface

Path
686

Xena
690

Rexel
692

Soul
694



Path




Soft and low-level ground illumination
Éclairage doux et rasant au sol

The Path collection offers indirect and infinite ambient lighting that accentuates the architectural elements of a space and acts as a guide in transit areas, creating gentle and balanced atmospheres without glare or excessive light.

La collection Path offre une éclairage ambiant indirect et infini qui contribue à mettre en valeur l'architecture de l'espace et sert de guide pour s'orienter dans les zones de passage. Cela crée des atmosphères douces et équilibrées, sans éblouissement ni excès de lumière.

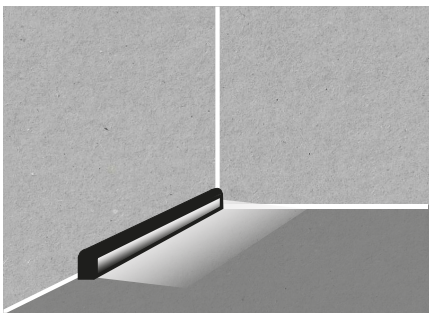

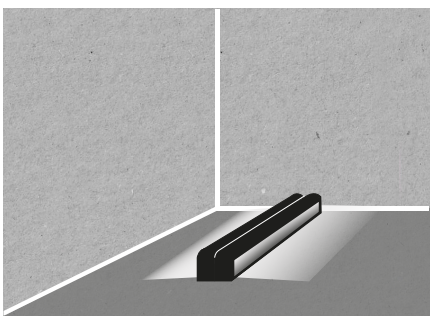

Installation options
Types d'installation

14 34 DL E3 J6 Z5 60






Path

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	UGR			SEA SIDE	LED	
AL	PMMA		L80 B20	66-67	10	<10	0.15 m		SUITABLE		PWM

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL* 54





LED — 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
3000	80	9.6	184	**55-E034**	-	**Z5 J6 E3 DL 54 14 60 34**	**- CL**
4000	80	9.6	184	**55-E034**	-	**Z5 J6 E3 DL 54 14 60 34**	**- CM**
RGB*		9.6	138	**55-E071**	-	**Z5 J6 E3 DL 54 14 60 34**	**- 00**

(*) The indicated flow corresponds to the temperature R + G + B.
(*) Le flux indiqué correspond à la température R + G + B
Please contact our sales team for conditions and delivery times.
Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Constant Voltage

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985

ON-OFF IP20	Max.20W	**71-B650-00-00**	
	Max.30W	**71-B640-00-00**	
	Max.100W	**71-B641-00-00**	
	Max.150W	**71-B642-00-00**	
DALI2 IP67	Max.60W	**71-B652-00-00**	
	Max.150W	**71-B652-00-00**	
ON-OFF IP67	Max.30W	**71-B644-00-00**	
	Max.60W	**71-B645-00-00**	
	Max.100W	**71-B646-00-00**	
	Max.150W	**71-B647-00-00**	
DALI2 IP67	Max.60W	**71-B655-00-00**	
	Max.160W	**71-B656-00-00**	

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / **Consultez les systèmes de contrôle disponibles:**
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

		Path	Path RGB
			
Connection accessories **Accessoires de connexion**			
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	**71-E034-00-00**	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	**71-E004-00-00**	-
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	**71-E071-00-00**
	RBG cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	**71-E005-00-00**
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	-
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00**	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Waterproof cable Câble imperméable	Included	Included
Joint accessories **Accessoires de raccord**			
	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée		

Xena Surface



Versatile and easy to install
Polyvalente et facile à installer

The Xena Surface collection offers easy installation as it does not require any recessing or drainage. With a built-in driver in the head, it does not require remote equipment and offers a choice of two colour temperatures as it includes a 3000K filter.

Xena Surface est une collection facile à installer, car elle ne nécessite ni encastrement ni drainage. Grâce au driver installé dans la tête, ces modèles ne nécessitent pas d'appareillage à distance et permettent de choisir entre deux températures de couleur, car ils comprennent un filtre de 3 000 K.

14 

34 

DL 

E3 

J6 

Z5 


60 

Xena Surface 1 Side

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
4000	80	2	46	55-9945	- DL	- CM	ON-OFF 100-240VAC
					14		
					60		
					34		

Xena Surface 2 Sides

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
4000	80	4.5	78	55-9946	- DL	- CM	ON-OFF 100-240VAC
					14		
					60		
					34		

Xena Surface 4 Sides

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	800 Kg		SUITABLE	

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
4000	80	7.2	163	55-9947	- DL	- CM	ON-OFF 100-240V
					14		
					60		
					34		

Lens accessories
Accessoires optiques

	3000K filter Filtre 3 000 K	Included

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rexel

Designed by Francesc Vilaró




Compact and functional
Compact et fonctionnel

Rexel is an excellent alternative to traditional spotlights in spaces requiring open views to showcase the landscape or architecture.
Rexel remplace les projecteurs traditionnels dans les espaces qui nécessitent des vues dégagées pour mettre en valeur le paysage ou l'architecture.





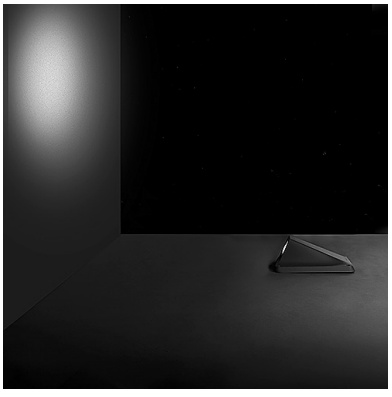




Manual control and adjustment of the swivel head to direct the light
Contrôle et réglage manuels de la tête basculante pour diriger la lumière

Rexel 2 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	3.4	187	**55-9883**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240VAC

Rexel 4 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	09	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	6.1	412	**55-9741**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Soul

Designed by Benedito Design

+ Soul



Special design for no recessing and drainage
Design spécial qui évite l'encastrement et le drainage

Soul is a designer luminaire offering advanced technical features and easy installation. Despite being ultra-flat, the equipment is included inside, so there is no recessing or drainage needed. This is a versatile collection with excellent architectural integration.

Soul est un luminaire design aux prestations techniques élevées et facile à installer, car son appareillage est installé à l'intérieur malgré sa silhouette ultraplate, ce qui permet d'éviter l'encastrement ou le drainage. C'est une collection polyvalente à forte intégration architecturale.






It can be installed as a ceiling light.
Il peut être installé sous forme de plafonnier.





Lenses
Systèmes optiques



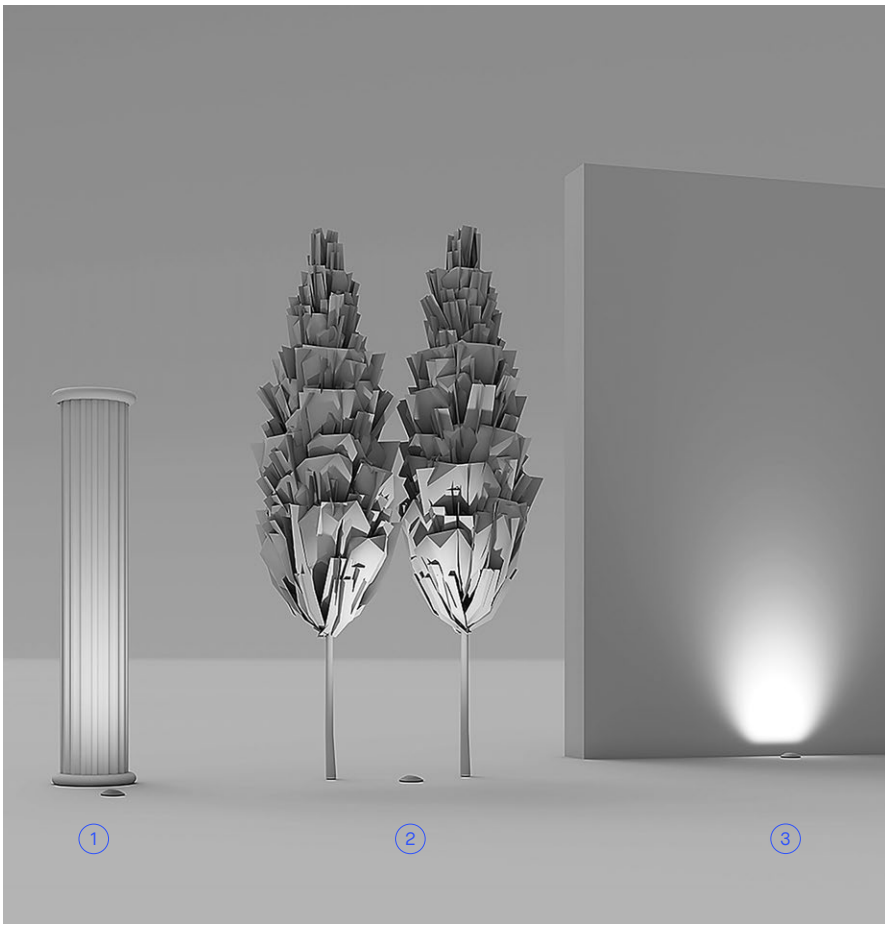

1 2
Symmetrical
Symétriques

3
Asymmetrical by means of Jumbecker filter
Asymétriques avec filtre Jumbecker

Soul 195mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM			SEA SIDE	
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10		1000 Kg		SUITABLE	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AL11-P6V9S20UZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AL11 -	**P6V9**	7	2700	90	**S2**	16°	560-638	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	P6W9	7	3000	90	**M3**	38°	560-638	**BB** 6W	9V/max.700mA	
	P6X9	7	4000	90	**F1**	48°	609-693			




Soul 260mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK	BREEAM			SEA SIDE	
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10		1000 Kg		SUITABLE	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AL12-P6V9S20UZ5**


Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AL12 -	**18V9**	20	2700	90	**S2**	16°	1680-1914	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18W9	20	3000	90	**M3**	38°	1680-1914	**BB** 6W	9V/max.700mA	
	18X9	20	4000	90	**F1**	48°	1826-2080			



		Soul 195mm	Soul 260mm
			
Drivers **Driver**			P. 984
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.8	-
	ON-OFF IP67	**71-E015-00-00** Min.2 - Max.3	**71-E015-00-00**
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00**	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00**
	DALI2 IP68	**71-E086-00-00** Min.2 - Max.5	**71-E080-00-00**
Lens accessories **Accessoiares optiques**			
	Wall washer diffusor 9° x 53° Diffuseur alèche-mur 9° x 53°	**71-E200-00-00**	**71-E207-00-00**
Connective controllers **Contrôleurs connectés**			P. 969
	**Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:** DALI2 / DALI2 Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth Autonomous / Autonome		

Bollards / Lampost
Balises / Réverbères



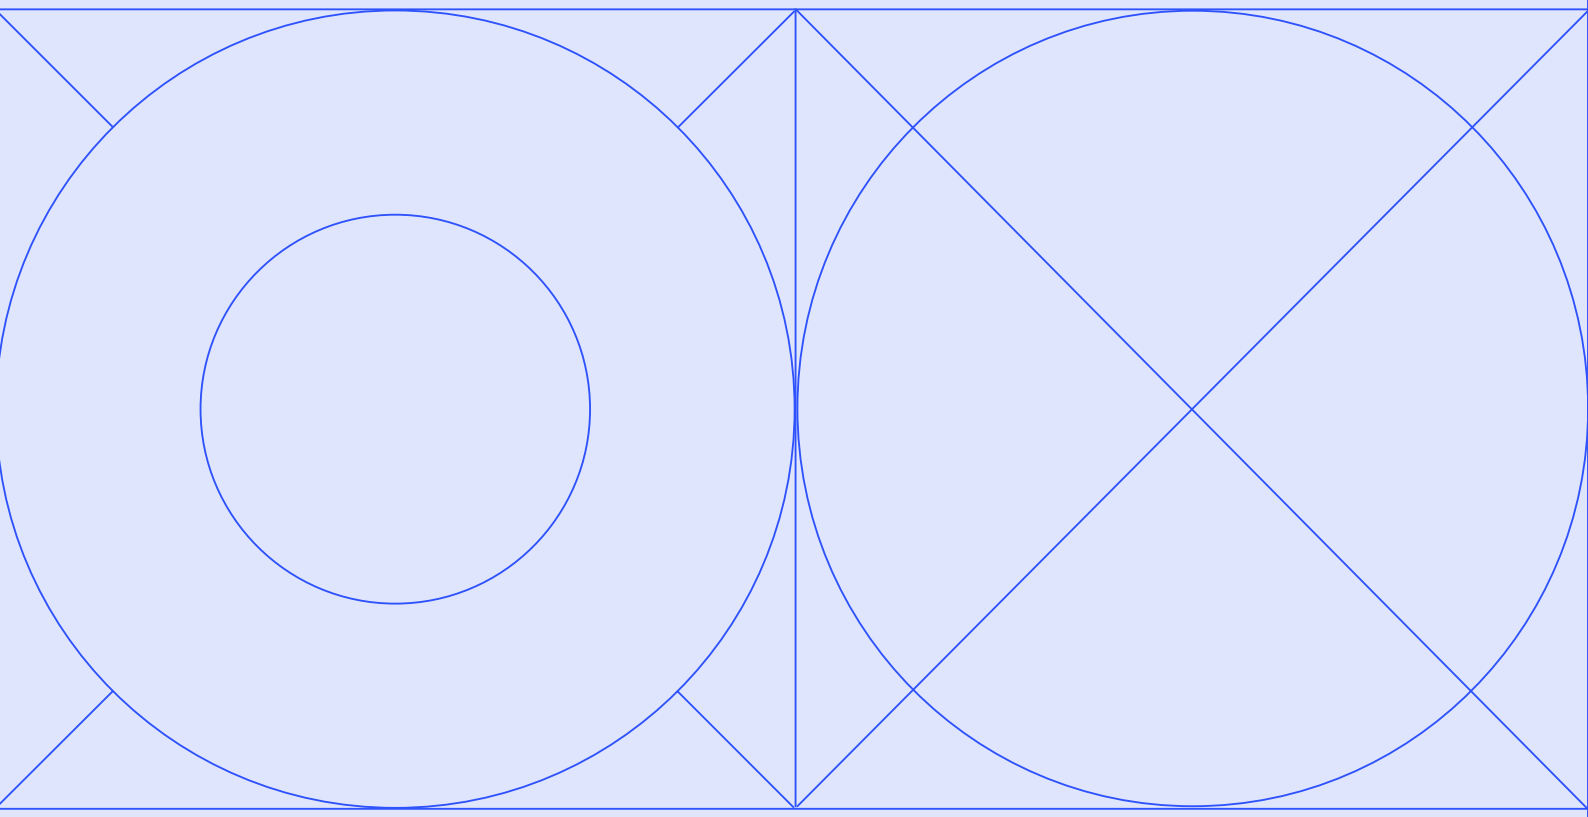

Ele 702
Modis 706
Helion 714
Orbit 718
Lyon 726
Juncus 730
Invisible 734
Max 738
Eko 744
Rek 747
Newton 754
Dan 760
Row 764
Simenti 766
Diago 768
Cubik 769
Priap 772
Nott 773
Grid 774
Citizen 775
Proud 776
ZigZag 778

Pro-base System

PRO-BASE




Pro-base is a base concealed inside the bollards. Exclusive to LedsC4, it is designed to maximise stability and robustness, guaranteeing an extended useful life and alignment of all installed bollards.

Exclusif à LedsC4 et conçu pour optimiser la stabilité et la robustesse, Pro-base est un socle dissimulé dans les bornes qui assure une plus longue durée de vie et l'alignement de toutes les bornes installées.

Bollards with Pro-base system


Bornes avec système Pro-base

Rek Row Newton Dan Lyon Cubik Priap Helion

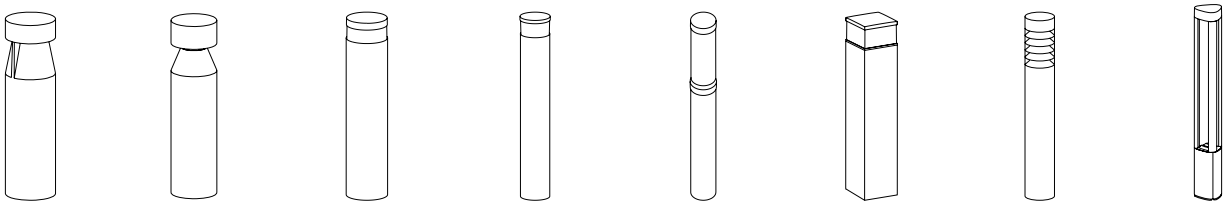


Perfect levelling

Nivellement parfait

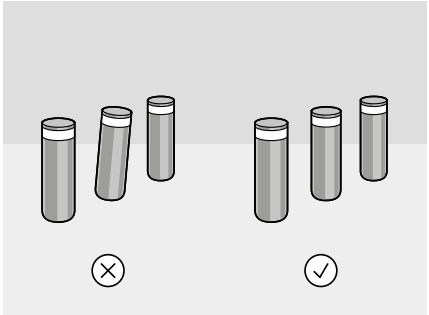

Maximum robustness

Maximum de robustesse

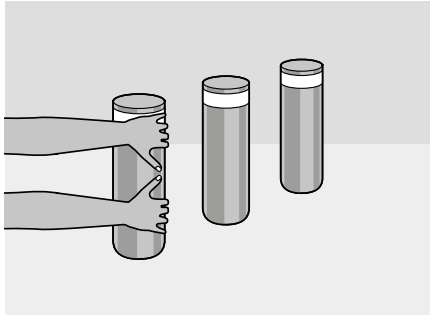



1 **Base**
Socle

Aluminium base with extra thickness to avoid weak points and with cataphoresis anti-corrosion treatment.
Socle en aluminium d'une épaisseur supérieure pour éviter les points faibles et avec traitement anticorrosion par cataphorèse.

2 **Levelling screws**
Vis de nivellement


The system enables the bollard to be levelled to achieve perfect alignment on uneven ground or terrain with a slope of up to 5°. This is achieved using the three levelling screws included in the system.
Le système permet de niveler la borne pour obtenir un alignement parfait sur un terrain irrégulier ou présentant une pente allant jusqu'à 5°, grâce aux trois vis de nivellement fournies.

3 **Protective layer**
Film protecteur

Includes a technopolymer layer to insulate the base from direct contact with the ground and prevent the aluminium being scratched during installation.
Comprend un film en technopolymère qui permet d'isoler le socle du contact direct avec le sol, évitant ainsi toute éraflure de l'aluminium lors de l'installation.

4 **Fixing bolts**
Boulons de fixation

Optional bolts recommended by LedsC4 for increased robustness.
Boulons en option recommandés par LedsC4 pour plus de robustesse.

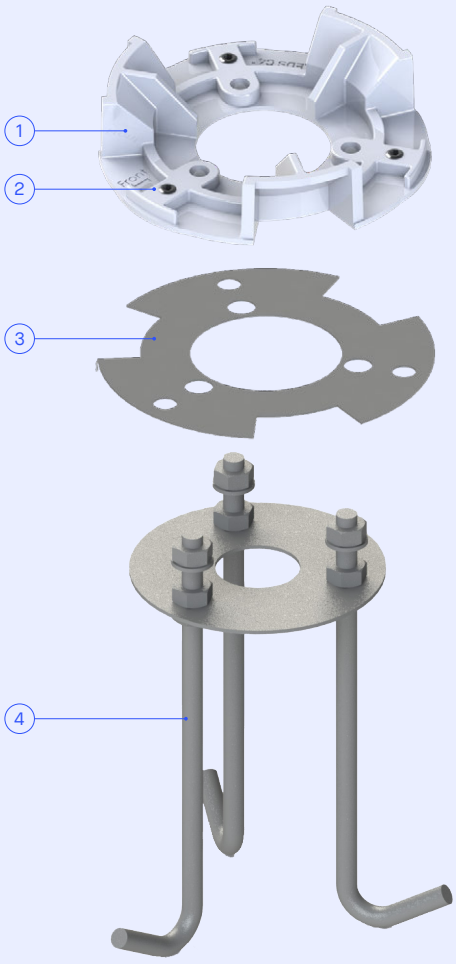

Ele

Designed by Luca Turrini

+ Ele



Functionality and design to illuminate challenging spaces
Fonctionnalité et design pour éclairer des espaces exigeants

The Ele collection, consisting of bollards and lampposts, features an elegant design aimed at delivering maximum lighting comfort and energy efficiency while eliminating light pollution. To achieve this, it incorporates asymmetrical lenses and customisable colour temperatures to suit various projects. It serves as an excellent choice for both timeless and architectural spaces, including museums, universities and large residential areas.

Arborant un design élégant et constituée de bornes et de lampadaires, la collection Ele vise à obtenir un maximum de confort lumineux et d'efficacité énergétique sans pollution lumineuse. Pour cela, elle dispose d'optiques asymétriques et de températures de couleur qui s'adaptent au mieux aux projets. C'est une option idéale pour les espaces intemporels et architecturaux tels que les musées, les universités et les vastes espaces résidentiels.

900 mm

2400 mm



14 34 DL E3 J6 Z5 60





Available in 2200 K, a temperature that is more eco-friendly for the local plant and animal life.
Disponible en 2200K, température plus respectueuse de la faune et la flore environnantes.

2200K



2700K




3000K




Easy maintenance in case of breakage
Entretien facile en cas de rupture



Perfect for pathways
Parfait pour les zones de passage

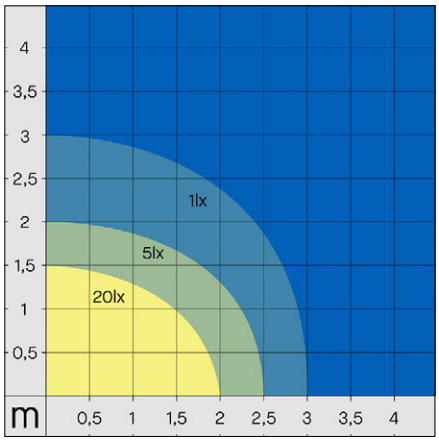

55-E014

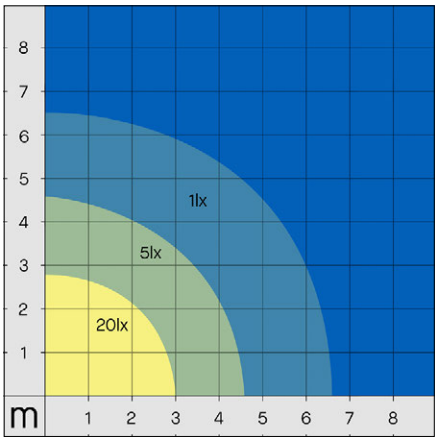


55-E105

Ele Bollard

IK	IP		BODY MAT	DIF MAT					SEA SIDE		
10	66		AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20	BREEAM		SUITABLE	DRIVER	LED

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL






K	CRI	W	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
2200	80	10.3	871		E3	CW		
2700	80	10.3	968	55-E104	- DL	- CK	ON-OFF 100-240V	
3000	80	10.3	968		14	CL		
					60			
					34			

Ele Lampost 1 Head

IK	IP		BODY MAT	DIF MAT					SEA SIDE		
10	66		AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20	BREEAM		SUITABLE	DRIVER	LED

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL






K	CRI	W	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
2200	80	26	2456		E3	CW		
2700	80	26	2729	55-E105	- DL	- CK	DALI2 100-240V	
3000	80	26	2729		14	CL		
					60			
					34			

Ele Lampost 2 Heads

IK	IP		BODY MAT	DIF MAT					SEA SIDE		
10	66		AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20	BREEAM		SUITABLE	DRIVER	LED

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





K	CRI	W	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
2200	80	49	4913		E3	CW		
2700	80	49	5458	55-E106	- DL	- CK	DALI2 100-240V	
3000	80	49	5458		14	CL		
					60			
					34			

Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Wall
P. 782

Ceiling
P. 862

Spotlight
P. 553




Freedom of movement
Liberté de mouvement

Modis' double ball joint design allows the head of bollards and lampposts to be moved in any direction, thus achieving a comfortable, uniform, directed light that accompanies users all the way along.

La conception à double rotule de Modis permet de déplacer la tête des bornes et des lampadaires d'extérieur dans n'importe quelle direction, obtenant ainsi un éclairage confortable, uniforme et directionnel qui vous accompagne jusqu'au bout



Opal



Optics

500 mm | 1000 mm | 1 Head 2300 mm | 2 Heads 2300 mm



14 | 34 | DL | E3 | J6 | Z5 | 60





Available in 2200 K, a temperature that is more eco-friendly for the local plant and animal life.
Disponible en 2200K, température plus respectueuse de la faune et la flore environnantes.

2200K



2700K




3000K




4000K



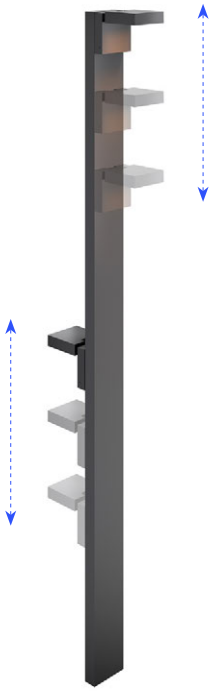

Independently select the height of each head
Permet de choisir la hauteur de chaque tête de façon indépendante



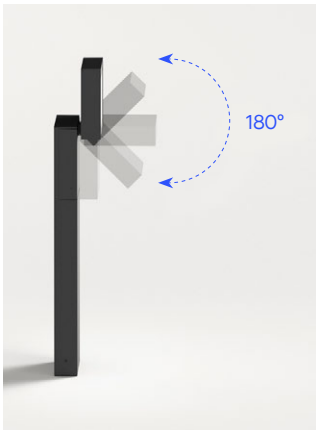



Modis
Bollard


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E022**	**Z5** / **J6** / **E3** / **DL** / **14** / **60** / **34**	**OU** / **DU** / **XB**	ON-OFF 100-277V / DALI-2 100-277V / CASAMBI 220-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E023**	**Z5** / **J6** / **E3** / **DL** / **14** / **60** / **34**	**OU** / **DU** / **XB**	ON-OFF 100-277V / DALI-2 100-277V / CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis Bollard
Optics 500mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS14-18V9S3OUZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS14 - IP66 ↔350° ↕180°	**18P8**	18.3	2200	80	932-1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	**F1**	48°	**XB**	CASAMBI 220-240V	**60***
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080					**34***
										J6*
										E3*
										DL*




Modis Bollard
Optics 1000mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS15-18V9S3OUZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS15 -	**18P8**	18.3	2200	80	932-1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	**F1**	48°	**XB**	CASAMBI 220-240V	**60***
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080					**34***
										J6*
										E3*
										DL*



Lens accessories
Accessoires optiques



Visor
Visière

Z5	**71-E234-Z5-00**	14 *	**71-E234-14-00**
J6 *	**71-E234-J6-00**	60 *	**71-E234-60-00**
E3 *	**71-E234-E3-00**	34 *	**71-E234-34-00**
DL *	**71-E234-DL-00**		

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E363-48-48

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis
Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Modis Lampost
Opal 1 Head
2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E024 -**	**Z5** / **J6** / **E3** / **DL** / **14** / **60** / **34**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V
						XB	CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Modis Lampost
Optics 1 Head
2300mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE				
66	10	<10			SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS16-18V9S3OUZ5**


Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS16 -	**18P8**	18.3	2200	80	932-1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	**F1**	48°	**XB**	CASAMBI 220-240V	**60***
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080					**34***
										J6*
										E3*
										DL*






Modis Lampost
2 Heads
2300mm

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





Code		
	Z5	
	J6	
	E3	
71-E608 -	DL	- 00
	14	
	60	
	34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Modis Opal
Head

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Modis Optics
Head

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE				
66	10			SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ⟷350° ⟷180°	**18P8**	18.3	2200	80	932-1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 220-240V	**Z5**
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	**F1**	48°	**XB**	CASAMBI 220-240V	**60***
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080					**34***
										J6*
										E3*
										DL*





Lens accessories
Accessoires optiques



Visor
Visière

Z5		**71-E234-Z5-00**	14	*	**71-E234-14-00**
J6	*	**71-E234-J6-00**	60	*	**71-E234-60-00**
E3	*	**71-E234-E3-00**	34	*	**71-E234-34-00**
DL	*	**71-E234-DL-00**			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Helion

Designed by LedsC4 Architectural

+ Helion



More than lighting
Plus qu'un éclairage

Stylised and elegant, Helion's parcelled design with windows allows it to cast a delightful play of light and shadow on the floor, allowing it to become more than a simple Lampost or bollard and making it a key feature that brings harmony to its surroundings.

Stylée et élégante, la conception ajourée d'Helion lui permet de projeter au sol un intéressant jeu d'ombre et de lumière. Ce modèle va ainsi au-delà de sa fonction de lampadaire ou de borne pour devenir un élément clé dans l'harmonisation de l'environnement.

800 mm



2300 mm







General and decorative light at the same time
Éclairage à la fois général et décoratif








CCT Switch / Interrupteur CCT






Helion Bollard

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10		2700-3200-4000		SUITABLE			

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	10.7	701	**55-E075** **55-E100**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 20-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Helion Lampost

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10		2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	22	1323	**55-E077** **55-E103**	**- Z5**	**- EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E012-48-48

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Orbit

Designed by Luca Turrini


+ Orbit

Chillout
P. 884



Illuminating accompanied
Éclairage d'accompagnement

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits.
Orbit est le choix idéal pour créer des atmosphères chaleureuses là où l'éclairage est la clé du succès dans la connexion avec clients et utilisateurs. Avec ses formes douces et différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, la présence d'Orbit confère un plus de qualité à l'espace qu'il habite.

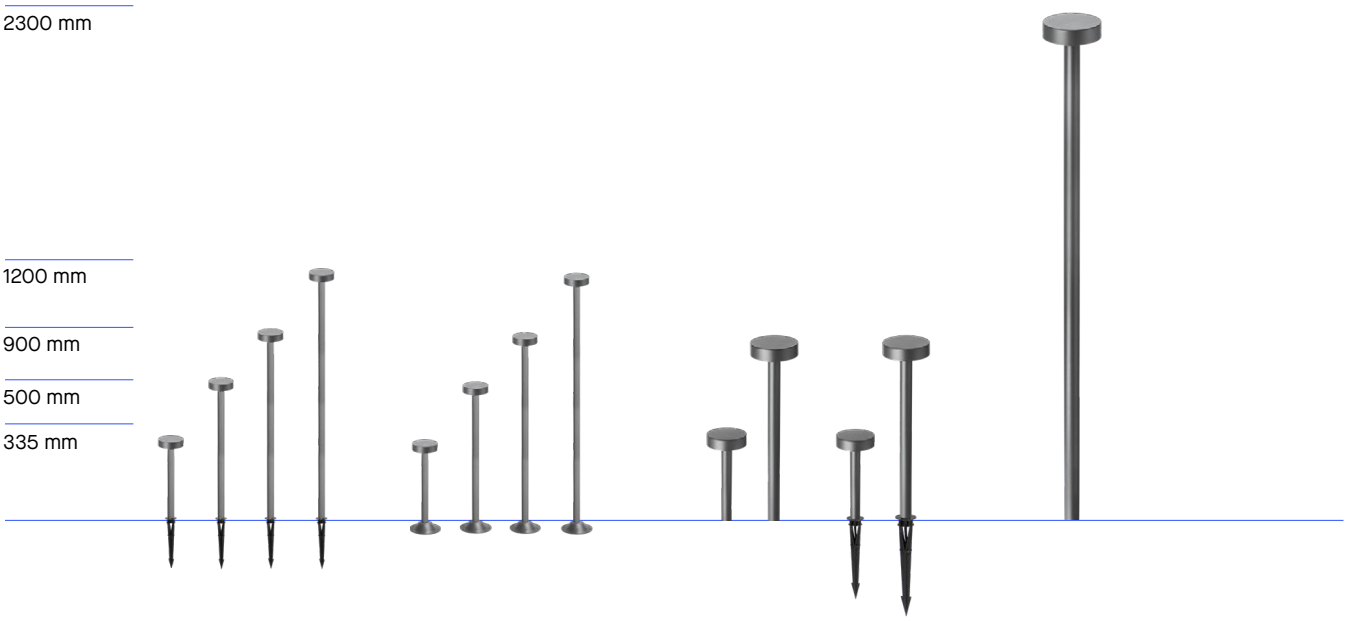








Light options on the top of the head: Signage point, zero light pollution and soft upward light.
Options d'éclairage sur la partie supérieure de la tête : point de signalisation, aucune pollution lumineuse et lumière douce vers le haut.



Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.
Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.



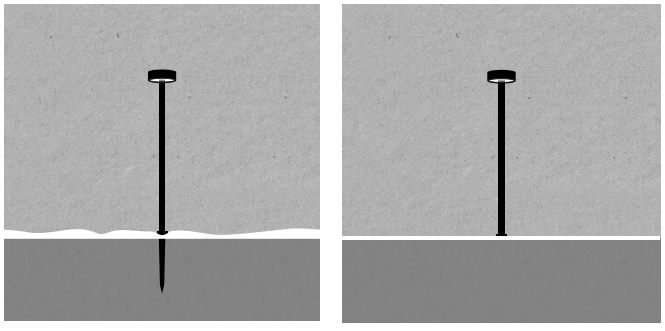

Orbit
Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam


Orbit Bollard Covered
Ø202mm
500mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE		
66	10			2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E084 - DL - EH**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø202mm
500mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE		
66	10			2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E085 - DL - EH**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø202mm
500mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE		
66	10			2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E086 - DL - EH**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

71-9998-05-05


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit Bollard Cover
Ø202mm
900mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
					E3	
2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E089 -	DL	- EH
					14	
					60	
					34	

ON-OFF
100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø202mm
900mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
					E3	
2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E090 -	DL	- EH
					14	
					60	
					34	

ON-OFF
100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø202mm
900mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED (3000K)

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
					E3	
2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E091 -	DL	- EH
					14	
					60	
					34	

ON-OFF
100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

71-9998-05-05

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Orbit Bollard Covered Ø116mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3000-4000	80	5.3	313	**10-E023**	**-**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Bollard Small Hole Cover Ø116mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3000-4000	80	5.3	314	**10-E024**	**-**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Bollard Big Hole Cover Ø116mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3000-4000	80	5.3	353	**10-E025**	**-**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires



Fixing base
Base de fixation

Z5	**71-E636-Z5-00**		14 *	**71-E636-14-00**	
J6 *	**71-E636-J6-00**		60 *	**71-E636-60-00**	
E3 *	**71-E636-E3-00**		34 *	**71-E636-34-00**	
DL *	**71-E636-DL-00**				



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05

*Please contact our sales team for conditions and delivery times.
*Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Orbit Bollard Cover
Ø116mm
48V

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W	Real Lm	Code				ADJ
2700-3000-4000	80	3.2	268	**10-E026**	-	**J6 E3 DL 14 60 34**	- **EH**	PWM 48VDC

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Bollard Small Hole Cover
Ø116mm
48V

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W	Real Lm	Code				ADJ
2700-3000-4000	80	3.2	270	**10-E027**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **EH**	PWM 48VDC

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Bollard Big Hole Cover
Ø116mm
48V

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W	Real Lm	Code				ADJ
2700-3000-4000	80	3.2	293	**10-E028**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **EH**	PWM 48VDC

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires



Fixing base
Base de fixation

Z5 **71-E636-Z5-00** E3 * **71-E636-E3-00** 14 * **71-E636-14-00** 34 * **71-E636-34-00**

J6 * **71-E636-J6-00** DL * **71-E636-DL-00** 60 * **71-E636-60-00**



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 985



ON-OFF Max.60W **71-B663-00-00**
DALI-2 / IP67

Orbit
Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam


Orbit Lampost Covered
Ø202mm
2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10		2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	24	1485	**55-E097**	**Z5 J6 E3 14 60 34** - **DL** - **EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Lampost Small Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10		2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	24	1489	**55-E098**	**Z5 J6 E3 14 60 34** - **DL** - **EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Lampost Big Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	UGR	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22		2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	24	1672	**55-E099**	**Z5 J6 E3 14 60 34** - **DL** - **EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

*Please contact our sales team for conditions and delivery times.
*Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Lyon

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural



Adequate luminous flux to lengthen the points of light
Flux lumineux idéal pour espacer les points lumineux

Boasting a timeless design and features that have been specially developed to achieve a good light flux, Lyon is the perfect collection for general lighting of large areas using only a few points of light.

Avec son design intemporel et ses caractéristiques spécialement développées pour assurer un bon flux lumineux, Lyon est la collection parfaite pour l'éclairage général de vastes espaces à l'aide d'un nombre réduit de points lumineux.

900 mm

1810 mm

2310 mm






Lyon Bollard 900mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		BREEAM	50000h	3	SEA SIDE			
AL	PC	66	10			L80 B20	MacAdam	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	21.46	1937	**55-E092** -	**Z5 34**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation




Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E092-48-48

Lights up to 26 m²
Éclaire jusqu'à 26 m²

Light effect generated with 60-E001 head and 81-9914 column.
Effet lumineux créé par la tête 60-E001 et le mât 81-9914.

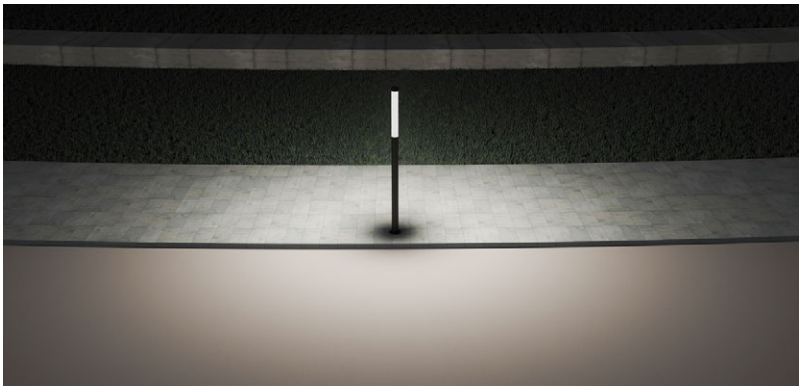

Switch
CCT






Lyon Lampost Outdoor LED

DALI2	BODY MAT AL	DIF MAT PC	SEA SIDE SUITABLE	IP 65	IK 10	UGR <16	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	LED	DRIVER

Z5 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3000-4000	80	55	4741	**60-E001**	-	**Z5 34**	**- EH**	DALI-2 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Lyon Lampost Outdoor Base 1810mm

BODY MAT AL	DIF MAT PC	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34






Code	
81-9914	**- Z5 34 - Z5 34**

Lyon Lampost Outdoor Base 2310mm

BODY MAT AL	DIF MAT PC	SEA SIDE SUITABLE

Z5 34





Code	
81-9915	**- Z5 34 - Z5 34**

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation
48 **71-9957-48-48**

Repair accessories
Accessoires de réparation



Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures
Z5 **71-E117-Z5-00**

Juncus

Designed by Luca Turini

+ Juncus




Integration with the surrounding area
Mimétisme avec l'environnement

Inspired by natural rushes, this collection blends seamlessly with the vegetation and environment. The possibility of adjusting the height of the bollards, the mobility of the heads and their brown finish allow these luminaires to blend in fully with natural landscapes.
Inspirée des roseaux naturels, cette collection se fond parfaitement dans la végétation et le décor. La possibilité de régler la hauteur des bornes, la mobilité des têtes et sa finition marron, lui permettent de s'intégrer pleinement dans un paysage naturel.


Juncus 1 Head
Adjustable height
Hauteur réglable

Juncus 2 Heads
Adjustable height
Hauteur réglable

Juncus 3 Heads
Fixed height
Hauteur fixe

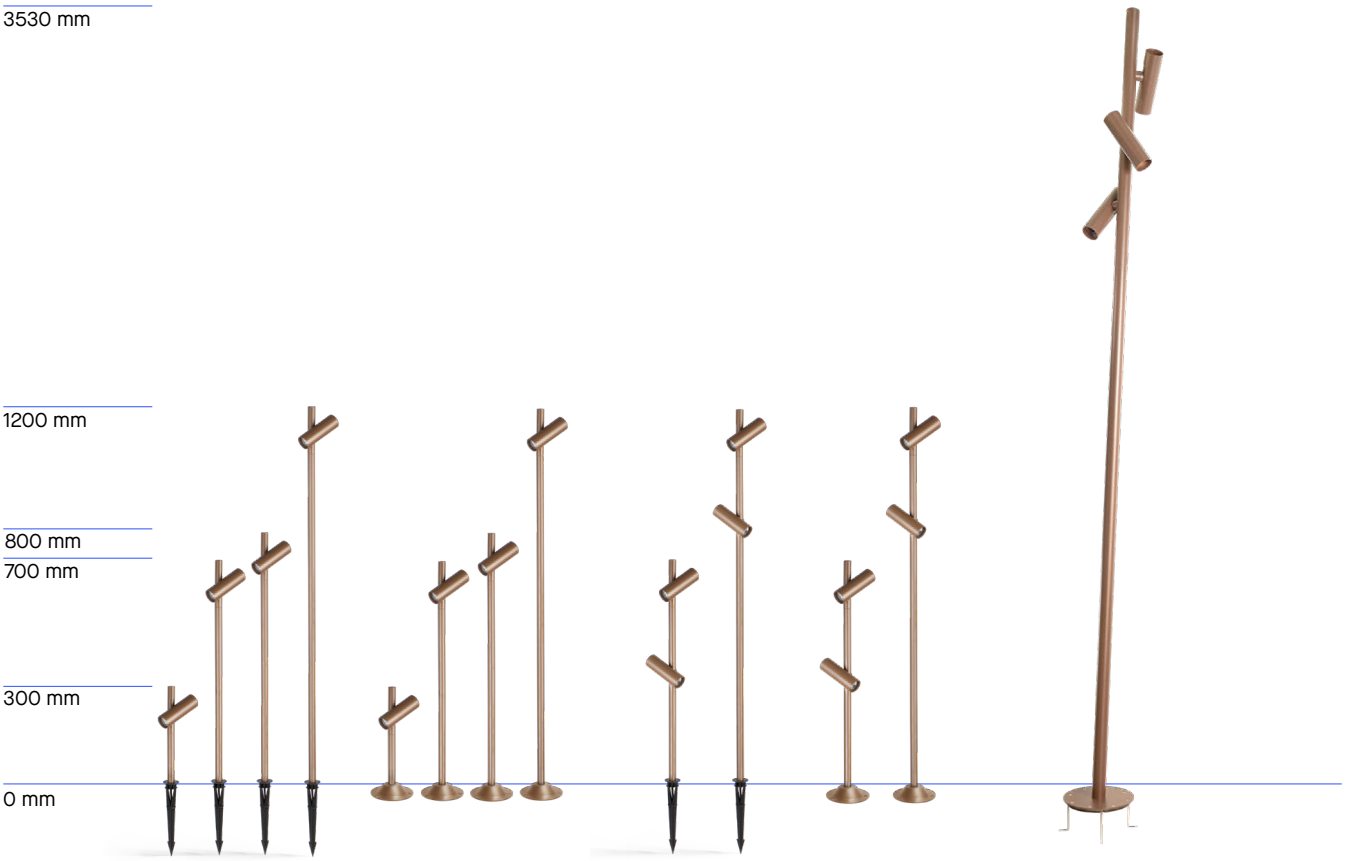



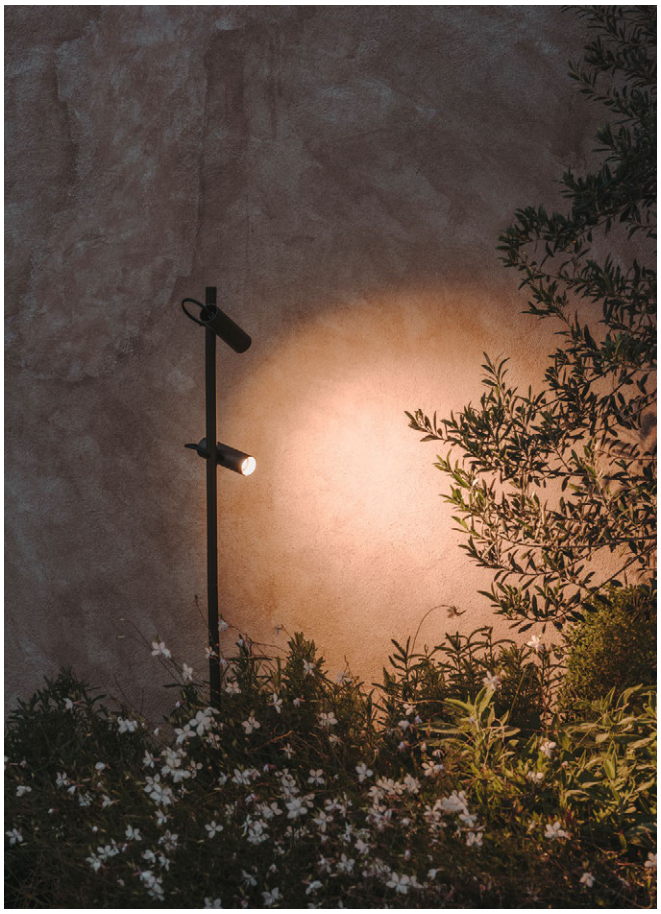

Choice of lighting mode
Choix du mode d'éclairage


Designed to easily choose and switch between lighting with maximum visual comfort or with maximum light beam emission, without the need for tools.
Conçu pour choisir et changer facilement, sans outils, entre deux modes d'éclairage : avec un maximum de confort visuel ou avec un maximum d'émission du faisceau lumineux.



Maximum visual comfort mode (sunken LED)
Mode Confort visuel maximal (LED enfoncée)




Maximum light beam emission mode (extended LED)
Mode Émission de faisceau maximale (LED étendue)

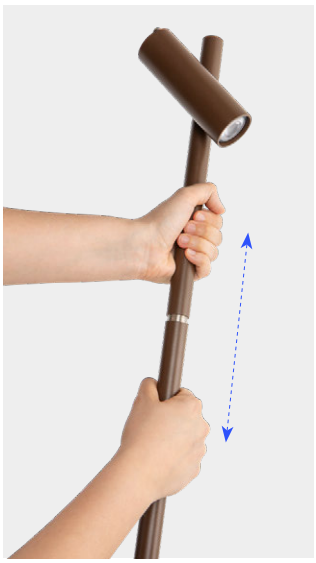


Adjustable height
Hauteur réglable

Independent swivel heads
Têtes à inclinaison indépendante








Juncus 1 Head

BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | 2 MacAdam | NEW | IP 65 | IK 10 | LOW FLICKER | 1.5 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | LED

J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	8.3	390	30°	**10-E013 - J6 -**	**CK**
3000	80	8.3	418	30°		**CL**


ON-OFF 100-240V

Juncus 2 Heads

BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | 2 MacAdam | NEW | IP 66 | IK 10 | BREEAM | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | 360° | LED

J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	15.2	780	30°	**10-E018 - J6 -**	**CK**
3000	80	15.2	836	30°		**CL**


ON-OFF 100-240V

Juncus 3 Heads

BODY MAT: AL | DIF MAT: GLA | 2 MacAdam | NEW | IP 66 | IK 5 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | ±90° | LED

J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	41	3462	45°	**60-E057- J6 -**	**CK**
3000	80	41	3712	45°		**CL**

ON-OFF 100-240V

	Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads
Drivers Drivers			P. 984
IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	Included	Included	-
Fixing accessories Accessoires de fixation			
Spiked post Piquet	Included	Included	-
Fix base Base fixe	**71-E636-J6-J6**	**71-E636-J6-J6**	-
Bolts and template Boulons et gabarit	-	-	Included

Invisible

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible


GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



Minimalism with a floating point of light
Minimalisme avec point lumineux flottant

The Invisible range is a landmark collection for its unique and functional design featuring pure, simple lines. Understated and minimalist, it blends into settings creating an almost floating point of light that is ideal for gardens and terraces.

La collection Invisible est une référence de par son design unique et fonctionnel, aux lignes simples et épurées. Discrète et minimaliste, elle se fond dans le décor en créant un point lumineux presque flottant, idéal pour les jardins et les terrasses.

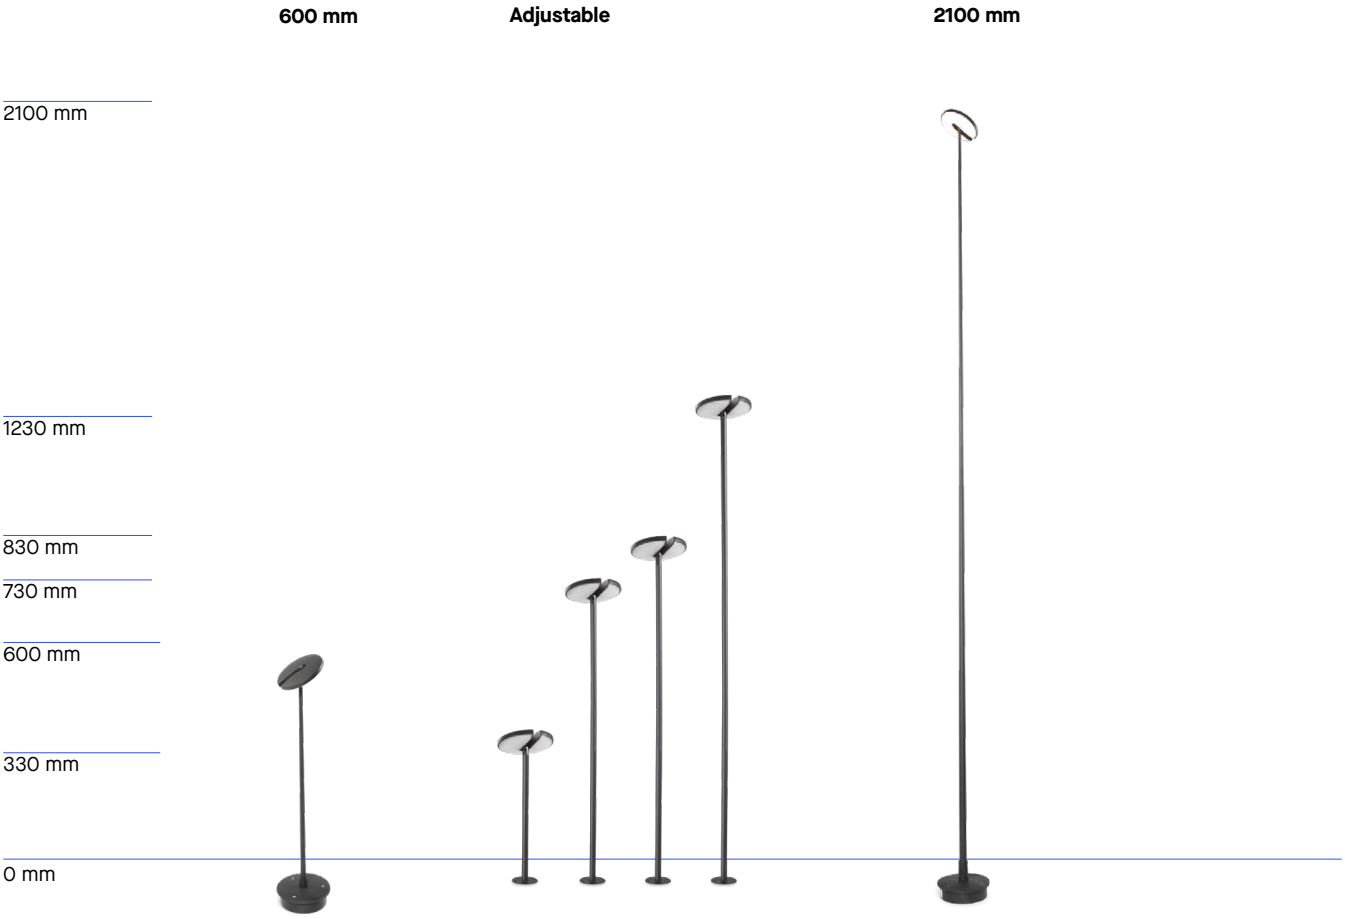




Soft and flattering light
Lumière douce et agréable

Opal diffuser for more even and subdued lighting.
Diffuseur opalin pour une lumière plus homogène et atténuée.



Swivel head
Tête basculante

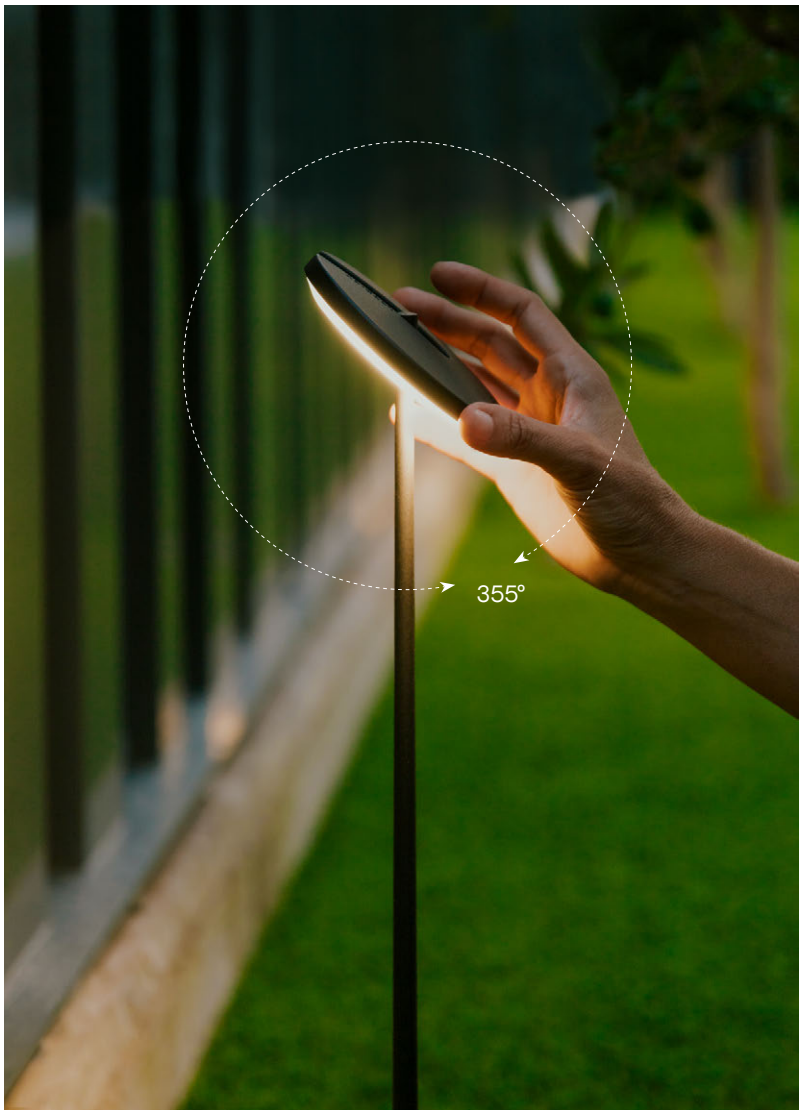


Invisible 60mm in Girona private residence project.
Photography: Eulàlia Prat.
Invisible 60 mm en projet, Résidence privée de Gérone.
Photographie : Eulàlia Prat.

Invisible 600mm

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

05





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.7	421	**55-9733 - 05 - CK**		ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469		**M1**	

Invisible 2100mm

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

05





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.7	421	**25-9733 - 05 - CK**		ON-OFF 100-240V
3000	80	10,7	469		**M1**	

Invisible Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		LED
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	

05





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.7	421	**10-9733 - 05 - CK**		ON-OFF 100-240V
3000	80	10,7	469		**CL**	

	Invisible 600mm / 2100mm	Invisible Adjustable
Drivers Drivers		
IP67 Driver & Connector Driver IP67 & connecteur	-	Included
Fixing accessories Accessoires de fixation		
Spiked post Piquet	-	Included

Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Wall Fixture P. 788
Ceiling P. 852
Spotlight P. 540
Downlight P. 598
Uplight P. 630



Precision landscape lighting
Éclairage paysager de précision

The Max bollard offers an extensive range of options and accessories with very precise angles of light. Its minimal residual light and very compact design make it an ideal choice for the most select and challenging exteriors.

La borne Max propose un vaste éventail d'options et d'accessoires avec des angles d'éclairage très précis. Grâce à sa lumière résiduelle minimale et à son design très compact, c'est une option idéale pour les extérieurs chics et exigeants.








Max Small Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	1 m	SUITABLE	360°	LED

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA17-P2V8S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
BA17 - Bollard Spike Ø30mm	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.5	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	PWM 24VDC	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			




Max Medium Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	360°	LED	DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI17-P4V9S1BBZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI17 - Bollard Spike Ø58mm	Constant Current 350mA Wired in series									
	P4V9	4	2700	90	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P4W9	4	3000	90						
	P4X9	4	4000	90						
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	90						
	Constant Voltage 24V Wired in parallel									
	P6V9	6	2700	90	**S1**	9°	204	**BB**	PWM 24VDC	
	P6W9	6	3000	90						
	P6X9	6	4000	90						
	P8V9	7.9	2700	90	**S2**	17°	519	**BB**	PWM 24VDC	
	P8W9	7.9	3000	90	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	90	**F1**	50°	423			




* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		LED	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	360°		DIM

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT17-18V9S3BBZ5**

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT17 - Ø82mm 	Constant Current									
	13V9	13,7	2700	90	**S1**	10°	931 - 1054	**BB**	36V/max.350mA	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	13W9	13,7	3000	90						
	13X9	13,7	4000	90						
	18P8	17,3	2200	80	**S3**	21°	1844 - 2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17,3	2700	90	**M3**	31°	1902 - 2191			
	18W9	17,3	3000	90	**F1**	40°	1265 - 1812			
	18X9	17,3	4000	90						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13,8	2700	90	**S3**	16°	1086	**BB**	PWM 24VDC	
	14W9	13,8	3000	90	**M2**	28°	1076			
	14X9	13,8	4000	90	**F2**	51°	1120			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Max Mini	Max Medium	Max Big
 IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
 IP67 connector (1 input + 2 output) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
 IP68 connector (1 input + 1 output Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
 IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Lens accessories
Accessoires optiques

			Max Mini	Max Medium	Max Big
					
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)		**71-E419-00-00**	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**
	Visor Visière	Z5	**71-E417-Z5-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**
		J6 *	**71-E417-J6-00**	**71-E145-J6-J6**	**71-E259-J6-00**
		E3 *	**71-E417-E3-00**	**71-E145-E3-E3**	**71-E259-E3-00**
		DL *	**71-E417-DL-00**	**71-E145-DL-DL**	**71-E259-DL-00**
		14 *	**71-E417-14-00**	**71-E145-14-14**	**71-E259-DL-00**
		60 *	**71-E417-60-00**	**71-E145-60-60**	**71-E259-60-00**
		34 *	**71-E417-34-00**	**71-E145-34-34**	**71-E259-60-00**
	Cylindrical visor Visière cylindrique	Z5	**71-E605-Z5-00**	**71-E606-Z5-00**	**71-E607-Z5-00**
		J6 *	**71-E605-J6-00**	**71-E606-J6-00**	**71-E607-J6-00**
		E3 *	**71-E605-E3-00**	**71-E606-E3-00**	**71-E607-E3-00**
		DL *	**71-E605-DL-00**	**71-E606-DL-00**	**71-E607-DL-00**
		14 *	**71-E605-14-00**	**71-E606-14-00**	**71-E607-DL-00**
		60 *	**71-E605-60-00**	**71-E606-60-00**	**71-E607-60-00**
		34 *	**71-E605-34-00**	**71-E606-34-00**	**71-E607-60-00**

Power supplies
Sources d'alimentation

ON-OFF IP20	Max.20W	**71-B650-00-00**
	Max.30W	**71-B640-00-00**
	Max.100W	**71-B641-00-00**
	Max.150W	**71-B642-00-00**
	Max.250W	**71-B643-00-00**
ON-OFF IP67	Max.30W	**71-B644-00-00**
	Max.60W	**71-B645-00-00**
	Max.100W	**71-B646-00-00**
	Max.160W	**71-B647-00-00**
	Max.240W	**71-B648-00-00**
DALI2 IP20	Max.60W	**71-B652-00-00**
	Max.150W	**71-B653-00-00**
	Max.250W	**71-B654-00-00**
DALI2 IP67	Max.60W	**71-B655-00-00**
	Max.160W	**71-B656-00-00**
	Max.240W	**71-B675-00-00**

Constant Current	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
					

Drivers
Drivers

ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Eko

Designed by LedsC4 Architectural

+ Eko

Spotlight P. 550
Downlight P. 608
Wall Fixtures P. 794
Ceiling P. 856



An indispensable bollard with a wide range of features
Une borne essentielle qui offre de nombreuses prestations

This collection is perfect for projects seeking an affordable, highly reliable solution for various applications. The Eko bollards come in both the Comfort version, offering downward light, and the Efficiency version, with forward light. They are easy to install and maintain.

Cette collection est idéale pour les projets qui cherchent une solution abordable doublée d'un maximum de fiabilité pour répondre à différentes utilisations. Les bornes Eko sont disponibles en version Comfort avec un éclairage vers le bas et en version Efficiency à éclairage vers l'avant. Facilité d'installation et d'entretien.

Standard



Inclined



14



34



DL



E3



J6



Z5



60






Eko Bollard Standard

IP	BODY MAT	IK	DIF MAT		SEA SIDE
65	AL	07	PC		SUITABLE

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*





GU10


W	Code	
		60
		Z5
		J6
Max. 8	55-E110	- E3 - 37
		DL
		14
		34

Eko Bollard Inclined

IP	BODY MAT	IK	DIF MAT		SEA SIDE
65	AL	07	PC		SUITABLE

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*





GU10

W	Code	
		60
		Z5
		J6
Max. 8	55-E111	- E3 - 37
		DL
		14
		34

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E635-00-00

Repair accessories
Accessoires de réparation



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)

71-E634-00-00

Rek

Designed by LedsC4 Architectural

+ Rek



Maximum intervals between bollards
Espacement maximum des bornes

The technical features of Rek make it possible to illuminate up to 40 m² using only two bollards. Offering excellent homogeneity, this piece meets the requirements of the CTE (Building Technical Code): it offers 20 Lux on average with more than 40% uniformity.

Les prestations techniques de Rek permettent d'éclairer jusqu'à 40 m² avec seulement deux bornes. Doté d'une excellente homogénéité, ce modèle respecte les exigences du Code technique de la construction (CTE) obligatoire en Espagne : il offre 20 lux en moyenne avec 40 % d'uniformité.

180°



360°



14



34



DL



E3



J6



Z5




60





Perfect for transit zones
Parfait pour les allées

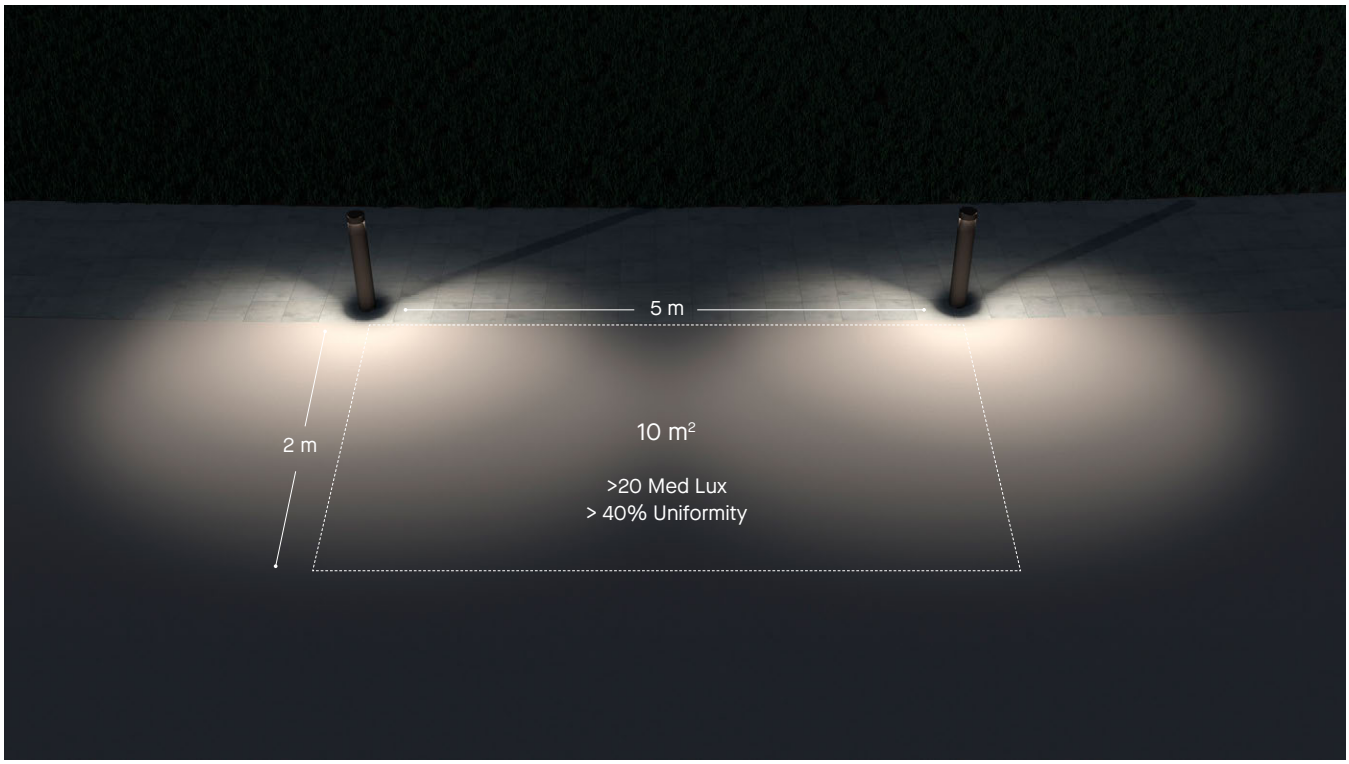

Amber | 2700K | 3000K | 4000K



Featuring Amber LED, known for its eco-friendly properties
LED ambre, l'éclairage plus respectueux de l'environnement

Available with various lighting control systems
Disponible avec différents systèmes de variation






Available in DALI-2 and Bluetooth Casambi.
Disponible en DALI-2 et Bluetooth Casambi.

Rek 533mm 180°

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	13.7	325	55-E025 55-E026 55-E027	Z5 J6 E3 - DL - CK 14 60 34	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	13.7	325	55-E025 55-E026 55-E027	Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	13.7	325	55-E025 55-E026 55-E027	Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
Amber	80	14.5	263	55-E025 55-E026 55-E027	Z5 J6 E3 - DL - CP 14 60 34	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V

Rek 533mm 360°

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
				55-E028	E3			ON-OFF 100-240V
2700	80	27	650	55-E029	- DL	- CK		DALI-2 220-240V
				55-E030	14			CASAMBI 220-240V
					60			
					34			
					Z5			
					J6			
				55-E028	E3			ON-OFF 100-240V
3000	80	27	650	55-E029	- DL	- CL		DALI-2 220-240V
				55-E030	14			CASAMBI 220-240V
					60			
					34			
					Z5			
					J6			
				55-E028	E3			ON-OFF 100-240V
4000	80	27	650	55-E029	- DL	- CM		DALI-2 220-240V
				55-E030	14			CASAMBI 220-240V
					60			
					34			
					Z5			
					J6			
				55-E028	E3			ON-OFF 100-240V
Amber	80	27	526	55-E029	- DL	- CP		DALI-2 220-240V
				55-E030	14			CASAMBI 220-240V
					60			
					34			

Rek 933mm 180°

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE		LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*






LED							
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**			
2700	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032** **55-E033**	**Z5** **J6** **E3** **- DL** **14** **60** **34**	**- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032** **55-E033**	**Z5** **J6** **E3** **- DL** **14** **60** **34**	**- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032** **55-E033**	**Z5** **J6** **E3** **- DL** **14** **60** **34**	**- CM**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
Amber	80	14.5	263	**55-E031** **55-E032** **55-E033**	**Z5** **J6** **E3** **- DL** **14** **60** **34**	**- CP**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V

Rek 933mm 360°

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED						
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**		
2700	80	40	918	**55-E035** **55-E036** **55-E037**	**Z5** **J6** **E3** **- DL** **14** **60** **34**	**- CK** ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	40	918	**55-E035** **55-E036** **55-E037**	**Z5** **J6** **E3** **- DL** **14** **60** **34**	**- CL** ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	40	918	**55-E035** **55-E036** **55-E037**	**Z5** **J6** **E3** **- DL** **14** **60** **34**	**- CM** ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V
Amber	80	27	526	**55-E035** **55-E036** **55-E037**	**Z5** **J6** **E3** **- DL** **14** **60** **34**	**- CP** ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V CASAMBI 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E092-48-48

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Newton

Designed by LedsC4 Architectural



Ideal solution for lighting large areas
Solution idéale pour l'éclairage de vastes espaces

Newton's technical features and its composed, timeless aesthetic make this collection the ideal solution for a wide variety of projects. Newton Led Pro is particularly suitable for lighting large outdoor spaces such as shopping centres, universities, residential areas or resorts thanks to its light package with almost 2500 Lm. Its LED or E27 bulb versions are ideal for smaller spaces.

Les caractéristiques techniques de la collection et son esthétique sobre et intemporelle font de Newton une solution idéale pour un vaste éventail de projets. Newton Led Pro est particulièrement adapté à l'éclairage de vastes espaces extérieurs tels que centres commerciaux, universités, zones résidentielles ou complexes hôteliers, grâce à sa charge lumineuse de près de 2 500 lm. Ses versions LED ou à ampoule E27 sont idéales pour les espaces plus réduits.



Newton LED Pro
756

250 mm



700 mm



1000 mm



28,2 W

360°

Z5

Newton LED
758

250 mm



800 mm



12,7 W

Newton E27
759

800 mm



Max. 23 W

Newton
LED Pro

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam



DALI-2 dimmable as standard
Variable DALI-2 de série



Newton LED Pro 250mm

IP 66 | IK 10 | LOW FLICKER | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | PRO-BASE | LED | DRIVER | DALI2

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	25.1	2450	**10-E016 - Z5 - CL**	DALI-2 220-240V

Newton LED Pro 700mm

IP 66 | IK 10 | LOW FLICKER | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | PRO-BASE | LED | DRIVER | DALI2

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	25.1	2450	**55-E016 - Z5 - CL**	DALI-2 220-240V

Newton LED Pro 1000mm

IP 66 | IK 10 | LOW FLICKER | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | PRO-BASE | LED | DRIVER | DALI2

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	25.1	2450	**55-E054 - Z5 - CL**	DALI-2 220-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E006-48-48

Newton
LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Newton LED Pro 700mm

IP	IK	50000h	3		SEA SIDE				
65	08	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER	

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	13.9	573	**10-9791 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Newton LED Pro 1000mm

IP	IK	50000h	3		SEA SIDE				
65	08	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER	

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	13.9	573	**55-9791 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E006-48-48

Newton
E27


BODY MAT	DIF MAT
AL	PC,GLA

Newton E27

IP	IK		SEA SIDE	
65	08		SUITABLE	PRO-BASE

Z5





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9504 - Z5 - M2**

Smart accessories
Accessoires Smart



E27 RGBW Wi-Fi light bulb
Ampoule E27 RGBW WiFi

71-8219-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E013-48-48

Dan

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural

+ Dan



Versatile and affordable
Polyvalent et économique

Dan is a basic product that has been developed with special attention to the quality of light and visual comfort. With a sturdy structure, high protection against impact, dust and water, and a sleek design, the end result is a collection that offers both warmth and uniformity.

Dan est un produit d'entrée de gamme qui a été développé en veillant particulièrement à la qualité de la lumière et au confort visuel. Arborant une structure robuste, une haute protection face aux chocs et aux infiltrations de poussière et d'eau, ainsi qu'une ligne esthétique, le résultat final est une collection qui se démarque par sa chaleur et son uniformité.

Ideal for a vast range of settings
Idéal pour différents environnements






Dan 700mm in Terrazas del Poniente Sur project in Cordoba. Photography: Jesús Granada.
Dan 700 mm en projet, Terrasses du Poniente Sur de Córdoba. Photographie : Jesús Granada.



Light shutter accessory included
Accessoire obturateur de lumière fourni

Using just one luminaire, you can illuminate forwards or in all directions.
Avec une seule référence, on peut éclairer uniquement vers l'avant ou dans toutes les directions



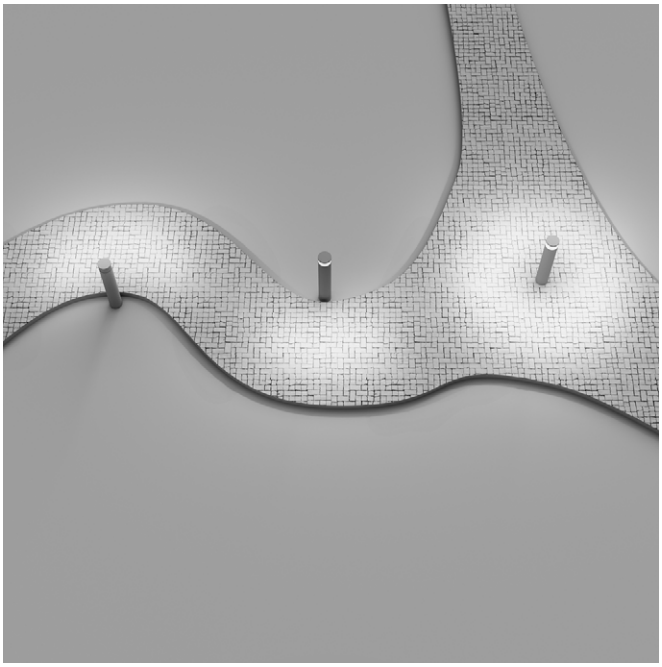

CCT switch included
Interrupteur CCT fourni

Choice of 3000K or 4000K
Permet de choisir entre 3 000 K et 4 000 K



3000 K





4000 K

Dan 450mm

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000-4000	80	11.2	439	**55-E019** -	**Z5 J6**	**- EH**	ON-OFF 100-240V


The indicated flux corresponds to 4000K.
Le flux indiqué correspond à 4000K.

Dan 700mm

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000-4000	80	11.2	439	**55-E012** -	**Z5 J6**	**- EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to 4000K.
Le flux indiqué correspond à 4000K.

Optical accessories
Accessoires optiques



Rear light shutter
Obturateur de lumière arrière — Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation — **71-E092-48-48**

Row

Designed by LedsC4 Architectural



Integration in cement architecture
Intégration dans l'architecture en ciment

Row is made of 100% metal-reinforced cement, providing total integration into architecture in addition to robustness and durability.
En ciment à 100 %, Row est dotée d'une armature métallique à l'intérieur, ce qui se traduit par une intégration architecturale totale, à laquelle viennent s'ajouter la robustesse et la durabilité.





Row finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.
Les finitions de Row sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.

Row 230mm

BODY MAT: CON | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | PRO-BASE | LED | DRIVER

DC






LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19.3	1071	**10-E053 - DC - CL**	ON-OFF 220-240V

Row 500mm

BODY MAT: CON | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | PRO-BASE | LED | DRIVER

DC






LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19.3	1071	**55-E053 - DC - CL**	ON-OFF 220-240V

Row 900mm

BODY MAT: CON | DIF MAT: PC | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | PRO-BASE | LED | DRIVER

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	19.3	1071	**55-E056 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E029-48-48

Simenti

Designed by LedsC4 Architectural

Wall Fixture
P. 819




Integration and visual comfort
Intégration et confort visuel

The Simenti collection, composed of a bollard and wall light, is made of 100% cement and has been designed to offer high visual comfort, thus becoming an ideal option for integrations in concrete floors for luxury residences.
Composée d'une borne et d'une applique, la collection Simenti est 100 % en ciment et a été conçue pour offrir un confort visuel élevé, ce qui en fait une option idéale pour l'intégration dans les dallages en béton des résidences de standing.

Simenti
Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE		
CON	GLA		L80 B20	MacAdam	66	8	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	11.6	597	**55-9971 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E030-48-48

Simenti finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.
Les finitions de Simenti sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.



Diago

Designed by LedsC4 Architectural

Wall Fixture
P. 819



Understated and elegant
Discrète et élégante

The Diago bollard features a restrained, compact design, with a low light effect and no light pollution, making it a good choice for residential areas.


Arborant un design sobre et compact allié à un effet de lumière contenu et sans pollution lumineuse, la borne Diago est une bonne option pour les zones résidentielles.

Diago

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	05		SUITABLE		

Z5





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	6.5	494	**55-9873 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E009-48-48

Cubik

Designed by LedsC4 Architectural



Elegance and solidity
Élégance et solidité

The classic rectangular design remains an ideal option for functional projects favouring simple and straight lines. The breadth of the Cubik collection offers a solution for all the needs arising from this type of setting.


Ce design rectangulaire classique reste une option idéale pour les projets fonctionnels aux lignes simples et droites. La variété de la collection Cubik permet de répondre à tous les besoins liés à ce type d'espaces.

Cubik LED 201mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	50000h	3	SEA SIDE			
AL	PC		65	10		2700-3000-4000	L80 B20	MacAdam	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	15.6	1290	**10-9938 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Cubik LED 650mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	50000h	3	SEA SIDE			
AL	PC		65	10		2700-3000-4000	L80 B20	MacAdam	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	15.6	1290	**55-9938 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Cubik LED 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	50000h	3	SEA SIDE			
AL	PC		65	10		2700-3000-4000	L80 B20	MacAdam	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	15.6	1290	**55-9939 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E002-48-48




Cubik E27
230mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	
AL	PC		54	10	SEA SIDE SUITABLE

Z5






E27	
W	**Code**
Max. 15	**10-9386 - Z5 - M3**

Cubik E27
300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	
AL	PC		54	10		SEA SIDE SUITABLE

Z5






E27	
W	**Code**
Max. 15	**10-9387 - Z5 - M3**

Cubik E27
600mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	
AL	PC		54	10	SEA SIDE SUITABLE

Z5






E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9488 - Z5 - M3**

Cubik E27
900mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	
AL	PC		54	10	SEA SIDE SUITABLE

Z5





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9549 - Z5 - M3**

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E002-48-48

Priap

Designed by LedsC4 Architectural



Superior quality
Qualité supérieure


Made entirely of AISI 316 stainless steel, this luminaire is suitable for installation in environments with adverse weather conditions, such as coastal areas. Its internal reflectors minimise light pollution.
Fabriquée intégralement en acier inoxydable AISI 316, cette borne peut être installée dans des environnements soumis à des conditions météorologiques défavorables, telles que les milieux marins. Ses réflecteurs internes permettent de minimiser la pollution lumineuse.

Priap 500mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

CA





E27


W	Code
Max. 15	**55-9239 - CA - M2**

Priap 800mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

CA





E27

W	Code
Max. 15	**55-9440 - CA - M2**

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E028-48-48

Nott

Designed by LedsC4 Architectural



Resistant to constant high humidity
Resistente a un'elevata umidità costante

Able to resist the most humid and salinity extreme conditions thanks to its high quality plastic materials and its E-27 lamp holder, as the only electronic component.


Capable de résister aux conditions les plus humides et de salinité extrême grâce à ses matières plastiques de haute qualité et à son Douille E-27, comme seul composant électronique.

Nott E27 500mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE

05






E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9655 - 05 - CD**

Nott E27 900mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE

05





E27	
W	**Code**
Max. 15	**55-9656 - 05 - CD**

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E018-48-48

Grid

Designed by LedsC4 Architectural




A revamped classic
Classique revisité


A classic residential collection with an E-27 light source and robust appearance softened by rounded shapes. Resistant in harsh coastal conditions.
Collection classique à usage résidentiel avec source lumineuse E-27 et un aspect robuste adouci par des formes arrondies. Résistant en milieu marin.

Grid 300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Z5






E27


W	Code
Max. 15	**55-9318 - Z5 - M3**

Grid 500mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Z5





E27


W	Code
Max. 15	**55-9319 - Z5 - M3**

Grid 900mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE

Z5





E27

W	Code
Max. 15	**55-9320 - Z5 - M3**

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-9955-48-48

Citizen

Designed by LedsC4 Architectural



Personality and robustness
Présence et robustesse


Its large dimensions, powerful output and 360° emission make this collection ideal for large spaces within big buildings. Citizen has a high dissipation capacity, providing superior energy efficiency.
Grandes dimensions, puissance exceptionnelle et émission à 360° sont autant d'atouts qui rendent cette collection très adaptée aux vastes espaces et aux grands bâtiments. Citizen arbore une grande capacité de dissipation, ce qui se traduit par une haute efficacité énergétique.

Citizen LED

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	UGR		BREEAM	50000h	2	SEA SIDE			
ST	PC	65	10	<19			L80 B20	MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER	1-10V

Z5






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	59	4257	**60-3239 - Z5 - CL**	1-10V 100-240V

Citizen Structure

Z5





Code
81-3239 - Z5 - Z5

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Access door key Clé de porte d'entrée	Included
	Bolts and template Boulons et gabarit	Included

Repair accessories
Accessoires de réparation

	Z5 anti-scratch paint Peinture Z5 anti-rayures	**71-E117-Z5-00**

Proud

Designed by LedsC4 Architectural



Personality that adapts to the space
Une personnalité qui s'adapte à l'espace

The design of the Proud head brings an extra touch of personality to the spaces where it is installed. It can be installed both in transit areas, where the asymmetrical version would be more suitable, and in large areas, where the symmetrical model is recommended.


Le design de la tête Proud apporte une touche de personnalité aux espaces qui l'accueillent. On peut installer ce modèle aussi bien dans les zones de passage, où la version asymétrique est conseillée, que dans les grands espaces, plus adaptés au modèle symétrique.

Proud Symmetrical

IP	IK	DIF MAT	LOW		BREEAM	50000h	3		SEA SIDE		
66	10	PC	FLICKER			L80 B20	MacAdam	0.4 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	44.9	3110	**60-9913**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
3000	80	85.4	5223	**60-9996**		
4000	80	44.9	3110	**60-9913**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V
4000	80	85.4	5695	**60-9996**		

Proud Asymmetrical

IP	IK	DIF MAT		BREEAM	50000h	3		SEA SIDE		
66	10	PC			L80 B20	MacAdam	0.4 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	46.4	4879	**60-E082**	**- Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	46.4	5227	**60-E082**	**- Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V


Proud Structure

BODY MAT
AL

SEA SIDE
SUITABLE

Z5





Code
81-E000 - Z5 - Z5

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E213-48-48

Repair accessories
Accessoires de réparation



Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

71-E117-Z5-00

Zigzag

Designed by Luca Turrini

+ Zigzag



Architectural design
Design architectural

Zigzag's elegant, straight, contemporary design is an ideal choice for settings such as museums, shopping centres and universities as it enhances the architecture where it is located. The design and lighting quality of this collection live up to the most discerning expectations.

Le design élégant, rectiligne et contemporain de Zigzag est un choix idéal pour les architectures telles que celle des musées, centres commerciaux ou universités, car il sublime l'environnement dans lequel il se trouve. Le design et la qualité d'éclairage de cette collection répondent aux attentes les plus exigeantes.

3000 mm

3650 mm





Asymmetrical lenses
Lentilles asymétriques




Symmetrical optics
Optiques symétriques

Zig-Zag Symmetrical

BODY MAT	IP	IK	DIF MAT	LOW		BREEAM	50000h	3				SEA SIDE
AL	65	03	GLA	FLICKER			L80 B20	MacAdam	2.7 m	LED	DRIVER	SUITABLE

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	63.4	4264	51°	**60-E102 - Z5 - CL**	1-10V 100-120V

Zig-Zag Asymmetrical

BODY MAT	IP	IK	DIF MAT	LOW		BREEAM	50000h	3				SEA SIDE
AL	65	03	GLA	FLICKER			L80 B20	MacAdam	2.7 m	LED	DRIVER	SUITABLE

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	62.1	5595	104°	**60-E000 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V

Zig-Zag 3000mm Structure

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Z5






Code
81-E102 - Z5 - Z5

Zig-Zag 3650mm Structure

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Z5





Code
81-E103 - Z5 - Z5


Repair accessories
Accessoires de réparation







Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures











71-E117-Z5-00




Wall Fixtures
Appliques

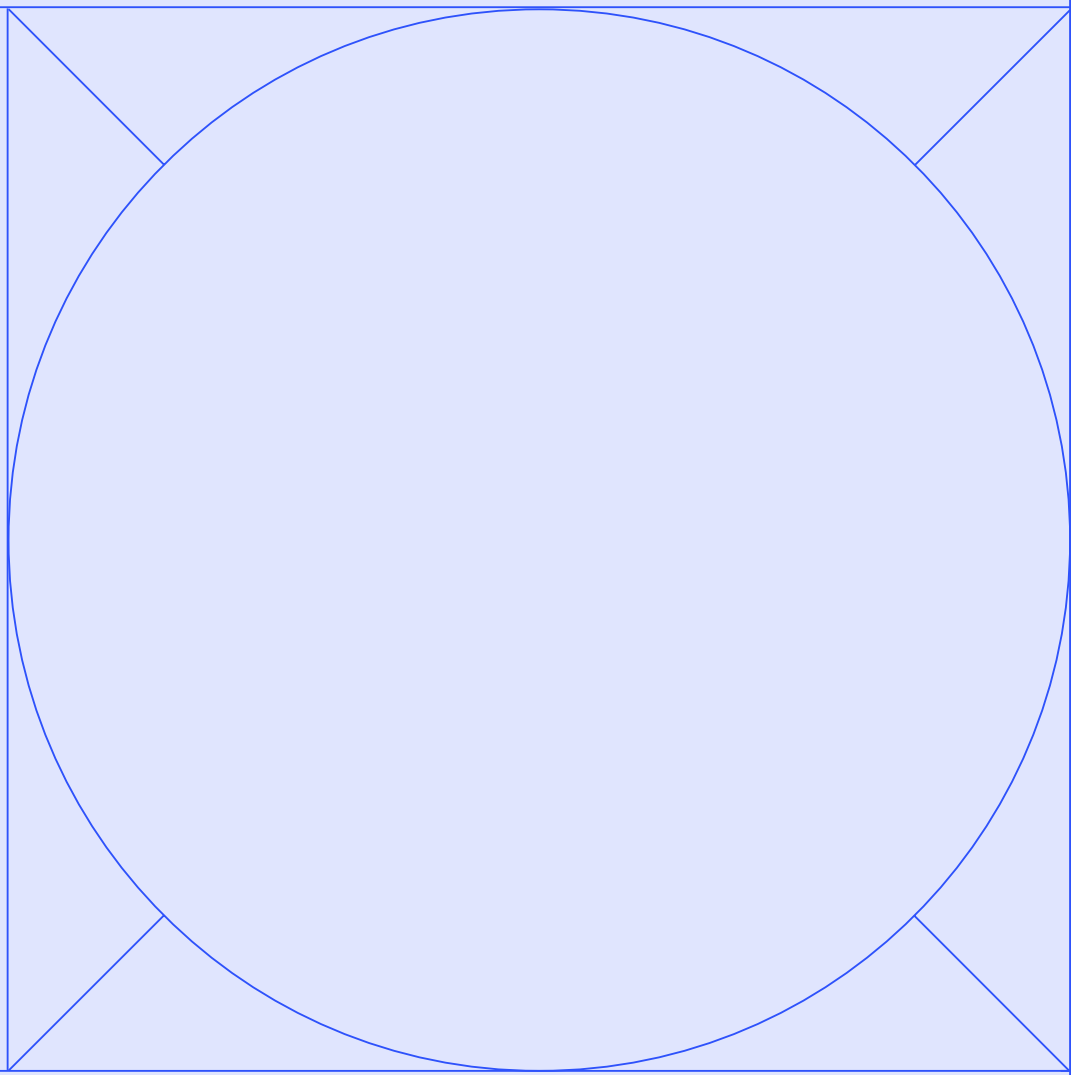

Modis 782

Max 788

Eko 794

Cosmos 798

Afrodita 802

Nemesis 814

Wilson 816

Clous 818

Simenti 819

Diago 819

Finestra 820

Rack 823

Moal 826

Arc 828

Sam 830

Kössel 834

Skat 837

Curie 841

Darwin 844

Basic 845


Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Spotlight P. 553
Bollard P. 706
Lamppost P. 706
Ceiling P. 862



Versatility and movement
Polyvalence et mouvement

The Modis wall light is the ideal choice for spaces requiring extra versatility and lighting adapted to the environment. Both its movable heads and the different extensions available for the structure, as well as the choice of lenses, make it the ideal option for elaborate architecture.

L'applique Modis est l'option idéale pour les espaces qui nécessitent un plus de polyvalence et d'adaptation de l'éclairage à l'environnement. Tant ses têtes mobiles que les différentes extensions de la structure et la possibilité de choisir l'optique en font le choix idéal pour les architectures soucieuses du détail.

Opal



Optics



14 34 DL E3 J6 Z5 60





Modis
Wall, Ceiling & Spotlight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 430mm

IP	IK		SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	BREEAM	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	05-E063 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 800mm

IP	IK		SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	BREEAM	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	05-E064 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis Optics Simple

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⟷350° ⟷180° 	**18P8**	18.3	2200	80	932-1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 220-240V	**Z5**
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080			**34***
								J6*
								E3*
								DL*

Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⟷350° ⟷180° 	**37P8**	2 × 18.3	2200	80	1864-3652	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 220-240V	**Z5**
	37V9	2 × 18.3	2700	90	3360-3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	37W9	2 × 18.3	3000	90	3360-3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	37X9	2 × 18.3	4000	90	3652-4160			**34***
								J6*
								E3*
								DL*

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - Double 800mm ⟷350° ⟷180° 	**37P8**	2 × 18.3	2200	80	1864-3652	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 220-240V	**Z5**
	37V9	2 × 18.3	2700	90	3360-3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	37W9	2 × 18.3	3000	90	3360-3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	37X9	2 × 18.3	4000	90	3652-4160			**34***
								J6*
								E3*
								DL*

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Lens accessories
Accessoires optiques



Visor
Visière

Z5	**71-E234-Z5-00**	14 *	**71-E234-14-00**
J6 *	**71-E234-J6-00**	60 *	**71-E234-60-00**
E3 *	**71-E234-E3-00**	34 *	**71-E234-34-00**
DL *	**71-E234-DL-00**		

Fixing accessories
Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm
Only for single

-

71-9997-05-05

Joint accessories
Accessoires de raccord



Interlinking plate
Plaque d'enchaînement
Not for single

Z5	**71-E235-Z5-00**	14 *	**71-E235-14-00**
J6 *	**71-E235-J6-00**	60 *	**71-E235-60-00**
E3 *	**71-E235-E3-00**	34 *	**71-E235-34-00**
DL *	**71-E235-DL-00**		



Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max


Downlight P. 598
Uplight P. 630
Bollard P. 738
Ceiling P. 852
Spotlight P. 540



The best of interior design applied to the outdoors
Le meilleur du design d'intérieur appliqué à l'extérieur

Max wall lights are a great choice for projects requiring a single family of luminaires for both indoor and outdoor use. Thanks to a design with concealed screws, its wide range of options and advanced features, it easily adapts to the most challenging projects.

Les appliques Max sont particulièrement adaptées aux projets où une seule famille de luminaires est nécessaire pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à sa conception à vis invisibles, à sa large gamme d'options et à ses hautes prestations, ce modèle s'adapte facilement aux projets les plus exigeants.

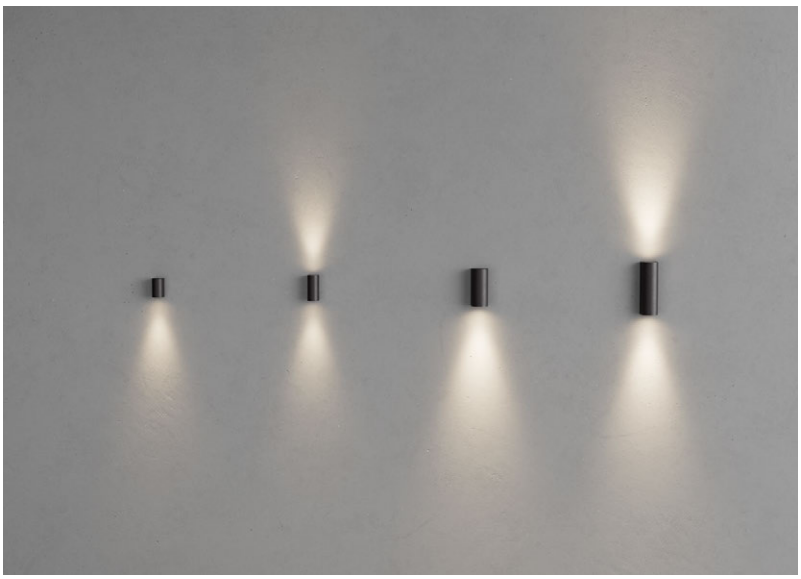


14 34 DL E3 J6 Z5 60







2200K

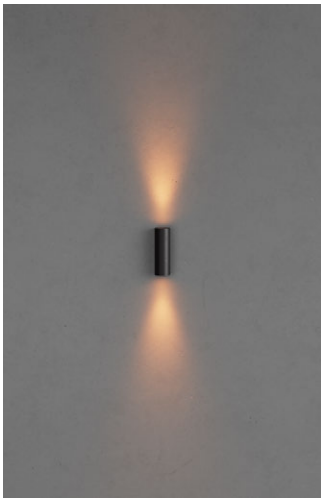


2700K

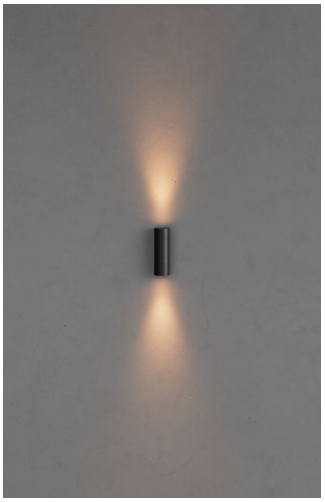

3000K

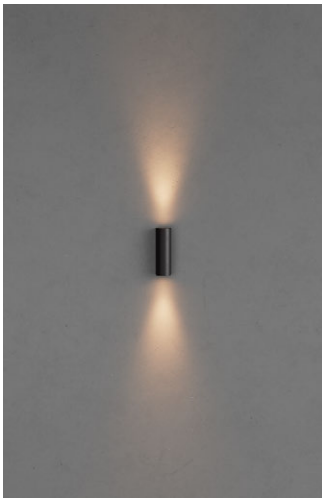

4000K

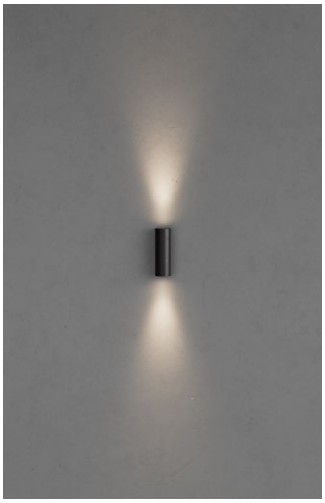



Available in 2200 K, a temperature that is more eco-friendly for the local plant and animal life.
Disponible en 2200 K, température plus respectueuse de la faune et la flore environnantes.



Max Medium
Wall Fixture
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10	SUITABLE


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI19-P4V9S1OSZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI19 - Single Emission 100mm 	**P4V9**	4	2700	90	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P4W9	4	3000	90						
	P4X9	4	4000	90						
	P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	459			
	P7W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	423			
	P7X9	6.5	4000	90						
AI23 - Single Emission 204mm 	**P6V9**	6	2700	90	**S1**	9°	373	**DU**	DALI-2 100-277V	
	P6W9	6	3000	90						
	P6X9	6	4000	90						
	P8P8	8.9	2200	80	**S2**	17°	610	**DU**	DALI-2 100-277V	
	P8V9	8.9	2700	90	**M2**	27°	540			
	P8W9	8.9	3000	90	**F1**	50°	498			
	P8X9	8.9	4000	90						

Max Big
Wall Fixture
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10			SUITABLE

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT19-18V9S3OSZ5**



Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT19 - Single Emission 200mm 	**13V9**	13.7	2700	90	**S1**	10°	1054	**OS**	ON-OFF 36V/max.350mA	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	13W9	13.7	3000	90				**DU**	DALI-2 36V/max.350mA	
	13X9	13.7	4000	90						
	18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2135	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	17.3	2700	90	**M3**	31°	2203	**DU**	DALI-2 100-277V	
	18W9	17.3	3000	90	**F1**	40°	1812			
	18X9	17.3	4000	90						

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Medium Wall Fixture Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI21-P8V9S10SZ5**


Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI21 - Double Emission 135mm 	**P8V9**	8	2700	90	**S1**	9° + 9°	572	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P8W9	8	3000	90						
	P8X9	8	4000	90						
	11V9	10.5	2700	90	**S7**	9° + 17°	805	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	10.5	3000	90	**S8**	9° + 27°	745			
	11X9	10.5	4000	90	**S9**	9° + 50°	709			
	13P8	13	2200	80	**F1**	50° + 50°	846	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	13V9	13	2700	90	**M2**	27° + 27°	918			
	13W9	13	3000	90	**M5**	27° + 50°	882			
	13X9	13	4000	90	**S2**	17° + 17°	1038			
					S5	17° + 27°	978			
					S6	17° + 50°	942			
AI24 - Double Emission 245mm 	**12V9**	12	2700	90	**S1**	9° + 9°	747	**DU**	DALI-2 100-277V	
	12W9	12	3000	90						
	12X9	12	4000	90						
	14V9	14.1	2700	90	**S7**	9° + 17°	957	**DU**	DALI-2 100-277V	
	14W9	14.1	3000	90	**S8**	9° + 27°	887			
	14X9	14.1	4000	90	**S9**	9° + 50°	844			
	17P8	17.8	2200	80	**F1**	50° + 50°	996	**DU**	DALI-2 100-277V	
	17V9	17.8	2700	90	**M2**	27° + 27°	1080			
	17W9	17.8	3000	90	**M5**	27° + 50°	1038			
	17X9	17.8	4000	90	**S2**	17° + 17°	1220			
					S5	17° + 27°	1150			
					S6	17° + 50°	1108			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10			SUITABLE	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT21-33V9S30SZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT21 - Double Emission 280mm 	**27V9**	27.4	2700	90	**S1**	10° + 10°	2108	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	27W9	27.4	3000	90	**S7**	10° + 21°	2755	**DU**	DALI-2 100-277V	
	27X9	27.4	4000	90	**S8**	10° + 31°	2807			
					S9	10° + 40°	2496			
	33P8	31.5	2200	80	**M3**	31° + 31°	4406	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33V9	31.5	2700	90	**M5**	31° + 39°	4015	**DU**	DALI-2 100-277V	
	33W9	31.5	3000	90	**F1**	39° + 39°	3624			
	33X9	31.5	4000	90	**S3**	21° + 21°	4270			
					S5	21° + 31°	4338			
					S6	21° + 39°	3947			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

	Max Medium	Max Big
		

Lens accessories
Accessoires optiques

		Max Medium	Max Big
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**

Eko

Designed by LedsC4 Architectural

+ Eko

Spotlight P. 550
Downlight P. 608
Bollard P. 744
Ceiling P. 856



Essential solution for illuminating walls and passageways

Solution essentielle pour éclairer murs et zones de passage

Eko wall lights are especially suitable for projects requiring luminaires with a clean and compact design that can easily integrate into architecture. This collection, which includes single-dual emission wall lights and a model especially designed for passageways, stands out for its easy maintenance and affordable price.

Les appliques Eko sont particulièrement adaptées aux projets qui nécessitent des luminaires au design épuré et compact capables de fondre facilement dans l'architecture ambiante. Comprenant des appliques à simple et double émission ainsi qu'un modèle spécialement conçu pour les zones de transit, cette collection se distingue par sa facilité d'entretien et son prix abordable.

Single emission



Single emission Inclined



Double emission



14



34



DL



E3



J6




Z5



60



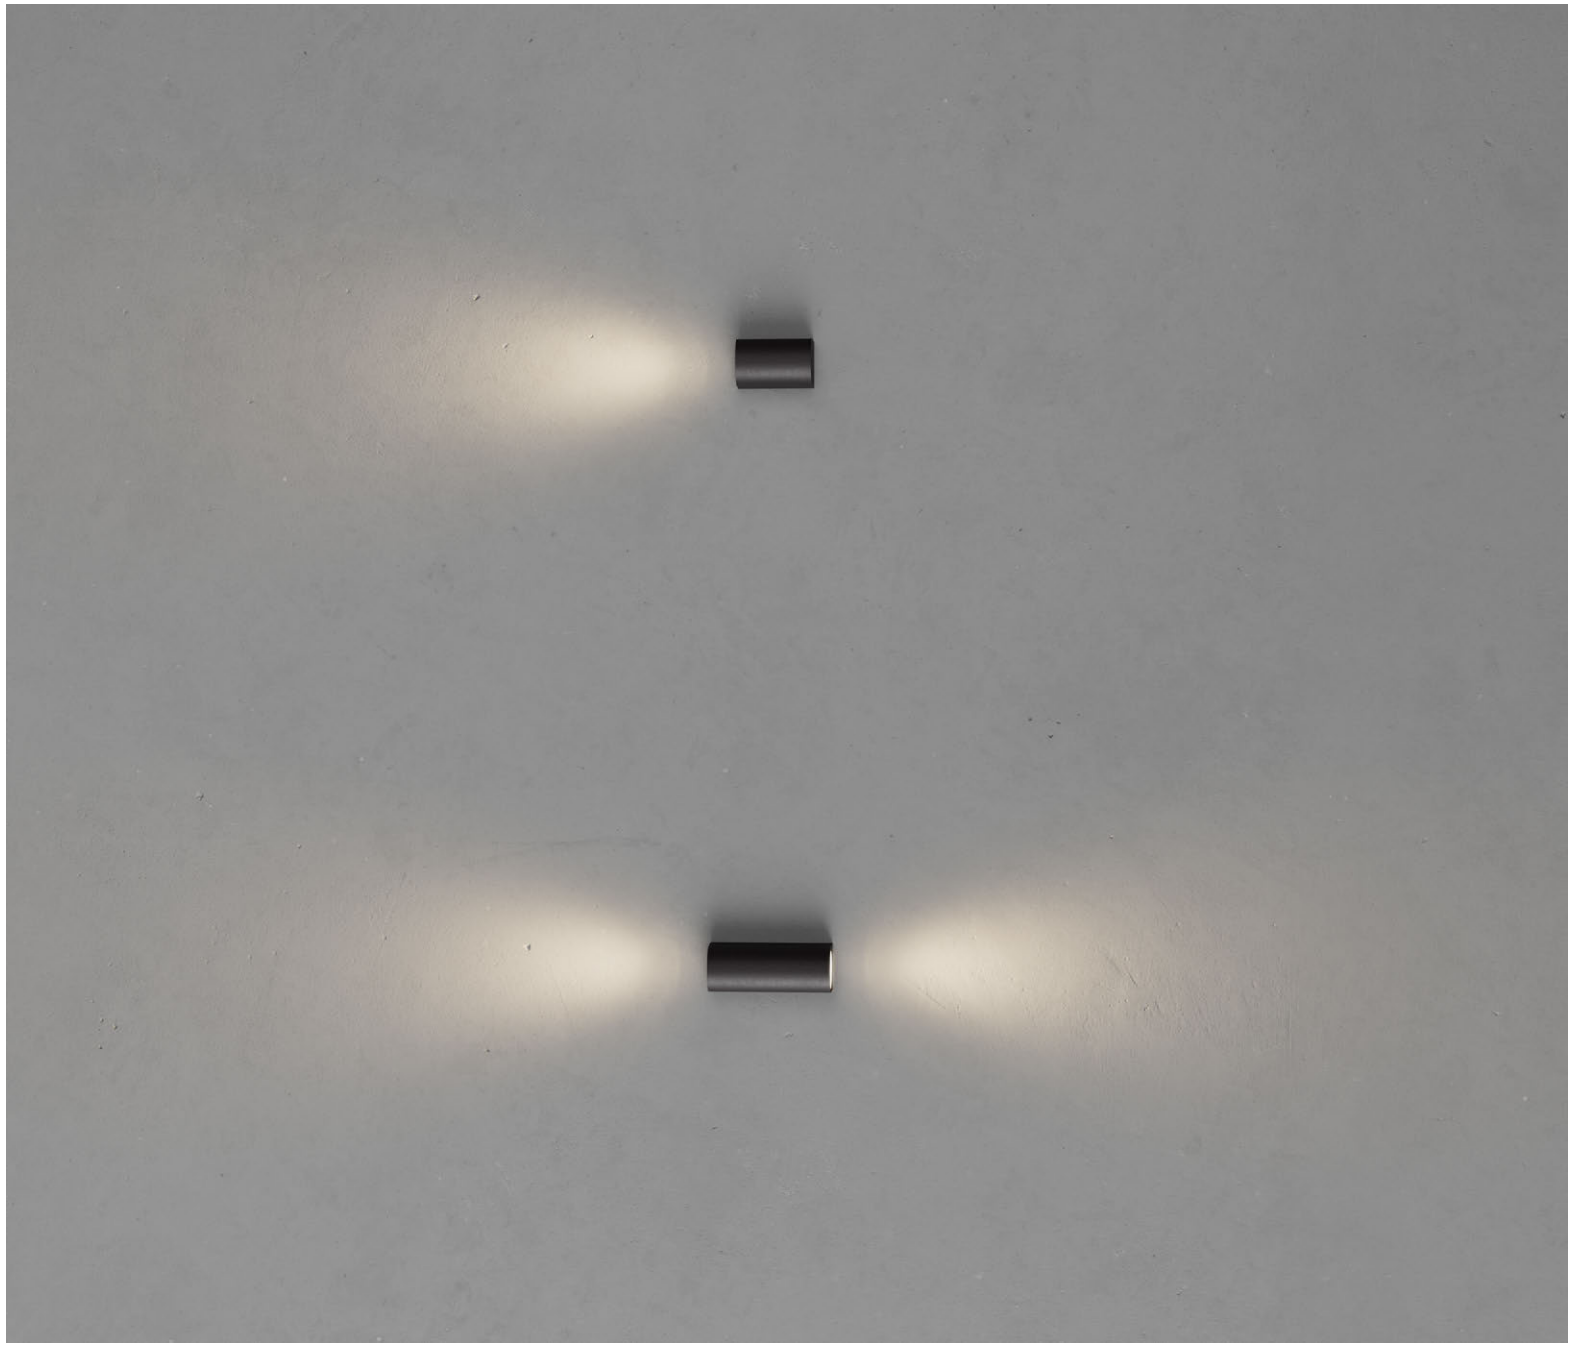



2-second bulb replacement system
Système de changement de lampes en 2 secondes

Ultra-fast bulb replacement during maintenance thanks to an optional accessory.
Changement ultra-rapide des ampoules lors de l'entretien grâce à un accessoire en option.





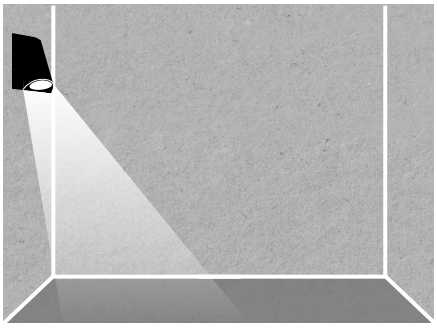

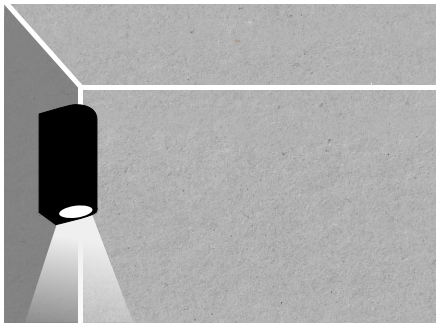


Illumination for transit areas
Éclairage dans les zones de passage

Eko Wall Fixture
Single Emission

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		
66	07	AL	PC		SEA SIDE SUITABLE

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*





GU10


W	Code
	60
	Z5
	J6
Max. 8	**05-E157 - E3 - 37**
	DL
	14
	34

Eko Wall Fixture
Double Emission

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		
66	07	AL	PC		SEA SIDE SUITABLE

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*





GU10


W	Code
	60
	Z5
	J6
Max. 2×8	**05-E159 - E3 - 37**
	DL
	14
	34

Eko Wall Fixture
Inclined

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		
66	07	AL	PC		SEA SIDE SUITABLE

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*





GU10

W	Code
	60
	Z5
	J6
Max. 8	**05-E158 - E3 - 37**
	DL
	14
	34

Repair accessories
Accessoires de réparation



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)

71-E634-00-00

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Cosmos

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling
P. 858



Elegant and versatile
Élégante et polyvalente

The Cosmos collection has been designed in line with the deco-tech concept and its purpose is to illuminate the façades of hotels, public areas and residences, lending them a decorative touch. The hidden hardware and accessories included make this a highly versatile collection, thanks in part to its models with single and dual emission.

Conçue sous le concept « déco-tech », la collection Cosmos vise à éclairer de façon professionnelle les façades d'hôtels, d'espaces publics et de résidences, en apportant une touche décorative. La visserie invisible et les accessoires inclus en font une famille très utilisée pour sa grande polyvalence, notamment grâce à ses modèles mono et double émission.





14 34 DL E3 J6 Z5 60




Cosmos Wall Fixture Single Emission Small (Ø85mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		LED	DRIVER

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
2700			972			E3	CK		
3000	80	12.7	760	17°;31°	**05-9952**	- DL	- CL	ON-OFF 100-240V	
4000			819			14	CM		
						60			
						34			

Cosmos Wall Fixture Single Emission Medium (Ø110mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		LED	DRIVER

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
2700			1696			E3	CK		
3000	80	25.4	1823	16°;34°	**05-9954**	- DL	- CL	ON-OFF 100-240V	
4000			1823			14	CM		
						60			
						34			

Cosmos Wall Fixture Single Emission Big (Ø144mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07		LED	DRIVER

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
2700			2890			E3	CK		
3000	80	36	2890	16°;34°	**05-E150**	- DL	- CL	ON-OFF 100-240V	
4000			3095			14	CM		
						60			
						34			

Cosmos Wall Fixture Single Emission Big (Ø144mm) DALI-2

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07		LED	DRIVER

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
2700			2890			E3	CK		
3000	80	36	2890	16°;34°	**05-E148**	- DL	- CL	DALI-2 120-240V	
4000			3095			14	CM		
						60			
						34			

Cosmos Wall Fixture Double Emission Small (Ø85mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06			

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
2700			1115			E3	CK		
3000	80	11.8	625	17°;31°	05-9953 -	DL	- CL	ON-OFF 100-240V	
4000			960			14	CM		
						60			
						34			

Cosmos Wall Fixture Double Emission Medium (Ø110mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06			

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
2700			1939			E3			
3000	80	24.5	1823	16°;34°	05-9955 -	DL	- CK	ON-OFF 100-240V	
4000			1823			14			
						60			
						34			

Cosmos Wall Fixture Double Emission Big (Ø144mm)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07			

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
2700						E3	CK		
3000	80	35	3434	16°;34°	05-E151 -	DL	- CL	ON-OFF 220-240V	
4000						14	CM		
						60			
						34			


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Cosmos Wall Fixture
Double Emission
Big (Ø144mm)
DALI-2

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07			

Z5 *14 *60 *34 *J6 *E3 *DL





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
							Z5		
							J6		
2700							E3	CK	
3000	80	35	3434	16°;34°	05-E149	-	DL	- CL	DALI-2 120-240V
4000							14	CM	
							60		
							34		

Lens accessories
Accessoires optiques

	Cosmos Ø85	Cosmos Ø110 / Ø144
Set of 2 reflectors (16° and 34°) Set de 2 réflecteurs (16° et 34°)	-	Included
Set of 2 reflectors (17° and 31°) Set de 2 réflecteurs (17° et 31°)	Included	-

Decorative accessories
Accessoires décoratifs


Set of 2 decoreflectors (silver and gold) Set de 2 décoréflecteurs (argent et doré)	-	Included

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Afrodita

Designed by LedsC4 Architectural

GU10 Ceiling
P. 868

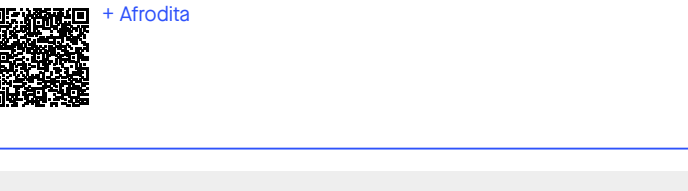

+ Afrodita




Iconic collection of outdoor wall lights
Emblématique collection d'appliques d'extérieur




Afrodita Infinite	Afrodita Tech	Afrodita LED	Afrodita Power LED	Afrodita GU10
804	806	808	810	812
Architectural integration Intégration architecturale	Light effects Effets de lumière	General light Éclairage général	Vertical light Éclairage vertical	Use with bulb Utilisation avec ampoule

Mono emission

1000 × 105 mm	120 × 120 mm	220 × 90 mm	100 × 135 mm	83 × 115 mm
				
	215 × 215 mm	300 × 120 mm	100 × 150 mm	
				

Double emission

1000 × 105 mm	120 × 120 mm	220 × 90 mm	100 × 135 mm	
				
	215 × 215 mm	300 × 120 mm	100 × 150 mm	83 × 208 mm
				
20.3 - 29 W	12 - 37.8 W	11.5 - 39 W Emergency	10.5 - 17.4 W	1 / 2 x max. 8 W
14 Z5	Z5	14 34 Z5	14 60 34 DL E3 J6 Z5	14 34 Z5
F	F	F	M	F

F: Flood (63°-90°) **M:** Medium (22°-26°)


Afrodita Infinite





Easily interlinked with virtually invisible joints
Facile à installer en chaîne avec des raccords pratiquement invisibles

Adjustable lighting
Éclairage variable


Choose between single and dual emission and two light beam directions for installation.
Lors de l'installation, une seule référence permet de choisir l'option mono et double émission, ainsi que deux directions du faisceau lumineux.

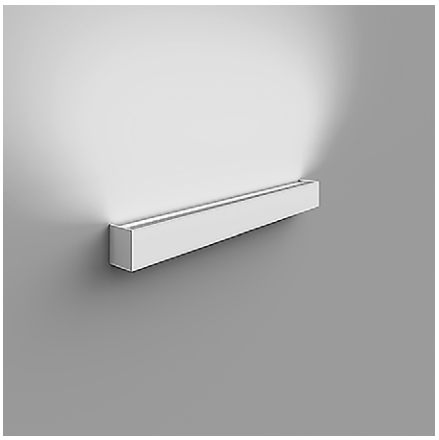

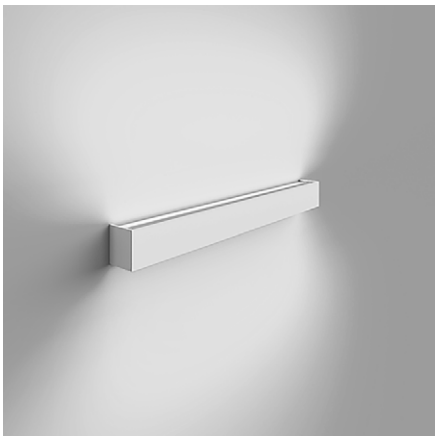

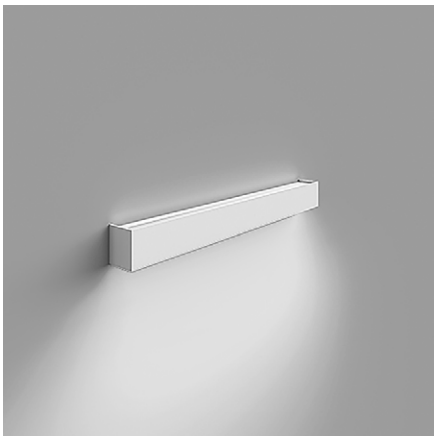

Interlinking
Enchaînement

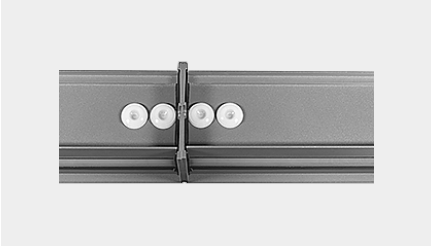




Afrodita Infinite

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	LOW	50000h	3		SEA SIDE	
AL	GLA		66	04	FLICKER	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	DIM

Z5 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	32.5	2083	90°	**05-E052** **05-E086**	-	**Z5** **14**	**- CK**	DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V
3000	80	32.5	2083	90°	**05-E052** **05-E086**	-	**Z5** **14**	**- CL**	DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V
4000	80	32.5	2083	90°	**05-E052** **05-E086**	-	**Z5** **14**	**- CM**	DALI-2 100-240V CASAMBI 220-240V

Afrodita Tech



Strong light effects, be they wide or focused, thanks to its accessories
Effets lumineux marqués, larges ou concentrés, grâce aux accessoires








Focused light accessory included in small models and optional in large models.
Accessoire d'éclairage concentré fourni dans les modèles de petite dimension et en option dans les grands modèles.

Afrodita Tech Small
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	SEA SIDE		
AL	GLA		65	05	L80 B20	MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.1	180	68°	**05-E081 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	7.1	180	68°	**05-E081 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V

Afrodita Tech Big Single Emission

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	50000h	2		SEA SIDE			0-10V
AL	GLA	66	07	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	LED	DRIVER	

Z5






LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	22.3	721	63°	**05-E079- Z5 - CL**	0-10V 100-240V
4000	80	22.3	721	63°	**05-E079- Z5 - CM**	0-10V 100-240V

Afrodita Tech Small Double Emission

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	50000h	3	SEA SIDE		
AL	GLA	65	05	L80 B20	MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	13.9	360	68°	**05-E080- Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	13.9	360	68°	**05-E080- Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V

Afrodita Tech Big Double Emission

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	50000h	2		SEA SIDE			0-10V
AL	GLA	66	07	L80 B20	MacAdam		SUITABLE	LED	DRIVER	

Z5





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	43.7	1441	63°	**05-E078- Z5 - CL**	0-10V 100-240V
4000	80	43.7	1441	63°	**05-E078- Z5 - CM**	0-10V 100-240V

	Afrodita Tech Small Single Emission	**Afrodita Tech Big Single Emission**	**Afrodita Tech Small Double Emission**	**Afrodita Tech Big Double Emission**
				

Lens accessories
Accessoires optiques


	Magnifier to create narrow beam of light Loupe de faisceau lumineux étroit	Included	**71-E078-Z5-00**	-	-
	Lense to create narrow beam of light (2u.) Loupe de faisceau lumineux étroit (2 u.)	-	-	Included	**71-E078-Z5-00**

Afrodita Led

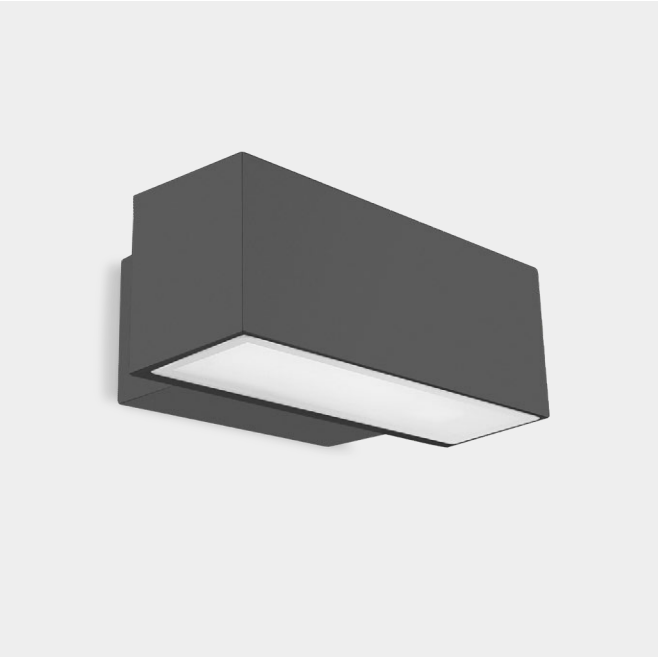


The most specified, the classic Up&down
L'applique la plus spécifique, le modèle Up&down classique

Smart






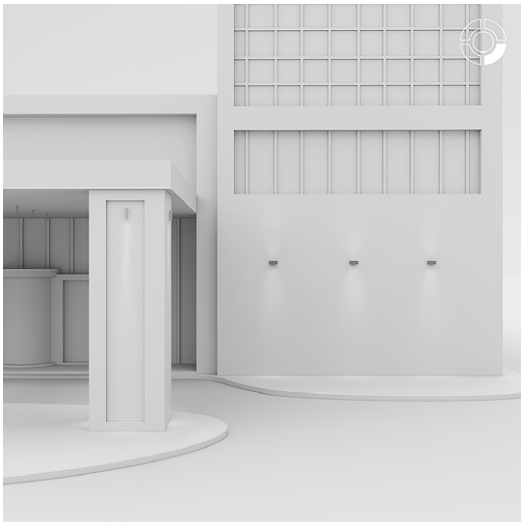


Single and dual emission option
Option mono et double émission










Afrodita LED Small Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		50000h	BREEAM		3	SEA SIDE		
AL	GLA		65	04		L80 B20			MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34






LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	12.7	1004	**05-9912 - Z5 - 14 - CL - 34**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1004	**05-9912 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Afrodita LED Big Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		50000h	BREEAM		3	SEA SIDE		
AL	GLA		66	04		L80 B20			MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	23.3	1984	**05-E092 Z5**	ON-OFF 220-240V
			2144	**05-E047 - 14 - CL**	DALI-2 100-240V
			2144	**05-E020 34**	CASAMBI 100-240V
4000	80	23.3	2182	**05-E092**	ON-OFF 220-240V
			2358	**05-E047 - Z5 - CM**	DALI-2 100-240V
			2358	**05-E020**	CASAMBI 100-240V

Afrodita LED Small Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE		
AL	GLA		65	04		L80 B20	MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	17.9	1644	**05-9911 - Z5 - 14 - CL - 34**	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.9	1808	**05-9911 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Afrodita LED Big Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	LOW	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE		
AL	GLA		66	04	FLICKER		L80 B20	MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	40.7	3834	**05-E070 Z5**	ON-OFF 220-240V
				05-E048 - 14 - CL	DALI-2/PUSH 220-240V
				05-E021 34	CASAMBI 220-240V
4000	80	40.7	4216	**05-E070**	ON-OFF 220-240V
				05-E048 - Z5 - CM	DALI-2/PUSH 220-240V
				05-E021	CASAMBI 220-240V
3000	80	43.3	3288	**05-9878 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

Afrodita Emergency
P. 961

Afrodita Power Led



Popular choice
for vertical light emission
L'applique la plus utilisée pour projeter la lumière verticalement



Afrodita Power LED on the façade of Hotel Plaza Barcelona. Photography: Jordi Anguera
Afrodita Power LED sur la façade de l'hôtel Plaza Barcelona. Photographie : Jordi Anguera


14	34	DL	E3	J6	Z5	60
						

Afrodita Power LED Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	LOW	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE		
AL	GLA		65	10	FLICKER		L80 B20	MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	13	1136	26°	**05-E056**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CK**	ON-OFF 100-240V	
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CL**	ON-OFF 100-240V	
4000	80	13	1136	26°	**05-E056**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	

Afrodita Power LED Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	SEA SIDE		
AL	GLA		55	04	L80 B20	MacAdam	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	13	1136	26°	**05-9773**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CK**	ON-OFF 100-240V	
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- 37**	ON-OFF 100-240V	
4000	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Afrodita GU10



Same design, with GU10 bulbs
Le même design, mais avec des ampoules GU10

Single emission





Double emission






Afrodita GU10
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		65	10	SUITABLE

Z5 14 34





GU10


W	Code
Max. 8	Z5 05-E054 - 14 - 37 34

Afrodita GU10
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Z5 14 34





GU10

W	Code
2 × Max. 8	Z5 05-9919 - 14 - 37 34

Nemesis

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural



Collection for residential façades
Collection pour façades à usage résidentiel

The timeless design and compact size of the Nemesis wall lights, along with their proven reliability, have made this collection one of the most popular choices for residential façades. The wall light offers the choice of single or dual emission when installing, lending extra versatility for all kinds of projects.


Le design intemporel et la taille compacte des appliques Nemesis, ainsi que leur fiabilité éprouvée, ont fait de cette collection l'une des plus utilisées sur les façades résidentielles. Ce modèle permet de choisir entre mono et double émission lors de l'installation, ce qui lui confère un plus de polyvalence très utile dans les projets.

Nemesis Slim

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE		
AL	GLA		65	06	BREEAM	L80 B20	MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	8.8	830	**05-E162**	-	**Z5 J6 14 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Nemesis LED 170mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE		
AL	GLA		65	06	BREEAM	L80 B20	MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34 J6





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	12.6	1186	**05-E026**	-	**Z5 J6 14 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Nemesis R7S 170mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	44	06	SUITABLE

Z5 14 34 J6





R7s


W	Code
Max. 100	**05-9177** - **Z5 / J6 / 14 / 34** - **B8**

Nemesis LED 220mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE		
AL	GLA		65	06	BREEAM	L80 B20	MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 34 J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	19.2	1816	**05-E027** - **Z5 / J6 / 14 / 34** - **EH**	ON-OFF 100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Nemesis E27 220mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	04	SUITABLE

Z5 14 34 J6





E27

W	Code
Max. 15	**05-9649** - **Z5 / J6 / 14 / 34** - **T2**

Lens accessories
Accessoires optiques



Light shutter to switch from double to single emission
Obturateur de lumière permettant de passer de double émission à mono émission

Included

Wilson

Designed by LedsC4 Architectural



A touch of elegance for all types of walls
Un plus d'élégance sur toutes sortes de murs


Wilson's clean, slightly rounded design and concealed hardware, along with its defined light beam and the suggestive play of light and shadow it creates, make this collection a sought-after choice for projects requiring an extra touch of elegance.

La ligne épurée et légèrement arrondie de Wilson, avec sa visserie dissimulée, ainsi que son faisceau lumineux défini et son séduisant jeu d'ombre et de lumière, font de cette collection un élément très apprécié dans les projets qui nécessitent une touche d'élégance supplémentaire.

The light output angle can be changed quickly and easily according to the space's needs (05-9683).

Offre la possibilité de modifier l'angle de sortie lumineuse en fonction des besoins de l'espace, en toute rapidité et simplicité (05-9683).










Wilson Square

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14 J6





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.2	623	**05-9683 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 - Z5 / J6 / 14 - CL**	ON-OFF 100-240V

Wilson Rectangular

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	20.7	916	**05-9684 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Clous

Designed by LedsC4 Architectural



Ideal for decorating facades
Idéale pour la décoration de façades

These shallow wall lights can be integrated into the architecture to easily go unnoticed. This collection has been designed to lend a touch of personality to façades with its defined light effects.


Très peu profondes, ces appliques se fondent dans l'architecture et passent facilement inaperçues. Cette collection est conçue pour donner de la personnalité aux façades grâce à ses effets lumineux définis.

Clous Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK				
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER	

Z5 14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	**Z5 14**	**CL**	ON-OFF 100-240V

Clous Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK					
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER	

Z5 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	**Z5 14**	**CL**	ON-OFF 100-240V

Simenti

Designed by LedsC4 Architectural

Bollard
P. 766





Integration and visual comfort
Intégration et confort visuel


The Up&Down Simenti wall light is made of 100% cement. Offering high visual comfort, this model is often chosen for luxury residences, especially for concrete façades, to achieve total integration into the architecture.
L'applique Up&Down Simenti est 100 % en ciment. Offrant un confort visuel élevé, c'est une option particulièrement appréciée dans les résidences de standing, notamment sur les façades en béton, pour une intégration architecturale totale.

Simenti

BODY MAT	DIF MAT			IP	IK			
CON	GLA		3 MacAdam	66	10	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

DC






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	365	**05-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Diago

Designed by LedsC4 Architectural

Bollard
P. 768





Understated and elegant
Discrète et élégante


The Diago wall light features a restrained design and a subdued light package. Its double cable outlet allows multiple lights to be installed in a row along the perimeter of the façade more easily.
L'applique Diago arbore un design sobre et une charge lumineuse qui n'est pas excessive. Sa double sortie de câble facilite l'installation en chaîne et rend possible sa pose sur tout le périmètre d'une façade.

Diago

BODY MAT	DIF MAT			IP	IK					
AL	GLA		3 MacAdam	65	05	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER

Z5






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	9.8	680	**05-E065 - Z5**	**- CL**	ON-OFF 220-240V

Finestra

Designed by LedsC4 Architectural


+ Finestra

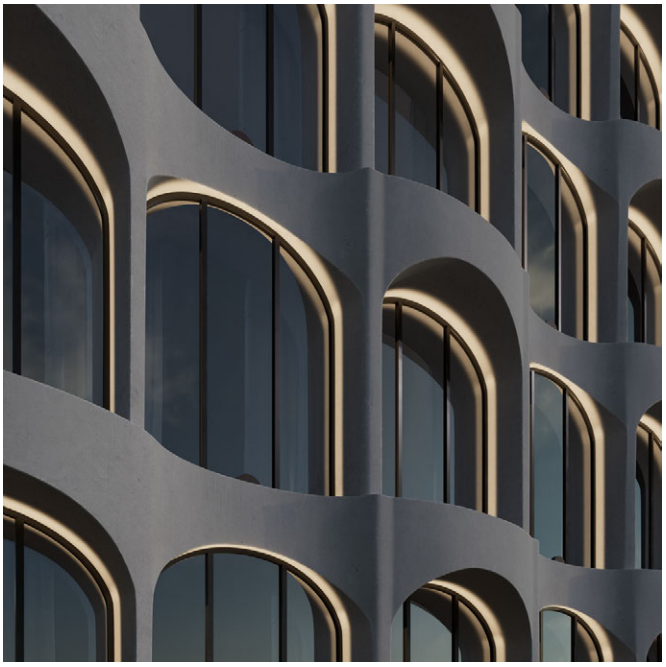

Spectacular façades with their own personality
Des façades spectaculaires à la personnalité marquée


Finestra illuminates façades with spectacular light effects, which offer limitless possibilities thanks to the combination of different filters and their DMX control option.

Finestra illumine les façades avec des effets lumineux spectaculaires, qui offrent de nombreuses possibilités grâce à la combinaison de différents filtres et à l'option de contrôle DMX.







The Standard version has interchangeable blue, green, red and yellow colour filters.
La version Standard comprend des filtres de couleur interchangeables en bleu, vert, rouge et jaune.

14 34 DL E3 J6 Z5 60

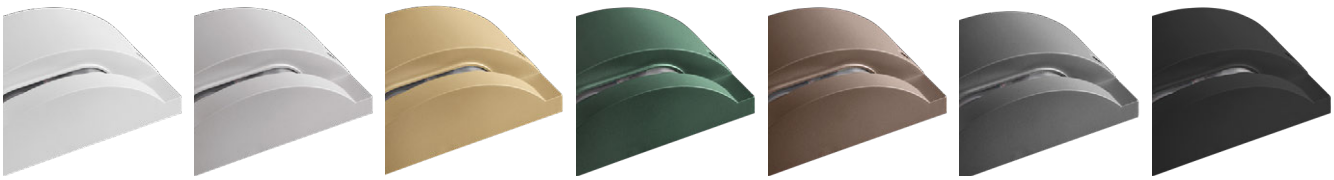

Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

The more affordable option
L'option la plus économique


Maximum versatility thanks to the 3000K, yellow, red, blue and green filters included.
Maximum de polyvalence grâce aux filtres 3 000 K fournis en jaune, rouge, bleu et vert.

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
						E3			
4000*	80	5.4	281	11×180°	**10-9903**	**- DL**	**- CM**	ON-OFF 100-240V	
						14			
						60			
						34			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Finestra DMX

The advanced option, for total control
L'option pointue pour un contrôle total


The professional DMX RDM system saves time on installation because the DMX address is conveniently assigned to each luminaire from a PC using free software. This application offers an endless array of combinations and lighting options. It also includes a diffuser filter that blurs the light effect.
Le système professionnel DMX RDM permet d'économiser du temps d'installation car l'attribution de l'adresse DMX à chaque luminaire se fait commodément depuis l'ordinateur grâce à un logiciel gratuit. Cette application ouvre d'infinies possibilités de combinaison et d'éclairage. Le modèle comprend également un filtre diffuseur qui permet d'estomper l'effet lumineux.

Finestra RGBW DMX

IP	IK	LOW		SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE			DIM

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
						E3			
RGBW 4000*	80	10.8	414	3×180°	**10-E077**	**- DL**	**- 00**	DMX RDM 100-277V	
						14			
						60			
						34			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

* The indicated flow corresponds to the temperature White = 4000 K
* Le flux indiqué correspond à la température White= 4 000 K
** This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
** Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

	Finestra Standard	Finestra RGBW DMX
		
Lens accessories **Accessoires optiques**		
 Colour diffusers Diffuseurs de couleurs	Included	-
Diffuser filter Filtre diffuseur	-	Included
3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	Included	-
Connection accessories **Accessoires de connexion**		
 IP68 connector (1 inlet + 1 outlet) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	**71-E512-00-00**	-
 IP68 connector (1 inlet + 2 outlets) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	**71-E513-00-00**	-
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	-
 IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	-
 IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	-

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969



Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
DMX / DMX
Autonomous / Autonome

Rack

Designed by LedsC4 Architectural

+ Rack


Rechargeable P. 892
Plug&Play P. 892
Bollard P. 892



Versatile and adaptable to the space
Polyvalente et adaptable à l'espace

It's not easy to find decorative luminaires with advanced performance features, such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a special treatment to withstand coastal conditions. Rack has been painstakingly developed for those projects where lighting and decorating with personality is not enough, but reliability is an equal or even more important factor.

Il n'est pas facile de trouver des appliques décoratives à hautes prestations qui offrent notamment l'indice IP66, la gradation DALI, l'efficacité BREEAM ou encore un traitement spécial pour milieu marin. L'applique Rack a été soigneusement conçue pour les projets qui exigent davantage qu'un éclairage décoratif et personnalisé, mais où la fiabilité est un facteur tout aussi important, voire plus.

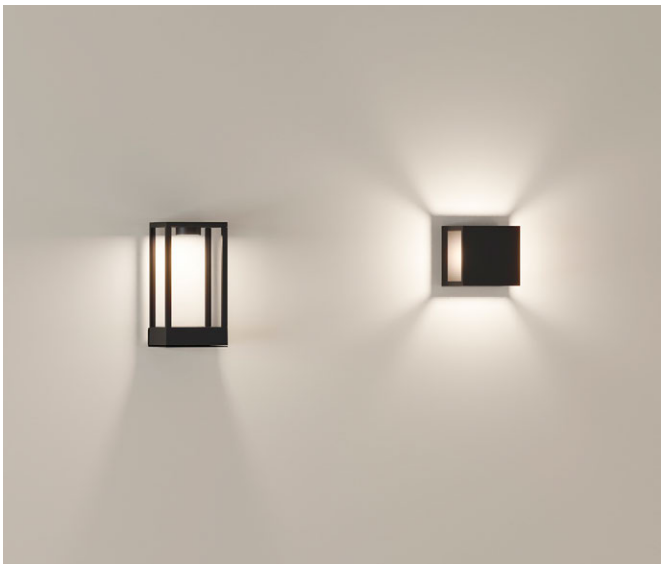



14 34 DL E3 J6 Z5 60



Rack
Wall Fixture


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×160mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*






05-E071


05-E076


05-E077

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E071	E3	OU	ON-OFF 100-277V
				05-E076 -	DL -	DU	DALI-2 100-277V
				05-E077	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Wall Fixture 150×150×300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*






05-E082


05-E088


05-E089

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E082	E3	OU	ON-OFF 100-277V
				05-E088 -	DL -	DU	DALI-2 100-277V
				05-E089	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


			Rack Wall Fixture 150×150×160mm	Rack Wall Fixture 150×150×300mm
				
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin		-	**71-E284-60-F9**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles		**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
	Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	Z5	**71-E278-Z5-00**	**71-E279-Z5-00**
		14	**71-E278-14-00**	**71-E279-14-00**
		60	**71-E278-60-00**	**71-E279-60-00**
		34	**71-E278-34-00**	**71-E279-34-00**
		J6	**71-E278-J6-00**	**71-E279-J6-00**
		E3	**71-E278-E3-00**	**71-E279-E3-00**
		DL	**71-E278-DL-00**	**71-E279-DL-00**

Moal

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Wall Fixture
P. 904





Moal wall light
Moal applique

The Moal collection, comprising wall fixtures and bollards, is designed to provide a warm and subtle lighting solution for architectural spaces, with a concrete finish that seamlessly blends with the environment.

Constituée d'une applique et d'une borne, la collection Moal est conçue pour éclairer de façon chaleureuse et subtile les espaces architecturaux où la finition en ciment permet une intégration totale dans l'environnement.



Accessory for achieving double height
Accessoire permettant de créer une double hauteur

Compositions can be created by utilising the lift to arrange wall fixtures at different heights.


Possibilité de créer des compositions grâce à l'élévateur, afin de jouer avec des appliques de hauteurs différentes.

Moal Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	90	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Elevating accessory
Élévateur

Included



Arc

Designed by LedsC4 Architectural

+ Arc



Ideal for concrete façades
Idéale pour les façades en béton

Arc is made entirely of cement, allowing for easy integration into architecture.
Étant entièrement réalisée en ciment, l'applique Arc se fond facilement dans l'architecture.

Can be surface-mounted or recessed
Possibilité d'installation en surface ou encastrée.












High visual comfort
Grand confort visuel

Arc

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

DC





LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
3000	80	9	404	**05-E090 - DC - CL**	ON-OFF 230V

300×140

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

71-E090-Z5-00

Sam

Designed by Francesc Vilaró

+ Sam



Elegance and style in a compact profile
Élégance et style dans un profilé compact

Sam goes one step further to become a landmark solution for transit areas. This collection does not need to be recessed thanks to its compact size, and also includes drivers and offers very high performance. In addition, its clean design without visible hardware, together with an extensive range of finishes, make it suitable for both outdoor and indoor use.

Sam a tout pour devenir une référence en matière d'éclairage des zones de passage. N'ayant pas besoin d'être encastrée grâce à sa taille compacte, cette collection comprend néanmoins un driver et offre des prestations très élevées. Par ailleurs, son design épuré sans vis apparentes, allié à un vaste éventail de finitions, en font une famille adaptée aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

180 mm



140 mm



14



34



DL



E3



J6



Z5




60






Illuminates transit areas with precision and high visual comfort
Éclaire les zones de passage avec précision en tout confort visuel

Sam 180 mm

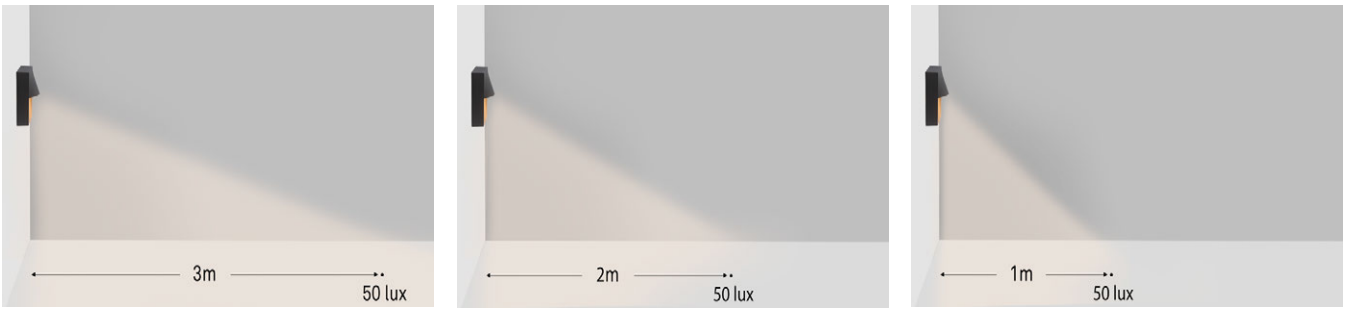

Sam 140 mm

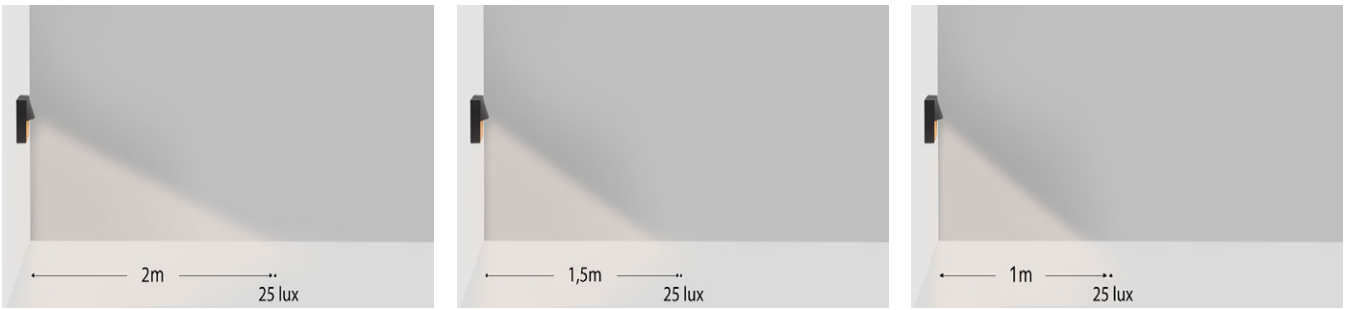

Colour temperature change switch included
Interrupteur de changement de température de couleur fourni






Sam 140mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	3.5	269	**05-E059**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **EH**	ON-OFF 220-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Sam 180mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	18.5	1458	**05-E068** **05-E058**	-	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	- **EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-277V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Kössel

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural



A false recessed light with a plethora of options

Un faux encastré qui offre de nombreuses options

Kössel offers subtle lighting for transit areas. Its shallow depth makes it appear almost like a recessed wall light, however this is a surface light that comes with a built-in driver for easier and more budget-friendly installation.

Kössel éclaire les zones de passage en douceur. Alors que sa faible profondeur est plus typique d'un encastré de mur, ce modèle est non seulement monté en surface, mais également livré avec un driver, ce qui rend son installation facile et économique.

Kössel Indirect









Kössel Direct












Kössel
Wall Fixture Direct

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		
65	10					

34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	3.8	238	**05-9779 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	3.8	262	**05-9779 - 34 - CM**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



White housing
Pièce frontale blanche — Included



Light grey housing
Pièce frontale gris clair — Included



Grey housing
Pièce frontale grise — Included

Kössel
Wall Fixture Indirect


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

Kössel Indirect Square 125mm

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	10			

14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	1.5	65	**05-9802 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

Kössel Indirect Square 200mm

IP	IK	LOW FLICKER		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	10					

14





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	7	295	**05-E069 - 14 - CM**	ON-OFF 220-240V

Kössel Indirect Rectangular

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	10				

14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	2.4	91	**05-9814 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Square 200mm	Kössel Indirect Rectangular
			
Lens accessories **Accessoires optiques**			
3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	Included	Included	Included
Fixing accessories **Accessoires de fixation**			
White housing Pièce frontale blanche	Included	Included	Included
Light grey housing Pièce frontale gris clair	Included	Included	Included
Grey housing Pièce frontale grise	Included	Included	Included

Skat

Designed by LedsC4 Architectural

+ Skat



Elegant direct light
Élégante lumière directe

Skat es una colección de apliques de iluminación directa, de diseño atemporal y uso versátil. Se presenta en tres medidas y puede personalizarse con los colores ofrecidos por LedsC4. Esta luminaria proyecta una luz homogénea, e incluye tecnología CCT.

Skat est une collection d'appliques d'éclairage direct, au design intemporel et à usage polyvalent. Le modèle est proposé en trois tailles et peut être personnalisé dans les coloris standard offerts par LEDS C4. Projetant une lumière homogène, ce luminaire est doté de la technologie CCT.

500mm



350mm



200mm



14



34



DL



E3



J6



Z5



60





CCT switch included
Interrupteur CCT fourni

4K
3.2K
2.7K



2700K



3200K



4000K





05-E055, 05-E109

Skat
Wall Fixture


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Skat 200mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10		2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	10	602	**05-E028**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34** - **EH**	ON-OFF 100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Skat 350mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	FLICKER		2700-3200-4000		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E055**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34** - **EH**	ON-OFF 100-240V


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Skat 500mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE
65	10	FLICKER		2700-3200-4000		SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E109**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34** - **EH**	ON-OFF 100-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Curie

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Direct general light for large spaces
Éclairage général direct pour grands espaces

Whether for residential or professional use, the wide selection of diffusers and light sources makes Curie the perfect collection for lighting large spaces with direct, generous and glare-free light.

Que ce soit à des fins résidentielles ou professionnelles, le choix entre différents types de diffuseurs et sources lumineuses fait de Curie la collection parfaite pour éclairer les grands espaces à l'aide d'une lumière directe, généreuse et sans éblouissement.



14 34 DL E3 J6 Z5 60




Curie Glass LED Small

IP 65 | IK 05 | BREEAM | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
2700-3200-4000	80	14.4	792	05-E139	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V
					14		
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Curie Glass LED Big

IP 65 | IK 05 | BREEAM | 50000h L80 B20 | 3 MacAdam | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
2700-3200-4000	80	28.9	2941	05-E140	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V
					14		
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Curie Glass E27 Small

IP 65 | IK 05 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





E27


W	Real Lm	Code			
			Z5		
			J6		
			E3		
Max. 15	710	05-9884	- DL	- G5	
			14		
			60		
			34		

Curie Glass E27 Big

IP 65 | IK 05 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





E27


W	Real Lm	Code			
			Z5		
			J6		
			E3		
2 × Max. 15	1530	05-9993	- DL	- G5	
			14		
			60		
			34		

Curie PC LED Small

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10	L80 B20		MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
2700-3200-4000	80	14.4	792	05-E137	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V
					14		
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Curie PC LED Big

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10	L80 B20		MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
2700-3200-4000	80	28.9	2941	05-E138	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V
					14		
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Curie PC E27 Small

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10		L80 B20	MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





E27


W	Real Lm	Code			
			Z5		
			J6		
			E3		
Max. 15	710	05-E144	- DL	- M1	
			14		
			60		
			34		

Curie PC E27 Big

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
65	10	L80 B20		MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





E27

W	Real Lm	Code			
			Z5		
			J6		
			E3		
2 × Max. 15	1530	05-E145	- DL	- M1	
			14		
			60		
			34		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Darwin

Essential SOLUTION



An essential collection with two installation options: one straight and perpendicular to the wall and one that is slightly tilted forward. Featuring a geometric design, its puffed-out shape and light effect bring personality to the space.


Collection essentielle offrant deux possibilités d'installation : l'une droite, perpendiculaire au mur, et l'autre légèrement inclinée vers l'avant. De forme géométrique, sa forme bombée et son effet de lumière dotent l'espace d'une touche de personnalité.

Darwin

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	PC		54	10	SUITABLE

Z5





E27

W	Code
Max. 15	**05-9444 - Z5 - CD**

Basic

Essential SOLUTION

Designed by LedsC4 Architectural

+ Basic



Robust and affordable
Robuste et économique

Basic is an essential collection that has been revamped and improved to withstand any intensive professional use. Its general lighting through direct light lends a touch of quality to the space.

Basic est une collection essentielle qui a été mise à jour et améliorée pour résister à n'importe quel usage professionnel intensif. Son éclairage général par lumière directe apporte un plus de qualité à l'espace.

360mm



260mm



220mm



14



34



DL



E3



J6



Z5




60






Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.
Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.

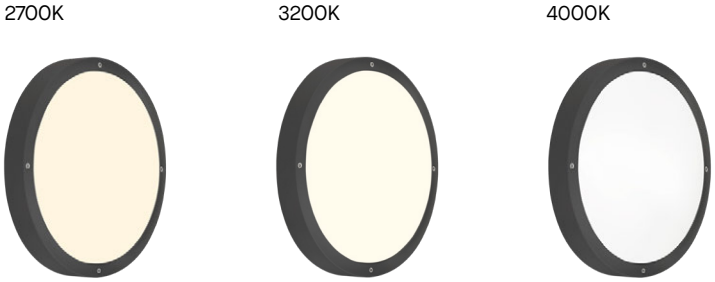

Even lighting, comfort and efficiency >80Lm/W of the diffuser

Uniformité, confort visuel et efficacité énergétique > 80 lm/W du diffuseur

Made with high-quality, transparent poly carbonate mixed with a technical additive dispersed using the heat injection and drying technique.
Fabriqué en polycarbonate transparent de grande qualité, mélangé à un additif technique dispersé à l'aide d'un séchage par chaleur et injection.

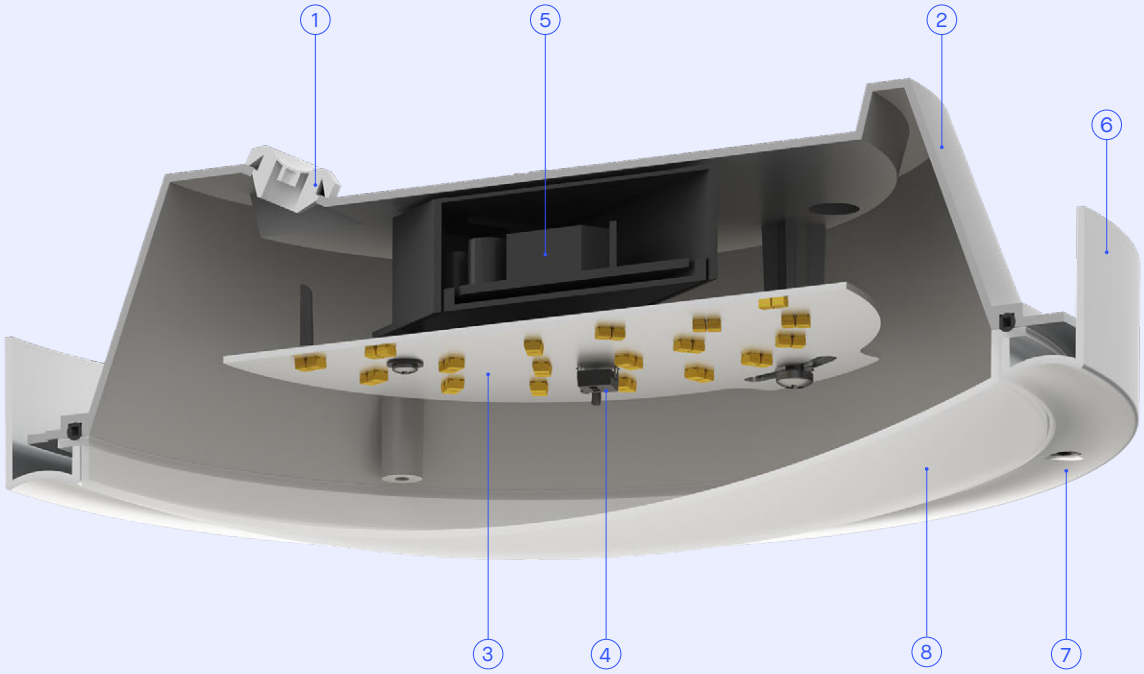

1. Compression glands IP66 for maximum protection.
   Presse-étoupes IP66 pour un maximum de protection.
2. Base made from technopolymer for greater resistance to humidity.
   Base en technopolymère pour plus de résistance à l'humidité.
3. Heat sink made from aluminium.
   Dissipateur en aluminium.
4. Switch CCT. 2700K, 3200K and 4000K.
   Switch CCT. 2700K, 3200K et 4000K.
5. Equipment included.
   Appareillage fourni.
6. Casing made from aluminium for greater durability, with anti-rust treatment.
   Corps en aluminium pour plus de robustesse et avec traitement antirouille.
7. Screws AISI316 stainless steel.
   Visserie en acier inoxydable AISI316.
8. Diffuser made from polycarbonate IK10.
   Diffuseur en polycarbonate IK10.

Basic


BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Basic Oval LED

IP	IK		50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE		
66	10		L80 B20	MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
					E3			
2700-3200-4000	80	8.5	793	**05-E102**	**DL**	**-**	**EH**	ON-OFF 220-240V
					14			
					60			
					34			


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Basic 260mm LED

IP	IK	UGR		BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE		
66	10	<22			L80 B20	MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
					E3			
2700-3200-4000	80	13.5	1396	**15-E049**	**DL**	**-**	**EH**	ON-OFF 220-240V
					14			
					60			
					34			


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Basic 360mm LED

IP	IK	UGR	LOW		BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE		
66	10	<22	FLICKER			L80 B20	MacAdam	2700-3200-4000	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
					Z5			
					J6			
					E3			
2700-3200-4000	80	24	2750	**15-E050**	**DL**	**-**	**EH**	ON-OFF 220-240V
					14			
					60			
					34			

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Basic Oval
E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*






E27	
W	**Code**
	Z5
	J6
	E3
Max. 15	**05-9886 - DL - M1**
	14
	60
	34

Basic 260mm
E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*






E27	
W	**Code**
	Z5
	J6
	E3
Max. 15	**15-9835 - DL - M1**
	14
	60
	34

Basic 360mm
E27

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*






E27	
W	**Code**
	Z5
	J6
	E3
2 × Max. 15	**15-E041 - DL - M1**
	14
	60
	34


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Ceilings
Plafonniers

Max
852



Eko
856



Cosmos
858


Modis
862


Afrodita
868


Mega
869


Kössel
872


Bento IP
873


Max

Designed by LedsC4 Architectural

+ Max

Spotlight P. 540
Wall Fixture P. 788
Downlight P. 598
Uplight P. 630
Bollard P. 738



The best of interior design applied to the outdoors
Le meilleur du design intérieur appliqué à l'extérieur

Max ceiling lights are a great choice for projects requiring a single family of luminaires for both indoor and outdoor use. Thanks to a design with concealed screws, its wide range of options and advanced features, it easily adapts to the most challenging projects.

Les plafonniers Max sont particulièrement adaptés aux projets qui nécessitent une seule famille de luminaires pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à leur design avec vis dissimulées, leur large gamme d'options et leurs prestations élevées, ils s'adaptent facilement aux projets les plus exigeants.



14 34 DL E3 J6 Z5 60





Max Medium Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16		SUITABLE		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI22-P3V9S10SZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
AI22 - Ceiling Ø58mm	**P3V9**	3.4	2700	90	**S1**	9°	257	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	P3W9	3.4	3000	90						
	P3X9	3.4	4000	90						
	P6P8	5.3	2200	90	**S2**	17°	456	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P6V9	5.3	2700	90	**M2**	27°	403			
	P6W9	5.3	3000	90	**F1**	50°	372			
	P6X9	5.3	4000	90						
AI25 - Ceiling Ø58mm	**P6V9**	6	2700	90	**S1**	9°	373	**DU**	DALI-2 100-277V	
	P6W9	6	3000	90						
	P6X9	6	4000	90						
	P8P8	8.9	2200	80	**S2**	17°	498	**DU**	DALI-2 100-277V	
	P8V9	8.9	2700	90	**M2**	27°	610			
	P8W9	8.9	3000	90	**F1**	50°	540			
	P8X9	8.9	4000	90						






Max Big Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19			SUITABLE		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT22-18V9S30SZ5**

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
AT22 - Ceiling Ø83mm	Constant Current									
	13V9	13.7	2700	90	**S1**	10°	931 - 1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14*** **34*** **60*** **DL*** **E3*** **J6*** **Z5**
	13W9	13.7	3000	90				**DU**	DALI-2 100-277V	
	13X9	13.7	4000	90						
	Constant Voltage									
	18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	1985 - 2135	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	17.3	2700	90	**M3**	31°	2047 - 2203	**DU**	DALI-2 100-277V	
	18W9	17.3	3000	90	**F1**	40°	1565 - 1812			
	18X9	17.3	4000	90						



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

		Max Medium	Max Big
			
Lens accessories **Accessoires optiques**			
	Wall washer diffusor (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	**71-E133-00-00**	**71-E260-00-00**

Eko

Designed by LedsC4 Architectural

+ Eko

Spotlight P. 550
Downlight P. 608
Bollard P. 744
Wall Fixtures P. 794



An essential ceiling fixture combining functionality and design

Un plafonnier essentiel qui allie fonctionnalité et design

These fixtures provide a cost-effective solution with maximum reliability and easy maintenance. The Eko collection is ideal for projects aiming to illuminate multiple applications with a single product range.

Offrent une solution abordable, doublée d'un maximum de fiabilité et d'un entretien facile. La collection Eko est parfaite pour les projets qui visent à éclairer différents endroits avec une même collection.

2-second bulb replacement system

Système de changement de lampes en 2 secondes

Ultra-fast bulb replacement during maintenance thanks to an optional accessory.

Changement ultra-rapide des ampoules lors de l'entretien grâce à un accessoire en option.





14 34 DL E3 J6 Z5 60




Eko Ceiling

IP	BODY MAT	IK	DIF MAT		
66	AL	07	PC		SEA SIDE SUITABLE

60 Z5* 14* 34* J6* E3* DL*





GU10

W	Code	
		60
		Z5
		J6
Max. 8	15-E064	- E3 - 37
		DL
		14
		34


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Repair accessories
Accessoires de réparation



Bulb extraction kit (suction cup + clamp)
Kit d'extraction de l'ampoule (ventouse + pince)

71-E634-00-00

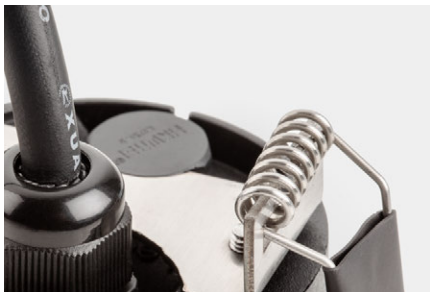

Venting valve reduces LED bulb overheating.
La valve d'aération réduit la surchauffe des ampoules LED

Facilitates air circulation, extending the lifespan of LED bulbs.
Facilite la circulation de l'air, prolongeant ainsi la durée de vie des ampoules LED.

Cosmos

Designed by LedsC4 Architectural

+ Cosmos



Compact and stylish
Compacta y elegante

The Cosmos collection is functional, technical and decorative in equal measure. Its compact and elegant design is ideal for the lighting of hotels, public areas and residences with distinct good taste.

La collection Cosmos est fonctionnelle, technique et décorative à parts égales. Son design compact et élégant est idéal pour éclairer hôtels, espaces publics et résidences de style raffiné.

Silver decorative reflector
Décoréflecteur argenté



Gold decorative reflector
Décoréflecteur doré



14



34



DL



E3



J6



Z5



60






Cosmos 126mm in Son Rich Residences project in Begur. Photography: Jordi Anguera.
Cosmos 126 mm en projet, Son Rich Residences de Begur. Photographie : Jordi Anguera.

Cosmos Ceiling 90mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 -**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 -**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Cosmos Ceiling 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 -**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 -**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CM**	ON-OFF 100-240V


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Cosmos Ceiling 168mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	BREEAM	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65		SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 -**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 -**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CM**	ON-OFF 100-240V

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Set of 2 decoreflectors (silver and gold)
Set de 2 décoréflecteurs (argent et doré)



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Spotlight P. 553
Wall Fixture P. 782
Bollard P. 706
Lampost P. 706



Total ease of movement
Liberté totale de mouvement


The focused and precise lighting of the Modis ceiling light harmonises the settings in which it is located, offering the space style and class in addition to its quality, even, comfortable light. The versatility of the collection and its structural and lens options make it an ideal choice both in confined spaces and roomier settings.

L'éclairage ciblé et précis du plafonnier Modis harmonise les environnements dans lesquels il se trouve, en leur apportant non seulement du style et de la classe, mais aussi une lumière de qualité, uniforme et confortable. La polyvalence de la collection et ses options de structure et d'optiques en font un choix idéal dans les petits espaces comme dans les grands.






14 34 DL E3 J6 Z5 60

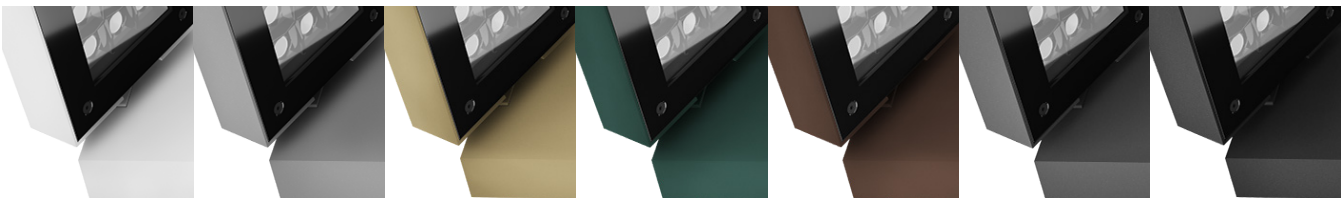




Modis
Ceiling


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	05-E063 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		2700-3200-4000		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	2 × 26.4	1488	05-E064 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single 350° 180°  	**18P8**	18.3	2200	80	932-1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18V9	18.3	2700	90	1680-1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	18W9	18.3	3000	90	1680-1914	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	18X9	18.3	4000	90	1826-2080			**34***
								J6*
								E3*
								DL*

Modis Optics Double 430mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm 350° 180°  	**37P8**	2 × 18.3	2200	80	1864-3652	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	37V9	2 × 18.3	2700	90	3360-3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	37W9	2 × 18.3	3000	90	3360-3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	37X9	2 × 18.3	4000	90	3652-4160			**34***
								J6*
								E3*
								DL*

Modis Optics Double 800mm

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S30UZ5**

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - Double 800mm 350° 180°  	**37P8**	2 × 18.3	2200	80	1864-3652	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5**
	37V9	2 × 18.3	2700	90	3360-3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	**14***
	37W9	2 × 18.3	3000	90	3360-3828	**F1** 48°	**XB** CASAMBI 220-240V	**60***
	37X9	2 × 18.3	4000	90	3652-4160			**34***
								J6*
								E3*
								DL*

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

			Modis Opal & Optics Single		Modis Opal & Optics Double 430mm		Modis Opal & Optics Double 800mm	
								
Lens accessories **Accessoires optiques**								
	Visor Visière	Z5	**71-E234-Z5-00**		**71-E234-Z5-00**		**71-E234-Z5-00**	
		J6 *	**71-E234-J6-00**		**71-E234-J6-00**		**71-E234-J6-00**	
		E3 *	**71-E234-E3-00**		**71-E234-E3-00**		**71-E234-E3-00**	
		DL *	**71-E234-DL-00**		**71-E234-DL-00**		**71-E234-DL-00**	
		14 *	**71-E234-14-00**		**71-E234-14-00**		**71-E234-14-00**	
		60 *	**71-E234-60-00**		**71-E234-60-00**		**71-E234-60-00**	
		34 *	**71-E234-34-00**		**71-E234-34-00**		**71-E234-34-00**	
Fixing accessories **Accessoires de fixation**								
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		**71-9997-05-05**		-		-	
Joint accessories **Accessoires de raccord**								
	Interlinking plate Plaque d'enchaînement	Z5	-		**71-E235-Z5-00**		**71-E235-Z5-00**	
		J6 *	-		**71-E235-J6-00**		**71-E235-J6-00**	
		E3 *	-		**71-E235-E3-00**		**71-E235-E3-00**	
		DL *	-		**71-E235-DL-00**		**71-E235-DL-00**	
		14 *	-		**71-E235-14-00**		**71-E235-14-00**	
		60 *	-		**71-E235-60-00**		**71-E235-60-00**	
		34 *	-		**71-E235-34-00**		**71-E235-34-00**	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.



Afrodita

Essential SOLUTION

+ Afrodita



The advantages of GU10 bulb design
Les avantages du design à ampoule GU10


Featuring a classic, square-shaped and functional design, Aphrodite is an essential ceiling light that easily adapts to every need, thanks to its neutral style and the advantages of its GU10 light bulb, which offers cost savings and resistance to faults.
Plafonnier classique de forme carrée et au design fonctionnel. Afrodita est un essentiel qui s'adapte facilement à tous les besoins, grâce à son style neutre et aux avantages du fonctionnement par ampoule GU10, qui permet d'économiser sur le projet et d'éviter les pannes.

Afrodita GU10

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

Z5 14 34





GU10

W	Code
Max. 8	**Z5** **15-9480 - 14 - 37** **34**

Mega

+ Mega



Large size for large areas
Grande taille pour les grandes surfaces

Mega's large size, with a base measuring up to 1.2 metres in diameter, is ideal for illuminating very large indoor and outdoor settings. Its advanced features and timeless design make it an ideal choice for professional and domestic projects requiring both elegance and quality.
La grande taille de Mega, dont la base peut atteindre 1,2 mètre de diamètre, s'avère idéale pour éclairer de très vastes espaces, en intérieur comme en extérieur. Ses hautes prestations et le design intemporel de la collection en font une option idéale pour les projets professionnels et domestiques qui exigent élégance et qualité à parts égales.





Mega
Ceiling


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	65

Mega Ceiling 800mm

IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			DALI
10	<16	FLICKER		3000-4000		SUITABLE	LED	DRIVER	

M1





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	81.4	8062	**15-E110 - M1 - EH**	DALI 100-277V


The indicated flow corresponds to the temperature 3000 K
Le flux indiqué correspond à la température 3 000 K

Mega Ceiling 1200mm

IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE			DALI
10	<16	FLICKER		3000-4000		SUITABLE	LED	DRIVER	

M1





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111 - M1 - EH**	DALI 100-277V

The indicated flow corresponds to the temperature 3000 K
Le flux indiqué correspond à la température 3 000 K

Connective controllers
Contrôleurs connectés

P. 969

Consult the available control systems / Consultez les systèmes de contrôle disponibles:
DALI2 / DALI2
Bluetooth wireless / Sans fil Bluetooth
Autonomous / Autonome

Kössel

Essential SOLUTION



Resistant and timeless
Résistant et intemporel


Featuring a classic, timeless design, this collection of ceiling lights emits direct light and easily withstands the most extreme installation conditions thanks to its sturdy square shape with slightly rounded edges.
De ligne classique et intemporelle, cette collection de plafonniers projette une lumière directe et s'adapte facilement, grâce à sa forme carrée robuste légèrement arrondie sur les bords, aux conditions de résistance les plus extrêmes.

Kössel 300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE		
PC+ABS	PC		66	10	SUITABLE	LED	DRIVER

34





E27


W	Code
2 × Max. 15	**15-9619 - 34 - M1**

Kössel 400mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	UGR				SEA SIDE		
PC+ABS	PC		66	10	<16	BREEAM	50000h	3	SUITABLE	LED	DRIVER
							L80 B20	MacAdam			

34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	20.1	1172	**15-9806 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural



Lens system designed with high-definition micro-reflectors that conceal the light source

Système optique conçu avec des micro-réflecteurs haute définition qui masquent la source lumineuse

The lenses in this collection of downlights are specially developed to avoid glares and achieve optimal control of the luminaire in demanding situations. Featuring a multi-cell structure and individual lens modules, Bento is the ideal choice for environments where comfort and integration are the foremost concern.

Le groupe optique de cette collection de downlights est spécialement conçu pour éviter l'éblouissement et obtenir un contrôle optimal du luminaire dans les situations exigeantes. Avec sa structure multicellulaire et ses modules optiques individuels, Bento est l'option idéale pour les environnements qui nécessitent un maximum de confort et d'intégration.

Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.


Protection IP66 complète qui permet d'installer le luminaire dans des espaces humides ou exposés à la poussière et à l'eau.

Bento Surface
6 LEDS IP66

BODY MAT	50000h	3	IP	IK	UGR	DIF MAT				
AL	L80 B20	MacAdam	66	09	<13	GLA		LED	DRIVER	SEA SIDE SUITABLE

14 60 34* J6* E3* DL* Z5*






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						14 60			
2700	90	14.7	1119	18°	**15-A116**	34			
2700	90	14.7	1276	38°	**15-A117**	- J6	-	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	90	14.7	1205	47°	**15-A118**	E3 DL Z5		**DS**	DALI-2 220-240V
						14 60			
3000	90	14.7	1119	18°	**15-A119**	34			
3000	90	14.7	1276	38°	**15-A120**	- J6	-	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	90	14.7	1205	47°	**15-A121**	E3 DL Z5		**DS**	DALI-2 220-240V
						14 60			
4000	90	14.7	1216	18°	**15-A122**	34			
4000	90	14.7	1387	38°	**15-A123**	- J6	-	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	90	14.7	1310	47°	**15-A124**	E3 DL Z5		**DS**	DALI-2 220-240V

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Chillout

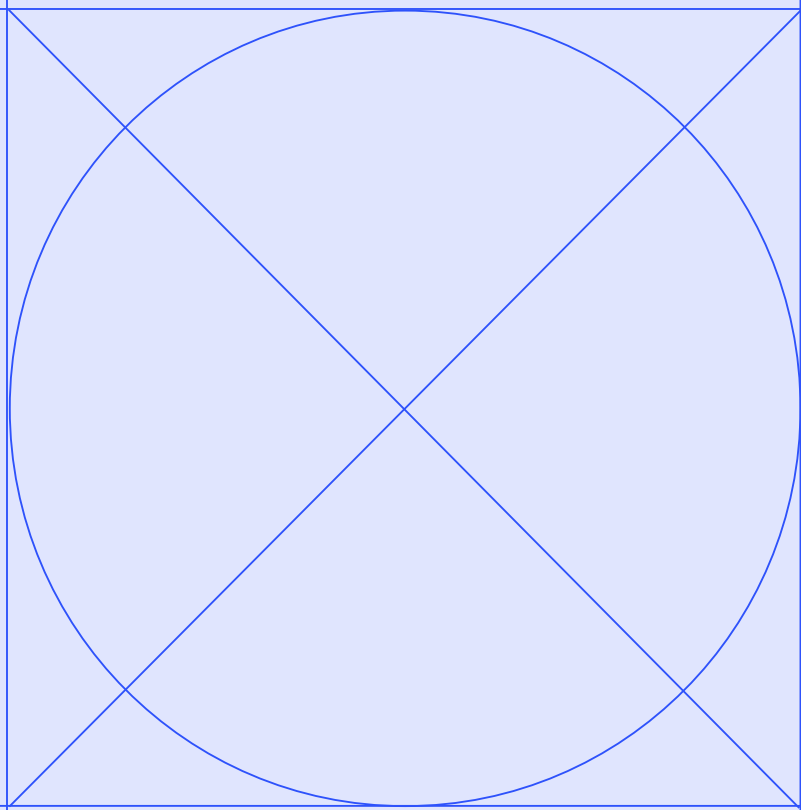


Sinia
876




Orbit
884



Rack
892




Moal
904



Barcino
907



Cisne
910



Sinia

Designed by Artec Studio


+ Sinia



Natural elegance and inviting lighting
Élégance naturelle et éclairage accueillant

Lightweight and unobtrusive, Sinia radiates natural elegance and warmth, making it inherently distinctive. During the day, it seamlessly merges with the landscape like a silent sculpture with its subtle and slender profile. At night, it casts a warm glow that complements the landscape's intent, effortlessly adapting to its surroundings.

Aérien et discret, le luminaire Sinia arbore une élégance naturelle et accueillante qui lui confère une distinction innée. Subtile et élancé de jour, il se fond dans le paysage tel une sculpture silencieuse, tandis que de nuit il assure un éclairage très chaleureux, accompagnant le paysage et s'y adaptant avec aisance.

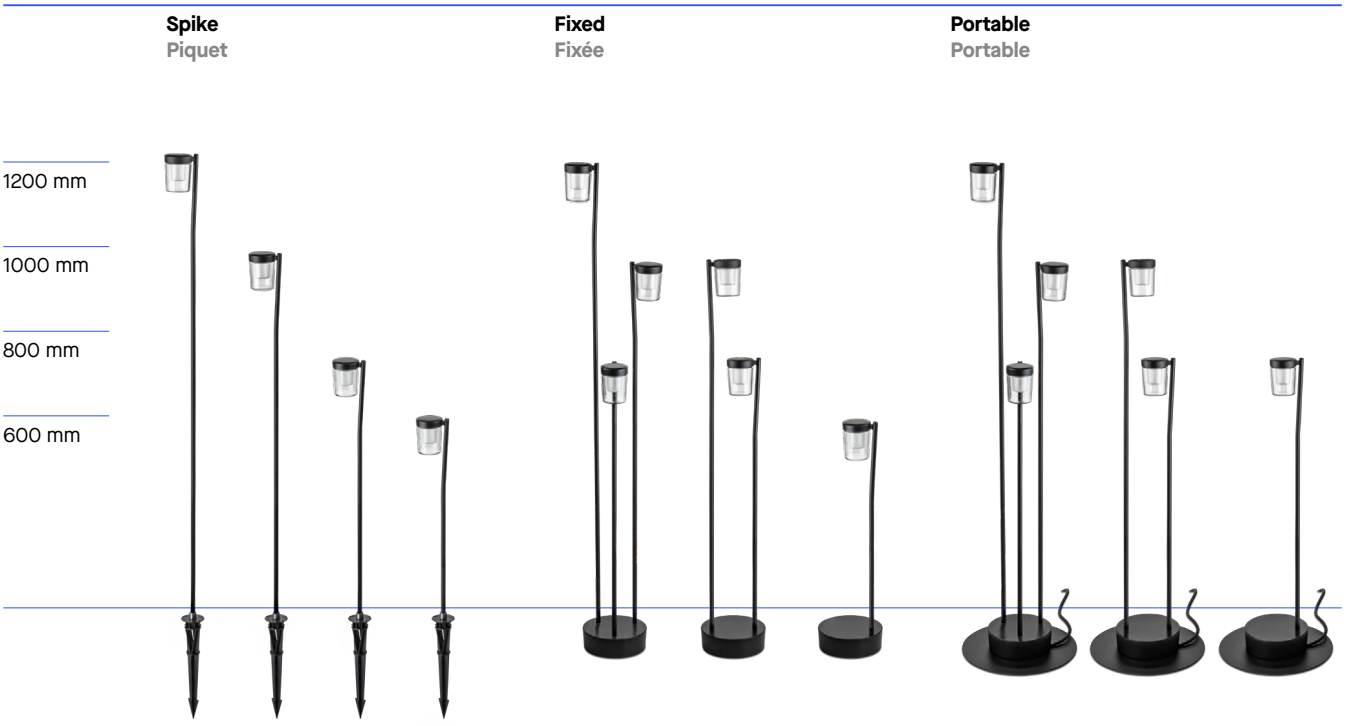





With its understated and integrated design, this collection is designed to harmonise with urban terraces and enhance gardens by emitting a warm and welcoming light.

Arborant une structure subtile et intégrée, la collection est conçue pour harmoniser les terrasses urbaines ainsi que pour embellir les jardins avec son effet d'éclairage chaud.



Enhanced visual comfort
Plus de confort visuel

As an alternative to decorative glass, Sinia features an additional component to provide heightened visual comfort, effectively preventing glare.
En alternative au verre décoratif, Sínia dispose d'un composant supplémentaire qui apporte un plus de confort visuel, évitant ainsi l'éblouissement.





Customisation options
Possibilité de personnalisation

Standard finishes are available in black and brown, with the option for custom finishes upon request to seamlessly blend with your surroundings.
Finitions standard noir et marron, avec possibilité de personnalisation sur demande pour une adaptation plus harmonieuse à l'environnement.



Elegance and posture
Élégance et posture

Sinia boasts a distinctive posture thanks to the subtle curvature of its structure before it reaches the diffuser, giving it a slim and distinguished appearance that sets it apart from the rest.


Sinia arbore une posture particulière grâce à la subtile courbure de sa structure en amont du diffuseur, lui conférant ainsi une silhouette élancée qui sort du lot.



Sinia 600mm

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE
65	05	AL,PLABS	PC	1.5 m	SUITABLE

60 J6




LED — 3V/max. 1200mA

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	3.4	192	**10-E033**	-	**J6 60**	**- CK**

Sinia 800mm

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE
65	05	AL,PLABS	PC	1.5 m	SUITABLE

60 J6




LED — 3V/max. 1200mA

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	3.4	192	**10-E030**	-	**J6 60**	**- CK**

Sinia 1000mm

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE
65	05	AL,PLABS	PC	1.5 m	SUITABLE

60 J6




LED — 3V/max. 1200mA

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	3.4	192	**10-E031**	-	**J6 60**	**- CK**

Sinia 1200mm

IP	IK	BODY MAT	DIF MAT		SEA SIDE
65	05	AL,PLABS	PC	1.5 m	SUITABLE

60 J6



LED — 3V/max. 1200mA

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	3.4	192	**10-E032**	-	**J6 60**	**- CK**

Lens accessories
Accessoires optiques

	Glass Diffuser Diffuseur en verre		**71-E656-37-F9**
	Comfort Visor Visière Confort	60	**71-E657-60-00**
		J6	**71-E657-J6-00**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet		**71-E649-60-0U**
	Fixed base 1 body (with driver included) Base fixe 1 corps (avec driver fourni)	60	**71-E650-60-0U**
		J6	**71-E650-J6-0U**
	Fixed base 2 bodies (with driver included) Base fixe 2 corps (avec driver fourni)	60	**71-E651-60-0U**
		J6	**71-E651-J6-0U**
	Fixed base 3 bodies (with driver included) Base fixe 3 corps (avec driver fourni)	60	**71-E652-60-0U**
		J6	**71-E652-J6-0U**
	Portatil Base 1 Body (with driver included) Base portable 1 corps (avec driver fourni)	60	**71-E653-60-0U**
		J6	**71-E653-J6-0U**
	Portatil Base 2 Bodies (with driver included) Base portable 2 corps (avec driver fourni)	60	**71-E654-60-0U**
		J6	**71-E654-J6-0U**
	Portatil Base 3 Bodies (with driver included) Base portable 3 corps (avec driver fourni)	60	**71-E655-60-0U**
		J6	**71-E655-J6-0U**

Orbit

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Bollard
P. 718

Lamppost
P. 718



Illuminating accompanied
Éclairer en accompagnant

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits.
Orbit est un choix idéal pour créer des environnements chaleureux dans des zones où l'éclairage est la clé du succès pour entrer en contact avec les clients et les utilisateurs. Avec ses formes douces et ses différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, Orbit apporte par sa présence un supplément de qualité à l'espace qu'elle habite.

300 mm | 1060 mm | 1800 mm



14 | 34 | DL | E3 | J6 | Z5 | 60





Light options at the top of the head: signage point, zero light pollution and soft upward light.
Options d'éclairage dans la partie supérieure de la tête: point de signalisation, pollution lumineuse nulle et lumière douce vers le haut.









Concealed table mounting.
Fixation cachée pour table.

Orbit
Table Lamp


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	DIM
65	10		SUITABLE	







6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	**10-E019**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	DIM
65	10		SUITABLE	







6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	**10-E020**	**Z5 J6 E3 14 60 34**	**- DL**	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA


*Please contact our sales team for conditions and delivery times.
*Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit Table Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | DIM







6H → 100% **6H** | 50% **12H** | 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	118	**10-E021**	**Z5 J6 E3 - DL - CK 14 60 34**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**10-E021**	**Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	**10-E021**	**Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Fixing accessories
Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm
71-9997-05-05



Anti-pulling kit
Kit de sécurité anti-arrachement
71-E293-00-00



Fixing for table
Fixation pour table
71-E458-60-60

Connection accessories
Accessoires de connexion



Individual charger
Chargeur individuel
71-E367-60-00



Multiple charger
Chargeur multiple
71-8332-05-00

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit
Floor Lamp


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	DIM
65	10			







6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	108	**25-E018**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	
3000	80	1.5	108	**25-E018**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	
4000	80	1.5	108	**25-E018**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	DIM
65	10			







6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*


LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	109	**25-E019**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	
3000	80	1.5	109	**25-E019**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	
4000	80	1.5	109	**25-E019**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	**- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	---

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP 65 | IK 10 | BREEAM | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | DIM







6H → 100% **6H** | 50% **12H** | 10% **60H**

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	80	1.5	118	**25-E020**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**25-E020**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	**25-E020**	**Z5 J6 E3 DL 14 60 34**	-	**CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Fixing accessories
Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Orbit Floor Lamp
Plug&Play Covered

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | DIM

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
2700-3200-4000	80	11.5	761	25-E021 -	DL	- EH	ON-OFF 100-240V
					14		
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Floor Lamp
Plug&Play Small Hole Cover

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | DIM

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
2700-3200-4000	80	11.5	764	25-E022 -	DL	- EH	ON-OFF 100-240V
					14		
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Orbit Floor Lamp
Plug&Play Big Hole Cover

IP 66 | IK 10 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | 3 m | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | DIM

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*







LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
					E3		
2700-3200-4000	80	11.5	858	25-E023 -	DL	- EH	ON-OFF 100-240V
					14		
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack

Designed by Luca Turrini

+ Rack

Wall Fixture
P. 823



Maximum flexibility for superior adaptation to spaces

Flexibilité maximale pour une meilleure adaptation aux espaces

Rack has been painstakingly developed for those projects where lighting and decorating with personality is not enough, but reliability is an equal or even more important factor. This collection has advanced performance features such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a treatment for coastal conditions.

RACK a été minutieusement développée pour les projets où un éclairage et une décoration avec de la personnalité ne suffisent pas, mais où la fiabilité est un facteur égal, voire plus important. Cette collection propose des prestations élevées telles que la protection IP66, la variation DALI, l'efficacité BREEAM ou le traitement contre l'atmosphère marine.



14 34 DL E3 J6 Z5 60







Rack
Rechargeable

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam


Rack Rechargeable
100×100×270mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE
65	10		

6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H**

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






10-E001


10-E002


10-E003

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
					Z5
					J6
				10-E001	E3
2700	80	1.5	88	10-E002	- DL - CK
				10-E003	14
					60
					34
					Z5
					J6
				10-E001	E3
3000	80	1.5	88	10-E002	- DL - CL
				10-E003	14
					60
					34
					Z5
					J6
				10-E001	E3
4000	80	1.5	88	10-E002	- DL - CM
				10-E003	14
					60
					34


Rack Rechargeable
150×150×300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE SUITABLE
66	06		2700-3200-4000	

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






10-E010


10-E011


10-E012

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
					Z5
					J6
				10-E010	E3
2700-3200-4000	80	3	174	10-E011	- DL - EH
				10-E012	14
					60
					34

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Rack Rechargeable 260×260×300mm

IP 66 | IK 06 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






10-E014


10-E015


10-E017

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
					Z5
					J6
				10-E014	**E3**
2700-3200-4000	80	3	174	**10-E015**	**- DL - EH**
				10-E017	**14**
					60
					34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Rack Rechargeable 150×150×700mm

IP 66 | IK 06 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






25-E009


25-E010


25-E011

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
					Z5
					J6
				25-E009	**E3**
2700-3200-4000	80	3	174	**25-E010**	**- DL - EH**
				25-E011	**14**
					60
					34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Rack Rechargeable 260×260×900mm

IP 66 | IK 06 | BREEAM | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

13H → 100% **12H** 50% **30H** 10% **100H**

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






25-E012


25-E013


25-E014

LED					
K	**CRI**	**W Total**	**Real Lm**	**Code**	
					Z5
					J6
				25-E012	**E3**
2700-3200-4000	80	3	174	**25-E013**	**- DL - EH**
				25-E014	**14**
					60
					34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

			Rack Rechargeable 100×100×270mm	Rack Rechargeable 150×150×300mm	Rack Rechargeable 260×260×300mm	Rack Rechargeable 150×150×700mm	Rack Rechargeable 260×260×900mm
							
Lens accessories **Accessoires optiques**							
	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin		-	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**							
	Spiked post Piquet		-	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**
	4 wheels kit Kit 4 roulettes		-	-	**71-E292-60-00**	-	**71-E292-60-00**
	Anti-pulling kit Kit de sécurité anti-arrachement		**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**	**71-E293-00-00**
Connection accessories **Accessoires de connexion**							
	Individual charger Chargeur individuel		**71-E367-60-00**	**71-E367-60-00**	**71-E367-60-00**	**71-E367-60-00**	**71-E367-60-00**
	Multiple charger Chargeur multiple		**71-8332-05-00**	**71-8332-05-00**	**71-8332-05-00**	**71-8332-05-00**	**71-8332-05-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**							
	Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	60	**71-E294-60-00**	**71-E279-60-00**	**71-E281-60-00**	**71-E280-60-00**	**71-E282-60-00**
		Z5 *	**71-E294-Z5-00**	**71-E279-Z5-00**	**71-E281-Z5-00**	**71-E280-Z5-00**	**71-E282-Z5-00**
		J6 *	**71-E294-J6-00**	**71-E279-J6-00**	**71-E281-J6-00**	**71-E280-J6-00**	**71-E282-J6-00**
		E3 *	**71-E294-E3-00**	**71-E279-E3-00**	**71-E281-E3-00**	**71-E280-E3-00**	**71-E282-E3-00**
		DL *	**71-E294-DL-00**	**71-E279-DL-00**	**71-E281-DL-00**	**71-E280-DL-00**	**71-E282-DL-00**
		14 *	**71-E294-14-00**	**71-E279-14-00**	**71-E281-14-00**	**71-E280-14-00**	**71-E282-14-00**
		34 *	**71-E294-34-00**	**71-E279-34-00**	**71-E281-34-00**	**71-E280-34-00**	**71-E282-34-00**

Rack
Plug&Play


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Plug&Play 150×150×160mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			2700-3200-4000	2.5 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






10-E004


10-E005


10-E006

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				10-E004	E3		
2700-3200-4000	80	14.9	760	10-E005	DL	OU	ON-OFF 100-277V
				10-E006	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Plug&Play 260×260×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			2700-3200-4000	2.5 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






10-E007


10-E008


10-E009

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				10-E007	E3		
2700-3200-4000	80	14.9	760	10-E008	DL	OU	ON-OFF 100-277V
				10-E009	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Plug&Play 150×150×700mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			2700-3200-4000	2.5 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






25-E006


25-E007


25-E008

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				25-E006	E3		
2700-3200-4000	80	14.9	760	25-E007	DL	OU	ON-OFF 100-277V
				25-E008	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack Plug&Play
260×260×900mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE		
66	06			2700-3200-4000	2.5 m			

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






25-E000


25-E001


25-E002

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700-3200-4000	80	14.9	760	25-E000 25-E001 25-E002	-	Z5 J6 E3 DL 14 60 34	-	OU ON-OFF 100-277V XB CASAMBI 220-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

	Rack Plug&Play 150×150×160mm	Rack Plug&Play 260×260×300mm	Rack Plug&Play 150×150×700mm	Rack Plug&Play 260×260×900mm
				
Lens accessories **Accessoires optiques**				
 Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
Spiked post Piquet	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**	**71-E357-60-00**	**71-E358-60-00**
 4 wheels kit Kit 4 roulettes	-	**71-E292-60-00**	-	**71-E292-60-00**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
 Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	Z5 **71-E279-Z5-00**	**71-E281-Z5-00**	**71-E280-Z5-00**	**71-E282-Z5-00**
	J6 **71-E279-J6-00**	**71-E281-J6-00**	**71-E280-J6-00**	**71-E282-J6-00**
	E3 **71-E279-E3-00**	**71-E281-E3-00**	**71-E280-E3-00**	**71-E282-E3-00**
	DL **71-E279-DL-00**	**71-E281-DL-00**	**71-E280-DL-00**	**71-E282-DL-00**
	14 **71-E279-14-00**	**71-E281-14-00**	**71-E280-14-00**	**71-E282-14-00**
	60 **71-E279-60-00**	**71-E281-60-00**	**71-E280-60-00**	**71-E282-60-00**
	34 **71-E279-34-00**	**71-E281-34-00**	**71-E280-34-00**	**71-E282-34-00**

Rack
Bollard


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*







55-E057 55-E058 55-E059

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				55-E057	E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E058 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
				55-E059	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Bollard Fixed 260×260×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*







55-E063 55-E064 55-E065

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				55-E063	E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E064 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
				55-E065	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*







55-E060 55-E061 55-E062

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				55-E060	E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E061 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
				55-E062	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack Bollard Fixed 260×260×900mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE		
66	06			2700-3200-4000	2 m			

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






55-E066


55-E067


55-E068

LED (3000K)

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				55-E066	E3	OU	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	55-E067 -	DL	- DU	DALI-2 100-277V
				55-E068	14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

	Rack Bollard Fixed 150×150×300mm	Rack Bollard Fixed 260×260×300mm	Rack Bollard Fixed 150×150×700mm	Rack Bollard Fixed 260×260×900mm
				

Lens accessories
Accessoires optiques

	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	302mm spiked post Piquet de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

	Rack Bollard Fixed 150×150×300mm	Rack Bollard Fixed 260×260×300mm	Rack Bollard Fixed 150×150×700mm	Rack Bollard Fixed 260×260×900mm
				
Decorative accessories Accessoires décoratifs				
 Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)				
60 ●	**71-E279-60-00**	**71-E281-60-00**	**71-E280-60-00**	**71-E282-60-00**
Z5 ● *	**71-E279-Z5-00**	**71-E281-Z5-00**	**71-E280-Z5-00**	**71-E282-Z5-00**
J6 ● *	**71-E279-J6-00**	**71-E281-J6-00**	**71-E280-J6-00**	**71-E282-J6-00**
E3 ● *	**71-E279-E3-00**	**71-E281-E3-00**	**71-E280-E3-00**	**71-E282-E3-00**
DL ● *	**71-E279-DL-00**	**71-E281-DL-00**	**71-E280-DL-00**	**71-E282-DL-00**
14 ○ *	**71-E279-14-00**	**71-E281-14-00**	**71-E280-14-00**	**71-E282-14-00**
34 ● *	**71-E279-34-00**	**71-E281-34-00**	**71-E280-34-00**	**71-E282-34-00**

Rack
Wall Fixture


BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×160mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






05-E071


05-E076


05-E077

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				05-E071	**E3**	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E076**	**DL**	**DU**	DALI-2 100-277V
				05-E077	**14**	**XB**	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Wall Fixture 150×150×300mm

IP	IK		BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	06			SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Z5 14* 60 34* J6* E3* DL*






05-E082


05-E088


05-E089

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
					Z5		
					J6		
				05-E082	**E3**	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E088**	**DL**	**DU**	DALI-2 100-277V
				05-E089	**14**	**XB**	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

			Rack Wall Fixture 150×150×160mm	Rack Wall Fixture 150×150×300mm
				
Lens accessories **Accessoires optiques**				
	Spherical opal glass diffuser Diffuseur sphérique en verre opalin		-	**71-E284-60-F9**
Connection accessories **Accessoires de connexion**				
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles		**71-E361-00-00**	**71-E361-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
	Decorative grids set (4u.) Set de grilles décoratives (4 u.)	60	**71-E278-60-00**	**71-E279-60-00**
		Z5 *	**71-E278-Z5-00**	**71-E279-Z5-00**
		J6 *	**71-E278-J6-00**	**71-E279-J6-00**
		E3 *	**71-E278-E3-00**	**71-E279-E3-00**
		DL *	**71-E278-DL-00**	**71-E279-DL-00**
		14 *	**71-E278-14-00**	**71-E279-14-00**
		34 *	**71-E278-34-00**	**71-E279-34-00**

Moal

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Wall Fixture
P. 862



Decorative lighting that works as furniture
Éclairage décoratif qui sert également de mobilier

The Moal collection is not only a bollard light, but can also be used as furniture in all kinds of outdoor settings, both in those filled with vegetation and in more architectural scenes, where its cement finish allows it to blend in seamlessly with its surroundings.

La collection Moal n'est pas qu'une borne d'éclairage, elle peut également servir de mobilier d'extérieur dans toutes sortes de contextes, aussi bien dans ceux où la végétation abonde que dans des cadres plus architecturaux où sa finition en ciment permet une intégration totale dans l'environnement.



Moal finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.

Les finitions de Moal sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.



In addition to being a decorative outdoor luminaire, Moal can be used as a piece of furniture.
Outre sa fonction de luminaire décoratif d'extérieur, Moal peut servir de mobilier.




Made of 100% cement. Metal reinforcement to ensure robustness and durability.
100 % ciment. Dotée d'une armature métallique à l'intérieur pour garantir robustesse et durabilité.


Moal in Girona private residence project. Photography: Eulàlia Prat.
Moal en projet, Résidence privée de Gérone. Photographie : Eulàlia Prat

Moal Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	90	11.1	312	**05-E087**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Elevating accessory
Élévateur


Included

Moal 455mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE			

DC





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	90	16.3	729	**55-E087**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V


Moal 705mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE			

DC

Moal 705mm





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	90	16.3	729	**55-E088**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E157-00-00

Barcino

Designed by Manel Lluscà



Soft light for large spaces
Lumière douce pour grands espaces

Barcino's rotationally moulded diffuser allows you to illuminate large spaces with soft light. The different finishes in the collection and its three different heights make it possible to devise unique compositions with tons of personality.

Le diffuseur rotomoulé Barcino permet d'éclairer de vastes espaces tout en douceur. Les différentes finitions de la collection et ses trois hauteurs différentes permettent de créer des compositions uniques à forte personnalité.



14 34 DL E3 J6 Z5 60






Barcino

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	PLABS		65	10	5 m	SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





E27

W	Code
	Z5
	J6
	E3
Max. 15	**55-9880 - DL - M1**
	14
	60
	34

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.



Cisne

+ Cisne



Classic, elegant and decorative
Classique, élégante et décorative

Cisne is a classic decorative sphere that brings comfort, warmth and elegance to gardens and terraces with attention to detail.
Cisne est une sphère décorative classique qui apporte confort, chaleur et élégance aux jardins et terrasses soignés dans les moindres détails.

Cisne Pendant

Ø300 mm



Ø400 mm



Cisne Surface

Ø300 mm



Ø400 mm



Ø500 mm






Cisne Pendant Ø300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE
PC	PMMA		44	06		SUITABLE

14





E27


W	Code
Max. 15	**00-9155 - 14 - M1**

Cisne Pendant Ø400mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE
PC	PMMA		44	06		SUITABLE

14





E27


W	Code
Max. 15	**00-9156 - 14 - M1**

Cisne Surface Ø300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE
PC	PMMA		44	06		SUITABLE

M1





E27


W	Code
Max. 15	**55-9155 - M1 - M1**

Cisne Surface Ø400mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE
PC	PMMA		44	06		SUITABLE

M1





E27


W	Code
Max. 15	**55-9156 - M1 - M1**

Cisne Surface Ø500mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	BREEAM	SEA SIDE
PC	PMMA		44	06		SUITABLE

M1





E27

W	Code
Max. 15	**55-9481 - M1 - M1**

Fixing accessories
Accessoires de fixation




Spiked post
Piquet

Included

Easy Safe Garden



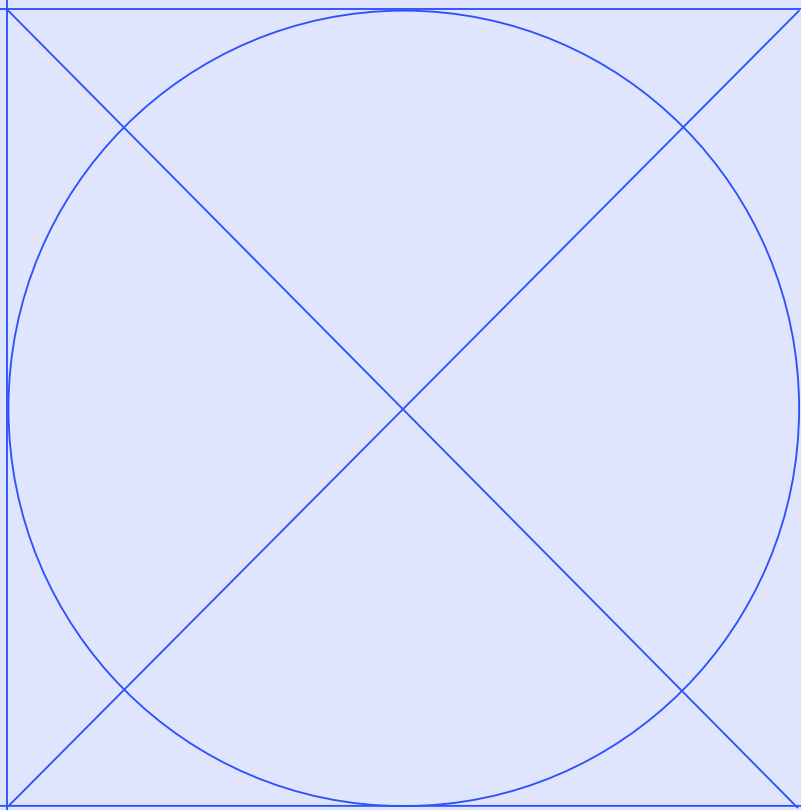


Zoom

920




Gea Technopolymer

920



Cisne

921



Orbit

921



Easy Safe Garden



Simple and secure installation, perfect for gardens
Installation facile et sûre idéale pour les jardins

This system is designed to illuminate large garden areas through a straightforward, speedy and safe installation process. It includes a power supply and a wiring system that allows for easy luminaire interlinking.

Ce système est conçu pour éclairer de vastes espaces paysagés grâce à une installation facile, rapide et sûre. Il est doté d'une source d'alimentation et d'un système de câblage qui permet d'enchaîner les luminaires en toute facilité.

Zoom



Gea Technopolymer



Cisne



Orbit







Dimmable lighting
Éclairage réglable

Two system options are available: ON/OFF and DALI2. Opting for the second choice enables you to adjust the light as needed, creating even more intimate and inviting settings.

Il y a deux options d'appareillage disponibles : ON/OFF et DALI2. Le choix de cette deuxième option permet d'atténuer la lumière si nécessaire, créant ainsi des décors encore plus intimes et accueillants.

Connect the installation in just minutes
Permet de brancher l'installation en quelques minutes

Reliable and easy installation with watertight, threaded-locking quick connectors.
Installation fiable et facile grâce aux connecteurs étanches rapides à visser.








Enhanced safety thanks to low voltage
Sécurité maximale grâce à la basse tension

Zoom
Ø34 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		BREEAM				SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	66	10	2 MacAdam		360°	±90°	LED	SUITABLE	0.2 m

05





K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	5.3	348	17° - 40°	05-E161-05 -	CK	48VDC
3000	80	5.3	374	17° - 40°		CL	

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Base for surface mounting
Socle à fixer en surface

Included



Spiked post
Piquet


Included

Gea Technopolymer
Ø125 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	3 MacAdam		15°			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	66-67	10		360°				SUITABLE	0.2 m

CA





K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	6.4	956	17°	55-E112-CA -	CK	48VDC
3000	80	6.4	956	17°		CL	

Lens accessories
Accessoires optiques



Honeycomb panel
Panneau en nid d'abeille

Included



Asymmetric filter
Filtre asymétrique

Included



Set of 2 reflectors (17° and 53°)
Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)

Included

Set of 2 reflectors (21° and 54°)
Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)

-

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement


Included

Cisne
Ø280 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	LED	SUITABLE	0.2 m

Z5






K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	4.2	400	**55-E113-M1-EH**	48VDC

Orbit
700 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	3		SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	66	10	MacAdam	LED	SUITABLE	0.2 m

60





K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	3.2	308	**10-E029-60-EH**	48VDC

Fixing accessories
Fixing accessories



Spiked post
Piquet — Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



48V Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m)
Câble 48V avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m) — **71-E437-05-05**

48V Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m)
Câble 48V avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m) — **71-E427-05-05**

Extension 10000 mm
Rallonge 10 000 mm — **71-E552-05-05**



320 W ON/OFF box
Boîtier 320 W ON-OFF — **71-E610-00-00**




200 W DALI box
Boîtier 200 W DALI — **71-E611-00-00**



"T" connector
Connecteur "T" — **71-E557-05-05**


Emergency Lighting

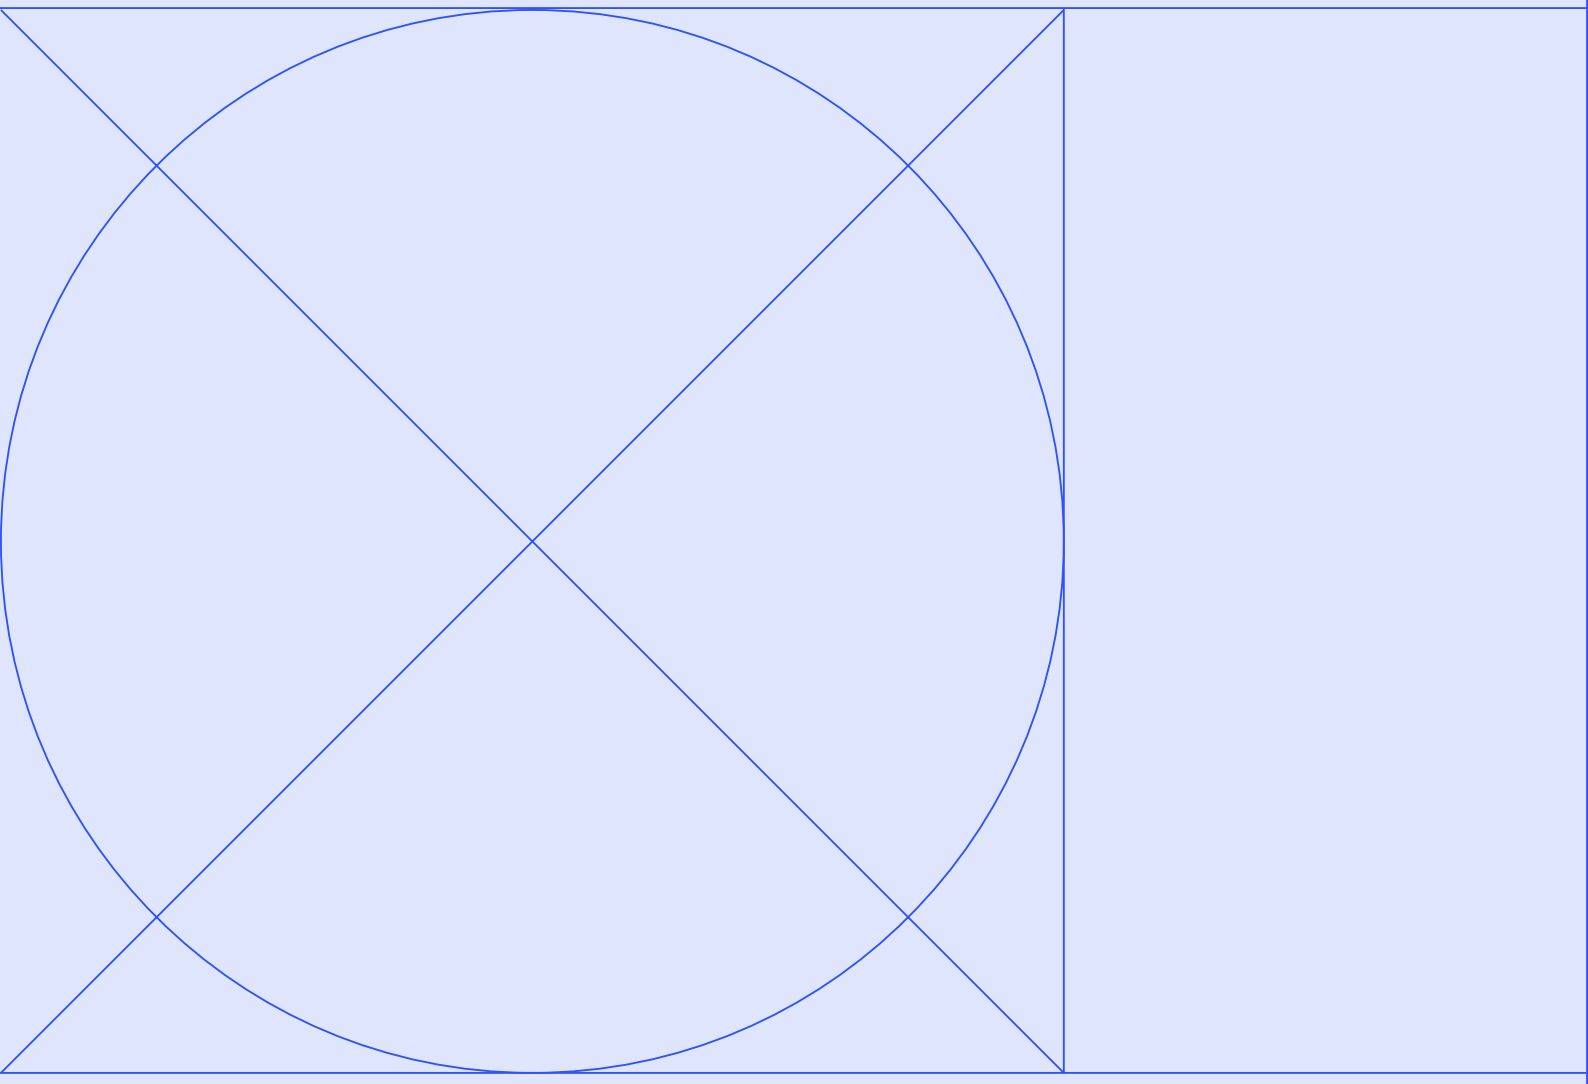


Redo
930




Deco
933




Flag
938




Star
938




Deco Track
939




Line
940




Leco
941




Play
942




Infinite Pro
953




Bento
959




Afrodita
961




Vol
962



Veo
964



Ecofit
966



Emergency lighting
Éclairage de secours

Emergency lighting, like technical or decorative lighting, plays a very important role in the safety and well-being of people. It's an essential, mandatory element that allows us to guide ourselves to a safe evacuation route in the event of an emergency. These types of luminaires, which start to operate when all others cease to do so, are strategically positioned in buildings such as shopping centres, hotels, hospitals and offices. For this reason, selecting quality emergency lighting is an act of responsibility towards the people who use it. Here at LedsC4, we're committed to this lighting's technical and performance qualities, and we also work to ensure it causes the least intrusion possible and it perfectly integrates within any space.

Au même titre que l'éclairage technique ou décoratif, l'éclairage de secours joue un rôle très important en termes de sécurité et de bien-être des personnes. C'est un élément indispensable et obligatoire, qui nous permet d'être guidés vers une évacuation sûre en cas d'urgence. Ces types de luminaires, qui prennent le relais lorsque les autres cessent de fonctionner, sont placés stratégiquement dans des bâtiments tels que des centres commerciaux, des hôtels, des hôpitaux ou des bureaux. Par conséquent, le choix d'un éclairage de sécurité de qualité est un acte de responsabilité envers les personnes qui l'utilisent. Chez LEDS C4, nous nous engageons non seulement vis-à-vis des qualités techniques et fonctionnelles de ces luminaires, mais nous œuvrons aussi pour qu'ils détonnent le moins possible et s'intègrent parfaitement dans n'importe quel espace

Emergency lighting plays a very important role in people's safety and well-being.


L'éclairage de secours joue un rôle très important dans la sécurité et le bien-être des personnes.



Types of emergency lighting
Type de luminaires de secours

LedsC4 offers two types of emergency lighting: emergency luminaires and technical emergency luminaires. The former are standard solutions, while the latter combine technical features with those inherent to emergency lighting. In doing so, we can offer a more versatile product that can be integrated within any project, while complying with regulations and respecting the aesthetics of the space.
Leds C4 propose deux types de luminaires de secours : les modèles standard et les modèles techniques. Alors que les premiers sont des solutions standard, les seconds associent des caractéristiques techniques à celles de l'éclairage de secours. Cela permet de proposer offrir un produit plus polyvalent qui peut être intégré dans n'importe quel projet, en respectant les réglementations et sans empiéter esthétiquement sur l'espace



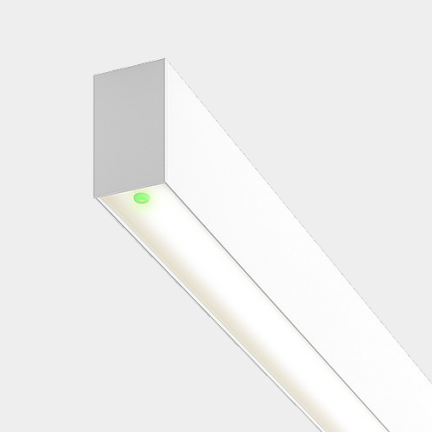




Manusa, Polinyà (Barcelona)
Photography: Enric Badrinas.

Maintained mode and non-maintained mode
Mode permanent et non permanent

In maintained mode, the light source is constantly active, both when it's supplied with electricity and when it's not. Conversely, in non-maintained mode the light source remains on standby, switched off, until there is a failure in the electricity supply, in which case it is switched on.
En mode permanent, la source lumineuse est constamment active avec ou sans alimentation électrique. En revanche, en mode non permanent, la source lumineuse reste éteinte mais en état d'alerte jusqu'à ce qu'une panne de courant se produise, auquel cas elle s'allume.

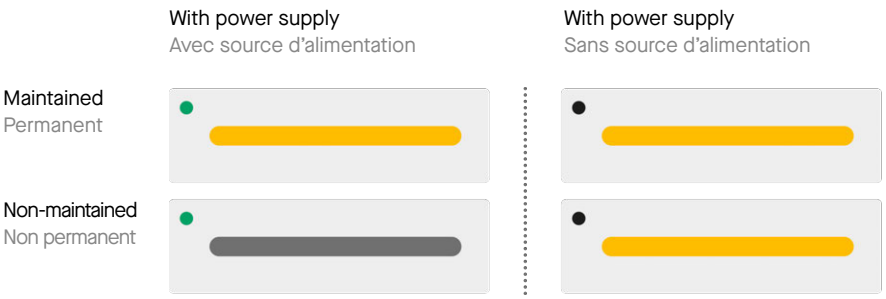

Self-test feature
Mode autotest


Self-test luminaires periodically and autonomously check their status and battery to ensure they are fully operational, signalling their status through their LED light. They perform a function test every 30 days and a duration test every 52 weeks.
Les luminaires dotés du mode autotest sont en mesure d'effectuer régulièrement un contrôle autonome de leur état et de leur batterie, afin de garantir leur état et de l'afficher par le biais de leur LED de signalisation. Ils effectuent un test de fonction tous les 30 jours et un test de durée toutes les 52 semaines.


The function test simulates a mains outage for 2 minutes and checks that the emergency luminaire is working correctly.
Conversely, the **duration test** simulates a mains outage lasting 1 to 3 hours to check the battery life.
Le test de fonctionnement simule une panne de secteur pendant 2 minutes et vérifie le bon fonctionnement du luminaire de secours.
Le test de durée simule une panne de secteur pendant 1 ou 3 heures pour vérifier l'autonomie de la batterie

LED	**Status** **Statut**	**Failure indication** **Indication de panne**
● Solid green Vert fixe	Switched off Éteint	
● Flashing green ○ Vert clignotant	Slow flashing Intermittent lent	2-min operational test Test de fonctionnement de 2 min
	Fast flashing Intermittent rapide	1-hour duration test Test de durée de 1 heure
● Flashing green ○ Rouge clignotant	1 blinking / clignotements	Battery failure Panne de batterie
	2 blinking / clignotements	Light bulb failure Panne d'ampoule
	3 blinking / clignotements	Duration test failure Erreur du test de durée
● Solid green Vert fixe	Mains switched on Réseau allumé	No failures Sans panne
○ Green switched off Vert éteint	Failure Panne	Check battery Vérifier la batterie

Luminaire status monitoring
Surveillance de l'état des luminaires

This feature allows you to check and obtain information about the luminaire's operation so that you can anticipate and predict when maintenance is required. Thanks to this system, the user can access information on the battery's condition and charge level, installation data and emergency status.
Permet de vérifier et d'obtenir des informations sur leur fonctionnement, ce qui permet d'anticiper et de programmer les besoins d'entretien des luminaires. Ces systèmes fournissent des informations sur l'état de la batterie et sa charge, les données de l'installation et la situation d'urgence

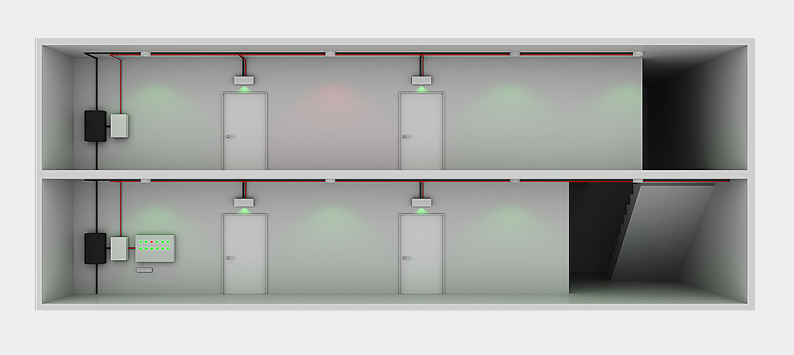




Dali systems
Systèmes DALI

The DALI control system, connected and wired to the DALI emergency luminaires, allows you to do remote checks without the need to perform visual checks on the signalling LEDs.
Connecté et câblé aux luminaires de secours DALI, le système de contrôle DALI facilite la surveillance à distance et évite d'avoir à mener un contrôle visuel des LED de signalisation.



Wireless
Casambi

The DALI control system, connected and wired to the DALI emergency luminaires, allows you to do remote checks without the need to perform visual checks on the signalling LEDs.
Connecté et câblé aux luminaires de secours DALI, le système de contrôle DALI facilite la surveillance à distance et évite d'avoir à mener un contrôle visuel des LED de signalisation.

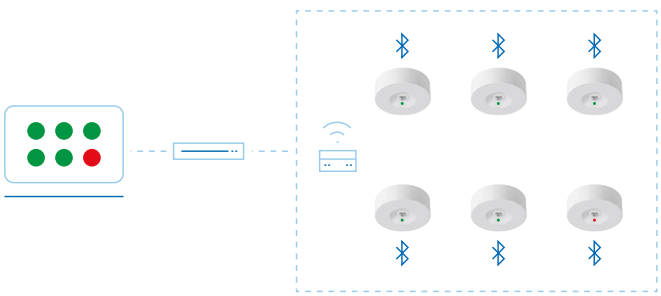



Redo



A collection of emergency downlights with a simple design and pure lines available in recessed and surface-mounted versions. Allows for full integration in the space with its recessed version, which goes unnoticed thanks to the fact that its point of light is set back, thus improving visual comfort. Designed for settings such as hotels, corridors, residences and offices.

Collection de downlights de secours au design simple et aux lignes épurées, en version encastrée et de surface. Permet une intégration totale dans l'espace avec sa version encastrée, qui se fond dans le décor grâce à son point lumineux en retrait, ce qui améliore le confort visuel. Conçue pour des espaces tels que des hôtels, couloirs, résidences et bureaux.











Standard lens: offers high uniformity, ideal for square spaces and open areas.
Lentille standard : offre un grande uniformité, idéale pour les espaces carrés et les espaces ouverts

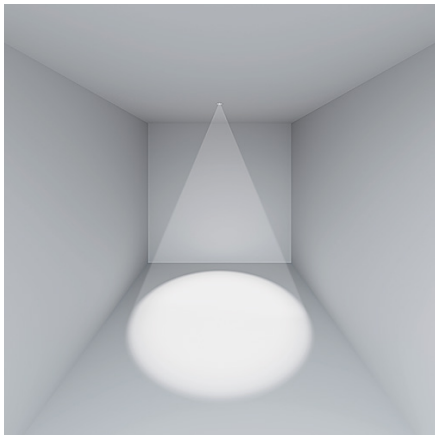





Corridor lens: ideal for long spaces such as corridors. Large intervals between luminaires.
Lentille corridor : idéale pour les espaces en longueur, tels que les couloirs. Grandes distances entre luminaires.

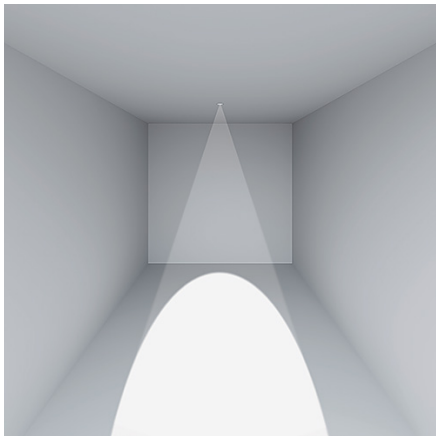







DALI monitoring
Surveillance DALI

Real-time luminaire controller.
Contrôleur du luminaire en temps réel.

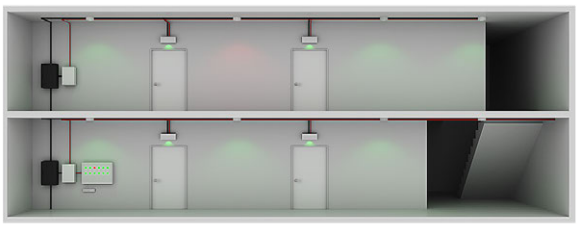



Facility versatility
Installation polyvalente






Redo Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR			
PC	PC		L80 B20	MacAdam	20	10	<10			

14 60





70 0-15 mm

LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** NiCd


W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2.7	276	29°	1	Yes / No	No	**EM04-0200PN1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	**EM04-0200PA1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	No	**EM04-0200PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	No	**EM04-0203PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	**EM04-0200PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM04-0203PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	**EM04-0200PA1401**	DALI
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	**EM04-0200PA6001**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	No	**EM04-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM04-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM04-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM04-0203PA6001**	DALI

Redo Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		
PC	PC		L80 B20	MacAdam	20	10	<10		

14 60





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** Lithium ion

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
4	276	29°	3	Yes / No	No	**EM05-0203PN6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM05-0203PA6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM05-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	No	**EM05-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM05-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	**EM05-0203PA6001**	DALI

Fixing accessories
Accessoires de fixation



White Diameter adapter Redo
Adaptateur de diamètre Blanc Redo
EM04-0001



Black Diameter adapter Redo
Adaptateur de diamètre Noir Redo
EM04-0003

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Redo Recessed Pictogram Accessorie
Accessoire Redo Pictogramme encastré
EM04-0002


Deco



This is a conventional emergency luminaire that is installed on the wall or ceiling, either on the surface or recessed (via accessory). Its shape and finish mean it goes unnoticed in the space.
Luminaire de secours conventionnel pour installation au mur ou au plafond, en surface ou encastrée (via un accessoire). Grâce à sa forme et à sa finition, ce modèle passe inaperçu dans le décor.

DALI monitoring
Suivi DALI

Thanks to the DALI versions, its operational status can be monitored in real time.
Les versions DALI permettent de suivre l'état de fonctionnement du luminaire en temps réel.

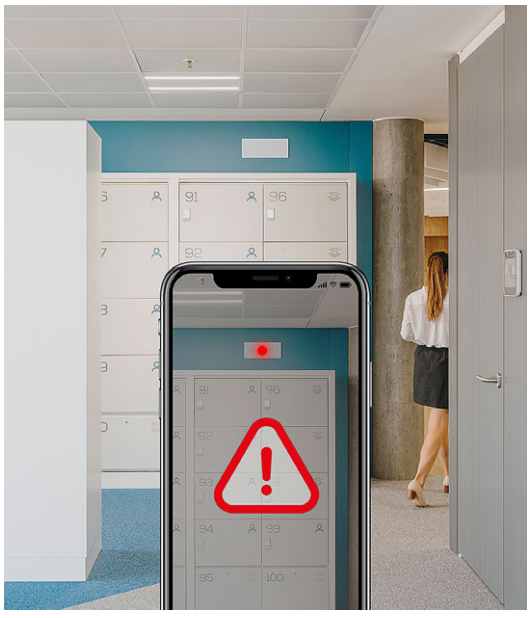



It has straight, clean, pure forms with a matte finish to help it go unnoticed in the space.
Doté de formes droites, nettes et épurées, avec une finition texturée mate pour passer inaperçu.


Diverse accessories
Diversité des accessoires



Wall recess accessory
Accessoire d'encastrement mural




Ceiling recess accessory
Accessoire d'encastrement au plafond

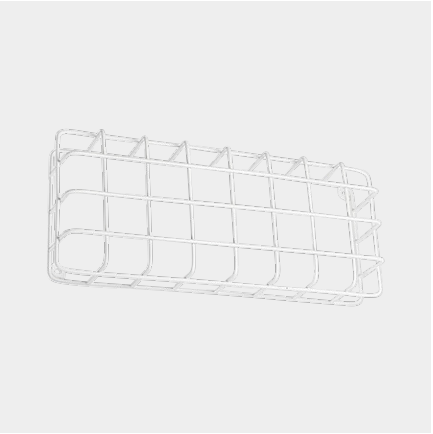

Anti-vandalism accessory
Accessoire antivandalisme



Sign accessory
Accessoire de signalisation

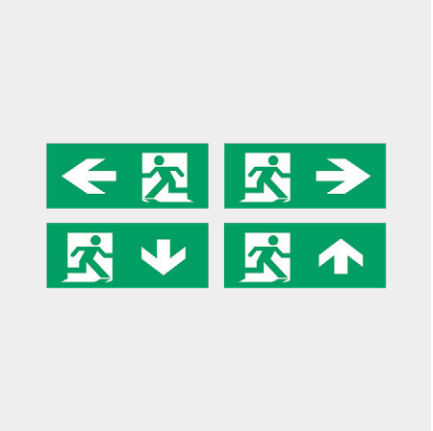

Pictogram accessory
Accessoire pictogrammes

Deco
IP44


BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP44 NiCd

IP	IK
44	10

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** NiCd


W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	60	1	No	No	**EM01-0060NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	No	**EM01-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	**EM01-0150NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	**EM01-0200NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	No	**EM01-0300NN1400**	ON-OFF
3	450	1	No	No	**EM01-0500NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes	**EM01-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes	**EM01-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes	**EM01-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No	**EM01-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	**EM01-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes	**EM01-0300NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No	**EM01-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No	**EM01-0103PN1400**	ON-OF
3.7	120	1	Yes	Yes	**EM01-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes	**EM01-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No	**EM01-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No	**EM01-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No	**EM01-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes	**EM01-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes	**EM01-0300PA1401**	DALI
6	450	1	Yes	No	**EM01-0500PN1400**	ON-OFF

Deco IP44 NiMH

IP	IK
44	10

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
3	280	3	No	No	**EM01-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM01-0303NA1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM01-0303NA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM01-0303PN1400**	ON-OFF
5.7	280	3	Yes	Yes	**EM01-0303PA1400**	ON-OFF
5.7	280	3	Yes	Yes	**EM01-0303PA1401**	DALI

Deco
IP65


BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP65 Battery NiCD

IP	IK
65	10

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** NiCd


W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	60	1	No	No	**EM02-0060NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	No	**EM02-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	**EM02-0150NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	**EM02-0200NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	No	**EM02-0300NN1400**	ON-OFF
3	450	1	No	No	**EM02-0500NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes	**EM02-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes	**EM02-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes	**EM02-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No	**EM02-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	**EM02-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes	**EM02-0300NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No	**EM02-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No	**EM02-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	120	1	Yes	Yes	**EM02-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes	**EM02-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No	**EM02-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No	**EM02-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No	**EM02-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes	**EM02-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes	**EM02-0300PA1401**	DALI
6	450	1	Yes	No	**EM02-0500PN1400**	ON-OFF

Deco IP65 Battery NiMH

IP	IK
65	10

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
3	280	3	No	No	**EM02-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM02-0303NA1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM02-0303NA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM02-0303PN1400**	ON-OFF
5.7	280	3	Yes	Yes	**EM02-0303PA1400**	ON-OFF
5.7	280	3	Yes	Yes	**EM02-0303PA1401**	DALI

	Deco IP44 NiCD	Deco IP44 NiMH	Deco IP65 Battery NiCD	Deco IP65 Battery NiMH
				
Fixing accessories **Accessoires de fixation**				
 Deco flush mount wall accessory Accessoire d'encastrement mural Deco	**EM01-0002**	**EM01-0002**	**EM01-0002**	**EM01-0002**
 DECO flush mount accessory Accessoire d'encastrement DECO	**EM01-0001**	**EM01-0001**	-	-
Decorative accessories **Accessoires décoratifs**				
 Accessorie Deco Anti Vandalism Accessoire Deco anti vandalisme	**EM01-0003**	**EM01-0003**	**EM01-0003**	**EM01-0003**
 Accessorie Signalling Deco Accessoire Signalisation Deco	-	-	**EM02-0004**	**EM02-0004**
 Down arrow pictogram Pictogramme flèche vers le bas	**EM01-0008**	**EM01-0008**	**EM01-0008**	**EM01-0008**
 Up arrow pictogram Pictogramme flèche vers le haut	**EM01-0007**	**EM01-0007**	**EM01-0007**	**EM01-0007**
 Right arrow pictogram Pictogramme flèche vers la droite	**EM01-0005**	**EM01-0005**	**EM01-0005**	**EM01-0005**
 Left arrow pictogram Pictogramme flèche vers la gauche	**EM01-0006**	**EM01-0006**	**EM01-0006**	**EM01-0006**

Flag


BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam

Flag

IP	UGR	LOW			
20	<13	FLICKER	90°	LED	DRIVER

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** NiCd | **DISTANCE :** 30m

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
3	14	3	Yes	Yes	**EM03-0103PA1400**	ON-OFF


Star

Star

IP	UGR	LOW		
20	<19	FLICKER	LED	DRIVER

14





LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220V
0.2	6	3	No	No	**EM06-0006NN1400**	ON-OFF

65

Deco Track


BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track Battery NiCd

IP	IK
20	10

14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** NiCd


W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	200	3	No	No	**EM10-0203NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	No	**EM10-0103NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	Yes	**EM10-0103NN1401**	DALI
2	200	3	No	Yes	**EM10-0203NN1401**	DALI
3.7	93	3	Yes	No	**EM10-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	93	3	Yes	Yes	**EM10-0103PN1401**	DALI
4.3	200	3	Yes	No	**EM10-0203PN1400**	ON-OFF
4.3	200	3	Yes	Yes	**EM10-0203PN1401**	DALI

Deco Track Battery NiMH

IP	IK
20	10

14





LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY :** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
3	280	3	No	No	**EM10-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM10-0303NA1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM10-0303NN1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM10-0303PN1400**	ON-OFF
5.5	280	3	Yes	Yes	**EM10-0303PA1400**	ON-OFF
5.5	280	3	Yes	Yes	**EM10-0303PN1401**	DALI

Decorative accessories
Accessoires décoratifs

	Accessorie Signalling Deco Accessoire Signalisation Deco	**EM02-0004**	**EM02-0004**
	Down arrow pictogram Pictogramme flèche vers le bas	**EM01-0008**	**EM01-0008**
	Up arrow pictogram Pictogramme flèche vers le haut	**EM01-0007**	**EM01-0007**
	Right arrow pictogram Pictogramme flèche vers la droite	**EM01-0005**	**EM01-0005**
	Left arrow pictogram Pictogramme flèche vers la gauche	**EM01-0006**	**EM01-0006**

Line

An emergency luminaire that's fully integrated in a three-phase track. It allows emergency lighting to be integrated in architectural spaces where, given the type of facility, lighting tracks are visible.
Luminaire de secours totalement intégrable sur le rail triphasé. Permet l'intégration d'un éclairage de secours dans les architectures où le type d'installation nécessite des rails d'éclairage apparents.





DALI monitoring
Surveillance DALI

The DALI versions allow its operational status to be monitored in real time.
Les versions DALI permettent de suivre l'état de fonctionnement du luminaire en temps réel.




Line

BODY MAT	DIF MAT		50000h	4	IP	IK		
PC	AL		L80 B20	MacAdam	20	10	LED	DRIVER

14 60





LED | **K:** 5000 | **CRI:** 70 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1400**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6000**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1401**	DALI
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6001**	DALI

Leco




Leco is a surface emergency luminaire that is ideal for lighting areas of transit, such as corridors or communal areas. Its casing has been given a special UV treatment that prevents its materials from yellowing and ensures its perfect condition for longer. This luminaire can be used in its standard mode and emergency mode when any power outage occurs.
Leco est un luminaire de secours monté en surface, idéal pour l'éclairage des zones de transit telles que couloirs ou espaces publics. Son corps intègre un traitement UV spécial qui évite le jaunissement des matériaux et garantit un parfait état plus longtemps. Ce luminaire peut être utilisé en mode de fonctionnement standard et en mode de secours en cas de panne électrique.

Leco

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	
PC	PC		L80 B20	MacAdam	44	10	FLICKER	LED

14





LED | K: 4000 | **CRI:** 80 | **BATTERY:** NiCd


W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10.5	113	3	Yes	No	**15-A003-14-OE**	ON-OFF

Leco

IP	IK	LOW		
44	10	FLICKER	LED	DRIVER

14





LED | K: 4000 | **CRI:** 80 | **BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
12	200	3	Yes	Yes	**15-A003-14-DE**	DALI

Play

Designed by LedsC4 Architectural

+ Play

Spotlight P. 283
Downlight P. 184
Pendant P. 271
Ceiling P. 283



A collection of downlights offering high modularity and excellent features. Both the standard and emergency versions allow you to add and combine an LED module with a wide variety of trims and accessories so that you can obtain a customised downlight adapted to each project's requirements.
Collection de downlights offrant une grande modularité et de nombreuses prestations. Les versions standard et de secours permettent d'ajouter et de combiner un module LED avec une grande variété de collerettes et d'accessoires, obtenant ainsi un downlight personnalisé adapté aux besoins de chaque projet.

This is a luminaire status signalling system, patented by LEDS C4, with the emergency indicator included in the lens itself, therefore offering the project greater standardisation.

Système de signalisation de l'état des luminaires breveté par LEDS C4 avec le voyant d'urgence inclus dans la lentille même, pour une plus grande homogénéité du projet.







The DALI self-test kit enables real-time monitoring of the luminaires' operation.
Le kit autotest DALI permet le monitoring en temps réel du fonctionnement des luminaires.

Play
Flat Emergency

BODY MAT		50000h	2
PC,AL		L80 B20	MacAdam



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG11-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG11 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-7 mm 58 IP54 14 60	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 582 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 663 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 674 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60** **AF**
  **AG12 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-20 mm 68 IP23 14 60 AF	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 960 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1305 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1397 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
  **AG19 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-7 mm 58 IP54 14 60					
  **AG21 -** Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-20 mm 68 IP23 14 60					

Play
Deep Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG15-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG15 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 58 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 548 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 628 Lm.	**M2** 27°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
  **AG17 -** Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 75 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1110 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1195 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1278 Lm.	**M2** 33°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play
High Visual
Comfort Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG13-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG13 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 78 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 565 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 606 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 626 Lm.	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
  **AG14 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 90 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1216 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1216 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1302 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play
IP65 Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK	DIF MAT			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	65	03	GLA			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG16-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AG16 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 65 IP65 14 60 21 Ø93	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 543 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 595 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 629 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60** **21**
AG22 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-20 mm 65 IP65 14 60 □93	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1161 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1161 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1242 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play
IP65 Glass Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK	DIF MAT			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	65	03	GLA			




Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG43-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AG43 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 68 IP65 Ø92	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 514 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 595 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 595 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14**
AG44 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-20 mm 68 IP65 □92	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 922 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1176 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1258 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play
Pinhole Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03			






Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG45-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 **AG45 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-18 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 304 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 364 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 368 Lm.	**M2** 32°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14**
 **AG46 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-18 mm 75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1070 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1138 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1230 Lm.	**M2** 32°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
 **AG47 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 75 IP23					
 **AG48 -** Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-18 mm 75 IP23					

Play
Soft Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK				
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03		35°	LED	DRIVER



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG52-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG52 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 86 IP23	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 332 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 386 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 504 Lm.	**M2** 33°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
  **AG53 -** Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 102 IP23	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 900 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1360 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	
  **AG55 -** Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-18 mm 85×85 IP23					

Play
Snoot Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK					
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03		40°	320°	LED	DRIVER


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG56-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG56 -** Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 85 IP23 40° 320°	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 507 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 590 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 590 Lm.	**M2** 27°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**14** **60**
  **AG57 -** Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Collerette 0-18 mm 87 IP23 40° 320°	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1131 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1203 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1300 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play
Raw Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	54	03		LED	DRIVER


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG59-P7V9M20155**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG59 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 100 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 535 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 601 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 604 Lm.	**M2** 32°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**55** **EN** **EO** **DC**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1175 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1250 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1350 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play
Raw Racy Gold Emergency

IP	IK
54	03

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG58-P7V9M201EP**




Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG58 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 100 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 539 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 624 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 624 Lm.	**M2** 28°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**EP**
	13 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1125 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1211 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1296 Lm.	**M2** 34°	**01** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **03** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

			Play Flat 7W Emergency	Play Flat 13W Emergency
				
Lens accessories Accessoires optiques				
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Play Deco Symmetrical Trim Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	54	03			



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG23-P7V9M201WR**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG23 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 80 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 624 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 637 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WR** **WG** **WH** **WI** **WJ** **WK**
  **AG27 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-25 mm 100 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 907 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1424 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WL** **WM** **WN**

Play Deco Symmetrical Trimless Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	54	03			





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG24-P7V9M201WP**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG24 -** Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Collerette 0-15 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 571 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 624 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 637 Lm.	**M2** 28°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WP** **WS** **WQ**
  **AG28 -** Square / Fixed / Trimless Carré / Fixe / Sans Collerette 0-25 mm 75×75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1181 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1360 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play Deco Asymmetrical Trim Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	54	03			



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG25-P7V9M201WR**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG25 -** Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 80 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 527 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 558 Lm.	**M2** 27°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WR** **WG** **WH** **WI** **WJ** **WK**
  **AG29 -** Square / Fixed Carré / Fixe 0-25 mm 100 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 801 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1271 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1424 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WL** **WM** **WN**

Play Deco Asymmetrical Trimless Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	54	03			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG26-P7V9M201WP**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
  **AG26 -** Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Collerette 0-15 mm 75 IP54	**P7** 8.5W	**V9** 2700K / CRI 90 / 528 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 527 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 558 Lm.	**M2** 27°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	**WP** **WS** **WQ**
  **AG31 -** Square / Fixed / Trimless Carré / Fixe / Sans Collerette 0-25 mm 75×75 IP54	**13** 14.3W	**V9** 2700K / CRI 90 / 1086 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1169 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 1251 Lm.	**M2** 34°	**O1** Emergency ON-OFF 1H 220-240V **O3** Emergency ON-OFF 3H 220-240V **D1** Emergency DALI-2 1H 220-240V **D3** Emergency DALI-2 3H 220-240V	

			Play Deco Asymmetrical Trim 7W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trim 13W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trimless 7W Emergency	Play Deco Asymmetrical Trimless 13W Emergency
						
Lens accessories Accessoires optiques						
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

			Play Deco Symmetrical Trim 7W Emergency	Play Deco Symmetrical Trim 13W Emergency	Play Deco Symmetrical Trimless 7W Emergency	Play Deco Symmetrical Trimless 13W Emergency
						
Lens accessories Accessoires optiques						
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 ●	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**

Infinite Pro


Designed by LedsC4 Architectural

Lineal Light
P. 338

Low Voltage
P. 132



+ Infinite

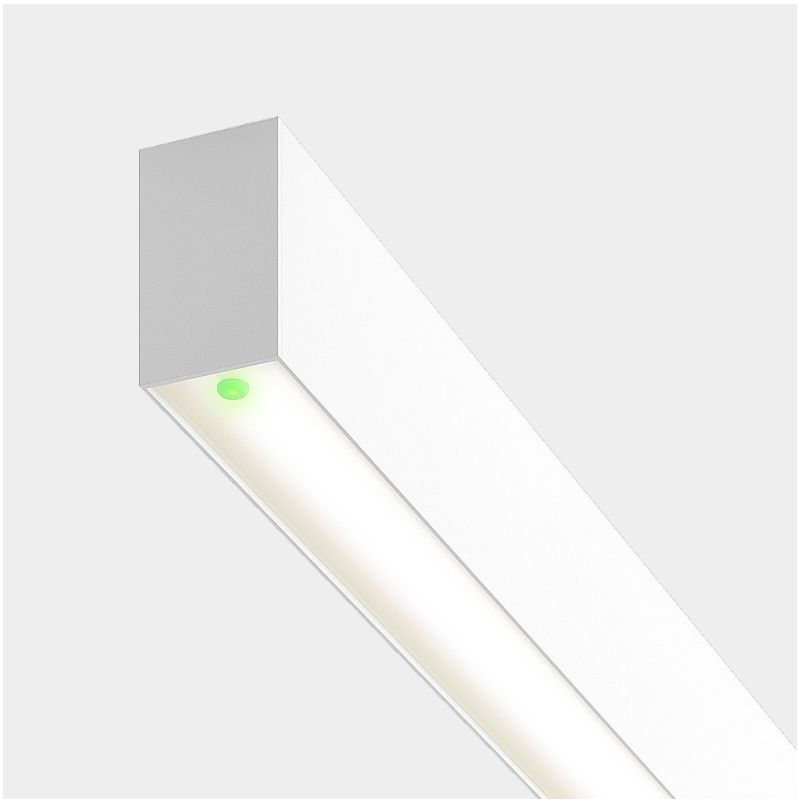

Infinite Pro is the perfect solution to light spaces requiring high levels of comfort, offering lighting designed to improve the well-being of both people and companies, especially in offices or workspaces where lighting quality is essential. Infinite Pro emergency includes the signalling LED in the luminaire, for which reason installation is much easier and doesn't require additional elements.

Infinite Pro est la solution parfaite pour éclairer des espaces qui exigent un haut niveau de confort, offrant un éclairage conçu pour améliorer le bien-être des personnes et des entreprises, en particulier dans les bureaux et espaces de travail où la qualité de la lumière est fondamentale. Infinite Pro de secours comprend la LED de signalisation dans le luminaire, ce qui facilite grandement son installation et n'exige aucun élément supplémentaire.












DALI monitoring
Surveillance DALI

Real-time knowledge of the luminaires' status.
Connaissance en temps réel de l'état des luminaires.

Infinite Pro
Opal Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	<10	LED	DRIVER







Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-34W8PM0314**

Model			W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface Surface IP40 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1290 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1152 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 4079 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 3143 Lm.	**PM** Opal	**O3** On-Off Emerg. **D3** DALI Emerg.	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
		**AK15 -** Pendant Suspendue IP40 14 60 N3					
		**AK16 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1140×65 IP44 14					
		**AK23 -** Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique IP40 GA GB					
1700 mm		**AK18 -** Surface Surface IP40 14 60 N3	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1965 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1755 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 6264 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 4827 Lm.	**PM** Opal	**O3** On-Off Emerg. **D3** DALI Emerg.	
		**AK19 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1705×65 IP40 14					
		**AK21 -** Pendant Suspendue IP40 14 60 N3					

Infinite Pro
Hexa-Cell Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	<10	LED	DRIVER

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-34W8HC0314**

Model			W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface Surface IP40 14 60 N3	**34** 33.7W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1290 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1152 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 4079 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 3143 Lm.	**HC** Hexa-Cell	**O3** On-Off Emerg. **D3** DALI Emerg.	**14** **60** **N3** **GA** **GB**
		**AK15 -** Pendant Suspendue IP40 14 60 N3					
		**AK16 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1140×65 IP44 14					
		**AK23 -** Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique IP40 GA GB					
1700 mm		**AK18 -** Surface Surface IP40 14 60 N3	**52** 50.6W	**W8** 3000K / CRI 80 / 1965 Lm. **W9** 3000K / CRI 90 / 1755 Lm. **X8** 4000K / CRI 80 / 6264 Lm. **X9** 4000K / CRI 90 / 4827 Lm.	**HC** Hexa-Cell	**O3** On-Off Emerg. **D3** DALI Emerg.	
		**AK19 -** Recessed Encastré 0-25 mm 1705×65 IP40 14					
		**AK21 -** Pendant Suspendue IP40 14 60 N3					

			Infinite Pro Opal 1136mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended	Infinite Pro Opal 1700mm Recessed	Infinite Pro Opal 1700mm Suspended
Power supplies Sources d'alimentation						
	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14	**71-A223-14-00**	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14	-	-	**71-A228-14-00**	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60	**71-A228-60-00**	-	-	**71-A228-60-00**
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3	-	**71-A228-N3-00**	-	**71-A228-N3-00**
Lens accessories Accessoires optiques						
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		-	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**	**71-A940-00-00**
Joint accessories Accessoires de raccord						
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**

			Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Suspended	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Opal 1700mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Recessed
							
Power supplies **Sources d'alimentation**							
	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ○	-	-	-	**71-A223-14-00**	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14 ○	-	**71-A228-14-00**	-	-	**71-A228-14-00**
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60 ●	-	-	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3 ●	**71-A228-N3-00**	-	-	-	-
Lens accessories **Accessoires optiques**							
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	-	**71-A939-00-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**							
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**


			Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Recessed	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Suspended
							
Power supplies **Sources d'alimentation**							
	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ○	**71-A223-14-00**	**71-A223-14-00**	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14 ○	-	-	**71-A228-14-00**	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60 ●	**71-A228-60-00**	-	-	-	**71-A228-60-00**
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3 ●	-	-	-	-	**71-A228-N3-00**
Lens accessories **Accessoires optiques**							
	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		-	-	**71-A940-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**
Joint accessories **Accessoires de raccord**							
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**	**71-A955-00-DA**

Bento

Designed by LedsC4 Architectural

+ Bento

Low Voltage P. 126
Downlights P. 232
Ceiling P. 309





This collection of linear downlights is the result of a long study carried out by LedsC4's product developers in a bid to obtain a luminaire that offers high visual comfort and optimal performance. Its emergency version allows the project to be more homogeneous and anti-panic lighting can also be generated using the same luminaire model.

Fruit d'une longue étude des techniciens de LEDS C4, cette collection de downlights linéaires vise à proposer un produit alliant confort visuel élevé et performances optimales. Sa version de secours confère une plus grande homogénéité aux projets tout en générant un éclairage antipanique dans un même modèle de luminaire.




Bento Standard 3 LEDS Trim

BODY MAT		50000h	3	IP	WELL			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23				

14 60





LED | K : 2700 **| CRI :** 90 **| BATTERY :** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code				220-240V
6.1	106	18°	3	Yes	No	**90-6364**	**14 60**	-	**OE DE**	ON-OFF DALi
6.1	110	38°	3	Yes	No	**90-6366**				
6.1	100	47°	3	Yes	No	**90-6368**				


40×89 0-18 mm

Bento Standard 3 LEDS Trim

BODY MAT		50000h	3	IP	WELL			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23				

14 60





LED | K : 3000 **| CRI :** 90 **| BATTERY :** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code				220-240V
6.1	106	18°	3	Yes	No	**90-6365**	**14 60**	-	**OE DE**	ON-OFF DALi
6.1	110	38°	3	Yes	No	**90-6367**				
6.1	100	47°	3	Yes	No	**90-6369**				


40×89 0-18 mm

Bento Standard 3 LEDS Trim

BODY MAT		50000h	3	IP	WELL			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23				

14 60





LED | **K:** 4000 | **CRI:** 90 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code				220-240V
6.1	117	18°	3	Yes	No	**90-6673**	**14**	**-**	**OE**	ON-OFF
6.1	122	38°	3	Yes	No	**90-6674**	**60**		**DE**	DALI
6.1	110	47°	3	Yes	No	**90-6675**				


40×168 0-18 mm

Bento Standard 6 LEDS Trim

BODY MAT		50000h	3	IP	WELL			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23				

14 60





LED | **K:** 2700 | **CRI:** 90 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code				220-240V
12.2	117	18°	3	Yes	No	**90-6370**	**14**	**-**	**OE**	ON-OFF
12.2	110	38°	3	Yes	No	**90-6372**	**60**		**DE**	DALI
12.2	104	47°	3	Yes	No	**90-6374**				


40×168 0-18 mm

Bento Standard 6 LEDS Trim

BODY MAT		50000h	3	IP	WELL			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23				

14 60





LED | **K:** 3000 | **CRI:** 90 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code				220-240V
12.2	117	18°	3	Yes	No	**90-6371**	**14**	**-**	**OE**	ON-OFF
12.2	110	38°	3	Yes	No	**90-6373**	**60**		**DE**	DALI
12.2	104	47°	3	Yes	No	**90-6375**				


40×168 0-18 mm

Bento Standard 6 LEDS Trim

BODY MAT		50000h	3	IP	WELL			
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23				

14 60





LED | **K:** 4000 | **CRI:** 90 | **BATTERY:** NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code				220-240V
12.2	129	18°	3	Yes	No	**90-6679**	**14**	**-**	**OE**	ON-OFF
12.2	121	38°	3	Yes	No	**90-6680**	**60**		**DE**	DALI
12.2	115	47°	3	Yes	No	**90-6681**				


40×168 0-18 mm

Afrodita


Designed by LedsC4 Architectural

+ Afrodita

GU10 Ceiling
P. 868




Wall Fixture
P. 802



This wall light featuring modern, simple lines is designed for outdoor lighting. It can be used to highlight walkways or entrances from the wall.


Applique aux lignes modernes et simples conçue pour éclairer les espaces extérieurs. Elle peut servir à souligner les itinéraires ou les entrées depuis le mur.

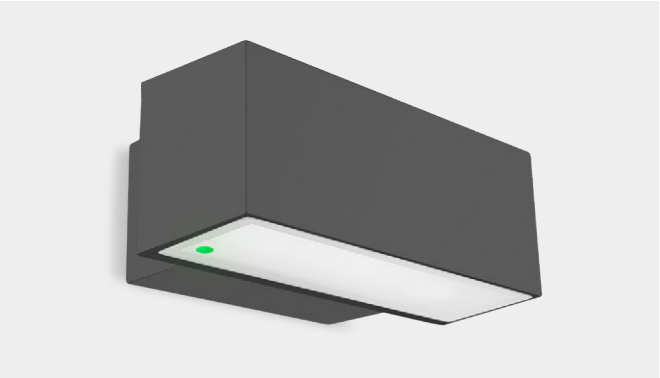

Afrodita

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04		SUITABLE		






LED | W 20.8 **| K:** 3000 **| Real Lm.** 1670

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
20.8	557	88°	1	Yes	No	**05-8764-Z5-OE**	ON-OFF
20.8	557	88°	3	Yes	No	**05-8765-Z5-OE**	ON-OFF

Afrodita

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04		SUITABLE		





LED | W 20.8 **| K:** 4000 **| Real Lm.** 1837

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
20.8	612	88°	1	Yes	No	**05-8766-Z5-OE**	ON-OFF
20.8	612	88°	3	Yes	No	**05-8767-Z5-OE**	ON-OFF

Vol


Downlight
P. 182




Vol Ø135 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08			

14





LED | K: 3000


W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4880-14-OE**	ON-OFF


117 0-25 mm

Vol Ø135 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08			

14





LED | K: 4000


W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4881-14-OE**	ON-OFF


117 0-25 mm

Vol Ø205 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08			

14





LED | K: 3000


W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-2899-14-OE**	ON-OFF


180 0-25 mm

Vol Ø205 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





180 0-25 mm

LED | K: 4000


W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-4883-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø254 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





230 0-25 mm

LED | K: 3000


W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4885-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø254 mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

14





230 0-25 mm

LED | K: 4000

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4886-14-OE**	ON-OFF

Veo

Downlight
P. 178



This is a collection of downlights for spaces with diverse uses and purposes. It adapts to different recessing diameters, thereby facilitating installation on ceilings where there is already a gap.

Collection de downlights conçus pour des espaces à usages divers, qui s'adaptent à différents diamètres d'encastrement de manière à faciliter leur installation sur les plafonds dotés d'un orifice préexistant.




Veo Emergency 130mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		

14





100 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 82


W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	370	67	Yes	No	**90-A032-14-03**	ON-OFF
10	370	67	Yes	No	**90-A032-14-D3**	DALI-2

Veo Emergency 130mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		

14





100 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 82


W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	380	67	Yes	No	**90-A033-14-03**	ON-OFF
10	380	67	Yes	No	**90-A033-14-D3**	DALI-2

Veo Emergency 180mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<22	FLICKER		

14





150-170 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 82


W	Real Lm. Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	66	Yes	No	**90-A034-14-03**	ON-OFF
13.5	370	66	Yes	No	**90-A034-14-D3**	DALI-2

Veo Emergency 180mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<22	FLICKER		

14





150-170 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 82


W	Real Lm.	Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380		66	Yes	No	**90-A035-14-03**	ON-OFF
13.5	380		66	Yes	No	**90-A035-14-D3**	DALI-2

Veo Emergency 230mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<19	FLICKER		

14





200-220 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 82


W	Real Lm.	Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370		74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370		74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2

Veo Emergency 230mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<19	FLICKER		

14





200-220 0-25 mm

LED | K: 4000 **| CRI:** 82

W	Real Lm.	Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380		74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380		74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Extra bezel to adapt to different diameters
Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres

Included

Ecofit

Designed by LedsC4 Architectural

+ Ecofit

Downlight
P. 255





Workspaces are becoming more demanding, requiring comfortable and inclusive lighting that enhances people's well-being and health. Ecofit is a collection of highly efficient panels with two lens options to suit the diverse needs of the area being lit.

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants et nécessitent un éclairage confortable et inclusif, qui améliore le bien-être et la santé des personnes. Ecofit est une collection de panneaux très efficaces avec deux possibilités d'optiques pour s'adapter aux différents besoins de la zone à éclairer.

Ecofit Opticell Emergency

BODY MAT	50000h	3	IP	DIF MAT	UGR
AL	L80 B20	MacAdam	40	PMMA	<19

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ11-3PW8F3OS14**

Model		Optics	W	K	CRI	Lm	Source	Finishes
AQ11 - Square / 595 × 595 	**3PW8F3**	Opticell	32.3	3000	80	4402	**O3** ON-OFF 220-240V	**14**
	3PW9F3	Opticell	32.3	3000	90	3962	**D3** DALI-2 220-240V	
	3PX8F3	Opticell	32.3	4000	80	4596		
	3PX9F3	Opticell	32.3	4000	90	3962		
AQ12 - Square / 625 × 625 								
AQ13 - Rectangular / 1195 × 295 								
AQ14 - Rectangular / 1245 × 310 								

		Ecofit Opticell 595 × 595mm		Ecofit Plus 1195 × 295mm		Ecofit Plus 625 × 625mm 1245 × 310mm
		OS	DS	O3	D3	
Required fixing accessories **Accessoires de fixation nécessaires**						
	Emergency On-Off power supply Source d'alimentation Emergency On-Off	**71-A223-14-00**	-	**71-A223-14-00**	-	-
	Emergency On-Off power supply Source d'alimentation Emergency On-Off	-	**71-A228-14-00**	-	**71-A228-14-00**	-
	Surface installation kit Kit d'installation de surface	**71-A329-14-00**	**71-A329-14-00**	**71-A331-14-00**	**71-A331-14-00**	-
	Recessing kit for false ceiling Kit d'encastrement dans faux plafond	**71-A330-14-00**	**71-A330-14-00**	**71-A724-14-00**	**71-A724-14-00**	-
	Pendant installation kit Kit d'installation pour suspension	**71-A332-00-00**	**71-A332-00-00**	**71-A333-00-00**	**71-A333-00-00**	-

Emergency kits
Kits d'urgence

Conversion kits allow a luminaire to operate for a predetermined time as auxiliary lighting for emergency lighting.
Les Kits de conversion permettent de faire fonctionner un luminaire pendant une durée prédéterminée sous forme d'éclairage d'appoint à l'éclairage de secours.



Autotest		Code
Si	DALI	**EM06-0001**

Auto-test kit + DALI compatible for 1h and 3h
Kit autotest + DALI compatible pour 1 h et 3 h



IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery	Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-48V	350-100mA	1h	Ni-Cd	**EM06-0002**
20	2	220-240V	50-60Hz	10-48V	200-60mA	3h	Ni-Cd	**EM06-0003**

Compatible with
Compatible avec

Lighting modules with an input voltage range between 10 and 48V.
Modules d'éclairage avec une gamme de tension d'entrée entre 10 et 48 V.

Luminous flux in emergency mode 1h battery
Flux lumineux en mode de secours sur batterie 1 h


Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	60%	40%	30%	25%	20%	15%	10%

Luminous flux in emergency mode 3h battery
Flux lumineux en mode de secours sur batterie 3 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	35%	24%	18%	14%	12%	9%	7%

*Values referenced to 36V. Consult sales team for other input voltage (Vin) configurations.
*Valeurs référencées à 36 V, consultez notre équipe commerciale pour d'autres configurations de tension d'entrée Vin.

Connectivity solutions
Solutions connectées

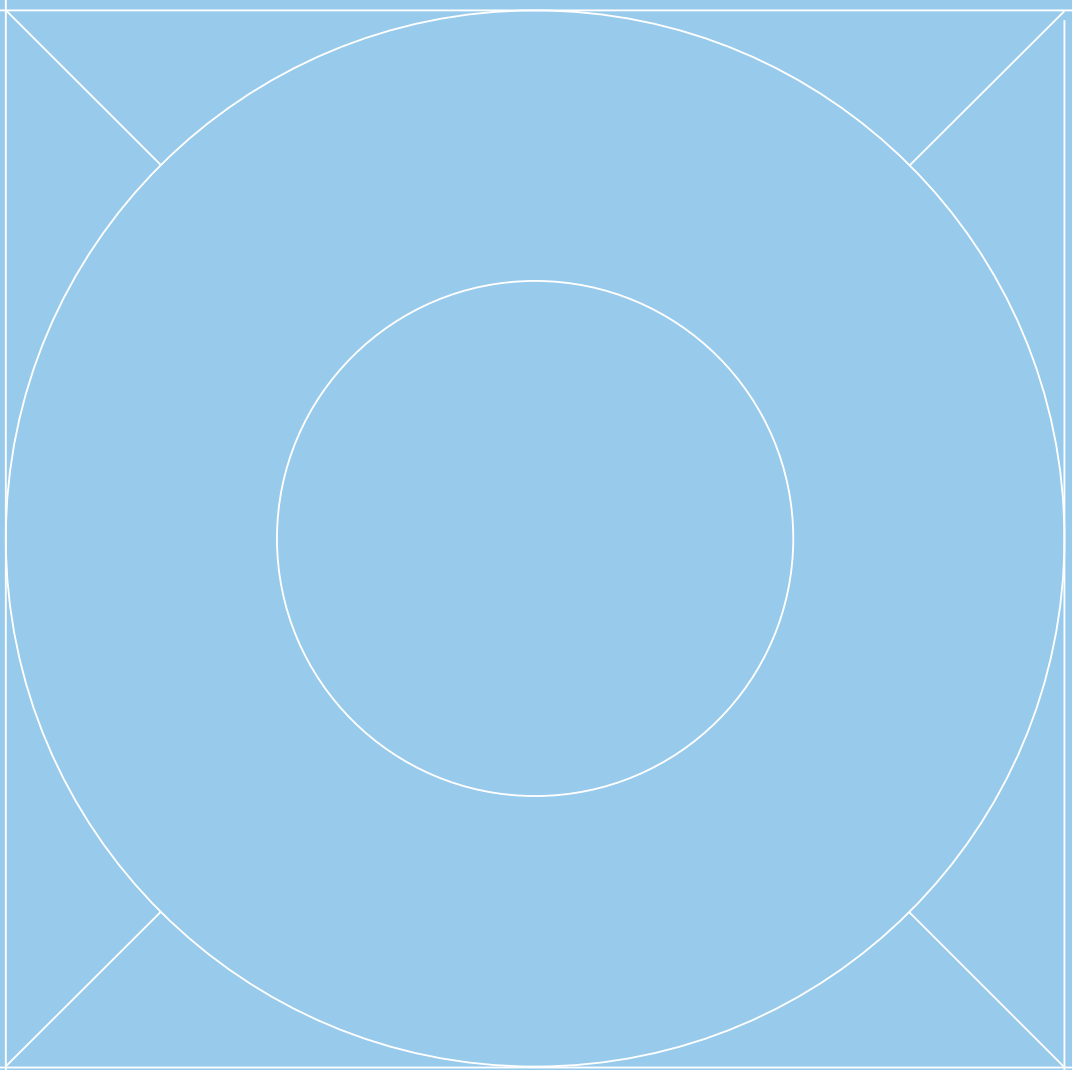

D4i

Solution for lighting control and connectivity in a space where resources must be used efficiently. Based on the D4i standard, it means any driver featuring this technology will be compatible with this platform. In addition to providing control functionalities, it allows the system to be monitored through the platform and, thus, gather data on occupancy and space use.
Solution pour le contrôle et la connectivité de l'éclairage dans un espace exigeant une utilisation efficace des ressources. Fondée sur la norme D4i, elle permet à tout driver muni de cette technologie d'être compatible avec cette plateforme. En plus d'offrir des fonctionnalités de contrôle, elle permet de surveiller le système par le biais de la plateforme et d'obtenir ainsi des données sur l'occupation et l'utilisation de l'espace.

Functionalities
Fonctionnalités



— Wireless communication of luminaires with internet access
Communication sans fil des luminaires ayant accès à Internet

— Remote control Remote control
Commande à distance

— Installation status
État de l'installation


— Profile and group design
Définition des profils et des groupes




— Savings through natural light, occupancy and task adjustment
Économies selon la lumière naturelle, l'occupation et l'ajustement des tâches

— Energy reports adapted to the needs of each action carried out
Rapports énergétiques adaptés aux besoins de chaque action réalisée

— Real-time monitoring
Suivi en temps réel



— Information on ambient temperature and the luminaire to enable easy integration with air conditioning and heating systems
Informations sur la température ambiante et celle du luminaire pour une intégration facile avec les systèmes de climatisation et de chauffage



— Alarm management
Gestion des alarmes

— Programmable email notifications based on various parameters such as luminaire malfunction or overheating, available updates, etc.
Notifications par courriel programmables en fonction de divers paramètres tels que la défaillance ou la surchauffe d'un luminaire, les mises à jour disponibles, etc.



— Heat map reports for proper space management and assessment
Rapports de cartes thermiques pour une gestion correcte des espaces et leur évaluation

D4i devices
Dispositifs D4i


		L x W x H mm	V in F (Hz)	Lum. max.	Protocol	Code
Controller **Contrôleur**						
	D4i platform controller-manager Gestionnaire de plateforme D4i Contrôleur	198 × 145 × 42	120-240V 50-60Hz	1500 Sensors	-	**71-8063-00-00**
Power supply **Source d'alimentation**						
	PoE power supply Source d'alimentation PoE (par câble Ethernet)	235 × 103 × 27	48V	–	PoE	**71-8064-00-00**
Gateway						
	Sensor Gateway Passerelle pour capteur	35 × 101,9 × 76,5	PoE	125 Sensors	IEEE 802.15.4	**71-8061-00-00**
Sensors **Capteurs**						
	Connective Multi-sensor Multicapteur connecté	27 × 18	D4i	4 Drivers	D4i	**71-8056-00-00**
	Multisensor Pro Multissensor Pro	27 × 18	D4i	4 Drivers	D4i	**71-8057-00-00**
	Connected black Track Multi-sensor Rail connecté multicapteur noir	120 × 40 × 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	**35-A075-60-00**
	Connected white Track Multi-sensor Rail connecté multicapteur blanc	120 × 40 × 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	**35-A075-14-00**
	Pro Connective Multi-sensor upgrade Mise à jour multicapteur connecté Pro	–	–	–	Software	**71-8060-00-00**
	Ceiling recessed accessory for D4i sensor Accessoire d'encastrement au plafond pour capteur D4i	20,7 × 13	–	–	–	**71-8058-00-00**
	Ceiling surface accessory for D4i sensor Accessoire de surface au plafond pour capteur D4i	25 × 35 × 67	–	–	–	**71-8059-00-00**
Switch panels **Boîtiers de commande**						
	Connective switch panel Boîtier de commande connecté	66,4 × 32,7 × 11,5	Battery CR2032	–	IEEE 802.15.4	**71-8062-00-00**

DALI2

Lighting control and connectivity solution based on the DALI2 standard (includes compatibility with DT8 drivers)
Solution de contrôle et de connectivité fondée sur la norme DALI2 (comprend la compatibilité avec les drivers DT8)

Functionalities
Fonctionnalités

In one installation, major energy savings can be achieved through functionalities such as point-to-point management of luminaires, groups, scenes, constant light control, circadian cycle, occupancy control and hourly programmes, among other features. It enables you to calculate the hours of operation and consumption of each luminaire, thus enabling preventive maintenance.
Permet de réaliser de grandes économies d'énergie dans une installation, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion point par point des luminaires, la gestion des groupes et des scènes, le contrôle de lumière constante, le rythme circadien, le contrôle selon l'occupation et les programmations horaires, entre autres.

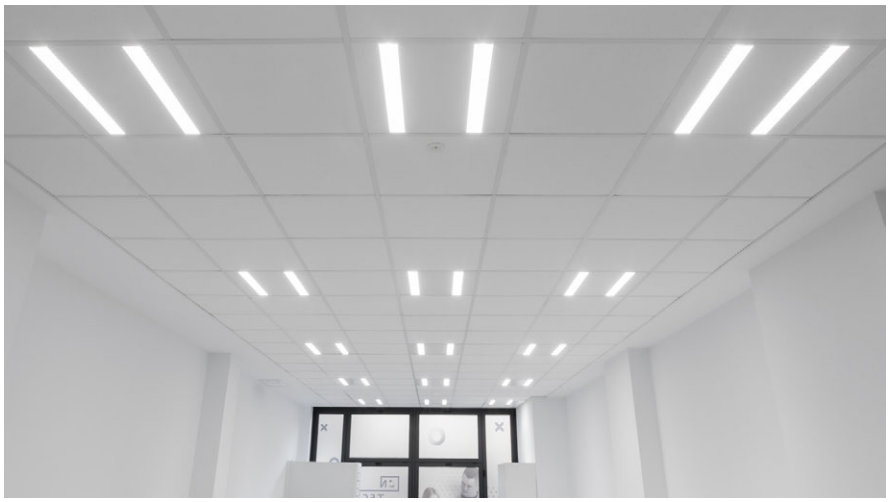

CNTEC, Girona 2020.

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

1 Essential
2 Performance
3 Advanced

1
- Calendar, groups, scenes, presence and brightness sensors
  Calendrier, groupes, scènes, capteurs de présence et de luminosité
- Circadian cycle and Tunable White luminaires
  Rythme circadien et luminaires Tunable White

2
- Compatible with emergency luminaire licence
  Compatible avec licence pour luminaires de secours
- Compatible with BACnet licence
  Compatible avec licence BACnet

3
- Linkable system up to 5 Advance controllers (can be viewed as 1 single controller)
  Système pouvant relier jusqu'à 5 contrôleurs Advance (permet l'affichage comme un seul contrôleur)

DALI2 devices
Dispositifs DALI2

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. max.	W max	Protocol	Code
Controllers Contrôleurs								
	DALI2 Essential	160 × 91 × 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 × 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B102-00-00**
	DALI2 Performance	160 × 91 × 62	20	110-240 V 50-60Hz	64 × 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B103-00-00**
	DALI2 Advance	160 × 91 × 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 × 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	**71-B104-00-00**
Power supplies Sources d'alimentation								
	1-channel DALI2 PWM 60 W at 24 V DALI2 PWM 1 canal 60 W à 24 V	150×53×35	67	100-305V 50-60Hz	–	60W 24V DC	PWM 1 ch	**71-E098-00-00**
	1-channel DALI2 PWM 120 W at 24 V DALI2 PWM 1 canal 120 W à 24 V	191×63×37,5	67	100-305V 50-60Hz	–	120W 24V DC	PWM 1 ch	**71-E099-00-00**
	2-channel DALI2 DT8 PWM / 160 W at 24 V DALI2 DT8 PWM 2 canaux / 160 W à 24 V	300×50×30	20	198-264V 50-60Hz	–	160W 24V DC	PWM 2 ch	**71-B401-00-00**
Dimmers Régulateurs								
	DALI actuator relay Relais actionneur DALI	92,5 × 62	20	220-240 V 50/60 Hz	–	2 mA / 6A	DALI2	**71-B101-00-00**
Sensors Capteurs								
	DALI2 sensor for recessing Capteur DALI2 encastré	46,7 Ø 58 × 65,4	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	9 mA	DALI2	**71-B098-00-00**
	DALI2 sensor for surface Capteur DALI2 en saillie	96,3 Ø x 36,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	9 mA	DALI2	**71-B100-00-00**
Switch panels Boîtiers de commande								
	4 digital signal converter Convertisseur 4 signaux numériques	7,7 × 28,2 × 14,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	–	10 mA	DALI2	**71-B099-00-00**
	DALI 4-button black switch panel Boîtier de commande DALI à 4 boutons noir	80 × 80 × 26,6	20	DALI2 12-22,5 V	–	10 mA	DALI2	**71-B756-60-60**
	DALI 4-button white switch panel Boîtier de commande DALI à 4 boutons blanc	80 × 80 × 26,6	20	DALI2 12-22,5 V	–	10 mA	DALI2	**71-B756-14-14**
Licences Licences								
	BACnet 500 variable licence Licence BACnet 500 variables							**71-B118-00-00**
	Emergency Licence 100 luminaires Licence Urgence 100 luminaires							**71-B117-00-00**

Bluetooth Casambi


Lighting control solution using the Bluetooth Mesh protocol with direct control from a smartphone or tablet, with no additional components required. The system's ease of use makes it suitable for any user. Its application is ideal for flexible, dynamic settings where a high level of interaction with luminaires is required.
Solution de contrôle d'éclairage fondée sur le protocole Bluetooth Mesh avec commande directe par smartphone ou tablette, sans nécessité d'ajouter aucun élément supplémentaire. La facilité d'utilisation du système le rend valable pour tout utilisateur. Son application est idéale pour les environnements flexibles et dynamiques, où une grande interaction avec les luminaires est nécessaire.





Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Functionalities
Fonctionnalités

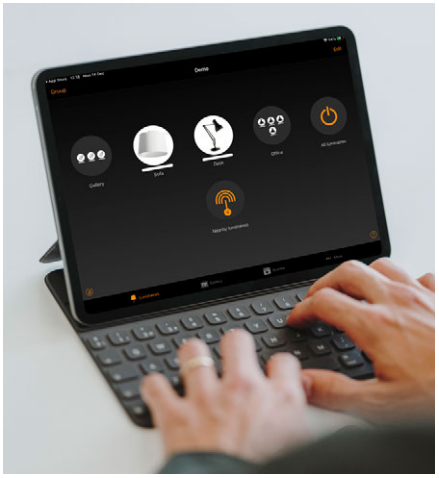

— Individual luminaire control and point-to-point adjustment
Contrôle individuel des luminaires et réglage point par point

— Creation of luminaire groups
Création de groupes de luminaires

— Adjustment according to calendar
Réglage en fonction du calendrier

— Colour-temperature control
Contrôle de la température de couleur

— Circadian cycle
Rythme circadien

— Adjustment according to amount of natural light
Réglage selon le niveau de lumière naturelle

Bluetooth Casambi devices
Dispositifs Bluetooth Casambi

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
Controllers Contrôleurs								
ON-OFF / PHASE CUT								
	On Off relay Relais On Off	50 × 120 × 32	40	100-240 50-60Hz	–	1500 W	On Off	**71-A300-00-00**
	0-10V – DALI dimmer Variateur 0-10 V – DALI	40 × 36 × 14	20	100-240V 50-60Hz	1	150W	Trailing edge	**71-5959-00-00**
DALI								
	0-10V – DALI dimmer Variateur 0-10 V – DALI	56 × 36 × 22	20	220-240V 50-60Hz	1	–	0-10 / DALI	**71-5961-00-00**
	2X0-10 V or 1xDALI dimmer Régulateur 2 x 0-10 V ou 1 x DALI	76 × 26 × 23	20	100-240V 50-60Hz	2- 0-10V 1 - DALI	–	0-10V / DALI	**71-B669-00-00**
	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	38 × 38 × 26	64	100-240V 50-60Hz	50	100mA DALI	DALI Dt8 Broadcast	**71-A301-00-00**
	DALI Broadcast dimmer 8 groups Variateur DALI Broadcast 8 groupes	180 × 42 × 25	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI 8 grupos	**71-A239-00-00**
	Track Low Voltage compatible DALI controller Variateur DALI compatible avec Track Low Voltage	143 × 18 × 59	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-8115-00-00**
	White track DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast sur rail blanc	91 × 45 × 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A243-14-14**
	Black track DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast sur rail noir	91 × 45 × 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A243-60-60**
	Casambi DALI converter IP66 Convertisseur Casambi DALI IP66	108 × 62 × 108	66	100-240V 50-60Hz	64	150mA Bus DALI	DALI Broadcast	**71-A237-00-00**
PWM								
	1 ch PWM dimmer Variateur 1 canal PWM	45 × 58 × 25	20	100-240V 50-60Hz	–	–	–	**71-A857-00-00**
	4 ch PWM dimmer Variateur 4 canaux PWM	72,6 × 30 × 18	20	100-240V 50-60Hz	1	72W 12V DC, 144W 24V DC	PWM 4 canales	**71-8050-00-00**
	4-channel PWM dimmer 240 W Régulateur 4 canaux PWM 240 W	87,2 × 53,2 × 25	20	12-24DC	1	120W 12V 240W 24V	PWM 4 ch	**71-B672-00-00**
	IP65 box power supply and 4-channel PWM dimmer Boîtier IP65 Source d'alimentation et variateur PWM 4 canaux	253 × 342 × 132	65	100-277V 50-60Hz		144W, 24V DC	PWM 4 ch	**71-E300-00-00**
DMX								
	Casambi DMX converter IP66 Convertisseur Casambi DMX IP66	108 × 62 × 10	66	100-240V 50-60Hz	–	–	DMX Broadcast	**71-A238-00-00**

Bluetooth Casambi devices
Dispositifs Bluetooth Casambi

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
Power supplies **Sources d'alimentation**								
	1-channel PWM 60 W at 24 V PWM 1 canal 60 W à 24 V	150 × 53 × 35	67	90-305V 50-60Hz	1	60W 24V	PWM 1 ch	**71-B670-00-00**
	1-channel PWM 120 W at 24 V PWM 1 canal 120 W à 24 V	191 × 63 × 37,5	67	90-305V 50-60Hz	1	120W 24V	PWM 1 ch	**71-A242-00-00**
	1-channel PWM 200 W at 24 V PWM 1 canal 200 W à 24 V	195 × 68 × 39,5	67	100-305V 50-60Hz	1	200W 24V	PWM 1 ch	**71-B671-00-00**
	Power supply 12W a 12V Source d'alimentation 12W a 12V	Ø 51 × 28	20	220-240V	–	–		**71-B416-00-00**
Sensores **Capteurs**								
	Recessed sensor Brightness and presence with DALI output Capteur d'encastrement Luminosité et présence avec sortie DALI	Ø 76 × 69	40	230V 50Hz	10	1500W, 20mA bus DALI	DALI Broadcast	**71-A696-00-00**
	Presence and brightness sensor Détecteur de présence et de luminosité	Ø 85 × 88	20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-8049-00-00**
	Surface-to-ceiling accessory for sensor, 71-8049 Accessoire en saillie au plafond pour capteur 71-8049	65 × 82 × 95	–	–	–	–	–	**71-B743-00-00**
	Black three-phase track presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité sur rail triphasé noir	70 × 59 × 39	IP20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-A241-60-60**
	White 3-phase track presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité sur rail triphasé blanc	70 × 59 × 39	20	220-240V 50Hz	–	–	–	**71-A241-14-14**
Switch panels **Boîtiers de commande**								
	Black Casambi button panel Commande Casambi noire	90 × 90 × 12	20	Bateria CR2430	–	–	–	**71-8053-00-00**
	White Casambi button panel Commande Casambi blanche	90 × 90 × 12	20	Bateria CR2430	–	–	–	**71-A240-00-00**
	White Enocean switch panel 1 button Boîtier de commande Enocean 1 bouton blanche	80 × 86	20	-	–	–	–	**71-B113-00-00**
	Enocean 1- or 2-button black switch panel Boîtier de commande Enocean 1 ou 2 boutons noir	88 × 88 × 15	20	–	–	–	–	**71-B673-00-00**
	Enocean 1- or 2-button white switch panel Boîtier de commande Enocean 1 ou 2 boutons blanc	88 × 88 × 15	20	–	–	–	–	**71-B674-00-00**
	4 digital signal converter Convertisseur 4 signaux numériques	Ø 53 x 21	20	230V 50Hz	–	max.10 mA	Potential-free digital inputs Entrées numériques sans potentiel	**71-A302-00-00**
	DALI Casambi controller Contrôleur DALI Casambi	40 x 36 x 14	20	9,5-22,5V DC	–	DALI	–	**71-8051-00-00**
	Casambi timer for hourly programming Timer Casambi pour programmations horaires	45 × 58 × 25	20	45 × 12-48 × 25	–	–	–	**71-8052-00-00**

DMX

DMX control system that enables dynamic lighting management with high-speed colour transitions, allowing for point-to-point control of each luminaire.
Système de contrôle DMX qui assure une gestion dynamique de l'éclairage avec des transitions de couleurs à grande vitesse, ce qui permet même de contrôler chaque luminaire point par point.

Functionalities
Fonctionnalités



Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is best suited to your project
Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

① Essential

② Performance

① ② ③

- RGB or RGBW DMX luminaire control
  Contrôle des luminaires DMX RGB ou RGBW
- 1 DMX-RDM 512 universe
  1 univers DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 scenes
  36 scènes
- Hourly programmes and calendar
  Programmations horaires et calendaires
- Programming via app
  Programmation via l'application
- 2 DMX-RDM 1024 universes
  2 univers DMX-RDM 1024
- Up to 500 scenes
  Jusqu'à 500 scènes
- Ethernet
- Remote access
  Accès à distance

DMX Devices
Dispositifs DMX

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DMX	W max	Protocol	Code
Controllers Contrôleurs								
	DMX Essential Console Console DMX Essential	146 × 106 × 11	20	100-240V 50-60Hz	170 RGB 128 RGBW	DMX 512	512 Channels	**71-B115-00-00**
	DMX Performance Console Console DMX Performance	146 × 106 × 11	20	100-240V 50-60Hz	340 RGB 256 RGBW	DMX 512 (x2)	1024 Channels	**71-B116-00-00**
	DMX Advance controller Contrôleurr DMX Advancea	72 × 92 × 62	20	12 DC	512 RGB 384 RGBW	DMX 512 (x3) + RDM	1536 Channels	**71-B667-00-00**
Power supplies Sources d'alimentation								
	Power supply 12W to 12V Source d'alimentation 12 W à 12 V	Ø 51 × 28	20	220-240V	–	–		**71-B416-00-00**
Splitters								
	DMX 4 signal divider Diviseur 4 signaux DMX	72 × 92 × 62	20	12-24-48V DC	1	DMX 512 + RDM	4 output DMX	**71-B125-00-00**
	Repetidor 10 salidas DMX Repetidor 10 salidas DMX	217.5 × 112 × 44.5	20	100-240 V 50-60Hz	1	DMX 512 + RDM	10 outputs DMX RDM	**71-B668-00-00**
Dimmers Régulateurs								
	PWM RGBW DMX RDM regulation Régulateur PWM RGBW DMX RDM	140 × 50 × 26	20	12-48V 50-60Hz	1	12V 192W 48V 768W DMX 512 + RDM	4 Channels	**71-B755-00-00**

Standalone

Autonomous control solutions Can be used to control one or more luminaires within the same space autonomously. The Standalone solutions allow you to perform simple tasks and achieve large energy savings.
Solutions de contrôle autonomes. Elles peuvent servir à commander de manière autonome un ou plusieurs luminaires dans un même espace. Les solutions Standalone permettent d'exécuter des fonctions simples et d'obtenir de grandes économies d'énergie.



Institut Vilabrareix, 2022
Thanks to built-in autonomous sensors, the lighting is regulated based on the presence of natural light, promoting energy savings.
Grâce à l'incorporation de capteurs autonomes, l'éclairage est régulé en fonction de l'apport de lumière naturelle, favorisant les économies d'énergie.

Sensors
Capteurs

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	mA	Lums. max.	W max	Protocol	Code
	Autonomous DALI multi-sensor Multicapteur DALI autonome	80 × 50	20	95-250V 50-60Hz	–	16	DALI BUS OUTPUT 35mA max	DALI	**71-8067-00-00**
	ON OFF movement sensor Détecteur de mouvement ON OFF	80 × 50	20	95-250V 50-60Hz	–	–	6A	ON OFF / RELE	**71-B368-00-00**
	Sensor de movimiento exterior IP44 Sensor de movimiento exterior IP44	103 × 78 × 80	44	110–240V 50-60Hz	–	–	200W	ON OFF / RELE	**71-B754-00-00**

Switch panels
Boîtiers de commande

		L x W x H mm	RGB White	V in F (Hz)	Lums. máx.	W max	Protocol	Code
	DALI dimmer Variateur DALI	80 × 80 × 53	White	100-240V 50-60Hz	50	DALI BUS OUTPUT 100mA max	DALI	**71-7671-00-00**
	DALI iDALI DT8 TW switch panel Boîtier de commande DALI et DALI DT8 TW	71 × 71 × 50	DALI (White) DALI Dt8 (TW)	220-240V 50-60Hz	25	2W 52mA	DALI2	**71-B361-00-00**
	DMX controllers Contrôleurs DMX	86 × 86 × 42	RGB	100-240V 50-60Hz	–	–	DMX	**71-7666-00-00**
	PWM controllers Contrôleurs PW^{m}	86 × 86 × 32	RGB	12-24	–	240W @ 12V 480W @24V	PWM	**71-7664-00-00**

RF remotes and dimmers
Commandes et variateurs RF

		L x W x H mm	RGB White	V in F (Hz)	Lums. máx.	W max	Protocol	Code
	White controller Contrôleur blanc	140 × 48 × 17	White	Battery 3xAAA	869,5 / 916,5 / 434 MHz	-	RF	**71-7670-00-00**
	White receiving controller Contrôleur blanc récepteur	95 × 37 × 20	White	12-36	869,5 / 916,5 / 434 MHz	96W @ 12V 192W @ 24V	PWM	**71-7668-00-00**
	RGB controller Contrôleur RGB	140 × 48 × 17	RGB	Battery 3xAAA	869,5 / 916,5 / 434 MHz	-	RF	**71-7667-00-00**
	RGB receiving controller Contrôleur RGB récepteur	178 × 46 × 22	RGB	12-48	869,5 / 916,5 / 434 MHz	240W @ 12V 480W @24V	PWM	**71-7669-00-00**

Standalone
Ready to

		L x W x H mm	V in F (Hz)	mA	Lums. max.	W max	Protocol	Code
	D4i autonomous presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité autonome D4i	Ø 22 (cut) Ø 30 × 43,5	12-22,5 V DC		4		D4i / Bluetooth	**71-A723-00-00**
	DALI controllers Contrôleurs DALI	86 × 86 × 42	White	100-240 50-60Hz	50	DALI BUS OUTPUT 100mA max	DALI	**71-7665-00-00**

Request your switch panel or sensor with the light scenes you need.
Commandez votre boîtier ou capteur avec les scènes lumineuses dont vous avez besoin.

Electrical Units & Accesories

Installation recommendations
Conseils d'installation

Products with a remote driver
Install the driver within 2 metres of the product when the EMC levels for each application cannot be checked, in accordance with reference standards. The polarity of the product's cables must be checked before they are connected to the driver's secondary side, given that the incorrect polarity may damage the LED module and/or driver.

Control
Control signal cables must be installed separately from power cables. Switches are not permitted on the driver's secondary side.

Phase-cut control
-Basic phase-cut control. Does not require additional cables.
-Products with an L-control driver: they enable control with TRIAC/IGBT dimmers; leading-edge/forward-phase control.
-Products with a C-control driver: they enable control with IGBT dimmers; trailing-edge/reverse-phase control.
-Products with LC-control driver: they allow both aforementioned types of dimmers.
-Check dimmer-driver compatibility.

Push control
Requires an additional cable. NO (Normally Open) push buttons should be used. A quick press switches the product on or off. If the button is pressed and held, the brightness level is adjusted.

0/1-10V control
Analogue control that requires two additional polarised cables. A dimmer generates a constant voltage signal between 0 and 10V. If a voltage of 1V is applied, the driver will adjust the product's brightness to the minimum, however, when a voltage of 10V is applied, the product's brightness will be set to its maximum. The drivers that allow a control signal between 0-10V are capable of switching off the product completely when they receive a signal of 0V from the dimmer.

DALI/DALI-2 control
Digital control protocol developed by leading driver manufacturers to create a control standard in the lighting industry. It allows scenes to be memorised, messages to be sent in the event of a breakdown or the end of the product's life, point-to-point product control and planning, and emergency management. It requires two additional non-polarised cables. A cable with a cross-section of 1.5mm2 is recommended. DALI-2 certification improves interoperability between DALI devices.

DMX control
Digital control protocol used in the world of show lighting. It requires two additional polarised cables. Using a twisted, shielded cable with an impedance of 120Ω is recommended.

Casambi control
Bluetooth Mesh control system
We recommend not to exceed 15m distance between devices, nor to use metal enclosures that may affect wireless communication.

Produits à driver distant
Il est recommandé d'installer le driver à un maximum de 2 mètres du produit lorsqu'il n'est pas possible de vérifier les niveaux de compatibilité électromagnétique (CEM) de chaque application, conformément aux normes de référence. Il est nécessaire de vérifier la polarité des câbles du produit avant de les relier au secondaire du driver, car une mauvaise connexion risque d'endommager le module LED et/ou le driver.

Variation
Les câbles de signal de variation doivent être installés séparément des câbles d'alimentation. Il n'est pas permis d'installer des interrupteurs sur le secondaire du driver.

Réglage par ligne (coupure de phase)
-Réglage de base par ligne : n'exige pas de câbles supplémentaires.
-Produits munis d'un driver de variation de type « L » : admettent le réglage avec des dimmers de type TRIAC/IGBT ; réglage par début de phase (leading edge/forward phase control).
-Produits munis d'un driver de variation de type « C » : admettent le réglage avec des dimmers de type IGBT ; réglage par fin de phase (trailing edge/reverse phase control).
-Produits munis d'un driver de type « LC » : admettent les deux types de dimmers susmentionnés.
-Il est conseillé de vérifier la compatibilité dimmer-driver.


Réglage Push
Exige un câble supplémentaire. Il convient d'utiliser des boutons poussoirs NO (normalement ouverts). Il suffit d'appuyer rapidement dessus pour allumer ou éteindre le produit. Maintenir le bouton poussoir enfoncé permet de régler le niveau de luminosité.

Réglage 0/1-10 V
Réglage analogique qui exige deux câbles supplémentaires à polarité. Un dimmer génère un signal à tension constante de 0 à 10 V. Appliquer une tension de 1 V permet de régler la luminosité du produit au minimum, tandis qu'en appliquant une tension de 10 V, le produit brillera au maximum. Les drivers prenant en charge un signal de réglage doté d'une plage comprise entre 0 et 10 V sont capables d'éteindre complètement le produit lorsqu'ils reçoivent 0 V du dimmer.

Contrôle DALI/DALI-2
Protocole de contrôle numérique mis au point par les principaux fabricants de drivers pour créer une norme de réglage dans le secteur de l'éclairage. Il permet la mémorisation de scènes, l'envoi de messages en cas de panne ou en fin de vie du produit, le contrôle et la planification point par point du produit, ainsi que la gestion des situations d'urgence. Exige deux câbles supplémentaires sans polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble de section de 1,5 mm2. La certification DALI-2 améliore l'interopérabilité entre dispositifs DALI.

Contrôle DMX
Protocole de contrôle numérique utilisé dans le domaine de l'éclairage de spectacles. Exige deux câbles supplémentaires avec polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble torsadé, blindé et doté d'une impédance de 120 Ω.

Contrôle Casambi
Système de contrôle Bluetooth Mesh
Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 15 m entre les dispositifs, ni d'utiliser de boîtiers métalliques qui affectent la communication sans fil.

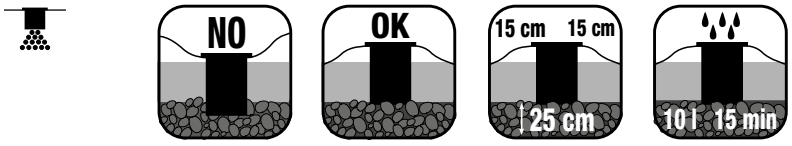

BUILT-IN FLOOR LUMINAIRES - DRAINAGE

It is essential to follow the assembling instructions and the installation guide of the built-in luminaires in order to achieve the best performance.

1. Avoid installing the luminaires in terrain depressions.
2. Avoid installing the luminaires in areas where water can accumulate and in places that are permanently damp, such as gardens or lawns.
3. Avoid the use of chemical products used to fertilise gardens because they could damage some of the components.
4. Level the luminaire with the surface.
5. Anticipate a dilation coating for built-in luminaires installed on surfaces like cement or concrete, to avoid possible dilation or compression.
6. Install an effective drainage system to avoid the accumulation of water, at least 25 cm of gravel under the installation casing. A correct drainage must absorb up to 10 litres of water in 15 minutes.
7. Put the light on for 20 minutes without the glass to avoid condensation inside.

ENCASTRABLES AU SOL – DRAINAGE

Il est indispensable de suivre les instructions et le guide d'installation des encastrables afin de garantir un éclairage optimum.

1. Eviter l'installation de luminaires dans des zones de dépression de terrain.
2. Eviter l'installation de luminaires dans des espaces où s' accumule de l'eau ou des zones humides telles que jardins ou pelouses.
3. Eviter l'utilisation de produits chimiques utilisés pour le compostage des jardins car ils peuvent détériorer certains composants.
4. Niveler le terrain en vue de l'installation des luminaires.
5. Prévoir un recouvrement pour la dilatation dans le cas de luminaires encastrables installés en surface tel que le ciment ou le béton, afin d'éviter une possible dilatation ou compression.
6. Poser un drain efficace afin d'éviter toute stagnation de l'eau, avec un minimum de 25 centimètres de gravier en dessous de l'installation. Un drain efficace doit permettre d'absorber jusqu'à 10 litres d'eau en 15 minutes.
7. Faire fonctionner le luminaire pendant 20 minutes, sans le verre, afin d' éviter toute condensation d'eau à l'intérieur.

Smart accessories / Accesoires Smart

		Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code
	Bulb E27 RGBW Wifi	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180º	**71-8219-00-00**
	Bulb GU10 TW Wifi	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180º	**71-8220-00-00**
	Bulb E14 TW Wifi	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200º	**71-8221-00-00**

Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	V out	Constant current Iout (mA)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
124×79×22	20	⊡	110-240V	50-60Hz	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**
124×79×22	20	⊡	110-240V	50-60Hz	2-74V	350-1050	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**
166×47×35	20	⊡	220-240V	50-60Hz	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	**71-4898-00-00**
129×76×30	20	⊡	99-264V	50-60Hz	48V	1050-2100	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**
110,4×52×22	20	⊡	110-240V	50-60Hz	2-43V	250-700	20	DALI2	**71-6192-00-00**
123×45×19	20	⊡	100-240V	50-60Hz	23-46V	350	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**
105×68×32	20	⊡	100-240V	50-60Hz	21-43V	700	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**
115×29×45	20	⊡	100-240V	50-60Hz	10-29V	700	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**
102×38×21	20	⊡	220-240V	50-60Hz	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	**71-7663-00-00**
158×22×19	20	⊡	100-240V		2-40V	350	15	ON-OFF	**71-7699-00-00**
50×40×22	20	⊡	90-264V	50-60Hz	2-8,5V	700	6	ON-OFF	**71-7713-00-00**
150×43×25	20	⊡	100-240V	50-60Hz	5-13V	700	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**
150×43×25	20	⊡	100-240V	50-60Hz	23-46V	350	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**
152×46×36	20	⊡	100-240V	50-60Hz	10-43V	350-700	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**
146,5×44×30	20	⊡	220-240V	50-60Hz	10-38V	350-1050	38	CASAMBI	**71-A260-00-00**
146,5×44×30	20	⊡	220-240V	50-60Hz	8-32V	650-1400	45	CASAMBI	**71-A261-00-00**
101,5×49×29	20	⊡	220-240V	50-60Hz	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	**71-A297-00-00**
145×51×29,5	20	⊡	220-240V	50-60Hz	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	**71-A299-00-00**
146×44×30	20	⊡	220-240V	50-60Hz	10-54V	300-1050	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**
66,3×38,5×21,8	20	⊡	100-240V	50-60Hz	8,6-18V	350	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**
123×45×19	20	⊡	100-240V	50-60Hz	5-13V	700	9	ON-OFF	**71-B232-00-00**
158×22×19	20	⊡	90-264V	50-60Hz	2-27V	500	14	ON-OFF	**71-B406-00-00**
97,3×41×22	20	⊡	110-277V	50-60Hz	8-40V	150-500	20	DALI2	**71-B407-00-00**
145×40×30	42	⊡	220-240V		32-54V	700	37,8W	PHASE CUT 240V	**71-B666-00-00**
76×22×20	20	⊡	220-240V		2,5-12V	350	3	ON-OFF	**71-B681-00-00**
76×22×20	20	⊡	220-240V		2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B682-00-00**
47.5×27.2×20	20	⊡	220-240V		2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B781-00-00**
165×45×37	68	⊡	100-240V	50-60Hz	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**
165×45×37	67	⊡	100-240V	50-60Hz	15-29V	700	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**
121,5×53,5×26	68	⊡	99-264V	50-60Hz	2-49V	350	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**
121,5×53,5×26	68	⊡	99-264V	50-60Hz	2-49V	700	30	DALI2	**71-E080-00-00**
135×80×31	68	⊡	99-264V	50-60Hz	10-50V	350	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**
135×80×31	68	⊡	99-264V	50-60Hz	10-50V	500	25	DALI2	**71-E085-00-00**
135×80×31	68	⊡	99-264V	50-60Hz	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**
135×80×31	68	⊡	99-264V	50-60Hz	10-50V	1400mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E216-00-00**
130×38×28	20	⊡	110-240V	50-60Hz	2-14V	1400	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**
115×34×19	20	⊡	90-264V	50-60Hz	1-41.5V	60-360	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**
300×47×47	67	⊡	100-240V	50-60Hz	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**
300×47×47	67	⊡	100-240V	50-60Hz	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**
135×80×31	68	⊡	99-264V	50-60Hz	10-50V	1200mA	60	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**

Sensors / Capteurs

⊡ 12V AC

L x W x H mm	V in F (Hz)	Luminaires Luminaires max.	Protocol		Code
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	White Sensor D4i Connected to Track	**35-A075-14-00**
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	Black Sensor D4i Connected to Track	**35-A075-60-00**

Power supply / Source d'alimentation



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Constant voltage Vdc (V)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
219×63×35,5	67		100-305V	47-63Hz	48	150	ON-OFF	**71-7646-00-00**
244×71×37,5	67		100-305V	47-63Hz	48	240	ON-OFF	**71-7647-00-00**
191×63×38	67		90-305V	47-63Hz	24	120	CASAMBI;PWM	**71-A242-00-00**
180×52×30	20		220-240V	-	48	75	ON-OFF	**71-A258-00-00**
300×40×30	20		220-240V	-	48	120	ON-OFF	**71-A259-00-00**
252×90×44	67		90-305V	47-63Hz	48	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**
262×43×125	67		90-305V	47-63Hz	48	480	ON-OFF	**71-B078-00-00**
280×144×49	67		90-305V	-	48	620	ON-OFF	**71-B079-00-00**
300×50×35	20		198-264V	-	24	160	DALI DT8	**71-B401-00-00**
51×49×27	20		220-240V	-	12	20	ON-OFF	**71-B416-00-00**
300×30×16	20		220-240V	-	24	30	ON-OFF	**71-B640-00-00**
350×30×18	20		220-240V	-	24	100	ON-OFF	**71-B641-00-00**
350×30×18	20		220-240V	-	24	150	ON-OFF	**71-B642-00-00**
400×40×22	20		220-240V	-	24	250	ON-OFF	**71-B643-00-00**
250×30×21	67		220-240V	-	24	30	ON-OFF	**71-B644-00-00**
290×30×21	67		220-240V	-	24	60	ON-OFF	**71-B645-00-00**
320×30×21	67		220-240V	-	24	100	ON-OFF	**71-B646-00-00**
350×30×21	67		220-240V	-	24	160	ON-OFF	**71-B647-00-00**
400×30×21	67		220-240V	-	24	240	ON-OFF	**71-B648-00-00**
400×60×22	67		220-240V	-	24	400	ON-OFF	**71-B649-00-00**
146×55×19	20		100-240V	-	24	20	ON-OFF	**71-B650-00-00**
148×40×32	67		90-305V	-	24	16	ON-OFF	**71-B651-00-00**
300×30×16	20		220-240V	-	24	60	DALI2	**71-B652-00-00**
350×30×16	20		220-240V	-	24	150	DALI2	**71-B653-00-00**
400×40×22	20		220-240V	-	24	250	DALI2	**71-B654-00-00**
290×30×21	67		220-240V	-	24	60	DALI2	**71-B655-00-00**
350×30×21	67		220-240V	-	24	160	DALI2	**71-B656-00-00**
400×60×22	67		220-240V	-	24	400	DALI2	**71-B657-00-00**
350×30×18	20		220-240V	-	48	150	ON-OFF	**71-B658-00-00**
350×30×18	20		220-240V	-	48	250	ON-OFF	**71-B659-00-00**
320×30×21	67		220-240V	-	48	100	ON-OFF	**71-B660-00-00**
350×30×21	67		220-240V	-	48	160	ON-OFF	**71-B661-00-00**
400×30×21	67		220-240V	-	48	240	ON-OFF	**71-B662-00-00**
290×30×21	67		220-240V	-	48	60	DALI2	**71-B663-00-00**
320×30×21	67		220-240V	-	48	100	DALI2	**71-B664-00-00**
400×30×21	67		220-240V	-	48	250	DALI2	**71-B665-00-00**
400×30×21	67		220-240V	-	24	240	DALI2	**71-B675-00-00**
188×50×33,5	67		90-305V	-	12	96	ON-OFF	**71-B676-00-00**
146×55×19	20		100-240V	-	12	20	ON-OFF	**71-B677-00-00**
400×60×22	67		220-240V	-	48	400	ON-OFF	**71-B678-00-00**
205×42×10	67		100-240V	50-60Hz	24	20	ON-OFF	**71-E101-05-05**

Device controllers / Contrôleur gradation



IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
153x65x20	20		12-24V 85-240V		4CHx48W	DMX	**71-3493-00-00**
40,4×36,3×14	20		220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**
56,5x35,8x22,3	20		24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**
30×72,6×18	66		100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**
143×18×59	20		100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**

Power supply and controller selection table
Tableau de sélection des sources d'alimentation et des contrôleurs

							Non dimmable power supply Source d´alimentation non dimmable										Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables				
																	1-10V	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2
						Reference Référence	**71-B650**	**71-B651**	**71-B640**	**71-B641**	**71-B642**	**71-B643**	**71-B644**	**71-B645**	**71-B646**	**71-B647**	**71-B648**	**71-B649**	**71-0727**	**71-B652**	**71-B653**	**71-B654**	**71-B655**
						Power supply voltage Tension d'alimentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/ 24VDC	-	-	-	-
						Output voltage Tension de sortie	24VDC												12/ 24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
						P (W)	20	16	30	100	150	250	30	60	100	160	240	400	2×6.5A	60	150	250	60
						IP	20	67	20	20	20	20	67	67	67	67	67	67	20	20	20	20	67
						PAG.	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**
Reference Référence	Name Nom	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif												Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif				
91-7908	BASIC 4,8	2700	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	49	11
91-7909		3000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	49	11
91-7910		4000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	49	11
91-7911		6000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	49	11
91-7912		2700	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	49	11
91-7913		3000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	49	11
91-7914		4000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	49	11
91-7915		6000	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	61	11	29	49	11
91-A012		RGB	24	24	5	4,8	3	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79	-	-	-	-	-
91-3282	BASIC 9,6	2500	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7916		2700	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7917		3000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7918		4000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7919		6000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7920		RGB	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	-	-	-	-	-
91-7921		2700	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7922		3000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7923		4000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7924		6000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7925		RGB	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7926	BASIC 14,4	2700	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-7927		3000	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
90-A013		3000	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-2379		RGB	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	-	-	-	-	-
91-7928	BASIC 19,2	2700	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-A016		2700	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-7929		3000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-5567		3000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-A014		4000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-A015		6000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-5571	BASIC 28,8	2700	144	24	5	28,8	-	-	-	3	4	8	-	1	3	5	7	13	10	1	4	8	1
91-5572		3000	144	24	5	28,8	-	-	-	3	4	8	-	1	3	5	7	13	10	1	4	8	1
91-5573		4000	144	24	5	28,8	-	-	-	3	4	8	-	1	3	5	7	13	10	1	4	8	1


Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables					RF receivers with remote control Récepteurs RF avec télécommande				Wall front Façade murale
					RF Reciever 1 channel	RF Reciever 4 channel	RGB	White	PWM/RGBW
DALI-2	DALI-2	DMX 4xCH	Bluetooth	Bluetooth					
71-B656	**71-B657**	**71-B755**	**71-8050**	**71-A242**	**71-7668**	**71-7669**	**71-7667**	**71-7670**	**71-7664**
-	-	12/ 24VDC	12/24VDC	90-305VAC	12/24 Vdc	12/24 Vdc	-	-	12/24VDC
24VDC	24VDC	12/ 24VDC	12/24VDC	24VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	-	-	12/24VDC
160	400	4×2A	6A	120	96/192	4×5A	-	-	4×5A
67	67	20	20	67	20	20	-	-	20
985	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**
Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif					Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif				Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif
31	79	-	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	-	23	38	-	-	-	-
31	79	-	-	23	38	-	-	-	-
-	-	28	28	-	-	71	-	-	71
15	39	-	-	11	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
-		14	14	-	-	35	-	-	35
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
-	-	14	14	-	-	35	-	-	35
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
-	-	9	9	-	-	23	-	-	23
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
5	13	-	-	4	6	-	-	-	-
5	13	-	-	4	6	-	-	-	-
5	13	-	-	4	6	-	-	-	-

Power supply and controller selection table
Tableau de sélection des sources d'alimentation et des contrôleurs

							Non dimmable power supply Source d´alimentation non dimmable										Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables				
																	1-10V	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2
						Reference Référence	**71-B650**	**71-B651**	**71-B640**	**71-B641**	**71-B642**	**71-B643**	**71-B644**	**71-B645**	**71-B646**	**71-B647**	**71-B648**	**71-B649**	**71-0727**	**71-B652**	**71-B653**	**71-B654**	**71-B655**
						Power supply voltage Tension d'alimentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/ 24VDC	-	-	-	-
						Output voltage Tension de sortie	24VDC												12/ 24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
						P (W)	20	16	30	100	150	250	30	60	100	160	240	400	2×6.5A	60	150	250	60
						IP	20	67	20	20	20	20	67	67	67	67	67	67	20	20	20	20	67
						PAG.	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**
Reference Référence	Name Nom	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif												Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif				
91-7930	PERFORMANCE 9,6	2700	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-7931		3000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-A020		3000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-A017		4000	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	30	5	14	24	5
91-A019		RGBW	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	-	-	-	-	-
91-A021		RGBW	48	24	5	9,6	1	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39	-	-	-	-	-
91-7932	PERFORMANCE 14,2	2700	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-7933		3000	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-A023		3000	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-A022		4000	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-7937		RGB	72	24	5	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	-	-	-	-	-
91-7934	PERFORMANCE 19,2	2700	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-A024		2700	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-7935		3000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-A025		3000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-7936		4000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	15	2	7	12	2
91-7938		RGBW	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	-	-	-	-	-
91-7939		2500-6000	96	24	5	19,2	-	-	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19	-	-	-	-	-
91-7940	PERFORMANCE 28,8	2700	144	24	5	28,8	-	-	-	3	4	8	-	1	3	5	7	13	10	1	4	8	1
91-7941		3000	144	24	5	28,8	-	-	-	3	4	8	-	1	3	5	7	13	10	1	4	8	1
91-A026	ON ADVANCED COB	3000	40	24	5	8,0	2	1	3	11	17	29	3	7	11	19	28	47	37	7	17	29	7
91-A000	ASAI 3D	3000	14	24	1	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-A002		4000	14	24	1	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-A001		3000	115,2	24	8	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-A003		4000	115,2	24	8	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	20	3	9	16	3
91-A004		RGB	14,4	24	1	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	-	-	-	-	-
91-A005		RGB	115,2	24	8	14,4	1	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26	-	-	-	-	-

Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables					RF receivers with remote control Récepteurs RF avec télécommande				Wall front Façade murale
DALI-2	DALI-2	DMX 4xCH	Bluetooth	Bluetooth	RF Reciever 1 channel	RF Reciever 4 channel	RGB	White	PWM/RGBW
									
71-B656	**71-B657**	**71-B755**	**71-8050**	**71-A242**	**71-7668**	**71-7669**	**71-7667**	**71-7670**	**71-7664**
-	-	12/ 24VDC	12/24VDC	90-305VAC	12/24 Vdc	12/24 Vdc	-	-	12/24VDC
24VDC	24VDC	12/ 24VDC	12/24VDC	24VDC	12/24 VDC	12/24 VDC	-	-	12/24VDC
160	400	4×2A	6A	120	96/192	4×5A	-	-	4×5A
67	67	20	20	67	20	20	-	-	20
985	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**	**985**
Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif					Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif				Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	-	12	19	-	-	-	-
15	39	-	14	-	-	35	-	-	35
-	-	-	14	-	-	35	-	-	35
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
-	-	9	9	-	-	23	-	-	23
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
7	19	-	-	6	9	-	-	-	-
-	-	7	7	-	-	17	-	-	17
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
5	13	-	-	4	6	-	-	-	-
5	13	-	-	4	6	-	-	-	-
19	47	-	-	14	22	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
10	26	-	-	8	12	-	-	-	-
-	-	9	9	-	-	23	-	-	23
-	-	9	9	-	-	23	-	-	23

Extra Reader's Guide

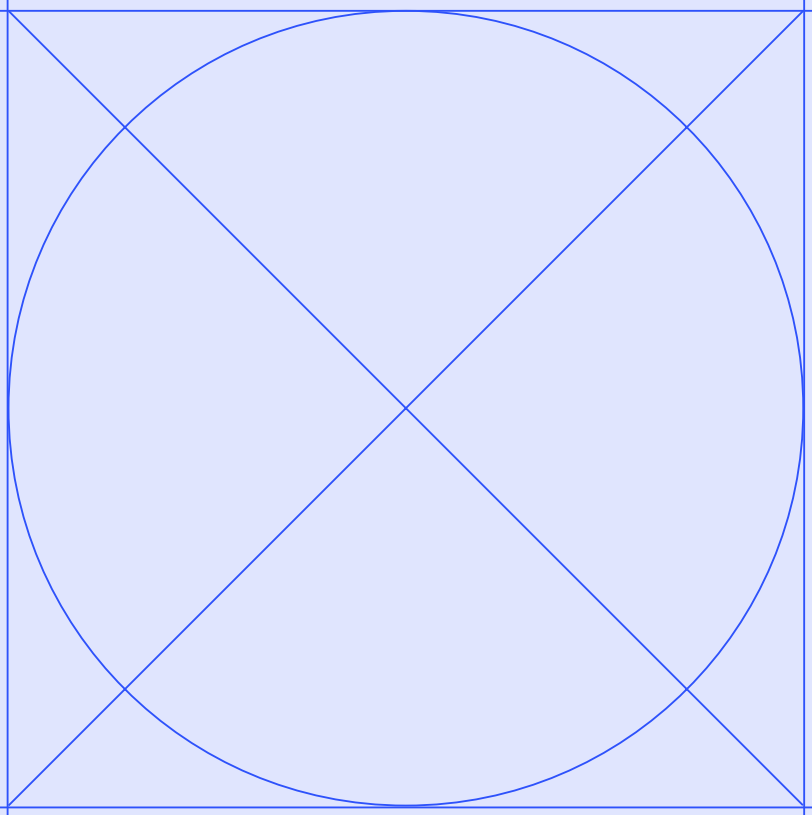

Finishes / Finitions

00	White	Blanc
01	Gold	Or
05	Black	Noir
06	Copper	Cuivre
08	Green	Vert
12	Fumé	Fumé
14	White	Blanc
15	Amber	Ambré
18	Brown	Marron
21	Chrome	Chrome
23	Gold	Or
27	Brass	Laitonné
34	Grey	Gris
37	Transparent	Transparent
45	Matte black anodised	Noir mat anodisé
48	Galvanised steel	Acier zingué
54	Anodised aluminium	Aluminium anodisé
55	Alabaster	Albâtre
60	Black	Noir
81	Satin nickel	Nickel satiné
92	Dark ash	Frêne foncé
93	Light ash	Frêne clair
AF	Satin aluminium	Aluminium satiné
AH	Silver	Argent
AP	Gold	Or
BW	White	Blanc
BY	Sand	Sable
B8	Satin glass	Verre satiné
CA	AISI 316 stainless steel	Acier inox AISI 316
CI	Brown	Marron
CS	Cement grey	Gris ciment
CT	Painted rust	Oxyde peint
DC	Cement	Ciment

DL	Gold	Or
DN	Matte gold	Or mat
DO	Polished brass	Laiton poli
EF	Gold	Or
EK	Dark gray	Gris foncé
EL	White perforated fabric	Tissu blanc perforé
EM	Stone grey	Gris pierre
EN	Walnut wood	Bois de noyer
EO	Oak wood	Bois de chêne
EP	Deep gold	Or intense
EQ	Light brown	Brun clair
ES	Natural rattan	Rotin naturel
ET	Painted gold	Or peint
EU	Gloss White	Blanc brillant
EV	Gloss Black	Noir brillant
EX	Olive grey	Gris olive
E3	Fir green	Vert sapin
E4	Patina	Patiné
F1	Sandblasted glass	Verre sablé
F5	Gold	Or
F9	Sandblasted	Sablé
GA	Light grey felt	Feutre gris clair
GB	Dark grey felt	Feutre gris foncé
G5	Painted glass white interior	Verre peint blanc intérieur
G7	Textured black	Noir texturisé
H13W	Black	Noir
H2	Textured white	Blanc texturisé
I6	Brushed anodise	Anodisé gratté
I7	Brushed anodise	Anodisé
I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
J6	Brown	Marron
K3	Mirror glass	Verre miroir
L7	Black/Black/Black	Noir/Noir/Noir







Finishes / Finitions

L8	Black/Gold/Gold	Noir/Or/Or
L9	Black/Gold/Transparent	Noir/Or/Transparent
M1	Opal white	Blanc opale
M3	Anodised	Anodisé
N3	Grey	Gris
O1	White/Gold/Gold	Blanc/Or/Or
O2	White/Gold/White	Blanc/Or/Blanc
O3	Gold/Gold/Gold	Or/Or/Or
O4	Gold/Gold/Transparent	Or/Or/Transparent
O5	Black/Grey/Grey	Noir/Gris/Gris
O6	Black/Grey/Transparent	Noir/Gris/Transparent
O7	White/Grey/Grey	Blanc/Gris/Gris
O8	White/Grey/Transparent	Blanc/Gris/Transparent
O9	Grey/Grey/Grey	Gris/Gris/Gris
P7	Grey/Grey/Transparent	Gris/Gris/Transparent
S2	Satin aluminium	Aluminium satiné
T007	White	Blanc
WG	White/Gold	Blanc/Or
WH	Black/White	Noir/Blanc
WI	Gold/White	Or/Blanc
WJ	Gold/Gold	Or/Or
WK	Gold/Black	Or/Noir
WL	Black/White	Noir/Blanc
WM	Black/Gold	Noir/Or
WN	Black/Black	Noir/Noir
WP	Trimless/White	Trimless/Blanc
WQ	Trimless/Black	Trimless/Noir
WR	White/white	Blanc/blanc
WS	Trimless/Gold	Trimless/Or
WT	Trimless/White	Trimless/Blanc
Z5	Urban grey	Gris urbain

Materials / Matériaux

ABS	ABS	ABS
ACR	Acrylic	Acrylique
AISI202	Stainless steel AISI202	Acier inoxydable AISI 202
AISI304	Stainless steel AISI304	Acier inoxydable AISI 304
AISI316	Stainless steel AISI316	Acier inoxydable AISI 316
AL	Aluminium	Aluminium
ALAB	Alabaster	Albâtre
BR	Brass	Laiton
CON	Concrete	Ciment
FELT	Felt	Feutre
G	Graphene	Graphène
GL	Fibreglass	Fibre de verre
GLA	Glass	Verre
PC	Polycarbonate	Polycarbonate
PC+ABS	Polycarbonate + ABS	Polycarbonate + ABS
PLABS	Plastic	Plastique
PLSTER	Plaster	Plâtre
PMMA	Methacrylate	PMMA
POLI	Technopolymer	Technopolymère
PP	Polypropylene	Polypropylène
PUR	Polyurethane	Polyuréthane
PVC	PVC	PVC
R	Resin	Résine
RATAN	Rattan	Rotin
ST	Steel	Acier
TEX	Textile	Textile
WASHI	Japanese paper	Papier japonais
WOOD	Wood	Bois
WOODT	Teak wood	Teck



Symbols / Symboles

	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against the penetration of solid objects or dust and liquids	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides
	New feature	Nouveauté
	Structure material	Matériau de la structure
	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Joules)	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (en joules)
	Diffuser material	Matériau du diffuseur
	UGR	UGR
	Low Flicker	Low Flicker
	Class I	Classe I
	Class II	Classe II
	Class III	Classe III
	Hours of life	Heures de vie
	Compliant with the luminous efficacy required to obtain the BREEAM sustainable construction certificate, which is calculated by dividing the luminaire's luminous flux by its total power.	Conforme à l'efficacité lumineuse requise pour obtenir le certificat de construction durable BREEAM, calculée en divisant les lumens réels par la puissance totale du luminaire.
	MacAdam	MacAdam
	WELL. Contributes toward satisfying Feature L06 under the WELL Building Standard®.	WELL. Contribue au respect du critère L06 de la norme de construction WELL Building Standard®.
	CCT switch	Interrupteur CCT
	RGB Light	Éclairage RGB
	Luminaires should never be covered with heat insulating material	Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant
	Not suitable for direct installation on normally flammable surfaces	Luminaires non destinés à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables
	ATTENTION - This light fixture can withstand a limited static load. SUITABLE for areas where low-speed vehicles circulate. NOT SUITABLE for high-traffic areas	ATTENTION - Ce luminaire peut supporter une charge statique limitée. IL EST ADAPTÉ aux zones de circulation occasionnelle de véhicules à basse vitesse. IL N'EST PAS ADAPTÉ aux zones de circulation habituelle de véhicules.
	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	x metres of cable	x mètres de câble
	Double cable output	Double sortie de câble
	Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (female + female on the left and male + male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (femelle + femelle à gauche et mâle + mâle à droite).
	Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (female on the left and male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (femelle à gauche et mâle à droite).

Symbols / Symboles

Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (male on the left and male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (mâle à gauche et mâle à droite)
Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male).	Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle).
Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male). Includes 1 extra pre-wired cable gland.	Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle). Comprend 1 presse-étoupe pré-câblé supplémentaire.
Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (all female).	Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (tous femelles).
Luminaire suitable for installation in marine environments.	Luminaire adapté pour une installation en milieu marin.
Control System DIMMABLE.	Système de régulation DIMMABLE.
Control System NOT DIMMABLE.	Système de régulation NOT DIMMABLE.
Drainage. See installation recommendations on page 983	Drainage. Voir les conseils d'installation à la page 983
Includes a floor installation system developed by LedsC4 that guarantees the luminaires' strength and durability, and ensures there are no angle differences between them even if the floor surface is irregular.	Il comprend un système de fixation au sol développé par LedsC4 qui garantit la solidité et la durabilité des luminaires et l'absence de différences d'inclinaison entre eux, même si le sol est irrégulier.
Adjustable	Orientable
Adjustable	Orientable
Adjustable	Orientable
Adjustable	Orientable
Adjustable	Orientable
Adjustable	Orientable
Adjustable	Orientable
Adjustable	Orientable
On/off switch	Interrupteur on/off
Double on/off switch	Interrupteur double allumage
Touch switch	Interrupteur tactile
Light switch on cable	Interrupteur d'allumage sur le câble
5x magnifying mirror	Miroir grossissant x 5
3x magnifying mirror	Miroir grossissant x 3
Remote control	Télécommande

Symbols / Symboles

	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	Anti-fog. System included to prevent the mirror being obscured by steam.	Antibuée. Système inclus pour empêcher le miroir de s'embuer avec de la vapeur d'eau.
	The safety backing is a film applied to the reverse of the mirrors to prevent injury caused by glass in the event of breakage.	Le revêtement arrière de sécurité est un film appliqué au dos des miroirs pour éviter les blessures dues au verre en cas de casse.
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles in accordance with EN 60598-2-13 (torsion strength and shear load tests).	Luminaire adapté au passage de véhicules selon la norme EN 60598-2-13 (essais de résistance à la torsion et à la charge de cisaillement).
	Airflow (CFM). Fan airflow measurement unit (cubic feet per minute).	Airflow (CFM). Unité de mesure du débit d'air du ventilateur (pieds cubes par minute)
	DC Motors. Direct current motor. Improved efficiency and consumption.	Moteurs CC. Moteur à courant continu. Efficacité et consommation accrues.
	Includes light source	Comprend une source lumineuse.
	Blade material	Matériau des pales
	The inverse function makes the blades turn in the opposite direction. During cold months, this allows hot air to move from the ceiling to the floor and heat up the room, thus saving energy through its use as a heating system.	La fonction inverse fait tourner les pales dans le sens opposé. Pendant les mois froids, elle permet de déplacer l'air chaud du plafond vers le sol et de chauffer la pièce en économisant de l'énergie en l'utilisant avec le système de chauffage.
	Fan speed, motor rotational speed.	Vitesse de ventilation, vitesse de rotation du moteur
	USB port	Connexion USB
	USB-C port	Connexion USB-C
	Custom cut	Découpe sur mesure
	Non-replaceable light source	Source lumineuse non remplaçable
	Light source replaceable by a qualified technician	Source lumineuse remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable light source	Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
	Non-replaceable driver	Pilote lumineuse non remplaçable
	Driver replaceable by a qualified technician	Pilote remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable driver	Pilote remplaçable par l'utilisateur final
	Wireless	Sans fil
	Sensor	Capteur
	Luminaires with built-in connectivity.	Luminaires à connectivité intégrée.
	Equipment not included	Équipement non compris
	Equipment included	Équipement compris

 The fixings can be used on ceilings of between Xmm and Xmm	Les fixations permettent d'installer le modèle sur des plafonds de X à X mm
 Check Availability	Vérifiez la disponibilité
 Recess diameter	Diamètre d'encastrement
 Recess dimensions	Coupe d'encastrement
 The driver goes through the recess hole	Le driver passe par l'ori£ce d'encastrement
 The driver does not go through the recess hole	Le driver ne passe pas par l'ori£ce d'encastrement
 Variation in colour temperature from warm to cool white	Variation selon la température de la couleur de chaude à froide

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.
00-4941-XX-XX	263	05-E077-XX-XX	824, 902	05-E165-XX-XX	617	15-7186-XX-XX	309, 310
00-4944-XX-XX	263	05-E078-XX-XX	807	05-E166-XX-XX	562	15-7187-XX-XX	310
00-4947-XX-XX	263	05-E079-XX-XX	807	10-E001-XX-XX	895	15-7188-XX-XX	310
00-4950-XX-XX	263	05-E080-XX-XX	807	10-E002-XX-XX	895	15-7189-XX-XX	310
00-4953-XX-XX	263	05-E081-XX-XX	806	10-E003-XX-XX	895	15-7190-XX-XX	310
00-4962-XX-XX	263	05-E082-XX-XX	824, 902	10-E004-XX-XX	898	15-7191-XX-XX	310
00-9155-XX-XX	912	05-E083-XX-XX	562	10-E005-XX-XX	898	15-7192-XX-XX	310
00-9156-XX-XX	912	05-E086-XX-XX	805	10-E006-XX-XX	898	15-7193-XX-XX	310
05-1804-XX-XX	409	05-E087-XX-XX	826, 906	10-E007-XX-XX	898	15-7194-XX-XX	310
05-8764-XX-XX	961	05-E088-XX-XX	824, 902	10-E008-XX-XX	898	15-7195-XX-XX	310
05-8765-XX-XX	961	05-E089-XX-XX	824, 902	10-E009-XX-XX	898	15-7196-XX-XX	310
05-8766-XX-XX	961	05-E090-XX-XX	627, 829	10-E010-XX-XX	895	15-7197-XX-XX	310
05-8767-XX-XX	961	05-E092-XX-XX	809	10-E011-XX-XX	895	15-7198-XX-XX	310
05-E007-XX-XX	570	05-E099-XX-XX	516	10-E012-XX-XX	895	15-7199-XX-XX	310
05-E008-XX-XX	570	05-E101-XX-XX	562	10-E013-XX-XX	733	15-7200-XX-XX	310
05-E009-XX-XX	570	05-E102-XX-XX	848	10-E014-XX-XX	896	15-7201-XX-XX	310
05-E010-XX-XX	570	05-E103-XX-XX	516	10-E015-XX-XX	896	15-7202-XX-XX	310
05-E011-XX-XX	570	05-E108-XX-XX	407, 622	10-E016-XX-XX	757	15-7203-XX-XX	310
05-E013-XX-XX	570	05-E109-XX-XX	840	10-E017-XX-XX	896	15-7204-XX-XX	310
05-E014-XX-XX	407, 622	05-E110-XX-XX	407, 622	10-E018-XX-XX	733	15-7305-XX-XX	296
05-E015-XX-XX	406, 621	05-E111-XX-XX	406, 621	10-E019-XX-XX	887	15-7306-XX-XX	296
05-E016-XX-XX	406, 621	05-E112-XX-XX	405, 620	10-E020-XX-XX	887	15-7307-XX-XX	296
05-E017-XX-XX	405, 620	05-E127-XX-XX	617	10-E021-XX-XX	888	15-7308-XX-XX	296
05-E020-XX-XX	809	05-E128-XX-XX	617	10-E023-XX-XX	723	15-7309-XX-XX	296
05-E021-XX-XX	809	05-E129-XX-XX	617	10-E024-XX-XX	723	15-7310-XX-XX	296
05-E026-XX-XX	814	05-E134-XX-XX	617	10-E025-XX-XX	723	15-7885-XX-XX	146
05-E027-XX-XX	815	05-E135-XX-XX	617	10-E026-XX-XX	724	15-7886-XX-XX	146
05-E028-XX-XX	840	05-E136-XX-XX	617	10-E027-XX-XX	724	15-7888-XX-XX	146
05-E031-XX-XX	626	05-E137-XX-XX	843	10-E028-XX-XX	724	15-7889-XX-XX	146
05-E046-XX-XX	582	05-E138-XX-XX	843	10-E029-XX-XX	920	15-8035-XX-XX	313
05-E047-XX-XX	809	05-E139-XX-XX	842	10-E030-XX-XX	882	15-8036-XX-XX	313
05-E048-XX-XX	809	05-E140-XX-XX	842	10-E031-XX-XX	882	15-8037-XX-XX	313
05-E052-XX-XX	805	05-E141-XX-XX	402, 614	10-E032-XX-XX	882	15-8038-XX-XX	313
05-E054-XX-XX	813	05-E144-XX-XX	843	10-E033-XX-XX	882	15-9480-XX-XX	868
05-E055-XX-XX	840	05-E145-XX-XX	843	10-E053-XX-XX	765	15-9619-XX-XX	872
05-E056-XX-XX	811	05-E146-XX-XX	625	10-E057-XX-XX	733	15-9790-XX-XX	860
05-E057-XX-XX	582	05-E147-XX-XX	625	10-E077-XX-XX	821	15-9806-XX-XX	872
05-E058-XX-XX	833	05-E148-XX-XX	799	15-5946-XX-XX	282	15-9835-XX-XX	849
05-E059-XX-XX	833	05-E149-XX-XX	801	15-6282-XX-XX	295	15-9904-XX-XX	861
05-E060-XX-XX	580	05-E150-XX-XX	799	15-6283-XX-XX	295	15-9948-XX-XX	610
05-E061-XX-XX	580	05-E151-XX-XX	800	15-6284-XX-XX	295	15-A003-XX-XX	278, 941
05-E062-XX-XX	555, 713, 784, 864	05-E152-XX-XX	570	15-6485-XX-XX	295	15-A018-XX-XX	296
05-E063-XX-XX	555, 784, 864	05-E153-XX-XX	570	15-6486-XX-XX	295	15-A019-XX-XX	296
05-E064-XX-XX	555, 784, 864	05-E154-XX-XX	570	15-6487-XX-XX	295	15-A020-XX-XX	296
05-E065-XX-XX	819	05-E155-XX-XX	552	15-7098-XX-XX	309, 310	15-A024-XX-XX	296
05-E068-XX-XX	833	05-E157-XX-XX	797	15-7099-XX-XX	309, 310	15-A025-XX-XX	296
05-E069-XX-XX	836	05-E158-XX-XX	797	15-7100-XX-XX	309, 310	15-A026-XX-XX	296
05-E070-XX-XX	809	05-E159-XX-XX	797	15-7101-XX-XX	309, 310	15-A041-XX-XX	146
05-E071-XX-XX	824, 902	05-E161-XX-XX	919	15-7161-XX-XX	309, 310	15-A042-XX-XX	146
05-E076-XX-XX	824, 902	05-E162-XX-XX	814	15-7169-XX-XX	309, 310	15-A043-XX-XX	146
		05-E163-XX-XX	510	15-7184-XX-XX	309, 310	15-A044-XX-XX	146
		05-E164-XX-XX	510	15-7185-XX-XX	309, 310	15-A065-XX-XX	295

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.
15-A066-XX-XX	295	15-A182-XX-XX	297	25-E019-XX-XX	889	35-A017-XX-XX	084
15-A067-XX-XX	295	15-A183-XX-XX	297	25-E020-XX-XX	890	35-A018-XX-XX	083
15-A068-XX-XX	295	15-A184-XX-XX	297	25-E021-XX-XX	891	35-A019-XX-XX	083
15-A069-XX-XX	295	15-A185-XX-XX	297	25-E022-XX-XX	891	35-A020-XX-XX	083
15-A070-XX-XX	295	15-A186-XX-XX	297	25-E023-XX-XX	891	35-A021-XX-XX	082
15-A071-XX-XX	295	15-A187-XX-XX	298	35-6276-XX-XX	081	35-A022-XX-XX	082
15-A072-XX-XX	295	15-A188-XX-XX	298	35-6277-XX-XX	081	35-A023-XX-XX	082
15-A073-XX-XX	295	15-A189-XX-XX	298	35-6278-XX-XX	081	35-A051-XX-XX	083
15-A080-XX-XX	296	15-A190-XX-XX	298	35-6282-XX-XX	081	35-A052-XX-XX	083
15-A081-XX-XX	296	15-A191-XX-XX	298	35-6283-XX-XX	081	35-A053-XX-XX	083
15-A082-XX-XX	296	15-A192-XX-XX	298	35-6284-XX-XX	081	35-A054-XX-XX	091
15-A083-XX-XX	296	15-A193-XX-XX	298	35-6288-XX-XX	081	35-A055-XX-XX	091
15-A084-XX-XX	296	15-A194-XX-XX	298	35-6289-XX-XX	081	35-A056-XX-XX	091
15-A085-XX-XX	296	15-A195-XX-XX	298	35-6290-XX-XX	081	35-A057-XX-XX	091
15-A086-XX-XX	296	15-A196-XX-XX	298	35-7279-XX-XX	141	35-A058-XX-XX	091
15-A087-XX-XX	296	15-A197-XX-XX	298	35-7280-XX-XX	141	35-A059-XX-XX	091
15-A088-XX-XX	296	15-A198-XX-XX	298	35-7281-XX-XX	141	35-A060-XX-XX	082
15-A092-XX-XX	296, 297	15-A199-XX-XX	298	35-7282-XX-XX	141	35-A061-XX-XX	082
15-A093-XX-XX	296, 297	15-A200-XX-XX	298	35-7283-XX-XX	141	35-A062-XX-XX	082
15-A094-XX-XX	296, 297	15-A201-XX-XX	298	35-7284-XX-XX	141	35-A063-XX-XX	141
15-A095-XX-XX	295	15-A203-XX-XX	298	35-7285-XX-XX	141	35-A064-XX-XX	141
15-A096-XX-XX	295	15-A204-XX-XX	298	35-7286-XX-XX	141	35-A066-XX-XX	082
15-A097-XX-XX	295	15-A205-XX-XX	298	35-7287-XX-XX	082	35-A067-XX-XX	082
15-A098-XX-XX	295	15-A207-XX-XX	298	35-7288-XX-XX	082	35-A068-XX-XX	082
15-A099-XX-XX	295	15-A208-XX-XX	298	35-7289-XX-XX	082	35-A072-XX-XX	141
15-A100-XX-XX	295	15-A209-XX-XX	298	35-7290-XX-XX	082	35-A073-XX-XX	141
15-A116-XX-XX	311, 873	15-E020-XX-XX	860	35-7291-XX-XX	082	35-A075-XX-XX	084
15-A117-XX-XX	311, 873	15-E035-XX-XX	606	35-7292-XX-XX	082	35-A077-XX-XX	084
15-A118-XX-XX	311, 873	15-E036-XX-XX	606	35-7305-XX-XX	083	35-A078-XX-XX	084
15-A119-XX-XX	311, 873	15-E041-XX-XX	849	35-7306-XX-XX	083	35-A079-XX-XX	084
15-A120-XX-XX	311, 873	15-E049-XX-XX	848	35-7307-XX-XX	083	35-A090-XX-XX	094
15-A121-XX-XX	311, 873	15-E050-XX-XX	848	35-7308-XX-XX	083	35-A091-XX-XX	094
15-A122-XX-XX	311, 873	15-E064-XX-XX	857	35-7309-XX-XX	083	35-A092-XX-XX	094
15-A123-XX-XX	311, 873	15-E065-XX-XX	609	35-7310-XX-XX	083	35-A093-XX-XX	094
15-A124-XX-XX	311, 873	15-E104-XX-XX	607	35-7323-XX-XX	084	35-A094-XX-XX	094
15-A149-XX-XX	147	15-E105-XX-XX	607	35-7324-XX-XX	084	35-A095-XX-XX	094
15-A150-XX-XX	147	15-E110-XX-XX	871	35-7325-XX-XX	084	35-A096-XX-XX	094
15-A151-XX-XX	147	15-E111-XX-XX	871	35-7326-XX-XX	084	35-A097-XX-XX	094
15-A152-XX-XX	147	25-9733-XX-XX	737	35-7327-XX-XX	084	35-A098-XX-XX	094
15-A169-XX-XX	297	25-E000-XX-XX	899	35-7328-XX-XX	084	35-A118-XX-XX	095
15-A170-XX-XX	297	25-E001-XX-XX	899	35-8035-XX-XX	143	35-A120-XX-XX	095
15-A171-XX-XX	297	25-E002-XX-XX	899	35-8036-XX-XX	143	35-A122-XX-XX	095
15-A172-XX-XX	297	25-E006-XX-XX	898	35-8037-XX-XX	143	35-A123-XX-XX	095
15-A173-XX-XX	297	25-E007-XX-XX	898	35-8038-XX-XX	143	35-A124-XX-XX	095
15-A174-XX-XX	297	25-E008-XX-XX	898	35-A003-XX-XX	082	35-A125-XX-XX	095
15-A175-XX-XX	297	25-E009-XX-XX	896	35-A004-XX-XX	082	35-A126-XX-XX	095
15-A176-XX-XX	297	25-E010-XX-XX	896	35-A005-XX-XX	082	35-A127-XX-XX	095
15-A177-XX-XX	297	25-E011-XX-XX	896	35-A009-XX-XX	083	35-A128-XX-XX	095
15-A178-XX-XX	297	25-E012-XX-XX	896	35-A010-XX-XX	083	35-A129-XX-XX	095
15-A179-XX-XX	297	25-E013-XX-XX	896	35-A011-XX-XX	083	35-A130-XX-XX	095
15-A180-XX-XX	297	25-E014-XX-XX	896	35-A015-XX-XX	084	35-A131-XX-XX	095
15-A181-XX-XX	297	25-E018-XX-XX	889	35-A016-XX-XX	084	35-A135-XX-XX	145

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.
35-A136-XX-XX	145	35-A188-XX-XX	082	55-9380-XX-XX	664	55-E029-XX-XX	751
35-A137-XX-XX	145	35-A189-XX-XX	082	55-9428-XX-XX	683	55-E030-XX-XX	751
35-A138-XX-XX	145	35-A190-XX-XX	082	55-9440-XX-XX	772	55-E031-XX-XX	751, 752
35-A139-XX-XX	306	35-A191-XX-XX	082	55-9481-XX-XX	913	55-E032-XX-XX	751, 752
35-A140-XX-XX	306	35-A192-XX-XX	082	55-9488-XX-XX	771	55-E033-XX-XX	751, 752
35-A141-XX-XX	306	35-A193-XX-XX	082	55-9504-XX-XX	759	55-E034-XX-XX	688
35-A142-XX-XX	307	35-A194-XX-XX	082	55-9549-XX-XX	771	55-E035-XX-XX	753
35-A143-XX-XX	307	35-A195-XX-XX	082	55-9620-XX-XX	660	55-E036-XX-XX	753
35-A144-XX-XX	307	35-A196-XX-XX	083	55-9655-XX-XX	773	55-E037-XX-XX	753
35-A145-XX-XX	307	35-A197-XX-XX	083	55-9656-XX-XX	773	55-E038-XX-XX	664
35-A146-XX-XX	306	35-A198-XX-XX	083	55-9663-XX-XX	659	55-E053-XX-XX	765
35-A147-XX-XX	307	35-A199-XX-XX	083	55-9665-XX-XX	659	55-E054-XX-XX	757
35-A148-XX-XX	307	35-A200-XX-XX	083	55-9667-XX-XX	659	55-E056-XX-XX	765
35-A149-XX-XX	307	35-A201-XX-XX	083	55-9733-XX-XX	737	55-E057-XX-XX	900
35-A150-XX-XX	307	35-A202-XX-XX	083	55-9741-XX-XX	693	55-E058-XX-XX	900
35-A151-XX-XX	306	35-A203-XX-XX	083	55-9768-XX-XX	660	55-E059-XX-XX	900
35-A152-XX-XX	307	35-A204-XX-XX	083	55-9769-XX-XX	660	55-E060-XX-XX	900
35-A153-XX-XX	307	35-A205-XX-XX	084	55-9791-XX-XX	758	55-E061-XX-XX	900
35-A154-XX-XX	307	35-A206-XX-XX	084	55-9792-XX-XX	594	55-E062-XX-XX	900
35-A155-XX-XX	307	35-A207-XX-XX	084	55-9873-XX-XX	768	55-E063-XX-XX	900
35-A156-XX-XX	148	35-A208-XX-XX	084	55-9880-XX-XX	909	55-E064-XX-XX	900
35-A157-XX-XX	148	35-A209-XX-XX	084	55-9883-XX-XX	693	55-E065-XX-XX	900
35-A158-XX-XX	147	35-A210-XX-XX	084	55-9906-XX-XX	654	55-E066-XX-XX	901
35-A159-XX-XX	147	35-A211-XX-XX	084	55-9907-XX-XX	654	55-E067-XX-XX	901
35-A160-XX-XX	147	35-A212-XX-XX	084	55-9908-XX-XX	657	55-E068-XX-XX	901
35-A161-XX-XX	147	35-A213-XX-XX	084	55-9909-XX-XX	654	55-E071-XX-XX	688
35-A162-XX-XX	147	35-A214-XX-XX	141	55-9910-XX-XX	657	55-E074-XX-XX	517
35-A163-XX-XX	147	35-A215-XX-XX	141	55-9938-XX-XX	769	55-E075-XX-XX	717
35-A164-XX-XX	147	35-A216-XX-XX	141	55-9939-XX-XX	769	55-E077-XX-XX	717
35-A165-XX-XX	147	35-A217-XX-XX	141	55-9945-XX-XX	691	55-E078-XX-XX	654
35-A166-XX-XX	094	35-A218-XX-XX	141	55-9946-XX-XX	691	55-E079-XX-XX	654
35-A167-XX-XX	094	35-A219-XX-XX	141	55-9947-XX-XX	691	55-E080-XX-XX	654
35-A168-XX-XX	094	35-A220-XX-XX	307	55-9971-XX-XX	766	55-E081-XX-XX	657
35-A169-XX-XX	094	35-A221-XX-XX	307	55-9972-XX-XX	654	55-E082-XX-XX	657
35-A170-XX-XX	094	35-A222-XX-XX	307	55-E001-XX-XX	680	55-E083-XX-XX	664
35-A171-XX-XX	094	35-A223-XX-XX	307	55-E002-XX-XX	680	55-E084-XX-XX	721
35-A172-XX-XX	094	35-A224-XX-XX	307	55-E003-XX-XX	680	55-E085-XX-XX	721
35-A173-XX-XX	094	35-A225-XX-XX	307	55-E006-XX-XX	675	55-E086-XX-XX	721
35-A174-XX-XX	094	35-A226-XX-XX	307	55-E010-XX-XX	666	55-E087-XX-XX	906
35-A175-XX-XX	094	35-A227-XX-XX	307	55-E011-XX-XX	667	55-E088-XX-XX	906
35-A176-XX-XX	094	35-A228-XX-XX	307	55-E012-XX-XX	763	55-E089-XX-XX	722
35-A177-XX-XX	094	55-1573-XX-XX	410	55-E016-XX-XX	757	55-E090-XX-XX	722
35-A178-XX-XX	095	55-1574-XX-XX	410	55-E019-XX-XX	763	55-E091-XX-XX	722
35-A179-XX-XX	095	55-9155-XX-XX	913	55-E020-XX-XX	667	55-E092-XX-XX	728
35-A180-XX-XX	095	55-9156-XX-XX	913	55-E021-XX-XX	502	55-E097-XX-XX	725
35-A181-XX-XX	091	55-9239-XX-XX	772	55-E022-XX-XX	710	55-E098-XX-XX	725
35-A182-XX-XX	091	55-9245-XX-XX	594	55-E023-XX-XX	710	55-E099-XX-XX	725
35-A183-XX-XX	091	55-9280-XX-XX	664	55-E024-XX-XX	712	55-E100-XX-XX	717
35-A184-XX-XX	091	55-9281-XX-XX	664	55-E025-XX-XX	750	55-E102-XX-XX	683
35-A185-XX-XX	091	55-9318-XX-XX	774	55-E026-XX-XX	750	55-E103-XX-XX	717
35-A186-XX-XX	091	55-9319-XX-XX	774	55-E027-XX-XX	750	55-E104-XX-XX	705
35-A187-XX-XX	082	55-9320-XX-XX	774	55-E028-XX-XX	751	55-E105-XX-XX	705

Reference Référence	Page Page.
55-E106-XX-XX	705
55-E109-XX-XX	517
55-E110-XX-XX	746
55-E111-XX-XX	746
55-E112-XX-XX	919
55-E113-XX-XX	920
55-E114-XX-XX	511
55-E115-XX-XX	511
55-E117-XX-XX	502
55-E118-XX-XX	502
55-E119-XX-XX	502
55-E120-XX-XX	502
55-E148-XX-XX	672
55-E149-XX-XX	672
55-E150-XX-XX	672
55-E151-XX-XX	675
60-3239-XX-XX	775
60-9913-XX-XX	776
60-9996-XX-XX	776
60-E000-XX-XX	779
60-E001-XX-XX	729
60-E082-XX-XX	776
60-E102-XX-XX	779
71-3223-XX-XX	284
71-3454-XX-XX	376
71-3531-XX-XX	263, 284
71-3542-XX-XX	309, 409, 546, 581, 634, 602, 743
71-4706-XX-XX	309, 409
71-4754-XX-XX	219, 228, 949, 952
71-4898-XX-XX	246, 305, 308, 309, 408, 409, 623
71-4914-XX-XX	537, 581
71-5166-XX-XX	087, 144, 219, 228, 270, 276, 277
71-5167-XX-XX	087, 144, 219, 228, 270, 276, 277
71-5210-XX-XX	103
71-5211-XX-XX	103
71-5213-XX-XX	103
71-5214-XX-XX	104
71-5215-XX-XX	104
71-5216-XX-XX	104
71-5217-XX-XX	104
71-5218-XX-XX	103
71-5219-XX-XX	104
71-5220-XX-XX	104
71-5221-XX-XX	104
71-5222-XX-XX	104
71-5223-XX-XX	104
71-5224-XX-XX	104
71-5225-XX-XX	103, 106
71-5227-XX-XX	104
71-5228-XX-XX	104
71-5229-XX-XX	104
71-5230-XX-XX	104
71-5231-XX-XX	104
71-5232-XX-XX	104
71-5486-XX-XX	393, 394
71-5511-XX-XX	394
71-5608-XX-XX	397
71-5609-XX-XX	397
71-5658-XX-XX	87, 144, 219, 228, 270, 276, 277
71-5738-XX-XX	390
71-5739-XX-XX	390
71-5740-XX-XX	390
71-5741-XX-XX	390
71-5742-XX-XX	390
71-5743-XX-XX	390
71-5744-XX-XX	390
71-5745-XX-XX	390
71-5746-XX-XX	390
71-5747-XX-XX	391
71-5748-XX-XX	391
71-5749-XX-XX	391
71-5753-XX-XX	391
71-5754-XX-XX	391
71-5755-XX-XX	391
71-5756-XX-XX	397
71-5757-XX-XX	392, 393, 394, 396, 397
71-5758-XX-XX	392, 393, 394, 396, 397
71-5759-XX-XX	395
71-5760-XX-XX	395
71-5761-XX-XX	395
71-5762-XX-XX	395
71-5763-XX-XX	395
71-5764-XX-XX	395
71-5765-XX-XX	394
71-5766-XX-XX	393
71-5767-XX-XX	394
71-5768-XX-XX	393
71-5770-XX-XX	393
71-5771-XX-XX	393, 394, 397
71-5772-XX-XX	393, 394, 397
71-5773-XX-XX	393, 394, 397
71-5774-XX-XX	393, 394, 397
71-5775-XX-XX	393, 394
71-5776-XX-XX	393, 394
71-5777-XX-XX	393, 394
71-5778-XX-XX	393, 394
71-5779-XX-XX	393, 394
71-5780-XX-XX	393, 394
71-5781-XX-XX	393, 394
71-5782-XX-XX	392, 393, 394, 396, 397
71-5783-XX-XX	392, 393, 394, 396, 397
71-5784-XX-XX	393, 394
71-5785-XX-XX	392, 393, 394
71-5786-XX-XX	393
71-5787-XX-XX	393
71-5788-XX-XX	393
71-5789-XX-XX	397
71-6099-XX-XX	87, 144, 219, 228, 270, 276, 277, 949, 952
71-6192-XX-XX	240, 242
71-6273-XX-XX	85, 142, 299, 305, 308
71-6274-XX-XX	85, 142, 299, 305, 308
71-6275-XX-XX	85, 142, 299, 305, 308
71-6276-XX-XX	85, 142, 299, 305, 308
71-6277-XX-XX	85, 142, 299, 305, 308
71-6279-XX-XX	85, 299, 305, 308
71-6280-XX-XX	85, 299, 305, 308
71-6281-XX-XX	85, 299, 305, 308
71-6282-XX-XX	85, 299, 305, 308
71-6283-XX-XX	85, 299, 305, 308
71-6285-XX-XX	85
71-6286-XX-XX	85
71-6287-XX-XX	85
71-6288-XX-XX	85
71-6289-XX-XX	85
71-6290-XX-XX	85
71-6436-XX-XX	85, 142, 299, 305, 308
71-6437-XX-XX	85, 299, 305, 308
71-6438-XX-XX	85
71-6607-XX-XX	419, 507
71-6608-XX-XX	419, 507
71-6652-XX-XX	246, 299, 305, 308, 546, 634, 602, 743
71-6653-XX-XX	183, 238, 305
71-6658-XX-XX	183, 238, 240, 242, 408, 697, 623
71-6661-XX-XX	305
71-7518-XX-XX	364
71-7520-XX-XX	103, 155, 161, 164, 258, 259, 364, 365
71-7521-XX-XX	106, 155, 161, 164, 258, 259, 364, 365
71-7522-XX-XX	242
71-7523-XX-XX	242
71-7534-XX-XX	106
71-7535-XX-XX	106
71-7536-XX-XX	106
71-7537-XX-XX	106
71-7538-XX-XX	107
71-7539-XX-XX	107
71-7540-XX-XX	107
71-7541-XX-XX	107
71-7542-XX-XX	107
71-7543-XX-XX	107
71-7544-XX-XX	107
71-7545-XX-XX	107
71-7546-XX-XX	107
71-7547-XX-XX	107
71-7551-XX-XX	305, 308, 546, 634, 602, 743
71-7579-XX-XX	546
71-7624-XX-XX	154
71-7625-XX-XX	154
71-7626-XX-XX	154
71-7627-XX-XX	155
71-7629-XX-XX	155
71-7630-XX-XX	158
71-7631-XX-XX	158

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.
71-7632-XX-XX	158
71-7633-XX-XX	159
71-7634-XX-XX	158, 168
71-7637-XX-XX	155, 158, 162
71-7639-XX-XX	155
71-7640-XX-XX	394
71-7656-XX-XX	103, 106
71-7663-XX-XX	183, 238, 240, 242, 305, 308, 309
71-7676-XX-XX	155, 171
71-7698-XX-XX	419, 507
71-7705-XX-XX	156, 159
71-7706-XX-XX	159
71-7891-XX-XX	219
71-7892-XX-XX	219
71-7893-XX-XX	219
71-7894-XX-XX	219
71-7895-XX-XX	87, 144, 219, 228, 270, 276, 277, 949, 952
71-8030-XX-XX	156, 159, 162, 165, 168, 171
71-8031-XX-XX	156, 159, 162, 165, 168, 171
71-8032-XX-XX	156, 159, 162, 165, 168, 171
71-8043-XX-XX	161
71-8044-XX-XX	161
71-8045-XX-XX	161
71-8046-XX-XX	162
71-8047-XX-XX	162
71-8082-XX-XX	391
71-8083-XX-XX	391
71-8084-XX-XX	391
71-8092-XX-XX	425
71-8093-XX-XX	425
71-8094-XX-XX	425
71-8095-XX-XX	425
71-8096-XX-XX	425, 426
71-8097-XX-XX	425, 426
71-8098-XX-XX	425
71-8099-XX-XX	425, 426
71-8112-XX-XX	365
71-8113-XX-XX	364
71-8114-XX-XX	365
71-8115-XX-XX	142
71-8124-XX-XX	162
71-8129-XX-XX	376
71-8130-XX-XX	377
71-8131-XX-XX	377
71-8132-XX-XX	377
71-8219-XX-XX	759
71-8332-XX-XX	888, 897
71-9199-XX-XX	408, 545, 571, 575, 595, 635, 652, 655, 657, 661, 665, 667, 673, 625, 603, 741, 822, 825, 901, 903
71-9262-XX-XX	408, 571, 575, 661, 625
71-9746-XX-XX	537, 564, 565, 567, 575, 581, 583
71-9955-XX-XX	774
71-9957-XX-XX	729
71-9997-XX-XX	489, 537, 545, 552, 557, 564, 565, 567, 571, 581, 593, 723, 724, 786, 866, 888, 890, 901
71-9998-XX-XX	489, 537, 552, 564, 565, 567, 571, 581, 593, 721, 722, 901
71-9999-XX-XX	537, 564, 565, 567, 575, 581, 583
71-A177-XX-XX	91, 177
71-A190-XX-XX	183, 238, 240, 242, 305, 309, 546, 581, 634, 602, 743
71-A191-XX-XX	299, 305, 308, 409, 546, 602, 743
71-A192-XX-XX	183, 238, 305, 308, 408, 546, 697, 634, 623, 602, 743
71-A223-XX-XX	956, 957, 958, 967
71-A228-XX-XX	956, 957, 958, 967
71-A229-XX-XX	238
71-A244-XX-XX	155
71-A245-XX-XX	155
71-A246-XX-XX	155
71-A247-XX-XX	155
71-A248-XX-XX	159
71-A249-XX-XX	159
71-A250-XX-XX	159
71-A251-XX-XX	159
71-A252-XX-XX	162
71-A253-XX-XX	162
71-A258-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170, 591, 593, 641
71-A259-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170, 591, 593, 641
71-A260-XX-XX	183, 238, 240, 242, 246
71-A261-XX-XX	183, 238, 240, 242
71-A296-XX-XX	376
71-A297-XX-XX	246, 299, 305, 308
71-A298-XX-XX	305, 308
71-A299-XX-XX	183, 238, 242, 305
71-A303-XX-XX	305
71-A329-XX-XX	258, 259, 967
71-A330-XX-XX	258, 259, 967
71-A331-XX-XX	258, 259, 967
71-A332-XX-XX	258, 259, 967
71-A333-XX-XX	258, 259, 967
71-A334-XX-XX	156, 159
71-A652-XX-XX	246, 546, 634, 602, 743
71-A724-XX-XX	258, 259, 967
71-A854-XX-XX	249, 287
71-A855-XX-XX	177, 249, 287
71-A938-XX-XX	352
71-A939-XX-XX	352, 956, 957, 958
71-A940-XX-XX	352, 956, 958
71-A955-XX-XX	364, 365, 956, 957, 958
71-A956-XX-XX	365
71-B077-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170
71-B078-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170
71-B079-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170, 593
71-B219-XX-XX	104
71-B232-XX-XX	183, 240, 242, 305, 309, 581, 697
71-B233-XX-XX	148
71-B245-XX-XX	155, 161, 164
71-B249-XX-XX	392, 393
71-B252-XX-XX	393
71-B253-XX-XX	393
71-B324-XX-XX	373
71-B332-XX-XX	238, 308
71-B350-XX-XX	149, 161
71-B407-XX-XX	246, 305, 308
71-B421-XX-XX	426, 428
71-B422-XX-XX	426, 428
71-B424-XX-XX	426
71-B440-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170
71-B441-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170
71-B449-XX-XX	427
71-B450-XX-XX	427
71-B451-XX-XX	427
71-B452-XX-XX	427
71-B456-XX-XX	419, 507
71-B457-XX-XX	419, 507
71-B458-XX-XX	419, 507
71-B471-XX-XX	168
71-B472-XX-XX	165
71-B473-XX-XX	171
71-B474-XX-XX	168
71-B475-XX-XX	164, 168, 171
71-B476-XX-XX	165, 168, 171
71-B477-XX-XX	165, 168, 171
71-B482-XX-XX	393

Reference Référence	Page Page.
71-B502-XX-XX	155, 171
71-B503-XX-XX	103, 106
71-B504-XX-XX	103, 106, 155, 162, 171, 364
71-B523-XX-XX	393
71-B591-XX-XX	170
71-B592-XX-XX	170
71-B593-XX-XX	170
71-B594-XX-XX	167
71-B595-XX-XX	167
71-B596-XX-XX	167
71-B613-XX-XX	165, 171
71-B637-XX-XX	364
71-B638-XX-XX	365
71-B639-XX-XX	162
71-B640-XX-XX	503, 512, 546, 570, 688, 634, 673, 676, 681, 602, 743
71-B641-XX-XX	503, 512, 525, 546, 570, 591, 688, 634, 641, 673, 681, 602, 743
71-B642-XX-XX	503, 512, 525, 546, 570, 591, 688, 634, 641, 602, 743
71-B643-XX-XX	503, 512, 525, 546, 591, 634, 641, 602, 743
71-B644-XX-XX	494, 503, 512, 570, 688, 634, 673, 676, 681, 602, 743
71-B645-XX-XX	503, 512, 525, 546, 570, 688, 634, 673, 681, 602, 743
71-B646-XX-XX	503, 512, 525, 546, 570, 688, 634, 673, 681, 602, 743
71-B647-XX-XX	494, 503, 512, 525, 546, 688, 634, 602, 743
71-B648-XX-XX	494, 503, 512, 525, 546, 634, 602, 743
71-B649-XX-XX	525
71-B650-XX-XX	503, 512, 546, 570, 688, 634, 673, 676, 681, 602, 743
71-B652-XX-XX	503, 512, 525, 546, 570, 688, 634, 602, 743
71-B653-XX-XX	503, 512, 525, 546, 570, 634, 602, 743
71-B654-XX-XX	503, 512, 525, 546, 634, 602, 743
71-B655-XX-XX	494, 503, 512, 525, 546, 570, 688, 634, 602, 743
71-B656-XX-XX	494, 503, 512, 525, 546, 570, 688, 634, 602, 743
71-B657-XX-XX	525
71-B658-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170
71-B659-XX-XX	154, 158, 161, 164, 167, 170
71-B660-XX-XX	593
71-B661-XX-XX	593
71-B663-XX-XX	591, 593, 641, 724
71-B664-XX-XX	591, 593, 641
71-B675-XX-XX	494, 503, 512, 525, 546, 570, 634, 602, 743
71-B676-XX-XX	595
71-B677-XX-XX	595, 661
71-B678-XX-XX	593
71-B681-XX-XX	246, 305, 308, 409
71-B682-XX-XX	546, 634, 623, 602, 743
71-B683-XX-XX	165
71-B684-XX-XX	165
71-B685-XX-XX	165, 171
71-B686-XX-XX	165, 171
71-B687-XX-XX	165, 171
71-B688-XX-XX	165, 171
71-B689-XX-XX	165, 171
71-B690-XX-XX	168
71-B691-XX-XX	168
71-B692-XX-XX	168
71-B693-XX-XX	168
71-B702-XX-XX	395
71-B703-XX-XX	395
71-B704-XX-XX	395
71-B705-XX-XX	397
71-B706-XX-XX	395
71-B707-XX-XX	395
71-B708-XX-XX	395
71-B709-XX-XX	397
71-B710-XX-XX	397
71-B781-XX-XX	408
71-B785-XX-XX	162
71-E002-XX-XX	769, 771
71-E004-XX-XX	419, 495, 507, 689
71-E005-XX-XX	419, 495, 507, 689
71-E006-XX-XX	757, 758
71-E009-XX-XX	768
71-E012-XX-XX	717
71-E013-XX-XX	759
71-E014-XX-XX	546, 581, 697, 634, 602, 743
71-E015-XX-XX	697
71-E016-XX-XX	564, 565, 567, 583
71-E018-XX-XX	773
71-E028-XX-XX	772
71-E029-XX-XX	765
71-E030-XX-XX	766
71-E034-XX-XX	419, 495, 507, 689
71-E036-XX-XX	606
71-E037-XX-XX	492
71-E038-XX-XX	492
71-E043-XX-XX	491
71-E047-XX-XX	491
71-E052-XX-XX	537, 564, 565, 575, 581, 583
71-E058-XX-XX	564
71-E065-XX-XX	408, 623
71-E071-XX-XX	419, 495, 507, 689
71-E078-XX-XX	807
71-E079-XX-XX	546, 634, 602, 743
71-E080-XX-XX	546, 697, 634, 602, 743
71-E083-XX-XX	546, 634, 602, 743
71-E085-XX-XX	546, 634, 602, 743
71-E086-XX-XX	581, 697
71-E090-XX-XX	627, 829
71-E092-XX-XX	728, 753, 763
71-E104-XX-XX	607
71-E105-XX-XX	607
71-E112-XX-XX	408, 495, 503, 545, 552, 571, 575, 581, 591, 593, 595, 689, 635, 641, 652, 655, 657, 661, 665, 667, 673, 676, 625, 603, 609, 741, 822, 825, 901, 903
71-E117-XX-XX	729, 775, 777, 779
71-E118-XX-XX	503
71-E122-XX-XX	408, 495, 503, 545, 552, 571, 575, 591, 593, 595, 689, 635, 641, 652, 655, 657, 661, 665, 667, 673, 676, 625, 603, 609, 741, 822, 825, 901, 903
71-E131-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E133-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E135-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E139-XX-XX	591, 635, 641
71-E141-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E143-XX-XX	545, 571
71-E145-XX-XX	548, 742

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.
71-E163-XX-XX	492
71-E213-XX-XX	777
71-E216-XX-XX	537
71-E217-XX-XX	537
71-E218-XX-XX	537
71-E225-XX-XX	581
71-E226-XX-XX	581
71-E234-XX-XX	557, 711, 713, 786, 866
71-E235-XX-XX	557, 786, 866
71-E243-XX-XX	492
71-E244-XX-XX	492
71-E245-XX-XX	492
71-E259-XX-XX	548, 742
71-E260-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E261-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E262-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E263-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E264-XX-XX	591, 635, 641
71-E278-XX-XX	825, 903
71-E279-XX-XX	825, 897, 899, 902, 903
71-E280-XX-XX	897, 899, 902
71-E281-XX-XX	897, 899, 902
71-E282-XX-XX	897, 899, 902
71-E284-XX-XX	825, 897, 899, 901, 903
71-E292-XX-XX	897, 899
71-E293-XX-XX	888, 897
71-E294-XX-XX	897
71-E357-XX-XX	897, 899
71-E358-XX-XX	897, 899
71-E359-XX-XX	490
71-E360-XX-XX	490
71-E361-XX-XX	655, 657, 825, 901, 903
71-E363-XX-XX	711
71-E367-XX-XX	888, 897
71-E389-XX-XX	527
71-E390-XX-XX	527
71-E404-XX-XX	408
71-E417-XX-XX	548, 742
71-E418-XX-XX	591, 635, 641
71-E419-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742
71-E420-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742
71-E421-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742
71-E422-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742
71-E427-XX-XX	526, 538, 920
71-E428-XX-XX	526, 538, 539, 563, 582
71-E429-XX-XX	526, 538, 539, 563
71-E430-XX-XX	526, 538, 539
71-E437-XX-XX	526, 538, 920
71-E438-XX-XX	526, 538, 539, 563, 582
71-E440-XX-XX	526, 538, 539, 563
71-E441-XX-XX	526, 538, 539
71-E458-XX-XX	888
71-E462-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742
71-E463-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E464-XX-XX	544, 548, 635, 603, 742, 793, 855
71-E467-XX-XX	603
71-E489-XX-XX	402, 614
71-E510-XX-XX	408, 495, 545, 571, 581, 689, 635, 661, 673, 676, 603, 741
71-E511-XX-XX	408, 495, 545, 571, 689, 635, 661, 673, 676, 603, 741
71-E512-XX-XX	408, 495, 545, 552, 571, 575, 581, 591, 593, 595, 689, 635, 641, 652, 655, 657, 661, 665, 667, 673, 676, 603, 609, 741, 822
71-E513-XX-XX	408, 495, 545, 552, 571, 575, 591, 593, 595, 689, 635, 641, 652, 655, 657, 661, 665, 667, 673, 676, 603, 609, 741, 822
71-E518-XX-XX	581
71-E547-XX-XX	526, 538, 539, 563, 582
71-E548-XX-XX	526, 538, 539, 563
71-E549-XX-XX	526, 538, 539
71-E552-XX-XX	526, 538, 920
71-E557-XX-XX	526, 538, 920
71-E572-XX-XX	489
71-E573-XX-XX	489
71-E574-XX-XX	489
71-E575-XX-XX	489
71-E577-XX-XX	490
71-E578-XX-XX	490
71-E579-XX-XX	490
71-E580-XX-XX	490
71-E582-XX-XX	490
71-E583-XX-XX	490
71-E584-XX-XX	490
71-E585-XX-XX	490
71-E586-XX-XX	491
71-E587-XX-XX	491
71-E605-XX-XX	548, 742
71-E606-XX-XX	548, 742
71-E607-XX-XX	548, 742
71-E608-XX-XX	713
71-E610-XX-XX	920
71-E611-XX-XX	920
71-E614-XX-XX	494
71-E615-XX-XX	494
71-E616-XX-XX	494
71-E617-XX-XX	494
71-E618-XX-XX	494
71-E627-XX-XX	591, 641
71-E628-XX-XX	591, 641
71-E629-XX-XX	591, 641
71-E633-XX-XX	548
71-E634-XX-XX	552, 609, 746, 797, 857
71-E635-XX-XX	746
71-E636-XX-XX	723, 724, 733
71-E638-XX-XX	489
71-E639-XX-XX	489
71-E640-XX-XX	494
71-E641-XX-XX	494
71-E642-XX-XX	489
71-E647-XX-XX	489
71-E648-XX-XX	489
71-E649-XX-XX	883
71-E650-XX-XX	883
71-E651-XX-XX	883
71-E652-XX-XX	883
71-E653-XX-XX	883
71-E654-XX-XX	883
71-E655-XX-XX	883
71-E656-XX-XX	883
71-E657-XX-XX	883
71-E663-XX-XX	495
71-E676-XX-XX	489
71-E677-XX-XX	489
71-E678-XX-XX	490
71-E679-XX-XX	490
71-E680-XX-XX	490
71-E681-XX-XX	490
71-E682-XX-XX	491
71-E683-XX-XX	491
71-E684-XX-XX	544
71-E685-XX-XX	544
71-E686-XX-XX	544
71-E687-XX-XX	544
71-E688-XX-XX	544
71-E689-XX-XX	544
81-3239-XX-XX	775
81-9914-XX-XX	729
81-9915-XX-XX	729
81-E000-XX-XX	777
81-E102-XX-XX	779
81-E103-XX-XX	779
90-1720-XX-XX	231
90-1722-XX-XX	231
90-2889-XX-XX	962
90-2899-XX-XX	182
90-2902-XX-XX	231

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.
90-2903-XX-XX	231
90-3208-XX-XX	284
90-3209-XX-XX	284
90-3210-XX-XX	284
90-3211-XX-XX	284
90-3529-XX-XX	284
90-3530-XX-XX	284
90-3925-XX-XX	182
90-3926-XX-XX	182
90-3927-XX-XX	183
90-3928-XX-XX	183
90-3929-XX-XX	183
90-3930-XX-XX	183
90-4880-XX-XX	182, 962
90-4881-XX-XX	182, 962
90-4883-XX-XX	182, 963
90-4885-XX-XX	183, 963
90-4886-XX-XX	183, 963
90-6161-XX-XX	235
90-6162-XX-XX	235
90-6163-XX-XX	235
90-6164-XX-XX	235
90-6165-XX-XX	235
90-6166-XX-XX	235
90-6167-XX-XX	236
90-6168-XX-XX	236
90-6169-XX-XX	236
90-6170-XX-XX	236
90-6171-XX-XX	236
90-6172-XX-XX	236
90-6173-XX-XX	236
90-6174-XX-XX	236
90-6175-XX-XX	236
90-6349-XX-XX	236
90-6350-XX-XX	236
90-6351-XX-XX	236
90-6352-XX-XX	237
90-6353-XX-XX	237
90-6354-XX-XX	237
90-6355-XX-XX	237
90-6356-XX-XX	237
90-6357-XX-XX	237
90-6358-XX-XX	238
90-6359-XX-XX	238
90-6360-XX-XX	238
90-6361-XX-XX	238
90-6362-XX-XX	238
90-6363-XX-XX	238
90-6364-XX-XX	235, 959
90-6365-XX-XX	235, 959
90-6366-XX-XX	235, 959
90-6367-XX-XX	235, 959
90-6368-XX-XX	235, 959
90-6369-XX-XX	235, 959
90-6370-XX-XX	235, 960
90-6371-XX-XX	235, 960
90-6372-XX-XX	235, 960
90-6373-XX-XX	235, 960
90-6374-XX-XX	235, 960
90-6375-XX-XX	235, 960
90-6376-XX-XX	236
90-6377-XX-XX	236
90-6378-XX-XX	236
90-6379-XX-XX	236
90-6380-XX-XX	236
90-6381-XX-XX	236
90-6382-XX-XX	237
90-6383-XX-XX	237
90-6384-XX-XX	237
90-6385-XX-XX	237
90-6386-XX-XX	237
90-6387-XX-XX	237
90-6388-XX-XX	237
90-6389-XX-XX	237
90-6390-XX-XX	237
90-6391-XX-XX	237
90-6392-XX-XX	237
90-6393-XX-XX	237
90-6673-XX-XX	235, 960
90-6674-XX-XX	235, 960
90-6675-XX-XX	235, 960
90-6676-XX-XX	235
90-6677-XX-XX	235
90-6678-XX-XX	235
90-6679-XX-XX	235, 960
90-6680-XX-XX	235, 960
90-6681-XX-XX	235, 960
90-6682-XX-XX	236
90-6683-XX-XX	236
90-6684-XX-XX	236
90-6685-XX-XX	236
90-6686-XX-XX	236
90-6687-XX-XX	236
90-6688-XX-XX	236
90-6689-XX-XX	236
90-6690-XX-XX	236
90-6691-XX-XX	237
90-6692-XX-XX	237
90-6693-XX-XX	237
90-6694-XX-XX	237
90-6695-XX-XX	237
90-6696-XX-XX	237
90-6697-XX-XX	237
90-6698-XX-XX	237
90-6699-XX-XX	237
90-7002-XX-XX	238
90-7005-XX-XX	238
90-7006-XX-XX	238
90-7098-XX-XX	240
90-7099-XX-XX	240
90-7100-XX-XX	240
90-7101-XX-XX	240
90-7161-XX-XX	240
90-7169-XX-XX	240
90-7184-XX-XX	240
90-7185-XX-XX	240
90-7186-XX-XX	240
90-7187-XX-XX	240
90-7188-XX-XX	240
90-7189-XX-XX	240
90-7190-XX-XX	240
90-7191-XX-XX	240
90-7192-XX-XX	240
90-7193-XX-XX	240
90-7194-XX-XX	240
90-7195-XX-XX	240
90-7214-XX-XX	242
90-7215-XX-XX	242
90-7216-XX-XX	242
90-7217-XX-XX	242
90-7218-XX-XX	242
90-7219-XX-XX	242
90-7220-XX-XX	242
90-7221-XX-XX	242
90-7222-XX-XX	242
90-7223-XX-XX	242
90-7224-XX-XX	242
90-7225-XX-XX	242
90-7226-XX-XX	242
90-7227-XX-XX	242
90-7228-XX-XX	242
90-7229-XX-XX	242
90-7230-XX-XX	242
90-7231-XX-XX	242
90-7273-XX-XX	302
90-7274-XX-XX	302
90-7275-XX-XX	302
90-7276-XX-XX	302
90-7277-XX-XX	302
90-7278-XX-XX	302
90-7359-XX-XX	150
90-7360-XX-XX	150
90-7361-XX-XX	150
90-7362-XX-XX	150
90-7804-XX-XX	238
90-7805-XX-XX	238
90-8007-XX-XX	304
90-8008-XX-XX	304
90-8009-XX-XX	304
90-8010-XX-XX	304
90-8011-XX-XX	304
90-8012-XX-XX	304
90-8013-XX-XX	302
90-8014-XX-XX	302
90-8035-XX-XX	315
90-8036-XX-XX	315
90-8037-XX-XX	315
90-8038-XX-XX	315
90-8078-XX-XX	226
90-8079-XX-XX	226
90-8080-XX-XX	226
90-A003-XX-XX	302
90-A004-XX-XX	302
90-A005-XX-XX	302
90-A009-XX-XX	304
90-A010-XX-XX	304
90-A011-XX-XX	304
90-A019-XX-XX	304
90-A021-XX-XX	302
90-A026-XX-XX	226
90-A027-XX-XX	226
90-A028-XX-XX	226
90-A029-XX-XX	226
90-A030-XX-XX	226
90-A031-XX-XX	226
90-A032-XX-XX	181, 964
90-A033-XX-XX	181, 964
90-A034-XX-XX	181, 964
90-A035-XX-XX	181, 965
90-A036-XX-XX	181, 965
90-A037-XX-XX	181, 965
90-A038-XX-XX	302
90-A039-XX-XX	302
90-A040-XX-XX	304
90-A041-XX-XX	304
90-A045-XX-XX	253
90-A046-XX-XX	253
90-A047-XX-XX	253
90-A048-XX-XX	253
90-A049-XX-XX	253
90-A050-XX-XX	253
90-A051-XX-XX	253
90-A052-XX-XX	253
90-A053-XX-XX	253
90-A054-XX-XX	253
90-A055-XX-XX	253
90-A056-XX-XX	253
90-A057-XX-XX	253

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.
90-A058-XX-XX	253	90-A153-XX-XX	303	90-A209-XX-XX	228	91-A016-XX-XX	427
90-A059-XX-XX	253	90-A154-XX-XX	303	90-A210-XX-XX	228	91-A017-XX-XX	429
90-A060-XX-XX	303	90-A155-XX-XX	303	90-A211-XX-XX	228	91-A019-XX-XX	429
90-A061-XX-XX	303	90-A156-XX-XX	303	90-A212-XX-XX	228	91-A020-XX-XX	429
90-A062-XX-XX	303	90-A157-XX-XX	303	91-2379-XX-XX	426	91-A021-XX-XX	429
90-A063-XX-XX	151	90-A158-XX-XX	303	91-3282-XX-XX	424	91-A024-XX-XX	430
90-A064-XX-XX	151	90-A159-XX-XX	303	91-5567-XX-XX	427	91-A025-XX-XX	430
90-A065-XX-XX	151	90-A160-XX-XX	303	91-5571-XX-XX	428	91-A026-XX-XX	431
90-A066-XX-XX	151	90-A161-XX-XX	304	91-5572-XX-XX	428	91-A027-XX-XX	149
90-A088-XX-XX	253	90-A162-XX-XX	304	91-5573-XX-XX	428	91-A028-XX-XX	149
90-A089-XX-XX	253	90-A163-XX-XX	304	91-7908-XX-XX	424	91-A029-XX-XX	149
90-A090-XX-XX	253	90-A164-XX-XX	304	91-7909-XX-XX	424	91-A030-XX-XX	149
90-A091-XX-XX	253	90-A165-XX-XX	304	91-7910-XX-XX	424	91-A031-XX-XX	149
90-A092-XX-XX	253	90-A166-XX-XX	304	91-7911-XX-XX	424	91-A032-XX-XX	149
90-A093-XX-XX	253	90-A167-XX-XX	304	91-7912-XX-XX	424	91-A033-XX-XX	149
90-A094-XX-XX	254	90-A168-XX-XX	304	91-7913-XX-XX	424	91-A034-XX-XX	149
90-A095-XX-XX	254	90-A169-XX-XX	304	91-7914-XX-XX	424	91-A035-XX-XX	418, 506
90-A096-XX-XX	254	90-A174-XX-XX	226	91-7915-XX-XX	424	91-A036-XX-XX	418, 506
90-A097-XX-XX	254	90-A175-XX-XX	226	91-7916-XX-XX	424	91-A038-XX-XX	418, 506
90-A098-XX-XX	254	90-A176-XX-XX	226	91-7917-XX-XX	424	91-A039-XX-XX	418, 506
90-A099-XX-XX	254	90-A177-XX-XX	226	91-7918-XX-XX	424	ACT-9165-XX-XX	103
90-A100-XX-XX	254	90-A178-XX-XX	226	91-7919-XX-XX	424	AG11-XXXXXXXXXX	202, 943
90-A101-XX-XX	254	90-A179-XX-XX	226	91-7920-XX-XX	424	AG12-XXXXXXXXXX	202, 943
90-A102-XX-XX	254	90-A180-XX-XX	226	91-7921-XX-XX	425	AG13-XXXXXXXXXX	205, 944
90-A103-XX-XX	254	90-A181-XX-XX	226	91-7922-XX-XX	425	AG14-XXXXXXXXXX	205, 944
90-A104 -XX-XX	254	90-A182-XX-XX	226	91-7923-XX-XX	425	AG15-XXXXXXXXXX	204, 944
90-A105-XX-XX	254	90-A183-XX-XX	227	91-7924-XX-XX	425	AG16-XXXXXXXXXX	206, 945
90-A106-XX-XX	254	90-A184-XX-XX	227	91-7925-XX-XX	425	AG17-XXXXXXXXXX	204, 944
90-A107-XX-XX	254	90-A185-XX-XX	227	91-7926-XX-XX	426	AG19-XXXXXXXXXX	202, 943
90-A108-XX-XX	254	90-A186-XX-XX	227	91-7927-XX-XX	426	AG21-XXXXXXXXXX	202, 943
90-A109-XX-XX	254	90-A187-XX-XX	227	91-7928-XX-XX	427	AG22-XXXXXXXXXX	206, 945
90-A110-XX-XX	254	90-A188-XX-XX	227	91-7929-XX-XX	427	AG23-XXXXXXXXXX	214, 950
90-A111 -XX-XX	254	90-A189-XX-XX	227	91-7930-XX-XX	429	AG24-XXXXXXXXXX	215, 950
90-A112-XX-XX	245	90-A190-XX-XX	227	91-7931-XX-XX	429	AG25-XXXXXXXXXX	216, 951
90-A113-XX-XX	245	90-A191-XX-XX	227	91-7934-XX-XX	430	AG26-XXXXXXXXXX	217, 951
90-A114-XX-XX	245	90-A192-XX-XX	227	91-7935-XX-XX	430	AG27-XXXXXXXXXX	214, 950
90-A115-XX-XX	245	90-A193-XX-XX	227	91-7936-XX-XX	430	AG28-XXXXXXXXXX	215, 950
90-A116-XX-XX	245	90-A194-XX-XX	227	91-7937-XX-XX	430	AG29-XXXXXXXXXX	216, 951
90-A117-XX-XX	245	90-A195-XX-XX	227	91-7938-XX-XX	430	AG31-XXXXXXXXXX	217, 951
90-A118-XX-XX	245	90-A196-XX-XX	227	91-7939-XX-XX	430	AG32-XXXXXXXXXX	283
90-A119-XX-XX	245	90-A197-XX-XX	227	91-7940-XX-XX	431	AG33-XXXXXXXXXX	203
90-A120-XX-XX	245	90-A198-XX-XX	227	91-7941-XX-XX	431	AG34-XXXXXXXXXX	203
90-A121-XX-XX	245	90-A199-XX-XX	227	91-A000-XX-XX	418, 506	AG36-XXXXXXXXXX	205
90-A122-XX-XX	245	90-A200-XX-XX	227	91-A001-XX-XX	418, 506	AG37-XXXXXXXXXX	206
90-A123-XX-XX	245	90-A201-XX-XX	228	91-A002-XX-XX	418, 506	AG38-XXXXXXXXXX	203
90-A124-XX-XX	246	90-A202-XX-XX	228	91-A003-XX-XX	418, 506	AG39-XXXXXXXXXX	203
90-A125-XX-XX	246	90-A203-XX-XX	228	91-A004-XX-XX	418, 506	AG41-XXXXXXXXXX	205
90-A126-XX-XX	246	90-A204-XX-XX	228	91-A005-XX-XX	418, 506	AG42-XXXXXXXXXX	218
90-A127-XX-XX	246	90-A205-XX-XX	228	91-A012-XX-XX	424	AG43-XXXXXXXXXX	207, 945
90-A128-XX-XX	246	90-A206-XX-XX	228	91-A013-XX-XX	426	AG44-XXXXXXXXXX	207, 945
90-A129-XX-XX	246	90-A207-XX-XX	228	91-A014-XX-XX	427	AG45-XXXXXXXXXX	208, 946
90-A152-XX-XX	303	90-A208-XX-XX	228	91-A015-XX-XX	427	AG46-XXXXXXXXXX	208, 946

Reference Référence	Page Page.
AG47-XXXXXXXXXX	208, 946
AG48-XXXXXXXXXX	208, 946
AG52-XXXXXXXXXX	210, 947
AG53-XXXXXXXXXX	210, 947
AG55-XXXXXXXXXX	210, 947
AG56-XXXXXXXXXX	211, 948
AG57-XXXXXXXXXX	211, 948
AG58-XXXXXXXXXX	212, 949
AG59-XXXXXXXXXX	213, 948
AG61-XXXXXXXXXX	209
AG62-XXXXXXXXXX	209
AG64-XXXXXXXXXX	210
AG65-XXXXXXXXXX	211
AG66-XXXXXXXXXX	212
AG67-XXXXXXXXXX	213
AG68-XXXXXXXXXX	271
AG69-XXXXXXXXXX	283
AG71-XXXXXXXXXX	96
AI11-XXXXXXXXXX	632
AI12-XXXXXXXXXX	632
AI13-XXXXXXXXXX	632
AI14-XXXXXXXXXX	600
AI15-XXXXXXXXXX	600
AI16-XXXXXXXXXX	600
AI17-XXXXXXXXXX	740
AI18-XXXXXXXXXX	542
AI19-XXXXXXXXXX	791
AI21-XXXXXXXXXX	792
AI22-XXXXXXXXXX	854
AI23-XXXXXXXXXX	791
AI24-XXXXXXXXXX	792
AI25-XXXXXXXXXX	854
AI26-XXXXXXXXXX	547
AK11-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357
AK12-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357
AK13-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357
AK14-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 954, 955
AK15-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 954, 955
AK16-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 954, 955
AK18-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357, 954, 955
AK19-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357, 954, 955
AK21-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357, 954, 955
AK23-XXXXXXXXXX	351, 353, 355, 357, 363, 954, 955
AK24-XXXXXXXXXX	352, 354, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363
AK25-XXXXXXXXXX	352, 354, 356, 358
AL11-XXXXXXXXXX	696
AL12-XXXXXXXXXX	696
AN11-XXXXXXXXXX	535
AN12-XXXXXXXXXX	535
AN13-XXXXXXXXXX	536
AN14-XXXXXXXXXX	536
AP51-XXXXXXXXXX	258
AP52-XXXXXXXXXX	258
AQ11-XXXXXXXXXX	259, 966
AQ12-XXXXXXXXXX	259, 966
AQ13-XXXXXXXXXX	259, 966
AQ14-XXXXXXXXXX	259, 966
AR11-XXXXXXXXXX	281
AR12-XXXXXXXXXX	281
AR13-XXXXXXXXXX	281
AR14-XXXXXXXXXX	281
AR21-XXXXXXXXXX	267
AR22-XXXXXXXXXX	267
AR23-XXXXXXXXXX	267
AR24-XXXXXXXXXX	267
AS11-XXXXXXXXXX	556, 713, 785, 865
AS12-XXXXXXXXXX	556, 785, 865
AS13-XXXXXXXXXX	556, 785, 865
AS14-XXXXXXXXXX	711
AS15-XXXXXXXXXX	711
AS16-XXXXXXXXXX	712
AT11-XXXXXXXXXX	633
AT12-XXXXXXXXXX	633
AT13-XXXXXXXXXX	633
AT14-XXXXXXXXXX	601
AT15-XXXXXXXXXX	601
AT16-XXXXXXXXXX	601
AT17-XXXXXXXXXX	741
AT18-XXXXXXXXXX	543
AT19-XXXXXXXXXX	791
AT21-XXXXXXXXXX	793
AT22-XXXXXXXXXX	854
AT26-XXXXXXXXXX	547
AU11-XXXXXXXXXX	248
AU12-XXXXXXXXXX	248
AU13-XXXXXXXXXX	249
AU14-XXXXXXXXXX	249
AU15-XXXXXXXXXX	286
AU16-XXXXXXXXXX	286
AU17-XXXXXXXXXX	248
AU18-XXXXXXXXXX	248
AU19-XXXXXXXXXX	249
AU21-XXXXXXXXXX	249
AU22-XXXXXXXXXX	287
AU23-XXXXXXXXXX	287
AV11-XXXXXXXXXX	277
AV12-XXXXXXXXXX	277
AV13-XXXXXXXXXX	277
AV14-XXXXXXXXXX	270
AV15-XXXXXXXXXX	270
AV16-XXXXXXXXXX	270
AV17-XXXXXXXXXX	276
AV19-XXXXXXXXXX	144
AV21-XXXXXXXXXX	87
AV23-XXXXXXXXXX	144
AV24-XXXXXXXXXX	144
AV25-XXXXXXXXXX	87
AV26-XXXXXXXXXX	270
AV27-XXXXXXXXXX	276
AV28-XXXXXXXXXX	277
AW14-XXXXXXXXXX	328
AW15-XXXXXXXXXX	328
AW16-XXXXXXXXXX	328
AW18-XXXXXXXXXX	334
AW21-XXXXXXXXXX	334
AW25-XXXXXXXXXX	332
AW26-XXXXXXXXXX	332
AW27-XXXXXXXXXX	332
AW29-XXXXXXXXXX	333
AW32-XXXXXXXXXX	333
AW34-XXXXXXXXXX	335
AW36-XXXXXXXXXX	335
AW38-XXXXXXXXXX	337
AW41-XXXXXXXXXX	336
AW45-XXXXXXXXXX	329
AW46-XXXXXXXXXX	329
AW47-XXXXXXXXXX	329
AW52-XXXXXXXXXX	331
AW53-XXXXXXXXXX	331
AW54-XXXXXXXXXX	331
AW58-XXXXXXXXXX	330
AW59-XXXXXXXXXX	330
AW61-XXXXXXXXXX	330
AZ11-XXXXXXXXXX	649
AZ13-XXXXXXXXXX	649
AZ14-XXXXXXXXXX	649
AZ15-XXXXXXXXXX	650
AZ16-XXXXXXXXXX	650
AZ17-XXXXXXXXXX	650
AZ18-XXXXXXXXXX	651
AZ19-XXXXXXXXXX	651
AZ21-XXXXXXXXXX	652
BA11-XXXXXXXXXX	632
BA12-XXXXXXXXXX	632
BA13-XXXXXXXXXX	632
BA14-XXXXXXXXXX	600
BA15-XXXXXXXXXX	600
BA16-XXXXXXXXXX	600
BA17-XXXXXXXXXX	740
BA18-XXXXXXXXXX	542
BA26-XXXXXXXXXX	547
BB11-XXXXXXXXXX	373
BB12-XXXXXXXXXX	373
BB13-XXXXXXXXXX	374
BB14-XXXXXXXXXX	374
BB15-XXXXXXXXXX	374
BB16-XXXXXXXXXX	374
BB19-XXXXXXXXXX	372
BB21-XXXXXXXXXX	372
BB22-XXXXXXXXXX	373
BB23-XXXXXXXXXX	373
BB24-XXXXXXXXXX	375
BB25-XXXXXXXXXX	375
BB26-XXXXXXXXXX	373, 374
BB27-XXXXXXXXXX	373, 374
BB28-XXXXXXXXXX	375
BB29-XXXXXXXXXX	375
BB31-XXXXXXXXXX	373
BB32-XXXXXXXXXX	374
BB33-XXXXXXXXXX	372
BB34-XXXXXXXXXX	374
BB35-XXXXXXXXXX	372
BB36-XXXXXXXXXX	372
BD11-XXXXXXXXXX	524
BD12-XXXXXXXXXX	525
BD13-XXXXXXXXXX	524
BD14-XXXXXXXXXX	525
BD15-XXXXXXXXXX	524
BD16-XXXXXXXXXX	525
BD17-XXXXXXXXXX	524
BD18-XXXXXXXXXX	525
BH11-XXXXXXXXXX	177
BH12-XXXXXXXXXX	177

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.
BH13-XXXXXXXXXX	177
BH14-XXXXXXXXXX	177
BI11-XXXXXXXXXX	493
BI12-XXXXXXXXXX	493
BI13-XXXXXXXXXX	493
BJ11-XXXXXXXXXX	592
BJ12-XXXXXXXXXX	592
BJ13-XXXXXXXXXX	592
BJ14-XXXXXXXXXX	590, 640
BJ15-XXXXXXXXXX	590, 640
BJ16-XXXXXXXXXX	590, 640
DN-1600-XX-XX	229
DN-1601-XX-XX	229
EM01-0001	937
EM01-0002	937
EM01-0003	937
EM01-0005	937
EM01-0006	937
EM01-0007	937
EM01-0008	937
EM01-0060NN1400	935
EM01-0100NA1400	935
EM01-0100NN1400	935
EM01-0100PA1400	935
EM01-0100PN1400	935
EM01-0103NN1400	935
EM01-0103PN1400	935
EM01-0150NN1400	935
EM01-0200NA1400	935
EM01-0200NN1400	935
EM01-0200PA1400	935
EM01-0200PN1400	935
EM01-0203NN1400	935
EM01-0203PN1400	935
EM01-0300NA1400	935
EM01-0300NA1401	935
EM01-0300NN1400	935
EM01-0300PA1400	935
EM01-0300PA1401	935
EM01-0300PN1400	935
EM01-0303NA1400	935
EM01-0303NA1401	935
EM01-0303NN1400	935
EM01-0303PA1400	935
EM01-0303PA1401	935
EM01-0303PN1400	935
EM01-0500NN1400	935
EM01-0500PN1400	935
EM02-0004	937
EM02-0060NN1400	936
EM02-0100NA1400	936
EM02-0100NN1400	936
EM02-0100PA1400	936
EM02-0100PN1400	936
EM02-0103NN1400	936
EM02-0103PN1400	936
EM02-0150NN1400	936
EM02-0200NA1400	936
EM02-0200NN1400	936
EM02-0200PA1400	936
EM02-0200PN1400	936
EM02-0203NN1400	936
EM02-0203PN1400	936
EM02-0300NA1400	936
EM02-0300NA1401	936
EM02-0300NN1400	936
EM02-0300PA1400	936
EM02-0300PA1401	936
EM02-0300PN1400	936
EM02-0303NA1400	936
EM02-0303NA1401	936
EM02-0303NN1400	936
EM02-0303PA1400	936
EM02-0303PA1401	936
EM02-0303PN1400	936
EM02-0500NN1400	936
EM02-0500PN1400	936
EM03-0103PA1400	938
EM04-0001	932
EM04-0002	932
EM04-0003	932
EM04-0200PA1400	932
EM04-0200PA1401	932
EM04-0200PA6000	932
EM04-0200PA6001	932
EM04-0200PN1400	932
EM04-0200PN6000	932
EM04-0203PA1400	932
EM04-0203PA1401	932
EM04-0203PA6000	932
EM04-0203PA6001	932
EM04-0203PN1400	932
EM04-0203PN6000	932
EM05-0203PA1400	932
EM05-0203PA1401	932
EM05-0203PA6000	932
EM05-0203PA6001	932
EM05-0203PN1400	932
EM05-0203PN6000	932
EM06-0006NN1400	938
EM08-0203NA1400	940
EM08-0203NA1401	940
EM08-0203NA6000	940
EM08-0203NA6001	940
EM10-0103NN1400	939
EM10-0103NN1401	939
EM10-0103PN1400	939
EM10-0103PN1401	939
EM10-0203NN1400	939
EM10-0203NN1401	939
EM10-0203PN1400	939
EM10-0203PN1401	939
EM10-0303NA1400	939
EM10-0303NN1400	939
EM10-0303NN1401	939
EM10-0303PA1400	939
EM10-0303PN1400	939
EM10-0303PN1401	939

Important information
Informations importantes

To complete your project, please consult our Decorative Collection 2024/2025 catalogue.
For specific Retail, Office or Architectural Systems projects, please consult our 2024 catalogues.
For special projects and customised products, please contact our sales team.

Pour compléter votre projet, veuillez consulter notre catalogue Collection décorative 2024/2025.
Pour des projets spécifiques de vente au détail, de bureaux ou de systèmes architecturaux, veuillez consulter nos catalogues 2024.
Pour les projets spéciaux et les produits personnalisés, veuillez contacter notre équipe de vente.

LedsC4 Catalogues
Catalogues LedsC4

Due to the constant technological developments in LED technology, product technical data may vary over time. We recommend you consult the technical data sheet for each product on our website (ledsc4.com) to read more about the latest version.
En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les données techniques des produits peuvent varier dans le temps. Nous recommandons de consulter la fiche technique disponible sur le site Internet (ledsc4.com) pour disposer d'une version à jour.

Credits
Crédits

Art direction
Direction artistique
Mucho

Graphic Desgin
Design Graphique
Sicart Studio

Interactivity
Interactivité
Roger Alemany

Photography
Photographie
Jordi Anguera
Enric Badrinas
Isabel Casanova
Maria Dias
Leo García
Salva López
Javier Márquez
Marta Vidal
Laura Pardo
Jordi Solé
Marçal Vaquer
Biel Aliño
German Borrelli

Typografy
Typographie
Gliko Modern
Maison Neue
Blacker Pro Modern

Edition
Édition
December 2023
Copyright © LedsC4 2023
All rights reserved

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain
+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America
+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia
601+3441723

Poland
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France
+34 973 468 130
france@ledsc4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa
Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

Ledsc4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/ledsc4
YouTube: youtube.com/ledsC4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4
Twitter: twitter.com/ledsc4

Light for
better living

LedsC4.com